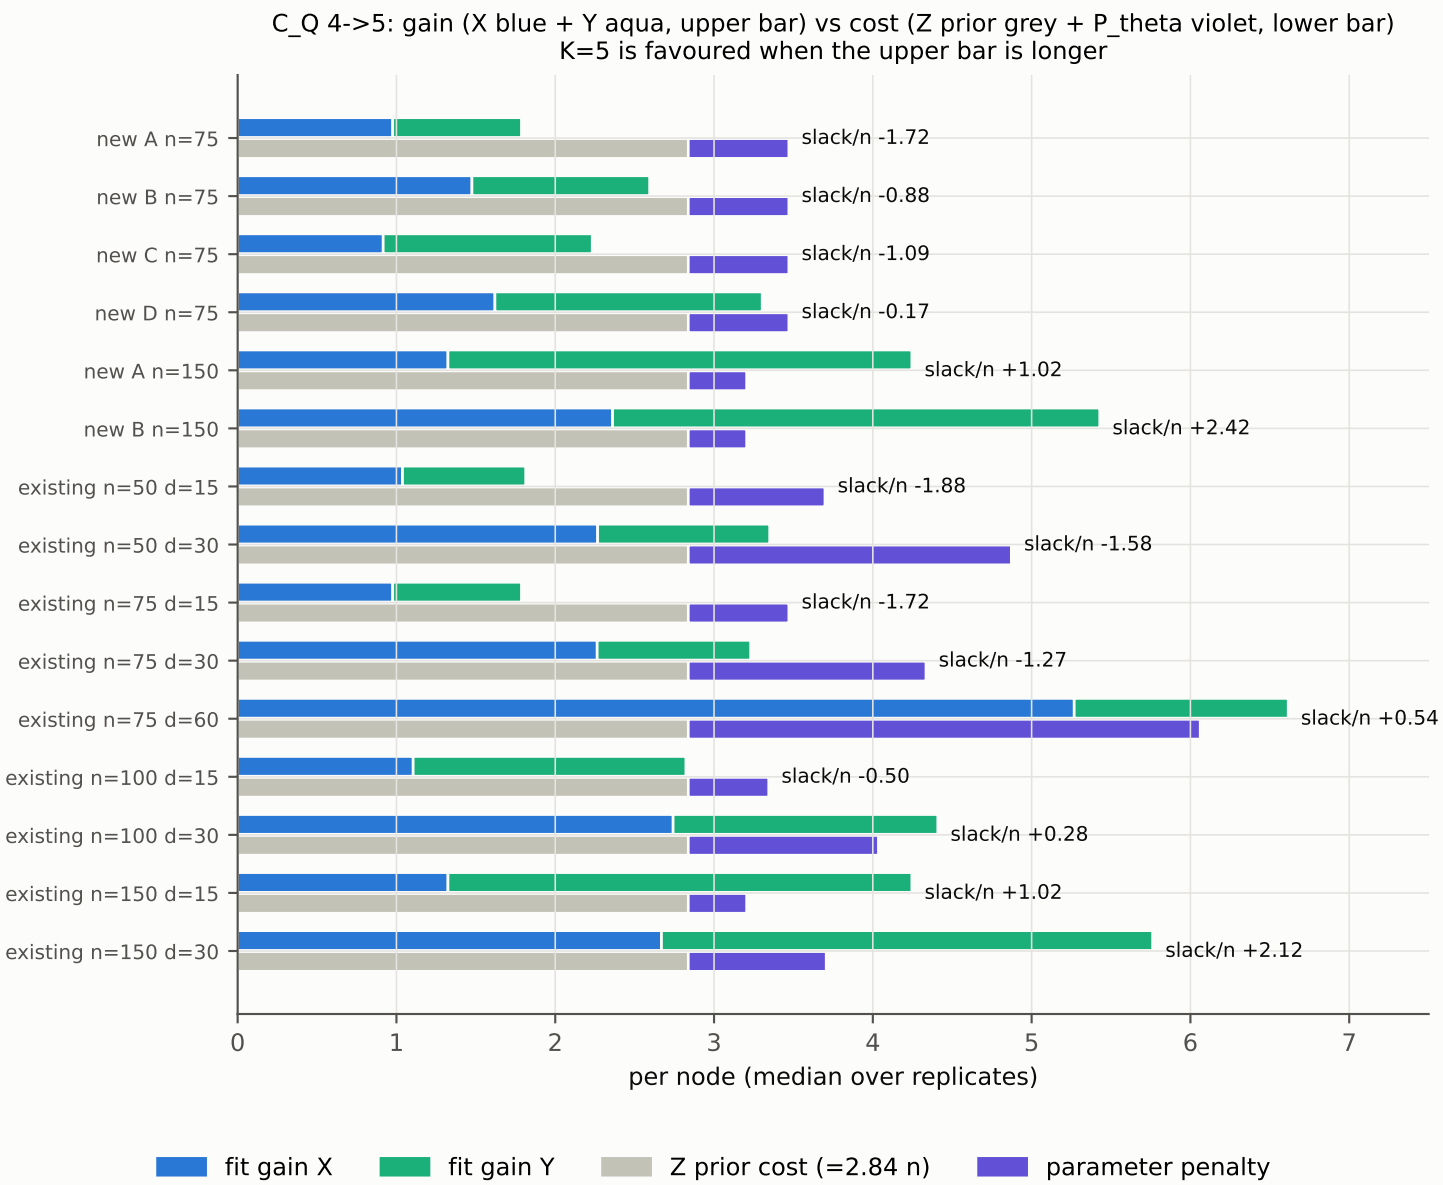
C_Q 4->5: gain (X blue + Y aqua, upper bar) vs cost (Z prior grey + P_theta violet, lower bar)
K=5 is favoured when the upper bar is longer
new A n=75
new B n=75
new C n=75
new D n=75
new A n=150
new B n=150
existing n=50 d=15
existing n=50 d=30
existing n=75 d=15
existing n=75 d=30
existing n=75 d=60
existing n=100 d=15
existing n=100 d=30
existing n=150 d=15
existing n=150 d=30
slack/n -1.72
slack/n -0.88
slack/n -1.09
slack/n -0.17
slack/n +1.02
slack/n +2.42
slack/n -1.88
slack/n -1.58
slack/n -1.72
slack/n -1.27
slack/n +0.54
slack/n -0.50
slack/n +0.28
slack/n +1.02
slack/n +2.12
0
1
2
3
4
5
6
7
per node (median over replicates)
fit gain X
fit gain Y
Z prior cost (=2.84 n)
parameter penalty