

Photoluminezsenz (PL)

Praktikum-Festkörperphysik

Julia Jacob julia.jacob@udo.edu

Mario Alex Hollberg mario-alex.hollberg@udo.edu

17. August 2020

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Einl	eitung und Zielsetzung	3
2	The	orie	3
3	Dur	chführung	5
4	4.2 Abhängigkeit der Photolumineszenz von der Laserwellenlänge		5 5 6 8 9
5	5.1 5.2 5.3	Photolumineszenz-Eigenschaften der kolloidalen Nanokristalle	11 11 11 11
Lit	teratı	ır	11

1 Einleitung und Zielsetzung

In diesem Versuch werden halbleiter Nanokristall-Quantenpunkte, welche mit Methoden aus der kolloidalen Chemie herstellt werden, untersucht. Entdeckt wurden sie erstmals im Jahre 1980 [5]. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich hier um Kristalle mit einem Durchmesser in der Größenordnung von 1 nm bis 100 nm (etwa 5-500 Atome). Aufgrund ihrer geringen Größe treten quatenmechanische Eigenschaften zum vorschein, welche in der Medizin als bildgebendes Verfahren [1], in der Informatiosübertragung für die Kryptografie [3] und als Qubits für Quantencomputer [8], in der Displayindustrie als QLED [2] und in weiteren Gebieten genutzt werden kann.

Im folgendem werden für drei verschiedene Proben die Größe der Nanokristalle aus der Emissionenergie abgschätzt, die Polarisation der Photolumineszenz untersucht und die Photolumineszenz-Spektren in Abhängigkeit der einstrahlenden Laserleistung und -wellenlänge gemessen. Zuletzt wird das Photolumineszenz-Spektrum einer Wein-Probe untersucht.

2 Theorie

Die kolloidale Synthese erlaubt es II-VI-Halbleiter Nanokristalle herzustellen. Dazu werden unter einer Schutzgasatmosphäre (z.B. Argon) Cadmium und Selen in eine um mehr als 200 °C aufgeheiztes Dispersionsmedimum gelöst. Bei diesem Prozess bilden sich in dem Dispersionsmedium Nanokristalle aus CdSe und können kontrolliert bis zu einer gewünschten Kristallgröße wachsen. Im nächsten Schritt werden die Nanokristalle mit einem weiteren II-VI-Halbleiter mit größerer Bandlücke ummantel, indem Zinksulfid (ZnS) in die Lösung gegeben wird. Damit isoliert die ZnS-Schale den CdSe-Kern von der Umwelt (siehe Abbildung 1). Da der Nanokristall nahezu kugelförmig ist, handelt es sich hier um einen null dimensionalen Nanokristall. Zuletzt werden die Nanokristalle aus dem Dispersionsmedimum ausgefällt [7].




Abbildung 1: Schematische Darstellung eines kolloidalen Typ-I CdSe/ZnS Quantenpunkts und seiner Energiestruktur [4].

Wird einem Nanokristall Energie in Form von Laserlicht zugeführt, so kann ein Elektron aus dem Valenzband in das Leitungsband angehoben werden. Dabei hinterlässt das Elektron ein Defekt, welches eine positive Ladung zugeschrieben werden kann. Sowohl

das Elektron als auch das Defektelektron relaxieren in einen energetisch günstigeren Zustand nah der Bandlücke. Die überschüssige Energie wird dabei in strahlungsloser Form an Phononen, Defekten, Störstellen oder anderen Ladungsträger abgegeben. Da die Bandlücke zu groß ist, entsteht durch die Bindung von Elektron und Defektelektron ein Exziton. Nach hinreichender Zeit kann es zu Rekombination von Elektron und dem Defektelektron kommen, wodurch ein Photon mit der Rekombinationsenergie abzüglich der Exzitonenbidungsenergie emittiert wird. Es kommt zur Photolumineszenz. Ist die Energie des Laserlichtes größer als die des CdSe-Kerns (2,0 eV) und kleiner als die der ZnS-Schale (3,6 eV), so entsteht in der ZnS-Schale zunächst ein Elektron-Loch-Paar. Da es sich hier um einen Quantenpunkt Typ-I handelt, kann das Elektron und das Defektelektron an die Bandlücke des CdSe-Kerns relaxieren. In Abbildung 2(a) ist illustriert, wie der Quantenpunkt das so entstandene Exziton einfängt. Befindet sich ein Elektron bereits im ZnS-Leitungsband, wie in Abbildung 2(b) dargestellt, so ist von einem geladenen Exziton die Rede. Ist die Laserleistung hoch, können sich auch Exzitonen auf höheren Energieniveaus befinden, da eine Relaxation in ein tieferes Niveau nicht mehr mögich ist (siehe dazu Abbildung 2(c)). Allerdings kann es bei zu hohen Laserleistungen, und damit zu vermehrte Coulomb-Anziehung zwischen den Elektron-Loch-Paaren, zur Veränderung der Bandstruktur kommen.

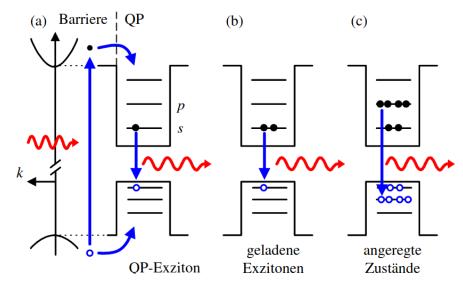


Abbildung 2: Schematische Darstellung eines kolloidalen Typ-I CdSe/ZnS Quantenpunkts und seiner Energiestruktur [6].

Wie oben erwähnt, kann das Wachstum der Nanokristalle kontrolliert werden und somit unterschiedlich große Bandlücken erzeugt werden. Dementsprechend lässt sich auch die Energie des beim Rekombinieren entstehenden Photons, und damit auch nach $E=\frac{hc}{\lambda}$ die Wellenlänge λ der Photolumineszenz wählen. Dieses Verhalten ist in Abbildung 3 schematisch dargestellt.

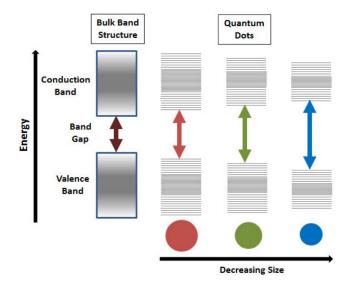


Abbildung 3: Schematische Darstellung des Verhalten zwischen Nanokristallgröße und Wellenlänge λ der Photolumineszenz[9].

3 Durchführung

4 Auswertung

In diesem Kapitel folgen nun die Messungen und Ergebnisse der drei Messaufgaben.


$$y = a \cdot exp\left(-ln(2) \cdot \frac{(x - x_0)^2}{dx^2}\right) \tag{1}$$


4.1 Photolumineszenz-Eigenschaften der kolloidalen Nanokristalle

Die erste Aufgabe ist es, einige Eigenschaften der kolloidalen Nanokristalle anhand von Photoluminezsenzspektren zu untersuchen.


4.1.1 Größe der Nanokristalle

Zunächst soll die Größe der kolloidalen Nanokristalle jeder Probe bestimmt werden. Hierfür wird jede einzelne Probe mit einem Laser der Wellenlänge $405\,nm$ angeregt und ein Photoluminezsenzspektrum (PL-Spektrum) von ca 320 - $747\,nm$ wird aufgenommen. Diese PL-Spektren sind in Abbildung (4) zu sehen.





- (a) Messung der Probe 1 mit Messdauer
- (b) Messung der Probe 2 mit Messdauer 0, 5s.



(c) Messung der Probe 3 mit Messdauer

Abbildung 4: Photoluminessenzspektren der drei vorliegenden Proben mit einer Anregungswellenlänge von 405 nm.

Alle drei Spektren weisen nur geringfügige Abweichungen auf. Mit Hilfe von Magicplots werden durch die Messwerte aller drei Pl-Spektren gaußförmige Ausgleichskurven gelegt. Diese besitzen die in Formel (1) beschriebene Form. Die Variable x_0 gibt die Wellenlänge der Probe an. Mittels der Formeln (2) und (3) lassen sich nun die Größe der Nanopartikel berechnen.

$$\Delta E_{r,i} = h \frac{c}{\lambda_i} \tag{2}$$

$$\Delta E_{r,i} = h \frac{c}{\lambda_i}$$

$$\Delta E_{r,i} = E_g + \frac{h^2}{8r_{NP,i}} \left(\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*} \right)$$

$$(3)$$

Alle Ergebnisse sind in Tabelle (1) aufgelistet.

4.1.2 Polarisation der Photolumineszenz

Nachdem

 ${\bf Tabelle~1:}~{\bf Ergebnisse~aus~den~Fit\text{-}Kurven~der~drei~Messungen}.$

Probe	Wellenlänge λ / nm		Energie / eV	Radius r_{NP} / nm
	Theorie	experimentell		
1	644	642,819	1,9289	7,717
2	580	$580,\!832$	2,1348	$5,\!338$
3	542	$540,\!287$	2,2949	4,502







Abbildung 5: PL-Spektrum der Probe 3 mit einer Anregungswellenlänge von $405\,nm$ für drei unterschiedliche Polarisationswinkel im Detektionspfad.

4.1.3 Leistungsabhängige Peak-Energie





- (a) Die aufgenommenen PL-Spektren für verschiedenen Laserleistungen.
- (b) Die aufgenommenen PL-Spektren für verschiedenen Laserleistungen mit einer Messzeit von $1~\mathrm{s}.$



(c) Die Peak-Energien der PL-Spektren mit linearem Fit.


Abbildung 6: Messung der Peak-Energie der Probe 3 mit einer Anregungswellenlänge von $405\,nm$ für unterschiedliche Laserleistungen.


Tabelle 2: Ergebnisse der Messung zur Leistungsabhängige Peak-Energie.

Laserleistung / mW	Intensiät	Zeitintervall Δt / ms
0,1	0,3311	1800
0,5	0,8477	1200
1	0,9658	700
5	0,9684	150
10	0,9286	70
15	0,9687	50
20	0,7922	30

4.2 Abhängigkeit der Photolumineszenz von der Laserwellenlänge


Abbildung 7: Messungen und Ergebnisse zur Probe 1.






- (a) PL-Spektren der Probe 1 mit unterschiedlicher Anregungswellenlänge.
- (b) Darstellung der Fits der Reflexionspeaks.

Abbildung 9: Messungen und Ergebnisse zur Probe 2.





- (a) PL-Spektren der Probe 2 mit unterschiedlicher Anregungswellenlänge.
- (b) Darstellung der Fits der Reflexionspeaks.


4.3 Linearer Polarisationsgrad von Flüssigkeiten (Bonus-Aufgabe)


Polarisationsgrad =
$$\frac{I_{PL,0^{\circ}} - I_{PL,90^{\circ}}}{I_{PL,0^{\circ}} + I_{PL,90^{\circ}}}$$
(4)

$$P_{0^{\circ}} = 0,08204$$

$$P_{90^{\circ}} = 0,03779$$


 ${\bf Abbildung\ 11:}$ Messungen und Ergebnisse zur Probe 3.







- (a) PL-Spektren der Probe 3 mit unterschiedli $cher\ Anregungswellenlänge.$
- (b) Darstellung der Fits der Reflexionspeaks.

Abbildung 13: Die PL-Spektren der Messungen von der Wein-Probe fü verschiedene Polarisationspfade.











Abbildung 15: Vergleich der vier Messung der Wein-Probe.



(b) Messwerte zu den gefitteten Gauß-Kurven.

Anregung	Detektion	Intensitätsmaximum
0°	0°	0,0611
0°	90°	0,0719
90°	0°	0,0581
90°	90°	0,0539

(a) Die gefitteten Gauß-Kurven der vier gemessenen PL-Spektren im Vergleich.

5 Diskussion

5.1 Photolumineszenz-Eigenschaften der kolloidalen Nanokristalle

5.1.1 Größe der Nanokristalle

Die Messung zeigt, dass die experimentell bestimmte Wellenlänge der Proben nicht weit von der angegebenen abweicht und die bestimmten Radien der Nanopartikel liegen wie erwarten im nm-Bereich.

5.1.2 Polarisation der Photolumineszenz

5.1.3 Leistungsabhängige Peak-Energie

5.2 Abhängigkeit der Photolumineszenz von der Laserwellenlänge

5.3 Linearer Polarisationsgrad von Flüssigkeiten (Bonus-Aufgabe)

Literatur

- [1] M. Bruchez Jr. et. al. "emiconductor Nanocrystals as Fluorescent Biological Labels". In: *Science* 281.2013 (1998).
- [2] J. HU. et al. "Linearly Polarized Emission from Colloidal Semiconductor Quantum Rods". In: *Science* 292.2060 (2001).
- [3] W.T. et al. Buttler. "Daylight Quantum Key Distribution over 1.6 km". In: *Phys. Rev. Lett.* 84.5652 (2000).
- [4] TU Dortmund. Photolumineszenz von kolloidalen Nanokristallen. 2020.
- [5] A. I. Ekimov und A. A. Onushchenko. "Quantum size effect in three-dimensional microscopic semiconductor crystals". In: *JETP Letters* 34.6 (1981), S. 345–349.

- [6] Lars Karsten. "Photolumineszenzspektroskopie an Halbleiterquantenpunkten". In: Cuvillier Verlag (2004).
- [7] Kompendium. Quantenpunkt-Displays. URL: https://kompendium.infotip.de/quantenpunkt-displays.html (besucht am 12.08.2020).
- [8] Daniel Loss und David P. DiVincenzo. "Quantum computation with quantum dots". In: *Phys. Rev. Lett.* 57.120 (1998).
- [9] sigmaaldrich. Quantum Dots. URL: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/articles/materials-science/nanomaterials/quantum-dots.html (besucht am 12.08.2020).