

Tým xhricma00 varianta vv-BVS

Marek Hric
xhricma00

Mikuláš Lešiga
xlesigm00

Roman Andraščík
xandrar00

Adam Veselý
xvesela00

December 4, 2024

Rozdelenie bodov

xhricma00: 25%
xlesigm00: 25%
xandrar00: 25%
xvesela00: 25%

Rozšírenia

ORELSE
UNREACHABLE
BOOLTHEN
FOR
WHILE
FUNEXP

Rozdelenie prace :

Marek Hric :

- a
- b
- c

Mikuláš Lešiga :

- a
- b
- c


Roman Andraščík :

- a
- b
- c

Adam Veselý :

- a
- b
- c

Diagram konečného automatu :

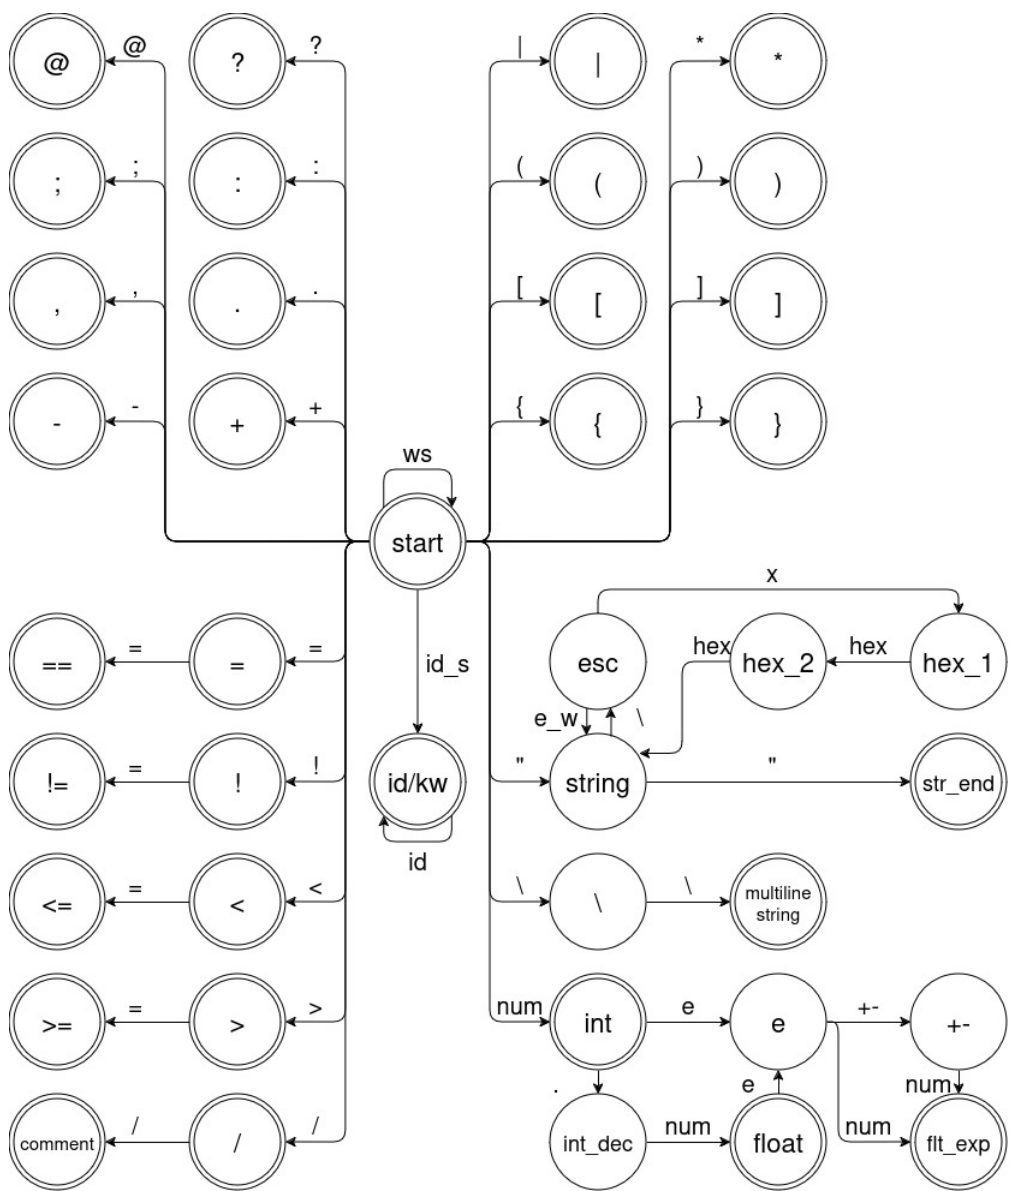


LL-gramatika :

1. $\langle prog \rangle \rightarrow \langle prolog \rangle \langle function_def \rangle \langle end \rangle$
2. $\langle prolog \rangle \rightarrow constID = @import(\langle expression \rangle);$
3. $\langle end \rangle \rightarrow EOF$
4. $\langle function_def \rangle \rightarrow pubfnID(\langle param_list \rangle) \langle function_type \rangle \langle block \rangle \langle function_def \rangle$
5. $\langle function_def \rangle \rightarrow \varepsilon$
6. $\langle param_list \rangle \rightarrow ID : \langle type_complete \rangle \langle comma_par_found \rangle$
7. $\langle param_list \rangle \rightarrow \varepsilon$
8. $\langle comma_par_found \rangle \rightarrow , \langle param_list \rangle$
9. $\langle comma_par_found \rangle \rightarrow \varepsilon$
10. $\langle block \rangle \rightarrow \{ \langle statement \rangle \}$
11. $\langle block \rangle \rightarrow \langle single_statement \rangle$
12. $\langle statement \rangle \rightarrow \langle var_declaration \rangle \langle statement \rangle$
13. $\langle statement \rangle \rightarrow ID \langle ID_found \rangle \langle statement \rangle$
14. $\langle statement \rangle \rightarrow \langle if_statement \rangle \langle statement \rangle$
15. $\langle statement \rangle \rightarrow \langle for_loop \rangle \langle statement \rangle$
16. $\langle statement \rangle \rightarrow \langle while_loop \rangle \langle statement \rangle$
17. $\langle statement \rangle \rightarrow \langle return_statement \rangle \langle statement \rangle$
18. $\langle statement \rangle \rightarrow \langle break \rangle \langle statemet \rangle$
19. $\langle statement \rangle \rightarrow \langle continue \rangle \langle statemet \rangle$
20. $\langle statement \rangle \rightarrow \varepsilon$
21. $\langle ID_found \rangle \rightarrow = \langle asgn_found \rangle ;$
22. $\langle ID_found \rangle \rightarrow (\langle expression_list \rangle);$
23. $\langle ID_found \rangle \rightarrow : \langle while_loop \rangle$
24. $\langle var_declaration \rangle \rightarrow constID : \langle type_complete \rangle = \langle asgn_found \rangle ;$
25. $\langle var_declaration \rangle \rightarrow varID : \langle type_complete \rangle = \langle asgn_found \rangle ;$


26. $\langle \text{if_statement} \rangle \rightarrow \text{if}(\langle \text{expression} \rangle) \langle \text{if_found} \rangle$
27. $\langle \text{if_found} \rangle \rightarrow \langle \text{optional_value} \rangle \langle \text{block} \rangle \langle \text{else_statement} \rangle$
28. $\langle \text{if_found} \rangle \rightarrow \langle \text{single_statement} \rangle \text{else} \langle \text{single_statement} \rangle$
29. $\langle \text{else_statement} \rangle \rightarrow \text{else} \langle \text{block} \rangle$
30. $\langle \text{else_statement} \rangle \rightarrow \varepsilon$
31. $\langle \text{optional_value} \rangle \rightarrow |ID|$
32. $\langle \text{optional_value} \rangle \rightarrow \varepsilon$
33. $\langle \text{while_loop} \rangle \rightarrow \text{while}(\langle \text{expression} \rangle) \langle \text{optional_value} \rangle \langle \text{optional_statements} \rangle \langle \text{block} \rangle \langle \text{else_statement} \rangle$
34. $\langle \text{return_statement} \rangle \rightarrow \text{return} \langle \text{expression} \rangle;$
35. $\langle \text{expression_list} \rangle \rightarrow \langle \text{expression} \rangle \langle \text{comma_expr_found} \rangle$
36. $\langle \text{expression_list} \rangle \rightarrow \varepsilon$
37. $\langle \text{comma_expr_found} \rangle \rightarrow , \langle \text{expression_list} \rangle$
38. $\langle \text{comma_expr_found} \rangle \rightarrow \varepsilon$
39. $\langle \text{type} \rangle \rightarrow i32$
40. $\langle \text{type} \rangle \rightarrow f64$
41. $\langle \text{type} \rangle \rightarrow []u8$
42. $\langle \text{type} \rangle \rightarrow \text{bool}$
43. $\langle \text{for_loop} \rangle \rightarrow \text{for}(\langle \text{expression} \rangle) \langle \text{optional_value} \rangle \langle \text{block} \rangle$
44. $\langle \text{optional_statements} \rangle \rightarrow \text{:} \langle \text{block} \rangle$
45. $\langle \text{optional_statements} \rangle \rightarrow \varepsilon$
46. $\langle \text{type_complete} \rangle \rightarrow \langle \text{question_mark} \rangle \langle \text{type} \rangle$
47. $\langle \text{question_mark} \rangle \rightarrow ?$
48. $\langle \text{question_mark} \rangle \rightarrow \varepsilon$
49. $\langle \text{single_statement} \rangle \rightarrow \langle \text{var_declaration} \rangle$
50. $\langle \text{single_statement} \rangle \rightarrow ID \langle ID_found \rangle$
51. $\langle \text{single_statement} \rangle \rightarrow \langle \text{if_statement} \rangle$

- 52. $\langle \textit{single_statement} \rangle \rightarrow \langle \textit{for_loop} \rangle$
- 53. $\langle \textit{single_statement} \rangle \rightarrow \langle \textit{while_loop} \rangle$
- 54. $\langle \textit{single_statement} \rangle \rightarrow \langle \textit{return_statement} \rangle$
- 55. $\langle \textit{function_type} \rangle \rightarrow \langle \textit{type} \rangle$
- 56. $\langle \textit{function_type} \rangle \rightarrow \textit{void}$
- 57. $\langle \textit{asgn_found} \rangle \rightarrow \langle \textit{expression} \rangle$
- 58. $\langle \textit{asgn_found} \rangle \rightarrow \textit{if}(\langle \textit{expression} \rangle) \langle \textit{expression} \rangle \textit{else} \langle \textit{expression} \rangle$
- 59. $\langle \textit{continue} \rangle \rightarrow \textit{continue};$
- 60. $\langle \textit{break} \rangle \rightarrow \textit{break};$

LL-tabulka :

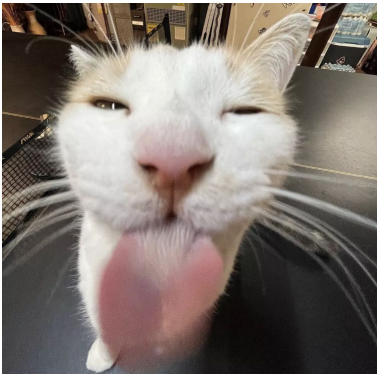

Precendecna-tabulka :

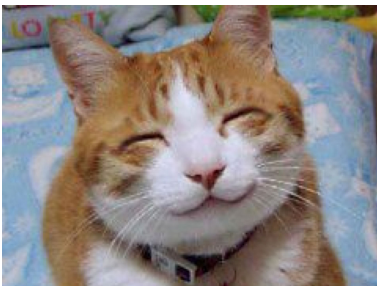

Lexikálna analýza

Riešenie lexikálnej analýzy sme začali vytvorením diagramu deterministického konečného automatu. Následne sme na jeho základe začali vypracovávať implementáciu. Implementácia sa nachádza v súbore *scanner.c*, ktorý pracuje s tokenmi deklarovanými v súbore *token.h*. Hlavnou funkciou *scanner.c* je funkcia *get_token*. Pre uľahčenie práce a prehľadnosti kódu sme si deklarovali niekoľko makier, ktoré sú extensívne používané v hlavnej funkcii. Funkcia *get_token* berie postupne znaky zo štandardného vstupu a vytvára token. Tokenu je priradený jeho typ a hodnota, ktorá mu odpovedá. Funkcia začína určovaním jednoduchých tokenov, ktoré vie určiť hneď na začiatku. Pokračuje identifikáciou komentárov, ktoré následne ignoruje. Po identifikácii komentárov zisťuje či sa jedna o ID alebo Keyword, pri kľúčových slovách sa následne určuje aj ich typ. Ak sa nejedná ani o jedno pokračuje kontrolou dátových typov, pri ktorých ukladá aj ich hodnoty.

Syntaktická analýza

Riešenie syntaktickej analýzy sme započali vytvorením LL gramatiky, LL tabuľky a precedencnej tabuľky. Následne na ich základe sme vypracovali súbor *parser.c* a *exp_parser.c*. Tieto súbory pracujú s uzlami deklarovanými v súbore *ast.h*. Spustenie syntaktickej analýzy započne zavolaním funkcie *Parse()*. Tato funkcia postupne prechádza cez tokeny a priradzuje ich do uzlov, pomocou ktorých postupne tvorí abstraktný syntaktický strom na základe LL gramatiky. Súbor *parser.c* ďalej riadi aj precedencnú analýzu volaním funkcii zo súboru *exp_parser.c*. Tento súbor vytvorí strom výrazov, ktorý je následne pripojený do syntaktického stromu.

Semantická analýza

Sémantická analýza je implementovaná v súboroch *sem_anal.c*, *symtable.c*, *sem_anal.h* a *symtable.h*. Spustenie sémantickej analýzy započne zavolaním funkcie *analyse()*. Sémantická analýza je založená na rekurzívnom prechode AST stromu, ktorý je prevzatý od funkcie *parse()*, ktorá ho vygenerovala. Funkcia ďalej využíva globálne deklarovaný AST strom, v ktorom sa nachádzajú built in funkcie. Pri generácii nového AST stromu sa do neho vkladajú built in funkcie práve z tohto globálneho stromu. Funkcia *analyse()* po spustení hľadá *main* a následne postupne rekurzívne prechádza cez AST strom, kde kontroluje validitu dátových typov uložených v ASTNode štruktúrach. Po tejto kontrole započne aj kontrola navratových hodnôt. Po úspešnej validácii dát predáva nový AST strom funkcii *codegen()*, ktorá začína generáciu kódu. Ak validácia neprebehne

úspešne, vyhlási sematicku chybu.

Symtable, ktorý tato funkcia využíva je implementovaný ako AVL strom.

Generovanie kodu

Generátor je implementovaný v súboroch *codegen_priv.h*, *codegen.h* a *codegen.c*. Spustenie generácie kódu započne zavolaním funkcie *codegen()*. Kód je generovaný na základe rekurzívneho prechádzania abstraktívneho syntaktického stromu podľa dátového typu uloženého v štruktúre *ASTNode*. Kód ďalej využíva aj pomocný Linked List na ukladanie deklarovaných premenných v danej funkcii.

Datove struktury

Circular Buffer

Implementovane v súboroch *circ_buff.c* *circ_buff.h*.

Implementácia Circular Buffer je využitá hlavne v časti Scanner, kde slúži na bezpreblemové získavanie dát a ich následnú validáciu. Na prácu so scannerom ho neskôr využívajú aj časti Parser a Expression Parser. Štruktúra obsahuje klasické funkcie *circ_buff_init*, *circ_buff_free*, *circ_buff_enqueue*, *circ_buff_dequeue*, *circ_buff_is_empty*.

Dynamic String

Implementovane v súboroch *dyn_str.c*, *dyn_str.h*.

Implementácia dynamického reťazca je využitá hlavne v Scanner časti programu, kde sprostredkúva validáciu a uschovávanie dát, neskôr je použitá aj v časti Codegen, kde slúži na uľahčenie validácie dát. Štruktúra dynamického reťazca obsahuje klasické funkcie *dyn_str_init*, *dyn_str_grow*, *dyn_str_append*, *dyn_str_append_str* a *dyn_str_free*.

Stack

Implementovane v súboroch *stack.c*, *stack.h*.

Implementáciu nášho zásobníku využívame v Expression Parser časti programu. Štruktúra zásobníku je implementovaná s klasickými funkciami *stackInit*, *stackPush*, *stackPop*, *stackIsEmpty*, *stackClear* a *stackGetTop*. Zásobník sme zvolili pre jeho optimálny prístup k dátam a zachovanie jednoduchosti kódu.