

マウス全脳イメージングにおける細胞検出のための クラウドソーシングと合成データを用いた ハイブリッドな Ground Truth 構築スキーム

京都大学総合人間学部 自然科学系
学籍番号 6100347151 岡田 優真

指導教員 今吉格

2026 年 1 月 20 日

目次

要旨	4
第1章 序論	5
1.1 全脳イメージングデータ解析のボトルネック	6
1.2 生物学的データにおける教師データ作成の課題	8
1.3 市民科学型のクラウドソーシングによる画像アノテーションデータセットの整備	11
1.4 小括	12
第2章 方法	13
2.1 提案手法の概要	13
2.2 問題設定	15
2.3 市民科学型のクラウドソーシングによるアノテーションデータの収集	18
2.4 アノテーションの統合	23
2.5 合成データによるデータ拡張	28
2.6 検出モデルの学習	33
2.7 各種ベンチマークのプロトコル	37
第3章 結果	39
3.1 対象画像抽出	39
3.2 アノテーションデータの収集, ワーカの能力推定	40
3.3 アノテーションデータの Ground Truth への変換	41
3.4 合成データの作成	41
3.5 アノテーション由来の Ground Truth と専門家アノテーションとの比較	43
3.6 検出モデルの訓練と性能評価	45
第4章 考察	48
4.1 クラウドソーシングの設計と品質管理	49
4.2 ワーカ能力推定と統合プロセス	50
4.3 合成データ生成の有効性	51

4.4	アノテーション由来 Ground Truth の信頼性	51
4.5	検出モデルの訓練に対する統合 Ground Truth の寄与	52
4.6	本研究の限界と今後の課題	53
4.7	提案手法の展望	54
4.8	結言	56
第5章	付録	57
5.1	動物	57
5.2	FASTd を用いた全脳イメージング	57
5.3	標準脳への Registration	58
5.4	研究で使用したハードウェア・ソフトウェアの環境	59
第6章	図表	61
図 1	ハイブリッド GT 構築スキームのフローチャート	61
図 2	Galaxy Zoo プロジェクトの Web インターフェース	62
図 3	潜在クラスモデルによるワーカの能力推定	63
図 4	Segmentation, Detection の比較	64
図 5	本研究で使用する Ground Truth の例	65
図 6	タイル分割とワーカへの提示の例	66
図 7	アノテーション用データセット構成のフローチャート	67
図 8	アノテーション収集用 Web アプリケーションの画面	68
図 9	アノテーション収集用 Web アプリケーションの概念図	69
図 10	アノテーションのクラスタリング	71
図 11	アノテーションデータ処理のフローチャート	72
図 12	アノテーションの点のヒートマップへの変換	73
図 13	フィルタリングにより分別されたタイル画像	74
図 14	Quality Control 画像におけるアノテーションの変換の例	75
図 15	ワーカの感度, 特異度の推定値, ワーカの重み分布	77
図 16	ワーカの重み分布	78
図 17	アノテーション量の偏りと一貫性	79
図 18	アノテーション量と推定値の関係	80
図 19	アノテーションから変換されたヒートマップ	81
図 20	合成画像と, 生成される Ground Truth の例	83

図 21 合成画像と実画像データの比較	85
図 22 専門家のアノテーションと統合されたアノテーションの整合評価	87
図 23 事前学習モデルとファインチューニングモデルの検出性能比較	88
図 24 Ground Truth 確信度とモデル出力確信度の整合性	90
図 25 GT 閾値 (θ_{gt}) と予測閾値 (θ) の 2 次元パラメータ掃引解析	92
図 26 検出モデル出力の変化 (閾値低)	94
図 27 検出モデル出力の変化 (閾値中)	96
図 28 検出モデル出力の変化 (閾値高)	97
図 29 FASTd システムの概要	98
図 30 FASTd により撮像された脳画像の例	99
引用文献	100
謝辞	112
研究で使用したコードの公開	112
連絡先	112

要旨

ここに本論文の要旨を記述する。

第1章 序論

“Data-centric AI is the discipline of systematically engineering the data needed to successfully build an AI system.” —アンドリュー・ン (2022)

深層学習の隆盛は、しばしば高性能なアーキテクチャや大規模計算資源の発展として語られてきた。しかし、深層学習システムの成否はモデル設計だけでなく、学習に用いるデータをどのように設計し、整備し、運用可能な形に仕立てるかにも強く依存する。すなわち、アルゴリズムと同程度か、場合によってはそれ以上に、どのようなデータをどのような形で与えるかが本質的な設計変数となっている。

機械学習コミュニティでは長らく、固定されたデータセットに対してモデルのアーキテクチャやハイパーパラメータを改善することで性能を競う「モデル中心 (model-centric)」なアプローチが主流であった。この文脈では、モデル設計の改良が改善の主たる手段として想定されている。しかし近年、ンの定義にみられるような「データを系統的に工学する」視点をより積極的に受け止め、モデル側をある程度固定したうえで、ラベルの一貫性やデータ分布の代表性、アノテーション手順そのものを系統的に設計・改善することで性能と信頼性を高めようとする「データ中心 (data-centric)」のパラダイムが提案されている [Jakubik et al., 2024]。NeurIPSにおける Data-Centric AI Workshop や Datasets and Benchmarks トランクの新設は、教師データやデータワークフローの設計それ自体が独立した研究対象として可視化されつつあることを象徴している [NeurIPS, 2021]。

本研究では、Data-centric パラダイムのもと、マウスの全脳イメージングデータ解析における蛍光陽性細胞の検出精度向上を目的とした、Ground Truth(GT)データセットの構築スキームを提案する (図 1)。なお本研究では Ground Truth を、教師あり学習で用いる学習ターゲット、および性能評価で参照するラベルの両方を含む、ラベル付きデータの総称として用いる。

本研究で構築した GT データセットは、マウスの全脳イメージングデータにおける陽性細胞の位置座標の集合である。クラウドソーシングを用いた市民科学的アプローチによって、専門家と非専門家を含む N 人のワーカによる陽性細胞のアノテーションを収集し、各ワーカの能力で重み付けることで、真の陽性細胞

の座標を推定した。このデータセットのサブセットを学習データとして画像生成器を訓練し、陽性細胞の合成画像を生成し、GT データセットに加え、そのサイズと多様性の向上を図った。提案スキームで構築された GT データセットの効果を評価するため、既存のモデルと、GT データセットの異なる割合のサブセットを用いて訓練された深層学習モデルで、陽性細胞の検出精度を算出した。装置構成等の撮像方法の詳細は、第 5 章にまとめる。

1.1 全脳イメージングデータ解析のボトルネック

近年、脳全体の構造や活動を計測する全脳イメージング技術は急速に発展している。マウスを対象とした三次元全脳イメージングでは、大きく二つの技術的ルートが確立されていくつある [Osten and Margrie, 2013; Ueda et al., 2020b; Jiang et al., 2023]。

第一のアプローチは、iDISCO, CUBIC, CLARITY などの組織透明化プロトコルとライトシート蛍光顕微鏡を組み合わせる手法である [Chung et al., 2013; Renier et al., 2014; Susaki et al., 2014; Ueda et al., 2020a]。組織を透明化することで物理的な切断を行うことなくマウス全脳を撮像し、数十 μm オーダーの空間解像度で三次元空間にマッピングすることが可能になった。第二のアプローチは、連続切片イメージングである。これは脳ブロックを自動的に薄切しながら各切片表面を高解像度顕微鏡で撮像し、得られた連続断面画像から三次元全脳画像を再構成する手法であり、STPT(Serial Two-Photon Tomography)などが代表的である [Ragan et al., 2012; Gong et al., 2013; Ueda et al., 2020b]。

本研究では、全脳蛍光イメージングデータを、後者に属する高速・高精細全脳イメージング装置 FAST(block-face serial microscopy tomography) の改良版 FASTd で取得した。FAST は、スピニングディスク共焦点顕微鏡、自動リニアスライサー、電動ステージを一体化することで、成体マウス全脳を $0.7 \mu\text{m} \times 0.7 \mu\text{m} \times 5 \mu\text{m}$ の空間解像度で約 2.4 時間という短時間で撮像できる。FASTd は FAST の構成を踏襲しつつ、その共焦点スキャナユニットをより感度の高いものに換装し、数 μm オーダーのボクセルサイズで高速・高解像度での撮像を実現している。こうした ex vivo 全脳イメージングでは、マウス脳 1 サンプルあたり 100 GB から数十 TB に及ぶ高次元データが生成され [Ueda et al., 2020b]、個体全脳にわたる蛍光陽性細胞の分布を網羅的に観察できる。

しかし、取得されるデータは連続的な蛍光強度分布に過ぎず、「どの脳領域にどのような細胞が存在するか」「どの脳領域がどの程度活動したか」といった生物学的に意味のある情報は、このデータから計算機的な画像解析を介して初めて抽出される。

一般に、全脳イメージングデータを構造化データへ変換するには、(i) 画像中から蛍光陽性細胞を検出して個々の三次元座標を求める処理と、(ii) 得られた細胞座標を Allen Mouse Brain Atlas CCFv3 などの標準脳座標系に非線形変換によって写像し、各細胞に脳領域ラベルを付与する処理 (registration) が必要である [Wang et al., 2020; Avants et al., 2011]. 両者を統合することで、全脳スケールで位置情報と領域情報を付与された陽性細胞のデータベースが構築される。

実際に、ClearMap をはじめとする画像処理パイプラインは、免疫染色された c-Fos 等の最初期遺伝子発現の全脳マッピングに広く用いられてきた [Renier et al., 2016; Sommer et al., 2011; Berg et al., 2019; Kaltenecker et al., 2024; Ueda et al., 2020b]. これらの多くは、閾値やフィルタを用いたヒューリスティックな手法か、ilastik に代表される機械学習手法によって細胞を検出し、重心座標を計算したうえで標準脳アトラスに registration し、脳領域アノテーションを付与する。

より高精度でロバストな陽性細胞検出を指向して、近年では深層学習器を用いた自動細胞検出が全脳イメージングデータ解析における事実上の標準になりつつある。畳み込みニューラルネットワーク (Convolutional Neural Network; CNN) やその一種である U-Net 系のモデルは、高次元画像から特徴量を自動抽出し、局所的なパターンの違いを学習によって獲得できるため、蛍光強度やノイズパターンの多様性に対して高いロバスト性を示し、従来手法に比べて細胞検出性能を大きく向上させてきた [Ronneberger et al., 2015; Çiçek et al., 2016; Moen et al., 2019]. 近年では、テラボクセルスケールの全脳蛍光イメージングデータを対象に、三次元深層学習による細胞セグメンテーション、標準脳への registration、および空間統計解析を一体化したパイプラインも提案されており、MIRACL-ACE はその代表例である [Attarpour et al., 2025]. このようなパイプラインによって、全脳イメージングデータは高解像度の画像から座標付きの細胞点群へと変換され、領域別の細胞数や細胞密度、マーカー陽性細胞の分布などを全脳スケールで定量化可能となる。このように全脳イメージングデータを解析することで、例えば、学習課題の訓練前後で c-Fos 陽性細胞の分布を比較する

ことにより、全脳スケールでその個体の経験に依存した活動変化を同定できる [Renier et al., 2016; Ueda et al., 2020b]. また、遺伝子改変マウスや薬理操作における表現型解析では、その操作がどの脳領域のどの程度の細胞集団に影響を与えるかを細胞レベルで評価することが可能になる。したがって、全脳蛍光イメージングにおける蛍光陽性細胞検出は、単に画像処理上の前処理にとどまらず、行動・回路・分子の対応関係を記述するうえで不可欠な処理過程である。

一方で、このようなパイプラインにおいても蛍光陽性細胞検出は依然として重大な課題である。脳深部における信号対雑音比の低下、光の散乱や収差による像のぼやけ、透明化・固定・染色条件の差異に起因する背景ノイズの不均一性や組織変形など、生物学的画像には多くのアーチファクトが含まれる。そのため、単純な閾値処理やモルフォロジー演算に基づく古典的手法では、細胞検出における偽陽性(過検出)および偽陰性(過少検出)が無視できないレベルで生じる [Ueda et al., 2020b; Renier et al., 2016]. 特に、細胞が密に集積する領域や、核内と細胞質でマーカー局在が異なる領域では、「どこまでを一つの細胞とみなすか」、「重なり合う信号をいかに分離するか」といった判断が難しい。免疫染色標本における核カウントでは、手作業による計数が時間集約的であるだけでなく、観察者内および観察者間で判定の不一致が生じることが指摘されてきた [Warfield et al., 2004; Litjens et al., 2017]. さらに、c-Fos マッピングなどでは単一個体あたりの陽性細胞数が膨大になるため [Renier et al., 2016; Ueda et al., 2020b]、エキスパートが全脳三次元画像を目視で確認しながら一貫してラベリングすることは、事実上不可能である。深層学習に基づく自動検出器はこうした問題を大幅に緩和しうる一方で、その性能と信頼性は最終的に、限られたリソースのもとでどのようにラベルを収集し、不確実性をどう扱い Ground Truth データセットを構築するかに強く依存している。したがって、より高精度な細胞検出が可能な深層学習モデルを構築するには、モデルの改良と並行して、「どのようにして良い Ground Truth を準備するか」というデータ側の課題を解消する必要がある。

1.2 生物学的データにおける教師データ作成の課題

深層学習モデルが性能を発揮するためには、大量かつ高品質なデータセットが不可欠である [Litjens et al., 2017; Tajbakhsh et al., 2020]. 専門家が詳細な手作業アノテーションによって作成したラベルデータセットは gold standard、既

存アルゴリズムの出力や複数の観察者のラベルを集約することで得られたラベルデータセットは silver standard に分類される [Lehmann et al., 2002; Lucena et al., 2017; Lucena et al., 2019]. gold standard データセットを用いることは理想的ではあるものの [Lehmann et al., 2002], 医用・生物学的イメージングでは, gold standard データセットの作成コストが極めて高く, ピクセルレベルのラベル付けは時間的コストが大きい [Lucena et al., 2017; Lucena et al., 2019; Wang et al., 2021]. その結果, 公開ベンチマークは特定の臓器や撮像法に偏り, 規模の小さいデータセットを対象とした研究が増加する [Litjens et al., 2017; Tajbakhsh et al., 2020]. 本研究が対象とするような, 単一個体あたりテラボクセルスケールの全脳イメージングデータでも, 「一画素ごとに正解ラベルを付与する」という従来的な意味での教師データ整備は実際的には不可能に近い. そのため, 一部の条件を緩める代わりにスケール性や実用性を高めた silver standard データセットも併用することが現実的である. 実際に, 脳 MRI の skull-stripping において Lucena らは, 専門家による手動セグメンテーションを gold standard とみなしつつ, 複数の自動抽出アルゴリズムの合意から得られたマスクを silver standard masks として定義し, 後者のみを用いて深層学習モデルを訓練している [Lucena et al., 2017; Lucena et al., 2019].

全脳イメージング解析パイプライン MIRACL - ACE でも, 全脳三次元画像に対する教師ラベルを, 純粋な専門家手動アノテーションで作るのではなく, 既存の自動セグメンテーション出力を起点に半自動的に整備しており, 著者らはこの種の教師ラベルを gold standard ではなく silver standard と位置づけている [Attarpour et al., 2025]. 具体的には, 脳画像から小さなパッチを切り出し, 自動手法で得たセグメンテーション結果を手動アノテーションの代替として用いつつ学習データを整備し, その一部を専門家が目視で点検して, 誤検出や境界のずれが疑われる箇所について教師ラベル（セグメンテーション結果として付与された領域ラベル）を修正する段階的なワークフローを採用している. そこでは, 教師データは「全ボクセルを人手でアノテートした理想的な gold standard」ではなく, 「自動セグメンテーションと部分的な専門家チェックを組み合わせて得られた近似的な参照ラベル」, すなわち silver standard で構成されていると言える. これは, アノテーションの時間的コストを削減するための合理的な設計である一方で, アルゴリズム由来のバイアスと, 人手による確認が及んでいない領域に残存する誤りを教師データに内包する可能性がある.

さらに、アノテータ自体の不確実性に大きく影響される点も、とりわけ生物学におけるデータセットの無視できない特徴である。免疫染色標本における核カウントの研究では、観察者内・観察者間のばらつきが定量化されており、手作業であっても真の細胞を一意に定めることは困難である [Shu et al., 2020]。多くの深層学習モデルは単一の gold standard ラベルを正解として学習するが、現実にはラベルは観察者や条件に依存する。

近年では、多アノテータによる教師データ (Ground Truth) の構築において、ラベル統合 (label fusion) によって不一致ラベルを単一の真値で代表してよいのかは、モデル予測の不確実性推定、とりわけそこに専門家間の不一致がどれだけ反映されているか、と不可分であることが示されている。Jungo らは医用画像セグメンテーションを対象に、多数決などでラベル統合を行う設定と、複数アノテータのラベルをそのまま学習に用いる設定 (no fusion) を比較し、統合ラベルで学習したモデルは専門家間の不一致の大きい領域で不確実性を過小評価しやすい一方、no fusion では、専門家間の不一致をよりよく反映した不確実性を加味できることを示した。さらに、この改善はセグメンテーション精度を大きく損なわずに得られる場合があると報告している [Jungo et al., 2018]。全脳イメージングにおける細胞検出においても、「どこまでを一細胞とみなすか」「重なり合うシグナルをどのように分離するか」といった判断には本質的な曖昧さが含まれており、ノイズとバイアスが教師データに含まれることは避けられない。MIRACL-ACE のような silver standard に基づくパイプラインでは、アルゴリズム由来の一貫した揺らぎとアノテータ由来の多様な揺らぎがともにラベルに含まれるが、その不確実性がモデルの学習と推論に明示的に反映されているとは限らない。

こうした制約を緩和する手段として、データ拡張 (data augmentation) や生成モデルを用いた教師データの拡充も検討されている。従来の幾何学変換や強度変調に加え、Generative Adversarial Network(GAN) や Diffusion モデルによる画像生成・変換は、医用画像においてもデータ拡張・ドメイン適応・ノイズ除去などに応用されつつある [Yi et al., 2019]。これらは限られたデータから多様な訓練サンプルを合成することで、アノテーションにかかる時間的なコストを間接的に緩和しうる一方で、学習データに含まれるバイアスを増幅させる危険性や、生物学的にあり得ない構造 (hallucination) を生成するリスクを内包しており、生成されたラベルをどこまで信頼できる教師データとみなせるかについては慎重な議論が必要である。

以上のように、深層学習は全脳イメージングにおいてマーカー陽性細胞検出のための協力な道具となるが、その性能は訓練、テストデータセットの「量」(どれだけ作成することができるか)、「質」(どれだけ誤りやバイアスを排せるか)、「一貫性」(アノテータや条件による揺らぎをどこまで減らせるか)に依存している。MIRACL-ACEのような最先端のパイプラインにおいてすら、アノテーションの時間的コスト、アルゴリズムに由来するバイアス、アノテータ感の揺らぎをどのように扱うか、という問題は十分に解決されていない [Attarpour et al., 2025; Warfield et al., 2004; Jungo et al., 2018].

1.3 市民科学型のクラウドソーシングによる画像アノテーションデータセットの整備

質と量を担保して Ground Truth データセットを構築するアプローチとして、ヒューマンコンピューテーションが有用である。ヒューマンコンピューテーションは、人間によっては容易だが、コンピューターのみでは解決の難しい課題を、人間の能力と組み合わせることで解決を図る手法である [Kashima et al., 2016]。本研究では、ヒューマンコンピューテーションを実施するプラットフォームとして、市民科学 (Citizen Science) によるクラウドソーシングに注目した。市民科学とは、専門家ではないボランティアが科学的研究に参加し、観測・分類・データ解析などのタスクを担う枠組みであり、生態学や天文学、環境科学などの分野で大規模な成果を挙げてきた [Bonney et al., 2009]。クラウドソーシングとはインターネットを介して不特定多数の参加者 (crowd) にタスクを提示し、作業を分担してもらう仕組みであり、ヒューマンコンピューティングの実装形態の一つとして、「多数の人に小さな作業を割り振って集約する」ための基盤として用いられる [Kashima et al., 2016]。

代表例である Galaxy Zoo プロジェクトでは、図 2 に示すような Web インターフェースを通じて天文画像中の銀河形態をボランティアが視覚的に分類し、数十万人規模の参加者から数千万件を超えるアノテーションを収集することに成功している [Lintott et al., 2008; Willett et al., 2013]。このプロジェクトでは、(i) 一つの対象（銀河）に対して多数の独立したアノテータから回答を集め、個々の誤りを平均化し、(ii) アノテータの過去の回答履歴から各アノテータの信頼度を推定し重み付き集約を行う、という二つのプロセスによって、専門家に匹敵する

精度の銀河形態カタログを構築している。Zooniverse はこのコンセプトを一般化し、画像分類・時系列イベント同定・音声ラベリングなど様々な科学プロジェクトにおける大規模クラウドアノテーションのプラットフォームとなっている [Simpson et al., 2014]。このように、クラウドソーシングに基づく多数決と重み付き集約により得られるラベルは、gold standard に匹敵する Ground Truth の一種として位置付けることができる。

医用・生物学的イメージングにおいても、専門家によるアノテーションを補完・拡張する手段としてクラウドソーシングの導入が検討されている。例えば、網膜眼底画像中の病変グレーディング [Mitry et al., 2016] や脳画像中の腫瘍領域同定 [Amgad et al., 2019] では、ウェブインターフェースを通じて多数のアノテータから回答を収集し、適切な品質管理を行うことで専門家によるアノテーションと遜色ない精度を達成可能であることが示唆してきた。

これらの研究に共通するのは、アノテーションにかかる作業を単純化したマイクロタスクや、難易度調整、や品質管理（事前に専門家による基準解が設定されたタスクでの回答の収集やアノテータのスクリーニングなど）を設計し、組み合わせることで、非専門家を含む集団から有用な教師データを抽出している点である。

古典的な多数決や単純平均によるアノテーションの集約は、アノテータの能力差や、誤りの偏りを考慮しない一様重み付けに基づく集約則であり、アノテータ間のばらつきが小さい場合には有効である。しかし、バイアスを持つアノテータが多数含まれる場合などには、誤ったデータが集約により生成される危険性があることが指摘されている [Warfield et al., 2004]。これに対し、STAPLE などの潜在クラスモデルに基づく回答の集約は、各アノテータを感度・特異度を持つノイズ付き観測器としてモデリングし、EM アルゴリズムを通じて「真のラベル分布」と「アノテータ性能」を同時推定する [Warfield et al., 2004; Litjens et al., 2017]。

1.4 小括

全脳蛍光イメージング解析において高精度陽性細胞検出モデルは必須であり、そのようなモデルには質良ともに優れた GT データセット（e.g. 陽性細胞の座標）が不可欠である。そこで本研究では、最初に市民科学型クラウドソーシング

を用いて、専門家や非専門家を含む多数のアノテータによる、全脳イメージングデータからの陽性細胞のアノテーションデータを収集した。このタスクは、適切なインターフェース設計と簡潔な指示があれば非専門家でも一定の精度で遂行できる視覚的課題であり、クラウドソーシングに適していると考えられる。一方で、少数の専門家だけで行うことは非現実的である。

次に、多数のアノテータが独立に打点した細胞の座標から合意点（i.e., 細胞の真の座標）を求めるために、打点のクラスタリングを通じて細胞候補のクラスタを抽出し、多数のアノテータが独立に打点した細胞の座標をクラスタリングし、ラベル融合モデル STAPLE [Warfield et al., 2004] を用いて合意点（i.e., 細胞の真の座標）とアノテータの能力を同時に推定した。これにより、観察者の能力で重み付けられた合意点からなる GT データセットが構築された。この GT データセットの一部を用いて画像合成器を訓練し、GT データセットの画像特徴を模倣した合成画像を生成し、GT データセットに追加することで、その量と多様性の向上を図った。

最後に、この GT データセットから異なる割合の X 個のサブセットを抽出し、それらを教師データとして X 個の CenterNet アーキテクチャ [Zhou et al., 2019] を採用した深層学習ベースの陽性細胞検出モデルを訓練した。GT データセットの別のサブセットをテストデータとして、それらのモデルと既存のモデルの精度を評価した。

以上を通して、アノテーションに内在する不確実性を考慮した Ground Truth データセットの構築スキームとパイプラインを提案し、それが、頑健な細胞検出モデルの構築に貢献しうるかどうかを検証した。

第2章 方法

2.1 提案手法の概要

本研究では、Arc プロモーター下で Venus を発現するレポーター由来のマウス全脳イメージングデータを対象として、マーカー陽性細胞検出器を訓練するための Ground Truth を真正性を維持しつつ、効率よく構築するスキームを提案し、その運用に必要なパイプラインを実装した（図 3）。全脳イメージングデータを取得した実験の詳細は第 5 章に記載する。

提案スキームは、対象画像の抽出、二系統の Ground Truth 作成、Ground Truth による検出器の訓練からなる。その独自性は、クラウドソーシング由来のアノテーションと条件付き生成モデルによる合成データを併用することでアノテーションコストを抑えつつ、全脳イメージングデータに含まれる陽性細胞の検出器のための Ground Truth を拡充する点にある。

まず対象画像の抽出では、全脳画像から関心領域に対応する画像部分を取り出し、提示単位を揃えるために画像をタイル化する。続いて、背景が大半で蛍光信号がほとんど含まれず、陽性細胞が出現しにくいと見込まれるタイルを除外する簡易な選別を行い、アノテーションと検出器の学習に用いる画像を整える。この段階により、後続のアノテーション作業の負担とばらつきを抑えつつ、検出器が学習すべき画像パターンに集中できるようにする。対象画像の抽出手順と基準は 2.3 節で述べる。

次に、Ground Truth を、二つの経路で構築した。第一の経路では、クラウドソーシングで、タイル画像上でマーカー陽性細胞の中心をクリックする形式でアノテーションを収集した。ここでは同一タイルに対して複数のワーカを割り当て、冗長な観測を得ることで、個々のクリックに含まれるずれや見落としを統計的に扱えるようにした。アノテーション収集の仕組みと運用は 2.3 節で述べる。しかし収集されたクリック座標は、同一細胞に対して複数のクリックが発生し、さらにアノテータごとに誤差の傾向も異なるため、そのままでは Ground Truth として利用できない。そこでクリック群を統合し、同一細胞の候補を推定した上で、統計モデルを用いて、陽性細胞の座標とワーカそれぞれの信頼度を推定し、アノテーションを集約した。この処理により、各陽性細胞の中心座標を確定的な一点として与えるのではなく、アノテーションのばらつきを反映した空間的な確率分布として表現した Ground Truth を得た。統計モデルと Ground Truth への変換手順は 2.4 節で述べる。

第二の経路では、抽出した対象画像を模倣する条件付き画像生成器を訓練し、合成画像を生成する。生成器は局所コントラストなどの画像特徴を学習し、対象データに類似した画像を出力することを目指した。この経路の重要な点は、合成画像と同時に Ground Truth を生成できるように設計できることである。本研究では合成時に細胞中心の配置を明示的に生成し、その配置に整合する画像を生成することで、追加のアノテーションなしに教師信号付きデータを増やすことを可能にした。条件付き生成器の設計、学習手順、および Ground Truth 生成の

方法は 2.5 節で述べる。

最後に、二つの経路から得られた Ground Truth を用いて検出器を訓練した。すなわち、クラウドソーシング由来の集約 Ground Truth と、画像合成由来の Ground Truth を学習データとして組み合わせる。検出器の学習設定と評価手順は、2.6 節および 2.7 節で示す。

2.2 問題設定

2.2.1 出力の要件

全脳イメージングにより得られるデータは、脳全体にわたるマーカー陽性細胞の空間分布を含む。これらのデータを用いた解析では、脳領域ごとの細胞数や密度の比較、行動実験における群間差の統計検定などが中心であり、解析の最小単位として陽性細胞の三次元空間上の位置（座標）を必要とすることが多い。実際、最初期遺伝子発現の全脳解析では、陽性細胞を自動抽出して三次元空間にマッピングし、領域別の細胞数・密度などを算出して統計的に比較するパイプラインが提案されている [Renier et al., 2016]。同様に、全脳スケールの解析では、蛍光陽性細胞はピクセルレベルのマスク画像としてではなく三次元空間上の点として抽出・集約され、領域別の集計量として比較される [Osten and Margrie, 2013; Jiang et al., 2023]。

ここから、本研究における細胞検出の出力を、マーカー陽性細胞の重心座標の集合と定義し、全脳イメージングデータから細胞重心を頑健に検出する問題を以下のように定式化する。

2.2.2 問題の定式化

入力を適切な輝度正規化を施された画像 $\{I\}$ とする。このとき出力は、陽性細胞の重心座標の集合

$$P = \{(x_i, y_i, z_i)\}_{i=1}^N \quad (1)$$

である。ここで N は陽性細胞数である。本研究の課題は、多様なノイズ、背景構造、輝度むらや細胞の密集、近接といった条件下において、 P を高い精度のもとで推定することである。

2.2.3 検出手法の選択

全脳イメージングにおける陽性細胞の推定は、画像解析の観点から Segmentation と Detection に大別できる（図 4）。Segmentation はイメージングデータ上の各ボクセル/ピクセルで「細胞／背景」などのラベルを推定し、連結成分ラベリングやインスタンスセグメンテーションにより個々の細胞領域を抽出したうえで重心座標を算出する枠組みであり、U-Net 系に代表される手法が広く用いられている。実際、NuMorph は、組織透明化データに対して 3D U-Net を用いた核セグメンテーションを組み込んでいる [Krupa et al., 2021]。また、U-Net による 3D セグメンテーションをもとに、領域別の細胞数・密度の集計へ接続する設計が提案されている [Attarpour et al., 2025]。一方、Detection は画像中の物体の存在位置を直接推定し、中心座標を出力する枠組みであり、全脳規模のイメージングデータから細胞位置を直接推定する深層学習アルゴリズムも提案されている [Tyson et al., 2021]。

全脳解析はデータマイニングであり、細胞位置（座標）から、脳領域ごとの細胞数・密度・空間密度マップ、群間差から有用な情報を発見できれば、例えば細胞の形態のような、生物学的に詳細な情報が常に必須とは限らない。この点で、Segmentation は細胞の重心を得るために「細胞マスクの推定 → 重心推定」という段階を踏むのに対し、Detection は中心座標を直接推定できるため、推定値がそのまま後段の解析で用いられる量となり、後処理が減らせ、結果として Segmentation に比して処理の高速化につながりやすい。さらに、全脳データでは陽性細胞検出器のための Ground Truth 作成がボトルネックになりやすく [Ueda et al., 2020b; Jiang et al., 2023]、アノテーションの対象がピクセル規模のマスク画像である Segmentation よりも、物体の位置を主たる Ground Truth とする Detection のほうが、データ収集コストとスケーラビリティの面で有利である。加えて、蛍光画像では境界が曖昧になりやすく、近接細胞が部分的に融合して見える場合にはマスク画像からの分離が困難であるが、中心座標等の推定に焦点を当てる設計では細胞の重心座標を直接推定するため、境界の曖昧さや融合の影響を受けにくくできる。これらの理由から、本研究は細胞重心座標の抽出という目的に対して、Detection を採用した。

Detection の設計にも複数の系統があり、代表的にはアンカーに基づく方式やアンカーフリー方式、そして中心点をキーポイントとして推定する方式がある。

このうち本研究の対象は「小さく、多数で、密集しうる」細胞であり、出力として求めるのが重心座標そのものである。したがって、中心点をモデルの主要な予測対象として定義する方法は、求めたい量と、学習で最適化する量が一致するため、問題設定を最も素直に表現できる。CenterNet は物体中心をヒートマップとして推定し、必要に応じてサブピクセル補正やサイズの回帰を併用するモデルとして提案されており [Zhou et al., 2019]、点アノテーションを Ground Truth として取り込める形式である。全脳データでは撮像条件や領域差により、蛍光強度だけでなく細胞像の見かけの大きさや形状も一様でない [Jiang et al., 2023]。アンカーベース方式は、あらかじめ定めた候補ボックスの大きさや縦横比とのマッチングに学習が依存するため、対象物サイズ分布が変動するとアンカー設定の再調整が必要になり、性能が不安定になりやすい。これに対し、中心点表現を主とする方式は、こうした事前設計への依存が相対的に小さく、運用上の調整負担を下げやすい。以上より、本研究では中心点の直接推定する CenterNet をアーキテクチャとして採用した。ここで重要なのは、特定モデルありきで手法を組み立てるのではなく、まず全脳イメージングデータ解析の目的（細胞中心座標に基づく領域別集計・群間比較）と Ground Truth 作成における制約を整理し、そこから導かれる要件として中心座標を出力とする検出モデルを選んだ、という点である。なお、これにより、本研究では Ground Truth をボクセルマスクではなく細胞中心点（重心座標）を基本単位として設計した（以下参照）。

2.2.4 Ground Truth の要件

Ground Truth は、二次元画像上の画像座標系における中心点 (x, y) の集合として表現する。この表現は、アノテーションによって得られる場合にも、合成データ生成過程で与えられる場合にも共通であり、学習時には同一形式の Ground Truth として扱える。本研究では、検出タスクに対する Ground Truth の最小表現として、画像内座標系の中心点集合 $\{(x, y)\}$ を一次情報として取得・保持する。これにより、例えば 3D ボリュームでの細胞検出などで空間座標が必要な場合は、画像メタデータを介して $\{(x, y)\}$ を参照できる。

CenterNetにおいては、細胞の中心点はヒートマップとして表現され検出器の訓練に用いられるため [Zhou et al., 2019]、生の点座標と、学習用に変換されたターゲット表現を対応づけて保持する。ここでは中心点に付随する信頼度（重み）を保持できる構造としておくことが望ましい。

図 5 に、本研究で扱う点ベース Ground Truth と、それを学習ターゲットへ変換する例（および重み付き表現の例）を示す。

2.3 市民科学型のクラウドソーシングによるアノテーションデータの収集

2.3.1 課題の設計

全脳画像における蛍光陽性細胞の重心座標の Ground Truth を、専門家の手作業だけで供給するのは困難である。そこで本研究では、非専門家を含む多人数のワーカにアノテーションさせる市民科学型のクラウドソーシングを採用した。多数の非専門家のワーカによるラベリングを統計的にモデリングし、専門家に匹敵する頑健なカタログを構築する市民科学アプローチは、天文学における Galaxy Zoo などの十分な実績をもつ [Lintott et al., 2008; Lintott et al., 2011]。例えば、非専門家によるアノテーションデータであっても、十分な量と冗長性があり、適切な集約をおこなうことで、実用的な品質のアノテーションに昇華できると報告されている [Snow et al., 2008]。

クラウドソーシングにおける最大の課題は、参加者あたりの認知負荷と作業時間を抑えつつ、目的に整合したラベルデータを回収する点にある [Quinn and Bederson, 2011]。本研究で必要な Ground Truth は細胞の位置であり、画素単位の境界マスクではないため、タスクは細胞と思われる範囲の中心をクリックする点アノテーションとして設計できる。点ラベルアノテーションは、マスキング等の詳細なアノテーションと比べて作業にかかる労力が低い一方で、学習に有効な信号を与えることが、コンピュータビジョン分野で示されている [Papadopoulos et al., 2017]。顕微鏡画像においても、点アノテーションを用いた弱教師ありの細胞セグメンテーションが提案されており、マスキングなどと比べてアノテーションの負担を大きく削減しうるという報告がある [Khalid et al., 2023]。したがって、陽性細胞の重心座標の検出器の訓練、テストデータとして、点アノテーションのデータセットは情報量とコストのバランスが取れた合理的な選択といえる。

全脳画像は高解像度かつ広範囲であり（例えば FASTd で撮像した脳画像は単一断面だけでも 4K 画像の約 10 枚分に相当する）そのまま提示すると、単純な細胞検出以外に注意力、作業記憶（画像中のどの範囲まで探索したかを覚える）

など、必要とされる能力が多くなる。この種の巨大画像を小領域パッチへ分割して処理・提示することは、画像解析では一般的であり、計算上の都合だけでなく、人間の作業負荷を下げるうえでも理にかなう。そこで本研究では、まず解析対象画像を 500×500 ピクセルのタイルに切り出し、さらに提示時には 80×80 ピクセルの小タイルへ分割して逐次提示する方式を採用した。小タイルを順に提示することで、アノテーションのワーカの能力依存性を抑えることを意図している。加えて、小タイル間にオーバーラップを設けることで、タイル境界で細胞が切断されることによる見落としや判断の揺れを抑える設計とした（図 6-1）。

また、ワーカの作業継続を損なう要因として、単調な反復作業による疲労や離脱がある。クラウドソーシングでは、タスクを「短い反復単位」に分解し、進捗や即時フィードバックを与える設計が参加継続に寄与しうる [Quinn and Bederson, 2011]。さらに、ゲーム要素を用いて大量の注釈を自然に回収する“Games with a Purpose”の考え方や、科学課題をゲーム化して参加を促す取り組みが知られている [von Ahn, 2006; Cooper et al., 2010]。本研究はゲーム化を目的としないが、マイクロタスクとしての継続性を向上することを狙い、UI 上の操作を単純化し、クリックと遷移を中心とした軽量なループにした（図 6-2）。

2.3.2 使用したデータ

クラウドソーシングに供するデータは、ワーカが短時間で判断できる視覚条件を満たすだけでなく、提示される蛍光信号がレポーター由来である確度をできる限り高める必要がある。全脳イメージングでは、撮像・試料処理条件によっては自家蛍光や背景散乱、アーチファクトが残存し、輝点が必ずしも目的分子の発現を意味しない場合があるためである [Richardson et al., 2015]。そこで本研究では、先行研究で Arc の誘導・発現が相対的に強く観察されることが報告されている脳領域を優先して抽出対象とした。Arc プロモーター下で Venus を発現する系は、経験依存的な Arc 転写のレポーターとして利用されてきた [Gouty-Colomer et al., 2016]。また、探索や学習課題に伴う Arc の領域特異的誘導は既報であり [Vazdarjanova et al., 2006; Chiaruttini et al., 2025]、本研究では、先行研究で Arc 系シグナルが観察されやすい領域を参照し、Isocortex, olfactory areas, hippocampal formation, cortical subplate, striatum の 5 領域をアノテーション対象として抽出した。

アノテーション用データセットを作成するために、まず全脳画像とマウス脳ア

トラスを対応づけ、座標から脳領域への写像テーブルを構成することで、領域ごとの画素集合を抽出した。本研究では、この座標一領域対応に基づき、複数の主要領域からアノテーション対象領域を選定し、領域別の画像集合を形成した。

次に、各領域の画像集合を格子状にクロップしてタイル化し、本研究のクラウドソーシングにおける提示単位である 500×500 タイル画像を生成した。ただし、全タイルを無差別に提示すると、ほぼ蛍光のない暗い領域やアーティファクト優勢の領域が混入し、ワーカの負担とノイズが増える。そこで、本研究では輝度分布に基づく単純なフィルタリングを適用し、極端に暗い／情報量の乏しいタイルを除外することで、提示画像の品質を揃えた（図 7）。

最後に、得られたタイル集合をワーカへ割り当てた。クラウドソーシングでは、同一タスクを複数人に割り当てて合意による頑健性を高める一方で、冗長度を過剰にすると追加回答の情報増分が小さくなり、作業時間だけが増える。そのため、冗長性の設計は重要である [Quinn and Bederson, 2011]。そこで本研究では、領域ごとのタイル集合を複数のデータセットへ分割し、各ワーカがいずれかのデータセットを担当する方式とした。さらに、後段で行うアノテーションの集約においてワーカ間のばらつきを陽に扱うため、全ワーカに共通して提示する品質管理用タイルを別途用意した（図 7）。これらのタイルに対するアノテーションは、細胞座標の真値とワーカごとの信頼度を同時に推定するためのサンプリングとして位置づけた。ここで得られる信頼度推定値は、各アノテータの回答を重み付けるために用いられ、最終的な Ground Truth の構成に影響した。この重み付けと真値の推定方法は、次節 2.4 で詳述する。

2.3.3 プラットフォームの設計

本研究では、複数のワーカが同一のプロトコルでアノテーションを実施し、得られたクリックログを後段の統合処理へ直接投入できるよう、Web ベースのアノテーションプラットフォームを設計・実装した（図 8）。

実装は、ブラウザをクライアントとし、サーバ側で画像配信・認証・ログ記録を担当する三層構成であった。バックエンドは Node.js と Express を用い、データベースは PostgreSQL を採用した。ユーザセッションはデータベースに保存し、ログイン状態の安定性と運用時の監査可能性（ログイン・アクセス履歴の追跡）を確保した。表示層はテンプレートエンジンにより生成し、画像配信や表示用の前処理にはサーバ側の画像処理ライブラリを用いることで、クライア

ント環境差による表示の揺らぎを抑える設計とした。さらに、認証・認可、セッション管理、レート制限などの基本的なセキュリティ対策を組み込み、運用上の事故（不正アクセスや過剰リクエスト等）のリスクを低減した。アプリケーションはコンテナ化し、環境変数で接続先や秘密情報（DB パスワードやセッション鍵など）を管理できる構成とすることで、研究室内外で再現可能なデプロイを容易にした（図 9）。

課題取り組みでの操作では、アカウント認証にもとづいて、割り当てられたプロジェクトの画像（タイル）が順次提示された。ワーカが画像上の対象点をクリックすると座標が記録され、そのタイルでのアノテーションが完了したことをワーカが示すと、次のタイルが自動的に提示された。このとき保存されるログは、ユーザ ID、画像 ID、提示順序、入力座標、タイムスタンプが含まれ、ワーカごとの作業速度なども個別に解析できる設計とした。また、運用時に作業の進捗などを確認できるよう、ユーザ別・プロジェクト別の進捗を集計し、管理画面から参照可能にした。

品質管理用タイル（Quality Control; 以下 QC）を通常タイルと同一の UI・操作で提示し、タスク開始直後に集中的に実施した。本研究の QC は、統計的な合意形成モデル（2.4 節参照）に基づき、ワーカ間の一致傾向からワーカごとの陽性細胞検出における特性、すなわち感度（sensitivity）と特異度（specificity）を推定し、成績評価および重み付けに利用するための評価タスクとして位置づけられる。この推定は、参照解データとワーカごとのアノテーションデータとの距離に基づく評価のような形式でなく、全ワーカの観測が示す相互の一致・矛盾パターンを手がかりとして、ワーカ特性を推定する枠組みによって実現する。QC を運用の初期段階で集中的に提示する利点は、評価に必要な観測を早期に確保できることに加え、QC 実施後に課題を途中で中断したワーカであっても、推定に必要な QC 応答が得られていれば、当該ワーカが提出した通常タイルのクリックログを推定された特性に基づいて重み付けし、解析に取り込める点にある。QC をランダムに挿入する設計では、中断したワーカが十分な QC に遭遇しない可能性があり、その場合にはワーカ特性を推定できず、結果として当該ワーカのアノテーションデータ全体を除外せざるを得ないリスクを伴う。また、クラウドソーシングにおける品質管理は一般に有効だが、少數の評価用タスクが反復提示されるという性質を利用し、複数ワーカが外部チャネルで情報を共有して評価用タスクを識別し、当該部分のみ慎重に回答することで検査を回避する、と

といった共謀に基づく敵対的操作が指摘されている [Checco et al., 2018; Checco and Demartini, 2020]. そこで本研究では、QC 用タイルと通常タイルを区別しない形でワーカに提示し、解析時に QC 用タイルのデータのみを用いることで、評価タスクとしての役割とリスクへの対応を両立させた。

データ運用の観点では、画像の取り込みから提示までの経路を明確化し、追加の画像の投入やアノテーションの再収集が容易な構成とした。具体的には、新規画像を所定ディレクトリへ配置すると自動的に検出してデータベースに登録する仕組みと、必要に応じて手動スキャンで画像登録を実行する手段を併設し、データ追加の運用負担を軽減した。画像はプロジェクト単位で整理され、アノテーション対象の画像やデータ出力を独立に保持・管理できるようディレクトリ構造を設計した。さらに、データベース初期化、画像のデータベースへの登録、アノテーションのエクスポート等をユーティリティとして整備し、運用者が収集状況に応じて管理作業を実行できるようにした。加えて、本システムを異なる環境や対象に活用することを想定し、リバースプロキシの利用やバックアップ手順を想定し、ログ監視・データベースダンプ・データディレクトリのアーカイブなど、研究データとしての保存性を担保するための方法をリポジトリに併記した。以上により、本研究のクラウドソーシングは、単発の作業募集に留まらず、アノテーションを収集し、統合し、それを用いた結果から必要に応じて追加のアノテーションを再度収集するという反復的運用を可能にする。

2.3.4 ワーカの募集と運用

ワーカは二つの母集団から募集した。第一に、研究室内メンバーからランダムに抽出された 25 名が参加した。第二に、2025 年度「実験系生物学者のための数理・統計・計算生物学入門」の受講者 26 名が参加した。参加条件は、Web ブラウザを介して本プラットフォームへアクセスでき、画面上の画像に対してクリック入力を行えることであり、視認・入力に支障のある者は含まれていなかった。参加者は不利益なくいつでも課題を辞めることができた。

アノテーション実施期間は 2025 年 11 月 18 日から 2026 年 1 月 7 日とした。アノテーション用サイト上でユーザ登録を行う際に、「本サービスで取得されるデータが、個人を識別できない形に加工された上で学術研究に利用されること」に同意する旨のチェックボックスを設け、これにチェックしたワーカのみが課題に参加した。登録ユーザ名は本名である必要がなく、ワーカが個人を特定されに

くい識別子を用いて参加できるようにした。ワーカは各自の都合のよい時間に PC, スマートフォン, タブレット等からプラットフォームへアクセスし, 割り当てられた画像集合に対してアノテーションを行った。ワーカごとに割当データセットを固定し, 提示順序と入力ログ形式を統一した。入力はクリック座標として記録され, ユーザ ID, 画像識別子, 提示順序, タイムスタンプ等のメタデータとともにデータベースへ保存された。これ以外のワーカの情報（年齢, 性別, 外見, 賞罰など）は収集されなかった。

インストラクションは, ワーカにバイアスを与えないよう, かつ短時間で作業を開始できることを優先して必要最小限にした。細胞中心点の判断は, 実験系・撮像条件・背景構造に依存した曖昧さを含みうるため, 事前に細則を与えすぎると, ワーカの解釈に基づくバイアスが生じ, 自然な回答, すなわち, どのような対象を細胞と判断するのか, が抑制される可能性がある。そこで本研究では, 操作定義（対象と思われる輝点の中心を一点でクリックする）と少数の例示にとどめ, 個々の判断の揺れは後段の統合処理で扱う方針とした。多数参加型プロジェクトでは, 簡潔なガイドを与えた上で反復的に分類を集め, 集約によって安定した推定を得る運用が成立しうることが市民科学の分野において報告されている [Lintott et al., 2008; Lintott et al., 2011].

2.4 アノテーションの統合

2.3 節のプラットフォームから得られるアノテーションは, 同一画像に対する複数ワーカを含むが, そのままで学習・評価に用いる Ground Truth として使用できない。アノテーション統合の目的は, 点アノテーション集合から, より確からしい細胞中心位置をコードする GT を構成することである。このとき, 解くべき問題は少なくとも以下の二つである。

第一に, ワーカの能力推定に関する問題である。ワーカは細胞を見落とすことがある, 逆に背景の輝点やノイズを細胞としてクリックすることもある。陽性細胞の座標をワーカの単純な多数決によって求めるにはワーカの誤りが同程度で独立, かつ対象の出現頻度や難度が極端でないことが暗黙に要請されるが, 実データではその前提が満たされないことが多い [Raykar et al., 2010]. したがってワーカごとに誤りの特性を推定し, アノテーションへの寄与をデータ駆動的に重み付けする必要がある。この観点は, 古典的な観測者誤りモデルから現代の

クラウドアノテーション学習まで一貫して重視されている [Dawid and Skene, 1979; Raykar et al., 2010]. 実際に, Whitehill らはワーカの専門性に加えてアイテム難度を同時推定する生成モデルを示し, 多数決が常に最適でないことを示した [Whitehill et al., 2009]. Raykar らは複数ワーカのノイズを含むラベルを観測として, 真値ラベル推定と分類器のパラメータ学習を同時にを行う確率モデルを提示し, 多数決で統合したラベルを用いて学習した場合に比べ, 分類器の予測性能が改善する場合があることを報告している [Raykar et al., 2010].

複数ワーカの付与したラベルから, 潜在的な真値と各ワーカの誤り特性を同時に推定する問題では, 典型的には, 各アイテム i に二値の潜在真値 t_i を仮定し, ワーカ j の観測 y_{ij} はワーカ固有の誤り率に従って生成されると仮定する. Dawid-Skene モデルはこの枠組みを代表するものであり, 真値が観測できない状況でも EM アルゴリズムにより誤り率と真値を最尤推定できることを示した [Dawid and Skene, 1979].

序論に挙げたように, 医用画像セグメンテーションの文脈では, 複数のセグメンテーション結果から真のセグメンテーションを推定し, 同時に各ワーカの性能指標を推定する手法として STAPLE が提案されている [Warfield et al., 2004]. ここで STAPLE は, 各画素に対して, 複数ワーカが付与した二値ラベルを観測として扱い, 画素ごとの潜在真値と, ワーカごとの感度・特異度を EM で同時に推定する. 推定結果として得られるのは, 単なる画素ごとの真偽の二値分類結果ではなく, 画素ごとに真値である確率を持つ確率マップであり, これは不確実性を考慮して以降の処理に渡せる点で有用である [Warfield et al., 2004]. 本研究における検出器の訓練は, 画像上での陽性細胞の存在確率を画素ごとのヒートマップとして表現した Ground Truth を使用するため, STAPLE の枠組みが整合する.

一方で, STAPLE は, 複数ワーカ的回答は, 提示されたデータが所与のカテゴリーか否かの二値分類であった. しかし点アノテーションは連続座標であり, 同一細胞に対するクリックでもワーカ間で位置ずれが生じる. そこで前処理として, 同一の細胞候補を指している点集合を空間的に集約し, 細胞候補を表すクラスタ（以下, 細胞候補）を求める. これにより, 細胞候補集合 $\{C_i\}_{i=1}^N$ と, それに対するワーカ別の二値観測行列 $D = \{d_{ij}\}$ が得られる. ここで $d_{ij} = 1$ はワーカ j が細胞候補クラスタ C_i に対応するクリックを行ったことを意味し, $d_{ij} = 0$ は当該細胞候補に対してのクリックが存在しないことを意味する. この

定義により、連続座標として記録されたアノテーションでも、STAPLE と同様に細胞候補クラスタをクリックしたか否かの二値分類が可能になる。

細胞候補の構成では、対象密度が画像領域により不均一である点を考慮する必要がある。固定半径近傍にもとづく単純な近接結合は、低密度領域では同一細胞を分割し、高密度領域では複数細胞を過度に併合しやすい。本研究では、この密度不均一性と外れ値への頑健性を重視し、階層型密度ベースクラスタリング HDBSCAN を用いて細胞候補クラスタを得た。HDBSCAN は、DBSCAN に基づく密度ベースクラスタリングを、多段階の近傍スケールで評価し、クラスタ安定性にもとづいて有意クラスタを抽出するアルゴリズム枠組みである [Campello et al., 2015]。また実装面では、HDBSCAN を実用的に提供するライブラリが整備され、応用研究で広く利用されている [McInnes et al., 2017]。一方で、高密度領域では複数細胞が单一クラスタに併合される場合がある（図 10）。そこで、各クラスタに対し、追加の分割を検討し、最終的な細胞候補クラスタを作成した。具体的には、ワーカごとの点数にもとづく推定から成分数を定め、ガウス混合モデルにより必要に応じてクラスタ内を分割する。HDBSCAN がノイズとして返す点は、後続処理との整合のため単独の候補クラスタとして扱った。また点数が極端に少ない場合は、過剰なノイズ判定を避けるため单一クラスタへフルバックした。

2.4.1 EM アルゴリズムによるワーカの能力推定

ここまでに、点アノテーションを細胞候補クラスタ単位へ集約し、各細胞候補クラスタ i と各ワーカ j の組に対して、二値観測 $d_{ij} \in \{0, 1\}$ を定義した。本節では、この二値観測行列 $D = \{d_{ij}\}$ を入力として、(i) 各細胞候補クラスタが真の細胞に対応する確率、および (ii) 各ワーカの性能パラメータを同時に推定し、その推定値を以降の Ground Truth 構成に用いる重みへ変換する手順を述べる。以降の推定の流れを図 11 に示す。

まず、各細胞候補クラスタ i に対して潜在変数 $t_i \in \{0, 1\}$ を導入し、 $t_i = 1$ を「細胞候補クラスタ i が真の細胞である状態」、そうでなければ $t_i = 0$ とする。このとき、 t_i の事前確率を $\Pr(t_i = 1) = \pi$ とおく [Warfield et al., 2004]。

次に、各ワーカ j の性能を、感度 p_j と特異度 q_j により表現する。ここで p_j は真に細胞である候補をクリックできる確率、 q_j は真に細胞でない候補をクリックしない確率である。ワーカ全体の性能パラメータをベクトル $\mathbf{p} = (p_j)_j$ お

より $\mathbf{q} = (q_j)_j$ としてまとめて表す. また, 事前確率 π と合わせた未知パラメータのセットを $\boldsymbol{\theta} = \{\pi, \mathbf{p}, \mathbf{q}\}$ と書く.

$$p_j = \Pr(d_{ij} = 1 \mid t_i = 1), \quad q_j = \Pr(d_{ij} = 0 \mid t_i = 0) \quad (2)$$

初期化では, 感度と特異度を全ワーカで同一値に揃えるのが簡潔であり, 初期値により EM の収束先が変わりうる点も踏まえ, 本研究では中庸な値から推定を開始する. 具体的には, $p_j^{(0)} = q_j^{(0)} = 0.7$ とした.

さらに, 潜在変数 t_i を条件としたとき, ワーカ間の観測は条件付き独立であると仮定すると,

$$\Pr(d_i \mid t_i) = \prod_j \Pr(d_{ij} \mid t_i) \quad (3)$$

この仮定の下で, 未知パラメータ $\boldsymbol{\theta}$ を最尤推定する. このパラメータセットの最尤推定は閉形式で解けないため, EM アルゴリズムで数値的に求める [Warfield et al., 2004].

EM の反復 k において, E ステップでは, 現在の推定値 $\boldsymbol{\theta}^{(k)}$ の下で各細胞候補クラスタが真の細胞である事後確率

$$w_i^{(k)} = \Pr(t_i = 1 \mid d_i; \boldsymbol{\theta}^{(k)}) \quad (4)$$

を計算する. この $w_i^{(k)}$ は, 細胞候補クラスタ i が真の細胞である事後確率であり, 複数観測を統合した確率的推定結果として得られる. 以降では, 細胞候補クラスタ全体の事後確率をベクトル $\mathbf{w}^{(k)} = (w_i^{(k)})_i$ としてまとめて表す.

続く M ステップでは, E ステップで得た $\mathbf{w}^{(k)}$ を用いて, 事前確率 π と, 各ワーカの性能 \mathbf{p}, \mathbf{q} を更新する. 本研究では, STAPLE および古典的潜在クラスモデルで標準的に導かれる更新式を用い,

$$\begin{aligned} p_j^{(k+1)} &= \frac{\sum_i w_i^{(k)} d_{ij}}{\sum_i w_i^{(k)}}, \\ q_j^{(k+1)} &= \frac{\sum_i (1 - w_i^{(k)}) (1 - d_{ij})}{\sum_i (1 - w_i^{(k)})}, \\ \pi^{(k+1)} &= \frac{1}{N} \sum_i w_i^{(k)} \end{aligned} \quad (5)$$

とする. ここで N は細胞候補クラスタ数である. この E ステップと M ステップを収束まで反復することで, 細胞候補クラスタごとの真値確率 \mathbf{w} と, ワーカごとの性能推定値 \mathbf{p}, \mathbf{q} を得る.

最後に、推定されたワーカ性能を、後続の Ground Truth 構成で用いるスカラーレートへ変換する。本研究では、ある観測が真値に関して提供する情報量を対数尤度比として表現し、ワーカ j の「クリックした」という観測 $d = 1$ に対応する重みを

$$\omega_j^{(+)} = \log \frac{\Pr(d = 1 | t = 1)}{\Pr(d = 1 | t = 0)} = \log \frac{p_j}{1 - q_j} \quad (6)$$

と定義する。同様に、「クリックしなかった」という観測 $d = 0$ に対応する重みは

$$\omega_j^{(-)} = \log \frac{\Pr(d = 0 | t = 1)}{\Pr(d = 0 | t = 0)} = \log \frac{1 - p_j}{q_j} \quad (7)$$

で与える。この変換により、性能推定値 \mathbf{p}, \mathbf{q} と整合した形で、各ワーカのアノテーションが真値推定に与える影響度を重みとして定量化できる。

2.4.2 アノテーションから Ground Truth の作成

各ワーカ j の性能推定値 (p_j, q_j) から得られた、クリック ($d = 1$) に対応する重み $\omega_j^{(+)}$ を用いて、画素値が細胞存在確率（または信頼度）を表すような二次元ヒートマップ型の Ground Truth へ変換する。

まず、あるタイル画像内で観測された点アノテーションの集合を \mathcal{P} とし、個々の点 $P \in \mathcal{P}$ の重みを Ω_P とする。ガウスカーネル G_σ を用いてこれらを空間的に平滑化した中間表現 H を次式で算出する。

$$H(u, v) = \sum_{P \in \mathcal{P}} \Omega_P \cdot G_\sigma(u - u_P, v - v_P) \quad (8)$$

ここで G_σ は標準偏差 σ の等方性ガウス分布であり、ピーク値が 1 となるように正規化されている。この σ は「单一のクリックをどの程度の広がりをもつ領域として扱うか」を定めるパラメータであり、小さすぎると学習が不安定になり、大きすぎると近接細胞が癒着して分離能が低下する。

次に、この累積重みマップ H を、 $[0, 1]$ の範囲に収まる確率論的な信頼度マップ \hat{H} へと変換するため、以下の 2 段階の処理を行う。第一に、画像ごとのアノテーション密度レベルを揃えるため、その画像にアノテーションを付与した全ワーカの重み総和 $W_{\text{total}} = \sum_j \omega_j^{(+)}$ で除算する。第二に、単純なクリッピングによる情報の欠落を防ぎつつ、値域を滑らかに $[0, 1]$ に制限するため、飽和係数

S を用いた指數変換を行う.

$$\hat{H}(u, v) = 1 - \exp\left(-S \cdot \frac{H(u, v)}{W_{\text{total}}}\right) \quad (9)$$

この定式化により, \hat{H} はワーカごとの信頼重みと空間的な位置のあいまいさ, そして複数ワーカ間の一致度を統合したヒートマップとして表現される. 全ワーカが一致してアノテーションした領域 ($H \approx W_{\text{total}}$) では, \hat{H} は 1 に漸近する高い値をとる. 図 12 にアノテーションに重みを適用しヒートマップへと変換する流れを図示する.

累積重みマップ H は, 重み付きクリックが空間的に重なるほど大きくなり, とくに同一位置近傍に複数ワーカ (あるいは高重みワーカ) のクリックが集中した場合に局所的なピークを形成する. この性質を踏まえ, 本研究では, 正規化・飽和変換後のヒートマップ \hat{H} の局所極大点における値を, 当該位置が真の細胞中心であることへの支持の強さとして解釈する. 具体的には, 局所極大点 g に対し

$$c^{gt}(g) = \hat{H}(g) \in [0, 1] \quad (10)$$

を定義し, これを統合 Ground Truth に付随する確信度 (GT 確信度) と呼ぶ. c^{gt} は確率として厳密に校正された量であることを主張するものではないが, ワーカ間の一致度 (およびワーカ重み) に単調に対応する連続スコアであり, 評価では (i) 弱いピークの除外のための閾値処理, および (ii) GT 確信度帯ごとの検出率解析などに用いる.

2.5 合成データによるデータ拡張

2.5.1 方針

深層学習ベースの検出モデルをフルスクラッチで学習する際, 性能を規定する主要な要因の一つは, 十分な量と多様性をもつ Ground Truth を確保できるかどうかである. しかし, 全脳規模の高解像度画像に対して細胞中心の Ground Truth を大量に整備することは, ここまでのような分散型のアノテーションを行う場合も作業量・品質管理の両面で高コストであり, 結果として学習データの不足が検出性能や頑健性向上の障壁になりやすい. この種の Ground Truth の不足を補うための手段として, データ拡張は古典的かつ有効な方策であり [Shorten and Khoshgoftaar, 2019], 近年では GAN による合成データ生成も, 医用画像

等の文脈でアノテーションの作業コストを緩和する手法として活用されている [Frid-Adar et al., 2018].

本研究においてデータ拡張に合成データを利用する場合、本来であればアノテーションから得られる Ground Truth で条件付けられた生成、すなわち Ground Truth と類似性、共通性を持つ画像を生成できることが望ましい。本研究実施時には、アノテーション済みデータが十分量存在しなかったため生成モデルの運用を以下のように段階化し、ラベルなし画像のみでも陽性細胞の画像データと座標データのセットを生成し、合成 Ground Truth に含めることができるようとした。

第一に、ラベルなしの実画像タイルを用いて、背景分布と撮像由来の見えの変動（輝度スケール、低周波むら、テクスチャの粗さ等）を学習する段階を先行させる。GAN は、生成器と識別器（WGAN では critic）を拮抗学習させることでデータ分布を近似する枠組みであり [Goodfellow et al., 2014]、ラベルを必要としない点が現状の制約と整合的である。本研究では学習安定性の観点から Wasserstein GAN を採用し [Arjovsky et al., 2017]、さらに勾配ペナルティにより Lipschitz 制約を扱う WGAN-GP の形式で学習を行う [Gulrajani et al., 2017]。本段階の目的は細胞の正確な配置ではなく、実画像に特有の背景・照明むら・ノイズ等の統計的性質の再現を行うモデルの学習にある。

第二に、得られたモデルを用いて、合成 Ground Truth を自動生成する。ここで重要なのは、合成画像を作ること自体ではなく、合成画像と同時に、検出学習に用いる Ground Truth を一貫して出力できることである。そのため本研究では、細胞の空間配置を所定の確率分布から生成し、そこからセルマスク画像（2 値マスク）を構成し、このマスクを生成過程へ入力することで、画像と Ground Truth を対にして得る設計を探る。条件付き GAN は、条件変数（本研究ではマスク）を生成器・識別器へ入力することで、条件に整合した生成を実現する一般的枠組みである [Mirza and Osindero, 2014]。また、ラベルマップ（マスク）から画像を合成する手法は、画像変換として広く研究されている [Isola et al., 2017]。

本研究の合成データ生成における条件入力は、アノテーションから得られる Ground Truth を直接用いるのではなく、条件付きにランダムな細胞配置から構成した。具体的には画像 1 枚あたりの細胞数を所定範囲でランダムに決めた上で、点状クラスタや線状クラスタなどを一定確率で混在させるなど、実データで

観察される密度ムラや局所的な並び方を粗く再現する配置モデルを採用した。各細胞については中心座標と半径をサンプルし、それらから二値のセルマスク画像をレンダリングする。このセルマスク画像が条件入力として与えられることで、生成器は細胞位置に基づき、ラベルなし実画像から学習した外観分布（背景輝度、テクスチャ、ノイズ等）に整合する見えを出力する。同時に、マスクを生成したときに得た中心座標・半径は、そのまま検出モデルの Ground Truth（座標）として書き出せ、GAN で生成されたデータを GT に組み込むことができる。

さらに、合成データの外観が单一のパターンのみであると、検出モデルが合成画像の持つ特徴量に過適応する危険がある。そこで生成時には、背景輝度スケールのレンジ指定や、背景テクスチャ強度の付与など、背景側の分布を意図的に広げる操作も組み込む。この考え方は、シミュレーション側の変動を意図的に拡大し、実データをその変動に含むようにすることで頑健性を得る domain randomization と整合的である [Tobin et al., 2017]。以上により、本研究の生成モデル学習は、「(i) ラベルなし実画像から背景の特徴を先に学習する」「(ii) ランダム配置 → セルマスク生成 → 条件入力を通じて合成 Ground Truth を生成する」で学習する。この方法により、アノテーションの量、質ともに不足している時点でも合成 Ground Truth を供給できる。

2.5.2 GAN 学習とデータ

前節で述べたとおり、本研究では合成データ生成をアノテーション収集より先に実施したため、GAN の学習はマーカー陽性細胞のラベルを用いず、2.3.2 項で抽出した実画像タイルのみを用いた。学習実装では、タイル画像をグレースケールとして読み込み、ネットワーク入力解像度を固定するためにリサイズとセンタークロップを適用した（実装では 512×512 に統一）。画素値は、ToTensor により $[0, 1]$ へ正規化された 1 チャネルテンソル $(1, H, W)$ として扱い、モデルへの入力も 1 チャネルのまま行った。

生成器は、実画像そのものを条件として与えるのではなく、各反復でオンザフライに生成する二値マスク $M \in \{0, 1\}^{H \times W}$ を条件入力として用いた。実装では、半径 $r \in [1, 8]$ の円盤を所定個数だけランダム配置してマスクを生成している。マスクからセル像 C を構成し（実装では C はマスクと同形の 0/1 画像）、生成器は (M, C) を入力として背景成分 B を出力する。最終的な合成画像

X_{fake} は、セル領域と背景領域をマスクで切り替える単純な合成として

$$X_{\text{fake}} = C \odot M + B \odot (1 - M) \quad (11)$$

により得た (\odot は要素積). この設計により、セル領域の形状はマスクで制御され、背景側の画像統計は GAN により実画像へ近づくように学習される.

生成器 G は、エンコーダ・デコーダ構造にスキップ接続を備えた U-Net 型の畳み込みネットワークとして実装した. 入力はマスクとセル像をチャネル方向に連結したテンソルであり、出力は \tanh を介して $[-1, 1]$ に収まる背景画像 $B = G(M, C)$ である.

識別器 D (WGAN では critic) は、全結合層を用いない畳み込みネットワークであり、入力画像からパッチ単位のスコアマップを出力する. 実装上は、このスコアマップの空間平均をスカラー出力 $D(x)$ として定義し、以下に述べる WGAN の目的関数 (Wasserstein-1 距離の推定に対応する損失) に用いた.

具体的には、実画像 X_{real} と合成画像 X_{fake} に対して、識別器は次式を最大化し、生成器は次式を最小化する. ここで $\hat{X} = \epsilon X_{\text{real}} + (1 - \epsilon) X_{\text{fake}}$, $\epsilon \sim \text{Uniform}(0, 1)$ である. 実装では $\lambda_{\text{gp}} = 10$ とした.

$$\max_D \mathbb{E}[D(X_{\text{real}})] - \mathbb{E}[D(X_{\text{fake}})] - \lambda_{\text{gp}} \mathbb{E}[(\|\nabla_{\hat{X}} D(\hat{X})\|_2 - 1)^2] \quad (12)$$

$$\min_G -\mathbb{E}[D(X_{\text{fake}})] \quad (13)$$

最適化には Adam を用い [Kingma and Ba, 2015], 学習率は生成器 1×10^{-4} , 識別器 2×10^{-4} , $\beta_1 = 0.5, \beta_2 = 0.999$ とした. ミニバッチサイズは 4 で、各反復において識別器を 2 回更新した後に生成器を 1 回更新する設定とした.

識別器の学習を安定化するため、直近の生成画像だけでなく過去の生成画像も混ぜて学習する履歴バッファを導入した. 実装では最大 500 枚の生成画像を保持し、バッファからサンプルした過去画像と新規生成画像を混合して識別器更新に用いた. これは、生成器と識別器の同時更新により、生成分布と識別境界が交互に過剰適応して損失や勾配が周期的に変動する学習不安定性を抑えるために導入した [Zhu et al., 2017].

2.5.3 Ground Truth の合成

本研究の合成データ生成では、訓練済み生成器 G を用いて合成画像を得るだけでなく、検出モデル学習に用いる教師信号 (Ground Truth) を同時に合成す

る。ここで重要なのは、GAN 自体はラベルなし画像から学習されている一方で、合成時には細胞配置（中心座標と代表スケール）を明示的にサンプリングするため、合成画像と対応づいた Ground Truth を追加の手作業なしに得られる点である。

■(1) セル配置の生成（マスクとメタデータ） 合成タイルごとに、まずセル領域を表す二値マスク $M \in \{0, 1\}^{H \times W}$ を生成する。本実装では、セル配置が完全な一様乱数にならないよう、複数クラスタを仮定して中心を置き、そこから局所的にセルを散布する（点状クラスタ）。具体的には、クラスタ数 n_{cl} を $3 \sim 6$ の範囲からサンプリングし、各クラスタ中心 (c_x, c_y) を画像内に一様に配置する。総セル数 K は指定レンジに収まるよう正規分布からサンプリングし、 K を n_{cl} 個のクラスタへ多項分布で割り当てる。各セルの半径 r は $[r_{\min}, r_{\max}]$ で切断した正規分布からサンプリングし、セルの位置 (x, y) はクラスタ中心の周りに σ_{cl} の正規分布に従って散布された。セルの空間分布を多様にするため、一部のクラスタでは「線状クラスタ」を混在させる。線状クラスタでは、ランダムな方向 (u_x, u_y) とその法線方向 (v_x, v_y) を定め、クラスタ内セルを線方向に等間隔に並べつつ、法線方向には小さなばらつき σ_{\perp} を与える。こうして得た (x, y, r) は、画像境界から半径分のマージンを確保するようクリップされる。

各セルの形状は完全な円ではなく、半径 r を基準に角度方向へ n_{pt} 点の多角形を生成し、各頂点の局所半径を $r \cdot (1 + \delta)$ (δ は一様乱数) により設定してゆらがせた輪郭を用いる。この多角形を塗りつぶすことでマスク M を得る。この段階で、各セルの中心座標と半径をメタデータとして保存する。すなわち、セル集合を $\{(x_i, y_i, r_i)\}_{i=1}^{K'}$ として記録する。このメタデータが、後段で Ground Truth を生成するために用いられる。

■(2) 合成画像の生成（訓練済み G の適用） マスク M からセル像 C を構成する。本実装では C は M をそのまま用いた単純な白セル像であり、入力は (M, C) の 2 チャネルである。訓練済み生成器 G は (M, C) を条件として背景画像 $B = G(M, C)$ を出力し、 B は $0 \sim 1$ の範囲に正規化される。合成画像 I_{syn} は、セル領域と背景領域をマスクで合成して得る：

$$I_{\text{syn}} = C \odot M + B \odot (1 - M) \quad (14)$$

ここで \odot は要素積である。さらに、背景の輝度スケール s を指定レンジからサンプリングして $B \leftarrow \text{clip}(sB, 0, 1)$ とすることで、照明条件の変動を付与する。

■(3) メタデータから検出用 Ground Truthへの変換 検出モデルの教師信号は、全て Ground Truth と表記する。合成画像に対する Ground Truth は、上記 (1) で保存した中心座標列 $\{(x_i, y_i, r_i)\}$ を、2.4 節と同型のヒートマップ表現へ変換して構成する。合成データでは半径 r_i が既知であるため、ピークの広がりを対象スケールに応じて一貫して設定できる。検出モデルの出力格子は入力画像より粗いため、入力座標 (x_i, y_i) を出力格子上へ d 倍縮小して写像し、 $(\tilde{x}_i, \tilde{y}_i) = (x_i/d, y_i/d)$ とする。各中心に対してガウスカーネルを重畠してヒートマップ H を作る：

$$H(p) = \max_i \exp\left(-\frac{\|p - (\tilde{x}_i, \tilde{y}_i)\|_2^2}{2\sigma_i^2}\right) \quad (15)$$

ここで p は出力格子上の画素位置であり、 σ_i はスケールパラメータである。本研究では、 r_i に基づいて σ_i を定める。本研究の実装では、まず出力格子上の半径を $\tilde{r}_i = \max(1, \text{round}(r_i/d))$ として離散化し、ガウスカーネルの標準偏差は $\sigma_i = (2\tilde{r}_i + 1)/6$ と定めた（すなわち直径 $2\tilde{r}_i + 1$ のカーネルを仮定し、その $1/6$ を σ_i とした）。

この変換により、合成画像 I_{syn} と、それに整合する検出用 Ground Truth（中心点ヒートマップ）を同時に得られる。以上の手順により、合成タイルごとに $(I_{\text{syn}}, \text{Ground Truth})$ を機械的に生成できる。ただし、セル像 C の表現は単純化されており、合成データは実データ由来の Ground Truth を置き換えるものではない。したがって合成データは、背景変動や配置多様性を補う補助的な学習信号として用い、最終的な性能検証は実データ上で行う。

2.6 検出モデルの学習

本節では、2.5 節で構築した合成データ（合成画像と、それに付随する検出モデル用の Ground Truth）を用いた事前学習と、2.4 節で得られるアノテーション由来の Ground Truth を用いたファインチューニングの手順をまとめる。

2.6.1 アーキテクチャの詳細

検出モデルは、CenterNet[Zhou et al., 2019] をベースとした。入力は 2.3.2 節で抽出した 500×500 ピクセルのタイル画像である。実装上は、これを右端・下端側にゼロパディングして 512×512 に揃えた上で、画素値を正規化しネットワークへ入力する。ネットワーク本体は U-Net 型のエンコーダー-デコーダ構造(収縮路と拡張路)をバックボーンとして用い[Ronneberger et al., 2015]、最終的に入力と同解像度の特徴マップ $F \in \mathbb{R}^{H \times W \times D}$ を得る(本実装ではダウンサンプリング比 $d = 1$)。

この特徴マップに対し、CenterNet に倣って複数のヘッドを付与し、以下を同時に output する。

中心点ヒートマップ $\hat{H} \in [0, 1]^{H \times W}$ (单一クラスのためチャネル数 $C = 1$) : 各格子点 $p = (u, v)$ が対象中心である確からしさを出力する ($\hat{H}(p)$ がピークになる位置を中心候補として抽出する)。

オフセット回帰 $\hat{O} \in \mathbb{R}^{H \times W \times 2}$ (x, y 方向) :

各格子点 $p = (u, v)$ に割り当てられた真の中心座標 (\tilde{x}, \tilde{y}) への連続値補正を出力する ($(\tilde{x}, \tilde{y}) = (u, v) + \hat{O}(p)$)。

サイズ回帰 $\hat{S} \in \mathbb{R}^{H \times W \times 2}$ (w, h) :

各格子点 $p = (u, v)$ に割り当てられた対象の代表サイズを出力する ($\hat{S}(p) = (\hat{w}(p), \hat{h}(p))$)。ただし、本研究の推論段階では、最終的な検出候補の抽出はヒートマップの局所極大点に基づいて行い、サイズ回帰は最終出力の決定には用いない。

2.6.2 学習手順

学習は「合成データによる事前学習 → アノテーション由来 Ground Truth によるファインチューニング」の二段階で行った。この二段階化は、(i) 合成データでは生成過程から中心座標や代表スケールなどの Ground Truth を一貫して付与できるため、実データでは作成コストが高い教師信号を十分量用意しにくい状況でも、検出タスクと同型の教師信号で初期表現を獲得し、最適化を安定に開始できること、(ii) 合成データと実データの間には外観分布の差が残りうるため、後段でアノテーション由来 Ground Truth により微調整し、実データ分布へ適応させること、を狙ったものである。合成側で荒い特徴を広く変化させて学

習し、その後に実データで適応させる考え方は、domain randomization を含む synth-to-real の文脈で整理されている [Tremblay et al., 2018]. また、合成データを用いた事前学習を検出器の初期化として用いる試みも報告されている [Law and Deng, 2024]. 加えて、転移学習では低層特徴が比較的一般性を持つという経験的知見があり [Yosinski et al., 2014]、合成データで獲得した表現を初期値として利用する設計は妥当である。

2.6.3 Ground Truth の入力

本研究では、検出器が出力する中心点ヒートマップ Ground Truth として、(A) 1 点を示す Ground Truth, (B) ソフトな Ground Truth としての、アノテーション統合により得たヒートマップの 2 種類を用いた。両者はモデル学習時に同一の出力格子へ写像して扱う。入力タイル $I \in \mathbb{R}^{H \times W}$ に対し、検出器はダウンサンプリング比 $d = 4$ の出力格子上でヒートマップ $\hat{H} \in [0, 1]^{H_{\text{out}} \times W_{\text{out}}}$ を推定する ($H_{\text{out}} = H/d$, $W_{\text{out}} = W/d$).

■(A) 1 点を示す Ground Truth (点集合 P のテンソル化) 合成データ側では、生成過程から得られる中心座標集合 $P = \{(x_i, y_i)\}_{i=1..N}$ を Ground Truth として受け取り、出力格子上の離散中心を

$$\tilde{p}_i = (\lfloor x_i/d \rfloor, \lfloor y_i/d \rfloor) \quad (16)$$

で与えた。中心点近傍へガウスカーネルを配置することで、GT ヒートマップ H^* を構成する。サイズ回帰は中心座標推定を主目的とするため代表値として $s_i = (w_i, h_i) = (8, 8)$ を用いた。

■(B) ソフトヒートマップ GT (ヒートマップ H^{agg} の直接入力) 実データ側では、アノテーション統合により得られたヒートマップ $H^{\text{agg}} \in [0, 1]^{H \times W}$ を GT として用いた。学習時にはこれを出力格子へ写像し、

$$H_{\text{out}}^{\text{agg}} = \text{Resize}(H^{\text{agg}}; H_{\text{out}}, W_{\text{out}}) \quad (17)$$

として $H_{\text{out}}^{\text{agg}}$ をヒートマップ GT H^* に直接代入した。

2.6.4 損失関数

本研究では、Ground Truth の性質から、合成データによる事前学習と、アノテーション由来のヒートマップによるファインチューニングで異なる損失設計を

適用した.

■(A) 事前学習 中心点ヒートマップ損失には, 正例が極めて疎な状況で負例が学習を支配する問題に対処するため, focal loss を用いた [Lin et al.,2017]. 予測ヒートマップ \hat{H} と Ground Truth H^* に対し,

$$L_{\text{hm}} = -\frac{1}{N} \sum_{x,y} \begin{cases} (1 - \hat{H}_{xy})^\alpha \log(\hat{H}_{xy}) & (H_{xy}^* = 1) \\ (1 - H_{xy}^*)^\beta (\hat{H}_{xy})^\alpha \log(1 - \hat{H}_{xy}) & \text{otherwise} \end{cases} \quad (18)$$

とし, N は正例数 (中心点数), $\alpha = 2, \beta = 4$ を用いた.

回帰損失は中心点位置 ind_i のみで評価する L1 損失とし,

$$\begin{aligned} L_{\text{off}} &= \frac{1}{\sum_i m_i} \sum_i m_i \|\hat{O}_{\text{ind}_i} - o_i\|_1, \\ L_{\text{wh}} &= \frac{1}{\sum_i m_i} \sum_i m_i \|\hat{S}_{\text{ind}_i} - s_i\|_1 \end{aligned} \quad (19)$$

で与えた ($m_i \in \{0, 1\}$ は reg_mask_i). 最終損失は

$$L = \lambda_{\text{hm}} L_{\text{hm}} + \lambda_{\text{off}} L_{\text{off}} + \lambda_{\text{wh}} L_{\text{wh}} \quad (20)$$

とし, 基本設定として $\lambda_{\text{hm}} = 1, \lambda_{\text{off}} = 1, \lambda_{\text{wh}} = 0.1$ を用いた.

■(B) ファインチューニング アノテーション由来のヒートマップ $H_{\text{out}}^{\text{agg}}$ を H^* として直接用いる場合, $H_{xy}^* \in [0, 1]$ のソフト GT となるため, ヒートマップ損失にはロジットに対する重み付き二値交差エントロピーを用いた. 予測ロジット $z_{xy}, p_{xy} = \sigma(z_{xy})$, 教師 $y_{xy} = H_{xy}^*$ とし, 画素重みを

$$w_{xy} = w_{\text{bg}} + (w_{\text{pos}} - w_{\text{bg}}) y_{xy}^\gamma \quad (21)$$

で定義する. 損失は

$$L_{\text{hm}}^{\text{soft}} = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{x,y} w_{xy} (-y_{xy} \log p_{xy} - (1 - y_{xy}) \log(1 - p_{xy})) \quad (22)$$

で与え, オフセットおよびサイズの回帰はファインチューニングでは明示的に最適化対象から外した.

2.7 各種ベンチマークのプロトコル

本節では、(i) アノテーション統合により得られた Ground Truth を専門家によるアノテーションと比較して妥当性を検証する手順、(ii) Ground Truth データのサブセットを用いて検出モデルの精度を評価する、(iii) フайнチューニングに用いるアノテーションデータ割合を変化させたときの挙動を評価する手順、を定める。

2.7.1 専門家アノテーションとの比較

評価データとして、各タイルに対して専門家が付与した中心点集合 G^{exp} と、統合により得た中心点ヒートマップ H^{agg} を用意した。 H^{agg} から予測中心点候補を得るため、局所極大点 p_k を抽出し、スコア $s_k = H^{\text{agg}}(p_k)$ を付与した。閾値 θ に依存した予測点集合を

$$\hat{G}^{\text{agg}}(\theta) = \{p_k \mid s_k \geq \theta\} \quad (23)$$

と定義し、 θ を掃引して性能を評価した。掃引は θ を一定刻みでとるか、あるいは $\{s_k\}$ の分位点に基づく有限集合として定めた（いずれも同一の評価枠組みである）。

点集合の比較では、距離行列 $D_{kj} = \|p_k - g_j\|_2$ を作成し、総距離が最小となる割当を Hungarian method により求めた [Kuhn, 1955]。得られた対応のうち $D_{kj} \leq \tau$ を満たす組を一致とみなし、対応する予測点を真陽性 TP と定義した。一致する専門家点が存在しない予測点は偽陽性 FP 、一致する予測点が存在しない専門家点は偽陰性 FN とした。

指標として $\text{Precision} = TP / (TP + FP)$, $\text{Recall} = TP / (TP + FN)$, $F1 = 2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall} / (\text{Precision} + \text{Recall})$ を用い、 θ 掃引により Precision – Recall 曲線を得た。曲線の要約として Average Precision (AUPRC) を算出した。併せて、運用点の代表として $F1$ が最大となる閾値 θ^* とその値 $F1(\theta^*)$ を報告した。距離閾値 τ の依存性を確認するため、複数の τ (細胞像の典型スケールに基づく範囲) で同様に AUPRC と $F1(\theta^*)$ を算出し、結論の頑健性を確認した。

2.7.2 GT を用いた検出モデルの性能評価

評価は、学習に用いなかった検証用タイル集合に対して行った。分割は、可能な範囲で元画像や同一スライス由来タイルが学習と検証に跨りにくい単位で行い、情報漏洩を避けた。

検証用タイルごとに GT ヒートマップ H^{agg} を出力格子へ写像し $H_{\text{out}}^{\text{agg}}$ を得る。GT の中心点集合 G^{val} は、 $H_{\text{out}}^{\text{agg}}$ の局所極大点を抽出して構成した。具体的には近傍 3×3 に対する局所極大を候補とし、候補点 g_j のスコアを $s_j^{\text{gt}} = H_{\text{out}}^{\text{agg}}(g_j)$ とする。弱いピークを除外するため、閾値を

$$\theta_{\text{gt}} = \max(\theta_{\text{abs}}, \theta_{\text{rel}} \cdot \max(H_{\text{out}}^{\text{agg}})) \quad (24)$$

と定義し、 $s_j^{\text{gt}} \geq \theta_{\text{gt}}$ を満たす点のみを G^{val} に含めた（本比較では $\theta_{\text{abs}} = 0.05$, $\theta_{\text{rel}} = 0.3$ ）。

各検証タイル I に対し、モデルは予測ヒートマップ \hat{H} を出力する。 \hat{H} の局所極大点 \hat{g}_k を抽出し、確信度 $c_k = \hat{H}(\hat{g}_k)$ を付与した上で、閾値 θ により

$$\hat{G}(\theta) = \{\hat{g}_k \mid c_k \geq \theta\} \quad (25)$$

を得る。 θ を掃引して Precision – Recall 曲線を算出し、その要約として AUPRC を主要指標とした。参考値として、 $F1$ が最大となる運用点 θ^* と $F1(\theta^*)$ を併記した。

$\hat{G}(\theta)$ と G^{val} は 1 対 1 対応として線形割当を解き、対応ペアの距離が所定の距離閾値 τ_{out} 未満の場合に一致 (TP) と判定した。距離閾値は入力画素系での許容距離 τ_{px} を定め、

$$\tau_{\text{out}} = \tau_{\text{px}}/d \quad (26)$$

として出力格子系に換算した（本比較では $\tau_{\text{px}} \in \{3, 5, 7\}$ ）。得られた $\{TP, FP, FN\}$ から $\{\text{Precision}, \text{Recall}, F1\}$ を算出した。誤検出許容量に対する挙動を可視化するため、 θ 掃引により感度 (Recall) と 1 タイルあたり偽陽性数の関係を算出し、FROC として示した。

2.7.3 合成データ事前学習モデルとアノテーションファインチューニングモデルの比較評価

合成データのみで事前学習したモデルと、アノテーション由来の Ground Truth でファインチューニングしたモデルを比較し、実データに基づくアノテー

ションがモデルの予測性能に与える影響を評価した。

比較対象は、合成データのみで事前学習したベースラインモデルと、このモデルを初期値として学習用アノテーション由来タイル集合の全データでファインチューニングしたモデルの 2 つである。ファインチューニングでは、事前学習とは異なる学習率やステップ数等の最適化設定を採用し、実データへの適応に適した学習条件を設定した。検証用データ分割は両モデルで共通とし、公平な比較を可能にした。

各モデルについて 2.7.2 節と同一の評価プロトコルに従って AUPRC を算出し、併せて最適動作点での $F1(\theta^*)$ を記録した。この比較により、合成データによる事前学習がもたらす汎化性能と、実アノテーションデータによるドメイン適応の効果を定量的に明らかにする。

第3章 結果

3.1 対象画像抽出

全脳画像から対象領域を含むタイル画像を切り出し、品質フィルタを適用して解析対象タイルを確定した。品質フィルタは、タイル画像の輝度分布に基づく簡易な規則判定として実装した。具体的にはグレースケール画像 I の輝度ヒストグラム h_b ($b = 0, \dots, B - 1$) を $B = 64$ ビンで算出し、背景優勢・コントラスト欠如・高輝度成分の不足を表す指標を閾値処理した。代表的には、背景比 $r_{bg} = \sum_{b=0}^{b_{bg}} h_b / \sum_b h_b$ ($b_{bg} = 13$)、輝度値スケールでの標準偏差 σ_I 、高輝度比 $r_{bright} = \sum_{b=b_{bright}}^{B-1} h_b / \sum_b h_b$ ($b_{bright} = 53$) を用い、 $r_{bg} \geq 0.50$, $\sigma_I \leq 0.1$, $r_{bright} < 0.001$ のいずれかを満たすタイルを不適として除外した。適切とされたタイルと不適とされたタイルの例を図 13 に示す。

元データから切り出されたタイル総数は 1918 枚であり、不適とされたタイルは 107 枚であった。脳領域ごとの適切と判断されたタイルの枚数は Isocortex 661, Hippocampal formation 571, Olfactory areas 508, Striatum 56, Cortical subplate 15 であり、不適とされたタイルの枚数は HPF 30, Isocortex 43, OLF 15, STR 30, CTXsp 0 だった。

3.2 アノテーションデータの収集，ワーカの能力推定

アノテーション作業には 52 人のワーカが参加し，小タイルへのアノテーションの保存は合計 43827 回行われた.

ワーカの能力推定には Quality Control (QC) 画像を用いた. QC 画像へのアノテーション (QC1 – QC5) を完了していないワーカは能力推定が不可能であるため，これらのワーカによるアノテーションは以降の推定処理に用いなかった. この QC 完了条件による除外の結果，集約に用いたワーカー数は 36 人となり，対象となるアノテーション回数は 42159 回となった. 点アノテーションの総数は 204346，解析対象画像数は 170 枚であった.

QC 画像に対しては，点アノテーションの生データをクラスタリングして候補領域を形成し，アノテーションに基づくワーカの能力推定により，Ground Truth としてのヒートマップ表現を得た (図 14). ワーカの能力推定の結果として，感度と特異度の分布を図 15 に示す. QC 完了ワーカ 36 人に対する推定値の平均は，感度 0.568，特異度 0.966 であった. 同推定値から算出したワーカ重みの分布を図 16 に示し，平均はそれぞれ 3.48 および -1.12 であった.

ワーカ間の点アノテーション量の偏りと，その偏りが画像間で一貫しているかを記述するため，QC 画像 $N = 5$ 枚について，ワーカ w の画像 i におけるアノテーション数を n_{iw} とし，画像 i に参加したワーカ集合 W_i に対する平均 $\bar{n}_i = |W_i|^{-1} \sum_{w \in W_i} n_{iw}$ を計算した. 各ワーカについて， $n_{iw} > \bar{n}_i$ を満たす割合を

$$r_w = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \mathbb{I}(n_{iw} > \bar{n}_i) \quad (27)$$

として定義し， r_w に基づいて 3 群に分類した (図 17a). 分類基準は， $r_w \leq 0.2$ を Below ($0 - 1/5$)， $0.2 < r_w < 0.8$ を Mixed ($2 - 3/5$)， $r_w \geq 0.8$ を Above ($4 - 5/5$) とした. QC 完了ワーカ 36 名の内訳は Below 20 名 (55.6%)，Mixed 3 名 (8.3%)，Above 13 名 (36.1%) であった (図 17a). また，QC 画像 1 枚あたりの平均アノテーション数として $n_w^{\text{img}} = (\sum_i n_{iw})/5$ を定義し，群ごとの分布を箱ひげ図として示した (図 17b).

次に，ワーカの総アノテーション数と，推定された特性値(感度・特異度)および重みとの関係を評価した. 総アノテーション数 N_w の分布は，平均 1402.1，中央値

1252.0, SD 928.2, 範囲 81 – 3080 であった。図 18a,b に N_w と感度・特異度の散布図および線形回帰直線を示し、相関係数を併記した。Pearson 相関では、感度は $r = +0.955$ ($p = 1.57 \times 10^{-19}$)、特異度は $r = -0.883$ ($p = 9.73 \times 10^{-13}$) であった。Spearman 相関も同様の傾向を示し、感度 $r = +0.979$ ($p = 4.97 \times 10^{-25}$)、特異度 $r = -0.915$ ($p = 5.49 \times 10^{-15}$) であった。重みとの関係についても同様に集計し、正例側重みは Pearson $r = -0.715$ ($p = 9.67 \times 10^{-7}$)、Spearman $r = -0.660$ ($p = 1.18 \times 10^{-5}$)、負例側重みは Pearson $r = -0.954$ ($p = 2.43 \times 10^{-19}$)、Spearman $r = -0.977$ ($p = 1.63 \times 10^{-24}$) であった。

3.3 アノテーションデータの Ground Truth への変換

2.4.2 節で述べた手法に基づき、アノテーションデータを各画素が細胞重心である確率を表現するヒートマップとして Ground Truth を生成した。本実験では、平均的な細胞サイズと位置ばらつきを考慮し、ガウスカーネルの幅として $\sigma = 2.0$ [pixel] を採用した。また、飽和係数については、全ワーカの一致が得られた領域で確信度がほぼ 1.0 (≈ 0.998) となるよう $S = 6.0$ に設定した。図 19 に、生成されたヒートマップを元画像にオーバーレイした例を示す。色の変化は細胞重心である確率に対応しており、複数のワーカが重複してクリックした箇所で強いピークを持つヒートマップが形成されていることが確認できる。

3.4 合成データの作成

2 章で示した方法により訓練された生成器により、合成タイル画像と対応する中心点 Ground Truth (細胞重心座標) を対として出力した。

生成出力の具体例として、合成タイル画像に対して重心座標をオーバーレイした可視化、および重心座標列からヒートマップへ変換した例を図 20 に示す。

生成器による出力と実画像との整合を確認するため、合成タイル画像 $N = 170$ 枚 (PNG) と、対応する重心座標ファイル $N = 170$ 個 (JSON) を、アノテーション由来データの実画像タイル $N = 170$ 枚 (PNG) と中心点ヒートマップ $N = 170$ 枚 (NumPy 配列) と比較し、同一の記述統計量と可視化指標を算出した。これらの結果をまとめたものを図 21 に示す。

生成出力の画素輝度分布は、タイル平均輝度が 107.6 ± 20.7 (平均 \pm 標準偏差) であり、アノテーション由来の 126.7 ± 19.0 と比べて低い傾向を示した

(図 21A). 一方でタイル内輝度の標準偏差（コントラスト指標）は生成出力が 36.4 ± 2.8 , アノテーション由来が 28.3 ± 6.6 であり, 生成出力の方がタイル内の濃淡変動が大きい傾向を示した (図 21B). 画素輝度の全体ヒストグラムを比較すると, 両者は形状としては広い範囲で重なりを持つが, 分布の中心が異なることが確認された (図 21C).

画素輝度ヒストグラムの差は Jensen – Shannon divergence を用いて要約した [Endres and Schindelin, 2003]. Jensen – Shannon divergence は Shannon エントロピーおよび Kullback – Leibler divergence に基づく対称な分布間距離である [Shannon, 1948, Kullback and Leiber, 1951]. また, Jensen – Shannon divergence は 0.0965 であった.

背景の見えの実画像との整合をより直接に評価するため, Ground Truth が指示する細胞重心位置近傍を除外した背景画素のみの輝度分布を算出した. アノテーション由来では中心点ヒートマップから局所極大点を抽出し, その近傍を除外して背景を定義した. 生成出力では JSON の重心座標の近傍を同様に除外した. 背景のみの輝度ヒストグラムは, 全体ヒストグラムと同様に分布形状の重なりを示しつつ, 平均輝度のずれが残ることが確認された (図 21D). 背景ヒストグラムの Jensen – Shannon divergence は 0.1009 であった.

周波数領域における類似性の指標として, タイル画像の Fourier 変換に基づく放射平均パワースペクトルを用いた [Bracewell, 2000]. 生成出力とアノテーション由来の平均スペクトルは低周波から中周波まで同様の減衰傾向を示し, 背景むらや粒状性のスケールが極端に乖離していないことを支持した (図 21E). 平均スペクトル間の差として, 対数パワーの平均絶対差は 0.841 であった.

局所テクスチャ指標として, Laplacian 演算子に基づく分散および勾配強度を算出し, さらに, 画素値分布に対する Shannon エントロピーをテクスチャの要約量として用いた [Gonzalez and Woods, 2002]. 各特徴量のヒストグラムは一定の重なりを持ち, 生成出力が单一の見えに収束していないこと, および実画像に見られるテクスチャ統計の一部が保たれていることを示した (図 21F, G, H).

Ground Truth と画像の整合性については, Ground Truth が指示する領域が背景より高輝度となる関係を用いて要約した. アノテーション由来ではヒートマップ閾値 (0.5) 超過領域の平均輝度を Ground Truth 領域の代表値とし, 生成出力では重心近傍円盤領域の平均輝度を用いた. その結果, Ground Truth 領域と背景の輝度差 (signal – background) はアノテーション由来で平均 120.7,

生成出力で平均 147.2 であり、いずれも Ground Truth が背景ではなく高輝度構造を指示していることを支持した（図 21I）。

さらに、見た目の近さを直感的に示すため、タイル輝度統計およびテクスチャ特徴からなる特徴空間上で、生成出力各タイルに対して最も近いアノテーション由来タイルを対応付け、並置した（図 21J）。最近傍距離（ z スコア化特徴のユークリッド距離）は平均 2.40、中央値 2.13 であり、生成出力の一部がアノテーション由来の特徴分布の近傍に位置することを示した。

以上より、生成出力はアノテーション由来データと比べて平均輝度やコントラストに差を残しつつも、背景の輝度分布、周波数特性、局所テクスチャ統計、および Ground Truth と画像の対応関係といった複数の観点で重なりを示し、画像と Ground Truth を対として一貫して供給できることを確認した。

3.5 アノテーション由来の Ground Truth と専門家アノテーションとの比較

2.7.1 節の手順に従い、専門家が付与した中心点集合 G^{exp} と、アノテーション統合により得た中心点ヒートマップ H^{agg} の整合を評価した。評価は専門家ごとに個別に行い、すべての（専門家、タイル）ペアにわたって $\{TP, FP, FN\}$ を集計する micro-averaging により指標を算出した。一致判定は Hungarian algorithm による 1 対 1 対応に基づき、許容距離は $\tau = 10$ 画素とした。また、 H^{agg} の局所極大点のピーク値を統合 GT の確信度（支持の強さ）として用い、閾値 θ を掃引して得られる $G^{\text{agg}}(\theta)$ を専門家中心点と照合した（図 22）。

本比較では、統合に専門家アノテーションを含めるか否かで 2 種類の統合結果を算出した。第一に、評価対象の専門家を統合から除外し、非専門ワーカ（novice）集合のみで統合した条件（Expert Excluded; Pattern A, leave-one-out）である。これは参照集合 G^{exp} と統合入力が独立となるため、novice 集合が専門家判断をどの程度トレースできるかを保守的に評価する設定である。第二に、評価対象の専門家も含めて全アノテータで統合した条件（Expert Included; Pattern B）であり、専門家の寄与を含んだ合意品質（上限側）を与える設定である。

Expert Excluded 条件において、 θ 掃引により得られる最良点は $\theta^* = 0.97$ であり、このとき $F1 = 0.5411$ (Precision = 0.4755, Recall = 0.6276) を達成した。すなわち、統合 GT の高確信度ピークのみを採用する運用では、専門家中

心点の約 63% を回収しつつ (Recall), 採用候補の約 48% が専門家と一致した (Precision). この結果は, novice の集合から得た統合 GT が, 専門家の解と完全には一致しないものの, 細胞中心の推定として中程度の整合を示し, 専門家判断を一定程度トレースできることを示している. また, Precision – Recall 曲線の要約として得られた AUPRC は 0.3457 であり (図 22a), 確信度に基づく候補順位付けが, ランダムな選別に比べて情報を持つことが示唆された.

一方, Expert Included 条件では, 同様に $\theta^* = 0.97$ において $F1 = 0.7081$ ($Precision = 0.7038$, $Recall = 0.7124$), AUPRC 0.5445 を示した (図 22a,c). この改善は, 評価対象の専門家クリックが統合に含まれることで, 専門家と整合するピークがより高確信度側へ集中し, 誤検出が抑制されたことと整合的である. したがって本節では, Expert Included を合意品質の上限側の参照として位置づけ, 非専門家ワーカ集合のみから得られる統合 GT の整合度は Expert Excluded 条件を主として解釈する.

図 22d は, 閾値 θ に対する Precision と Recall の変化を示す. 両条件とも低閾値側では Recall が高い一方で Precision が低く, 弱いピークを広く採用すると誤検出が急増することが示された. 対照的に, 高閾値側では Precision が急峻に上昇し, 最良 $F1$ が $\theta \approx 0.97$ 近傍で得られた (図 22c). これは, 統合ヒートマップのピーク値が, 少なくとも「真に細胞中心である可能性が高い候補を上位に置く」という意味で, 順序尺度として有効であることを支持する. すなわち, H^{agg} の確信度は, 単なる可視化量ではなく, 真の細胞中心に対する支持の強さを反映する連続スコアとして解釈可能であり, 閾値操作によって Precision – Recall のトレードオフを系統的に制御できることが確認された (図 22a – d).

以上より, 非専門家ワーカの集合による統合 GT (Expert Excluded) でも, 専門家アノテーションに対して $F1 = 0.5411$ ($Precision = 0.4755$, $Recall = 0.6276$) の整合を示し, 専門家判断を一定程度トレースできることが示された. また, 統合ヒートマップのピーク値に基づく順位付けと閾値選別は, 真の細胞中心である可能性をある程度反映した確信度指標として機能し, 候補点の採用率を制御する実用的な手段となることが示唆された.

3.6 検出モデルの訓練と性能評価

2.7.2 節に記載した手法に基づき、合成データによる事前学習モデル（以下、モデル P ）およびアノテーション由来の Ground Truth を用いたファインチューニングモデル（以下、モデル T ）を構築した。両モデルの性能評価は、学習に使用していない検証用データセットを用いて実施し、(i) 検出性能、(ii) Ground Truth とモデル出力間の確信度整合性の 2 つの観点から定量的に評価した。評価においては、許容誤差の閾値 $\tau_{px} \in \{3, 5, 7\}$ を変化させ、各条件下での性能変化を検証した。

3.6.1 検出性能の定量的評価

実験結果より、モデル T は全ての距離閾値条件においてモデル P を上回る性能を示し、この改善は Precision-Recall 曲線および Free-Response Operating Characteristic (FROC) 曲線の両指標で一貫して観測された（図 23a – f）。

Area Under Precision-Recall Curve (AUPRC) を主要評価指標として採用した結果、 $\tau_{px} = 3$ において 0.296 から 0.408 へ（37.8% 向上）、 $\tau_{px} = 5$ において 0.568 から 0.671 へ（18.1% 向上）、 $\tau_{px} = 7$ において 0.661 から 0.736 へ（11.3% 向上）の改善が確認された。また、F1 スコアが最大となる動作点 θ^* における $F1(\theta^*)$ 値も、それぞれ 0.440 から 0.530、0.612 から 0.702、0.656 から 0.737 へと向上した。これらの結果は、特定の閾値設定に依存した局所的な改善ではなく、確信度に基づく候補点の順位付け性能が全体的に向上したことを示唆している。

FROC 分析の観点から、モデル T は「同一の偽陽性率においてより高い感度を達成する」という望ましい特性を示した。具体例として、 $\tau_{px} = 5$ の条件下で偽陽性数を 75/tile に制約した場合、Recall はモデル P の 0.561 に対してモデル T では 0.690 まで向上した。逆の観点から、Recall = 0.7 を達成するために許容すべき偽陽性数は、モデル P が約 288/tile を要したのに対し、モデル T では約 80/tile まで削減された。この傾向は $\tau_{px} = 7$ においても同様に観測され、Recall = 0.7 達成に必要な偽陽性数がモデル P の約 130/tile からモデル T の約 58/tile へと半減した。これらの結果は、ファインチューニングが高感度領域における精度低下を抑制しつつ、検出感度を向上させることに成功したことを示

している。

一方、より厳格な局所化条件である $\tau_{px} = 3$ においては、F1スコアおよびAUPRCの向上にもかかわらず、最適動作点における偽陽性数が 115.4/tile から 122.7/tile へとわずかに増加した。この現象は、検出性能の改善が主として候補点の検出および順位付けに起因する一方で、厳密な位置精度が要求される条件下では局所化誤差に起因する性能限界が存在することを示唆している。ただし、実用的な許容誤差範囲と考えられる $\tau_{px} \in \{5, 7\}$ では偽陽性数が減少しており（それぞれ 92.5 から 76.9/tile, 80.9 から 67.5/tile へ）、モデル T が誤検出抑制と感度向上を同時に実現していることが確認された。

定性的評価として、同一検証画像に対する両モデルの出力を比較した結果、モデル T は細胞密度が高い領域においてもピークの分離性能を維持し、ノイズ由来の微弱なピークの過剰生成が抑制される傾向が観察された（図 26–28）。

3.6.2 Ground Truth 確信度とモデル出力確信度の整合性

本節では代表的な条件として $\tau_{px} = 5$ を採用し、統合 Ground Truth が保持する確信度（ヒートマップのピーク値）と、モデルが出力する確信度（予測ヒートマップのピーク値）の相関関係を定量的に解析した。本解析の主眼は、確信度を単なる可視化の副次的産物としてではなく、検出候補の信頼性を表す順序尺度として活用可能か、さらにモデルがこの順序関係を学習・再現できるかを検証することにある。

■(a) Ground Truth 閾値とモデル閾値の 2 次元パラメータ空間における性能分布
Ground Truth 側のピーク抽出閾値 θ_{gt} とモデル側の検出閾値 θ を独立に変化させた 2 次元パラメータ空間において、F1スコアの分布構造がモデル間で顕著に異なることが明らかとなった（図 25a, b）。モデル P では $F1 \geq 0.60$ を満たす高性能領域が $(\theta_{gt}, \theta) \approx (0.70\text{--}0.75, 0.025)$ 近傍に限定され、該当する格子点数は 2 点のみであった。対照的に、モデル T では $F1 \geq 0.70$ の領域が $\theta_{gt} \approx 0.30\text{--}0.60$ かつ $\theta \approx 0.025\text{--}0.225$ の広範囲にわたって分布し、26 点の格子点が該当条件を満たした。この結果は、ファインチューニングにより「閾値設定の変動に対するロバスト性」が向上したことを定量的に示している。

最適動作点（F1最大点）の詳細な解析により、 $\tau_{px} = 5$ においてモデル P は $(\theta_{gt}, \theta) = (0.75, 0.025)$ で $F1 = 0.606$ (Precision = 0.664, Recall = 0.558, 平

均検出数 128.1 点/タイル) を達成した。一方、モデル T は $(\theta_{gt}, \theta) = (0.50, 0.05)$ で $F1 = 0.709$ (Precision = 0.668, Recall = 0.755, 平均検出数 205.4 点/タイル) を記録した。この最適点の移動は、モデル T が「中程度の確信度を持つ Ground Truth ピークを含めても性能が最大化される」という特性を獲得したことを見せており、統合 Ground Truth の確信度情報を階層的に活用する可能性を示唆している。

Ground Truth 定義を固定した条件下での比較により、改善の本質がより明確となる。 $\theta_{gt} = 0.50$ (平均 205.4 点/タイル) に固定した場合、モデル P は $F1 = 0.546$ (Precision = 0.793, Recall = 0.416) に留まったのに対し、モデル T は $F1 = 0.709$ (Precision = 0.668, Recall = 0.755) を達成した。この結果は、性能向上の主要因が Recall の大幅な改善 (81.5% 向上) にあることを示している。すなわち、モデル P は中程度の確信度を持つピークの検出に失敗し、高 Precision・低 Recall の偏った動作特性を示すのに対し、モデル T はこれらの領域を適切に検出することで F1 スコアの最大化を実現している。

さらに、 θ_{gt} を固定した際の最適 θ 値の振る舞いがモデル間で質的に異なることが確認された (図 25e, f)。モデル P では最適 θ がほぼ一定値 (大部分の θ_{gt} に対して $\theta = 0.025$) を取るのに対し、モデル T では θ_{gt} の増加に伴って最適 θ も単調に増加する傾向を示した。この差異は、モデル T において予測ヒートマップの最大値が 1 近傍まで飽和したこと (中央値が 0.678 から 0.99997 へ変化; 図 24a, b と整合) とも対応しており、確信度の絶対的スケールがモデル間で非可搬であることを示している。したがって、確信度は絶対値としてではなく、相対的な順序尺度として解釈することが適切である。

■(b) Ground Truth 確信度と検出性能の単調関係 Ground Truth 確信度を 0.1 刻みの区間に離散化し、各区間に属する Ground Truth ピークに対する Recall を集計した結果、モデル T において確信度の増加に伴う Recall の単調上昇が確認された (図 24d)。最適動作点 $(\theta_{gt}, \theta) = (0.50, 0.05)$ において、Ground Truth 確信度が 0.7 – 0.8 の区間で $Recall = 0.743$, 0.8 – 0.9 で 0.848, 0.9 – 1.0 で 0.935 に達した。この単調性は、「統合 Ground Truth において高い確信度を持つピークほどモデルによる検出確率が高い」という直感的に妥当な関係が成立していることを示しており、確信度の序数的妥当性を支持する実証的根拠となる。

ただし、低確信度領域 (0.0 – 0.6) における標本数が極めて少ないと分布

の偏りも同時に観察された。この結果は、現行の実験設定において確信度のダイナミックレンジが高確信度領域に集中していることを示唆しており、確信度を連続的な確率値として精密に解釈することには限界があることを示している。したがって、本研究の枠組みにおいては、確信度を「相対的な信頼性の順序」を表す指標として扱うことが適切である。

■(c) 対応付けられたピークペアにおける確信度整合性の定量評価 Ground Truth ピークと予測ピークが正しく対応付けられたペア (matched pairs) に対し、両者の確信度の整合性を順位相関係数 (Spearman's ρ) および確率的校正誤差指標 (Expected Calibration Error: ECE, Brier Score) を用いて定量的に評価した (図 24a - h). $\tau_{px} = 5$ の最適動作点において、順位相関係数は 0.240 から 0.419 へ上昇 (74.6% 改善) し、ECE は 0.710 から 0.240 へ (66.2% 改善)、Brier Score は 0.532 から 0.117 へ (78.0% 改善) それぞれ減少した。これらの結果は、ファインチューニングが検出性能の向上のみならず、「Ground Truth の確信度構造をモデルがどの程度正確に学習・再現できるか」という観点においても顕著な改善をもたらしたことを見定量的に示している。

しかしながら、順位相関係数 0.419 は統計学的には中程度の相関に留まり、強い線形関係を示すには至っていない。散布図および残差分布の詳細な解析においても、理想的な一対一対応からの系統的な乖離が確認された (図 24e - h). したがって、現段階の結果は「確信度の順序関係がある程度保存される」ことを示唆するに留まり、確信度を厳密な確率値として解釈するためには、さらなるモデルの改良と校正手法の導入が必要であることが示された。

第4章 考察

本研究は、全脳蛍光イメージングにおける細胞中心点検出のための Ground Truth (GT) 構築を目的とし、(i) 非専門家を含む多数ワーカによる点アノテーション収集、(ii) 潜在クラスモデルに基づくワーカ特性推定と重み付け統合、(iii) 画像と中心点 GT を対として生成する合成データ生成、を組み合わせたハイブリッドなスキームを提案した。本章では、クラウドソーシングデータの品質管理と統合プロセスの妥当性、推定されたモデルパラメータの解釈、および合成データ生成の有効性と限界について議論する。

4.1 クラウドソーシングの設計と品質管理

非専門家を含むワーカからのアノテーション収集は、ラベル取得の拡張性をもたらす一方で、判断基準の揺らぎや作業態度の多様性に起因する系統誤差を不可避免に含む [Bonney et al., 2009; Lintott et al., 2008]. 特に本研究においては、「細胞らしさ」の閾値が個々のワーカに依存しやすく、この不確実性は単純な多数決では排除しきれない。したがって、本研究のように収集プロセスに品質管理 (QC) を組み込み、ワーカごとの特性差を明示的にモデル化するアプローチは、クラウドソーシングを高品質な GT 構築へ適用するための必須要件である [Dawid and Skene, 1979, Warfield et al., 2004]

ただし、本研究で用いた QC 用の画像はアノテーションの対象である脳領域からタイルを 1 枚ずつ含むが、それらはランダムに抽出されたものであり、全データセットの難易度や見えの多様性を完全に網羅している保証はない。本枠組みにおいて QC はワーカ特性を推定するための較正基準として機能するが、この基準の代表性が低い場合、推定値が特定の画像条件にバイアスするリスクがある。QC 画像の選定戦略は、対象ドメインの多様性とトレードオフの関係にあり、今後の運用拡張における重要な検討事項である。

同様に、ワーカへのインストラクションの設計においても、バイアスと分散の間にトレードオフが存在する。本研究では、実験系や背景構造への先入観によるバイアスを避け、かつワーカが短時間で作業を開始できることを優先し、教示を操作定義（輝点中心のクリック）と少数の例示という必要最小限の記述に留めた。これは、詳細なルールでワーカを拘束するのではなく、個々の自然な知覚に基づく判断を収集し、事後的な統合処理によって真値を推定する市民科学的なアプローチに倣ったものである。

しかし、細胞判定の基準を個々の解釈に委ねることは、必然的に判断の分散を増大させるリスクを伴う。「細胞らしさ」の解釈が過度に発散した場合、統合モデルの収束や推定精度に悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、ワーカに過度なバイアスを与えることなく、かつモデルが許容可能な分散の範囲内に回答を収めるためには、どの程度の粒度で判断基準を言語化・例示すべきか、というインストラクションの最適化もまた、解決すべき課題として残されている。

4.2 ワーカ能力推定と統合プロセス

4.2.1 推定された感度・特異度

ワーカごとの総アノテーション数 N_w と推定特性値の相関解析（図 18）において、感度は強い正の相関 ($r \approx +0.96$)、特異度は強い負の相関 ($r \approx -0.88$) を示した。これは、各ワーカの作業スタイルが、探索的に多くクリックする（高感度・低特異度）層と、慎重に絞ってクリックする（低感度・高特異度）層に明確に分化していることを示唆する。前者は見落としを防ぐ貢献をする一方で過剰検出を招きやすく、後者はその逆の特性を持つ。この結果は、非専門家集団に一様な「最適挙動」を期待することは現実的ではなく、多様なスタイルの混在を前提とした統合アルゴリズムが必要であることを裏付けている [Bonney et al., 2009]。

本研究における推定結果は、感度の平均が 0.568、特異度の平均が 0.966 であった。ここで留意すべきは、特異度の高さが必ずしも画像全域の背景に対する偽陽性の少なさを直接意味するものではない点である。本手法では、生の点群に対するクラスタリングを通じて候補領域を生成し、その候補集合に対するワーカの反応（クリックの有無）をモデル化している。この候補領域は、少なくとも誰か一名が反応した箇所に限定されるため、明白な背景領域（True Negative）の大部分は計算対象から除外される。その結果、特異度は「候補化された曖昧な領域に対して、誤って陽性反応を示さない能力」を反映する指標となり、値が高めに算出される傾向を持つ。これは欠陥ではなく、点アノテーションを分類問題として扱うための定式化に付随する構造的な特性である。

4.2.2 統合における重み付けの機能

統合ヒートマップ H の生成に用いた重み係数は、総アノテーション数 N_w に対して、正例側・負例側ともに負の相関を示した。特筆すべきは、負例側重みが極めて強い負の相関 (Pearson $r = -0.954$) を示した点である。これは、本モデルが「クリック数が多いワーカほど単純に支配的になる」ことを防ぎ、多量のアノテーションに伴うノイズ (FP) のリスクを重みによって抑制しつつ、慎重なワーカの判断も保存するように機能したことを意味する。この重み決定は外部の Ground Truth を用いず、ワーカ間の整合性と QC のみを根拠に実行されてい

る。感度と特異度の間に強いトレードオフが存在する状況下で、モデルが自律的に信頼度バランスを調整し、確率的ヒートマップを出力できたことは、本提案スキームの妥当性を支持する主要な根拠となる。

4.3 合成データ生成の有効性

生物画像における合成データの利用は、取得コストが高い画像の補完や希少条件の補強に有用であるが、見えの不整合が学習を歪める危険も併存する。3.4節の評価において、生成出力はアノテーション由来データに比べて平均輝度やコントラストに差異を残したものの、画素輝度ヒストグラムの形状（Jensen-Shannon divergence ≈ 0.097 ）や周波数特性、局所テクスチャ指標においては一定の整合性を示した。

特に重要であるのは、画像と GT の対応関係である。GT が指示する領域が背景より高輝度となる関係（signal – background）が、アノテーション由来・生成出力の双方で正の値をとったことは、生成器が画像生成だけでなく、中心点 GT を画像上の高輝度構造に対応付けて出力するという要請を統計的に満たしていることを示す。ただし、本研究の生成器は細胞の空間配置統計をデータ駆動的に学習しておらず、実画像に見られる細胞分布の規則性（密度勾配やクラスタリング傾向）を反映しきれていない。この点は、後述する検出モデルの性能限界の一因となっている可能性がある。

4.4 アノテーション由来 Ground Truth の信頼性

3.5 節における専門家アノテーションとの比較結果は、非専門家集団による統合 Ground Truth (GT) の特性とその有効範囲を明らかにした。非専門家のみの合意形成では、最適閾値 $\theta^* = 0.97$ において $F1 = 0.5411$ であり、専門家判断を完全には再現できない。しかし、AUPRC および Precision – Recall 曲線の形状が示すように、確信度が高い領域に正解候補が凝集している点は重要である。

入力に専門家を含めた場合、同閾値にて $F1$ は 0.7081 へと向上し、専門家と整合するピークが高確信度側にシフトすることが確認された。この結果は、統合ヒートマップのピーク値が単なる多数決の計数ではなく、「細胞中心である確からしさ」を表す順序尺度として有効に機能していることを支持する。すなわち、

統合 GT は絶対的な正解ラベルとしてはノイズを含むものの、確信度に基づく重み付け学習や、信頼性の高いサンプル選別のための情報源として十分な有用性を有しているといえる。

4.5 検出モデルの訓練に対する統合 Ground Truth の寄与

3.6 節では、合成データによる事前学習モデル（モデル P ）と、アノテーション由来の統合 GT を用いたファインチューニングモデル（モデル T ）を比較し、実画像領域への適応能力を評価した。

結果として、モデル T は全ての距離許容誤差 (τ_{px}) においてモデル P を上回る性能を示した。特に AUPRC および $F1$ の向上に加え、FROC 解析においても同一の偽陽性率に対してより高い Recall を達成しており、アノテーションデータの導入が誤検出の抑制と検出感度の向上に直接的に寄与したことが確認された。ただし、厳格な局所化条件 ($\tau_{\text{px}} = 3$) では偽陽性数の微増が見られ、位置精度の厳密な改善には課題が残る。

確信度の観点からは、モデル P が $F1$ の高い領域を極めて限定的なパラメータ範囲でしか得られなかったのに対し、モデル T は広範な閾値設定において高い $F1$ を維持し、閾値変動に対するロバスト性が大幅に向上した。これは、モデル T が「中程度の確信度を持つ GT ピーク」を含めて学習することで、検出性能を最大化する特性を獲得したことを示唆する。

また、確信度の整合性について、モデル T は Spearman の順位相関 ρ , ECE, Brier score のいずれの指標においても改善を示した。予測確率の絶対値はモデル間で大きく変動しており（モデル T では 1.0 近傍に飽和）、確率としての厳密な解釈には慎重さを要するが、相対的な信頼度順序の正確さは向上している。以上より、統合 GT は実画像ドメインへの適応を促すだけでなく、検出器が学習すべき「確信度の構造」をより適切に反映させる効果を持つと結論付けられる。

ただし、本比較における $F1$ は依然として中程度に留まっており、この点は本手法の限界として明示すべきである。第一に、ファインチューニングに用いた実画像アノテーション量が限定的であり、しかも教師信号は統合 GT（確信度付きヒートマップ）である。統合 GT は専門家中心点を一定程度トレースする一方で、専門家判断と不一致なピーカーを含みうるため、学習時点でラベルノイズが不可避となる。このノイズは、誤検出（偽陽性）と取りこぼし（偽陰性）の双方を

増やし、最終的に $F1$ の上限を押し下げる。第二に、事前学習で用いた合成データは、平均輝度やコントラストなどの基本統計が実画像と完全には一致しておらず、見えの分布差が残存する。この分布差は、モデル P が獲得した表現が実画像ドメインにそのまま最適化されない要因となり、モデル T による改善が観測されても、なお性能が飽和しうる。第三に、 $\tau_{px} = 3$ における偽陽性数の微増は、検出そのものの可否よりも局所化誤差がボトルネックになっている可能性を示唆する。点アノテーション自体のばらつき、ヒートマップ生成時の核幅や NMS 半径などの後処理パラメータ、および密接した細胞や境界例における曖昧性は、厳格な距離条件下での誤差を増幅させる。以上より、本節の結果は、統合 GT を用いた実画像適応が検出性能と確信度順序の整合性を改善しうることを示す一方で、限られた実画像教師量と合成-実画像間の分布差、ならびに局所化誤差とラベルノイズが残る限り、 $F1$ の大幅な改善には限界があることを同時に示している。

4.6 本研究の限界と今後の課題

3.6 節の比較により、アノテーション由来の統合 GT を用いたファインチューニング（モデル T ）が、合成データ事前学習（モデル P ）に比べて実画像領域への適応を促し、検出性能と確信度順序の整合性を改善しうることが示された。一方で、 $F1$ が十分に高い水準へ到達していない点は、本提案スキームの実用化に向けた主要な課題である。現時点で支配的な上限要因は、(i) 実画像教師量の限定性と統合 GT に内在するラベルノイズ、(ii) 合成データと実画像の統計的乖離に起因するドメインギャップ、(iii) 厳格な局所化条件下で顕在化する局所化誤差、の三点に整理できる。

第一に、統合 GT は確信度付きの教師信号として有用である一方、専門家判断と不一致なピークを含みうるため、二値ラベルと同等に扱うと学習時にラベルノイズが直接注入される。この影響を抑えるには、統合 GT の確信度を損失重みやサンプリング確率へ反映するなど、学習手続き側でノイズを制御する設計が必要である。加えて、専門家アノテーションを少量でも継続的に追加し、統合 GT の誤りが生じやすい条件（密集領域、低 SNR、境界例など）を系統的に同定することで、誤差要因の切り分けと改善方針の妥当化を進める必要がある。

第二に、合成データが実画像の輝度分布やコントラスト、局所テクスチャ統計

を完全には再現していない場合、モデル P の表現は実画像に対して最適化されにくい。このドメインギャップが残る限り、モデル T による改善が観測されても性能が早期に飽和しうる。したがって、生成器の見えの統計を実画像へより整合させること、および合成データ依存を前提とした場合でも実画像側での適応を効率化する学習設計（例えば自己学習や半教師あり学習を含む）を検討することが重要となる。

第三に、厳格な距離許容誤差 ($\tau_{px} = 3$) で偽陽性が微増する挙動は、検出の可否よりも局所化誤差が律速となっている可能性を示す。点アノテーション自体のばらつき、ヒートマップ生成時の核幅や NMS 半径といった実装上のパラメータ、ならびに密接した細胞に対する表現限界が、距離条件を厳しくした際に顕在化しうる。この点は、単一の性能指標に集約せず、距離閾値を変えた評価や誤差分布（位置誤差のヒストグラム等）を併用して、局所化誤差の寄与を定量的に分解する必要がある。

加えて、本研究の統合・評価は候補生成（クラスタリング）に依存しており、候補が生成されない位置に対する負例観測が不十分になりうるという構造的限界を持つ。今後は、候補生成の偏りが特異度や偽陽性評価に与える影響を検証し、画像全域を母集団とした偽陽性制御と整合する評価設計を導入する必要がある。最後に、合成データ生成における空間配置は現状では外生的であり、実画像に固有の密度勾配やクラスタリング傾向をデータ駆動的に学習できていない。点群を点過程としてモデル化し、それを条件として画像生成へ接続するなど、空間統計と外観統計を同時に同定する枠組みが、中長期的な改善課題となる。

4.7 提案手法の展望

本研究では、全脳イメージングデータ解析における高精度な細胞検出の実現に対する障壁の一つである高品質な Ground Truth データセットの構築のコストや難しさに対し、(i) クラウドソーシングによるアノテーション収集、(ii) 潜在クラスモデルによる品質管理と統合、(iii) 合成データ生成によるデータ拡充、の 3 要素を統合したハイブリッドな Ground Truth 構築スキームを提案した。

本スキームがもたらす工学的意義は、従来の「少数の専門家による手作業」に依存したアノテーション体制から、「品質管理 (QC) と最終検証のみを専門家が担い、データの大規模化は群衆と生成モデルが担う」という体制への移行を具体

化した点にある。この移行において重要なのは、単に作業コストを下げるだけではない。多様なワーカの判断を確率的に統合し、さらに生成モデルによって対象ドメイン固有の特徴を模倣させることで、特定の専門家や既存の公開データセットに含まれる潜在的なバイアス（偏り）を低減・分散できる可能性がある。

この体制への移行における最大の利点は、対象ドメインのデータのみを用いて、深層学習モデルをフルスクラッチで学習させるのに十分な品質と量のGround Truthを、低成本に構築できる点にある。既存の公開データセットや事前学習済みモデルは強力であるが、対象とする生物画像の微細な特徴やノイズ分布と乖離している場合、必ずしも最適な性能を発揮しない。本手法は、外部データに依存せず、対象ドメインの生データから高信頼な教師データを自律的に調達する手段を提供することで、ドメイン固有の特性に最適化されたモデル開発を現実的なコストで可能にするものである。これは、深層学習の応用において課題となるドメインシフトやデータセットバイアスの問題に対する、有効な解決策となり得る。一般に、異なるデータセット間では分布が一致しないことが多く、特定のデータセットで高性能なモデルが、別のデータセットでは著しく性能低下する例が報告されている [Torralba and Efros, 2011, Koh et al., 2021]。医用画像分野においても、施設間差異や撮像系の違いにモデルが過剰適合し、外部データに対する汎化性能が損なわれる事例が示されている [Zech et al., 2018]。また、深層学習モデルが本来学習すべき特徴量ではなく、データセット内で偶然成立している近道に依存してしまう現象も指摘されており、データ分布の管理とドメイン整合性はモデルの信頼性に直結する [Geirhos et al., 2020]。

本手法は、外部データセットや事前学習モデルに含まれ得るこれらの固有バイアスを排除し、学習を対象ドメインの計測条件に整合した特徴量へと強制的に拘束することを可能にする。これにより、単なる精度向上のみならず、対象ドメインの計測条件下での外的妥当性を確保し、モデルが利用している情報の解釈可能性を高めることが期待される。

今後の展望として、本スキームの枠組みは点アノテーション (Detection) に限らず、他タスクへの高い拡張性を有している。例えば、(ii) の統合モデルをピクセル単位の判定へ応用することによる領域分割 (Segmentation) への展開に加え、カテゴリカルな判定モデルを導入することで画像分類 (Classification) や細胞種の識別といったタスクにも適用可能である。さらには、時系列方向の整合性を統合プロセスに組み込むことで、動画データにおける細胞追跡の GT 構築

への応用も期待される。

一方で、実用化に向けては、生成器が細胞の空間配置（密度勾配やクラスタリング傾向）を、収集されたアノテーションデータからデータ駆動的に学習する仕組みの構築が課題として残されている。現状の外生的な配置ルールに頼るのではなく、アノテーション点群そのものを学習対象として生成モデルに取り込むことで、より実態に即した空間統計を持つ合成データの生成が可能になると考えられる。

そして、合成データによるデータ増強が実際に必要なアノテーション量をどの程度削減できるかという定量的な検証についても、このデータ駆動的な生成器の実現が前提となる。現行の合成データでは空間統計の再現に限界があるため、削減効果を正確に見積もることは困難である。したがって、アノテーションから生成器を訓練するパイプラインが完成した段階で初めて、本スキームが真に許容しうる最小アノテーション量と、最終的なコスト削減効果が明らかになると考えられる。

4.8 結言

本研究は、全脳蛍光イメージングにおける細胞中心点検出を対象として、高品質な Ground Truth の構築コストがボトルネックとなる問題に対し、(i) クラウドソーシングによるアノテーションの収集、(ii) 合意形成モデルに基づく品質推定とアノテーションの統合、(iii) 対象ドメインの特徴を模倣する画像とその GT を対として合成するデータ生成、の三要素を統合したハイブリッド GT 構築スキームを提案した。専門家アノテーションとの比較により、非専門家ののみの統合 GT は絶対的真値としてはノイズを含む一方で、高確信度側へ正解候補が集中し、確信度が候補の順位付けとして有効に機能することを示した。また、検出器学習においては、統合 GT を用いたファインチューニングが、検出性能の改善に加えて、閾値設定の変動に対するロバスト性と確信度順序の整合性を改善しうることを示した。

一方で、現状の性能が中程度に留まる理由として、実画像へのアノテーションの量の不足と合成データと実画像の乖離、ならびに統合 GT を用いた検出器の学習・評価の手法が支配的であると考えられる。したがって今後は、統合 GT の確信度構造を学習へ組み込む手続きの洗練、実画像へのアノテーション量と評価

設計の拡充、画像特徴と検出対象の空間配置の双方をデータ駆動的に学習する合成データ生成の設計を通じて、対象ドメインに整合した高信頼モデルの実用化へ接続することが課題となる。

第5章 付録

5.1 動物

本研究の動物実験は、京都大学動物実験委員会の承認（承認番号：Lif-K24014）を得て、同ガイドラインに準拠して実施された。実験には、IVFにより作出したFL3/FP635 雄性マウス 1 匹を用いた。マウスは実験開始の 2 週間前に飼育区画へ搬入して順化させ、個別換気システムを備えたケージ（イノケージ、イノバイブ、米国）内にて、温度 23 °C、湿度 60% の環境下で飼育した。明暗周期は逆転サイクル（暗期：8:00–20:00、明期：20:00–翌 8:00）とし、全ての実験操作は暗期に実施した。飼料（MF、オリエンタル酵母工業）および飲料水は自由摂取とし、床敷にはペパークリーン（日本エスエルシー）を使用した。実験期間中のストレスや環境変化を最小限に抑えるため、ケージ交換は実験開始の 3–4 日前に完了させ、期間中は給餌・給水以外の介入を避けた。

イメージングに用いる全脳サンプルの調製は、以下の灌流固定および包埋プロセスにより行った。まず、3 種混合麻酔薬を腹腔内投与 (10 µl/g) して深麻酔を導入した後、開胸により心臓を露出させた。右心耳を切開し、左心室へ留置した翼状針およびペリスタポンプを用いて、PBS (40 ml) による脱血と 4% パラホルムアルデヒド (PFA, 40 ml) による固定液の灌流を行った。摘出した脳は PFA 溶液に浸漬し、4 °C にて一晩の追固定を施した。固定後の脳サンプルは 4% 酸化アガロースゲルにより包埋した。また、酸化アガロースゲル包埋した全脳サンプルをホウ酸水素ナトリウム溶液に浸して、酸化アガロースゲルの強度を増加させた。

5.2 FASTd を用いた全脳イメージング

本研究で使用した脳画像データセットの撮像には、従来の FAST システムで採用されていた共焦点スキャナ（横河電機製 CSU）を、Andor 社製 Dragonfly スピニングディスク共焦点ユニットへと換装した FASTd を用いた（図 29）。

FASTd における撮像プロセスはオリジナルの FAST を踏襲しており、切削により露出した脳断面を複数の視野 (FOV) に分割して順次撮影する。取得された各 FOV 画像は、専用ソフトウェアである FAST manager [Amau et al., 2023; 未発表] を用いてスティッ칭処理され、スライスごとの再構成画像が生成される。実際に本システムを用いて取得されたマウス全脳画像の例を図 30 に示す。なお、データ生成にかかる所要時間は、Venus および RFP の 2 チャンネルで 1 個体分を処理する場合、撮像工程に約 7 日間、その後のスティッ칭処理に約 7 日間である。

5.3 標準脳への Registration

本研究では、タイル抽出および領域別データセット構成に用いる領域情報を得るため、取得した三次元全脳画像を Allen Mouse Brain Common Coordinate Framework version 3 (CCFv3) に基づく標準脳座標系へ registration し、脳領域アノテーションを付与した。registration には ANTs を用い、固定画像として CCFv3 のテンプレート三次元画像、移動画像として本研究の三次元全脳画像を設定した [Avants et al., 2011]。テンプレートは $50 \times 50 \times 50 \mu\text{m}^3/\text{voxel}$ の解像度とし、これに対応する解剖学的領域ラベル (annotation volume) を併せて取得した。

計算負荷と解像度整合のため、元の三次元全脳画像を等方的にダウンサンプリングし、テンプレートと同一の空間分解能を持つ $50 \mu\text{m}$ 解像度の三次元全脳画像を作成した。次に、軸順序と向きをテンプレートと整合させたうえで、平行移動により初期位置合わせを行った。その後、多段のマルチスケール registration を適用し、粗い解像度から細かな解像度へと段階的に整合を改善した。具体的には、アフィン変換を複数ステージで逐次適用した後、微細構造の補正として SyN (Symmetric Normalization) に基づく微分同相変換を適用した。類似度指標には Mattes の相互情報量を用いている。

出力として、移動画像から固定画像への変換（順変換）と、固定画像から移動画像への逆変換が得られる。脳領域アノテーションの付与では、逆変換を用いてテンプレート側の annotation volume を $50 \mu\text{m}$ 解像度の三次元全脳画像へ写像し、元データ座標系における領域ラベル付き三次元画像を得た。この領域ラベルを元の解像度へ再スケーリングすることで、オリジナル解像度の各画素に対して

脳領域ラベルを参照可能な状態とした。以後の解析では、画像のメタデータにより二次元タイル内座標と三次元座標を対応づけ、三次元座標から領域ラベルを参照することで、領域別のタイル抽出および領域別データセットの構成に用いた。

本節で述べた一連の処理は、共同研究者である理化学研究所 脳画像解析開発ユニットユニットリーダーである Henrik Skibbe 先生によって開発されたプログラムを一部改変し用いた。

5.4 研究で使用したハードウェア・ソフトウェアの環境

本研究におけるアノテーション収集用ツールのホスティング、深層学習の訓練、推論は、それぞれ別の環境で実行した。アノテーション収集用 Web アプリケーションはローカル環境で稼働させ、外部への公開には Cloudflare Tunnel を用いた。具体的には、`cloudflared` を実行して Cloudflare ネットワークへのアウトバウンド接続を確立し、公開 IP の付与やファイアウォールのインバウンドポート開放を行わずに、HTTPS 経由でワーカがアクセス可能な形で提供した。これ以外に使用したハードウェア・ソフトウェア環境は表 1-3 の通りである。

表 1: アノテーション収集用ウェブサーバおよびアノテーションデータの処理環境

項目	仕様 / バージョン
ハードウェア	
CPU / GPU	AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G with Radeon™ Graphics ×12
RAM	128 GiB
ソフトウェア	
OS	Fedora 42 (Linux 6.16.5-200.fc42.x86_64)
Python	3.13.11
Node.js	22.18.0
npm	10.9.3
Docker Engine	28.3.3 (build 1.fc42)
Docker Compose	2.39.2

表 2: 画像生成器の訓練・推論およびタイル画像の切り出し環境

項目	仕様 / バージョン
ハードウェア	
CPU	Intel Xeon® W-2256 @ 3.50 GHz ×24
RAM	251 GiB
GPU	NVIDIA Quadro RTX 4000 (8 GB GDDR6 VRAM)
ソフトウェア	
OS	Ubuntu 20.04.6 LTS
CUDA	12.8
ANTs	2.5.1
Python	3.13.11
PyTorch	1.7.0

表 3: 検出器の訓練および推論に使用した環境

項目	仕様 / バージョン
ハードウェア	
CPU	Intel Xeon® Gold 6246R @ 3.40 GHz ×32
RAM	768 GiB
GPU	NVIDIA Quadro RTX 6000 (24 GB GDDR6 VRAM)
ソフトウェア	
OS	Ubuntu 20.04.6 LTS
CUDA	13.1
Python	3.13.11
PyTorch	1.7.0


第6章 図表

図1 ハイブリッドGT構築スキームのフローチャート




hoge

図 2 Galaxy Zoo プロジェクトの Web インターフェース

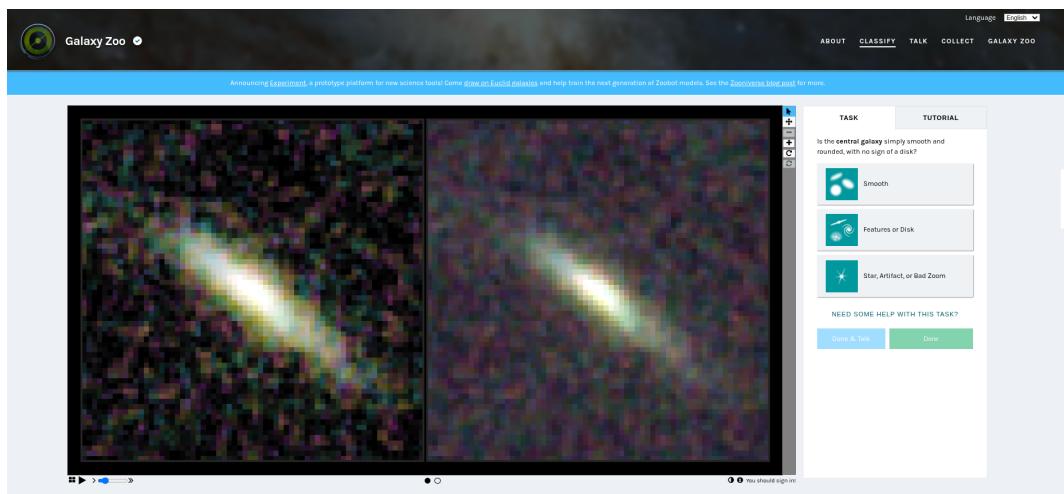


Galaxy Zoo (Zooniverse) における分類 (Classify) 画面の例. 出典 : Galaxy Zoo, <https://www.zooniverse.org/projects/zookeeper/galaxy-zoo/classify> (最終閲覧日 2026-01-06)

図 3 潜在クラスモデルによるワーカの能力推定

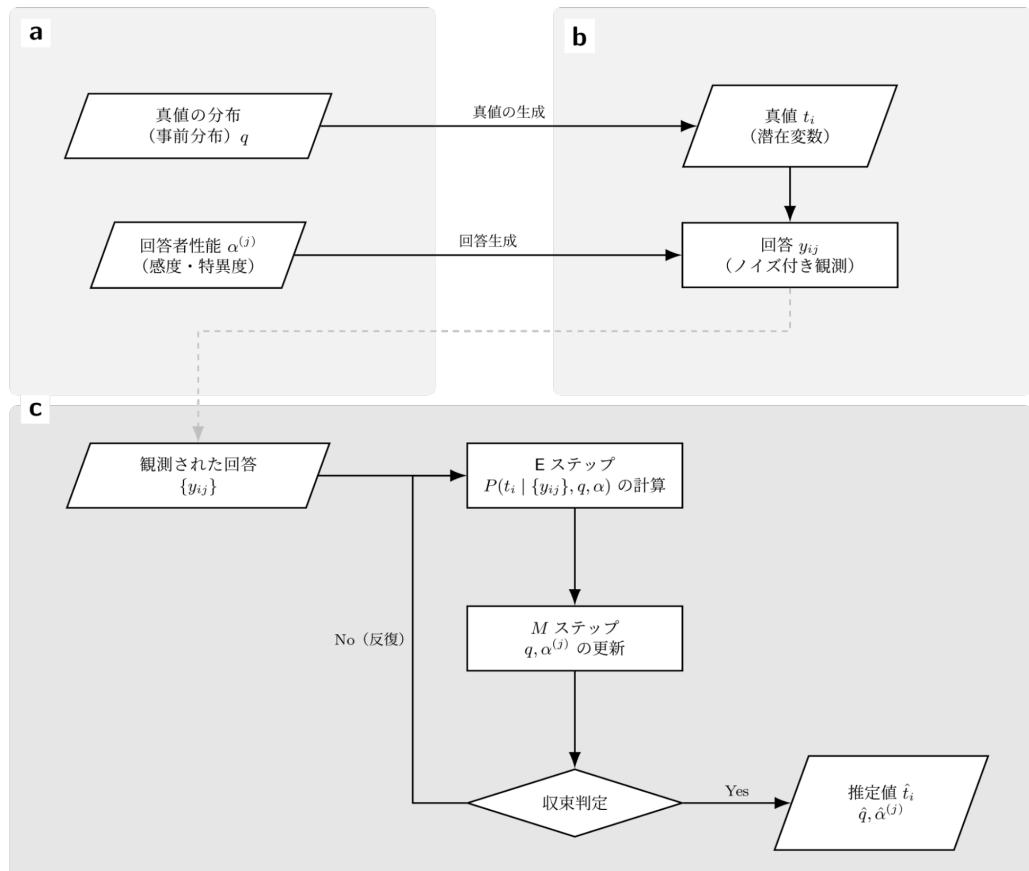


(a) (b) 真値と回答の生成モデルの定義と、それらから潜在真値と回答が生成される過程. (c) 観測された回答 y_{ij} から EM アルゴリズムにより生成モデルを推定する過程.

図 4 Segmentation, Detection の比較

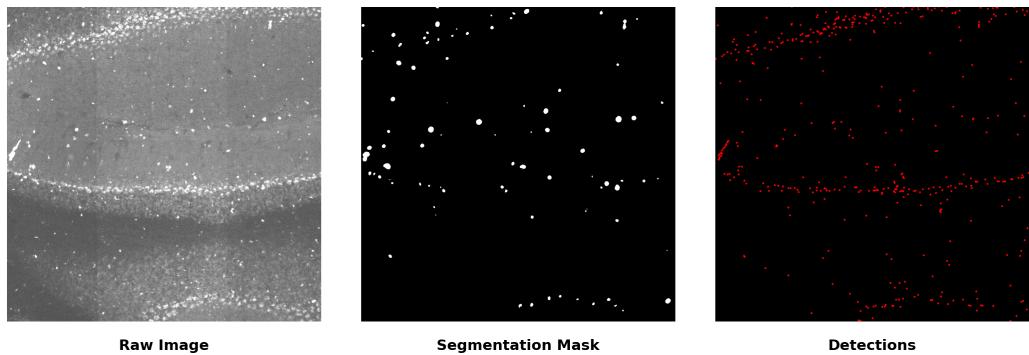


左から、処理前の脳画像、Segmentation により生成されたマスク画像、CenterNet 型の Detection により得られた重心座標位置の図示。Segmentation では（表現のされたかた）、Detection では（表現のされたかた）である。Segmentation では対象を画素集合として表し、画像全体にわたる領域（マスク）として出力するのに対し、Detection では対象を点集合として表し、中心位置（座標）として出力する。

図 5 本研究で使用する Ground Truth の例

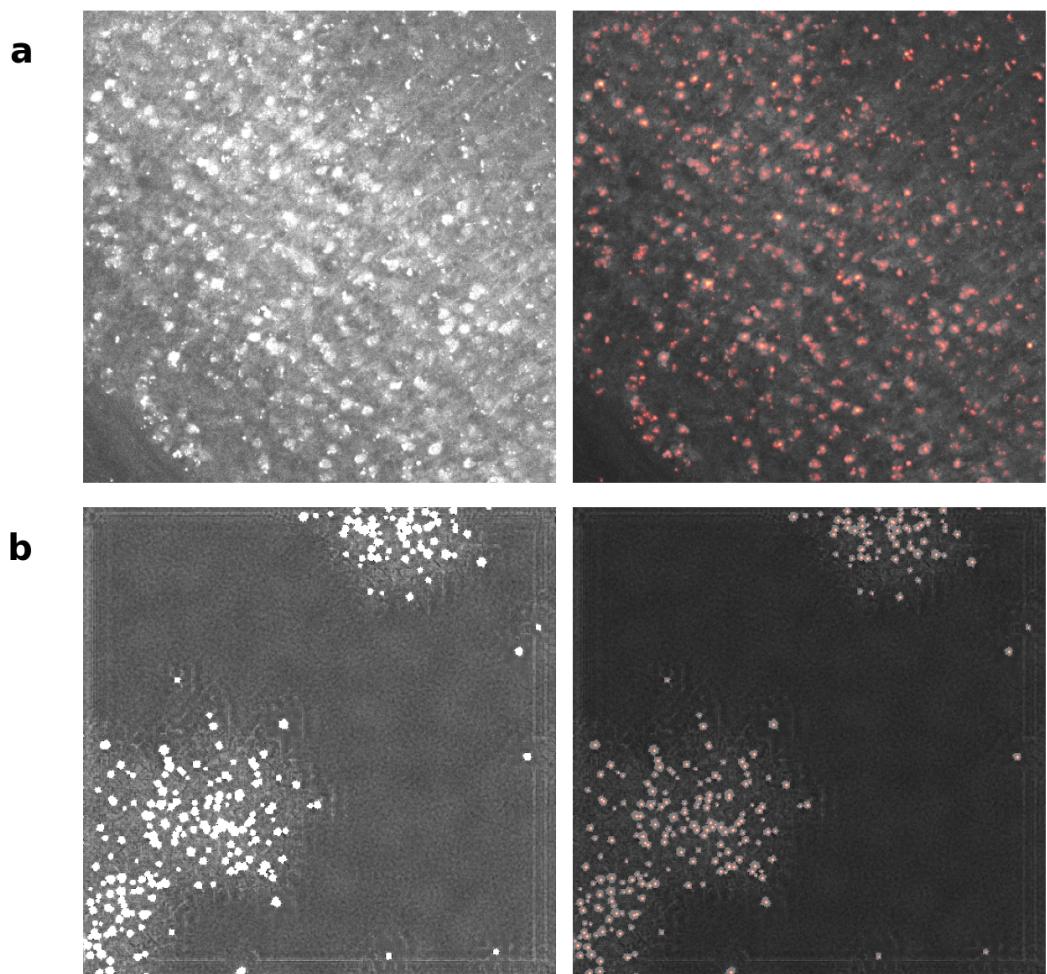

(a) 本研究で脳画像から抽出したタイルと、タイルに対するアノテーションから作成された Ground Truth (b) 本研究で画像生成によって合成したタイルと、同時に生成された細胞重心位置の情報から作成された Ground Truth

図 6 タイル分割とワーカへの提示の例

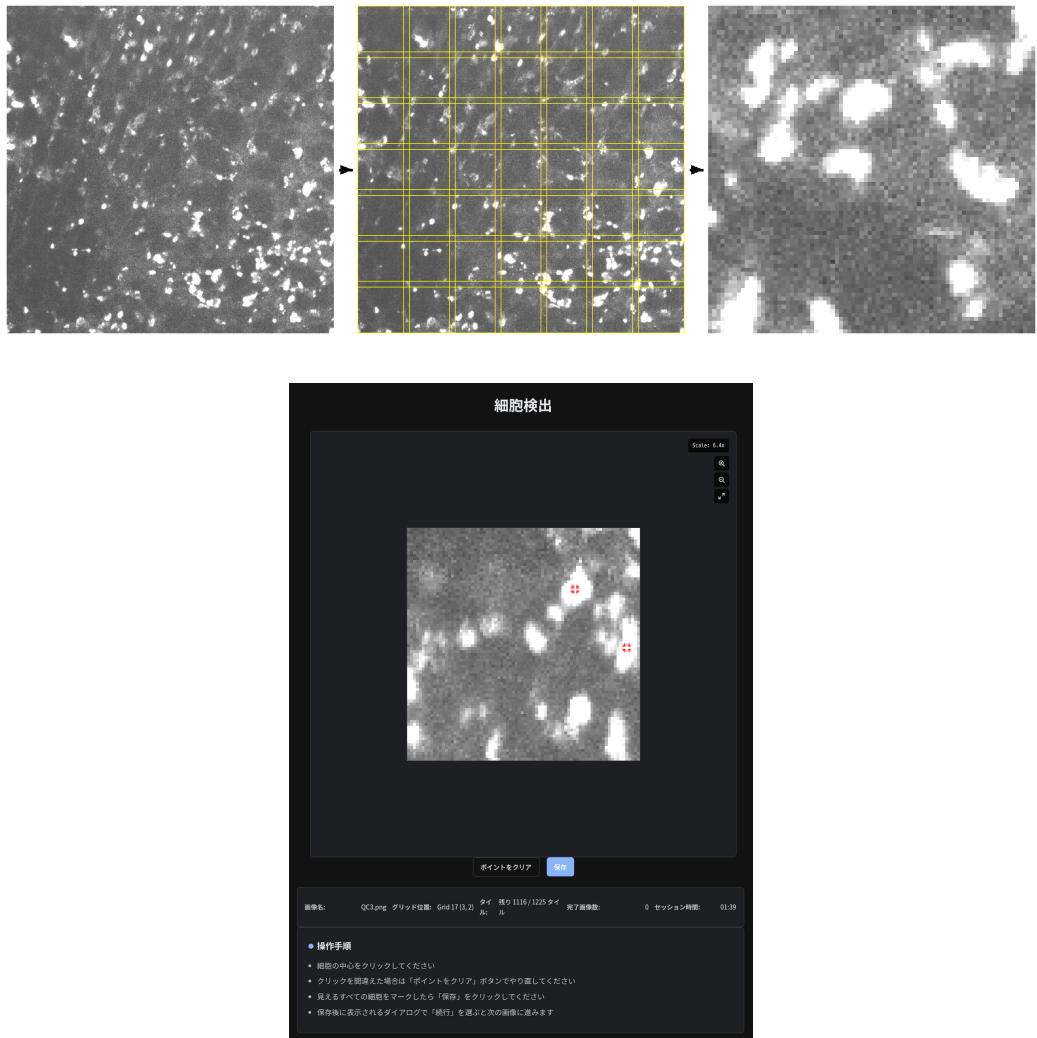

(上) 脳画像から切り出したタイル (左) を格子状に小タイルに分割し (中央), ワーカに提示するサイズの画像 (右) を作成する流れ. (下) ワーカへ提示される画面の例. 操作説明と画像の拡大縮小, アノテーションを行ったグリッド数の確認などの機能を備えている.

図7 アノテーション用データセット構成のフローチャート



hoge

図 8 アノテーション収集用 Web アプリケーションの画面



hoge

図9 アノテーション収集用 Web アプリケーションの概念図



システムは Docker Compose により管理されるコンテナ仮想化環境上で動

作する。システム全体は、Web サービスコンテナ、データベースコンテナ (PostgreSQL 13)、およびデータ永続化ボリュームから構成される。中核となる Node.js および Express アプリケーションは、保守性と拡張性を確保するため、Middleware、Route、Controller、Service、View の各層に責務を分割したレイヤードアーキテクチャを採用した。ユーザー（管理者およびアノテーター）からのリクエストは HTTPS セッションを通じて処理され、Service Layer を介してデータベースやファイルシステムとの入出力が行われる。また、Utility Scripts 層により、ファイルの監視や画像スキャン、データのエクスポートなどのバックグラウンド処理が実行される。

図 10 アノテーションのクラスタリング




hoge

図 11 アノテーションデータ処理のフローチャート




hoge

図 12 アノテーションの点のヒートマップへの変換

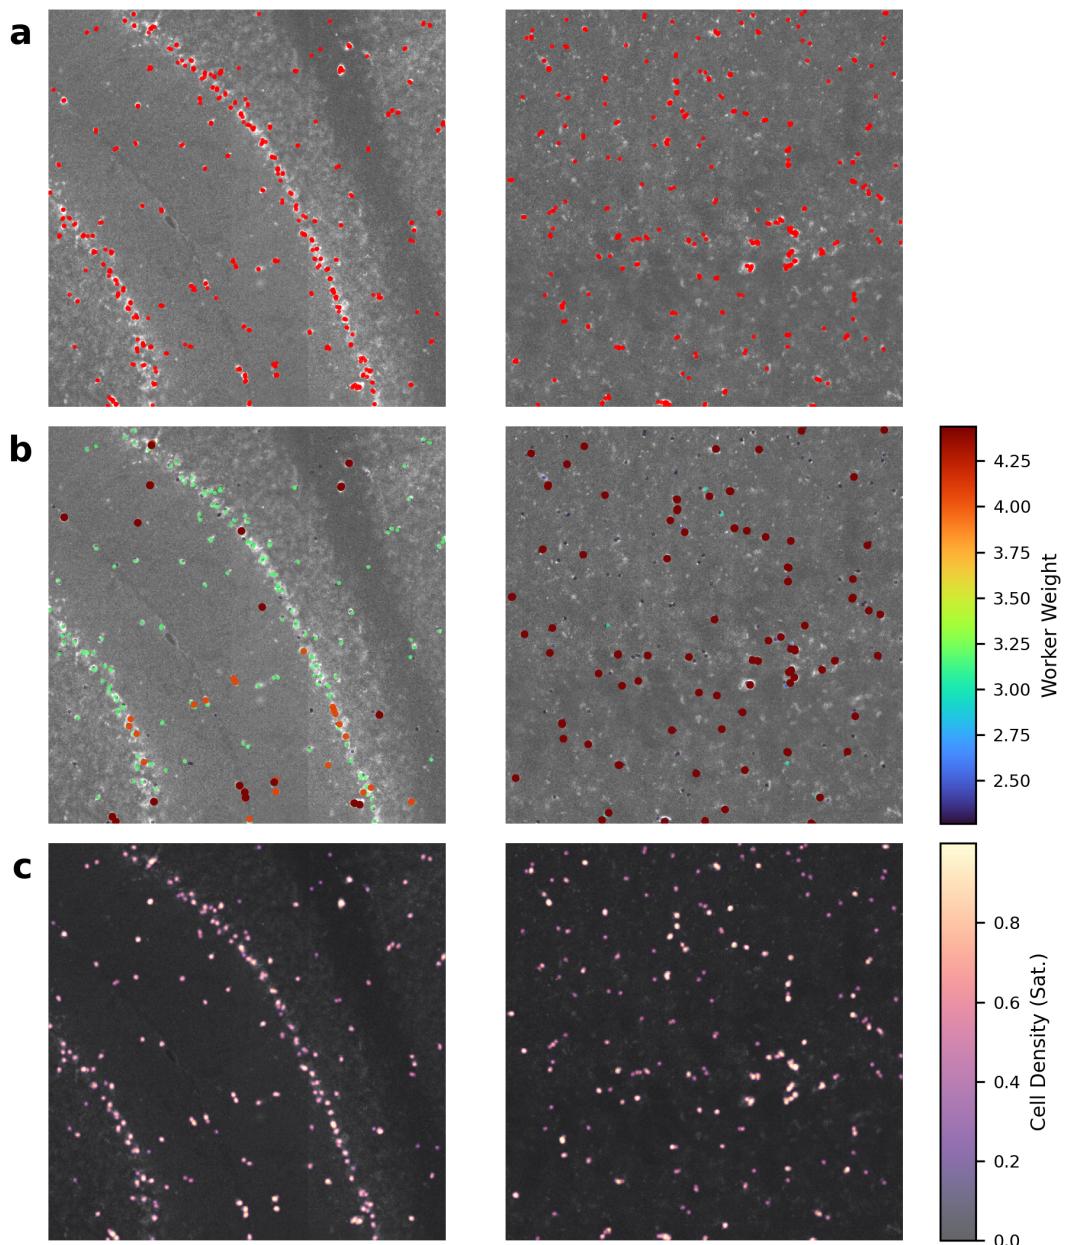


点アノテーションから重み付きヒートマップへの変換例. 同一タイル領域に対する (a) 収集した全クリック点のオーバーレイ. (b) 推定したワーカ重み w_{a_i} を適用したオーバーレイ. (c) 作成された GT ヒートマップ

図 13 フィルタリングにより分別されたタイル画像

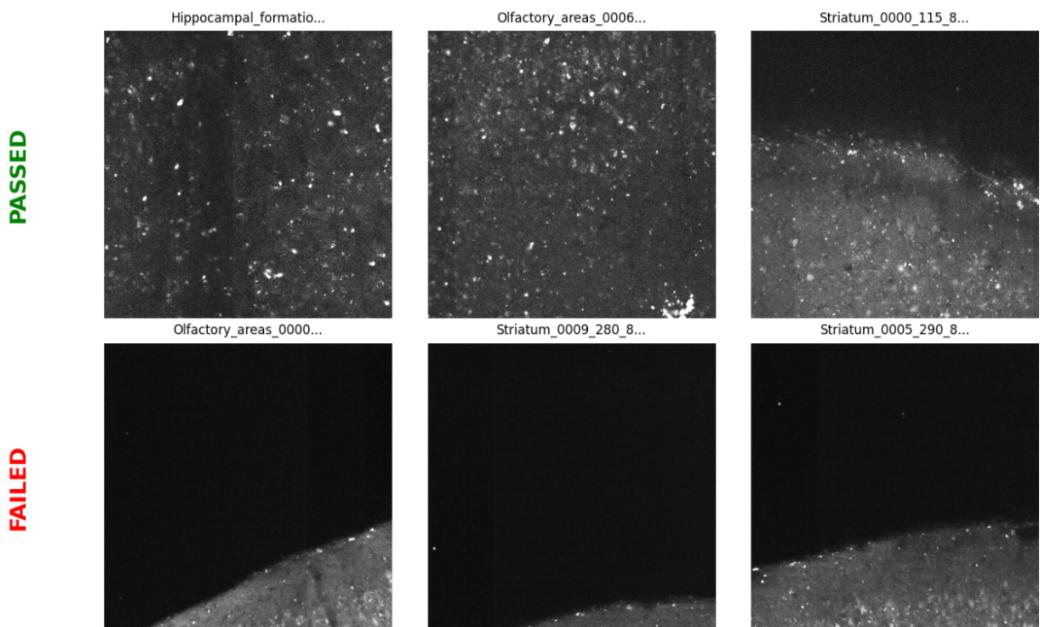

品質フィルタによるタイル画像の選別例. 全脳画像から切り出したタイルに対し, 輝度ヒストグラムに基づく判定 (背景比 r_{bg} , 輝度標準偏差 σ_I , 高輝度比 r_{bright}) を適用し, 解析対象として採用されたタイル (PASSED, 上段) と除外されたタイル (FAILED, 下段) の代表例を示す.


図 14 Quality Control 画像におけるアノテーションの変換の例

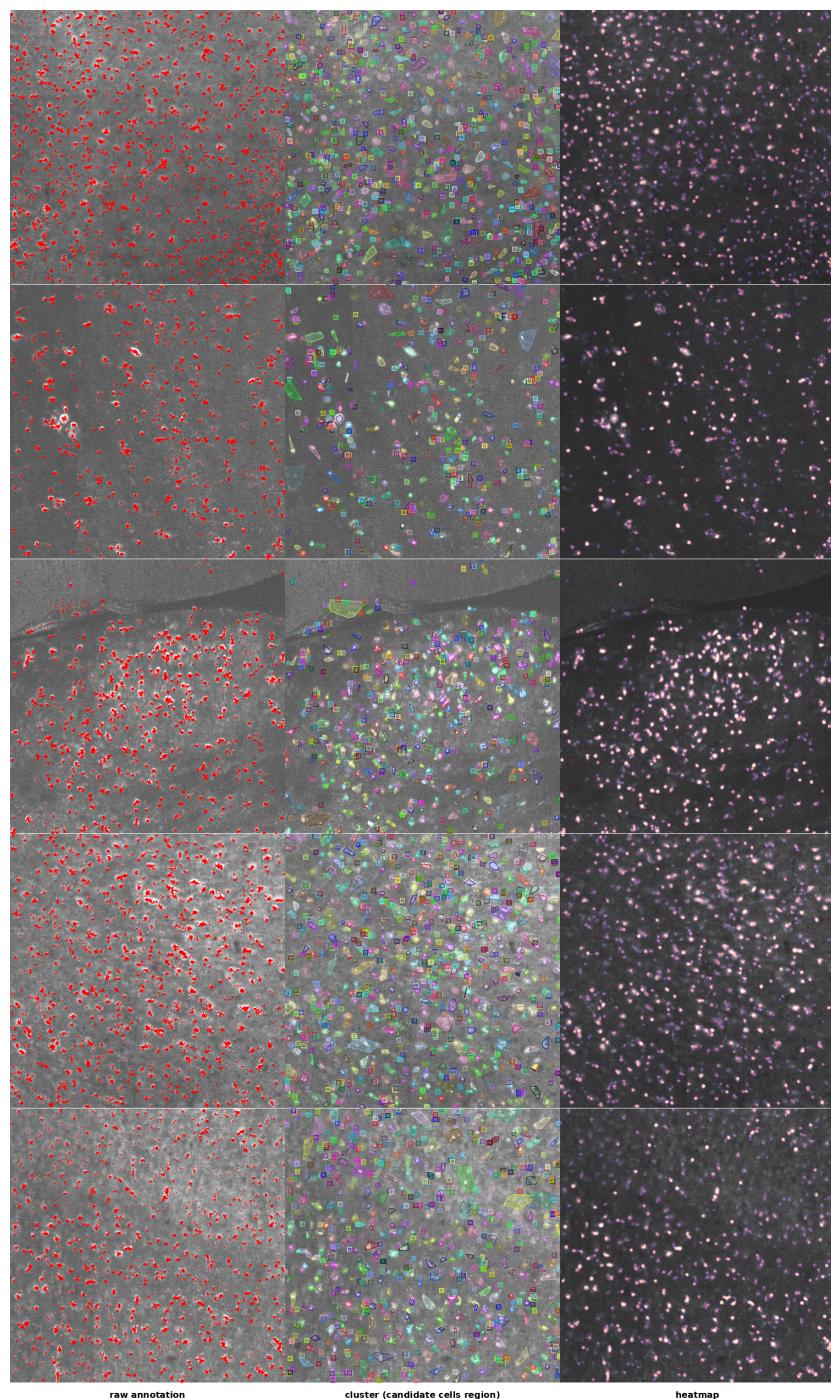

本図は、細胞中心点アノテーションの統合処理における各段階の可視化例を示す。


す。左は処理前に収集した全アノテーションの単純なオーバーレイ、中央はクラスタリング後に得られた細胞候補領域の図示、右は統合処理後のヒートマップのオーバーレイである。

図 15 ワーカの感度，特異度の推定値，ワーカの重み分布

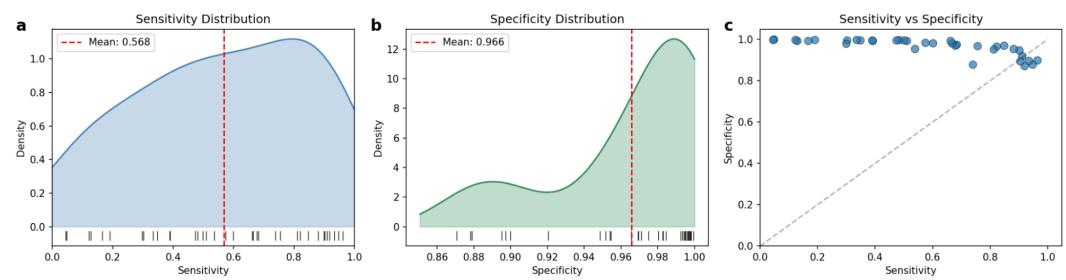


hoge

図 16 ワーカの重み分布

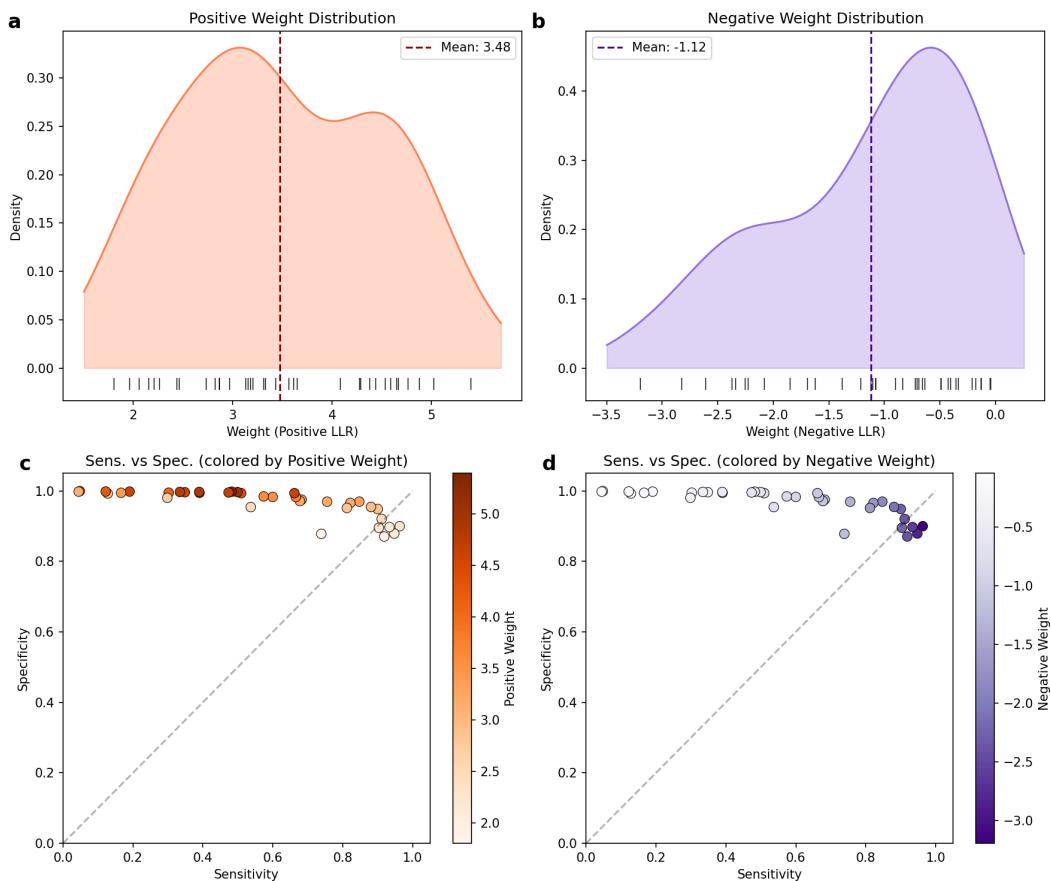


推定されたワーカ重みの分布と、感度・特異度との対応。 (a) 正例側重み (Positive LLR) のカーネル密度推定と各ワーカの値。破線は平均 (3.48) を示す。 (b) 負例側重み (Negative LLR) のカーネル密度推定と各ワーカの値。破線は平均 (-1.12) を示す。 (c) 感度と特異度の散布図を正例側重みで着色したもの。 (d) 感度と特異度の散布図を負例側重みで着色したもの。いずれも破線は $y = x$ を示す。

図 17 アノテーション量の偏りと一貫性

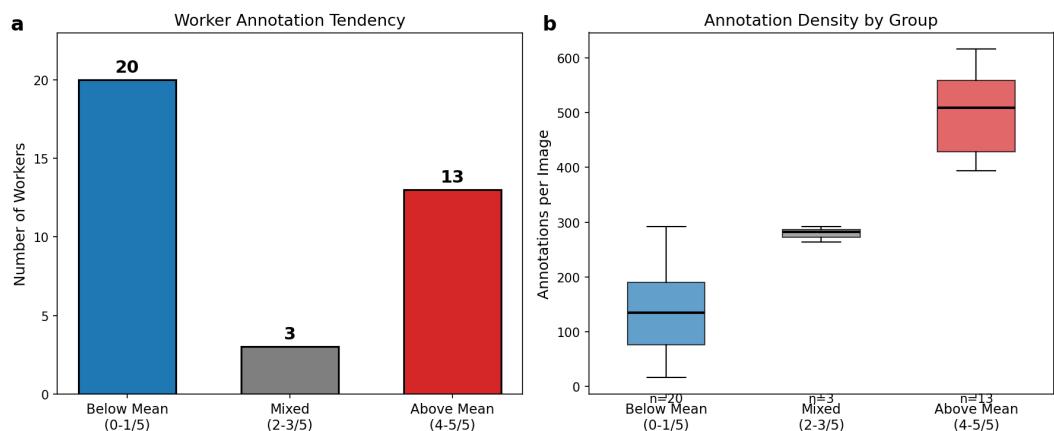


QC 画像におけるアノテーション量の一貫性に基づくワーカ群分類と、各群のアノテーション密度。(a) r_w (各 QC 画像で $n_{iw} > \bar{n}_i$ を満たす割合) に基づく 3 群 (Below, Mixed, Above) のワーカ数。(b) 1 枚あたり平均アノテーション数 $n_w^{\text{img}} = (\sum_i n_{iw})/5$ の群別分布 (箱ひげ図)。各群のサンプル数 (Below: n=20, Mixed: n=3, Above: n=13) を併記した。

図 18 アノテーション量と推定値の関係

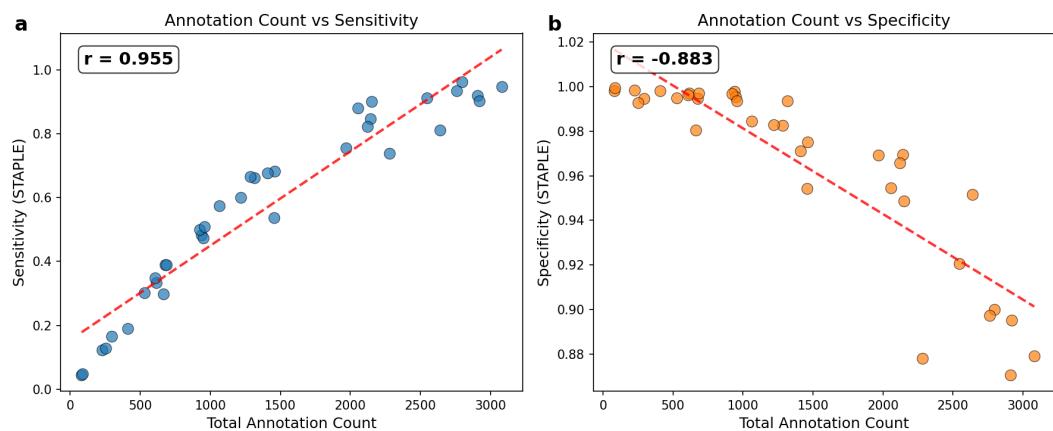


総アノテーション数と推定能力値(感度・特異度)の関係. (a) 総アノテーション数 N_w と感度の散布図. (b) 総アノテーション数 N_w と特異度の散布図. 赤破線は線形回帰直線を示し, 図中の r は Pearson 相関係数を示す.

図 19 アノテーションから変換されたヒートマップ

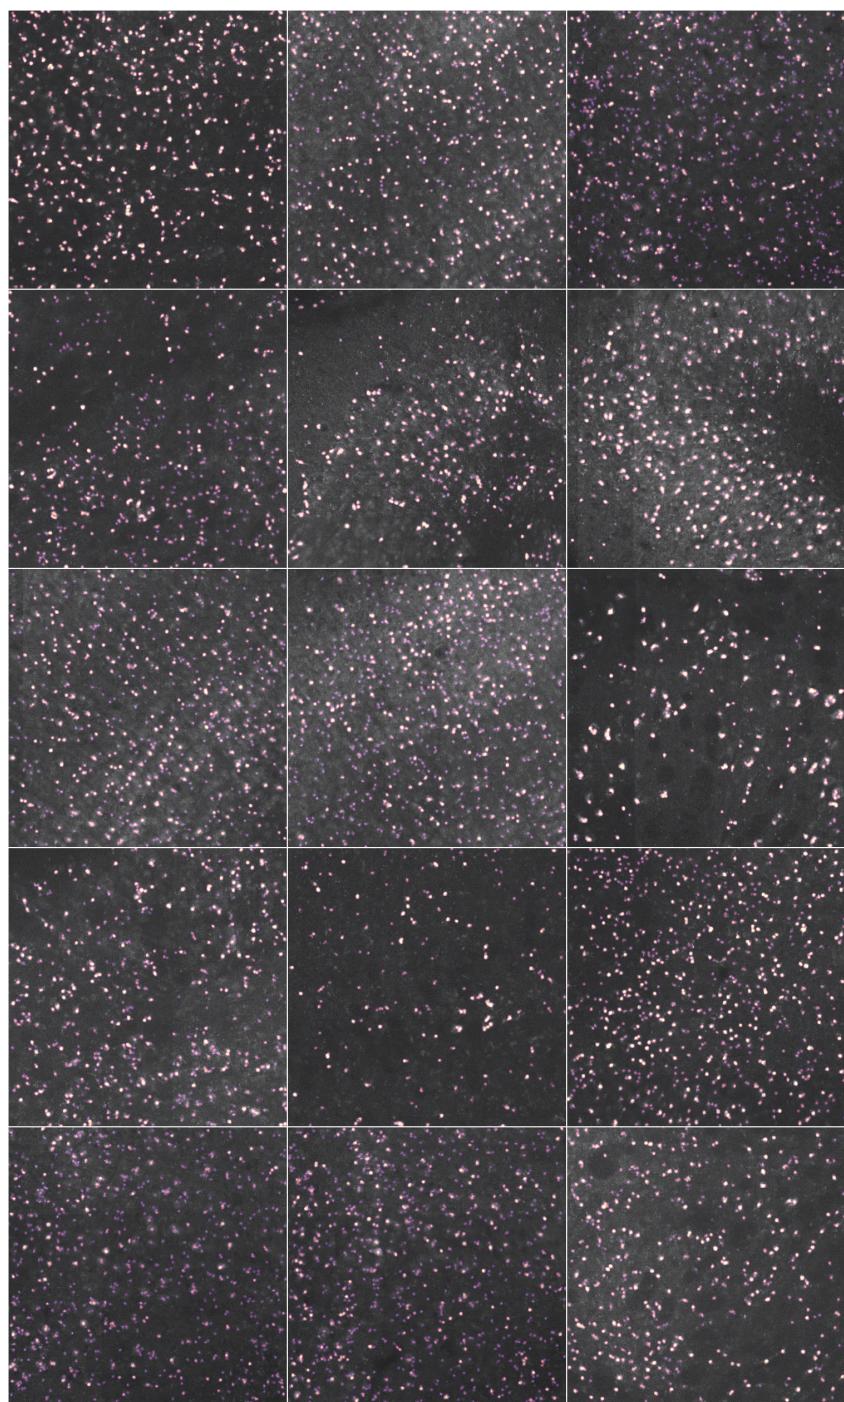


推定されたワーカの重みに基づくヒートマップ Ground Truth の例. 各小図は解析対象タイルの元画像に, クリック点 p_i をワーカ重み w_{a_i} で加重し, ガウスカーネル K_σ ($\sigma = 2.0$ pixel, 半径 2.5σ で打ち切り) で畳み込んで得たヒートマップ H を重畠したものである. H は非負にクリップ ($clip_min = 0.0$) した後, 最大値で正規化して 0-1 に揃えた. 色 (紫) が強いほど, 当該画素が細胞中心点である確率が高いことを示す. 複数タイルにわたる代表例を示した.

図 20 合成画像と，生成される Ground Truth の例

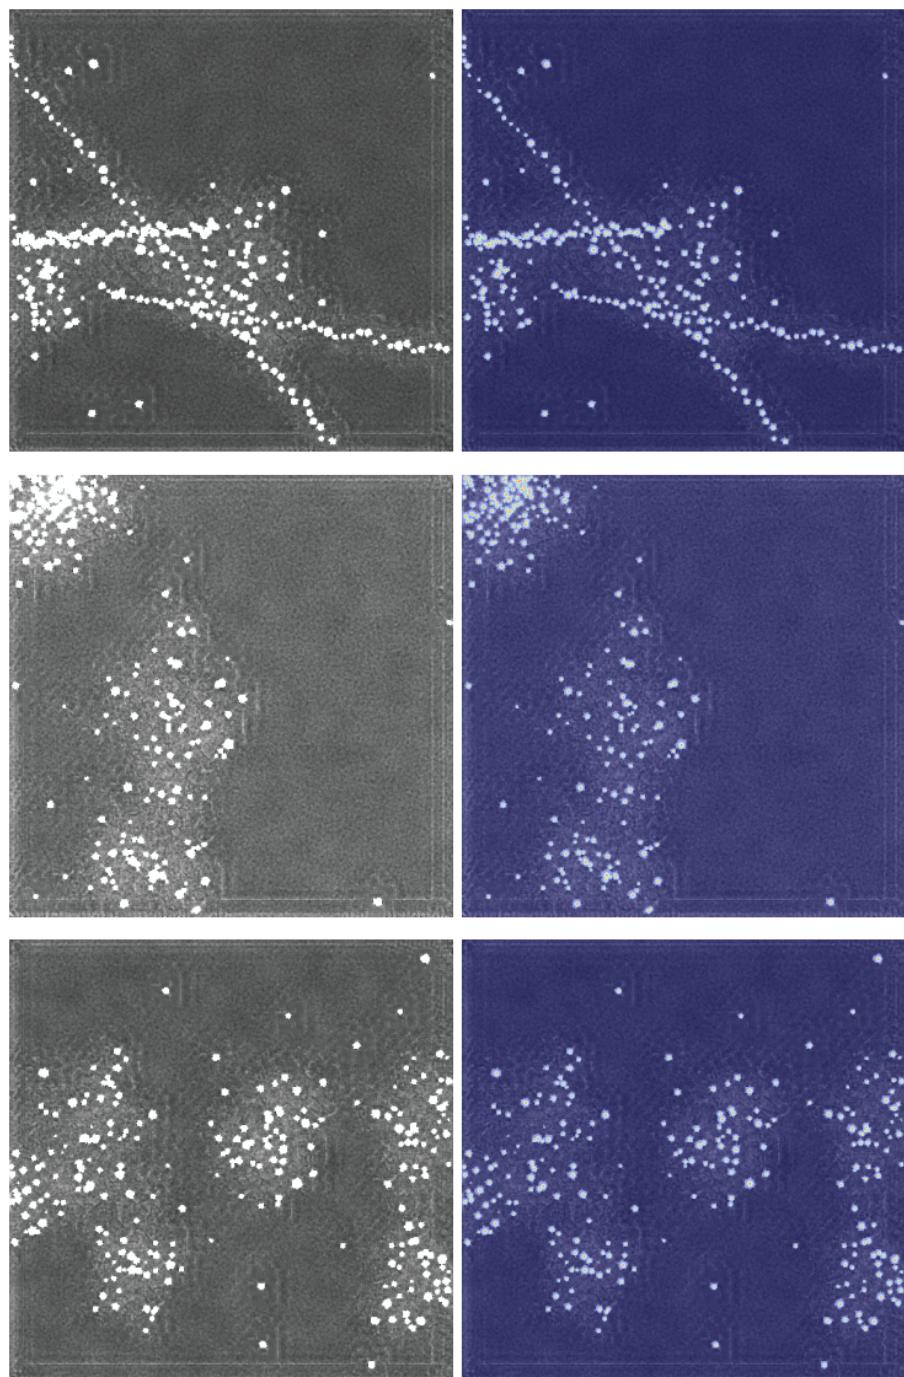


生成器による合成タイル画像と中心点 Ground Truth の出力例. 左列は生成された合成タイル画像に, 対応する細胞重心座標（中心点）を点としてオーバーレイした可視化である. 右列は, 同一の重心座標列を局所カーネル配置によりヒートマップへ変換した例であり, 色が強いほど中心点尤度が高いことを示す. 複数タイルにわたる代表例を示した.

図 21 合成画像と実画像データの比較

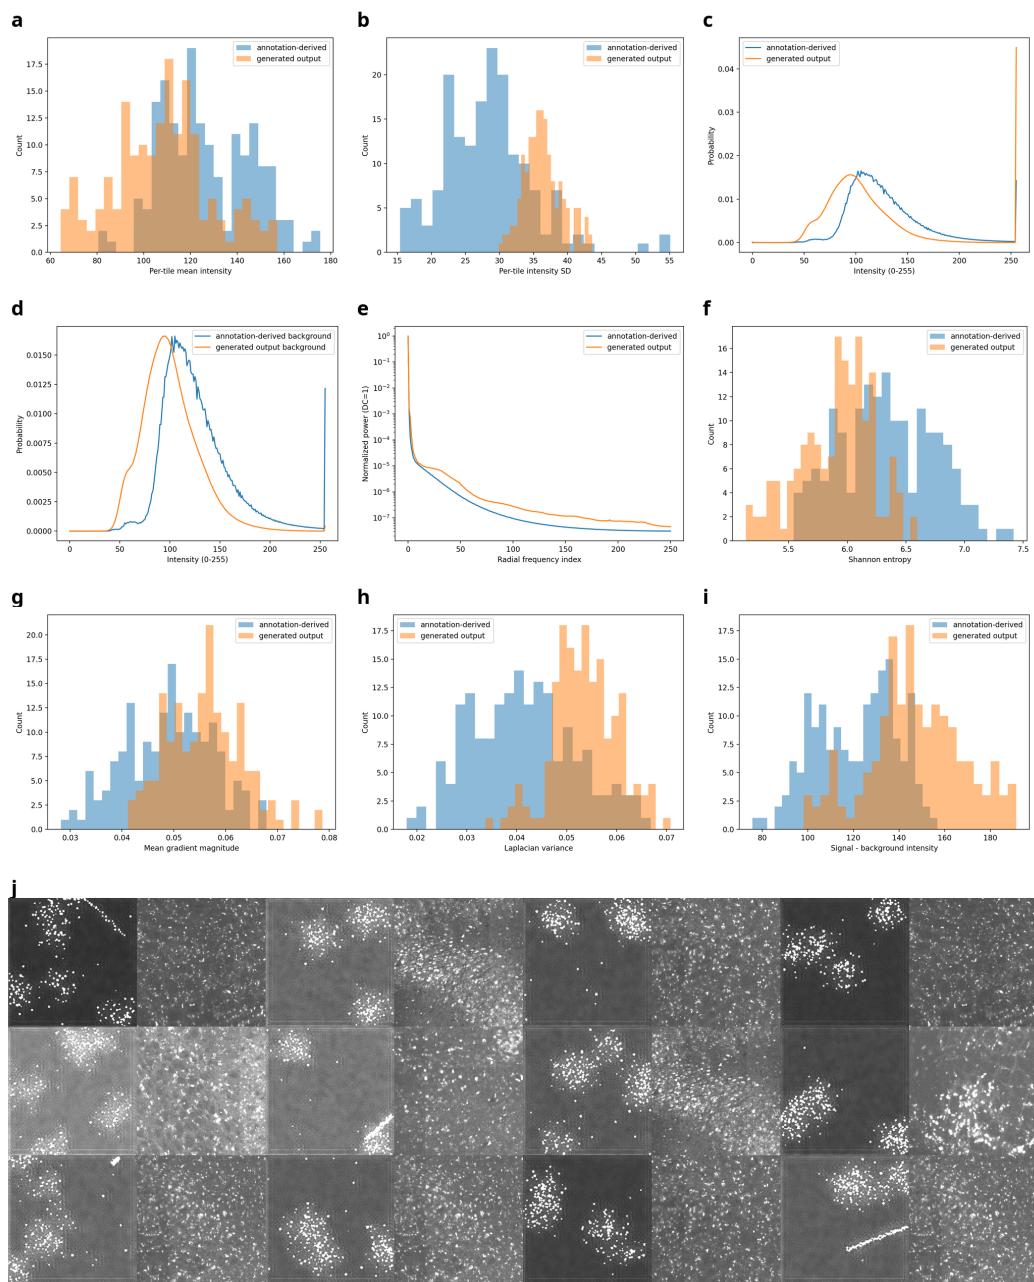


合成タイル画像とアノテーション由来実画像タイルの統計的比較. 生成器による合成タイル画像 $N = 170$ 枚 (PNG) と重心座標ファイル $N = 170$ 個 (JSON) を, アノテーション由来の実画像タイル $N = 170$ 枚 (PNG) と中心点ヒートマップ $N = 170$ 枚 (NumPy 配列) と比較し, 同一の記述統計量および可視化指標を算出した. (A) 各タイルの平均輝度分布. (B) 各タイルの画素輝度標準偏差 (コントラスト指標) の分布. (C) 全タイルの画素輝度ヒストグラム. (D) 中心点近傍を除外して定義した背景画素のみの輝度ヒストグラムと. (E) Fourier 変換に基づく放射平均パワースペクトル (平均). (F - H) 局所テクスチャ統計の比較として, Laplacian 分散 (F), 勾配強度 (G), Shannon エントロピー (H) のヒストグラム. (I) Ground Truth が指示する領域と背景の平均輝度差 (signal – background) の分布. (J) タイル輝度統計とテクスチャ特徴からなる特徴空間において, 合成タイル各例に対する最近傍の実画像タイルを対応付けて並置した例 (最近傍距離の要約値は本文参照).

図 22 専門家のアノテーションと統合されたアノテーションの整合評価

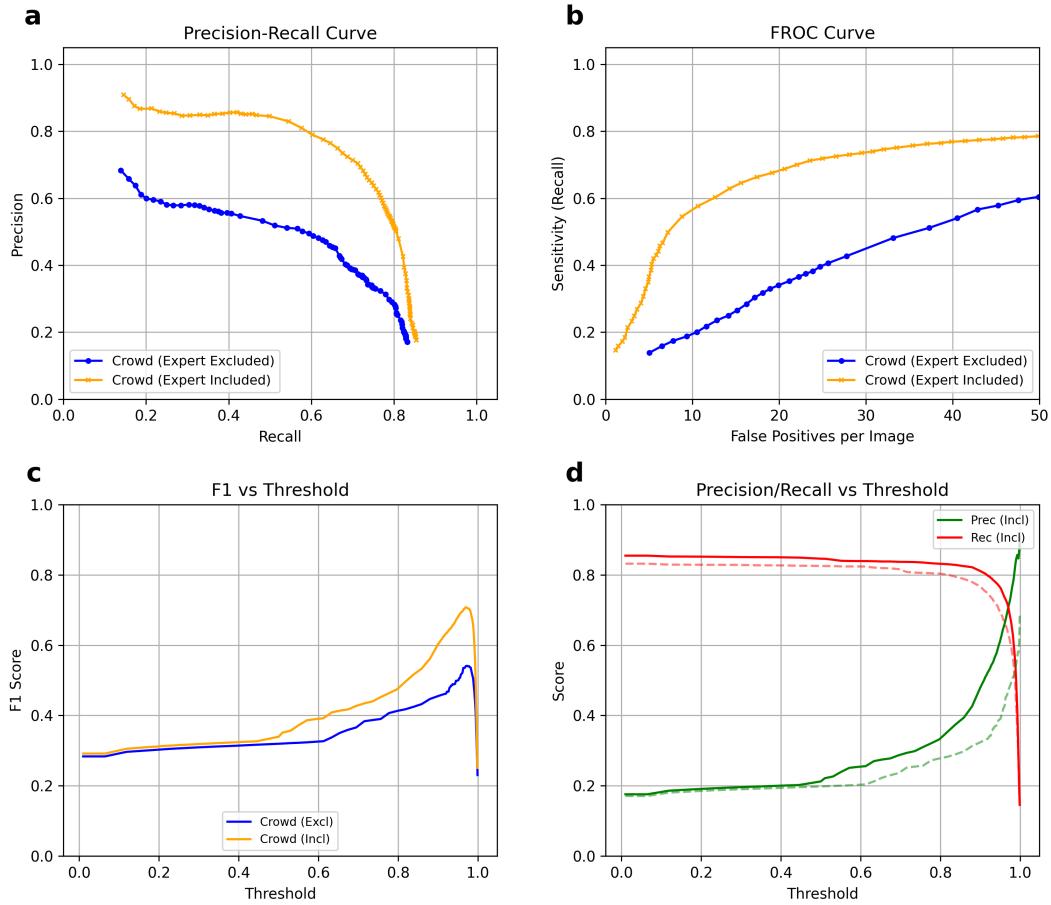


(a) 統合ヒートマップ H^{agg} の閾値 θ を掃引して得た Precision – Recall 曲線 (Expert Excluded : 評価対象の専門家を統合から除外, Expert Included : 評価対象の専門家を統合に含める). 指標は 48 枚 \times 2 名専門家の全ペアで micro-average により算出. (b) 閾値 θ 掃引により得た FROC 曲線 (横軸 : 1 画像あたり偽陽性数, 縦軸 : Recall). (c) 閾値 θ に対する $F1$ の変化 ($F1$ 最大点 $\theta^* \approx 0.97$, Expert Excluded : $F1 = 0.541$, Expert Included : $F1 = 0.708$). (d) 閾値 θ に対する Precision および Recall の変化.

図 23 事前学習モデルとファインチューニングモデルの検出性能比較

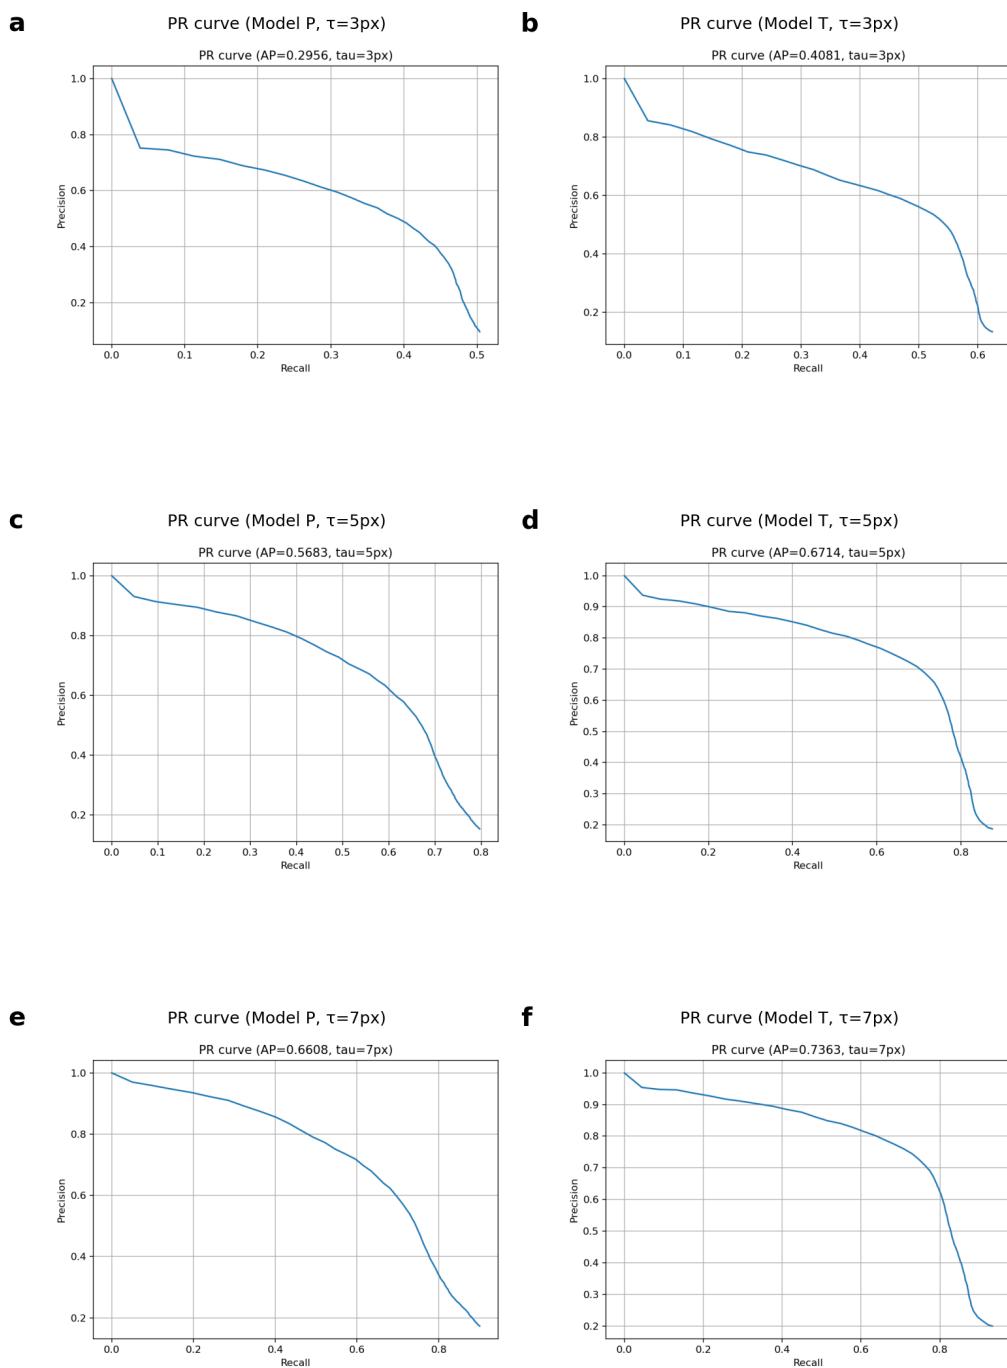


3種類の距離許容閾値 ($\tau = 3, 5, 7$ ピクセル) における Precision-Recall 曲線を示す。各行は特定の τ 値に対応し、左列にモデル P、右列にモデル T を配置して直接比較を可能にした。 (a) モデル P, $\tau = 3\text{px}$ (AUPRC = 0.296) (b) モデル T, $\tau = 3\text{px}$ (AUPRC = 0.408) (c) モデル P, $\tau = 5\text{px}$ (AUPRC = 0.568) (d) モデル T, $\tau = 5\text{px}$ (AUPRC = 0.671) (e) モデル P, $\tau = 7\text{px}$ (AUPRC = 0.661) (f) モデル T, $\tau = 7\text{px}$ (AUPRC = 0.736) モデル T は全ての距離閾値においてモデル P を上回り、特に $\tau = 3\text{px}$ では +37.8% の AUPRC 向上を示した。

図 24 Ground Truth 確信度とモデル出力確信度の整合性

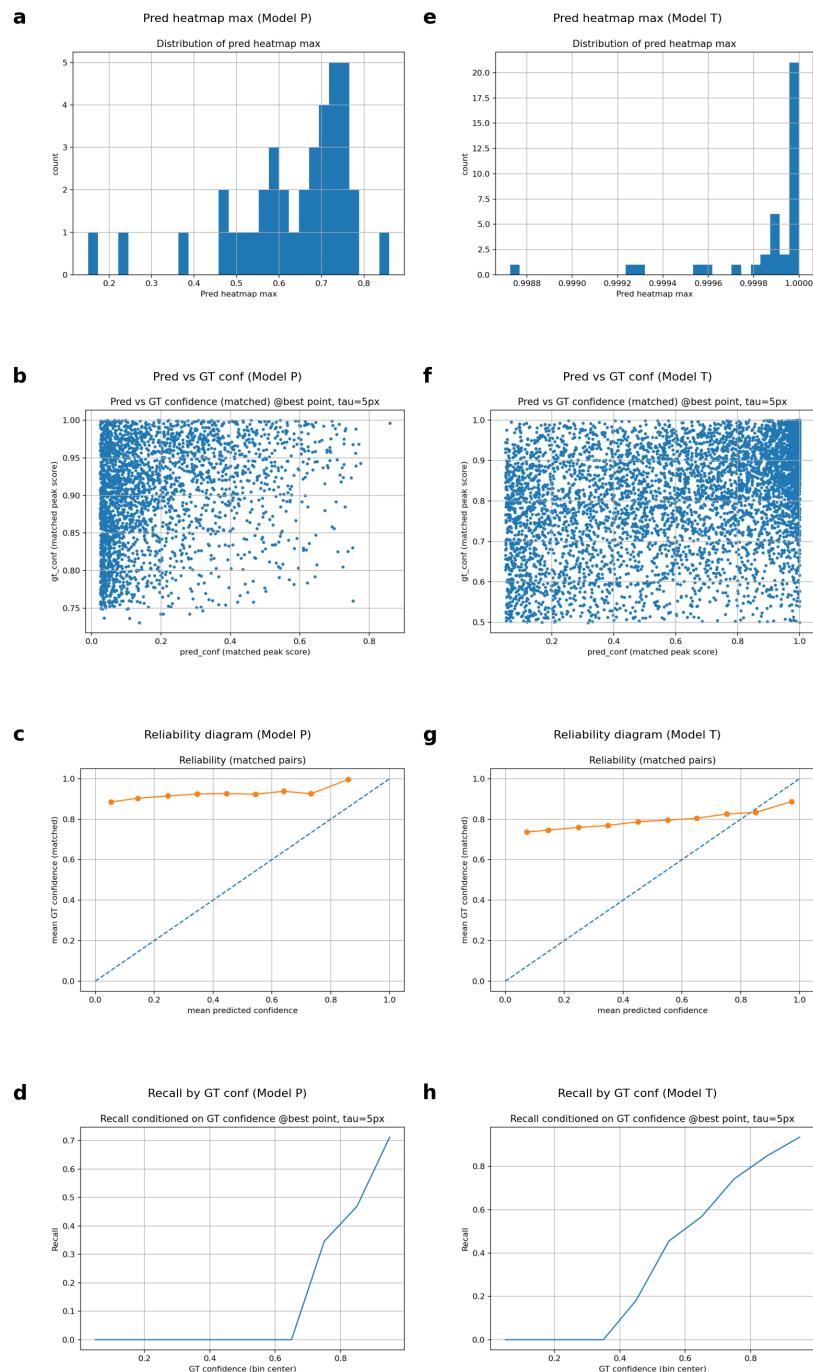


左列 (a – d) : モデル P (事前学習), 右列 (e – h) : モデル T (ファインチューニング) (a, e) タイルごとの予測ヒートマップ最大値の分布. モデル P は低い確信度スコアを出力 (中央値 = 0.678) するのに対し, モデル T は高い値 (中央値 ≈ 1.0) を出力する. (b, f) マッチしたピークペアにおける予測確信度と GT 確信度の散布図. モデル T はモデル P ($r = 0.240$) より高い相関 ($r = 0.419$) を示す. (c, g) 予測確信度と GT 確信度のキャリブレーションを示す信頼性図. 対角線は完全なキャリブレーションを表す. モデル T はモデル P (Brier = 0.532) と比較して大幅に改善 (Brier = 0.117) している. (d, h) GT 確信度区間ごとの Recall. モデル T は明確な単調関係を示す: GT 確信度が高いほど検出確率が高い (GT 確信度 0.9 – 1.0 で Recall = 0.935).

図 25 GT 閾値 (θ_{gt}) と予測閾値 (θ) の 2 次元パラメータ掃引解析

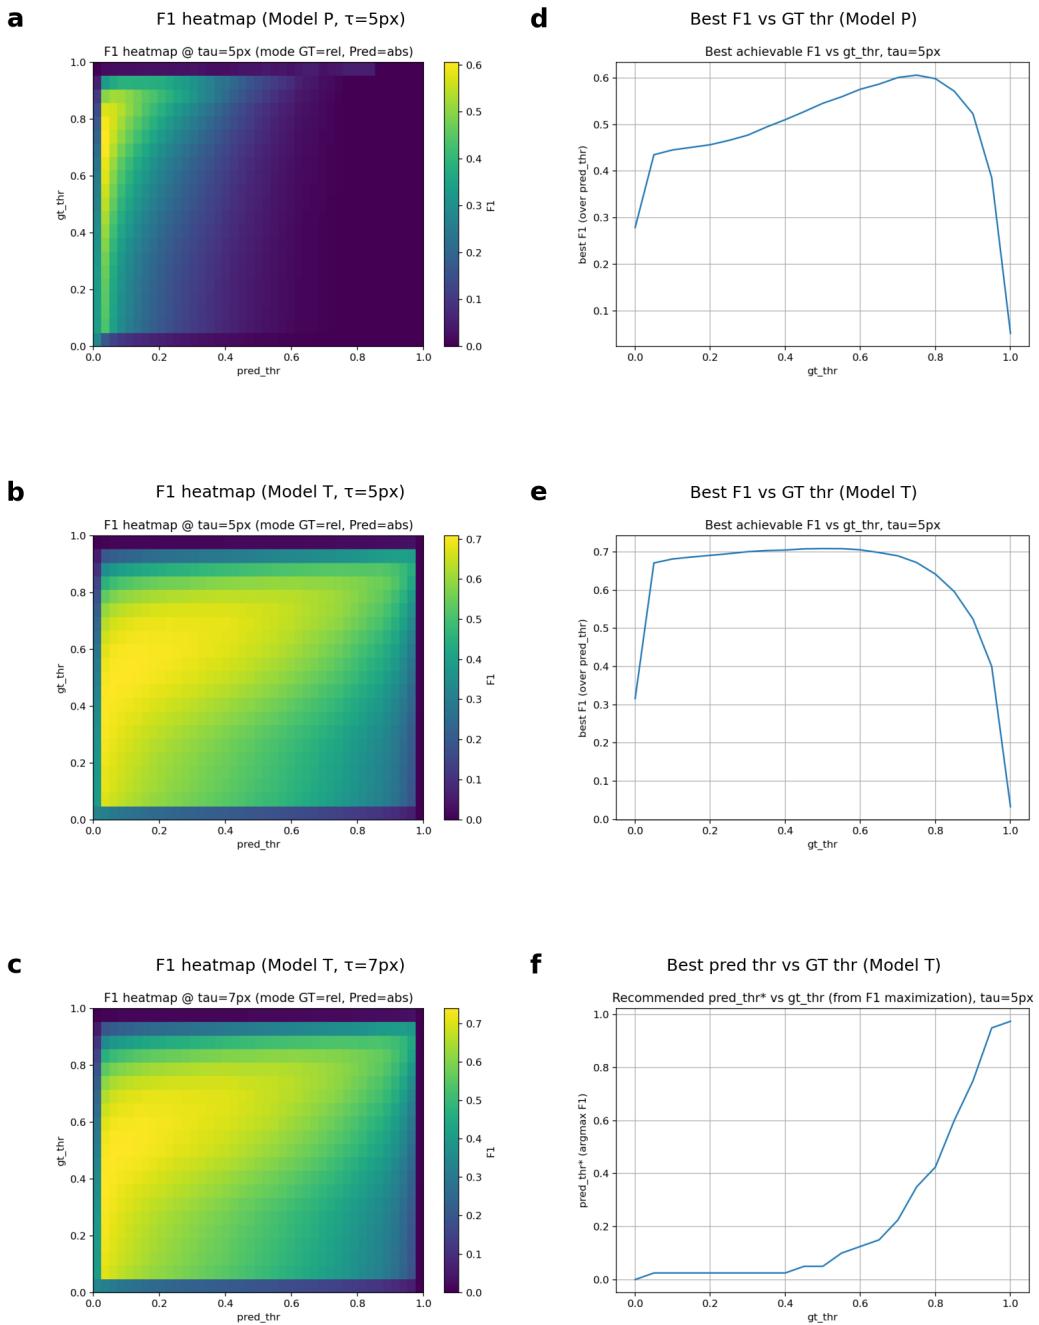

左列 (a – c) : F1 スコアヒートマップ, 右列 (d – f) : 閾値最適化曲線 (a) モデル P の F1 ヒートマップ ($\tau = 5\text{px}$). 高 F1 領域は $\theta_{\text{gt}} \approx 0.70\text{--}0.75$, $\theta \approx 0.025$ の狭い帯域に限定され, $F1 \geq 0.60$ を達成する格子点は 2 点のみ. (b) モデル T の F1 ヒートマップ ($\tau = 5\text{px}$). 高 F1 領域が大幅に拡大し, $F1 \geq 0.70$ を達成する格子点は 26 点に増加. 閾値選択に対するロバスト性の向上を示す. (c) モデル T の F1 ヒートマップ ($\tau = 7\text{px}$). 距離許容度の緩和により同様のパターンを示し, 最大 $F1 = 0.741$ を達成. (d) モデル P における, θ_{gt} に対する達成可能な最大 F1. 最適値から離れると性能が急速に低下する. (e) モデル T における, θ_{gt} に対する達成可能な最大 F1. $\theta_{\text{gt}} \in [0.3, 0.6]$ の広い範囲で高 F1 のプラトーが存在. (f) モデル T における, θ_{gt} に対する最適予測閾値 θ^* . モデル P では θ^* が一定のままであるのに対し, モデル T では θ_{gt} の増加に伴い θ^* も単調増加し, GT と予測確信度スケールの対応関係の学習を示唆.

図 26 検出モデル出力の変化 (閾値低)

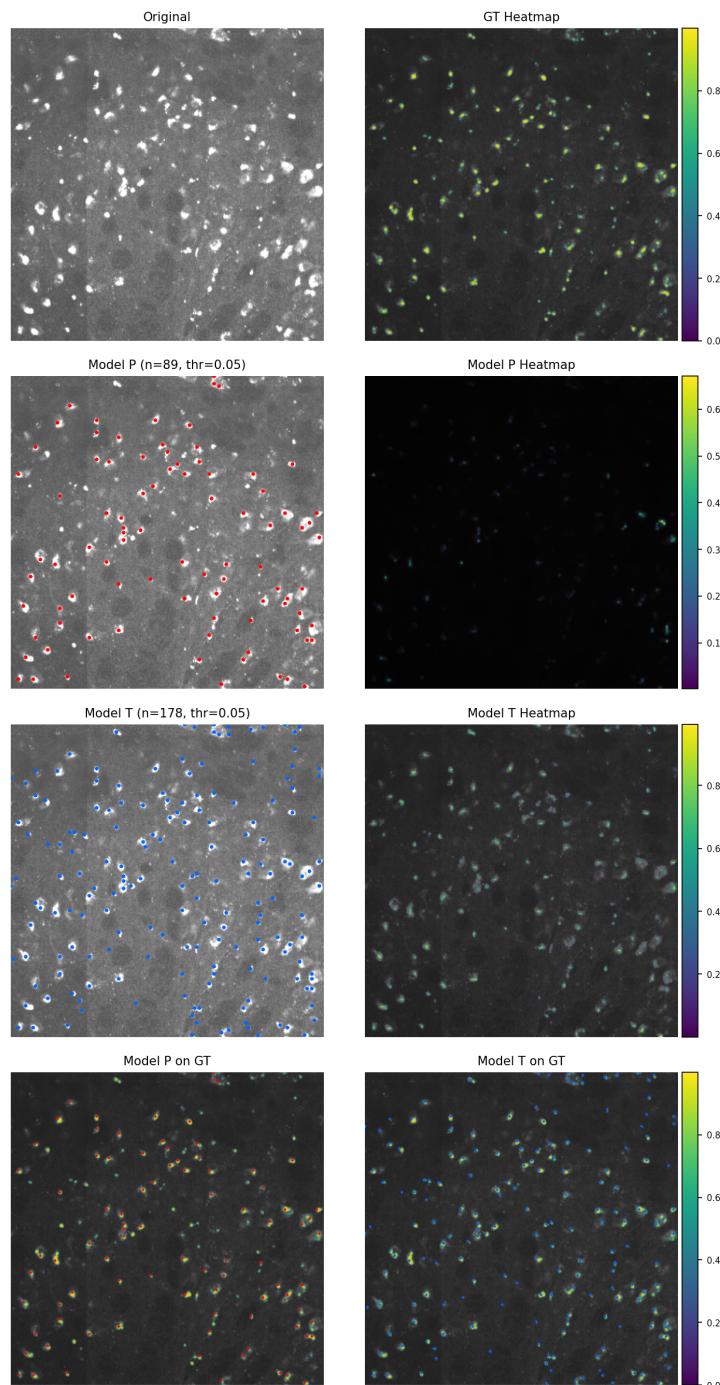

アノテーション由來の Ground Truth データセットから、大脳皮質のタイルに対し、モデル P（事前学習モデル）およびモデル T（ファインチューニングモデル）の出力を比較したものである。検出閾値を 0.05, 0.40, 0.90 と変化させ、閾値設定がモデル間の検出挙動に与える影響を可視化した。

各図のレイアウトは以下の通りである。1 行目左は元画像、1 行目右は GT ヒートマップ（オーバーレイ表示、viridis カラーマップ）を示す。2 行目左はモデル P の検出点（赤点、閾値以上のピーク）、2 行目右はモデル P の予測ヒートマップ（正規化後オーバーレイ）である。3 行目左はモデル T の検出点（青点、閾値以上のピーク）、3 行目右はモデル T の予測ヒートマップ（正規化後オーバーレイ）である。4 行目左はモデル P の検出点を GT ヒートマップ上にオーバーレイしたもの、4 行目右はモデル T の検出点を GT ヒートマップ上にオーバーレイしたものである。

各パネル右端のカラーバーは、当該行のヒートマップの確信度スケールを示す。2 行目（モデル P）は最大値が約 0.7 程度と低いため、カラーバーのスケールが他行と異なる。低閾値では両モデルとも多数の候補点を出力するが、偽陽性も多く含まれる。中程度の閾値では、モデル P の検出点はほぼ消失する一方、モデル T は依然として多くの検出点を維持している。高閾値では、モデル P は検出点が皆無となり、モデル T のみが高確信度の検出点を出力する。

図 27 検出モデル出力の変化 (閾値中)

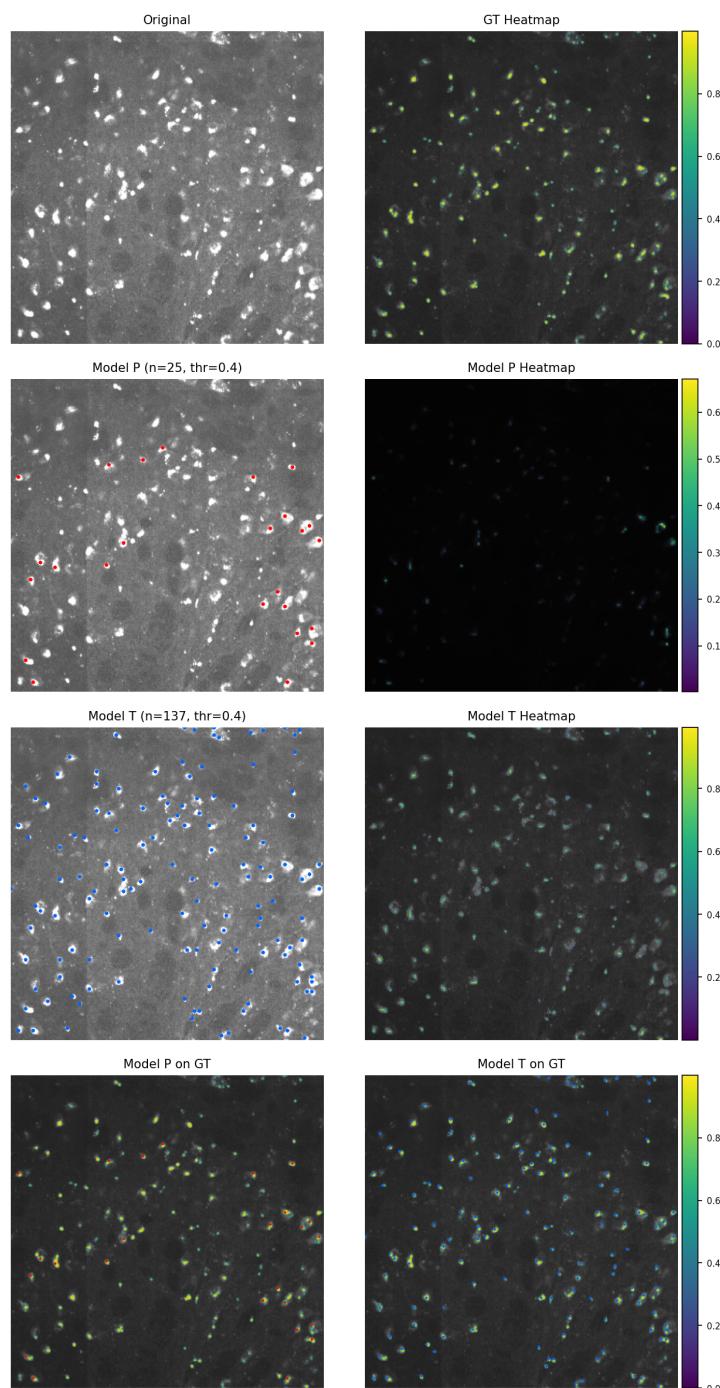


図 28 検出モデル出力の変化 (閾値高)

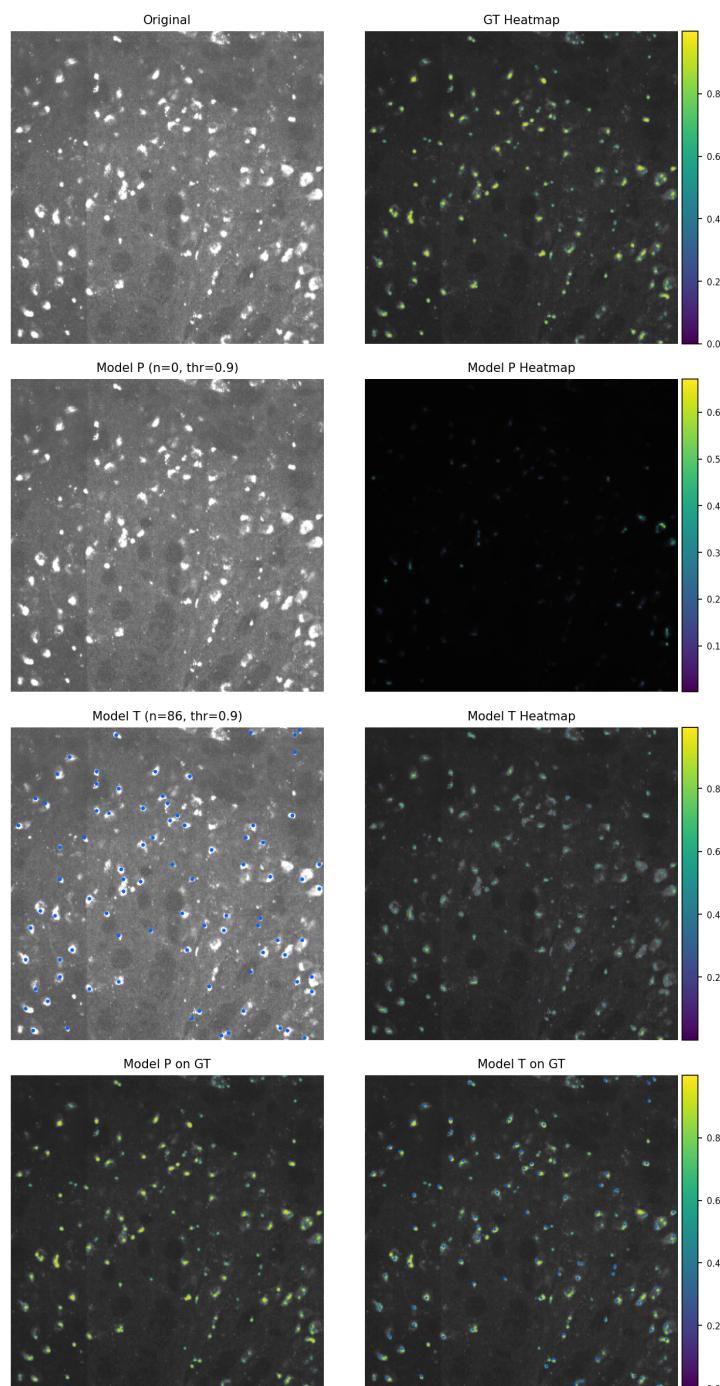


図 29 FASTd システムの概要



hoge

図 30 FASTd により撮像された脳画像の例



hoge

引用文献

- Ahn, L. von [2006]. Games with a purpose. In: *Computer* 39.6, pp. 92–94.
- Amgad, Mohamed, Habiba Elfandy, Hagar Hussein, Lamees A. Atteya, Mai A.T. Elsebaie, Lamia S. Abo Elnasr, Rokia A. Sakr, Hazem S.E. Salem, Ahmed F. Ismail, Anas M. Saad, Joumana Ahmed, Maha A.T. Elsebaie, Mustafijur Rahman, Inas A. Ruhban, Nada M. Elgazar, Yahya Alagha, Mohamed H. Osman, Ahmed M. Alhusseiny, Mariam M. Khalaf, Abo Alela F. Younes, Ali Abdulkarim, Duaa M. Younes, Ahmed M. Gadallah, Ahmad M. Elkashash, Salma Y. Fala, Basma M. Zaki, Jonathan Beezley, Deepak R. Chittajallu, David Manthey, David A. Gutman, Lee A.D. Cooper, and Robert Murphy [Sept. 2019]. Structured crowdsourcing enables convolutional segmentation of histology images. In: *Bioinformatics* 35 [18], pp. 3461–3467.
- Arjovsky, Martin, Soumith Chintala, and Léon Bottou [Dec. 2017]. Wasserstein GAN. In.
- Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2023: 32nd International Conference on Artificial Neural Networks, Heraklion, Crete, Greece, September 26–29, 2023, Proceedings, Part X* [2023]. Heraklion, Greece: Springer-Verlag.
- Attarpour, Ahmadreza, Jonas Osmann, Anthony Rinaldi, Tianbo Qi, Neeraj Lal, Shruti Patel, Matthew Rozak, Fengqing Yu, Newton Cho, Jordan Squair, Jo Anne McLaurin, Misha Raffiee, Karl Deisseroth, Gregoire Courtine, Li Ye, Bojana Stefanovic, and Maged Goubran [Mar. 2025]. A deep learning pipeline for three-dimensional brain-wide mapping of local neuronal ensembles in teravoxel light-sheet microscopy. In: *Nature Methods* 22 [3], pp. 600–611.
- Avants, Brian B., Nicholas J. Tustison, Gang Song, Philip A. Cook, Arno Klein, and James C. Gee [Feb. 2011]. A reproducible evaluation of ANTs

similarity metric performance in brain image registration. In: *NeuroImage* 54 [3], pp. 2033–2044.

Berg, Stuart, Dominik Kutra, Thorben Kroeger, Christoph N. Straehle, Bernhard X. Kausler, Carsten Haubold, Martin Schiegg, Janez Ales, Thorsten Beier, Markus Rudy, Kemal Eren, Jaime I. Cervantes, Buote Xu, Fynn Beuttenmueller, Adrian Wolny, Chong Zhang, Ullrich Koethe, Fred A. Hamprecht, and Anna Kreshuk [Dec. 2019]. ilastik: interactive machine learning for (bio)image analysis. In: *Nature Methods* 16 [12], pp. 1226–1232.

Bonney, Rick, Caren B. Cooper, Janis Dickinson, Steve Kelling, Tina Phillips, Kenneth V. Rosenberg, and Jennifer Shirk [Dec. 2009]. Citizen science: A developing tool for expanding science knowledge and scientific literacy. In: *BioScience* 59 [11], pp. 977–984.

Campello, Ricardo J.G.B., Davoud Moulavi, Arthur Zimek, and Jörg Sander [July 2015]. Hierarchical density estimates for data clustering, visualization, and outlier detection. In: *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data* 10 [1].

Checco, Alessandro, Jo Bates, and Gianluca Demartini [June 2018]. All That Glitters Is Gold — An Attack Scheme on Gold Questions in Crowdsourcing. In: *Proceedings of the AAAI Conference on Human Computation and Crowdsourcing* 6.1, pp. 2–11.

Chiaruttini, Nicolas, Carlo Castoldi, Linda Maria Requie, Carmen Camarena-Delgado, Beatrice Dal Bianco, Johannes Gräff, Arne Seitz, and Bianca A. Silva [July 2025]. ABBA+BraiAn, an integrated suite for whole-brain mapping, reveals brain-wide differences in immediate-early genes induction upon learning. In: *Cell Reports* 44 [7].

Chung, Kwanghun, Jenelle Wallace, Sung Yon Kim, Sandhiya Kalyanasundaram, Aaron S. Andelman, Thomas J. Davidson, Julie J. Mirzabekov, Kelly A. Zalocusky, Joanna Mattis, Aleksandra K. Denisin, Sally Pak,

- Hannah Bernstein, Charu Ramakrishnan, Logan Grosenick, Viviana Gradiaru, and Karl Deisseroth [May 2013]. Structural and molecular interrogation of intact biological systems. In: *Nature* 497 [7449], pp. 332–337.
- Ciçek, Özgün, Ahmed Abdulkadir, Soeren S. Lienkamp, Thomas Brox, and Olaf Ronneberger [2016a]. *3D U-Net: Learning Dense Volumetric Segmentation from Sparse Annotation*.
- [2016b]. *3D U-Net: Learning Dense Volumetric Segmentation from Sparse Annotation*.
- Cooper, Seth, Firas Khatib, Adrien Treuille, Janos Barbero, Jeehyung Lee, Michael Beenen, Andrew Leaver-Fay, David Baker, Zoran Popović, and Foldit Players [Aug. 2010]. Predicting protein structures with a multi-player online game. In: *Nature* 466 [7307], pp. 756–760.
- Endres, Dominik M. and Johannes E. Schindelin [2003]. A new metric for probability distributions. In: *IEEE Transactions on Information Theory* 49 [7], pp. 1858–1860.
- Frid-Adar, Maayan, Idit Diamant, Eyal Klang, Michal Amitai, Jacob Goldberger, and Hayit Greenspan [2018]. GAN-based Synthetic Medical Image Augmentation for increased CNN Performance in Liver Lesion Classification. In: *CoRR* abs/1803.01229.
- Geirhos, Robert, Jörn Henrik Jacobsen, Claudio Michaelis, Richard Zemel, Wieland Brendel, Matthias Bethge, and Felix A. Wichmann [Nov. 2020]. Shortcut learning in deep neural networks. In: *Nature Machine Intelligence* 2 [11], pp. 665–673.
- Gong, Hui, Shaoqun Zeng, Cheng Yan, Xiaohua Lv, Zhongqin Yang, Tonghui Xu, Zhao Feng, Wenxiang Ding, Xiaoli Qi, Anan Li, Jingpeng Wu, and Qingming Luo [July 2013]. Continuously tracing brain-wide long-

distance axonal projections in mice at a one-micron voxel resolution. In: *NeuroImage* 74, pp. 87–98.

Goodfellow, Ian J., Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio [2014]. *Generative Adversarial Networks*.

Gouty-Colomer, L. A., B. Hosseini, I. M. Marcelo, J. Schreiber, D. E. Slump, S. Yamaguchi, A. R. Houweling, D. Jaarsma, Y. Elgersma, and S. A. Kushner [Mar. 2016]. Arc expression identifies the lateral amygdala fear memory trace. In: *Molecular Psychiatry* 21 [3], pp. 364–375.

Gulrajani, Ishaan, Faruk Ahmed, Martín Arjovsky, Vincent Dumoulin, and Aaron C. Courville [2017]. Improved Training of Wasserstein GANs. In: *CoRR* abs/1704.00028.

Jakubik, Johannes, Michael Vössing, Niklas Kühl, Jannis Walk, and Gerhard Satzger [Aug. 2024]. Data-Centric Artificial Intelligence. In: *Business and Information Systems Engineering* 66 [4], pp. 507–515.

Jiang, Tao, Hui Gong, and Jing Yuan [Dec. 2023]. Whole-brain Optical Imaging: A Powerful Tool for Precise Brain Mapping at the Mesoscopic Level. In: *Neuroscience Bulletin* 39 [12], pp. 1840–1858.

Jungo, Alain, Raphael Meier, Ekin Ermis, Marcela Blatti-Moreno, Evelyn Herrmann, Roland Wiest, and Mauricio Reyes [2018a]. *On the Effect of Inter-observer Variability for a Reliable Estimation of Uncertainty of Medical Image Segmentation*.

— [2018b]. *On the Effect of Inter-observer Variability for a Reliable Estimation of Uncertainty of Medical Image Segmentation*.

Kaltenecker, Doris, Rami Al-Maskari, Moritz Negwer, Luciano Hoeher, Florian Kofler, Shan Zhao, Mihail Todorov, Zhouyi Rong, Johannes Christian Paetzold, Benedikt Wiestler, Marie Piraud, Daniel Rueckert, Julia Geppert, Pauline Morigny, Maria Rohm, Bjoern H. Menze, Stephan

Herzig, Mauricio Berriel Diaz, and Ali Ertürk [July 2024]. Virtual reality-empowered deep-learning analysis of brain cells. In: *Nature Methods* 21 [7], pp. 1306–1315.

Kingma, Diederik P. and Jimmy Ba [2017]. *Adam: A Method for Stochastic Optimization*.

Koh, Pang Wei, Shiori Sagawa, Henrik Marklund, Sang Michael Xie, Marvin Zhang, Akshay Balsubramani, Weihua Hu, Michihiro Yasunaga, Richard Lanas Phillips, Sara Beery, Jure Leskovec, Anshul Kundaje, Emma Pier-
son, Sergey Levine, Chelsea Finn, and Percy Liang [2020]. WILDS: A Benchmark of in-the-Wild Distribution Shifts. In: *CoRR* abs/2012.07421.

Kuhn, Harold W. [Mar. 1955]. The Hungarian Method for the Assignment Problem. In: *Naval Research Logistics Quarterly* 2.1–2, pp. 83–97.

Kullback, S. and R. A. Leibler [1951]. On Information and Sufficiency. In: *The Annals of Mathematical Statistics* 22.1, pp. 79–86.

Law, Hei and Jia Deng [2022]. *Label-Free Synthetic Pretraining of Object Detectors*.

Lecun, Yann, Yoshua Bengio, and Geoffrey Hinton [May 2015]. Deep learning. In: *Nature* 521 [7553], pp. 436–444.

Lehmann, Thomas M, Carsten Gönner, and Klaus Spitzer [2002]. Reference database for the comparison of automatic segmentation algorithms. In: *Proc. SPIE* 4684. (Note: Please verify if this is the intended Lehmann 2002 citation for Gold Standard discussion), pp. 1588–1597.

Lin, Tsung-Yi, Priya Goyal, Ross Girshick, Kaiming He, and Piotr Dollár [2018]. *Focal Loss for Dense Object Detection*.

Lintott, Chris J., Kevin Schawinski, Anže Slosar, Kate Land, Steven Bamford, Daniel Thomas, M. Jordan Raddick, Robert C. Nichol, Alex Szalay, Dan Andreeescu, Phil Murray, and Jan Vandenberg [2008]. Galaxy Zoo:

Morphologies derived from visual inspection of galaxies from the Sloan Digital Sky Survey. In: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 389 [3], pp. 1179–1189.

Litjens, Geert, Thijs Kooi, Babak Ehteshami Bejnordi, Arnaud Arindra Adiyoso Setio, Francesco Ciompi, Mohsen Ghafoorian, Jeroen A.W.M. van der Laak, Bram van Ginneken, and Clara I. Sánchez [Dec. 2017]. A survey on deep learning in medical image analysis. In: *Medical Image Analysis* 42, pp. 60–88.

Lucena, Oeslle, Roberto Souza, Leticia Rittner, Richard Frayne, and Roberto Lotufo [2018a]. Silver standard masks for data augmentation applied to deep-learning-based skull-stripping. In: *2018 IEEE 15th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2018)*, pp. 1114–1117.

— [2018b]. Silver standard masks for data augmentation applied to deep-learning-based skull-stripping. In: *2018 IEEE 15th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2018)*. (本文中の Lucena2017 に対応), pp. 1114–1117.

Lucena, Oeslle, Roberto Souza, Letícia Rittner, Richard Frayne, and Roberto Lotufo [July 2019]. Convolutional neural networks for skull-stripping in brain MR imaging using silver standard masks. In: *Artificial Intelligence in Medicine* 98, pp. 48–58.

McInnes, Leland, John Healy, and Steve Astels [Mar. 2017]. hdbSCAN: Hierarchical density based clustering. In: *The Journal of Open Source Software* 2 [11], p. 205.

Mitry, Danny, Kris Zutis, Baljean Dhillon, Tunde Peto, Shabina Hayat, Kay-Tee Khaw, James E. Morgan, Wendy Moncur, Emanuele Trucco, and Paul J. Foster [Sept. 2016]. The Accuracy and Reliability of Crowdsource Annotations of Digital Retinal Images. In: *Translational Vision Science & Technology* 5 [5], p. 6.

- Moen, Erick, Dylan Bannon, Takamasa Kudo, William Graf, Markus Covert, and David Van Valen [Dec. 2019]. Deep learning for cellular image analysis. In: *Nature Methods* 16 [12], pp. 1233–1246.
- Osten, Pavel and Troy W. Margrie [Apr. 2013]. Mapping brain circuitry with a light microscope. In: *Nature Methods* 10 [6], pp. 515–523.
- Papadopoulos, Dim P., Jasper R. R. Uijlings, Frank Keller, and Vittorio Ferrari [2017]. Extreme clicking for efficient object annotation. In: *CoRR* abs/1708.02750.
- Quinn, Alexander J. and Benjamin B. Bederson [2011]. Human computation: A survey and taxonomy of a growing field. In: *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. Association for Computing Machinery, pp. 1403–1412.
- Ragan, Timothy, Lolahon R. Kadiri, Kannan Umadevi Venkataraju, Karsten Bahlmann, Jason Sutin, Julian Taranda, Ignacio Arganda-Carreras, Yongsoo Kim, H. Sebastian Seung, and Pavel Osten [2012]. Serial two-photon tomography for automated ex vivo mouse brain imaging. In: *Nature Methods* 9 [3], pp. 255–258.
- Raykar, Vikas C, Shipeng Yu, Linda H Zhao, Gerardo Hermosillo Valadez, Charles Florin, Luca Bogoni, Linda Moy, C Raykar, and Gerardo H Valadez [2010]. *Learning From Crowds 1. Supervised Learning From Multiple Annotators/Experts*. Tech. rep., pp. 1297–1322.
- Renier, Nicolas, Eliza L. Adams, Christoph Kirst, Zhuhao Wu, Ricardo Azevedo, Johannes Kohl, Anita E. Autry, Lolahon Kadiri, Kannan Umadevi Venkataraju, Yu Zhou, Victoria X. Wang, Cheuk Y. Tang, Olav Olsen, Catherine Dulac, Pavel Osten, and Marc Tessier-Lavigne [June 2016]. Mapping of Brain Activity by Automated Volume Analysis of Immediate Early Genes. In: *Cell* 165 [7], pp. 1789–1802.

Renier, Nicolas, Zuhao Wu, David J. Simon, Jing Yang, Pablo Ariel, and Marc Tessier-Lavigne [Nov. 2014]. IDISCO: A simple, rapid method to immunolabel large tissue samples for volume imaging. In: *Cell* 159 [4], pp. 896–910.

Ronneberger, Olaf, Philipp Fischer, and Thomas Brox [2015]. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In: *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*. Vol. 9351. Springer Verlag, pp. 234–241.

Seiriki, Kaoru, Atsushi Kasai, Takeshi Hashimoto, Wiebke Schulze, Misaki Niu, Shun Yamaguchi, Takanobu Nakazawa, Ken ichi Inoue, Shiori Uezono, Masahiko Takada, Yuichiro Naka, Hisato Igarashi, Masato Tanuma, James A. Waschek, Yukio Ago, Kenji F. Tanaka, Atsuko Hayata-Takano, Kazuki Nagayasu, Norihito Shintani, Ryota Hashimoto, Yasuto Kunii, Mizuki Hino, Junya Matsumoto, Hirooki Yabe, Takeharu Nagai, Katsumasa Fujita, Toshio Matsuda, Kazuhiro Takuma, Akemichi Baba, and Hitoshi Hashimoto [June 2017]. High-Speed and Scalable Whole-Brain Imaging in Rodents and Primates. In: *Neuron* 94 [6], 1085–1100.e6.

Shannon, C. E. [1948]. A mathematical theory of communication. In: *The Bell System Technical Journal* 27.3, pp. 379–423.

Shorten, Connor and Taghi M. Khoshgoftaar [2019]. A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning. In: *J. Big Data* 6, p. 60.

Shu, Jie, Jingxin Liu, Yongmei Zhang, Hao Fu, Mohammad Ilyas, Giuseppe Faraci, Vincenzo Della Mea, Bozhi Liu, and Guoping Qiu [May 2020]. Marker controlled superpixel nuclei segmentation and automatic counting on immunohistochemistry staining images. In: *Bioinformatics* 36 [10], pp. 3225–3233.

Simpson, Robert, Kevin R. Page, and David De Roure [Apr. 2014]. Zooniverse: Observing the world’s largest citizen science platform. In: *WWW 2014 Companion - Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web*. Association for Computing Machinery, Inc, pp. 1049–1054.

Snow, Rion, Brendan O’Connor, Daniel Jurafsky, and Andrew Ng [Oct. 2008]. Cheap and Fast – But is it Good? Evaluating Non-Expert Annotations for Natural Language Tasks. In: *Proceedings of the 2008 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*. Ed. by Mirella Lapata and Hwee Tou Ng. Honolulu, Hawaii: Association for Computational Linguistics, pp. 254–263.

Sommer, Christoph, Christoph Straehle, Ullrich Köthe, and Fred A. Hamprecht [2011a]. Ilastik: Interactive learning and segmentation toolkit. In: *2011 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro*, pp. 230–233.

— [2011b]. Ilastik: Interactive learning and segmentation toolkit. In: *2011 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro*, pp. 230–233.

Strickland, Eliza [Feb. 2022]. *Andrew Ng: Unbiggen AI*. IEEE Spectrum. Published 09 Feb 2022; accessed 15 Jan 2026. This article appears in the April 2022 print issue as “Andrew Ng, AI Minimalist.”

Susaki, Etsuo A., Kazuki Tainaka, Dimitri Perrin, Fumiaki Kishino, Takehiro Tawara, Tomonobu M. Watanabe, Chihiro Yokoyama, Hirotaka Onoe, Megumi Eguchi, Shun Yamaguchi, Takaya Abe, Hiroshi Kiyonari, Yoshihiro Shimizu, Atsushi Miyawaki, Hideo Yokota, and Hiroki R. Ueda [Apr. 2014]. Whole-brain imaging with single-cell resolution using chemical cocktails and computational analysis. In: *Cell* 157 [3], pp. 726–739.

Tajbakhsh, Nima, Laura Jeyaseelan, Qian Li, Jeffrey N. Chiang, Zhihao Wu, and Xiaowei Ding [July 2020]. Embracing imperfect datasets: A review

of deep learning solutions for medical image segmentation. In: *Medical Image Analysis* 63.

Torralba, Antonio and Alexei A. Efros [2011]. Unbiased look at dataset bias. In: *CVPR 2011*, pp. 1521–1528.

Tremblay, Jonathan, Aayush Prakash, David Acuna, Mark Brophy, Varun Jampani, Cem Anil, Thang To, Eric Cameracci, Shaad Boochoon, and Stan Birchfield [2018]. *Training Deep Networks with Synthetic Data: Bridging the Reality Gap by Domain Randomization*.

Tyson, Adam L., Mateo Vélez-Fort, Charly V. Rousseau, Lee Cossell, Chrysanthi Tsitoura, Stephen C. Lenzi, Horst A. Obenhaus, Federico Claudi, Tiago Branco, and Troy W. Margrie [Dec. 2022]. Accurate determination of marker location within whole-brain microscopy images. In: *Scientific Reports* 12 [1].

Ueda, Hiroki R., Hans Ulrich Dodt, Pavel Osten, Michael N. Economo, Jayaram Chandrashekhar, and Philipp J. Keller [May 2020a]. Whole-Brain Profiling of Cells and Circuits in Mammals by Tissue Clearing and Light-Sheet Microscopy. In: *Neuron* 106 [3], pp. 369–387.

Ueda, Hiroki R., Ali Ertürk, Kwanghun Chung, Viviana Gradinaru, Alain Chédotal, Pavel Tomancak, and Philipp J. Keller [Feb. 2020b]. Tissue clearing and its applications in neuroscience. In: *Nature Reviews Neuroscience* 21 [2], pp. 61–79.

Vanschoren, Joaquin and Sai-Kit Yeung [2021]. *NeurIPS 2021 Datasets and Benchmarks Track*. <https://neurips.cc/Conferences/2021/CallForDatasetsBenchmarks>. Accessed: 2026-01-15.

Vazdarjanova, Almira, Victor Ramirez-Amaya, Nathan Insel, Thane K. Plummer, Susanna Rosi, Shoaib Chowdhury, Dalia Mikhael, Paul F. Worley, John F. Guzowski, and Carol A. Barnes [Sept. 2006]. Spatial exploration induces ARC, a plasticity-related immediate-early gene, only

in calcium/calmodulin-dependent protein kinase II-positive principal excitatory and inhibitory neurons of the rat forebrain. In: *Journal of Comparative Neurology* 498 [3], pp. 317–329.

Wang, Quanxin, Song Lin Ding, Yang Li, Josh Royall, David Feng, Phil Lesnar, Nile Graddis, Maitham Naeemi, Benjamin Facer, Anh Ho, Tim Dolbeare, Brandon Blanchard, Nick Dee, Wayne Wakeman, Karla E. Hirokawa, Aaron Szafer, Susan M. Sunkin, Seung Wook Oh, Amy Bernard, John W. Phillips, Michael Hawrylycz, Christof Koch, Hongkui Zeng, Julie A. Harris, and Lydia Ng [May 2020]. The Allen Mouse Brain Common Coordinate Framework: A 3D Reference Atlas. In: *Cell* 181 [4], 936–953.e20.

Wang, Shanshan, Cheng Li, Rongpin Wang, Zaiyi Liu, Meiyun Wang, Hongna Tan, Yaping Wu, Xinfeng Liu, Hui Sun, Rui Yang, Xin Liu, Jie Chen, Huihui Zhou, Ismail Ben Ayed, and Hairong Zheng [Dec. 2021]. Annotation-efficient deep learning for automatic medical image segmentation. In: *Nature Communications* 12 [1].

Warfield, Simon K., Kelly H. Zou, and William M. Wells [July 2004]. Simultaneous truth and performance level estimation (STAPLE): An algorithm for the validation of image segmentation. In: *IEEE Transactions on Medical Imaging* 23 [7], pp. 903–921.

Willett, Kyle W., Chris J. Lintott, Steven P. Bamford, Karen L. Masters, Brooke D. Simmons, Kevin R.V. Casteels, Edward M. Edmondson, Lucy F. Fortson, Sugata Kaviraj, William C. Keel, Thomas Melvin, Robert C. Nichol, M. Jordan Raddick, Kevin Schawinski, Robert J. Simpson, Ramin A. Skibba, Arfon M. Smith, and Daniel Thomas [2013]. Galaxy zoo 2: Detailed morphological classifications for 304 122 galaxies from the sloan digital sky survey. In: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 435.4, pp. 2835–2860.

Yi, Xin, Ekta Walia, and Paul Babyn [Dec. 2019]. Generative adversarial network in medical imaging: A review. In: *Medical Image Analysis* 58.

Yosinski, Jason, Jeff Clune, Yoshua Bengio, and Hod Lipson [2014]. *How transferable are features in deep neural networks?*

Zech, John R., Marcus A. Badgeley, Manway Liu, Anthony B. Costa, Joseph J. Titano, and Eric Karl Oermann [Nov. 2018]. Variable generalization performance of a deep learning model to detect pneumonia in chest radiographs: A cross-sectional study. In: *PLoS Medicine* 15 [11].

Zha, Daochen, Zaid Pervaiz Bhat, Kwei-Herng Lai, Fan Yang, Zhimeng Jiang, Shaochen Zhong, and Xia Hu [2023]. *Data-centric Artificial Intelligence: A Survey*.

Zhou, Xingyi, Dequan Wang, and Philipp Krähenbühl [2019]. Objects as points. In: *arXiv preprint arXiv:1904.07850*.

Zhu, Jun-Yan, Taesung Park, Phillip Isola, and Alexei A. Efros [2017]. Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks. In: *CoRR* abs/1703.10593.

鹿島, 久嗣, 聰 小山, and 雪乃 馬場 [2016]. ヒューマンコンピュテーションとクラウドソーシング = *Human computation and crowdsourcing*. MLP 機械学習プロフェッショナルシリーズ. 講談社.

謝辞

本研究を遂行するにあたり、研究環境を提供してくださった京都大学大学院、生命科学研究科 高次生命科学専攻、脳機能発達再生制御学分野の今吉格教授に深く感謝申し上げます。多大なるご指導と適切な助言を賜り、研究を円滑に進めることができました。また、懇切丁寧なご指導と幅広い助言を頂戴した鈴木裕輔助教にも心より感謝いたします。さらに、進捗報告会や日々の研究室活動において多くの貴重なアドバイスを頂いた山田真弓特定准教授、Adam T. Guy 准教授、坂本雅行准教授、道川貴章特定准教授、長崎真治助教、横山達士助教にも深く御礼申し上げます。加えて、本研究にご協力くださった多くの共同研究者、アノテーションツールを用いた細胞アノテーションを通じて研究に参加してくださった方々に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。そして、日々の有益な議論や研究活動を通じて多大な支援を頂いた脳機能発達再生制御学研究室の皆様にも心より感謝申し上げます。京都大学大学院 生命科学研究科 博士課程 3 年の行天悠一郎さん、同修士課程 2 年の根本直広さん、山本泰生さんには、実験データの提供やアノテーションツールのテストにおいて多大なるご協力をいただき、深く感謝いたします。

研究で使用したコードの公開

本研究で開発したソースコードは、GitHub 上で公開している。

<https://github.com/h1s4gi0rc4/hogepiyo>

連絡先

okada.yuuma.77m@st.kyoto-u.ac.jp