


L'esercizio di oggi verte sui meccanismi di pianificazione dell'utilizzo della CPU (o processore). In ottica di ottimizzazione della gestione dei processi, abbiamo visto come lo scheduler si sia evoluto nel tempo per passare da approccio mono-tasking ad approcci multi-tasking.

### Traccia:


Si considerino 4 processi, che chiameremo P1,P2,P3,P4, con i tempi di esecuzione e di attesa input/output dati in tabella. I processi arrivano alla CPU in ordine P1,P2,P3,P4. Individuare il modo più efficace per la gestione e l'esecuzione dei processi, tra i metodi visti nella lezione teorica. Abbozzare un diagramma che abbia sulle ascisse il tempo passato da un istante «0» e sulle ordinate il Processo.

Processo	Tempo di esecuzione	Tempo di attesa	Tempo di esecuzione dopo attesa
P1	3 secondi	2 secondi	1 secondo
P2	2 secondi	1 secondo	-
P3	1 secondi	-	-
P4	4 secondi	1 secondo	2 secondi


# Mono-Tasking

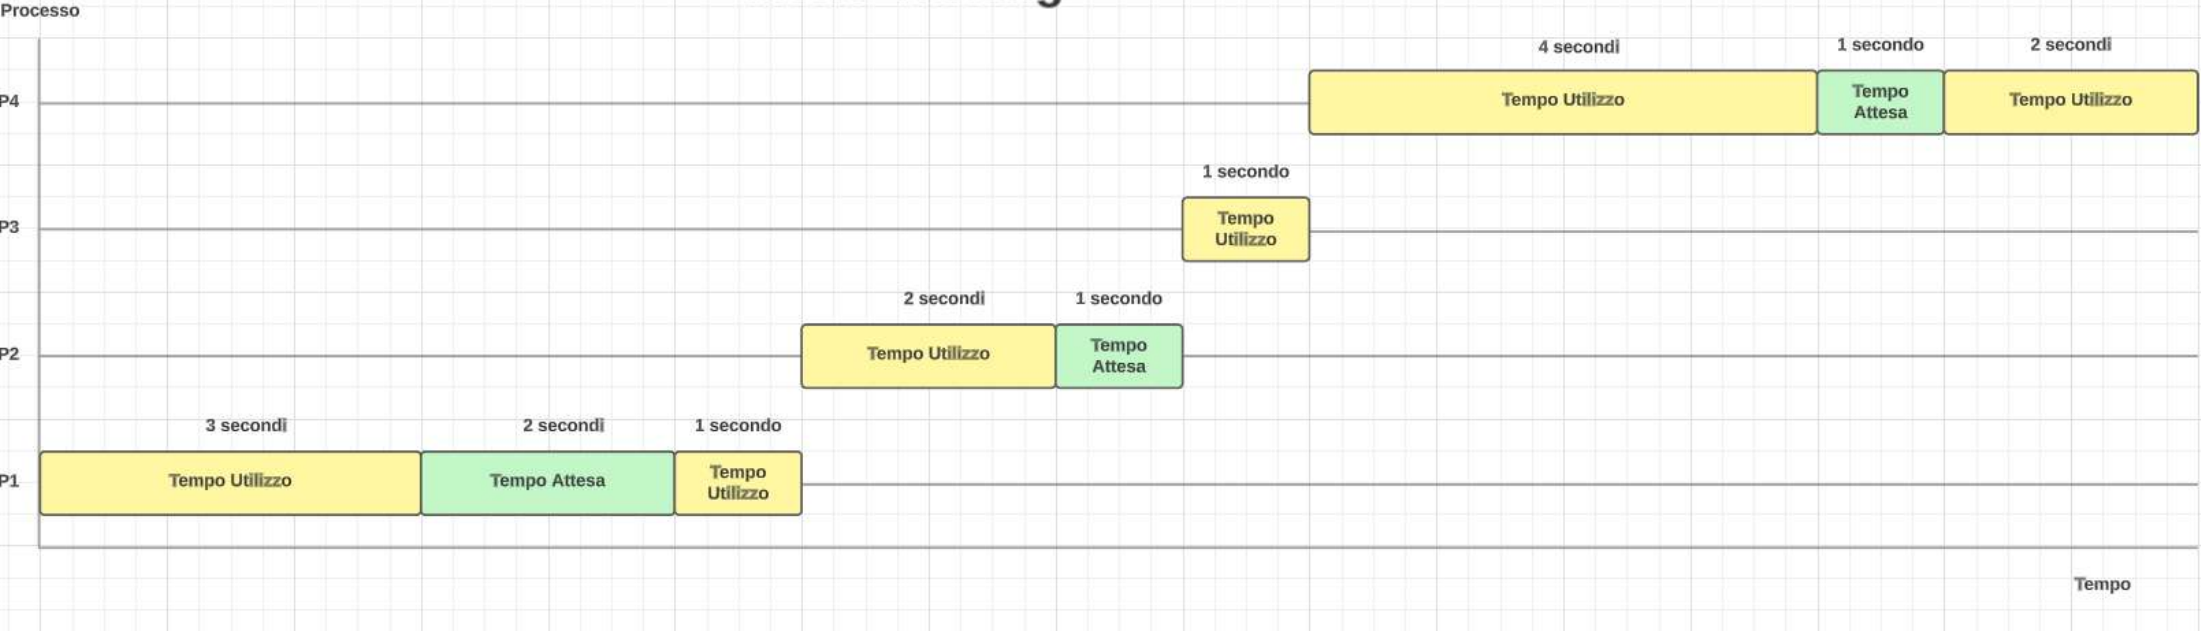

# Multi-Tasking

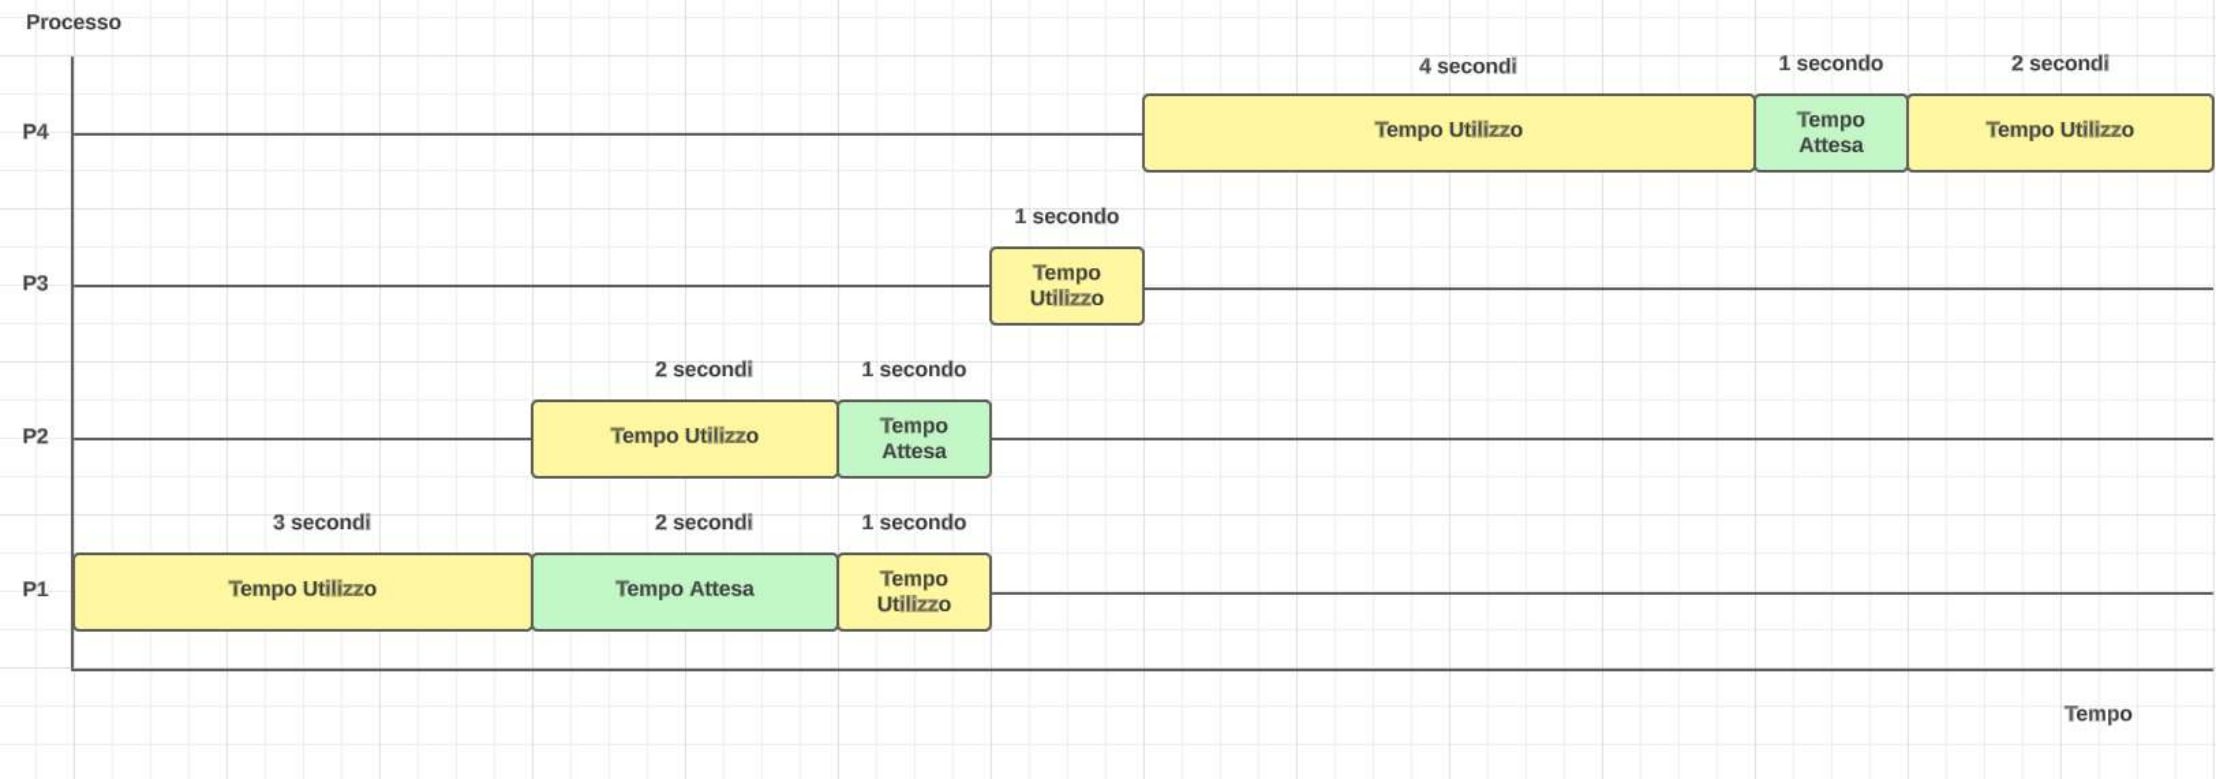

# Time-Sharing

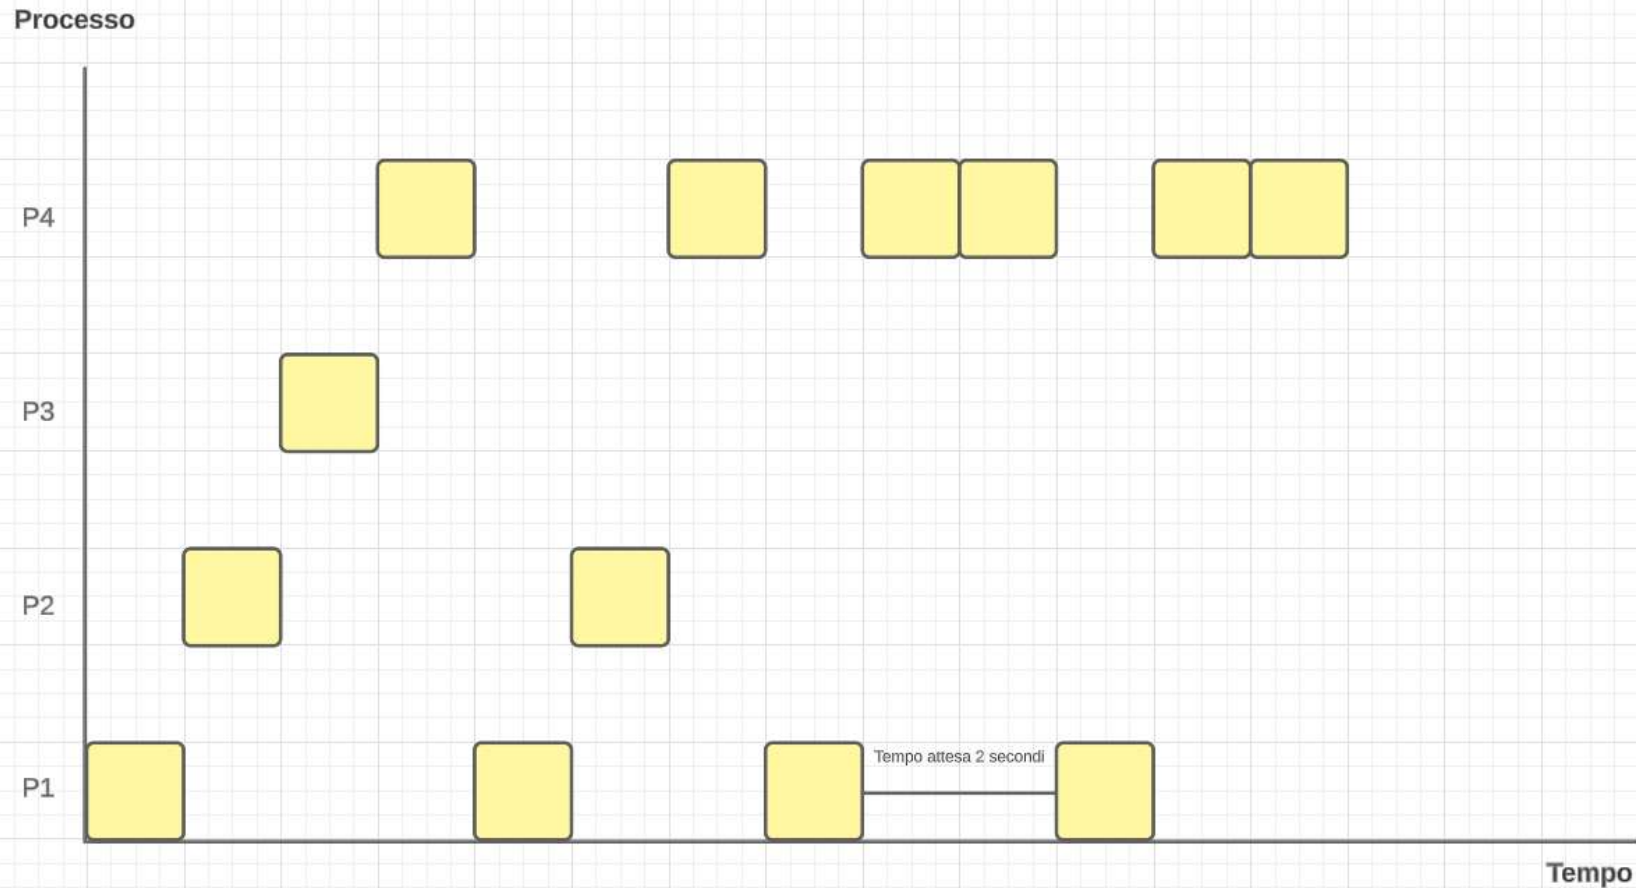

**P1**  
-3 secondi tempo  
esecuzione  
-2 secondi tempo di  
attesa  
-1 secondi di  
esecuzione dopo attesa

**P2**  
-2 secondi tempo  
esecuzione  
-1 secondo tempo di  
attesa  
-0 secondi di  
esecuzione dopo attesa

**P3**  
-1 secondi tempo  
esecuzione  
-0 secondi tempo di  
attesa  
-0 secondi di  
esecuzione dopo attesa

**P4**  
-4 secondi tempo  
esecuzione  
-1 secondi tempo di  
attesa  
-2 secondi di  
esecuzione dopo attesa