

MATLAB®

揭 秘

自学指导书



学习如何输入并保存数据和方程



学习2D和3D画图




编写代码

学习如何使用MATLAB编程



紧扣问题与实例

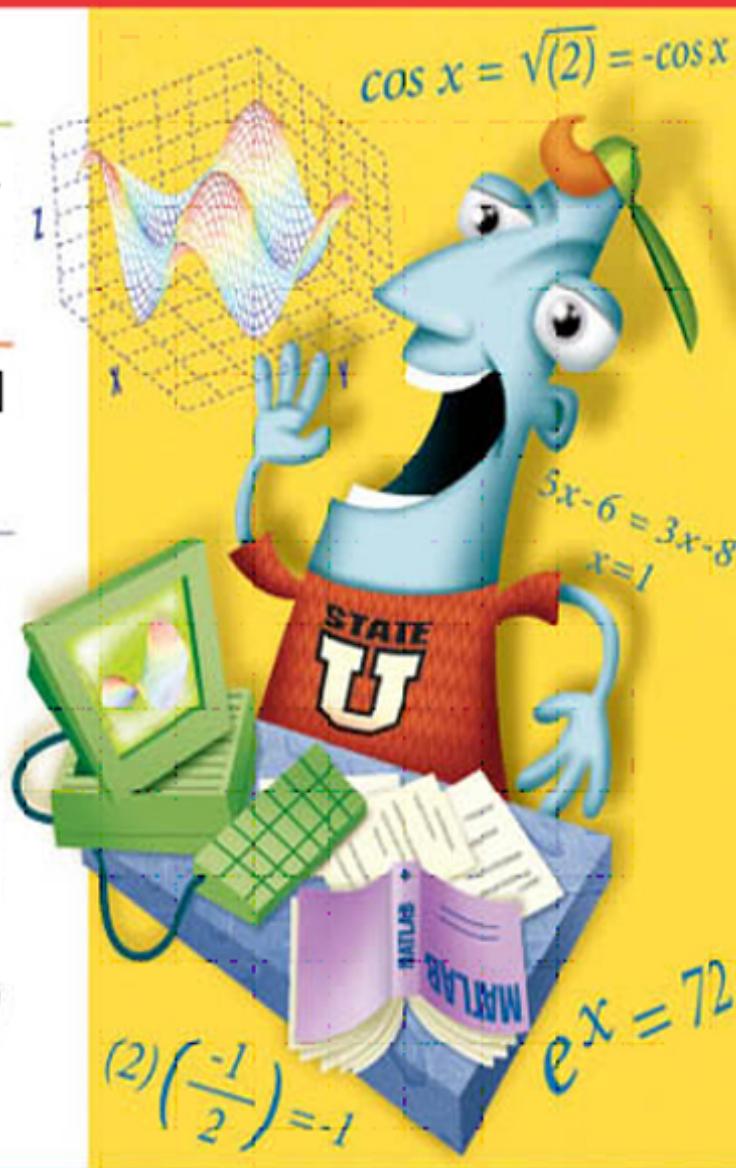

David McMahon

郑碧波 译



MATLAB® 揭秘

David McMahon 著 郑碧波 译

New York	Chicago	San Francisco	Lisbon	London
Madrid	Mexico City	Milan	New Delhi	San Juan
	Seoul	Singapore	Sydney	Toronto

译言

经过将近 2 个半月的时间（公元 2008-1-30 至 2008-4-12），终于把本书翻译完成。很高兴。^{^_^}

翻译本书纯粹是兴趣，完全没有任何的经济目的！请相信我，到目前为止，我没有因为翻译本书或发布本书而收到一分钱！

到目前为止，我翻译过两本 MATLAB 方面的书，第一本为 S.J.Chapman 的《MATLAB 编程》（第二版），第二本为 David McMahon 的《MATLAB 揭秘》。翻译书籍是一件非常枯燥无聊的事情，需要极大的耐心，特别是像我这样完全没有任何的经济利益的翻译（不信可以试试，如果试了，请一定要坚持到底，否则就是夭折！）——它的确考验了我的积极性和耐心！现在看来我还是经得起考验的。^{^_^}

在翻译本书的过程中，曾经想过继续翻译更多的 MATLAB 方面的书籍，后来还是回到现实——我不是一个不用吃饭就能干活的人，我每天得为生活而奔波。在我发布这本书翻译版本之后，我得重新找工作（2008 年 7 月，现在工作难找呀）——目前我已经选好方向：单片机方面具有软硬件相结合的领域。

如果你学习 MATLAB 仅是为了了解一下，我建议你阅读我翻译的《MATLAB 编程》一书（网上搜索“[S.J.Chapman《MATLAB 编程》中文版修正版](#)”就是了），如果你学习 MATLAB 是想进行科学计算，那我建议你阅读我翻译的《MATLAB 揭秘》一书（本书），本书介绍了统计、绘图、求微积分、解微分方程、解ODE、变换、曲线拟合、特殊函数……很多的高数方面的应用，还附有习题和答案。

我是一个 MATLAB 初学者，我知道并不比你多，所以，请最好不要向我问有关 MATLAB 如何使用的问题，我极有可能不懂，也不一定会回复你的信（请原谅）。但如果你发现本书有翻译错误及其它一些问题或建议，则请写信给我，你的一封信、几句话很有可能使很多 MATLAB 初学者受益匪浅，谢谢！

如果本书对你有所帮助，那是我最大的心愿！

郑碧波 (bibofun@163.com)
2008-4-11 于广东省普宁市

Mc Graw Hill的介绍

[MATLAB Demystified](#)

By McMahon, David

需要学习 MATLAB? 问题即刻解决!


在这本实用的指导书帮助下你立即就可使用 MATLAB 了。
《MATLAB 揭秘》为学习这种功能强大的数学计算工具提供了高效的、启发性的方法。

本书使用简单易行的风格，一开始介绍了 MATLAB 基础，你将学习到如何绘制图象，求解代数方程及计算积分，也将学习到如何求解微分方程，求 ODE 的数值解，使用特殊函数工作。本书含有几百个例子及其详细解说过程，章末带有习题，书末还带最终测试题目，一句话，本书给予你的是 MATLAB 精华。

本自学指导书提供了：

- 上手 MATLAB 的最快方法
- 几百个带有解答过程的工作实例
- 覆盖了 MATLAB7
- 每章章末配有习题，提高学习质量，查漏补缺。
- 书末附有最终测试题
- 为学习和工作节省时间提高效率

《MATLAB 揭秘》对初学者很容易，对高手有挑战性，是通往计算精度的捷径。

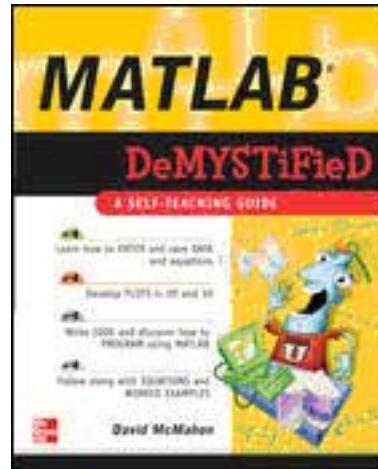

作者传记

David McMahon 是 Microsoft 认证的 Visual Basic 开发人员，他使用 Visual Basic 和 Visual C++ 为 Windows NT 和 95/98 编写面向对象的软件和硬件驱动程序，他同时也是一位 Visual Basic 和 Microsoft Access 的微软认证讲师。



关于作者

David McMahon 博士是 Sandia 国家实验室的一位物理学家和研究者，是《线性代数揭秘》、《量子力学揭秘》、《相对论揭秘》、《信号与系统揭秘》、《静力学与动力学揭秘》等书的作者。

目录

译言.....	I
Mc Graw Hill的介绍.....	II
关于作者.....	III
目录.....	IV
前言.....	VII
致谢.....	VIII
第一章 MATLAB环境.....	1
用户界面概述.....	2
命令窗口与算法基础.....	2
赋值运算符.....	4
基本数学定义式.....	7
复数.....	8
修正输入.....	9
文件基础.....	9
结束MATLAB	10
习题.....	10
第二章向量与矩阵.....	11
向量.....	12
从已存变量创建大向量.....	13
创建等差元素向量.....	14
特征化向量（Characterizing a Vector）	15
向量的点乘和叉乘（数量积和向量积）	18
引用向量元素.....	19
矩阵基本操作.....	19
矩阵相乘.....	21
更多基本操作.....	22
特殊类型矩阵.....	23
引用矩阵元素.....	23
行列式与线性系统求解.....	24
求矩阵的秩.....	25
求逆矩阵与伪逆矩阵.....	27
简化梯形矩阵.....	30
矩阵分解.....	32
习题.....	33
第三章绘图与图形.....	34
2D绘图基础.....	35
更多 2D绘图选项.....	38
坐标轴命令.....	40
在同一图象中显示多个函数.....	41
添加图例.....	43

设置颜色.....	44
设置坐标比例.....	45
子图.....	48
图象重叠和 <i>linspace</i> 命令	51
极坐标和对数图象.....	53
离散数据绘图.....	57
等高线图.....	61
三维图象.....	66
习题.....	70
第四章统计和MATLAB编程介绍.....	71
创建柱状图.....	72
基本统计.....	76
编写MATLAB函数	77
使用 <i>for</i> 循环编程	80
计算标准偏差和中位数.....	80
更多编程要点.....	84
习题.....	87
第五章代数方程求解和其它符号工具.....	88
解基本代数方程.....	89
二次方程求解.....	90
符号方程绘图.....	91
高次方程求解.....	96
方程组.....	98
方程展开与合并.....	99
使用指数和对数函数求解方程.....	101
函数的级数表示.....	103
习题.....	105
第六章基本符号演算和微分方程.....	107
极限计算.....	108
导数计算.....	113
<i>dsolve</i> 命令	118
常微分方程(ODE)求解.....	119
方程组和相平面图.....	125
习题.....	132
第七章ODE的数值解.....	133
使用 <i>ODE23</i> 和 <i>ODE45</i> 求解一阶方程	134
二阶方程求解.....	140
习题.....	147
第八章积分.....	148
<i>INT</i> 命令	149
定积分.....	151
多重积分.....	156
数值积分.....	157
正交积分.....	161
习题.....	162
第九章变换.....	163
拉普拉斯变换.....	164

拉普拉斯逆变换.....	165
微分方程求解.....	169
傅立叶变换的计算.....	172
傅立叶逆变换.....	175
快速傅立叶变换.....	175
习题.....	178
第十章 曲线拟合.....	180
线性函数拟合.....	181
指数函数的拟合.....	191
习题.....	191
第十一章 使用特殊函数工作.....	193
Γ (伽马)函数.....	194
MATLAB中的伽马函数	194
与伽马函数相关的数.....	197
贝塞耳函数.....	198
贝塔函数.....	204
特殊积分.....	205
勒让德函数.....	208
亚里函数.....	210
习题.....	212
附录A 最终测试.....	213
附录B 习题及测试答案.....	220
第一章： MATLAB环境	221
第二章： 向量与矩阵.....	221
第三章： 绘图与图形.....	221
第四章： 统计和MATLAB编程介绍	222
第五章： 代数方程求解和其它符号工具.....	223
第六章： 基本符号演算和微分方程.....	223
第七章： ODE的数值解.....	223
第八章： 积分.....	227
第九章： 变换.....	227
第十章： 曲线拟合.....	227
第十一章： 使用特殊函数工作	227
最终测试.....	229

前言

MATLAB 是科学与工程上其中一个非常广泛使用的计算工具，不管你的背景是什么——物理、化学、数学还是工程学——它都能适宜你。学习一款数学计算工具有三个好处：第一，如果你是手工完成计算的，那么它就像一个后台检查工具。假如你是学生，有一个工具可以检查你的答案总是好的。我并不是说你要过份依赖某种计算工具，好像它就是神谕一样。如果你的教授要求你手工完成工作，之后你就可以使用 MATLAB 或其它计算工具来检验你工作是否正确。

第二个原因是用像 MATLAB 这样一个工具来绘图和进行数学运算是非常有价值，你不用花费很多时间来手工绘图，MATLAB 就可以帮你产生你需要的非常漂亮的图形。

第三个原因是在某种程度上你的职业要求你使用数学计算工具。如果你是一个做理论研究的教授，有时候你所做的工程用分析解法行不通，如果你在工业或实验室工作，可能会碰到有些工作无法用手工完成而要求或数学解法。MATLAB 在大学、实验室或公司中广泛应用。懂得 MATLAB 将使你的简历加上重要的一项。

一句话，本书是直接针对于 MATLAB 初学者，目的也不是教专家使用 MATLAB 去解决复杂问题，相反，本书是介绍给 MATLAB 新人，使他们进入数学计算世界。这里要介绍的是使用 MATLAB 去解决某些基本问题——绘函数的图形、解代数方程、计算积分和解微分方程，所以要本书的例子较简单，针对新手。如果你以前从没接触过 MATLAB，或者是在使用 MATLAB 有很多疑问，那么本书将帮助你学得一些基本技巧，使用它们你将能够掌握 MATLAB。本书仅是掌握 MATLAB 的垫脚石。

致谢

感谢 Rayjan Wilson 对本书给了全面细心的审阅，他深刻见解的评论和详细审阅对本书的成功出版至关重要。

第一章



MATLAB 环境

我们从着眼于 MATLAB 的用户界面开始我们的 MATLAB 之旅。在我们干劲十足地解决数学问题之前，会先学习如何输入命令，创建文件及其它平常的必须知道的任务。本章所讨论到的内容会在整本书中用到，也会贯穿你以后使用 MATLAB 的过程。在本书中会涉及到开始使用 MATLAB 的一些基础知识，我们的目的是在每一章告诉你一些基本知识，你可以使用这些知识解决一些重要问题。读完本书后，你还不会成为 MATLAB 专家，但能够自由地使用 MATLAB 并且完成不少常见任务，在学习上取得进步或在工作上为进一步学习打下基础。无论如何，我们都得来看看 MATLAB 启动后的主界面。



用户界面概述

本书我们假定你使用 Windows——虽然对本书的大部分内容并没有什么影响。请注意我们使用的是 MATLAB 7.1 版本。

MATLAB 的启动与其它 Windows 程序一样，点击开始一程序，找到 MATLAB 文件夹，点击它就会看几项——取决于你的安装，但至少有如下几项

- MATLAB (版本号)
- Mfile editor
- Uninstaller

选择 MATLAB(7.1)启动程序，屏幕上显示的 MATLAB 默认上面如图 1.1 所示，可以看到，屏幕被划分成三个元素，它们是

- 当前目录 (Current Directory)
- 历史命令窗口 (Command History)
- 命令窗口 (Command Window)

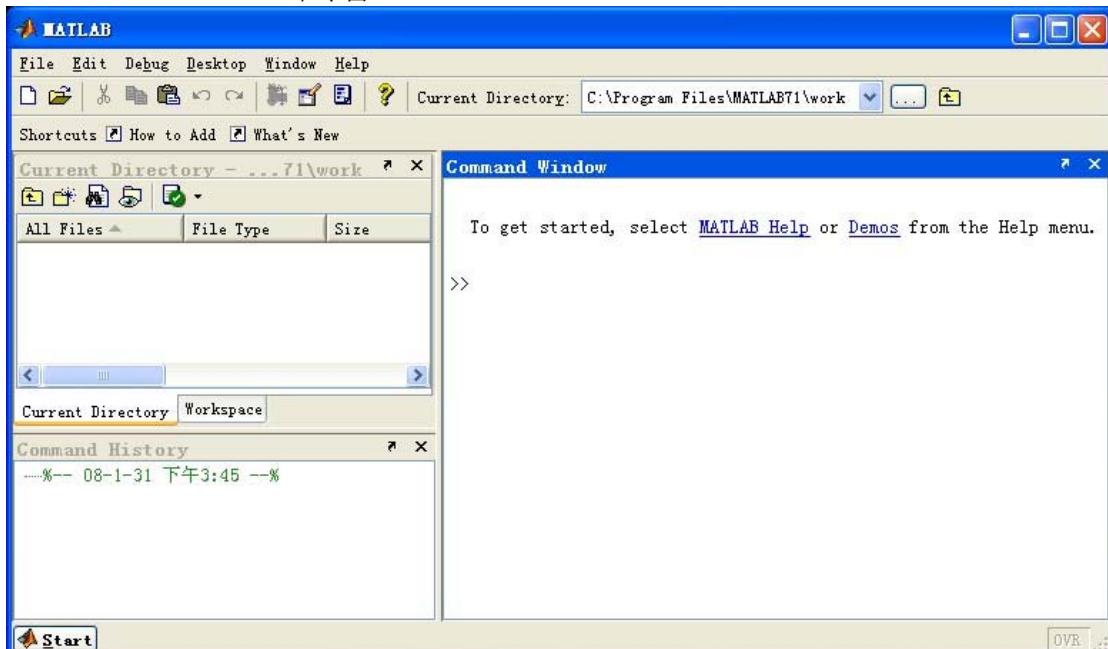


图 1.1 MATLAB 桌面

MATLAB 桌面顶部的标准菜单允许你做管理文件和调试文件等工作，你可能已经注意到右边有一个下拉列表框，它可以选择设置当前工作路径，不过这里最重要的是命令窗口。

命令窗口与算法基础

命令窗口位于 MATLAB 桌面的右边，命令在双大于号 “>>” 提示符后面输入

>>

这里我们开始输入一些实际的基本命令。如果你想知道一些数字表达式的值，简单的输入就可以了。假设我们想知道 433.12 乘以 15.7 的结果，在提示符后面输入 433.12 * 15.7 然后按 Enter 回车，结果如下：

```
>> 433.12*15.7
ans =
6.8000e+003
```



MATLAB 方便地输出答案，并命名为 *ans*——这是一个变量（符号），可以用来表示值。如果我们想要使用自己定义的变量名，例如叫变量 *x*，假设我们想要让它等于 5 乘以 6，则输入如下：

```
>> x=5*6
x =
30
```

一旦变量输入系统，我们就可以在以后引用它，假设我们要计算 *x* 乘以 3.56 的值，并把它赋给 *y*。输入

```
>> y = x * 3.56
y =
106.8000
```

现在，你可能已经注意到在这个例子中，我们在方程每项之间都留有空格，这样提高了我们输出的可读性，看起来更专业些。MATLAB 并不要求这些空格，我们也可以输入 $y=x*3.56$ 或者 $y=x*3.56$ ；不过后者更清楚更容易。当你的表达式比较复杂时，带上空格就变得非常重要了。提倡这么做！

我们总结一下 MATLAB 输入基本算法。要写两数相乘 ab ，在 MATLAB 中我们输入

a * *b*

两数相除 $\frac{a}{b}$ ，输入为

a / *b*

这种除法被称为右除，MATLAB 也允许另一种写法，叫左除。如果我们要计算 $\frac{b}{a}$ ，我们可以使用反斜杠代替斜杠，表示反过来除，表达式如下：

a \ *b*

幂 a^b 以下面的形式输入

a ^ *b*

最后，相加和相减以普通形式输入即可

a + *b*

a - *b*

MATLAB 运算符的优先级与数学中优先级一致，不过要注意左除与右除的情况：幂运算优先于乘和除，右除优先于左除，加和减的优先级最低，如果想改变优先级，用圆括号括起来。

例 1-1

使用 MATLAB 计算

$$5 \times \left(\frac{3}{4}\right) + \frac{9}{5} \quad \text{和} \quad 4^3 \times \left[\frac{3}{4} + \frac{9}{2 \times 3}\right]$$

解 1-1

第一个表达式的命令为

```
>> 5*(3/4) + 9/5
ans =
5.5500
```

对于第二个表达式，我们必须用括号把 a^b 括起来。虽然是简单表达式，我们采用变量分部输入，得到

```
>> r = 4^3
r =
64
>> s = 3/4 + 9/(2*3)
```



```
s =  
    2.2500  
>> t=r*s  
t =  
    144
```

赋值运算符

符号“=”称为**赋值运算符**，一直以来，它都这样存在着，即是，在 MATLAB 中描述一个方程，计算机程序中有时候把它理解为把值赋给一个变量的指令更为恰当一些。这种理解的差异可以用下面方式显示出来。如果你输入

```
>> x + 6 = 90
```

在 MATLAB，你会得到下面的回应

```
??? x + 6 = 90  
|  
Error: The expression to the left of the equals sign is not a valid  
target for an assignment.
```

可见，在纸上写的完全正确的代数表达式 MATLAB 会完全不知道如何处理。不过，如果你把 $90-6$ 赋给变量 x ，MATLAB 会高兴完成，写成

```
x = 90 - 6
```

赋值运算符在计算机程序中处理起来更像是赋值的另一个例子是递归赋值给变量，例如，如果变量已经定义，MATLAB 允许你写成

```
x = x + 4
```

下面的语句是完全正确的

```
>> x = 34^2  
x =  
    1156  
>> x = x + 4  
x =  
    1160
```

在赋值运算符右边使用变量，必须事先给变量赋值，因此，下面的表达式会产生错误

```
>> x = 2  
x =  
    2  
>> t = x + a  
??? Undefined function or variable 'a'.
```

下面的表达式则不会产生错误

```
>> x = 2  
x =  
    2
```



```
>> a = 3.5
a =
    3.5000
>> t = x + a
t =
    5.5000
```

在很多时候，我们并不需要 MATLAB 输出结果。要这样做，只需要在表达式后面加上分号 (;)，在下面的命令中，开始我们输入 $x = 3$ ，MATLAB 及时地报告结果，第二次我们输入 $x = 3;$ ，MATLAB 就没有再花费空间输出结果，而是直接跳到命令提示符，等待下次输入。

```
>> x = 3
x =
    3
>> x = 3;
>>
```

我们还可以在一行中包含多个表达式。例如，下面的表达式是合法的。

```
>> x = 2; y = 4; z = x*y
z =
    8
```

注意那两个分号，它们告诉 MATLAB 我们不想看到 x 和 y 的值。

当做许多计算时，结果可能会产生大量变量，可以通过在命令窗口中输入 `who` 来刷新内存，告诉 MATLAB 显示到目前为止所有变量名称。例如，在我们的例子中，我们得到

```
>> who
Your variables are:
v    a    ans    r    s    t    x    y    z
```

如果输入 `whos`，我们会得到更多信息，告诉我们当前内存中的变量，类型，每个变量所分配的内存空间，以及它们是否是复数（见下面）。在我们的例子中我们有

```
>> whos
  Name      Size            Bytes  Class
  v         1x1                  8  double array
  a         1x1                  8  double array
  ans       1x1                 16  double array (complex)
  r         1x1                  8  double array
  s         1x1                  8  double array
  t         1x1                  8  double array
  x         1x1                  8  double array
  y         1x1                  8  double array
  z         1x1                  8  double array

Grand total is 9 elements using 80 bytes
```

现在假设我们要全部重新开始，要这样做，我们输入 `clear` 命令。要清除全部变量只需输入 `clear` 然后回车即可，要清除特定变量，则在 `clear` 后面带上变量名列表。如果我们要清除使用过的变量 x 、 y 和 z ，我们输入



```
>> clear x y z  
>>
```

此时 MATLAB 返回命令提示符，没有给出任何提示。但如果你想再使用这些变量而没有再赋值，它们就好像没有存在过一样。

较长的表达式可以在行尾加上三点 (...) 省略号进行续行输入。例如

```
>> FirstClassHolders = 72;  
>> Coach = 121;  
>> Crew = 8;  
>> TotalPeopleOnPlane = FirstClassHolders + Coach...  
+ Crew  
  
TotalPeopleOnPlane =  
  
201
```

Coach 后面带省略号的那行定义了变量 *TotalPeopleOnPlane*，当你输入省略号后回车，MATLAB 会把光标移到下一行等待用户更进一步的输入。

好了，到这里你可能会像我开始 MATLAB 时一样，想知道如何控制 MATLAB 在屏幕上显示的数字。目前我们的例子中，MATLAB 输出小数点后四位，这在 MATLAB 中称为 *short* 格式，是 MATLAB 的默认格式。如果这个精度已经满足你的要求，那么就没有必须改变它。如果要更多位数，就必须用格式命令告诉 MATLAB 在小数点后输出更多位。如果要用 16 位代替 4 位，输入 *format long*。想知道如何工作，看看下面用两种格式显示的计算例子。

```
>> format long  
>> x = 3 + 11/16 + 2^1.2  
x =  
5.98489670999407  
  
>> format short  
>> x = 3 + 11/16 + 2^1.2  
x =  
5.9849
```

比较 *long* 和 *short* 格式，注意 *short* 格式在第四位四舍五入进位到 9。如果要进行财务计算，你可以使用 *format bank* 格式命令。正如所预计，所有数字被取到小数点后两位。

```
>> format bank  
>> hourly = 35.55  
hourly =  
35.55  
  
>> weekly = hourly * 40  
weekly =  
1422.00
```

MATLAB 使用指数形式显示大数字，即是把 5.4387×10^3 表示成 $5.4387e + 003$ 。你也可以让所有的数字都以这种风格显示。这种风格也可以使用 *short* 或 *long* 格式来定义，对于 *short*（小数点后四位）输入 *format short e*。要使小数点后 15 位加上指数，输入 *format long e*，这里我们用短指数格式举例

```
>> format short e  
>> 7.2*3.1
```



```
ans =
2.2320e+001
```

如果我们输入 *format rat*, MATLAB 将自动查找最接近结果的比例式, 是不是相当有意思? 下面我们重复前一个计算

```
>> format rat
>> 7.2*3.1

ans =
558/25
```

基本数学定义式

MATLAB 附带了许多基本的或者是常见的数学量和函数, 我们用例子来演示
例 1-2

计算半径为 2m 的球的体积

解 1-2

球体的体积由下式决定

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

MATLAB 当然预定义了 π , 要使用的话只需输入 *pi*。在定义了表示半径的变量之后, 我们就可以输入下面的表达式得到体积

```
>> r = 2;
>> V = (4/3) * pi * r^3
V =
33.5103
```

另一个在很多数学应用中闻名的常数是 $e=2.718$ 。在 MATLAB 中我们可以引用 e , 输入 *exp(a)* 得到 e^a 的值。这里有些例子

```
>> exp(1)
ans =
2.7183

>> exp(2)
ans =
7.3891
```

要得到一个数字的平方根, 我们输入 *sqrt*, 例如

```
>> x = sqrt(9)
x =
3

>> x = sqrt(11)
x =
3.3166
```

要得到 x 的自然对数, 输入 *log(x)*



```
>> log(3.2)
ans =
    1.1632

>> x = 3; log(5)
ans =
    1.6094
```

如果要得到以 10 为底的对数，输入 $\log_{10}(x)$

```
>> x = 3; log10(x)
ans =
    0.4771
```

MATLAB 还带有基本三角函数及反三角函数，默认以弧度为参数，以小写标准形式输入即可，例如

```
>> cos(pi/4)
ans =
    0.7071
```

要使用反三角函数，在三角函数名前加 a 。例如，要计算一个数的反三角，格式如下

```
>> format rat
>> atan(pi/3)
ans =
    1110/1373
```

复数

在 MATLAB 中我们也可以输入复数。提醒一下农科大学生， -1 的平方根定义为

$$i = \sqrt{-1}$$

复数可以写成 $z=x+iy$ 的形式，其中 x 是 z 的实部， y 是 z 的虚部。在 MATLAB 中输入复数很容易，默认就把 i 当为负一的平方根。在 MATLAB 中复数计算很容易，例如

```
a = 2 +3i
b = 1 - i
=> a + b = 3 + 2i
```

让我们在 MATLAB 中验证一下。在 MATLAB 没有必要在 i 前面添加空格或乘号 (*)。

```
>> format short
>> a = 2 + 3i;
>> b = 1 - i;
>> c = a + b
c =
    3.0000 + 2.0000i
```



有时候我们输入表达式时会带有错误，当你按 ENTER 回车后才意识到，这时没必要重新输入整行，只需使用方向键向上移动，修正错误，然后按回车重新输入，MATLAB 会修正输出。

文件基础

下面我们以文件基本操作内容作为本章的结束，如果不保存并重新取得我们的工作进度，MATLAB 就没有那么好用了，是吗？假定我们要保存在命令窗口中输入的变量和表达式以便以后使用，那么按照下面的步骤来操作就可以了：

1. 点击“文件 (File)”下接菜单
2. 选择“保存工作区为 (Save Workspace As...)”
3. 输入文件名
4. 点击“保存 (Save)”按钮

在 Windows 下，这种方法创建了一个扩展名为.MAT 的 MATLAB 文件，如果你以这种方式保存文件，你可以在另一台计算机上运行程序重新取得所有命令然后继续工作。有时候，特别是复杂工程，你不会总想坐在一个地方把所有的表达式全部输进去，可能就想把很长的一系列命令保存到一个文件中，然后仅在命令窗口输入一个简单命令就能执行。创建一个脚本文件 (script file) 就能这样做了。这种类型的文件被称为 MATLAB 程序，以.M 为扩展名保存。因此，我们也称为 M 文件。我们也可以创建全是函数 (function) 的 M 文件。

到目前为止，我们已经知道如何创建脚本文件，脚本文件内容是一系列 MATLAB 命令。我们创建一个简单的脚本文件，用它来计算对不同 x 的 e^x 值。首先，打开 MATLAB 编辑器，或者

- 从文件 (File) 下拉菜单中点击新建 (New) → M 文件 (M-File)
- 或者单击屏幕顶部工具栏上的新建图标 (New)

现在输入下面几行：

```
% script file example1.m to compute exponential of a set of numbers
x = [1:2:3:4];
y = exp(x)
```

注意第一行以%开始，表示这一行是注释 (Comment)。这一行介绍性文字方便我们，MATLAB 会忽略。下一行创建一个数据 (array) 或者称数集。数组采用方括号[]表示，元素之间采用冒号 (:) 或分号 (;) 隔开。最后一行告诉 MATLAB 计算数组中每个元素的幂，或者说计算 e^1, e^2, e^3, e^4 的值。点击保存图标 (Save) 或者从文件下拉菜单中选择“另存为”保存文件，以 example1.m 为文件名保存到 MATLAB 的当前目录中。

现在回到 MATLAB 桌面的命令窗口，输入 example1。如果前面没有弄错，你会看到下面的输出

```
>> example1
y =
    2.7183    7.3891   20.0855   54.5982
```

我们也可以使用 M 文件创建和储存数据。我们在文件编辑器创建一组表示温度的数值并把它保存到文件中。我 We do this by creating a list of temperatures in the file editor



```
temps = [32, 50, 65, 70, 85]
```

把文件保存到 MATLAB 当前目录并命名为 TemperatureData.m，只需在命令窗口中输入文件名即可访问刚才保存的文件，MATLAB 把数分开后输出。

```
>> TemperatureData  
temps =  
32    50    65    70    85
```

现在我们就可以引用文件中的数组名使用刚才的数据了。让我们创建一组表示摄氏温度的数字，然后转换成我们所熟悉的华氏温度，用下面的命令就可以做到

```
>> CelsiusTemps = (5/9) * (temps - 32)  
CelsiusTemps =  
0    10.0000   18.3333   21.1111   29.4444
```

在后面我们会学习 MATLAB 编程，到时会学习如何创建可以在命令窗口中调用的函数。

结束MATLAB

到目前我们已经学习一些基础的 MATLAB 命令，你可能想保存工作然后退出 MATLAB。如何退出屏幕呢？与其它程序一样，你可以从文件下拉菜单中选择“退出（Exit）MATLAB”来结束 MATLAB 会话，还可以在命令窗口中输入 quit 命令，这样也能关闭 MATLAB。

习题

用 MATLAB 计算下面各式：

$$1.5\frac{11}{14}$$

$$2.5\frac{8}{3} + 3^7$$

$$3.9^{1.25}$$

4. 真或假。如果 y 已经赋值，MATLAB 允许你定义方程 $x = y^2$ 并储存到内存中，以后还可以使用它。

5. 如果圆柱体的体积由其高 h 和半径 r 通过公式 $V=2\pi r^2 h$ 得到，使用 MATLAB 找出高 12cm，直径 4cm 的圆柱体所包含的体积。

6. 使用 MATLAB 计算 $\pi/3$ 的正弦值并用有理数（一个能用整数或整数之比表达的数字，但零不能做分母。——译者注）表示出来。

7. 创建一个 M 文件，以有理数的形式显示 $\sin(\pi/4)$, $\sin(\pi/3)$ 和 $\sin(\pi/2)$ 的值。

第二章



向量与矩阵

MATLAB 相当有用的其中一个领域是解决线性代数问题。这是因为 MATLAB 对处理数组有非凡能力，使得成为许多科学与工程应用中的一个有用的工具。



向量

向量 (*vector*) 一维数值数组。MATLAB 允许你创建列向量和行向量，列向量通过在方括号内把数值用分号 (;) 隔开来创建，对元素的个数没有限制。例如，要创建一个含有三个元素的向量，我们写成：

```
>> a = [2; 1; 4]
a =
    2
    1
    4
```

列向量的基本操作通过引用创建时使用的变量名来进行的。如果我们要把一个列向量乘上一个数，这叫做**数量乘法** (*scalar multiplication*)。假设我们要创建一个新向量，它的元素是刚才我们创建的向量 a 的元素的三倍，我们可以先定义一个数量（注意命令行末的分号禁止了输出）：

```
>> c = 3;
```

下一步，我们就像 *a* 是另一个变量一样进行计算

```
>> b = c*a
b =
    6
    3
    12
```

要创建行向量，我们仍然是把一组数值用方括号括起来，不过这次使用的分隔符是空格 (space) 或逗号 (,)。例如：

```
>> v = [2 0 4]
v =
    2     0     4
```

或者使用逗号：

```
>> w = [1, 1, 9]
w =
    1     1     9
```

使用转置操作可以进行列向量与行向量之间的相互转换。假设我们有 *n* 个元素的列向量，如下所示：

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

转置后为

$$\mathbf{v}^T = [v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n]$$

在 MATLAB 中，我们用单引号 (') 代表转置操作，把列向量转为行向量的例子为：



```
>> a = [2; 1; 4];
>> y = a'
y =
    2     1     4
```

现在我们把行向量转为列向量:

```
>> Q = [2 1 3]
Q =
    2     1     3
>> R = Q'
R =
    2
    1
    3
```

有时也可能会使用两个向量进行相加或相减来创建第三个。要实现此操作，两个向量之间必须类型相同，长度相同。因此我们可以对两个列向量进行相加创建第三个列向量，或者把两个行向量进行相加创建第三个行向量。此时只需引用变量名就可以了，没有必要列出所有的元素。下面的例子把两个列向量加到一起:

```
>> A = [1; 4; 5];
>> B = [2; 3; 3];
>> C = A + B
C =
    3
    7
    8
```

现在我让两个行向量相减:

```
>> W = [3, 0, 3];
>> X = [2, 1, 1];
>> Y = W - X
Y =
    1     -1      2
```

从已存变量创建大向量

MATLAB 允许把向量合并在一起创建新向量。设 **u** 和 **v** 是 MATLAB 中已经存在两个列向量，各自带有 m 和 n 个元素。我们创建第三个向量 **w**，它的前 m 个元素来自 **u**，后 n 个元素来自 **v**。新创建的列向量一共有 $m+n$ 个元素。这时可以写成 **w=[u; v]**，例如:

```
>> A = [1; 4; 5];
>> B = [2; 3; 3];
>> D = [A; B]
D =
    1
    4
    5
    2
```



也可能使用行向量来创建新向量。要从带有 m 个元素的行向量 \mathbf{r} 和带有 n 个元素的行向量 \mathbf{s} 中创建带有 $m+n$ 个元素的行向量 \mathbf{u} , 我们写成 $\mathbf{u}=[\mathbf{r}, \mathbf{s}]$ 。例如:

```
>> R = [12, 11, 9];
>> S = [1, 4];
>> T = [R, S]
T =
    12     11      9      1      4
```

创建等差元素向量

有时需要创建带有等差元素的向量, 差值为 q 为一个实数。创建一个首元素为 x_i , 末元素为 x_e 的向量 \mathbf{x} 的语法如下:

$$\mathbf{x} = [x_i : q : x_e]$$

例如, 要创建一个含有从 0 到 10 之间偶数的向量的写法为:

```
>> x = [0:2:10]
x =
    0     2     4     6     8     10
```

我们已经在前一章使用这种技术创建了一组数值。让我们看看在含有少量元素向量的背后它是如何工作的。开始我们创建一组值:

```
>> x = [0:0.1:1]
x =
    Columns 1 through 10
        0         0.1000         0.2000         0.3000         0.4000         0.5000
    0.6000         0.7000         0.8000         0.9000
    Column 11
        1.0000
```

这组值可以用来创建某函数的在某点的一系列值。例如, 假设 $y=e^x$, 那么我们就有:

```
>> y = exp(x)
y =
    Columns 1 through 10
        1.0000         1.1052         1.2214         1.3499         1.4918         1.6487
    1.8221         2.0138         2.2255         2.4596
    Column 11
        2.7183
```

当然我们也可以让 $y=x^2$

```
>> y = x.^ 2
y =
    Columns 1 through 10
        0         0.0100         0.0400         0.0900         0.1600         0.2500
    0.3600         0.4900         0.6400         0.8100
    Column 11
```



1.0000

插入语——注意在 MATLAB 中向量的乘方必须在幂运算符前 (^) 前加上句号 (.)，如果我们只是输入`>> y = x^2`, MATLAB 会给出错误信息。

```
>> y = x ^ 2
??? Error using ==> mpower
Matrix must be square.
```

回到创建等差元素数组的过程，注意你也可以使用负的递增量（即递减）。例如，我们创建一个从 100 到 80 以 5 增减的数列：

```
>> u = [100:-5:80]
u =
100    95    90    85    80
```

我们也可以采用 *linspace* 命令创建行向量，这向量含有 a 到 b 之间间隔相等（等差）的 n 个元素。*linspace*(a, b) 创建了 a, b 之间含有 100 个等差元素的向量，而 *linspace*(a, b, n) 创建了 a, b 之间含有 n 个等差元素的向量。不管是哪种形式，MATLAB 自动确定元素之间的增量。

MATLAB 还允许创建 n 个对数值相隔相同的行向量，使用的格式为

logspace(a, b, n)

这创建了 10^a 和 10^b 之间 n 个对数值等差的向量。例如：

```
>> logspace(1, 2, 5)
ans =
10.0000    17.7828    31.6228    56.2341   100.0000
```

另一个例子：

```
>> logspace(-1, 1, 6)
ans =
0.1000    0.2512    0.6310    1.5849    3.9811   10.0000
```

特征化向量 (Characterizing a Vector)

命令 *length* 返回向量中包含元素的个数，例如：

```
>> A = [2;3;3;4;5];
>> length(A)
ans =
5

>> B = [1;1];
>> length(B)
ans =
2
```

length 命令既可以应用到行向量和列向量（见本章后面的“矩阵基本操作”）也能应用到矩阵。

使用 *max* 或 *min* 命令我们还可以找出向量中数值最大和最小的元素。例如：

```
>> A = [8 4 4 1 7 11 2 0];
```



```
>> max(A)
```

```
ans =
    11
```

```
>> min(A)
```

```
ans =
    0
```

要找出向量的模，我们引进两种操作。回顾一下，向量

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

的模由下式给出：

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

要实现本操作，我们先介绍向量的数量积（点乘），使用数组乘法（.*）来完成。首先我们定义一个向量。

```
>> J = [0; 3; 4];
```

现在我们就可以做数组相乘了：

```
>> J.*J
ans =
    0
    9
    16
```

本操作产生了元素为 v_1^2, v_2^2, \dots 的向量。要得到我们要的总和可以使用 sum 操作符：

```
>> a = sum(J.*J)
a =
    25
```

向量的模为本得数的平方根：

```
>> mag = sqrt(a)
mag =
    5
```

如果变量包含有复数，那么计算向量的模就更加要注意了。要计算复数行向量的模，必须先计算该向量的共轭复数向量。例如，如果：

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} i \\ 1+2i \\ 4 \end{bmatrix}$$

要计算模，我们需要下列的向量：

$$\mathbf{u}^\dagger = [-i \ 1-2i \ 4]$$

那么我们需要计算的和是：

$$\mathbf{u}^\dagger \mathbf{u} = [-i \ 1-2i \ 4] \begin{bmatrix} i \\ 1+2i \\ 4 \end{bmatrix} = (-i)(i) + (1 - 2i)(1 + 2i) + (4)(4) = 22$$

因此这个算数向量的模是：

$$|u| = \sqrt{\mathbf{u}^\dagger \mathbf{u}} = \sqrt{22}$$



可以看到如何使用共轭复数计算向量的和，注意向量的模是一定是实数。现在我们看看如何在 MATLAB 来计算。首先输入列向量：

```
>> u = [i; 1+2i; 4];
```

如果我们以前例子的乘法计算向量的和，我们会得到不能正常工作的复数：

```
>> sum(u.*u)
ans =
    12.0000 + 4.0000i
```

因此我们先定义 u 的共轭复数，使用转置操作符，MATLAB 会自动计算：

```
>> v = u'
v =
    0 - 1.0000i  1.0000 - 2.0000i  4.0000
```

现在计算和：

```
>> b = sum(v.*u)
??? Error using ==> times
Matrix dimensions must agree.
```

非常不幸，看来我们是闯进死胡同，没有一一对应，如何绕过这一点呢？让我们计算复数的共轭复数向量，再来计算总和，我们使用 *conj* 命令计算向量的共轭复数向量：

```
>> v = conj(u)
v =
    0 - 1.0000i
    1.0000 - 2.0000i
    4.0000
```

现在我们得到正确答案，也就能正确得到模：

```
>> b = sum(v.*u)
b =
    22

>> magu = sqrt(b)
magu =
    4.6904
```

当然这些也可以一步到位：

```
>> c = sqrt(sum(conj(u).*u))
c =
    4.6904
```

这里其实我们以繁琐的方法来做——只是为了演示方法和一些 MATLAB 命令，在下一节中，我们讲到如何自动计算向量的模。

我们可以使用 *abs* 命令返回向量的绝对值——即在原位置返回向量中每个元素的绝对值。例如：

```
>> A = [-2 0 -1 9]
A =
    -2      0     -1      9
```



```
>> B = abs(A)
B =
    2      0      1      9
```

向量的点乘和叉乘（数量积和向量积）

两个向量 $\mathbf{A} = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n)$ 和 $\mathbf{B} = (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n)$ 的点乘结果由下式给出

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \sum_i a_i b_i$$

在 MATLAB 中， \mathbf{a} 、 \mathbf{b} 两向量的点乘可以使用 `dot(a, b)` 命令计算。

两个向量点乘的结果是数量，也即是说，它只是一个数值。我们使用 MATLAB 计算一个简单的例子：

```
>> a = [1; 4; 7];
>> b = [2;-1;5];
c =
    33
```

点乘可以用来计算向量的模，所需要的只是把向量同时传递给 `dot` 命令的两个参数。考虑上一节的向量：

```
>> J = [0; 3; 4];
```

调用 `dot` 命令我们得到：

```
>> dot(J, J)
ans =
    25
```

或者我们也可以用下面这种方式计算向量的模：

```
>> mag = sqrt(dot(J, J))
mag =
    5
```

对于带有复数元素的向量，`dot` 操作也能正确计算：

```
>> u = [-i; 1 + i; 4 + 4*i];
>> dot(u, u)
ans =
    35
```

向量的另一个重要操作是叉乘。要计算向量的叉乘，这两个向量必须是的三维的。例如：

```
>> A = [1 2 3];
>> B = [2 3 4];
>> C = cross(A, B)
C =
    -1      2     -1
```



MATLAB 有几种方法用来引用向量的一个或多个元素。向量 \mathbf{v} 的第 i 个元素可以用 $\mathbf{v}(i)$ 来引用，例如：

```
>> A = [12; 17; -2; 0; 4; 4; 11; 19; 27];
>> A(2)
ans =
    17
>> A(8)
ans =
    19
```

如果使用冒号——如 $\mathbf{v}(:)$ ——来引用向量，等于告诉 MATLAB 列出向量的所有元素：

```
>> A(:)
ans =
    12
    17
    -2
     0
     4
     4
    11
    19
    27
```

我们还可以选出向量中某一范围内的元素，本节中我们一直在使用的向量 A 有 9 个元素，可以用 $A(4:6)$ 选出第 4 到第 6 个元素组成一个新的、含有 3 个元素的向量：

```
>> v = A(4:6)
v =
    0
    4
    4
```

在下一节中，我们会看到如何使用这项技术来引用被称为矩阵的整行或整列。

矩阵基本操作

矩阵是两维数字数组，要在 MATLAB 创建矩阵，输入的行各元素之间用空格或逗号分隔，行末使用分号标记。例如，考虑下列例子：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 6 \\ 7 & 11 \end{bmatrix}$$

这个矩阵在 MATLAB 中使用下面的语法输入：

```
>> A = [-1, 6; 7, 11]
A =
    -1      6
     7     11
```



如果考虑矩阵

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 7 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

在 MATLAB 中我们以下面的方式输入：

```
>> B = [2,0,1;-1,7,4; 3,0,1]
B =
    2     0     1
   -1     7     4
    3     0     1
```

我们已经在向量使用的很多操作也可以延伸到矩阵操作。所有的带有 n 个元素的列向量是一个有一列 n 行的矩阵，所有的带有 n 个元素的行向量是一个有一行 n 列的矩阵。例如，数量相乘可以通过引用矩阵的名称来进行：

```
>> A = [-2 2; 4 1]
A =
    -2     2
     4     1
>> C = 2*A
C =
    -4     4
     8     2
```

如果两个矩阵行数和列数都相等，那么它们可以进行相加减：

```
>> A = [5 1; 0 9];
>> B = [2 -2; 1 1];
>> A + B
ans =
    7     -1
    1     10
>> A - B
ans =
     3      3
    -1      8
```

我们也可以进行矩阵的转置。转置操作交换矩阵的行和列。例如：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 6 \\ 2 & 7 & 1 \end{bmatrix}, \Rightarrow \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 7 \\ 4 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

我们使用与转置向量相同的操作符转置矩阵：

```
>> A = [-1 2 0; 6 4 1]
A =
    -1     2     0
     6     4     1
>> B = A'
B =
    -1     6
     2     4
     0     1
```

如果矩阵包含有复数元素，那么转置操作会自动计算复数的共轭值：



```
>> C = [1+i, 4-i; 5+2*i, 3-3*i]
C =
    1.0000 + 1.0000i  4.0000 - 1.0000i
    5.0000 + 2.0000i  3.0000 - 3.0000i
>> D = C'
D =
    1.0000 - 1.0000i  5.0000 - 2.0000i
    4.0000 + 1.0000i  3.0000 + 3.0000i
```

如果要转置复数矩阵的而不计算它的共轭值，那么我们使用 (.)：

```
>> D = C.'
D =
    1.0000 + 1.0000i  5.0000 + 2.0000i
    4.0000 - 1.0000i  3.0000 - 3.0000i
```

我们可以进行**数组乘法**，注意这不是**矩阵乘法**。我们使用与向量相乘相同的符号 (.*)。例如：

```
>> A = [12 3; -1 6]; B = [4 2; 9 1];
>> C = A .* B
C =
    48      6
   -9      6
```

正如所见。A.*B 操作实际上是进行元素与元素相乘。理论上它如下计算：

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a_{11})(b_{11}) & (a_{12})(b_{12}) \\ (a_{21})(b_{21}) & (a_{22})(b_{22}) \end{pmatrix}$$

下一节我们会学习如何进行矩阵相乘。

矩阵相乘

考虑两个矩阵 A 和 B ，如果 A 是一个 $m \times p$ 矩阵，而 B 是 $p \times n$ 矩阵，它们可以相乘产生 $m \times n$ 矩阵。要在 MATLAB 中这样做，我们只需把点号去掉简单地写成 $A * B$ 即可。要紧紧记住：如果两个矩阵的维数不正确，那么会产生错误。考虑下面两个矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

他们都是 2×2 矩阵，因此可以进行矩阵相乘。首先我们进行数组相乘以便看出差异：

```
>> A=[2 1; 1 2]; B=[3 4; 5 6];
>> A.* B
ans =
    6      4
    5     12
```

现在我们把“.”号去掉，进行结果不同的矩阵相乘：

```
>> A * B
ans =
    11      14
    13      16
```

下面是另一个例子，考虑：



$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 8 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 7 & 4 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

矩阵 \mathbf{A} 是一个 3×2 矩阵，而 \mathbf{B} 是一个 2×3 矩阵，由于 \mathbf{A} 的列数和 \mathbf{B} 的行数相匹配。我们可以计算 \mathbf{AB} 的向量积。在 MATLAB 中：

```
>> A = [1 4; 8 0; -1 3]; B = [-1 7 4; 2 1 -2];
>> C = A*B
C =
    7     11     -4
   -8     56     32
    7     -4    -10
```

虽然这种形式的矩阵可以进行相乘，但不能进行数组相乘。要使用数组相乘，行数和列数都必须相匹配。这时如果进行数组相乘，MATLAB 会告诉我们：

```
>> C = A.* B
??? Error using ==> times
Matrix dimensions must agree.
```

更多基本操作

MATLAB 允许在矩阵上进行其它几个操作，对这个几操作，从你的线性代数背景来说，你可能不能立即习惯它们。例如，MATLAB 允许你把数量添加到一个数组（向量或矩阵）中。本操作把数量值把数组的每个元素中。下面是把数量值加到行向量的一个例子：

```
>> A = [1 2 3 4];
>> b = 2;
>> C = b + A
C =
    3     4     5     6
```

我们也可以在数组上进行左除和右除。这时数组元素与元素匹配相除，因此两数组必须等大。例如，我们用 “./” 让 MATLAB 进行数组右除：

```
>> A = [2 4 6 8]; B = [2 2 3 1];
>> C = A ./ B
C =
    1     2     2     8
```

数组左除用 $C = A .\backslash B$ （此式与 $C = B ./ A$ 相同）简要说明：

```
>> C = A .\ B
C =
    1.0000    0.5000    0.5000    0.1250
```

基本上你能想到的任何数学操作在 MATLAB 中都能在数组中实现。例如，我们可以对每个元素进行平方：

```
>> B = [2 4; -1 6]
B =
    2     4
   -1     6
```



```
>> B .^ 2
ans =
    4     16
    1     36
```

特殊类型矩阵

单元矩阵是一个对角线为非零元素其它元素为零的方形矩阵。要创建 $n \times n$ 的单元矩阵，输入下面的 MATLAB 命令：

```
eye(n)
```

我们创建 4×4 单元矩阵：

```
>> eye(4)
ans =
    1     0     0     0
    0     1     0     0
    0     0     1     0
    0     0     0     1
```

要创建 $n \times n$ 的零矩阵，我们输入 $\text{zeros}(n)$ 。我们还可以输入 $\text{zeros}(m, n)$ 创建 $m \times n$ 的矩阵，当然也完全可以创建整个元素都为 1 的矩阵。可能出乎你意外，你只需输入 $\text{ones}(n)$ 或 $\text{ones}(m, n)$ 即可分别创建 $n \times n$ 和 $m \times n$ 的矩阵。

引用矩阵元素

在 MATLAB 中，矩阵的单个元素或整列都能够被引用。考虑下面的矩阵：

```
>> A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]
A =
    1     2     3
    4     5     6
    7     8     9
```

我们可以用 $A(m,n)$ 选出第 m 行 n 列的元素。例如：

```
>> A(2,3)
ans =
    6
```

要引用第 i 列的所有元素，我们输入 $A(:,i)$ 。例如，我们要选出第二列的所有元素：

```
>> A(:,2)
ans =
    2
    5
    8
```

要选出从第 i 列到第 j 列之间的所有元素，我们输入 $A(:,i:j)$ 。下面的例子返回第二和第三列的元素：

```
>> A(:,2:3)
```



```
ans =  
2      3  
5      6  
8      9
```

我们也可以选出小块或子矩阵。仍然用刚才的矩阵，我们选出第二到第三行同时处于第一和第二列的元素，写成：

```
>> A(2:3,1:2)  
ans =  
4      5  
7      8
```

我们也可以使用这些引用改变矩阵的值。让我们把第一行第一列元素的值改为-8：

```
>> A(1,1) = -8  
A =  
-8      2      3  
4      5      6  
7      8      9
```

要在 MATLAB 中创建空数组，只需在方括号[]里留空即可。它可以用来删除矩阵的行或列。让我们删除 A 的第二行：

```
>> A(2,:) = []  
A =  
-8      2      3  
7      8      9
```

本操作把前面 3×3 矩阵变成 2×3 矩阵。当然也可以通过引用矩阵中的行或列来创建新的矩阵。在本例中，我们复制 A 矩阵的第一行四次来创建一个新矩阵：

```
>> E = A([1,1,1,1],:)  
E =  
-8      2      3  
-8      2      3  
-8      2      3  
-8      2      3
```

下面这个例子引用两次 A 的第一行创建新矩阵：

```
>> F = A([1,2,1],:)  
F =  
-8      2      3  
7      8      9  
-8      2      3
```

行列式与线性系统求解

方矩阵的行列式是一个数值。对于一个 2×2 矩阵，其行列式由公式给出：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

要在 MATLAB 中计算矩阵 A 的行列式，简单地写成 $\det(A)$ 即可，下面是 2×2 矩阵的行



列式:

```
>> A = [1 3; 4 5];
>> det(A)
ans =
-7
```

在下面这个例子中，我们得到 4×4 矩阵的行列式:

```
>> B = [3 -1 2 4; 0 2 1 8; -9 17 11 3; 1 2 3 -3];
>> det(B)
ans =
-533
```

无需说明，这种计算用手工完成是相当单调乏味的。行列式可以用来找出一个线性系统方程是否有解。考虑下面的方程组:

$$\begin{aligned} 5x + 2y - 9z &= -18 \\ -9x - 2y + 2z &= -7 \\ 6x + 7y + 3z &= 29 \end{aligned}$$

要找出像这样的方程组的解，我们使用两步：首先系数矩阵 A 的行列式，在本例中是：

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -9 \\ -9 & -2 & 2 \\ 6 & 7 & 3 \end{pmatrix}$$

它的行列式是：

```
>> A = [5 2 -9; -9 -2 2; 6 7 3]
A =
5      2      -9
-9     -2       2
6      7       3
>> det(A)
ans =
437
```

如果行列式不为零，那么解存在。解是列向量：

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

MATLAB 允许我们使用左除容易地得到解。首先，我们创建由系统（方程）右边组成的向量。我们得到：

```
>> b = [-18;-7;29];
>> A \ b
ans =
1.0000
2.0000
3.0000
```

求矩阵的秩

矩阵的秩是矩阵行或列的数值线性独立的度量。如果一个向量线性独立于另外一些向量组，那意味着这一个向量不能写成它们的线性组合。简单例子如下：



$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \end{pmatrix}$$

研究这些列向量，我们可以看出：

$$2\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{w}$$

因此 \mathbf{w} 是线性相关于 \mathbf{u} 和 \mathbf{v} ，这时由于 \mathbf{w} 可以写 \mathbf{u} 和 \mathbf{v} 的线性组合。另一方面：

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}$$

就形成了线性独立组，这是由于这些向量中没有一个可以写成另外两个的线性组合。

考虑矩阵：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

很明显，矩阵的第二行是第一行的两倍。因此只有一行单值行，矩阵的秩为 1。我们在 MATLAB 检验一下，我们用下面的方式计算秩：

```
>> A = [0 1 0 2; 0 2 0 4];
>> rank(A)
ans =
1
```

另一个例子：

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 9 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

第三列是第一列的三倍：

$$\begin{matrix} 3 \\ 9 \\ -3 \end{matrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

因此，其中两列线性相关 (it's linearly dependent on the other two columns (add zero times the second column))。另外两列线性独立，这是由于找不到常量 α 使得：

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

我们知道有两个线性独立列， $rank(\mathbf{B})=2$ 。我们在 MATLAB 检验一下：

```
>> B = [1 2 3; 3 0 9; -1 2 -3];
>> rank(B)
ans =
2
```

现在我们考虑一下带有 n 个未知量的 m 个线性系统方程：

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

把 \mathbf{b} 连结 \mathbf{A} 上构成了增广矩阵：

$$[\mathbf{A} \quad \mathbf{b}]$$

当且仅当 $rank(\mathbf{A}) = rank(\mathbf{A} \quad \mathbf{b})$ 时系统有解。如果秩等于 n ，那么系统有唯一解，但如果秩小于 n ，那么系统有无数解。如果我们用 r 来表示秩，那么未知量的 r 就可以表示成其它变量的 $n-r$ 的线性组合。

既然秩可以在 MATLAB 中简单的计算得到，我们也能够容易地把数组连接在一起，我们可以相对轻松地使用这些事实来分析线性系统。如果秩条件吻合并且秩与未知数个数相等，解就可以用左除计算得到。我们演示一下这个技术。考虑系统：

$$\begin{aligned} x - 2y + z &= 12 \\ 3x + 4y + 5z &= 20 \\ -2x + y + 7z &= 11 \end{aligned}$$

矩阵的系数是：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 4 & 5 \\ -2 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$



我们还有：

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 12 \\ 20 \\ 11 \end{pmatrix}$$

因此增广矩阵是：

$$(\mathbf{A} \ \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 12 \\ 3 & 4 & 5 & 20 \\ -2 & 1 & 7 & 11 \end{pmatrix}$$

第一步是在 MATLAB 中输入这些矩阵：

```
>> A = [1 -2 1; 3 4 5; -2 1 7]; b = [12; 20; 11];
```

我们可以使用级联创建增广矩阵：

```
>> C = [A b]
C =
    1     -2      1     12
    3      4      5     20
   -2      1      7     11
```

现在我们检查一下 \mathbf{A} 的秩：

```
>> rank(A)
ans =
    3
```

增广矩阵的秩为：

```
>> rank(C)
ans =
    3
```

由于秩相同，因此解存在。这里有三个未知量，我们也注意到秩 r 满足 $r = n$ 。这意味着解唯一。我们用左除求得解：

```
>> x = A \ b
x =
    4.3958
   -2.2292
    3.1458
```

求逆矩阵与伪逆矩阵

矩阵 \mathbf{A} 的逆矩阵用 \mathbf{A}^{-1} 表示，并且满足下面的关系：

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$$

考虑下面的矩阵方程：

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

如果 \mathbf{A} 的逆矩阵存在，那么解可以轻易地写成：

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$$

在实践中它要比看起来难得多，这是因为逆矩阵是相当繁琐头痛的。幸运的是 MATLAB 帮我们避免了这些繁琐工作，使得计算变得简单。在 MATLAB 中输入下面的命令即可计算矩阵 \mathbf{A} 的逆矩阵：

`inv(A)`



逆矩阵并不总是存在。事实上我们可以用矩阵的行列式确定逆矩阵是否存在。如果 $\det(A) = 0$, 那么逆矩阵不存在, 此时我们说此矩阵是一个**奇异矩阵**。

我们开始计算一些逆矩阵, 看看在 MATLAB 中是多么简单的一件事。以一个 2×2 矩阵开始:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

首先检查矩阵的行列式:

```
>> A = [2 3; 4 5]
A =
  2     3
  4     5
>> det(A)
ans =
 -2
```

由于 $\det(A) \neq 0$, 我们可以求得逆矩阵。MATLAB 告诉我们它是:

```
>> inv(A)
ans =
 -2.5000    1.5000
  2.0000   -1.0000
```

我们可以手工计算验证这个逆矩阵:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5/2 & 3/2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10/2 + 6 & 6/2 - 3 \\ -20/2 + 10 & 12/2 - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

我们并不是要告诉你如何手工计算逆矩阵——这些知识可以在很多线性代数书中找到。可以这么说, 你倒是要避免这么做, 特别是对于大矩阵。我们看看在 MATLAB 中 4×4 的例子。

首先创建矩阵:

```
>> S = [1 0 -1 2; 4 -2 -3 1; 0 2 -1 1; 0 0 9 8];
```

检查行列式:

```
>> det(S)
ans =
 -108
```

由于 $\det(S) \neq 0$, 逆矩阵存在。MATLAB 输出为:

```
>> T = inv(S)
T =
 -0.9259    0.4815    0.4815    0.1111
 -0.6296    0.1574    0.6574    0.0556
 -0.5926    0.1481    0.1481    0.1111
  0.6667   -0.1667   -0.1667         0
```

要手工计算它可就不是那么轻松愉快了, 并且很有可能计算出错。让我们检查一下:

```
>> S*T
ans =
  1.0000      0      0      0
  0.0000    1.0000   -0.0000      0
  0.0000   -0.0000    1.0000      0
      0          0          0    1.0000
```



-0.0000 来自于四舍五入误差。在计算机的精度范围内，看来我们确实得到了逆矩阵。我们用另一种方式检查一下乘积：

```
>> T*S
ans =
    1.0000      0      0      0
    0    1.0000      0    0.0000
    0      0    1.0000      0
    0      0    0.0000    1.0000
```

这一次输出结果变得好看一点了（管它 MATLAB 内部如何处理，反正对我们这些基本应用影响不重要）。

现在我们看看如何使用逆矩阵求解方程组。考虑方程组：

$$\begin{aligned}3x - 2y &= 5 \\6x - 2y &= 2\end{aligned}$$

系数矩阵是：

```
>> A = [3 -2; 6 -2]
A =
    3     -2
    6     -2
```

$Ax = b$ 中的向量 b 是：

```
>> b = [5; 2]
b =
    5
    2
```

我们检查 A 的行列式确保逆矩阵存在：

```
>> det(A)
ans =
    6
```

既然逆矩阵存在，我们就可以在 MATLAB 很容易求得解：

```
>> x = inv(A)*b
x =
    -1.0000
    -4.0000
```

我们也可以仅使用前面讨论的方法，用系数矩阵的逆矩阵来相乘求得解，如果系数矩阵是方阵，这意味着方程组的方程数与未知数个数相同。如果方程数比未知数个数少，此时方程组称为欠定。这意味着方程组有无限解，因为此时只有一些未知数能够确定下来，不能确定的未知数可以赋予任意值。因此可以得到无限多组解。我们举个简单例子：

$$\begin{aligned}x + 2y - z &= 3 \\5y + z &= 0\end{aligned}$$

稍微处理可以得到：

$$\begin{aligned}z &= -5y \\x &= 3 - 7y\end{aligned}$$

在这个方程组中，我们可以为两个变量找到值 (x 和 z)，第三个变量 y 是不确定的。我们可以为 y 选择喜欢的值，此时方程组就有解了。

另外一种方程组存在无限解的情况是当 $\det(A) = 0$ 时。



那么,要是可怜的数学家遇到这种情况怎么办呢?幸运的是,伪逆矩阵(属广义逆矩阵——译者注)来救援。解的办法是为未知数给出最小范数实数解,即是说,解向量 x 具有最小范数且元素都为实数。我们找一个线性方程组来举例:

$$\begin{aligned}3x + 2y - z &= 7 \\4y + z &= 2\end{aligned}$$

很明显,这个方程组具无限解。我们输入数据:

```
>> A = [3 2 -1; 0 4 1]; b = [7; 2];
>> C = [A b]
C =
    3      2      -1      7
    0      4       1      2
```

现在计算秩:

```
>> rank(A)
ans =
    2
>> rank(C)
ans =
    2
```

由于这些秩相等,解存在。我们可以用 MATLAB 中的左除产生一组解:

```
>> x = A \ b
x =
    2.0000
    0.5000
    0
```

MATLAB 通过把其中一个变量(本例中是 z)设为零产生一组解。如果要尝试用左除产生一组解,通常都是这样做的。当然,这解是有效的,不过记住它只是让 $z = 0$,而 z 可以是任何值。

我们也可以使用伪逆矩阵来解这个方程组。输入如下内容:

```
>> x = pinv(A) * b
x =
    1.6667
    0.6667
   -0.6667
```

MATLAB 使用 *Moore-Penrose pseudoinverse* 计算 *pinv*。

简化梯形矩阵

MATLAB 中的 *rref(A)* 函数使用 Gauss-Jordan 消元法产生矩阵 A 降行后的梯形形式。你可以用手工计算验证的这个简单例子:

```
>> A = [1 2; 4 7]
A =
    1      2
    4      7
>> rref(A)
```



```
ans =
1     0
0     1
```

现在让我们看一个你可能不大喜欢会想用手工计算的例子。魔方矩阵(幻方)是一个 $n \times n$ 矩阵。矩阵的元素从 1 到 n^2 之间，并且行元素的和等于列元素的和。如果要手工计算产生魔方那可能要搞到脑出血。 不过 MATLAB 可以用 *magic(n)* 命令帮我们算出来。例如：

```
>> A = magic(5)
A =
    17    24     1     8    15
    23     5     7    14    16
     4     6    13    20    22
    10    12    19    21     3
    11    18    25     2     9
```

我们检查一下每列的和是否相等：

```
>> sum(A)
ans =
    65    65    65    65    65
```

使用 Gauss-Jordan 消元法化简成梯形形式，对我来说有些难，所以我打算让 MATLAB 告诉我们它是怎样的：

```
>> rref(A)
ans =
    1     0     0     0     0
    0     1     0     0     0
    0     0     1     0     0
    0     0     0     1     0
    0     0     0     0     1
```

怎样？我们得到一个单位矩阵。试试更大一点的矩阵：

```
>> magic(8)
ans =
    64     2     3    61    60     6     7    57
     9    55    54    12    13    51    50    16
    17    47    46    20    21    43    42    24
    40    26    27    37    36    30    31    33
    32    34    35    29    28    38    39    25
    41    23    22    44    45    19    18    48
    49    15    14    52    53    11    10    56
     8    58    59     5     4    62    63     1
```

这个矩阵对于大多数人来说难以处理，不过在 MATLAB 求得：

```
>> rref(magic(8))
ans =
    1     0     0     1     1     0     0     1
    0     1     0     3     4    -3    -4      7
    0     0     1    -3    -4     4     5    -7
    0     0     0     0     0     0     0     0
    0     0     0     0     0     0     0     0
    0     0     0     0     0     0     0     0
    0     0     0     0     0     0     0     0
```



矩阵分解

MATLAB 可以快速地对矩阵进行 LU、QR 或 SVD 分解。在这一节中，我们看看如何在 MATLAB 中进行 LU 分解及如何使用它来求解线性方程组。对矩阵 A 进行 LU 分解写成：

$$[L, U] = \text{lu}(A)$$

例如，让我们找出下列矩阵的 LU 分解：

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 8 \\ 2 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

我们输入矩阵得到：

```
>> A = [-1 2 0; 4 1 8; 2 7 1];
>> [L, U] = lu(A)
L =
-0.2500    0.3462    1.0000
 1.0000      0          0
 0.5000    1.0000      0
U =
 4.0000    1.0000    8.0000
   0    6.5000   -3.0000
   0          0    3.0385
```

我们可以使用 LU 分解来求解线性方程组。假设 A 是某个方程组的系数矩阵，而

$$b = \begin{pmatrix} 12 \\ -8 \\ 6 \end{pmatrix}$$

方程组的解可以通过两次左除得到：

$$x = U \setminus (L \setminus b)$$

我们求得：

```
>> b = [12; -8; 6];
>> x = U \ (L \ b)
x =
-6.9367
 2.5316
 2.1519
```

考虑方程组：

$$\begin{aligned} 3x + 2y - 9z &= -65 \\ -9x + 5y + 2z &= 16 \\ 6x + 7y + 3z &= 5 \end{aligned}$$

我们把方程组输进 MATLAB：

```
>> A = [3 2 -9; -9 -5 2; 6 7 3]; b = [-65; 16; 5];
```

现在求出 A 的 LU 分解：

```
>> [L, U] = lu(A)
L =
-0.3333    0.0909    1.0000
 1.0000      0          0
```



```

-0.6667 1.0000 0
U =
-9.0000 -5.0000 2.0000
0 3.6667 4.3333
0 0 -8.7273

```

现在我们使用这些矩阵用左除来求得解:

```

>> x = U \ (L \ b)
x =
2.0000
-4.0000
7.0000

```

习题

1. 求向量 $A = (-1 \ 7 \ 3 \ 2)$ 的模。
2. 求向量 $A = (-1+i \ 7i \ 3 \ -2-2i)$ 的模。
3. 考虑数 1, 2, 3。用这些数做元素分别以行向量或列向量的形式输入 MATLAB。
4. 设 $A = [1; 2; 3]$; $B = [4; 5; 6]$; , 求这两个向量的数组乘积。
5. 什么命令可以产生一个只有对角元素为 1, 其它元素全为 0 的 5×5 矩阵。

6. 计算两个矩阵 $A = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 11 \\ 6 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -8 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 6 & 4 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 的数组乘积和矩阵乘积。

7. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, 使用它创建 $B = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ 。

8. 求下面方程组的解:

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= 12 \\ -4x + y + 2z &= 13 \\ 9y - 8z &= -1 \end{aligned}$$

系数矩阵的行列式是什么?

9. 下面方程组的解存在吗? 它是什么?

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 1 \\ x + 4y + 3z &= 2 \\ 2x + 8y + z &= 3 \end{aligned}$$

10. 使用 LU 分解求解方程组:

$$\begin{aligned} x + 7y - 9z &= 12 \\ 2x - y + 4z &= 16 \\ x + y - 7z &= 16 \end{aligned}$$

第三章



绘图与图形

绘图是数学应用程序在计算机上最有用的一种应用，MATLAB 当然也毫不例外。通常我们需要使手工难以绘制的函数或实验数据的图形可视化。本章我们将介绍在 MATLAB 中完成这些任务的命令和技术。



2D绘图基础

我们从绘制最基本的类型图开始——只有一个变量的函数图形。在 MATLAB 中绘图包含下面三个步骤：

1. 定义函数
2. 指定要绘制的函数图形的值范围
3. 调用 MATLAB 的 $plot(x, y)$ 函数

当指定函数的值范围时，我们必须告诉 MATLAB 函数使用的变量的增量。使用较少的增量可以使得图形显示更加平滑。如果增量较小，MATLAB 会计算更多的函数值，不过通常不需要取得那么小。我们用一个简单的例子来看看如何做。

我们绘制 $0 \leq x \leq 10$ 之间的 $y = \cos(x)$ 的图形。绘制之前，我们要定义这个区间并告诉 MATLAB 我们所使用的增量。区间使用方括号[]以下面的形式定义：

[start : interval : end]

例如，如果我们要告诉 MATLAB 在 $0 \leq x \leq 10$ 上以 0.1 的增量递增，我们输入：

[0:0.1:10]

我们用赋值运算符给这个范围内的变量一个名称，也用这种办法告知 MATLAB 相关变量和我们要绘制的函数。因此，要绘制 $y = \cos(x)$ ，我们输入下面的命令：

```
>> x = [0:0.1:10];
>> y = cos(x);
```

注意我们每行都以分号“;”结尾，记住，这会抑制 MATLAB 输出。你不会想让 MATLAB 在屏幕中间输出一大串 x 值，因此使用了分号。现在我们可以输入下面的命令绘图了：

```
>> plot(x, y)
```

输入绘图命令后敲回车 ENTER。过一会儿，MATLAB 会新开启一个标题为“Figure 1”的新窗口，窗口中含有所绘制的图形。本例中我们得到图 3-1。

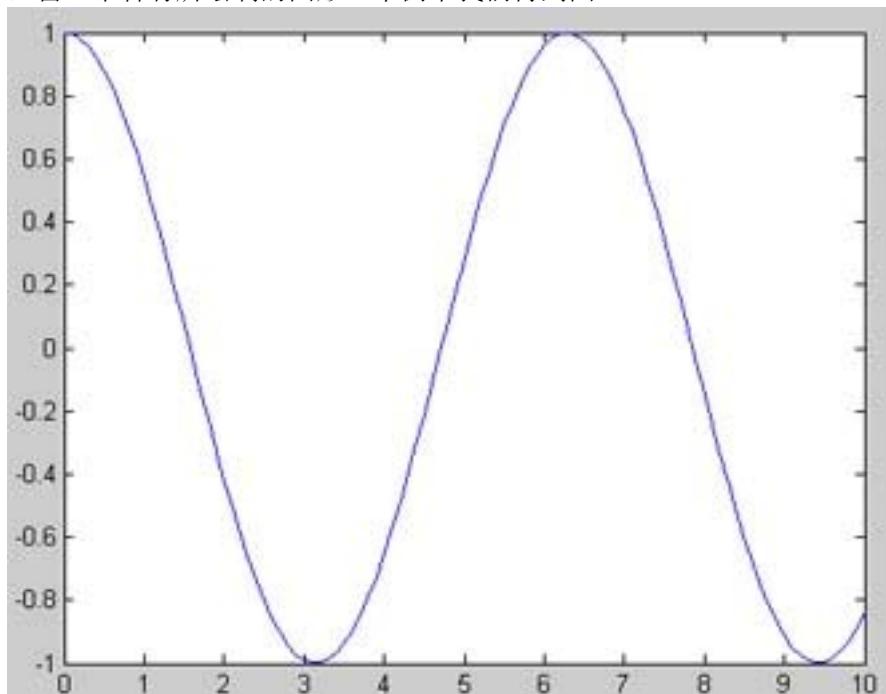


图 3-1 $y = \cos(x)$ 在 $0 \leq x \leq 10$ 之间的图象

现在增量呢？假设我们把增量扩大 10 倍，即把它设置为 1，此时使用输入下面的命令



即可：

```
>> x = [0:1:10];
```

此时如果尝试再试绘图，我们会得到错误信息：

```
>> plot(x, y);
??? Error using ==> plot
Vectors must be the same lengths.
```

我们已经定义过 $y = \cos(x)$ ，因此 MATLAB 不能再次绘图。那怎么办？我们必须告诉 MATLAB 重新计算我们新定义 x 后的 y 值。换句话说，正确的行为是我们重新输入所有的命令：

```
>> y = cos(x)
y =
Columns 1 through 10
1.0000 0.5403 -0.4161 -0.9900 -0.6536 0.2837 0.9602 0.7539 -0.1455 -0.9111
Column 11
-0.8391
>> plot(x, y)
```

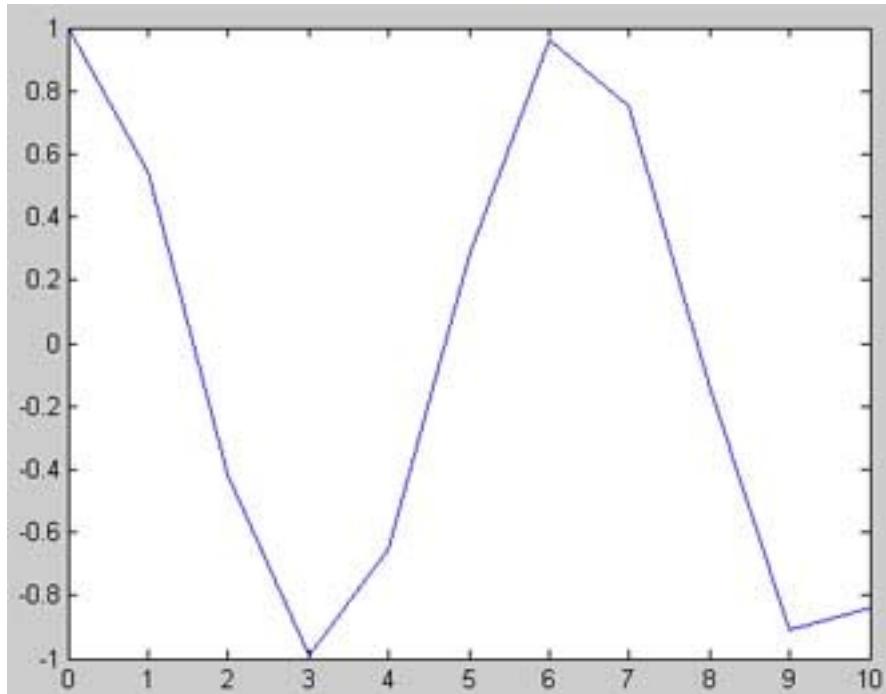


图 3-2 以较大增量绘制的余弦函数图象

简短插入语——注意我们在重新定义 y 的时候去掉了末尾的分号，所以 MATLAB 输出了每个 x 点的 $\cos(x)$ 值。此时如果 x 点的数量巨大，你会发现这并不是需要的。

如了，现在回到绘图。当我们以较大增量绘图时，所绘制的图象就不那么精确。看看图 3-2 中 MATLAB 以 1 为增量绘制的图象，此时变得很拙劣。让我们用另一种方式试试。我们把增量设为原来的 $1/10$ ，即设为 0.01。

记住我们需要重新定义 y ，因此我们需要输入的命令是：

```
>> x = [0:0.01:10];
>> y = cos(x);
>> plot(x, y)
```

这一次我们重现了非常漂亮的 $y = \cos(x)$ 图象，如图 3-3 所示。

现在我们知道如何在窗口中直接了当地绘图了。下一件事你可能就想要绘制一个坐标轴



有标签的图象了。这可以通过 `xlabel` 和 `ylabel` 函数做到。这些函数可以带一个用单引号括起来的参数，该参数就是坐标轴的标签。把 `xlabel` 和 `ylabel` 函数用逗号分开与 `plot` 命令放在同一行。例如，下面的命令产生的图象如图 3-4 所示：

```
>> x = [0:0.01:10];
>> y = cos(x);
>> plot(x, y), xlabel('x'), ylabel('cos(x)');
```

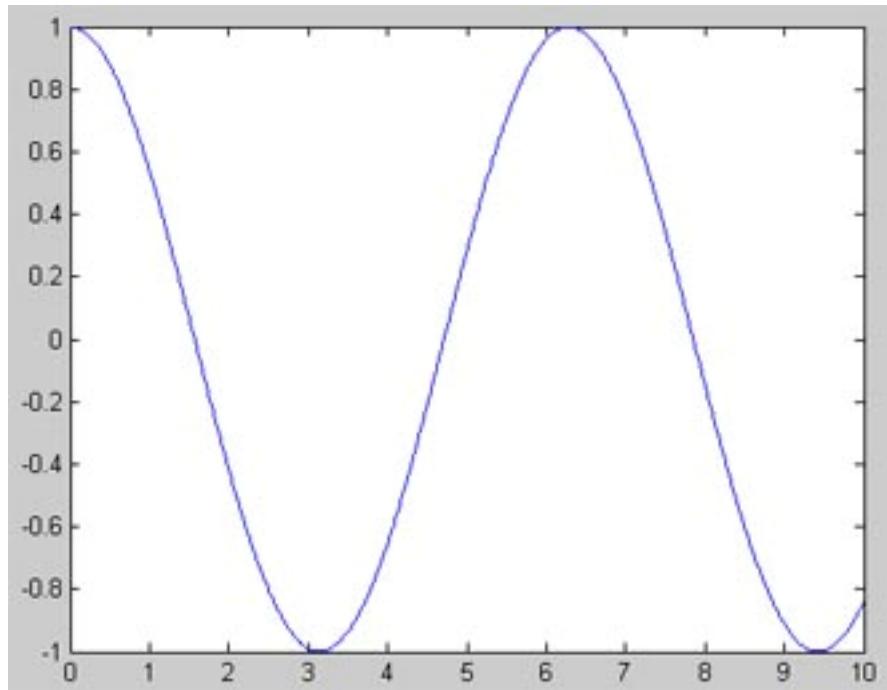


图 3-3 以更小增量绘制的 $y = \cos(x)$ 图象

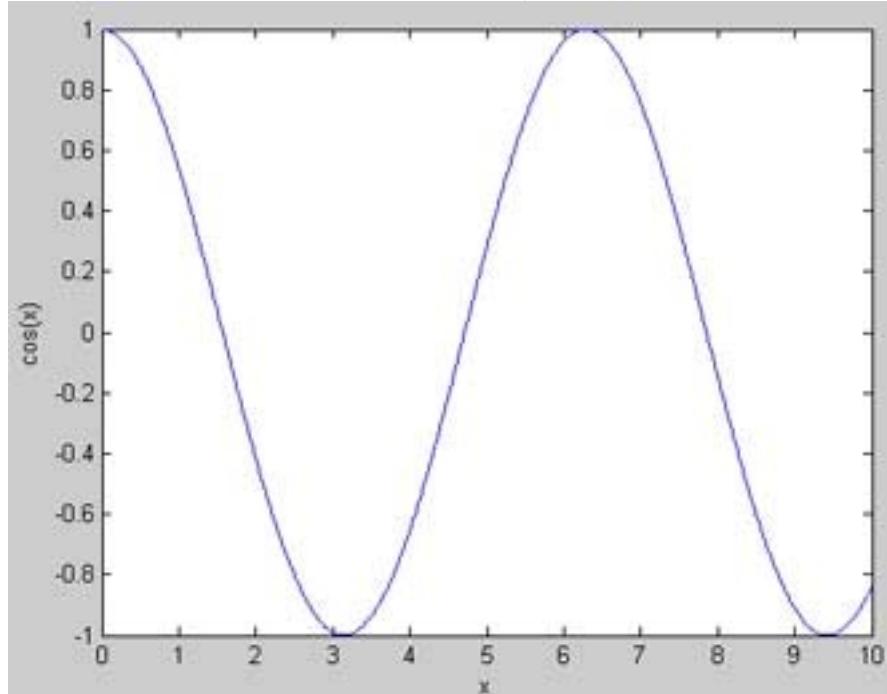


图 3-4 为坐标轴添加标签后的图象



到目前为止，我们知道如何输出给定函数的一般图象。让我们看看在绘图时可能会考虑到的选项。如果你要在演示或作业中使用图象，你可能会想要给图象加个标题。MATLAB 允许你使用 `title` 命令做到这一点，它使用用单引号括起来的字符串做参数。标题就会在图象的正上方打印出来。假设现在我们要用某些力数据来绘制图象，这些力遵循 $f(t) = e^{-2t} \sin t$ ，其中 t 表示时间，单位是秒，范围 $0 \leq t \leq 4$ ，每 0.02 秒取一次数据，另外我们还要在图象上显示“阻尼弹力”。怎样做呢？第一步定义时间间隔，以普通的方法来做就行了。这里我们用 t 代替 x 。

```
>> t = [0:0.02:4];
```

现在我们定义函数，这是相当简单的：

```
>> f = exp(-2*t)*sin(t);
```

然而，当你这样做的时候，你会注意到我们得到一个错误消息。MATLAB 告诉我们：

```
??? Error using ==> mtimes  
Inner matrix dimensions must agree.
```

那么我们如何绕过呢？一种方法是使用 `fplot` 函数来代替，`fplot` 函数绕过选择用来绘图的时间间隔，而自动为我们决定绘图的点数。一般地，`fplot` 为你产生尽可能精确的图象，同时它也帮助我们绕过像这样的错误。调用 `fplot` 的形式如

```
fplot('function string', [xstart, xend])
```

参数 `function string` 告诉 `fplot` 你所要绘制的图象函数，而 `xstart` 和 `xend` 定义了函数的区间。这是相当简单的，让我们看看当前这个例子如何来解。

我们用下面的命令即可几步合一，然后敲回车即可：

```
>> fplot('exp(-2*t)*sin(t)', [0, 4]);
```

MATLAB 很快就绘制了图象，如图 3-5 所示。

如果我们要为图象添加标签和标题，可以使用与 `plot(x, y)` 相同的后继步骤。我们再做一次，这次添加标题“阻尼弹力”和坐标轴标签。

```
>> fplot('exp(-2*t)*sin(t)', [0, 4]), xlabel('t'), ylabel('f(t)'),  
title('阻尼弹力')
```

这行命令产生的图象添加了标签，如图 3-6 所示。

刚才我们介绍了 `fplot` 命令，不过刚才我们输入指数函数和三角函数相乘时产生了错误。我们输入：

```
>> t = [0:0.02:4];  
>> f = exp(-2*t)*sin(t);  
??? Error using ==> mtimes  
Inner matrix dimensions must agree.
```

在 MATLAB 正确的方法是在乘号 (*) 前带上一个圆句点句 (*.)，不明白？让我演示一遍正确的输入方法：

```
>> t = [0:0.02:4];  
>> f = exp(-2*t).*sin(t);
```



```
>> plot(t, f)
```

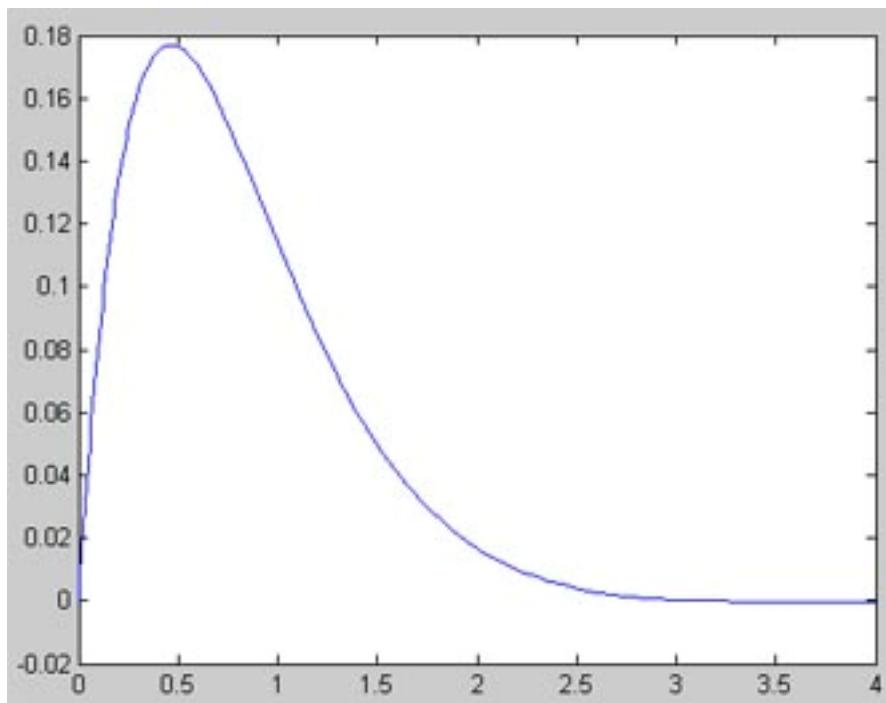


图 3-5 使用 *fplot* 函数绘制的 $f(t) = e^{-2t} \sin t$ 函数

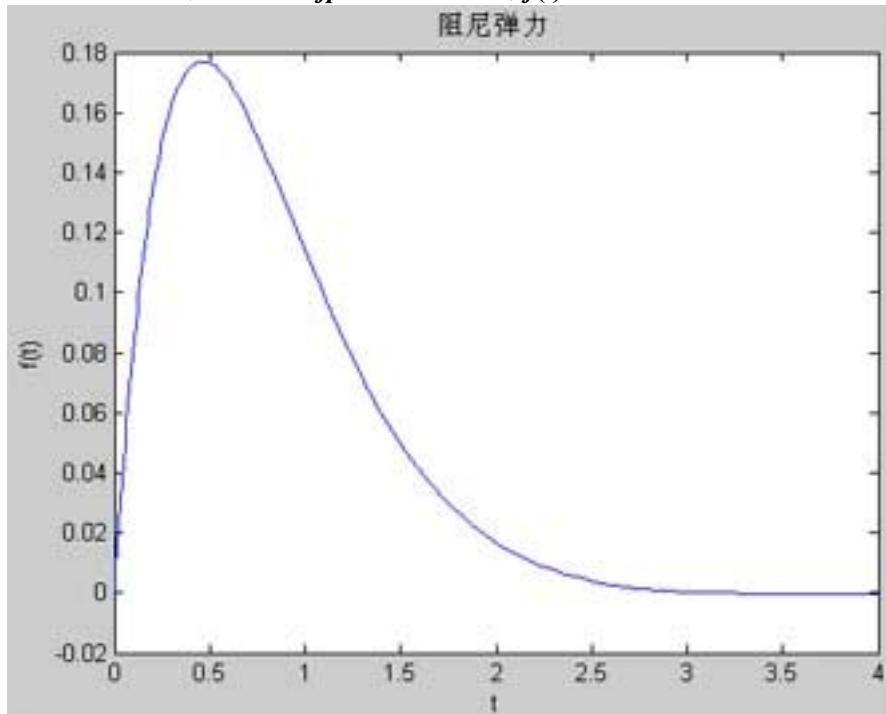


图 3-6 使用 *fplot* 函数绘制的加了标签的图象

这一次可就没有什么错误了，也正确地绘制了图象。因此，当一个函数是由二个或更多个函数相乘构成，别忘记在相乘时加上“.”以便告诉 MATLAB 我们是对两个矩阵进行相乘。

在本例中，我们用`>> f = exp(-2*t). * sin(t);`代替`>> f = exp(-2*t) * sin(t);`，不同的地方是第二部分——我们使用了矩阵相乘（由“.*”指出）。

好了，我们回到老命令 *plot(x, y)*。我们还有没有什么方法可以装扮我们的二维图象呢？一种方法是给图象添加是给图象添加网格，这可以通过在绘图语句中添加 *grid on* 做到。在下一个例子中，我们绘出 $y = \tanh(x)$ 函数在 $-6 \leq x \leq 6$ 之间的图象并显示网格。我们先定义间隔：



```
>> x = [-6:0.01:6];
```

接着我们定义函数：

```
>> y = tanh(x);
```

绘图命令看起来如下，而产生的图象如图 3-7.

```
>> plot(x,y), grid on
```

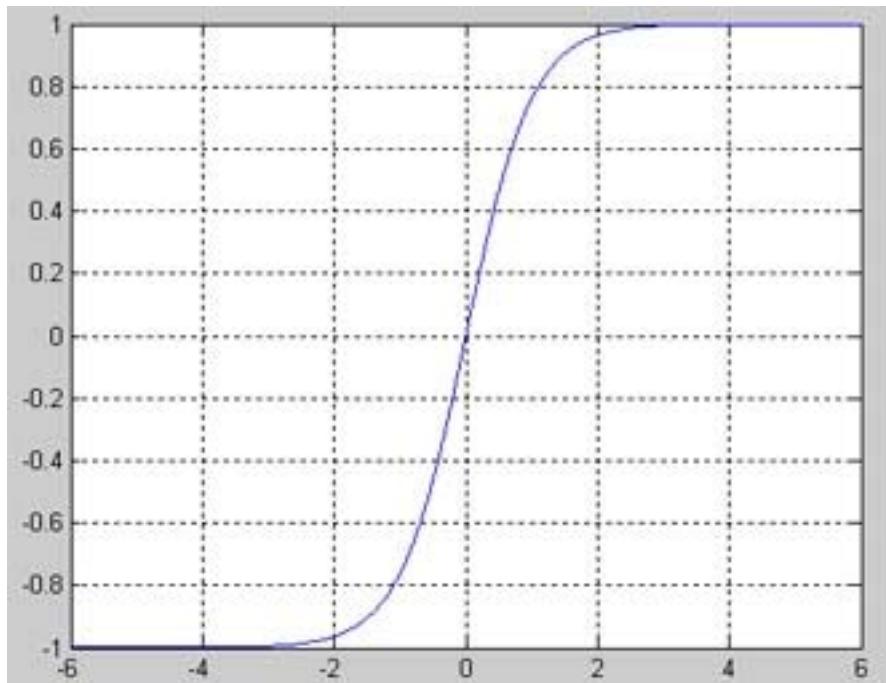


图 3-7 使用了 *grid on* 命令绘制的图象

坐标轴命令

MATLAB 允许你用下面的方式在二维绘图中调整坐标轴。如果我们在绘图命令行中加进 *axis square*, 这会使得 MATLAB 产生正方形图象。如果我们输入 *axis equal*, 那么 MATLAB 会产生一个两坐标轴比例和间距都相同的图象。我们回到刚才 $y = \tanh(x)$ 的例子, 我们已经把它绘在图 3-7 中。如果你 使用 *axis square* 绘图, 你会得到与刚才使用默认设置一样的图象。但假设我们输入:

```
>> plot(x,y), grid on, axis equal
```

在这种情况下, 我们得到的图象如图 3-8 所示。注意图 3-7 与图 3-8 中 y 轴的间距有很大不同。在第一种情况中, 竖直轴或者说 y 轴的间距与 x 轴的不同。相反, 图 3-8 使用的间距是同样的。

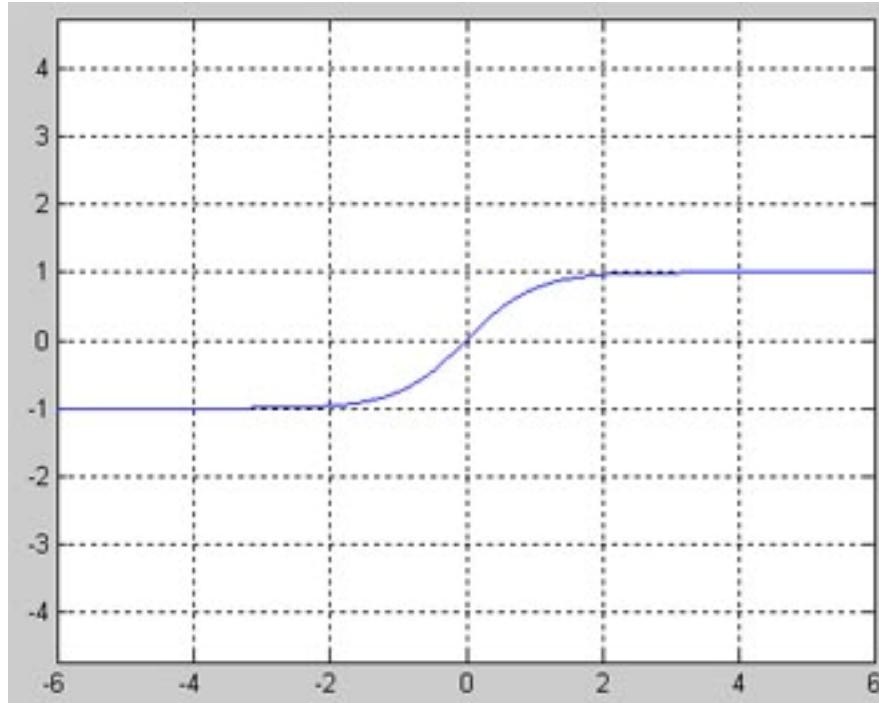


图 3-8 使用了 *axis equal* 选项绘制的 $y = \tanh(x)$ 图象

正如你从这个鲜明例子看到的，我们可以使用 *axis* 命令来产生看起来很不一样的图象。因此我们可以使用这个命令产生不同的风格，选用我们所需要的。要让 MATLAB 自动选择，则输入 *axis auto*。当然，这并不是必须的，除非你已经用过这里所讨论的选项。

在同一图象中显示多个函数

在很多情况下需要在同一个图象中绘制多条曲线。在 MATLAB 中要这样做也是相当容易。我们用在同一个图象中显示两个函数来开始这一节。让我们把 $0 \leq t \leq 5$ 范围内下面的两个函数绘制在同一个图象中。

$$\begin{aligned}f(t) &= e^{-t} \\g(t) &= e^{-2t}\end{aligned}$$

我们把 g 函数用虚线绘出以便这两条曲线。跟随下面的常规步骤，我们首先定义间隔：

```
>> t = [0:0.01:5];
```

接着我们定义两个函数：

```
>> f = exp(-t);  
>> g = exp(-2*t);
```

要绘制多个函数，我们只需调用 *plot(x,y)* 函数，其中参数使用一对一对的“ x,y ”，“ x,y ”与“ x,y ”之间相互独立，后面跟着用单引号引起来、用来表示我们所要绘制的第二条曲线风格的字符串。在这个例子中我们有：

```
>> plot(t,f,t,g,'--')
```

这告诉 MATLAB 要绘制 $f(t)$ 和 $g(t)$ 函数，并且第二个函数曲线使用虚线。注意（虽然不能在本书上显示出来，）MATLAB 以不同的颜色显示每条曲线。结果如图 3-9 所示。

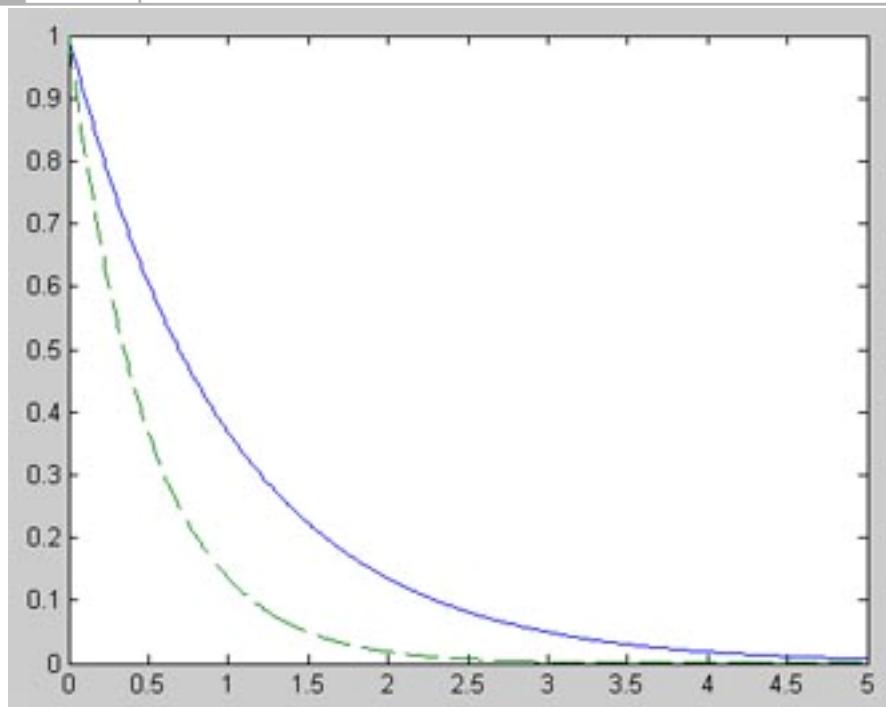
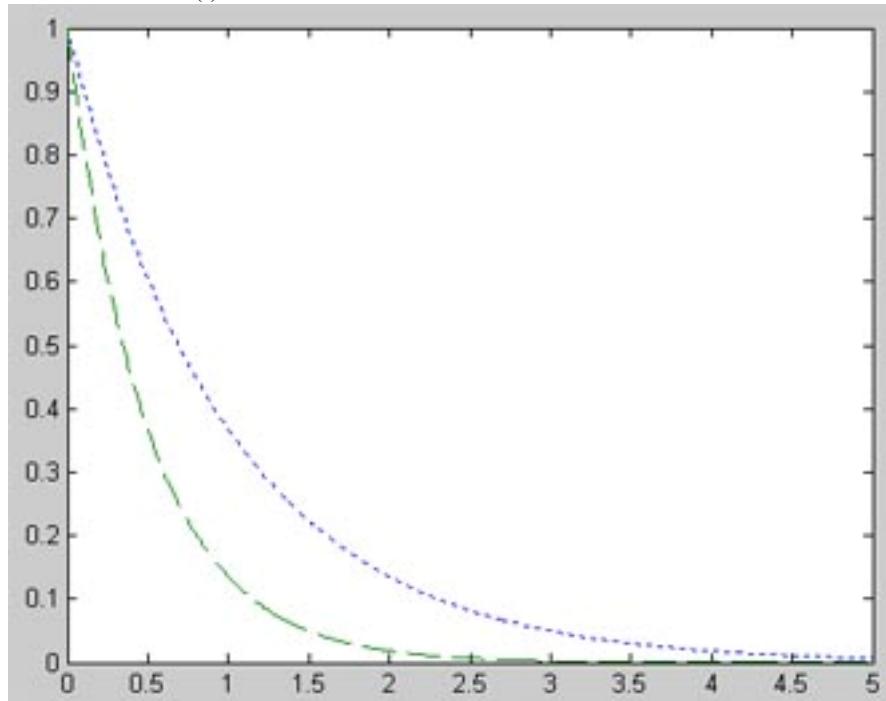


图 3-9 在同一图形中绘制两条曲线

MATLAB 在图象中可以使用四种基本线条风格。它们——放在 *plot* 中用来表示线条风格字符串后面——是：

- 实线 '—'
- 虚线 '---'
- 虚点线 '-. '
- 点线 ': '

让我们用点线表示 $f(t) = e^{-t}$ 函数重新绘制图 3-9。命令是

图 3-10 用点线表示 $f(t) = e^{-t}$, 用虚线表示 $g(t) = e^{-2t}$

```
>> plot(t,f,:',t,g,'--')
```



产生的图象如图 3-10 所示。

如果你想让曲线全部用实线表示而只是让颜色不同而已, 那么就把表示曲线类型的字符串省略掉。图象就会使用实线绘制——这是默认设置。

添加图例

专业的图象总是附有图例, 告诉读者某个曲线是什么。在下面的例子中, 假设我们要绘制两个表示势能的函数, 它们由双曲三角函数 $\sinh(x)$ 和 $\cosh(x)$ 定义, 定义域为 $0 \leq x \leq 2$ 。首先我们定义 x :

```
>> x = [0:0.01:2];
```

现在我们定义这两个函数, 在 MATLAB 中把函数称为 y 并不是什么不可思议的事, 所以我们把第二个函数称为 z , 因此有:

```
>> y = sinh(x);
>> z = cosh(x);
```

legend 命令用起来很简单。只需把它加在 *plot(x,y)* 命令后面, 并用单引号把你想要添加为图例的文本引起来。在这个例子中我们有:

```
legend('sinh(x)', 'cosh(x)')
```

我们只需把这一行添加到 *plot* 命令后面。在这个例子中, 我们还包含 x 和 y 标签, 第一条曲线用实线而第二条曲线用虚点线:

```
>> plot(x,y,x,z,'-.'), xlabel('x'), ylabel('Potential'), legend('sinh(x)', 'cosh(x)')
```

结果如图 3-11 所示。把图例移到一个合适位置对于打印或看起来可能更好, 此时只需用鼠标图例拖到你想要的地方即可。

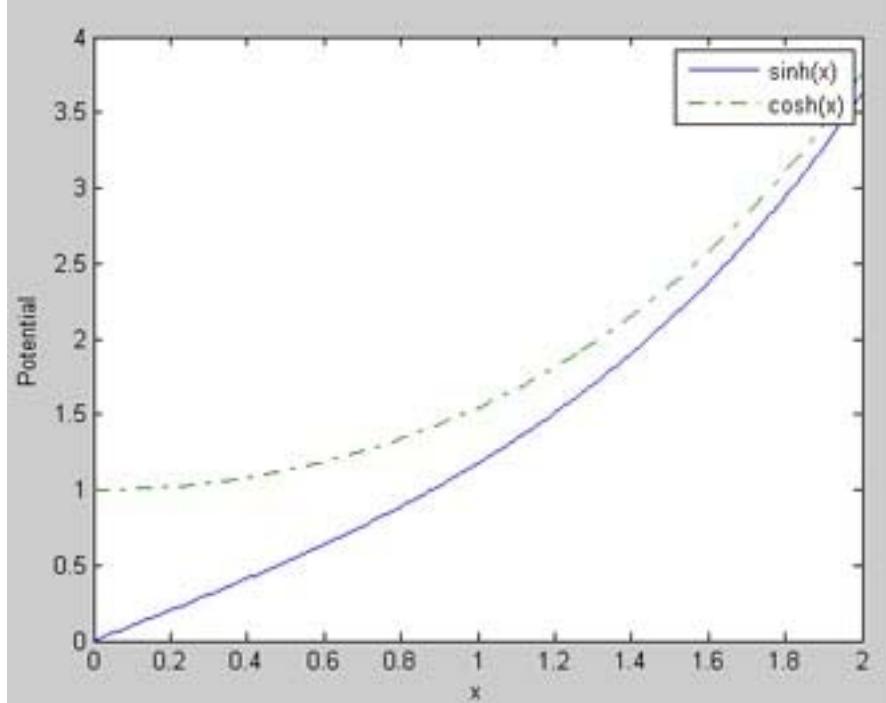


图 3-11 包括两条曲线图例的图象



每条曲线的颜色 MATLAB 可以自动设置，我们也选择自己的颜色。通过在 *plot* 命令中指定 MATLAB 所使用的表示颜色的字符即可。让我们用一个例子来演示。

我们再次绘制双曲正弦和余弦函数。这次我们为图象使用不同的区间，选 $-5 \leq x \leq 5$ 。所以定义我们的数组为：


```
>> x = [-5:0.01:5];
```

现在我们重新定义函数。记得如果我们不做这一步，我们仍然处在 MATLAB 的同一会话中。程序会认为函数仍然采用先前定义的 *x* 区间中。所以我们输入：

```
>> y = sinh(x);  
>> z = cosh(x);
```

现在我们用红曲线表示 *y* 蓝曲线表示 *z* 重新绘图。我们通过在 *plot* 函数中 *y* 和 *z* 入口后面分别用字符 *r* 和 *b* 表示颜色。命令如下：

```
>> plot(x,y,'r',x,z,'b')
```

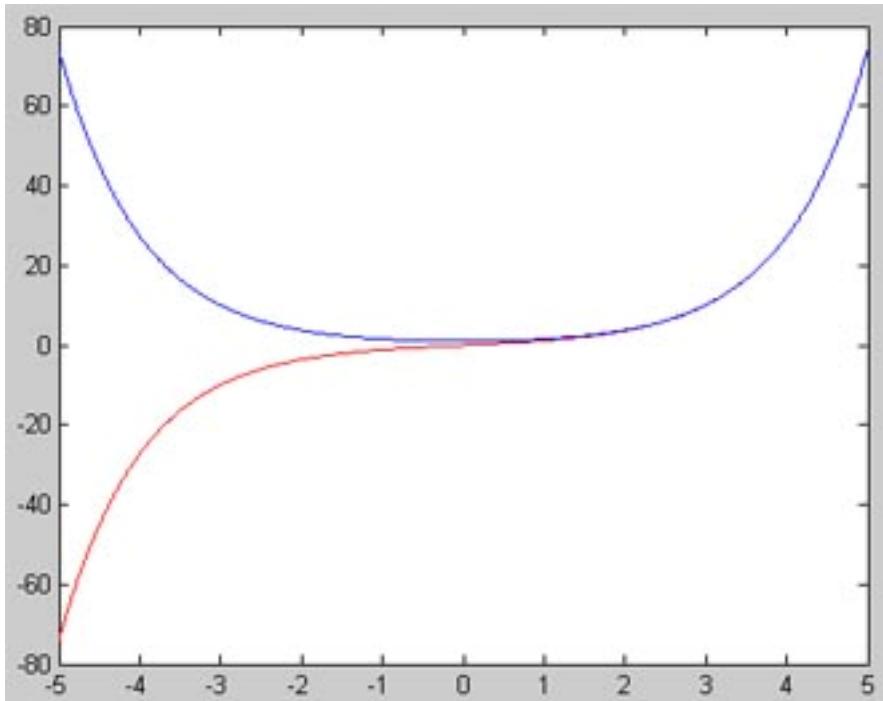

在你自己的系统上试试，看看它所产生的图象。现在要为每条曲线设置多于一个选项变得可能了。所以让我们把曲线设置为红色和蓝色，并把 *cosh* 函数（蓝色曲线）设为虚线。用下面的方式设置即可——把为某条曲线设置所有绘线选项都用单引号括起来：

```
>> plot(x,y,'r',x,z,'b--')
```

这个命令给我们画出的图象如图 3-12 所示。

MATLAB 给用户绘制图象八种颜色选择。它们如表 3-1 所示。

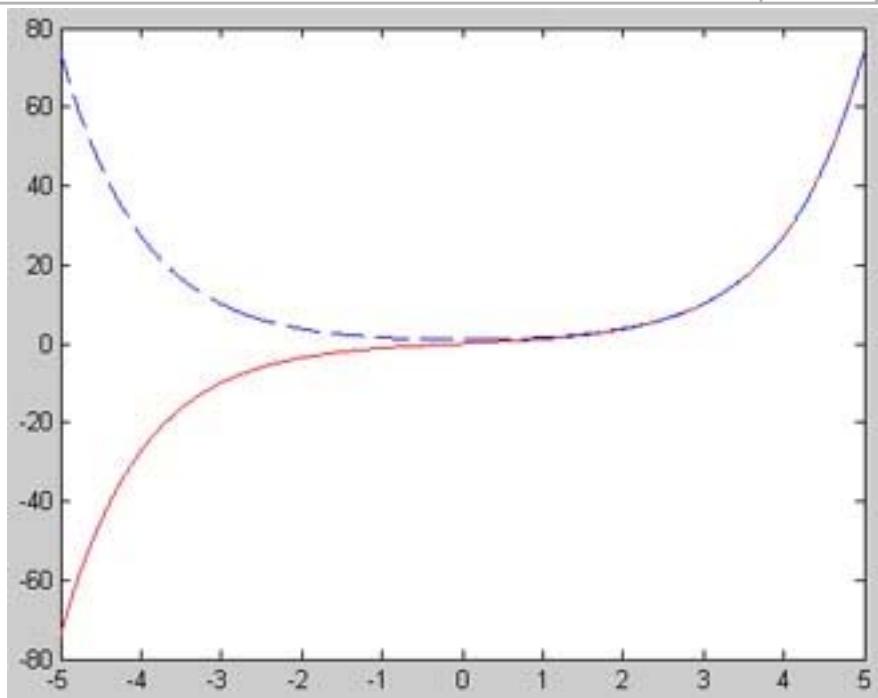


图 3-12 用同一命令设置了颜色和线条类型产生的图象
表 3-1 MATLAB 颜色说明符

颜色	说明符
白色	w
黑色	k
蓝色	b
红色	r
青色	c
绿色	g
洋红	m
蓝色	y

设置坐标比例

我们另外看一下 *axis* 命令如何设置绘图范围。可以通过用下面的方式调用 *axis* 命令：

axis ([xmin xmax ymin ymax])

假设我们要产生 $y = \sin(2x + 3)$ 函数在 $0 \leq x \leq 5$ 之间的图象。我们可能会考虑函数的 y 值在-1 到 1 之间，那么就可以设置 y 轴仅显示这些值。使用下面格式的命令：

```
>> x = [0:0.01:5];
>> y = sin(2*x + 3);
>> plot(x,y), axis([0 5 -1 1])
```

这些命令产生的图象如图 3-13 所示。

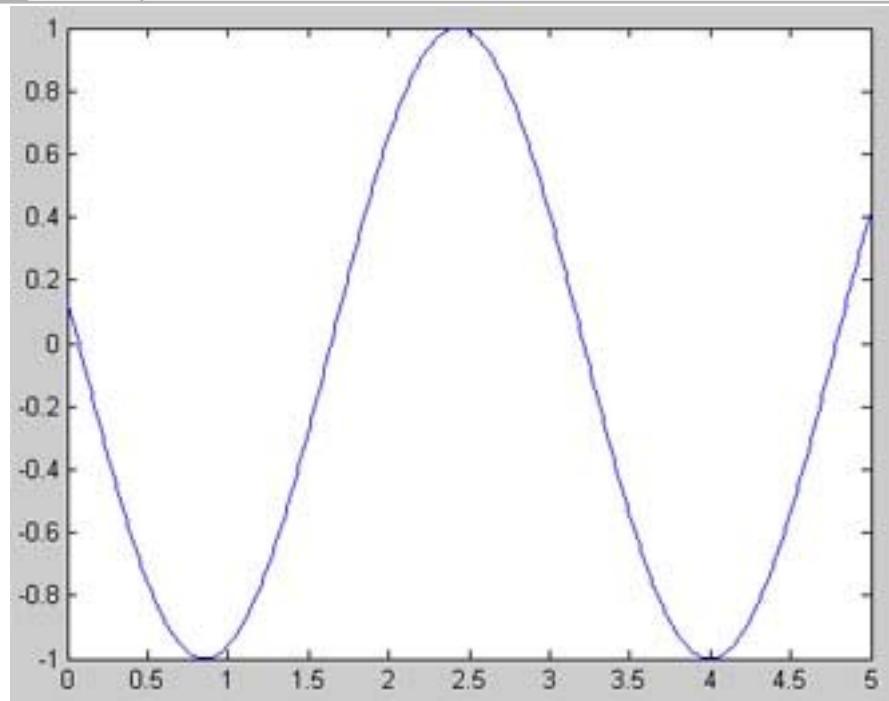


图 3-13 函数 $y = \sin(2x + 3)$ 在 $0 \leq x \leq 5$ 范围内被设置了 y 轴和 x 轴范围的图象
现在我们绘制 $y = e^{-3/2x} \sin(5x + 3)$ 的图象。先试一下 $0 \leq x \leq 5$ 和 $-1 \leq y \leq 1$

```
>> y = exp(-1.5*x).*sin(5*x + 3);
>> plot(x,y), axis([0 5 -1 1])
```

产生的图象如图 3-14 所示。正如你从图形所看到的， y 轴的范围可以再调整。

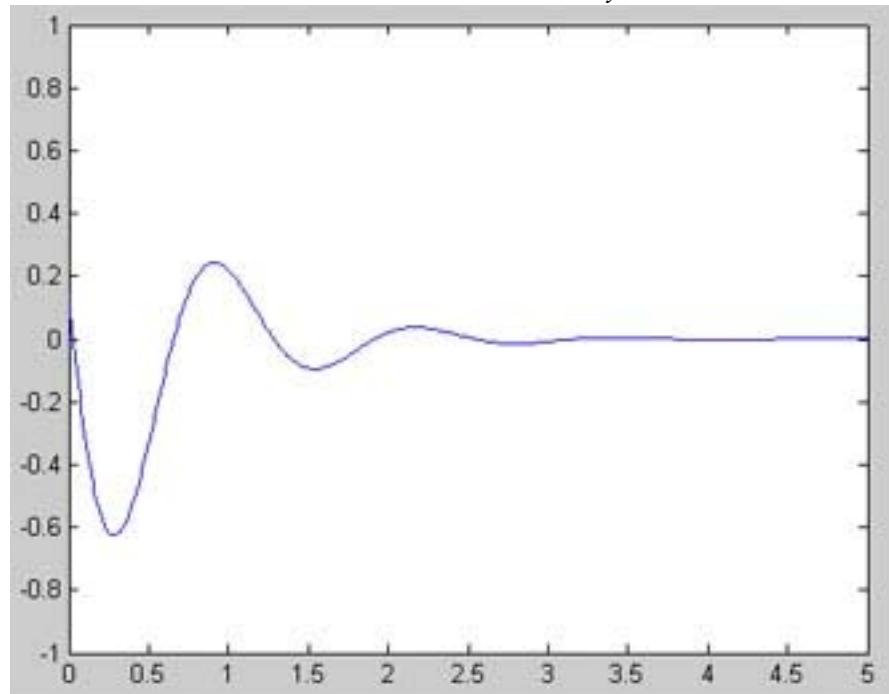


图 3-14 $y = e^{-3/2x} \sin(5x + 3)$ 的图象，我们用了 $0 \leq x \leq 5$ 和 $-1 \leq y \leq 1$
我们尝试调整一下图象 y 值的范围，取 $-0.7 \leq y \leq 0.3$ 。把 $axis$ 命令变成下面的形式：

```
>> plot(x,y), axis([0 5 -0.7 0.3])
```

现在图形看起来更紧凑了，如图 3-15。

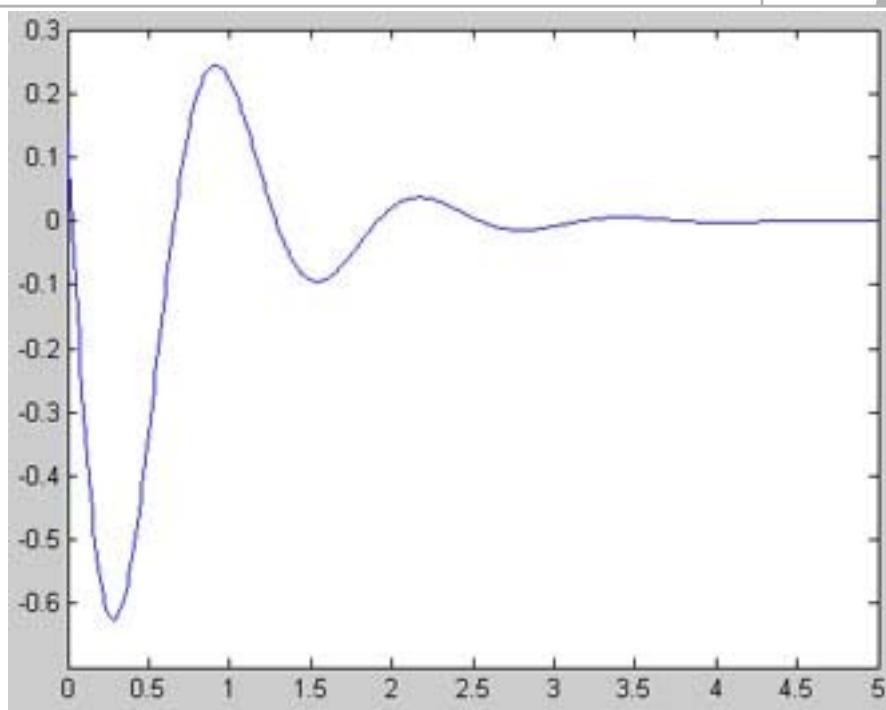


图 3-15 用 `axis([0 5 -0.7 0.3])` 设置 y 区间后的 $y = e^{-3/2x} \sin(5x + 3)$ 图象

下面我们绘制 $y = \sin^2(5x)$ 的图象。做为插入语，在 MATLAB 中我们如何对 \sin 函数进行平方呢？如果我们输入：

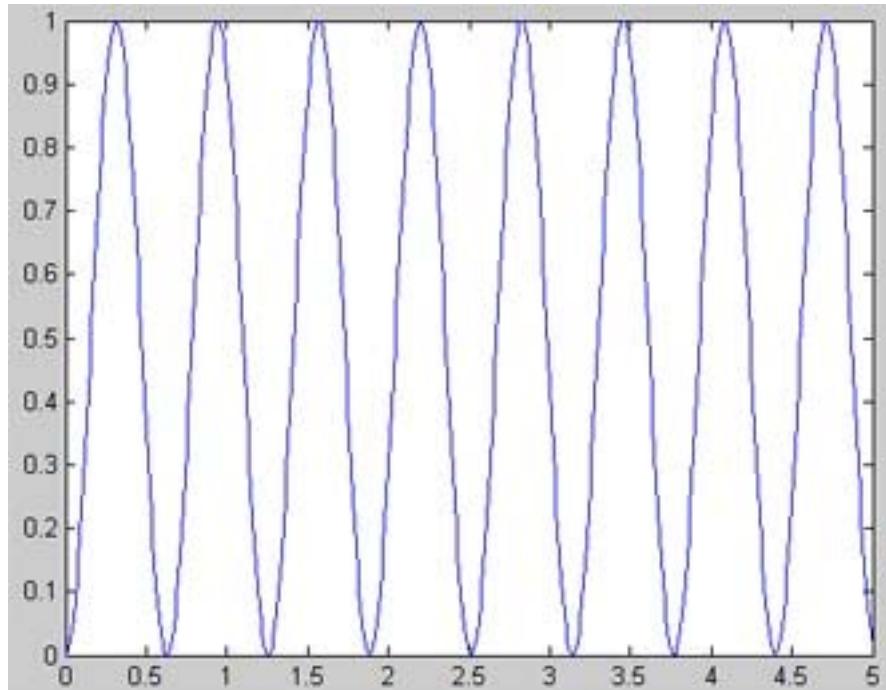


图 3-16 $y = \sin^2(5x)$ 的图象

```
>> y = sin(5*x)^2
```

MATLAB 将甩出

```
??? Error using ==> mpower
Matrix must be square.
```

对 \sin 函数平方的正确方法是使用数组相乘记号，即使用 $A.^B$ 表示 A^B 。因此下面的命



令才能正确工作。

```
>> y = sin(5*x).^2;
```

它对数组中的每个元素进行平方而不是对整个数组进行平方。现在我们使用默认设置来绘图。MATLAB 产生的图象如图 3-16 所示。

假设我们想要看看 x 在某个区间内的图象。例如，我们把 x 设为 $0 \leq x \leq 1$ 。输入如下：

```
>> plot(x,y), axis([0 1 0 1])
```

产生的图象如图 3-17 所示。

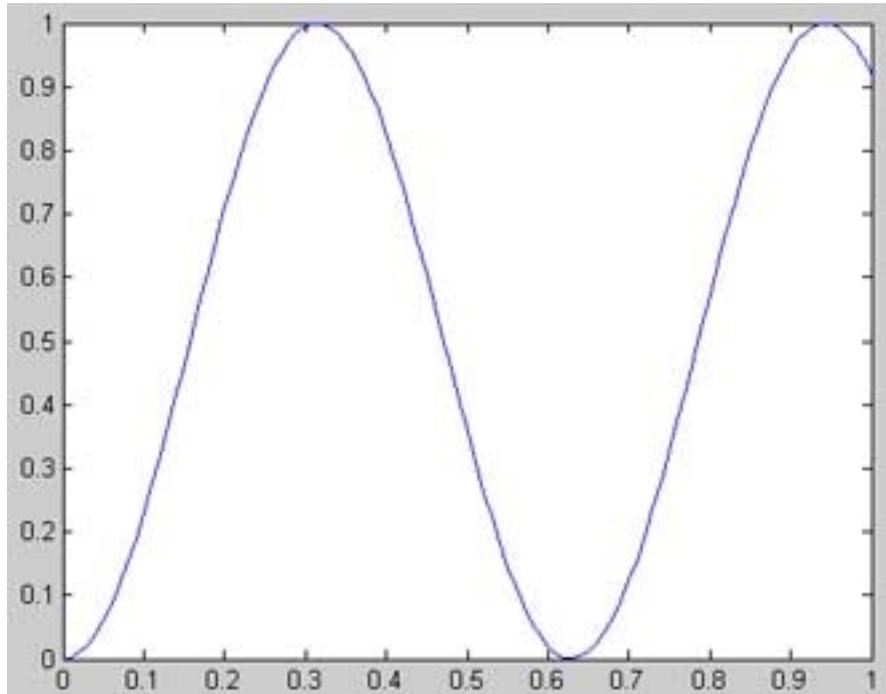


图 3-17 $y = \sin^2(5x)$ 函数在 $0 \leq x \leq 1$ 区间的图象

到此，你可以在 MATLAB 处理基本的绘图了。现在我考虑在同一个图中放置两个或多
个图象的情况。

子图

子图即是在一个图上显示多个图象。绘制子图使用命令 $\text{subplot}(m, n, p)$ ，这里 m 和 n 告诉 MATLAB 产生的子图有 m 行和 n 列， p 用来告诉 MATLAB 我们所要贴上去的某个已经绘制的图形窗口。与以往一样，我们最好用例子演示说明。

用 subplot 命令创建的图象都有它自己的特性。第一个例子我们并排显示 $y = e^{-1.2x} \sin(20x)$ 和 $y = e^{2x} \sin(20x)$ 的图象。在这两种情况下，我们都设为 $0 \leq x \leq 5$ 和 $-1 \leq y \leq 1$ 。首先我们定义函数的定义域、函数然后再调用 subplot ：

```
>> x = [0:0.01:5];
>> y = exp(-1.2*x).*sin(20*x);
>> subplot(1,2,1)
```

通过给 subplot 传递 $(1, 2, 1)$ ，我们告诉 MATLAB 我们要创建的图有 1 行 2 个窗格块（1 行 2 列）。接下来特定的图象将显示在第一个窗格块中。这些窗格块以常规的方式从左到



右编以数字，因此这个图象将显示在左边的窗格块中，不过还没有在它上面放置任何东西。如图 3-18。

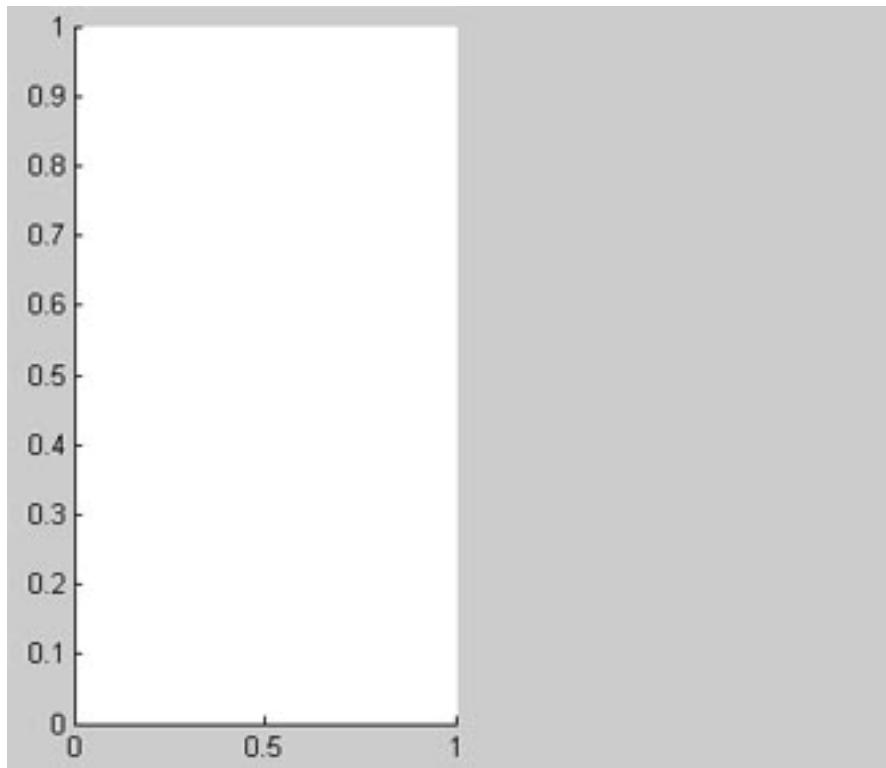


图 3-18 第一次调用 *subplot* 的结果

现在我们调用 *plot* 命令：

```
>> plot(x,y), xlabel('x'), ylabel('exp(-1.2x)*sin(20x)'), axis([0 5 -1 1])
```

如果现在看图，函数的图象已经在第一个窗格块中被绘制了。如图 3-19 所示。

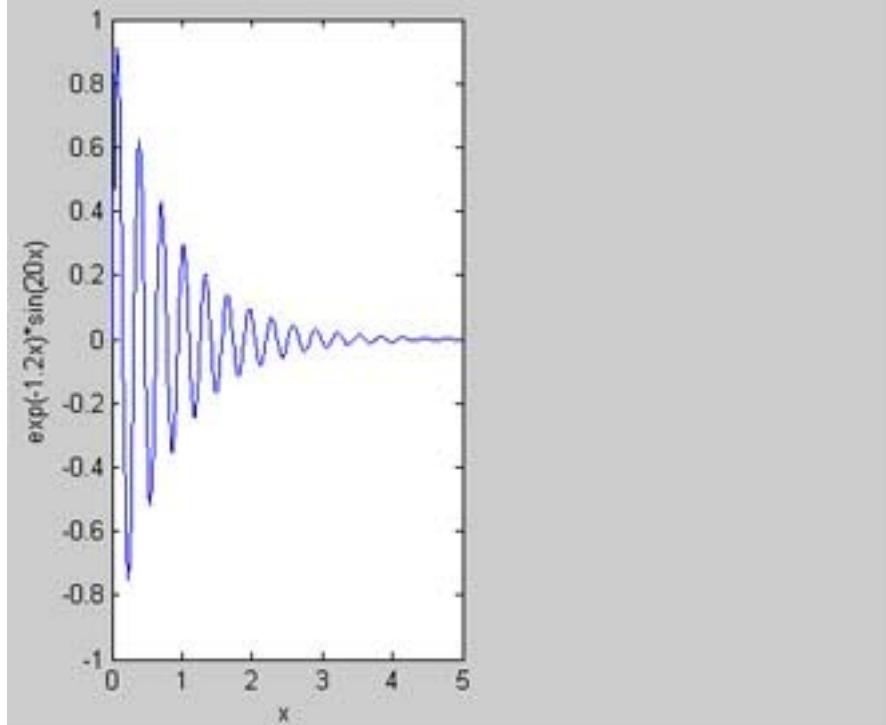


图 3-19 我们调用 *subplot* 和 *plot* 命令后的情况

随着第一个图象创建完成，我们可以继续创建第二个图象。首先定义函数：



```
>> y = exp(-2*x).*sin(20*x);
```

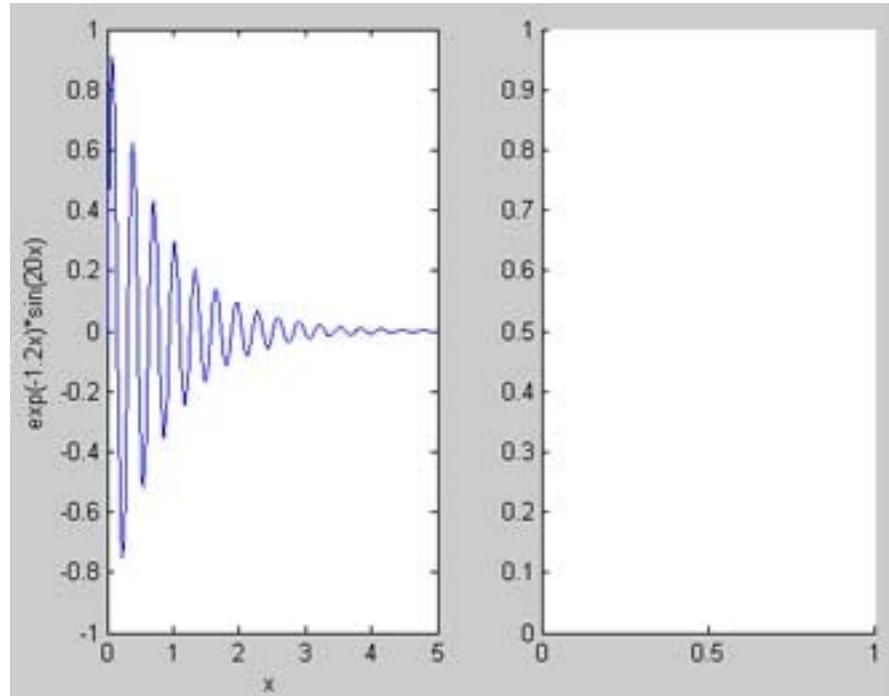


图 3-20 我们第二次调用 subplot 后的图形窗口

(插入语——记得两个函数相乘时在“*”前面加上点句号“.”)。现在我们调用 subplot, 这一次告诉 MATLAB 把第二个函数的图象放在第二个窗格块中:

```
>> subplot(1,2,2)
```

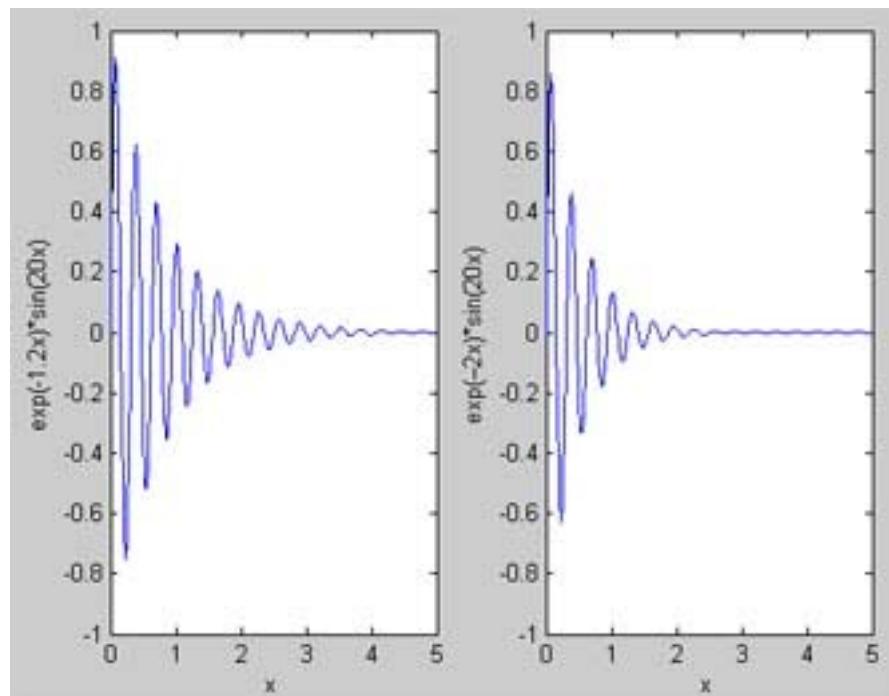


图 3-21 MATLAB 产生的两个并排的图象。定义第一个函数,
调用 subplot, 告诉 MATLAB 哪里放置它, 然后调用 plot 绘制画布。然后重复第二个函数。

MATLAB 还没有放上任何东西——记住, 我们还必须调用 plot 命令。现在图看起来像图 3-20。



我们绘制它：

```
>> plot(x,y), xlabel('x'), ylabel('exp(-2x)*sin(20x)'), axis([0 5 -1 1])
```

结果，两个并排的图象如图 3-21 所示。

图象重叠和*linspace*命令

假设我们绘制了一个函数的图象，然后又决定在同一个图形上再绘制另一个函数的图象。我们通过告诉 MATLAB *hold on* 后两次调用 *plot* 命令即可做到。

在下面的例子中，我们将绘制 $\cos(x)$ 和 $\sin(x)$ 的图象再把它们放在同一图形上。首先，我们学习一个用来产生 x 数集的新命令，即 *linspace* 命令，它可以以两种方式调用。如果我们写成：

```
x = linspace(a,b)
```

MATLAB 会在 a 到 b 间取出均匀分布的 100 个点（或行向量），如果写成

```
x = linspace(a,b,n)
```

那么 MATLAB 会在 a 、 b 之间取出均匀分布的 n 个点。现在我们使用这个工具来绘制 $\cos(x)$ 和 $\sin(x)$ 的图象。我们用下面的命令在 0 到 2π 之间间隔均匀地取出 100 个点：

```
>> x = linspace(0,2*pi);
```

现在我们绘制 $\cos(x)$ ：

```
>> plot(x,cos(x))
```

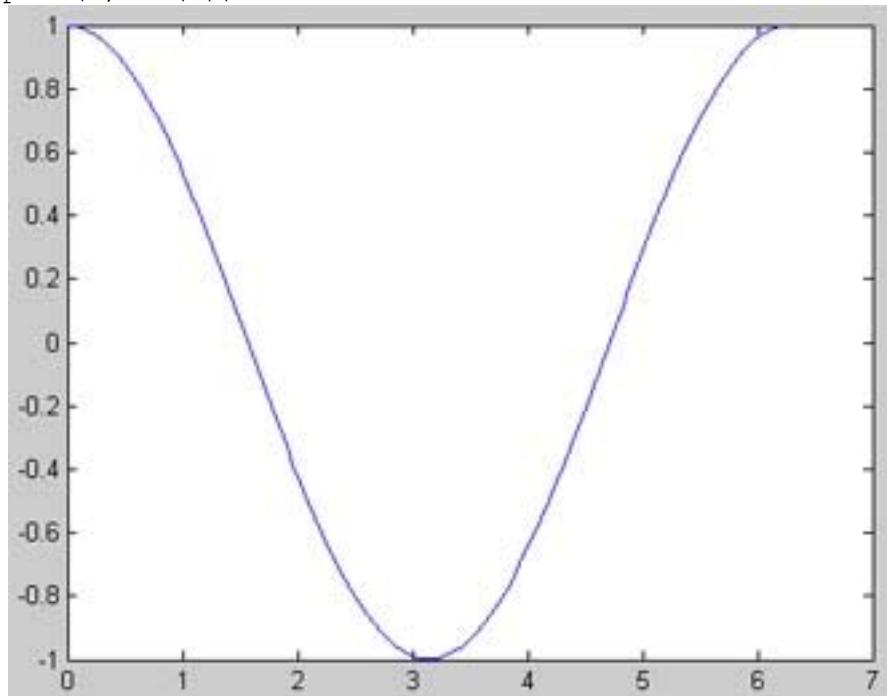


图 3-22 使用 *linspace* 命令后绘制的 $\cos(x)$ 图象



我们产生的图象如图 3-22 所示。如果现在输入：

```
>> plot(x,sin(x))
```

MATLAB 会把先前的输出冲掉。现在图形窗口变成图 3-23。

快速便道——注意虽然我们定义了 x 的范围在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 之间，MATLAB 计算的图形比函数所计算图象宽了一些。我们可以在调用 $plot(x,\sin(x))$ 时用 $axis$ 命令进行修正：

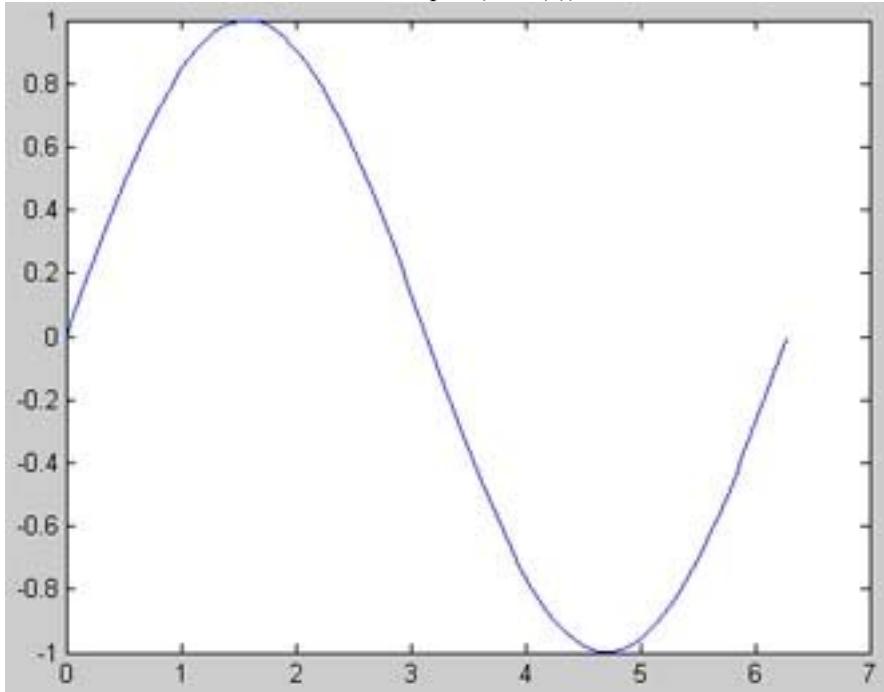


图 3-23 我们输入 $plot[x, \sin(x)]$ 命令后冲掉了先前绘制的图象

```
>> plot(x,sin(x)), axis([0 2*pi -1 1])
```

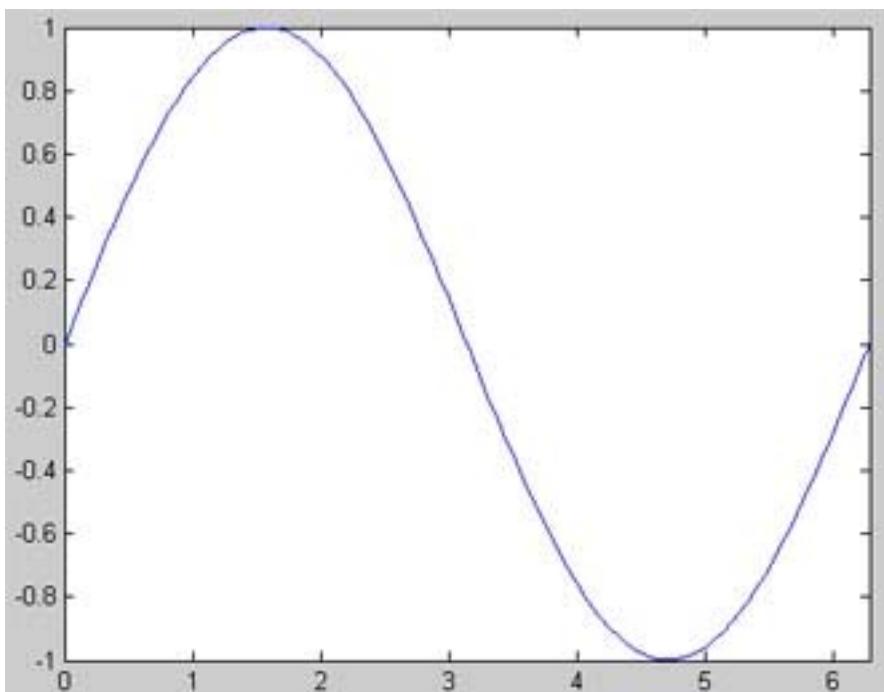


图 3-24 现在我们用 $axis$ 命令修正了图象

现在产生的图象好看一些了，如图 3-24。



回到我们的困境，我们要在一个图形上绘制 $\cos(x)$ 的同时再绘上 $\sin(x)$ 。可以通过下面的命令序列做到：

```
>> x = linspace(0, 2*pi);
>> plot(x, cos(x)), axis([0 2*pi -1 1])
>> hold on
>> plot(x, sin(x)), axis ([0 2*pi -1 1])
```

结果如图 3-25 所示，在同一个图形上显示两条曲线。如果需要，你可以用我们前面所介绍的选项为每曲线选择线条类型和颜色。

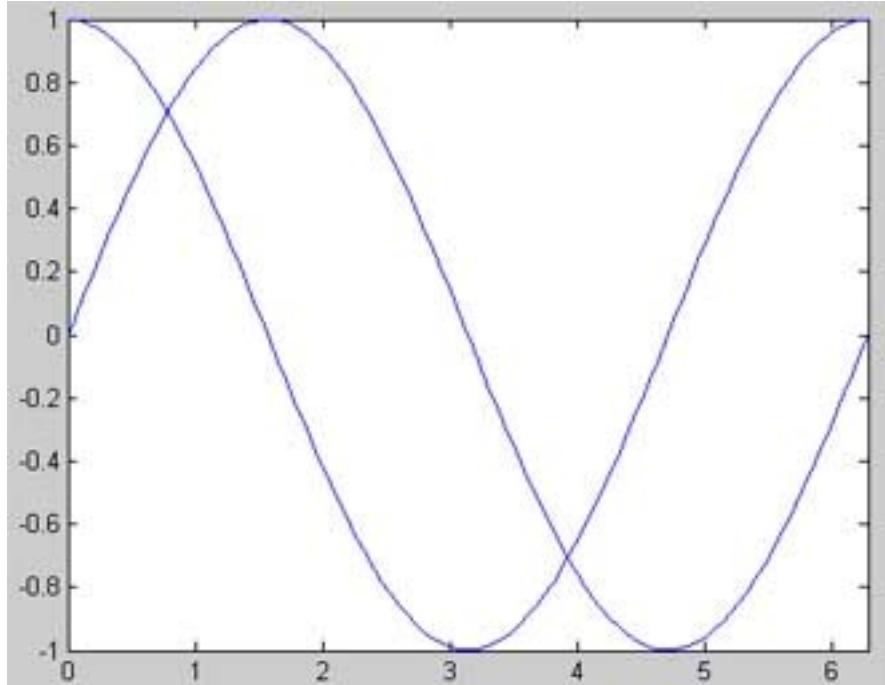


图 3-25 在同一图形上显示两条曲线

极坐标和对数图象

如果你使用过微积分学，毫无疑问你不会对极坐标图象和对数图象感到陌生。回想我们用手工绘制这些图象的时候——如果可以用计算机程序进行绘制或检验你的答案岂不大快人心？谢天谢地，MATLAB 可以做到。我们先看看极坐标图象，它绘制半径 r 和角度 θ 之间的图象。

作为第一个例子，我们绘制一条螺线——称为阿基米德螺线——它由下面的简单关系构成：

$$r = a\theta$$

其中 a 是一个常数。我们绘制 $a = 2$ 和 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 的极坐标图象。第一个语句，我们定义常数：

```
>> a = 2;
```

这确实是够简单的了。接着我们定义函数 $r(\theta)$ ，这需要两步完成，第一步把 θ 与我们前面例子中的独立变量 x 一样看待，所以我们要定义它的名称、区间和所要使用的增量，第二步我们再定义 r ：



```
>> theta = [0:pi/90:2*pi];
>> r = a*theta;
```

这些语句告诉 MATLAB theta 定义在 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 之间，并选择增量为 $\pi/90$ 。产生极坐标图象的命令为：

polar(theta, r)

现在我们调用它，同时给它添加一个标题：

```
>> polar(theta, r), title('阿基米德螺线')
```

结果如图 3-26 所示。

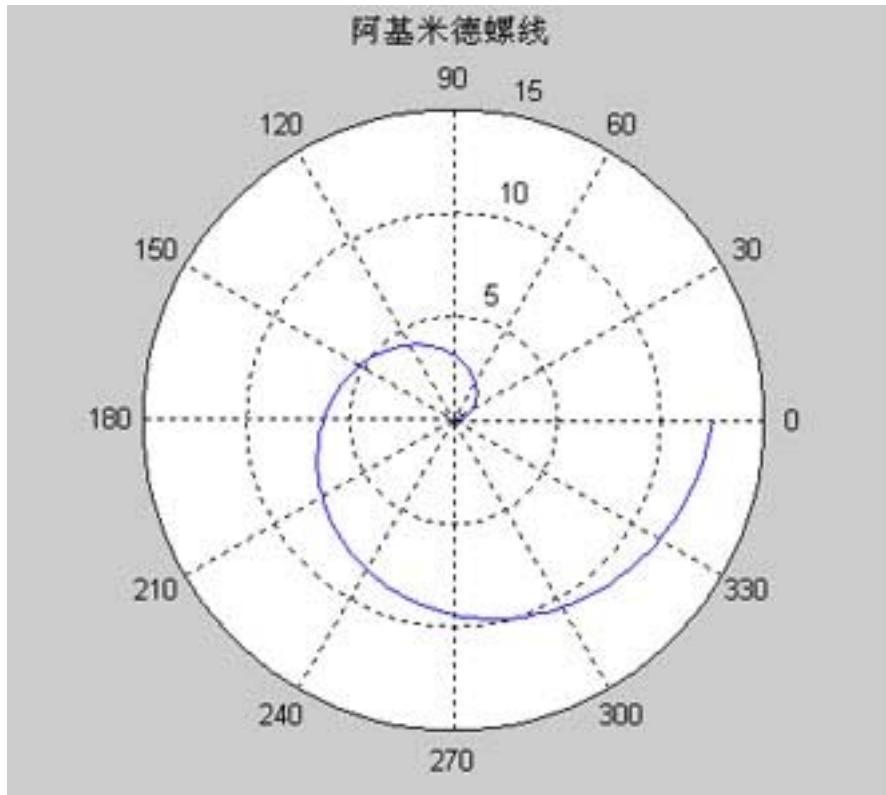


图 3-26 极坐标系中的阿基米德螺线图象

很多 *plot* 可用的选项 *polar* 同样可用。

第二个例子，假设我们要绘制下面函数的极坐标图象：

$$r = 1 + 2\cos\theta$$

这里 $0 \leq \theta \leq 6\pi$ ，并用虚线绘制。首先我们定义 θ 区间：

```
>> theta = [0:pi/90:6*pi];
```

现在输入函数 $r(\theta)$ ：

```
>> r = 1 + 2*cos(theta);
```

现在告诉 MATLAB 用练习虚点线绘制曲线。如下输入：

```
>> polar(theta, r, 'r-.')
```

产生的图象如图 3-27 所示。

现在我们来看看如何用 MATLAB 来绘制对数图象。这曾经让我头痛。如果你是电子工程师，你会发现这个特性很有用。第一种我们能使用的对数图象是 log-log 图象。我们用电



子中的一个典型电路例子看看这个如何使用。这个电路含有一个电压源、电阻和电容。由于很多读者未必是电子工程师，所以我们不讨论这个方程是如何得到的。在这里我们的目的只是看看如何产生 log-log 图象。

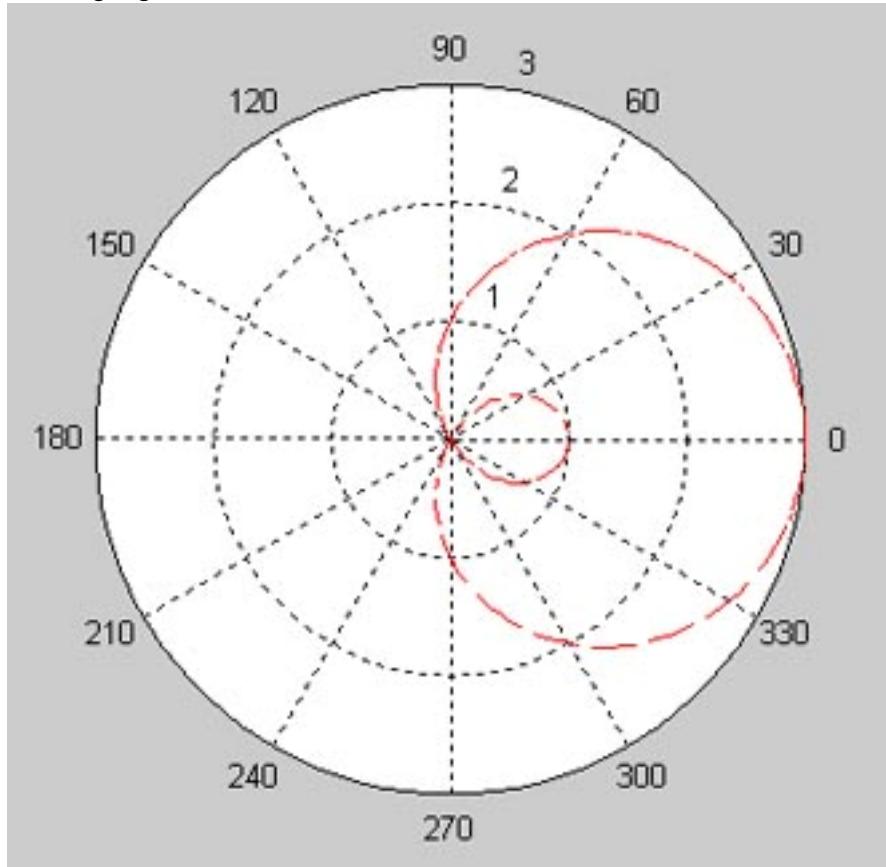


图 3-27 $r = 1 + 2\cos\theta$ 函数的极坐标图象

事实表明，在一个电路中如图输入电压是正弦信号并遵循 $v_i = A_i \sin \omega t$ ，那么输出电压将会是另一个正弦函数，可写成 $v_o = A_o \sin(\omega t + \phi)$ 。其中电子工程师可能会关注的地方是电路的 **频率响应**，即是输出对输入的比率（放大倍数），它们存在下面的关系：

$$\frac{A_o}{A_i} = \left| \frac{1}{1 + i\omega RC} \right|$$

一般地，频率响应告诉我们在不同的频率下输出信号对输入信号的增强程度。由于电子工程师很喜欢用拉普拉斯变换，因此通常让 $s = i\omega$ 。我们取 ω 的范围为 $1 \leq \omega \leq 100 \text{ rad/s}$ ，电阻 R 和电容 C 的乘积 RC 的单位为 s。对于我们的例子，让 $RC = 0.25$ 。下面在 MATLAB 定义这些量：

```
>> RC = 0.25;
>> s = [1:100]*i;
```

注意在第二行中，我们把 s 定义为复数变量。频率响应是一个“输出/输入 vs 频率”的对数图象，所以让我们定义 A_o / A_i ，注意在定义式中我们要用的是绝对值，在 MATLAB 中我们要把函数传递给 abs 命令：

```
>> F = abs(1 ./ (1+RC*s));
```

现在要产生图象的所有东西都有了。同样的， plot 的很多选项在 loglog 中也可以使用。产生，你可以想在对数图象中显示网格，还可以包含坐标标签和图象标题：

```
>> loglog(imag(s),F), grid, xlabel('频率 (rad/s)'), ylabel('输出/输入比'), title('频率响应')
```



这行命令产生了非常漂亮的对数图象，如图 3-28 所示。
依我的看法，log-log 图象非常容易绘制，输出结果也非常漂亮。使用 log-log 图象的一种情况是当给定的函数在定义域的一个小范围内变化非常快速时。让我们看另外一个简单例子。

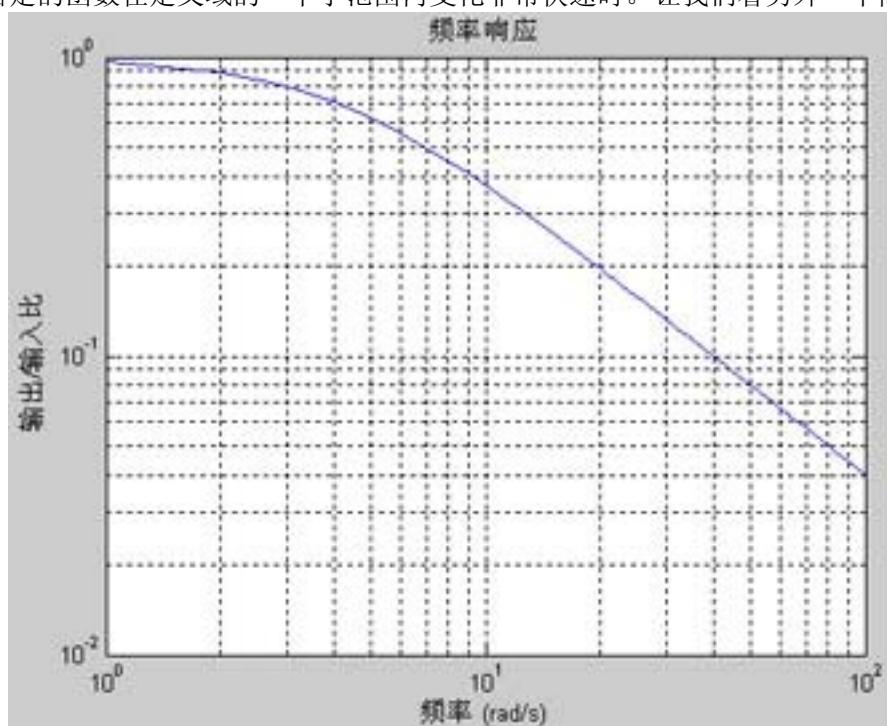


图 3-28 MATLAB 产生对数图象的一个例子

我们考虑 $y = e^{-10x^2}$ ，其中 $0 \leq x \leq 20$ 。我们可以用通常的方式绘制它的图象，命令如下：

```
>> x = [0:0.1:20];  
>> y = exp(-10*x.^2);  
>> plot(x,y);
```

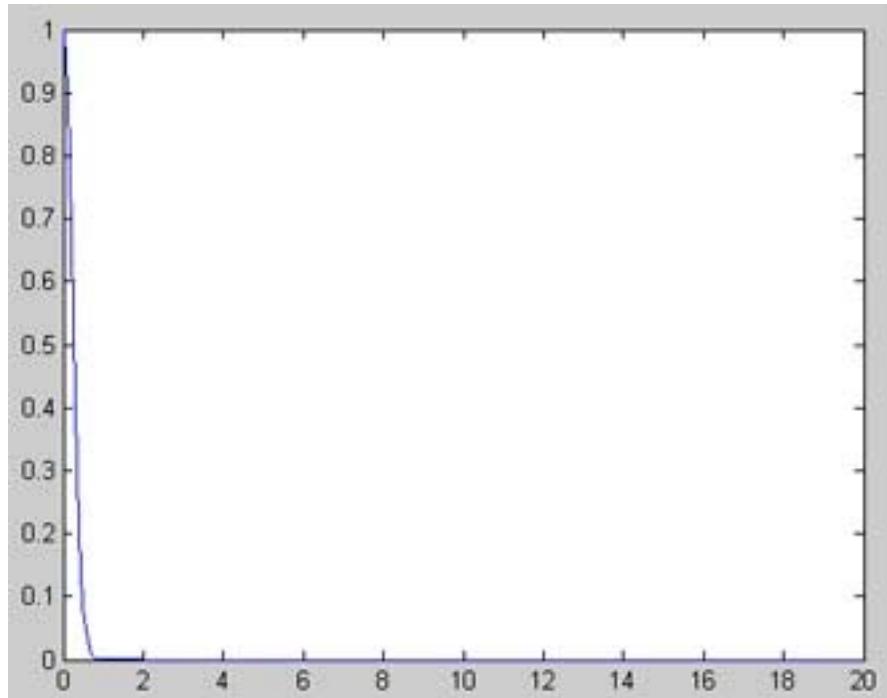


图 3-29 $y = e^{-10x^2}$ 的图象

从图 3-29 可以看到，在数据集很小的一个范围之内发生了所有的情况。让我们试一下



对数图象。输入：

```
>> loglog(x,y)
```

这命令产生的图象如图 3-30。注意函数的特性在整个数据范围内已经被完全表现出来（无穷小部分除外）。

我们还有另外两个选择可用，第一个是 *semilogx(x,y)*，它产生的图象 x 轴使用对数值，y 轴仍然用直接值；相应地，*semilogy(x,y)*产生的图象 y 轴使用对数值，x 使用直接值。

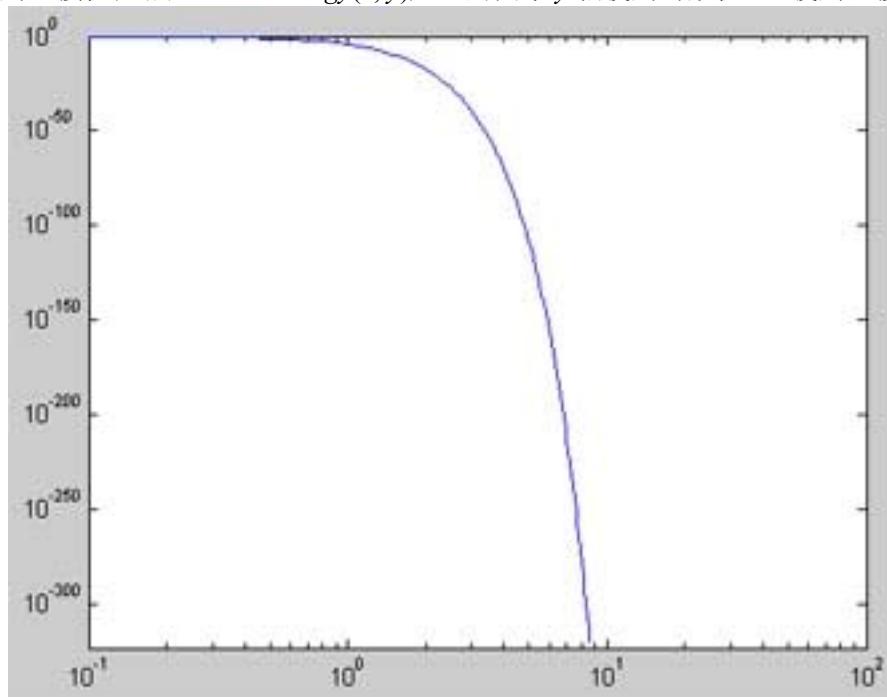


图 3-30 $y = e^{-10x^2}$ 的对象图象

离散数据绘图

现在让我们开始接触 MATLAB 中的一些在你的工作领域中可能会用到的特殊应用。首先我看看如何使用 *plot(x,y)* 绘制一些离散数据图并用线把它们连接起来。假设某个班有 5 位同学：Adrian、Jim、Joe、Sally 和 Sue。他们在考试中得到的分数分别为 50、98、75、80 和 98。我们如何绘制这些数据的图象呢？

第一件事是定义两个数组，包含了学生名单和考试分数。学生名单在本例中充当 *x*，因此我们就可以创建含有 5 个元素的 *x* 数组。

```
>> x = [1:5];
```

由于我们不是对一个连续函数进行建模，因此没有必要指定增量。我们使用的增量默认为 1，因此 MATLAB 继续运行，为我们产生了 5 个点。现在我们为每个点填上相应的分数，即是 *y* 值——我们只需把它们写成为一个行向量。输入时方括号内使用逗号把各测试分数隔开：

```
>> y = [50,98,75,80,98];
```

现在我们可以告知 MATLAB 所要使用的标签，进行数据绘图。使用下面的命令集合，看起来有些复杂：

```
>> plot(x,y,'o',x,y), set(gca,'XTicklabel',['Adrian'; 'Jim'; 'Joe'; 'Sally'; 'Sue']), ...
```



```
set(gca,'XTick',[1:5]), axis([1 5 0 100]), xlabel('学生'), ylabel('期末成绩'), title('2005年12月期末考试')
```

很不幸，这样做会得到下面的错误：

```
??? Error using ==> vertcat  
All rows in the bracketed expression must have the same number of columns.
```

这表明我们不能使用学生姓名，列表中用来设置姓名的元素必须具有相同的字符数。这里我们更改为每个学生分配一个 ID 码，即使用下面的赋值：

```
['Adrian'; 'Jim'; 'Joe'; 'Sally'; 'Sue'] = ['001'; '002'; '003'; '004'; '005']
```

现在命令看起来：

```
>> plot(x,y,'o',x,y), set(gca,'XTicklabel',['001'; '002'; '003'; '004'; '005']), ...  
set(gca,'XTick',[1:5]), axis([1 5 0 100]), xlabel('学生'), ylabel('期末成绩'), title('2005年12月期末考试')
```

它产生的图象如图 3-31 所示。

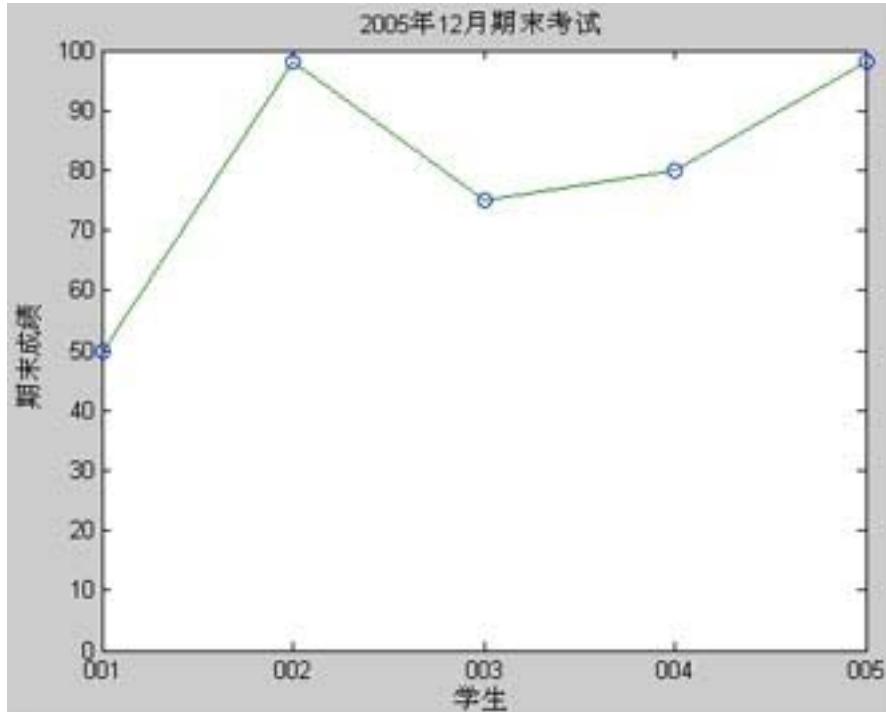


图 3-31 用 set 命令添加标签的学生测试成绩图象

我们也能用二维条形图把数据绘制出来，这要通过调用 *bar(x, y)* 函数。这是相对简单和直接的过程。使用 *bar(x, y)* 绘制带有标签和标题图象的命令是：

```
>> x = [1:5];  
>> y = [50, 98, 75, 80, 98];  
>> bar(x,y), xlabel('学生'), ylabel('分数'), title('期末测试')
```

结果如图 3-32。

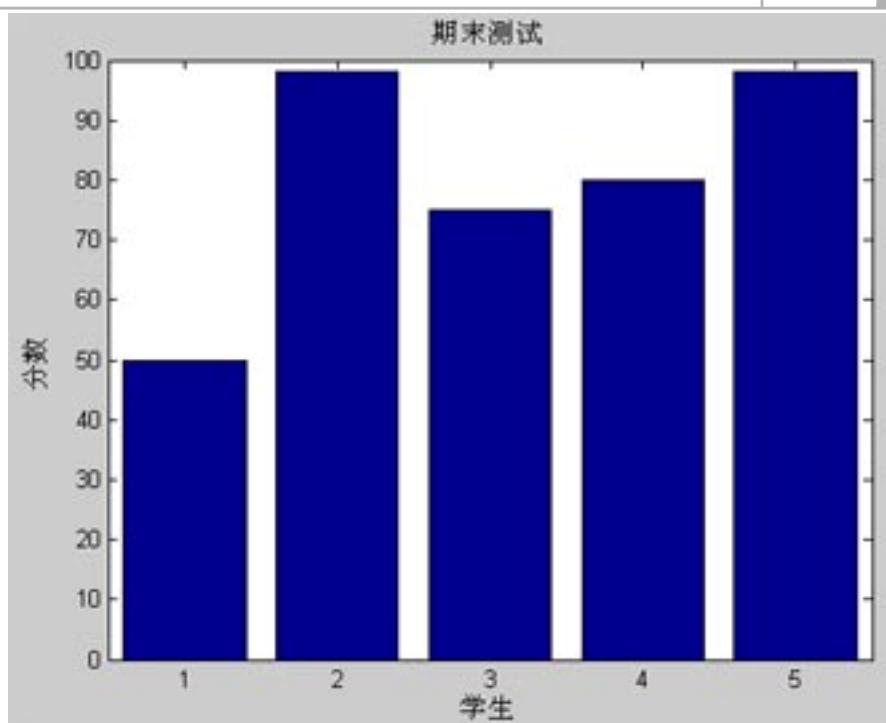


图 3-32 用条形图显示考试数据

绘制离散数据的下一种有用的方式是针状图。针状图是用函数的某些特定数据来绘制的图象，在每个点上都有一根条从水平轴或 x 轴延伸到该点，并且这些点用选择记号标示。作为例子，我们看看函数 $f(t) = e^{-\beta t} \sin(t/4)$ ，其中 $\beta=0.01$ ，并假设它是某根弹簧的响应系数。我们先用连续的情况来在 200 秒内绘制的图象是怎样：

```
>> t = [0:0.1:200];
>> f = exp(-0.01*t).*sin(t/4);
>> plot(t,f), xlabel('时间(秒)'), ylabel('弹簧响应')
```

图象如图 3-33，显示了弹簧的衰减振荡情况。

现在假设我们要从离散数据产生该图象。它可能已经在实验上或计算机仿真中产生过。我们将每 5 秒对系统采样一次，首先用产生的采样时间集合作为我们取得的数据，因此只需简单地创建一个步长为 5 秒的数组：

```
>> t = [0: 5: 200];
```

如果你已经做过实验或在计算机上仿真过，那么你会得到一组代表着每次采样的输出值。为了使用已知的数据仿真，我们简单地重新定义函数然后绘图：

```
>> f = exp(-0.01*t).*sin(t/4);
>> plot(t,f), xlabel('时间(秒)'), ylabel('弹簧响应')
```

这次我们得到的图象有些粗糙，如图 3-34。

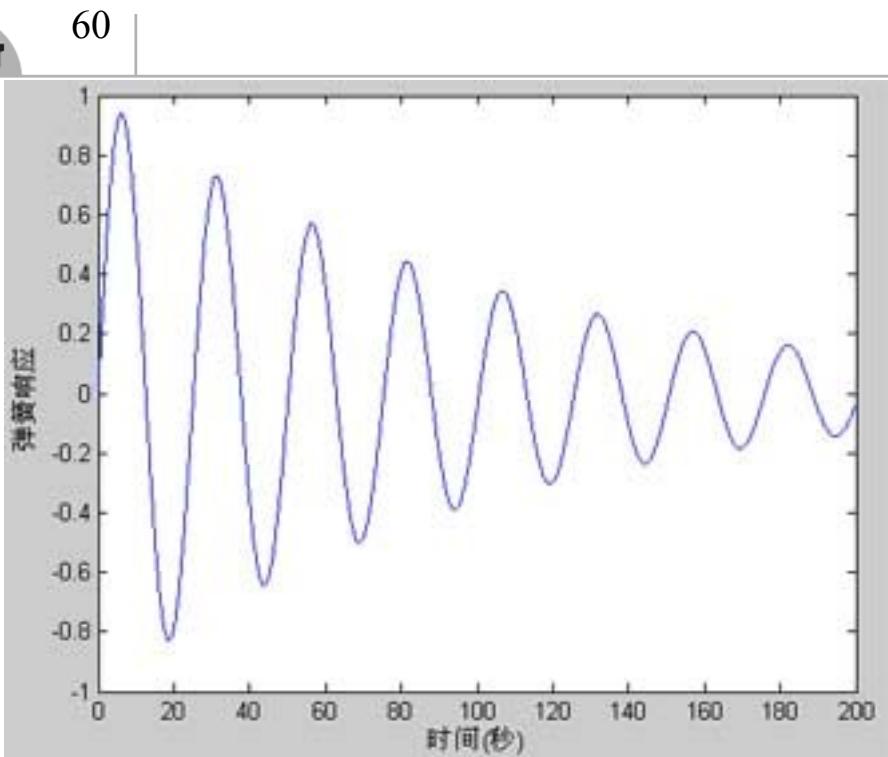


图 3-33 衰减振荡图象

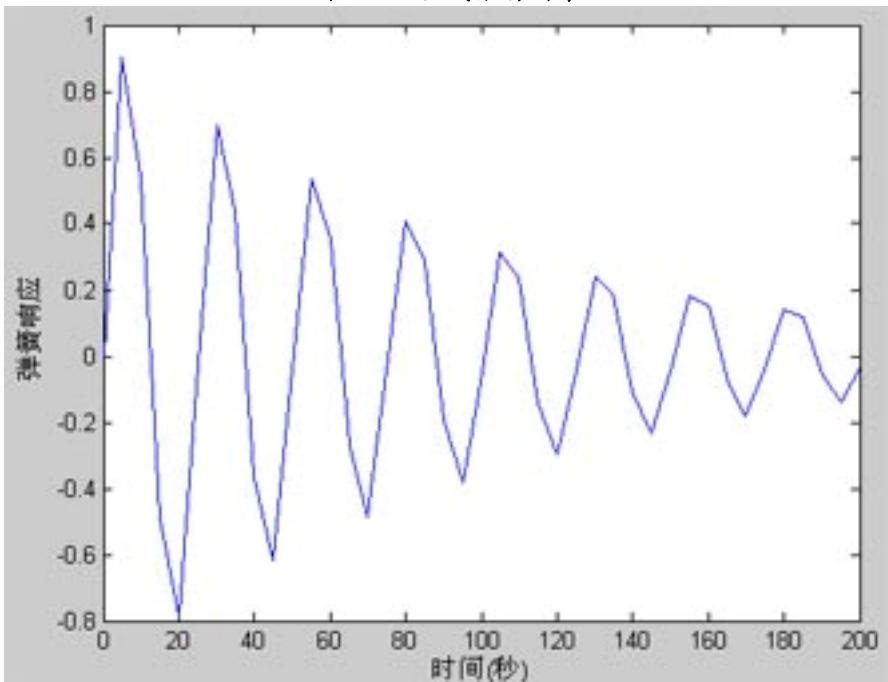


图 3-34 用较大的采样间隔绘制的图 3-33 函数的图象

对于这样的情况，工程师们喜欢绘制成针头图，只需在 MATLAB 用命令 `stem(x, y)` 即可。在例中我们使用的命令是：

```
>> stem(t, f), xlabel('时间(秒)'), ylabel('弹簧响应')
```

图象如图 3-35 所示。

`plot(x, y)` 使用的线条类型选项也能够应用到 `stem` 上。例如，我们可以让 MATLAB 使用产生点线或虚线，或者为线条选择喜欢的颜色（默认为蓝色）。我们还可以通过向 `stem(x, y)` 传递 `'fill'` 参数选项让 MATLAB 填充标记。我们还可以自由地选择标记的样式，包括方块(`s`)、菱形(`d`)、五角星(`p`)、圆圈(`o`)、叉号(`x`)、星号(`*`)和点号(`.`)。我们试试使用填充菱形标记，线条用绿色虚线。通过在 `stem` 的输入参数中传递 `--g` 告诉 MATLAB 使用绿色虚线。这样重新



绘制的图象如图 3-36。命令是：

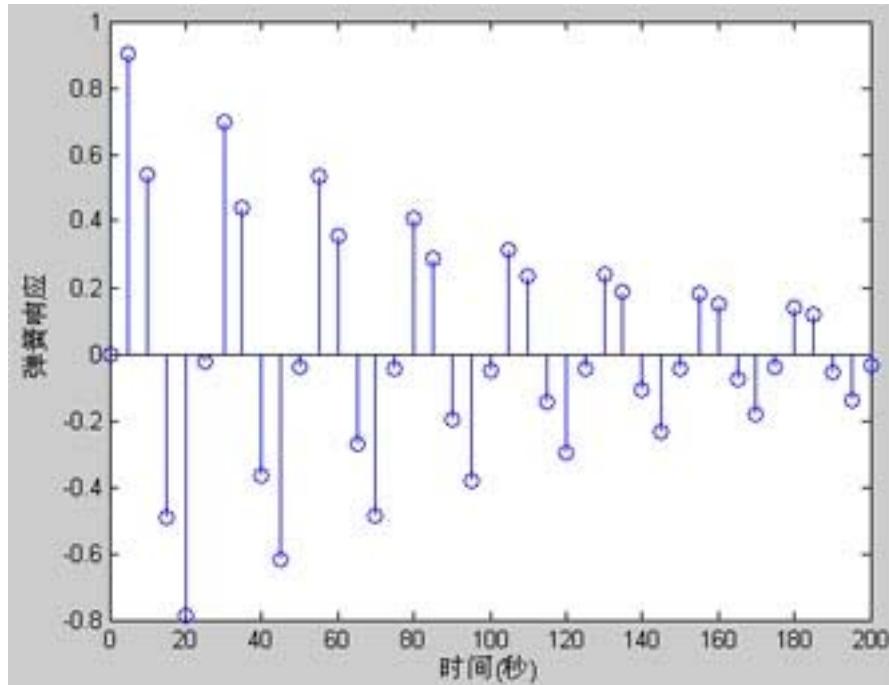


图 3-35 使用 stem 绘图命令产生的弹簧响应例子图象

```
>> stem(t,f,'--dg','fill'), xlabel('时间(秒)'), ylabel('弹簧响应')
```

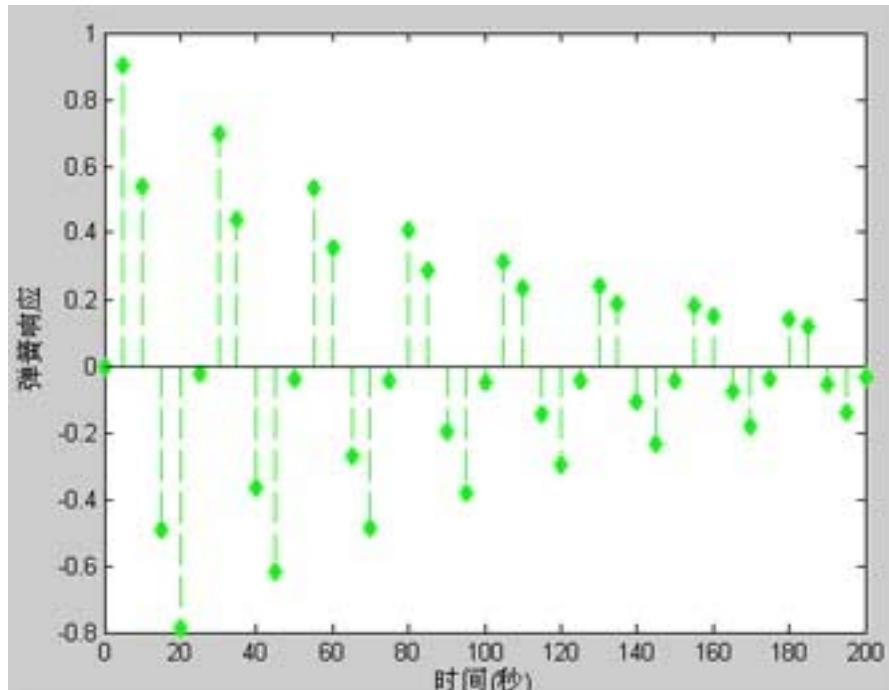


图 3-36 使用绿色填充菱形标记和虚线的针状图

等高线图

现在我们看看如何用 MATLAB 来产生更复杂的图象。我们以绘制等高线图来开始这一节。最简单的等高线图是仅仅绘制给定函数的等高线，而不为图象填充颜色。这可以通过用



某些带有两个变量的函数 ($z = f(x, y)$) 来做到。与往常一样，第一步是产生独立变量，这次带有两个变量 x 和 y 的集合。*meshgrid* 是一个可以为我们建立独立变量的一个易用的函数，它所做的工作是为我们产生矩阵元素，元素 x 和 y 按照我们分别所指定的范围和增量来产生。因此，假设我们要图象某个函数 $z = f(x, y)$ 在 $-5 \leq x \leq 5$ 和 $-3 \leq y \leq 3$ 范围内的图象，并且增量我们都取 0.1。下面的简单调用就可以做到了：

```
>> [x, y] = meshgrid(-5:0.1:5, -3:0.1:3);
```

下一步，输入我们要使用的函数。对于我们的第一个例子，我们试用一个等高线为圆的简单函数。我们设 $z = x^2 + y^2$ 。输入如下：

```
>> z = x.^2 + y.^2;
```

现在我们调用下面的 *contour* 命令：

```
>> contour(x, y, z)
```

产生的图象如图 3-37 所示。

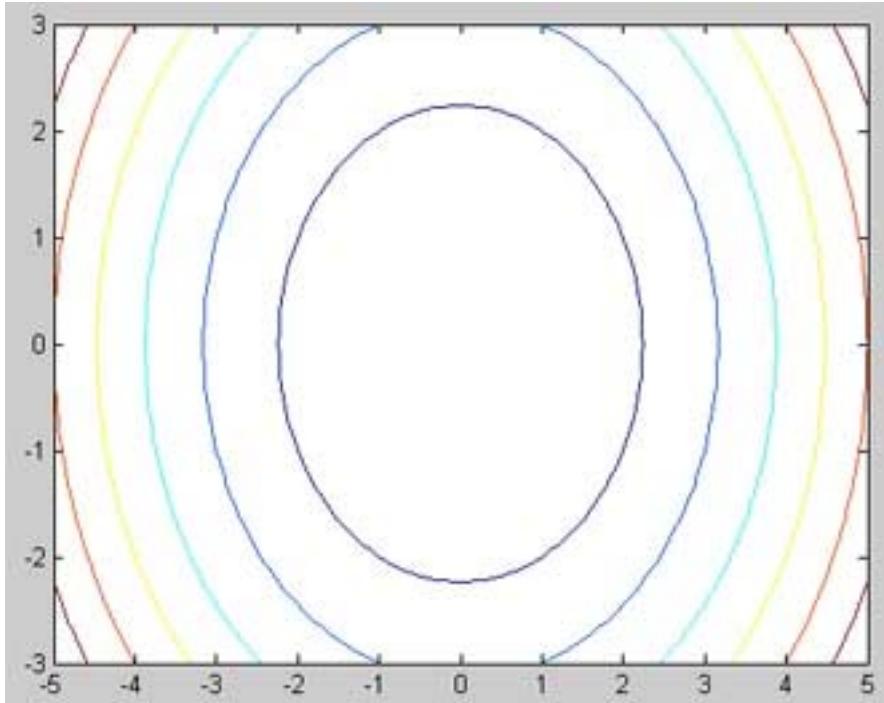


图 3-37 $z = x^2 + y^2$ 的等高线图

好，这是个好的开端，但你看过的很多图象都要比这个图象所含的信息要多一些。一条经常使用的好信息是为等高线图加上说明标签，告诉每条等高线之间的固定值，它可以通过调用 *set* 命令做到。首先我们要添加后面要为等高线图引用的标签，所以如下输入：

```
>> [C, h] = contour(x, y, z);
```

确保在行尾添加分号，这样才不会输出数据。现在我们调用 *set* 命令：

```
>> set(h, 'ShowText', 'on', 'TextStep', get(h, 'LevelStep') * 2)
```

这一次，MATLAB 为每条曲线加了标签了，如图 3-38。

让我们再试试 $z = \cos(x)\sin(y)$ 。我们使用的命令是：

```
>> z = cos(x).*sin(y);
```



```
>> [C,h] = contour(x,y,z);
>> set(h,'ShowText','on','TextStep',get(h,'LevelStep')*2)
```

产生的图象如图 3-39。

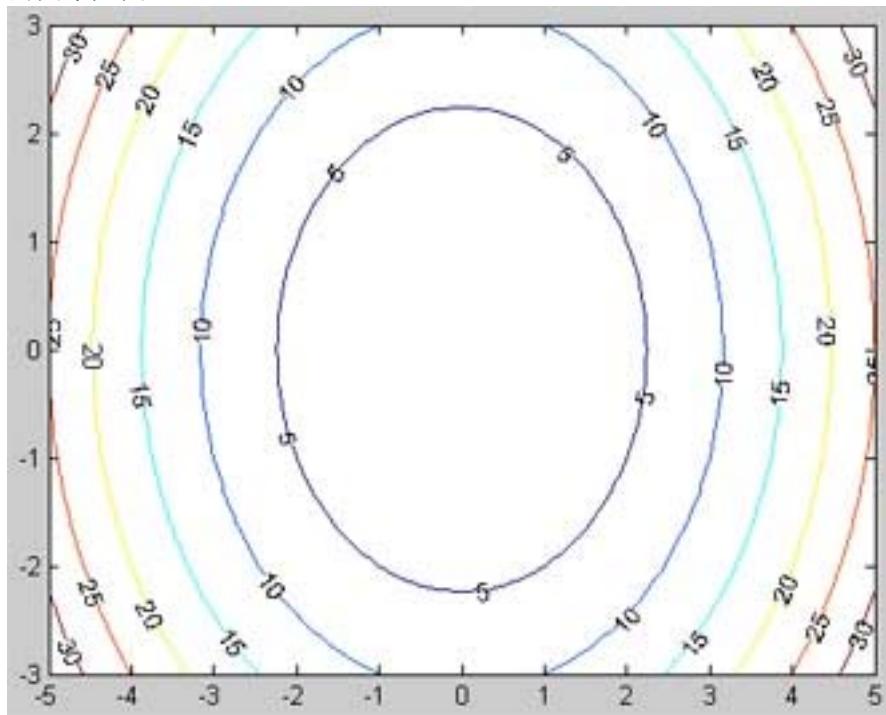


图 3-38 为等高线添加了标签

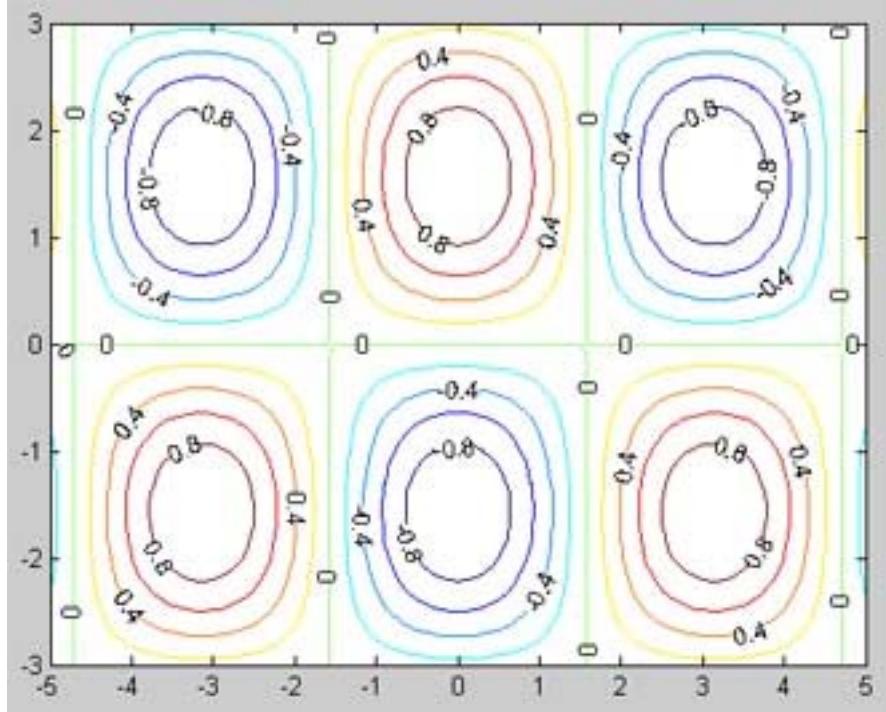


图 3-39 $y = \cos(x)\sin(y)$ 在 $-5 \leq x \leq 5$ 和 $-3 \leq y \leq 3$ 范围内的等高线图

我们还可以通过调用 *contour3* 命令把等高线画成三维的。如果我们调用 *contour3(z, n)*, 那么它将产生有 *n* 个级别的等高线。我们继续使用函数 $z = \cos(x)\sin(y)$, 语句 *>> contour3(z, 10)* 产生的图象如图 3-40。

这很有帮助, 但可能还没有达到我们所期望的那么复杂。让我们把图象变得更专业, 告诉 MATLAB 为图象添加更多一些信息。这一次我们考虑 $z = ye^{(x^2+y^2)}$ 在 $-2 \leq x, y \leq 2$ 范围内的图象。由于变量在同一个数据范围内, 使用 *meshgrid* 命令很方便:



```
>> [x,y] = meshgrid(-2:0.1:2);  
>> z = y.*exp(-x.^2 - y.^2);
```

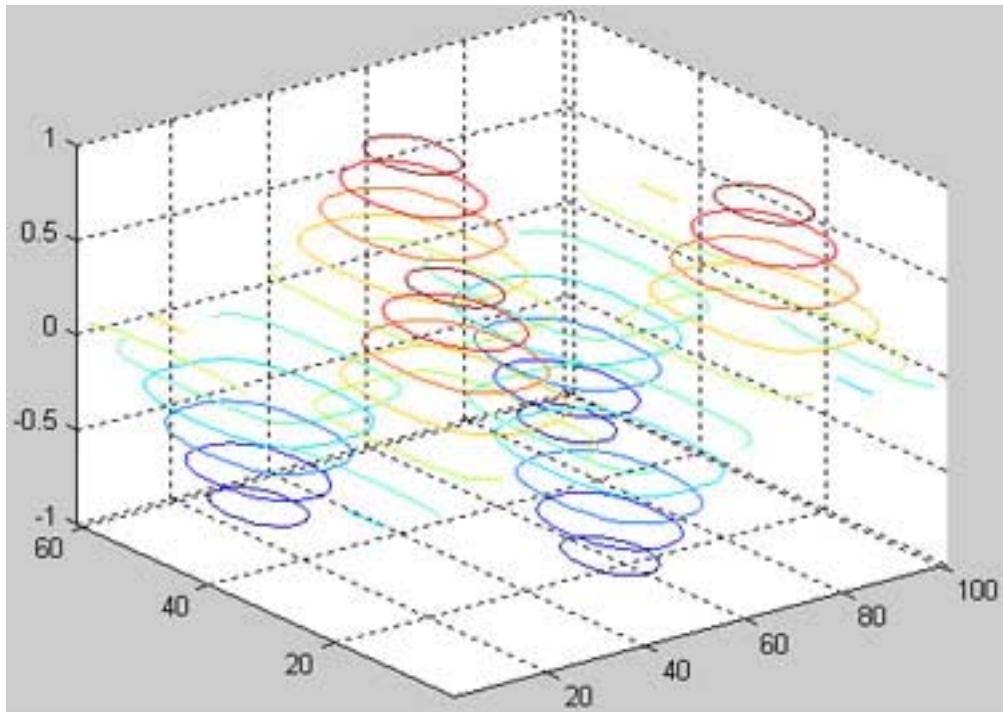


图 3-40 我们第一次为 $z = \cos(x)\sin(y)$ 调用 `contour3`

也就是,当两个独立变量在同一个范围内,你可以把 `meshgrid` 定义为 $[x, y] = \text{meshgrid}(x)$ 。现在我们绘制函数的普通等高图象:

```
>> contour(x,y,z), xlabel('x'), ylabel('y')
```

结果如图 3-41 所示。

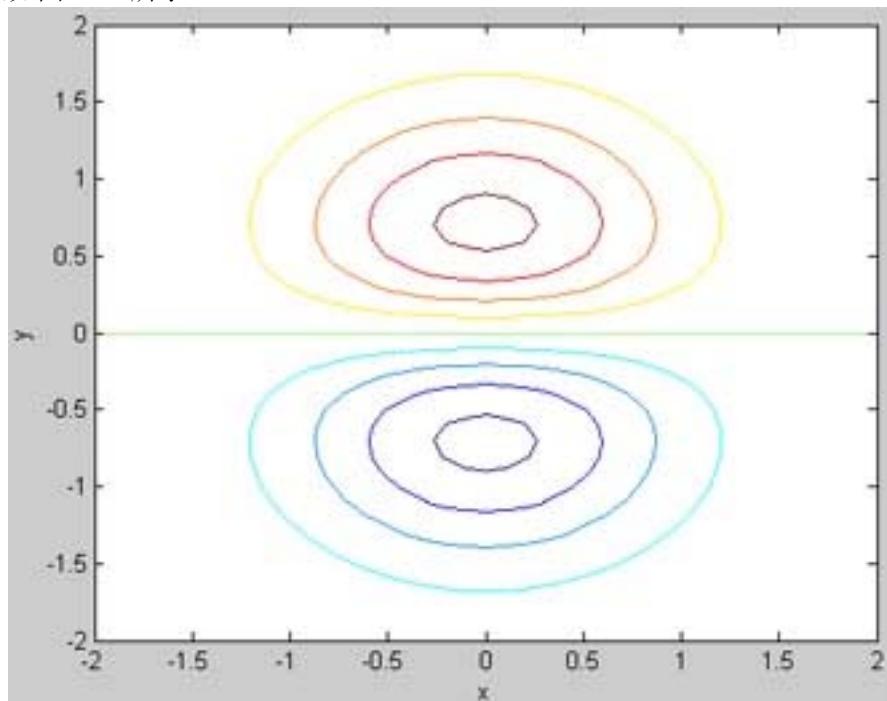


图 3-41 $z = y e^{-(x^2+y^2)}$ 的等高线图

下面,我们要产生三维的等高线图。如果我们仅输入 `contour3(x, y, z, 30)`, 那么我们得



到的图象如图 3-42。

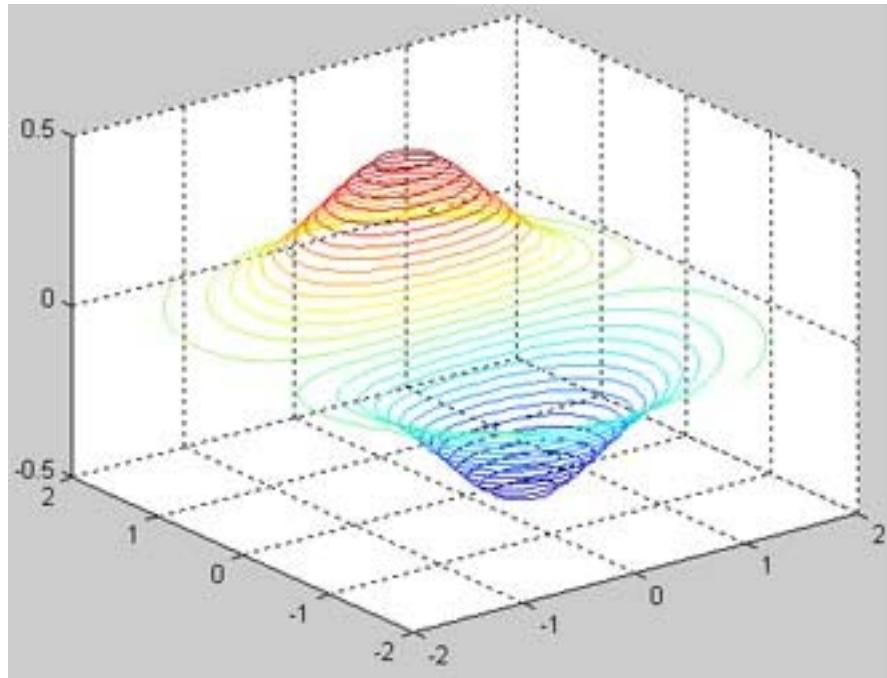


图 3-42 $z = ye^{-(x^2+y^2)}$ 的三维等高线图

通过添加下面的 *surface* 命令，我们把可以把这个图象装扮得漂亮一点：

```
>> surface(x,y,z,'EdgeColor',[.8 .8 .8],'FaceColor','none')
>> grid off
>> view(-15,20)
```

结果如图 3-43 所示，它可能曾经出现在你的微积分学书上。

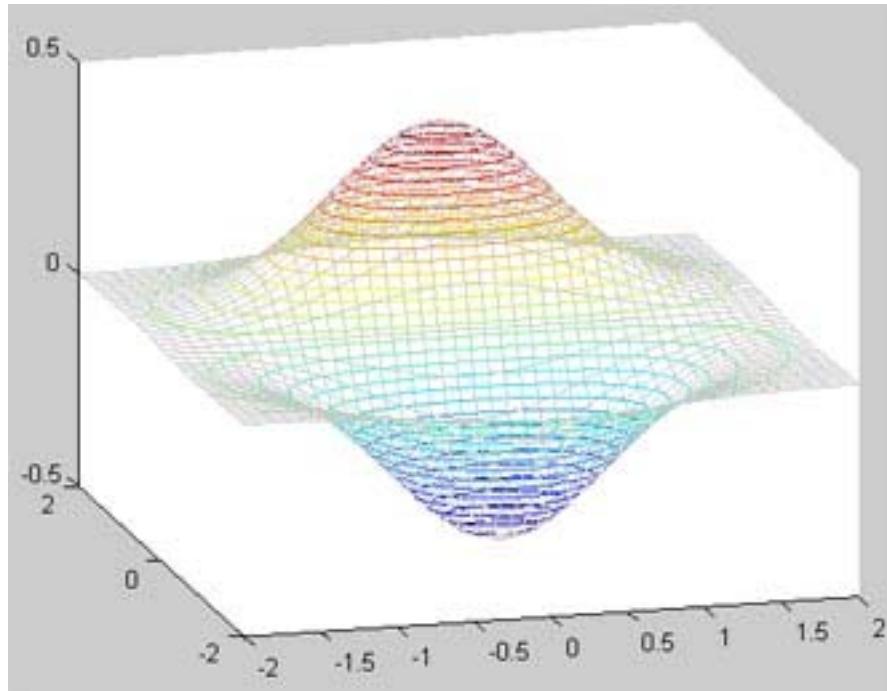


图 3-43 使用 *surface* 命令装扮了的等高线图



当我们使用 MATLAB 学习 *surface* 命令时, 我们已经看到了三维绘图的一点端倪。在 MATLAB 中我们可以调用 *mesh(x, y, z)* 函数来产生三维图象。首先, 我们用 $z = \cos(x)\sin(y)$ 在 $-2\pi \leq x, y \leq 2\pi$ 内的函数来看看。我们输入:

```
>> [x, y] = meshgrid(-2*pi:0.1:2*pi);
>> z = cos(x).*sin(y);
>> mesh(x, y, z), xlabel('x'), ylabel('y'), zlabel('z')
```

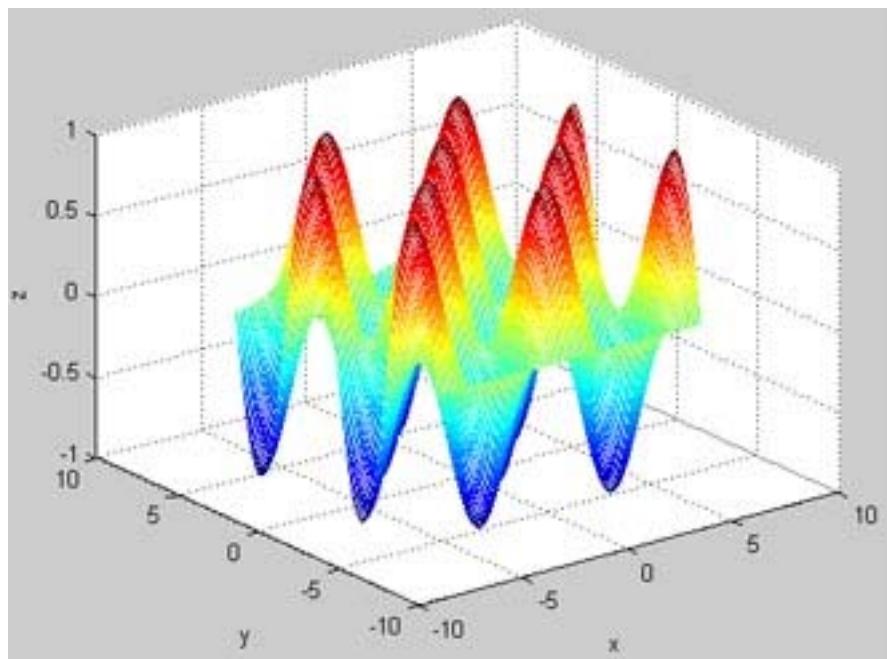


图 3-44 使用 *mesh* 命令绘制的 $z = \cos(x)\sin(y)$ 图象

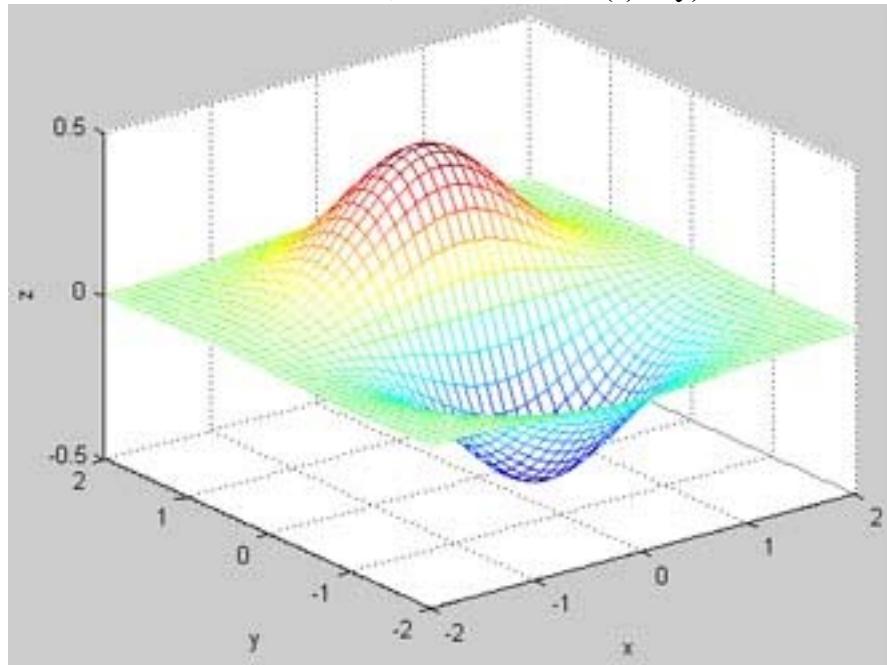


图 3-45 使用 *mesh* 命令产生的 $z = ye^{-(x^2+y^2)}$ 的图象

如果你注意最后一行语句, 你会看出 *mesh* 仅在 *plot(x, y)* 在三维上的扩展。结果如图 3-44



所示。

让我们试试上一节中使用的 $z = ye^{-(x^2+y^2)}$ ，取相同的区间。我们输入下面的命令：

```
>> [x,y] = meshgrid(-2:0.1:2);
>> z = y.*exp(-x.^2-y.^2);
>> mesh(x,y,z), xlabel('x'), ylabel('y'), zlabel('z')
```

这个图象如图 3-45。

现在我们绘制表面带有渐变颜色的图象。这可以通过 *surf* 或 *surfc* 命令做到。只需简单的更改上面例子中的命令为：

```
>> surf(x,y,z), xlabel('x'), ylabel('y'), zlabel('z')
```

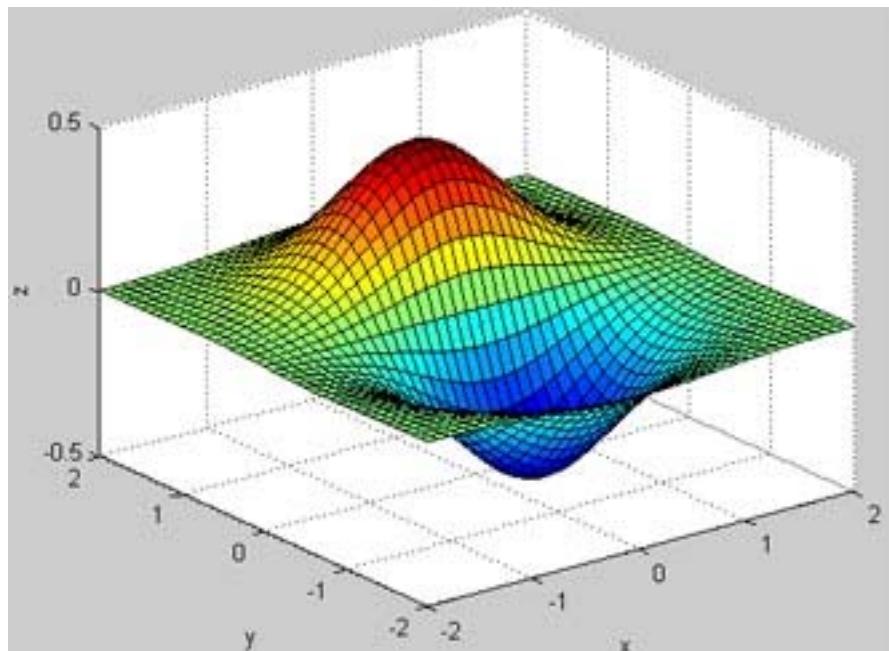


图 3-46 使用 *surf(x,y,z)* 绘制的同一函数图象

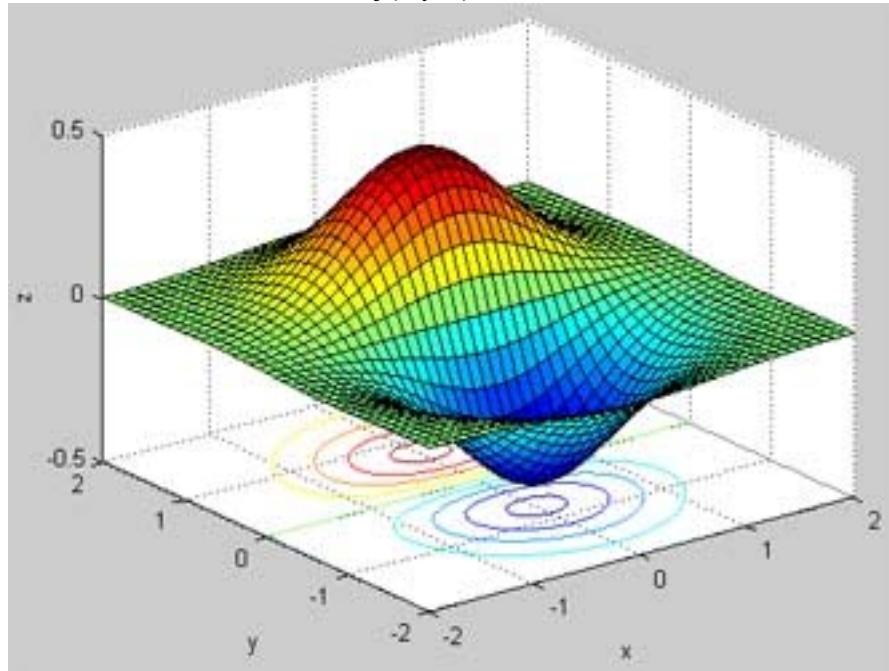


图 3-47 在图底使用 *surfc* 显示等高线



图象如图 3-46 所示。

图象表面的颜色与高度是相称的。如果使用 `surf` 代替就会在图象中留下映像，如图 3-47。

调用 `surfl`（命令中的“*l*”告诉我们这是一个光照表面 (*lighted surface*)）是另一个好的选择，它给了我们显示三维光照物体的表面。你可以使用这个命令产生没有线条的三维图象。图象还可以是彩色的或灰度的。例如，我们可以使用下面的命令：

```
>> surfl(x,y,z), xlabel('x'), ylabel('y'), zlabel('z');  
>> shading interp;  
>> colormap(gray);
```

以灰度显示的 $z = ye^{-(x^2+y^2)}$ 图象如图 3-48。图象中的阴影可以设置为 *flat*、*interp* 和 *faceted*。*flat* 是用同一颜色为每个网格进行着色并隐藏网格线，而 *faceted* 则显示网格，使用 *interp* 是告诉 MATLAB 使用颜色插值的办法进行着色，因此显得非常平滑，如图 3-48 所示（你可以在 MATLAB 试一下）。

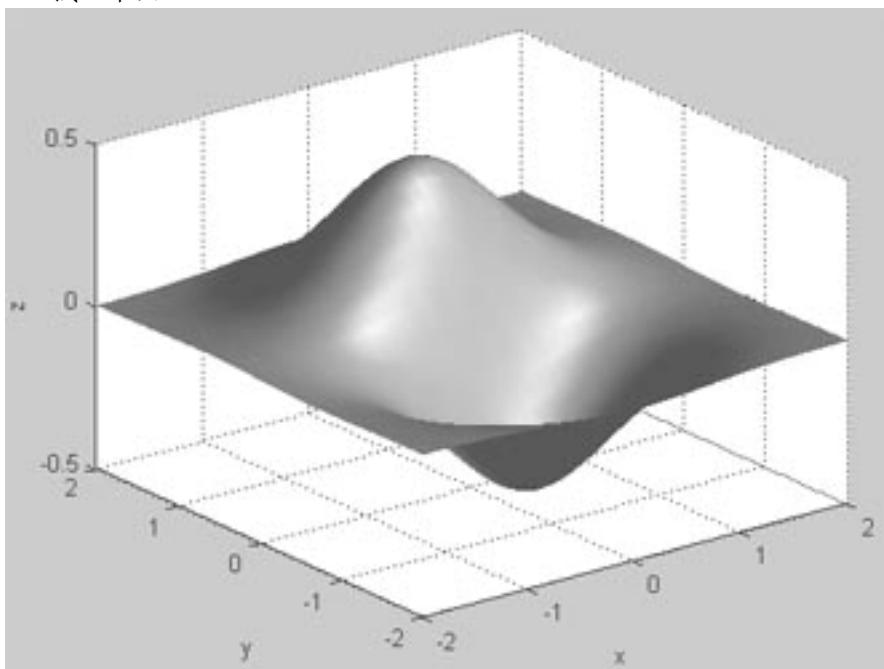


图 3-48 使用 `surfl` 绘制的函数图象

让我们产生一个让人看了都会胆战心惊的圆柱体。你可以使用 MATLAB 内建函数产生像球形或圆柱形这样的基本图像。在我们这个例子中，尝试：

```
>> t = 0:pi/10:2*pi;  
>> [X,Y,Z] = cylinder(1+sin(t));  
>> surf(X,Y,Z);  
>> axis square
```

如果我们把 `shading` 设为 *flat*，我们得到如图 3-49 所示的像雨滴一样的色彩鲜艳的图象。现在让我们试试另一个稍微有点有不同的函数。这一次在使用 *faceted* 遮光。我们输入：

```
>> t = 0:pi/10:2*pi;  
>> [X,Y,Z] = cylinder(1+cos(t));  
>> surf(X,Y,Z);  
>> axis square  
>> shading faceted
```

这给我们显示的图象如图 3-50。

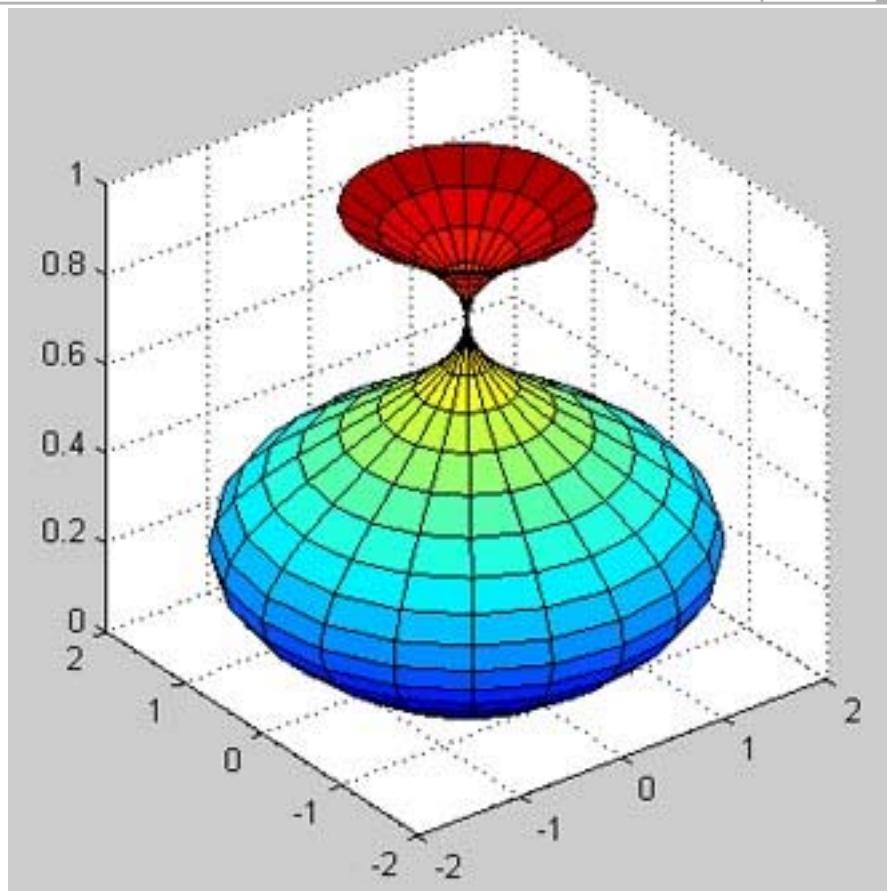


图 3-49 使用 *cylinder* 函数和 *flat* 遮光的图象

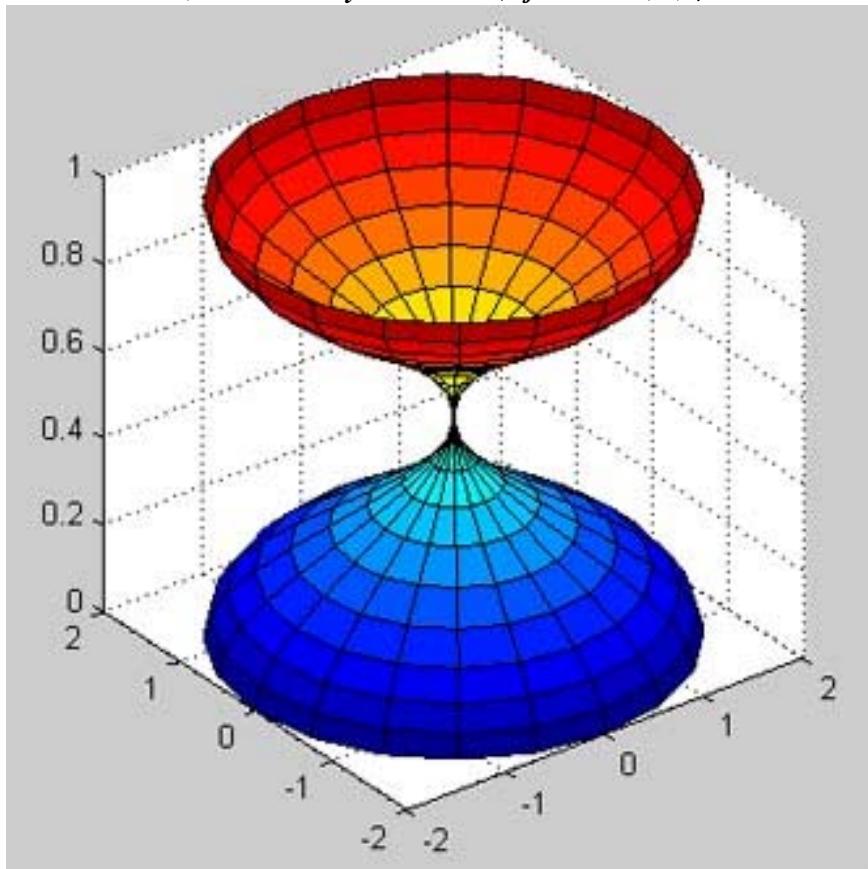


图 3-50 使用 *faceted* 遮光后 *cylinder[1+cos(t)]* 的圆柱形图象



如果我们使用 *shading interp*, 那么我们得到的图象如图 3-51:

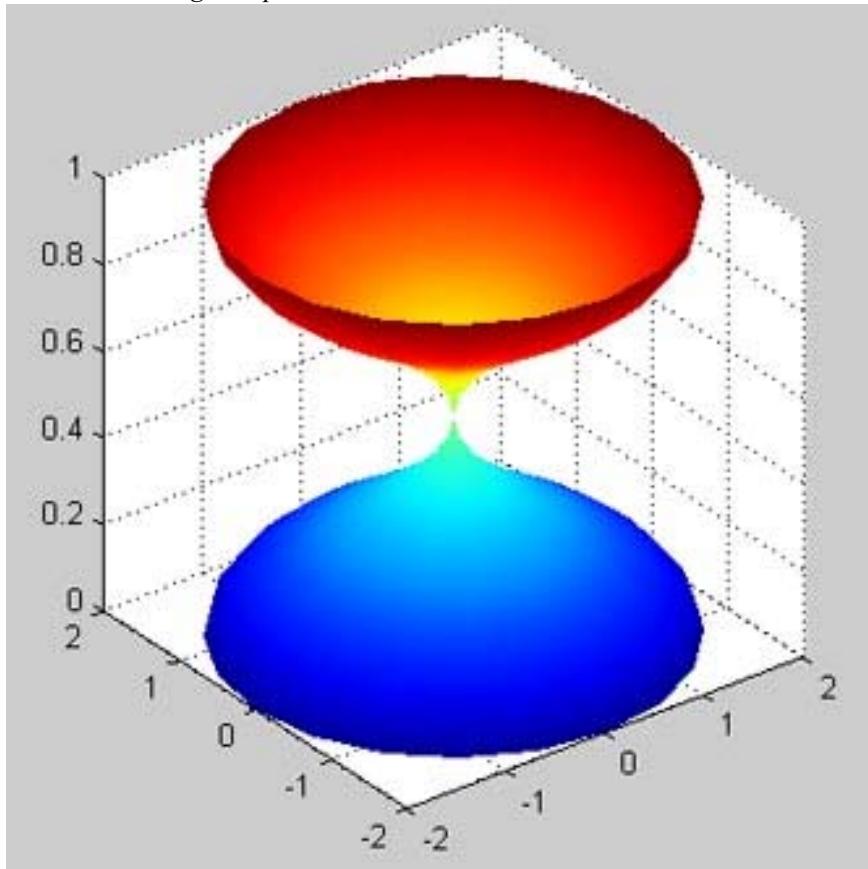


图 3-51 使用中间插值遮光的 *cylinder*[$1+\cos(t)$] 图象

习题

1. 绘制正切函数 $\tan x$ 在 $0 \leq x \leq 1$ 上的图象，并为 x 轴和 y 轴添加标签。增量设为 0.1。
2. 显示同样的图象，把 $\sin(x)$ 添加到第二个图形中作为第二条曲线。
3. 创建一个代表 $-\pi \leq x \leq \pi$ 间增量为 0.2 的数据点的列向量。分别使用 *linspace* 设置 100 个点和 50 个点再绘制图线。
4. 为一个三维图象绘制网格，取 $-3 \leq x \leq 2$ 和 $-5 \leq y \leq 5$ ，增量取 0.1。再取 $-5 \leq x \leq 5$ 和 $-5 \leq y \leq 5$ ，增量为 0.2 试试。
5. 使用 *plot3* 函数绘制曲线 $x = e^{-t} \cos t$ 、 $y = e^{-t} \sin t$ 和 $z = t$ 的图象，不要添加坐标轴标签，但要打开网格。

第四章



统计和 MATLAB 编程介绍

MATLAB 使用起来很舒适，它能处理概率和统计学方面的问题。在本章中，我们会看到如何使用 MATLAB 对数据进行基本的统计、计算概率然后显示结果。为了介绍 MATLAB 的编程工具，我们将通过编写代码解决问题逐渐介绍，同时与使用 MATLAB 内置函数来解决问题进行比较。



创建柱状图

对于绝大多数的情况，统计包括一组的离散数据，计算它们的平均数、平方差和标准差等情况。数据可以用柱状图体现出来。我们将会用简单的例子来看如何在 MATLAB 做到这些。

设想九年级的代数班有 36 位学生，学生在期中考中取得的分数及每个分数的学生是：

1 位学生得 100 分
2 位学生得 96 分
4 位学生得 90 分
2 位学生得 88 分
3 位学生得 85 分
1 位学生得 84 分
2 位学生得 82 分
7 位学生得 78 分
4 位学生得 75 分
6 位学生得 70 分
1 位学生得 69 分
2 位学生得 63 分
1 位学生得 55 分

在 MATLAB 中我们要做的第一件事是输入这些数据然后从这些数据中产生柱状图。首先我们输入分数 (x) 及每个分数的学生数 (y)：

```
>> x = [55, 63, 69, 70, 75, 78, 82, 84, 85, 88, 90, 96, 100];  
>> y = [1, 2, 1, 6, 4, 7, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 1];
```

我们可以通过简单调用 *bar* 命令产生柱状图，它就像 *plot* 一样工作，我们只需调用 *bar(x, y)* 把 x 和 y 这两个数组传递给它。例如，我们使用得到的数据用下面的命令快速产生一个柱状图：

```
>> bar(x, y)
```

这个产生的柱状图如图 4-1。但是这还不够。

如果你是老师，你真正想知道的是可能就是到底有多少学生取得 A、B、C 等等。要这样做的一种方法是手动收集下面范围内的数据：

1 位学生在 50–59 分数段
3 位学生在 60–69 分数段
17 位学生在 70–79 分数段
8 位学生在 80–89 分数段
7 位学生在 90–100 分数段

因此我们用下面的方式产生两个数组。第一个我们提供了要包含在柱状图中的每个范围的中间值，在这个例子中中间值是：

```
>> a = [54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5];
```

接着我们落在每个范围内的学生数：

```
>> b = [1, 3, 17, 8, 7];
```

现在我们再次调用 *bar(x, y)*，并添加坐标轴和标题：



>> bar(a,b), xlabel('分数'), ylabel('学生人数'), title('期中考代数成绩')
图 4-2 就是我们显示的更专业化的柱状图。

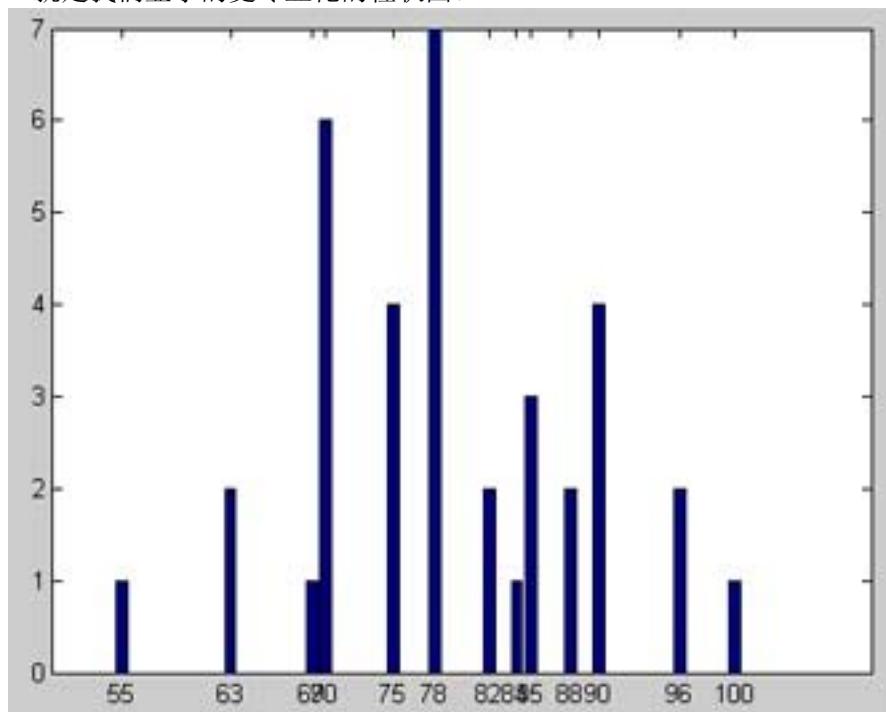


图 4-1 第一次尝试产生考试成绩柱状图
期中考代数成绩

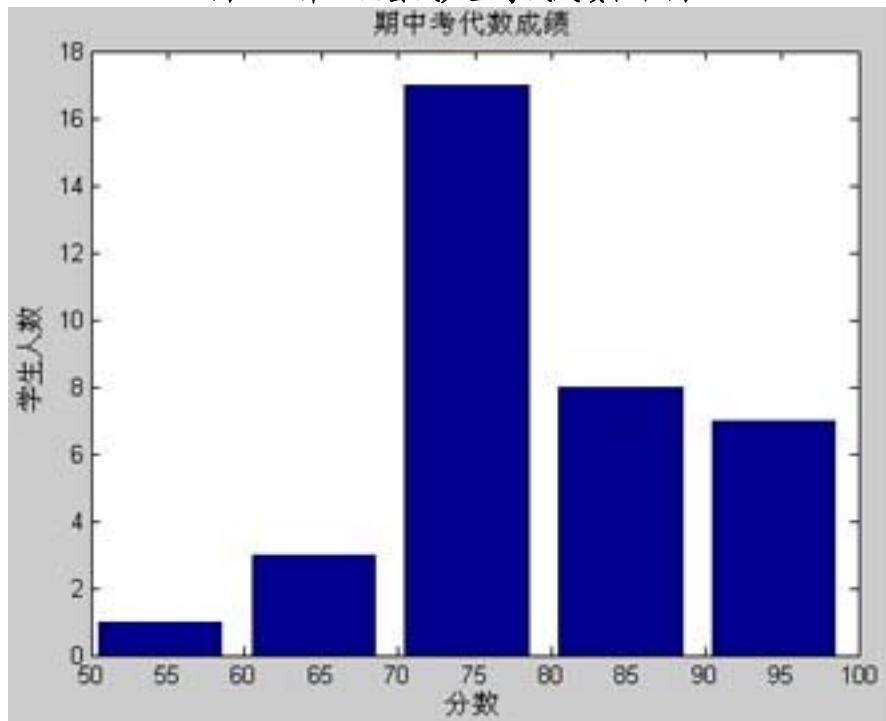


图 4-2 重新对数据归类后产生的柱状图

MATLAB 有用来产生柱状图的内置函数 *hist*, 在这里你最好用我们刚才的方法来绘柱状图。在继续之前, 我们要注意一些你可以在柱状图上用来表明数据的一些变量。例如, 我们可以使用 *barh* 命令产生水平的柱状图:

```
>> barh(a,b), xlabel('学生人数'), ylabel('考试分数')
```

结果如图 4-3。

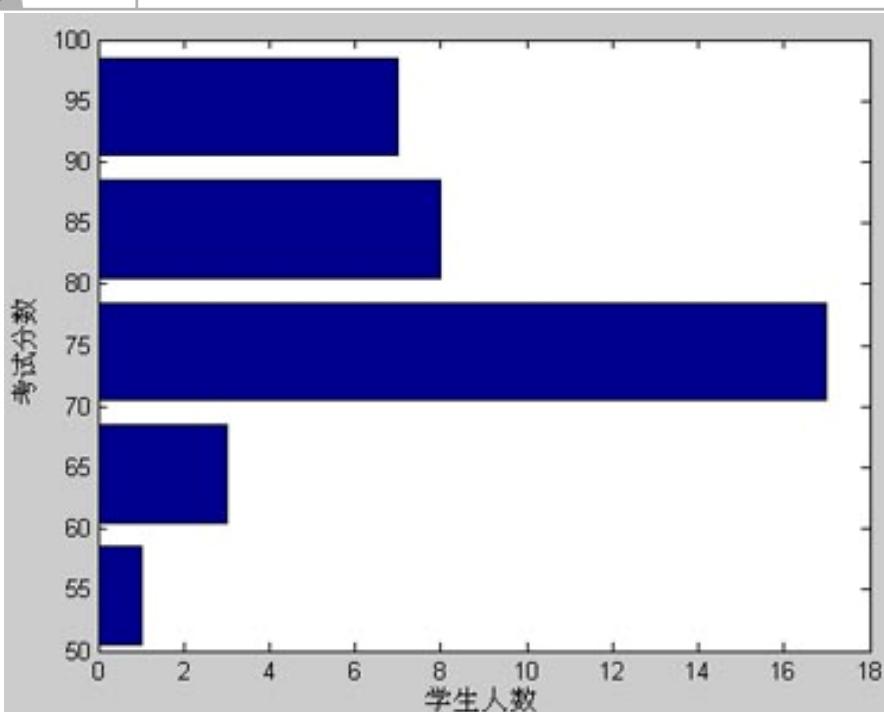


图 4-3 使用水平柱状图呈现考试数据

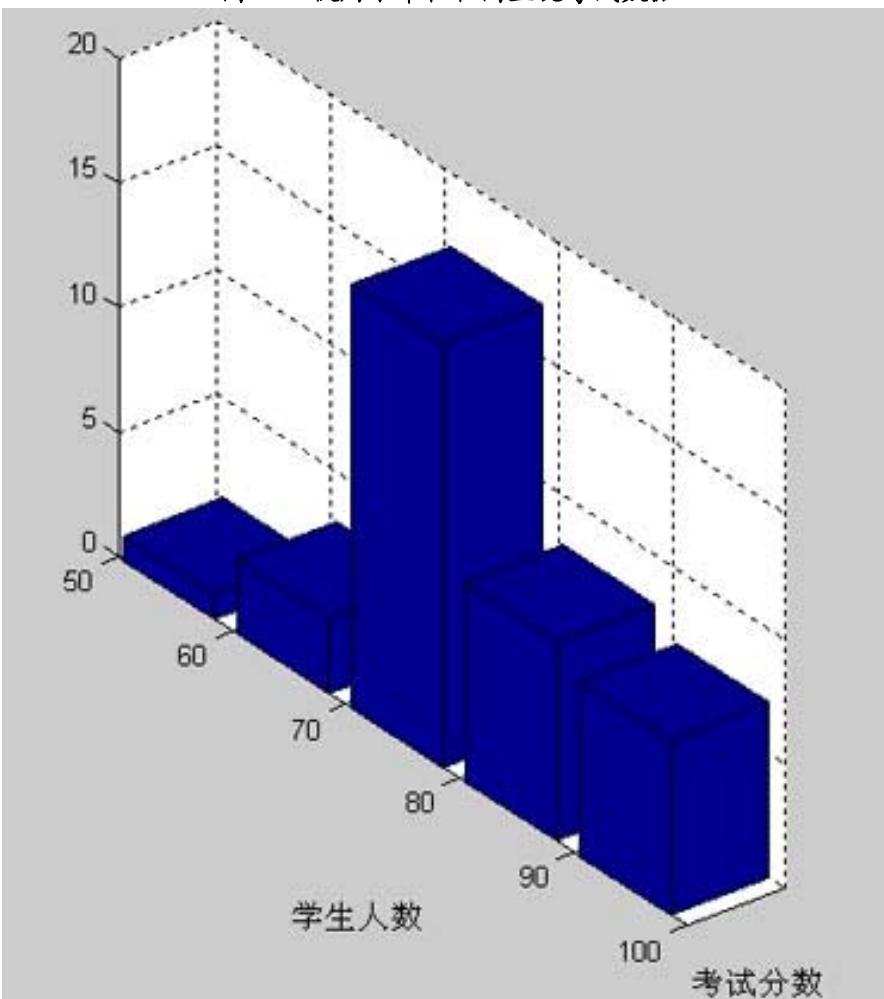


图 4-4 三维柱状图

你可能还想试一下使用 `bar3` 或 `bar3h` 显示奇特的三维图象。用下面的命令即可做到，结果如图 4-4：



```
>> bar3(a,b), xlabel('考试分数'), ylabel('学生人数')
```

例 4-1

中心高中分别由加西亚、辛普森、史密斯执教的三个代数班在期中考试中取得成绩如下：

分数范围	加西亚	辛普森	史密斯
90–100	10	5	8
80–89	13	10	17
70–79	18	20	15
60–69	3	5	2
50–59	0	3	1

对这些数据进行分类创建组合和堆合柱状图。

解 4-1

MATLAB 中创建的带有多种数据集合的柱状图可以组合和堆合。要产生含有 x,y 数据的组合柱状图，我们写成 `bar(x, y, 'grouped')`，由于“grouped”是默认选项，因此写成 `bar(x, y)` 也完全一样。要产生堆合柱状图，我们写成 `bar(x, y, 'stacked')`。输入的数据是一个多列数组，其中第一列代表加西亚班级的分数，下一列代表辛普森的，最后一列是史密斯的。首先创建含有分数范围中间值数据的 x 数组：

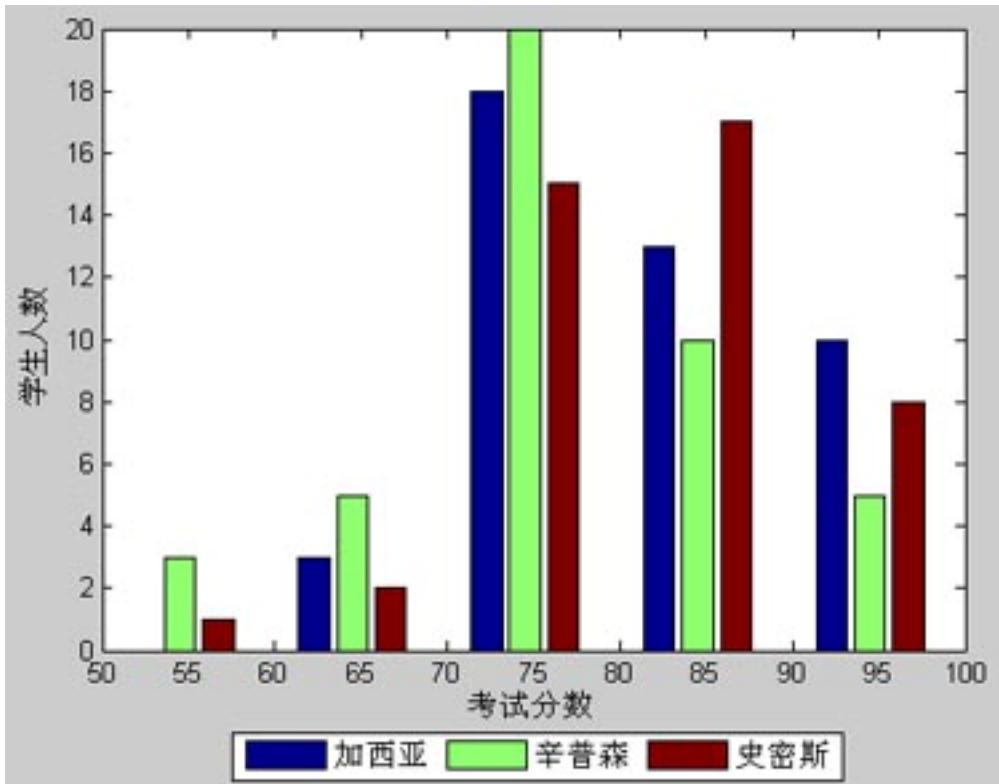


图 4-5 分组后的柱状图

```
>> x = [54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5];
```

现在我们使用三个列向量输入分数：

```
>> garcia= [0; 3; 18; 13; 10];...
simpson= [3; 5; 20; 10; 5];...
smith= [1; 2; 15; 17; 8];
```

下一步是把所有的数据放进一个数组中，我们可以用下面的命令创建数组，它依次含有加西亚、辛普森和史密斯的数据：



```
>> y = [garcia simpson smith];
```

现在我们产生柱状图：

```
>> bar(x,y), xlabel('考试分数'), ylabel('学生人数'), legend('加西亚', '辛普森', '史密斯')
```

结果如图 4-5 所示。

基本统计

通过调用 *mean* 函数，MATLAB 能够告诉我们一组数据的平均数是什么：

```
>> a = [11,12,16,23,24,29];
>> mean(a)
ans =
    19.1667
```

我们可以给 *mean* 传递数组，然后 MATLAB 将告诉我们每一列的平均数：

```
>> A = [1 2 3; 4 4 2; 4 2 9]
A =
    1     2     3
    4     4     2
    4     2     9
>> mean(A)
ans =
    3.0000    2.6667    4.6667
```

但是这个简单的内置函数处理加权数据，这时我们将需要手动计算平均数。 x_j 数据集的平均数由下式给出：

$$\langle x_j \rangle = \frac{\sum_{j=1}^N x_j N(x_j)}{\sum_{j=1}^N N(x_j)}$$

其中 $N(x_j)$ 是 x_j 值的个数。我们使用例子来说明——我们回到考试的原始分数。

要看如何在数据上做基本统计，我们回到第一个例子。我们已经有考试的分数集合(x)和每个分数的学生人数(y)：

```
>> x = [55, 63, 69, 70, 75, 78, 82, 84, 85, 88, 90, 96, 100];
>> y = [1,2,1,6,4,7,2,1,3,2,4,2,1];
```

在这个例子中， x 数组代表 x_j 而 y 数组代表 $N(x_j)$ 。要得到总和：

$$\sum_{j=1}^N N(x_j)$$

我们只需简单地把 y 数组中的元素加起来：

```
>> N = sum(y)
N =
    36
```



现在我们要得到下面公式的和：

$$\sum_{j=1}^N x_j N(x_j)$$

这是 x 和 y 数组的向量乘积。我们用 s 来代表这个中间和：

```
>> s = sum(x.*y)
s =
    2847
```

然后平均分数是：

```
>> ave = s/N
ave =
    79.0833
```

由于数据是以两个数组输入的，我们可以计算得到不同结果的概率。得到 x_j 的概率是：

$$P(x_j) = \frac{N(x_j)}{N}$$

例如，学生获得 78 分的概率，也即是数组中的第六个元素是：

```
>> p = y(6)/N
p =
    0.1944
```

我们可以根据概率的定义把平均值重写为：

$$\langle x_j \rangle = \frac{\sum_{j=1}^N x_j N(x_j)}{\sum_{j=1}^N N(x_j)} = \sum_{i=1}^N x_i p(x_i)$$

首先，我们创建概率的数组：

```
>> p = y/N
p =
Columns 1 through 10
    0.0278    0.0556    0.0278    0.1667    0.1111    0.1944    0.0556    0.0278    0.0833    0.0556
Columns 11 through 13
    0.1111    0.0556    0.0278
```

然后平均值就可以用下面语句计算得到：

```
>> ave = sum(x.*p)
ave =
    79.0833
```

编写MATLAB函数

既然我们使用 *sums* 对一些基本的数进行计算，那么在这里介绍一些基本的 MATLAB 编程知识适宜的。我们编写一个程序（函数）用它来计算一组加权数据的平均值。我们使用下面的公式计算：



$$\frac{\sum_{j=1}^N x_j N(x_j)}{\sum_{j=1}^N N(x_j)}$$

要创建在命令窗口中可以进行调用的函数，第一步是创建一个.m 文件。要打开文件编辑器，我们使用下面的两个步骤：

1. 点击文件 (File) 下拉菜单
2. 选择新建 (New) → M 文件 (M-File)

它会打开文件编辑器，你可以在其中输入你的脚本文件。行号会在窗口左边提供。第一行中，我们要依次输入单词 *function*、用来返回数据的变量名、函数名和用来传给数据的参数。我们把函数称为 *myaverage*。这个函数带有两个参数：

- 含有数据的数组 *x*
- 包含每个数值个数的数组 *N*

我们使用变量 *ave* 返回数据。因此代码的第一行如下：

```
function ave = myaverage(x, N)
```

要正确地计算平均数，*x* 和 *N* 的元素个数必须相同。我们使用 *size* 命令检查每个数组元素的个数，把结果储存到两个变量 *sizex* 和 *sizeN*：

```
sizex = size(x);
sizeN = size(N);
```

变量 *sizex* 和 *sizeN* 实际上是一个带有两个元素的行向量。例如，如果 *x* 带有四个数，那么：

```
sizex =
1      4
```

因此要通过它的值看看它们是否相等，我们必须检查 *sizex(2)* 和 *sizeN(2)*。其中一种方法就是使用 *if* 语句，看看 *sizex* 是否比 *sizeN* 大或者 *sizeN* 是否比 *sizex* 大。在 MATLAB 中我们使用“管”字符 “|” 来表示逻辑或 (OR)。因此用下面的语句来检查条件是合法的：

```
if (sizex(2) > sizeN(2)) | (sizex(2) < sizeN(2))
```

另外一种方法是简单地判断 *sizex* 和 *sizeN* 不相等。我们在等号 “=” 前面加上否定号 “~” 表示 “不相等”，换句话说，如果 *sizex* 与 *sizeN* 不相等 (NOT EQUAL) 将写成：

```
if sizex(2) ~= sizeN(2)
```

如果两个数组大小不相等，我们就结束函数。如果相等，我们继续，然后计算平均数，这可以使用 *if-else* 语句做到。如果两个两数组的大小不相等，我们所要做的就是使用 *disp* 命令在屏幕上打印出错误信息。因此 *if-else* 语句的第一部分看起来是：

```
if sizex(2) ~= sizeN(2)
    disp('错误：数据必须具有相同的维数。')
```

注意我们已经使用运算符 “~=” 表示不相等了。

在语句的其余部分，我们编写代码计算平均数。首先，我们对取样点的值求和，即是：

$$\sum_{j=1}^N N(x_j)$$

在 MATLAB 中，我们把 *N* 作为参数传递给 *sum* 命令即可求和。因此函数接下来的两行



是：

```
else
    total = sum(N);
```

现在我们再添加一行，用来计算平均数公式分子的值：

$$\sum_{j=1}^N x_j N(x_j)$$

这一行就是：

```
s = x.*N;
```

最后，我们计算平均数，然后把它赋给声明过的变量 *ave*：

```
ave = sum(s)/total;
```

end 语句用来结束 *if-else* 语句块。因此整个函数看起来是：

```
function ave = myaverage(x,N)
sizeX = size(x);
sizeN = size(N);
if sizeX(2) ~= sizeN(2)
    disp('错误：数据必须具有相同的维数。')
else
    total = sum(N);
    s = x.*N;
    ave = sum(s)/total;
end
```

一旦函数写完，保存它以便在命令窗口中使用。MATLAB 会把.m 文件保存到工作文件夹。

我们回到命令窗口，看看如何使用这个函数。

假设在地方法律办公室中，雇员的年龄如下：

年龄	人数
20	2
25	3
38	4
43	2
55	3

我们创建一个表示年龄的数组 *age*，它与我们函数中的 *x* 相对应：

```
>> age = [20, 25, 38, 43, 55];
```

下一步我们创建一个称为 *num* 的数组，与我们函数中的 *N* 相对应：

```
>> num = [2, 3, 4, 2, 3];
```

调用函数，我们会找出平均年龄为：

```
>> myaverage(age, num)
ans =
    37
```

在继续学习之前，我们检验一下函数，确保传递的数组大小不等时，它会报告错误信息。



我们尝试下面的情况：

```
>> a = [1,2,3];
>> b = [1,2,3,4,5,6];
```

当我们调用 *myaverage* 时，会得到错误信息：

```
>> myaverage(a,b)
错误：数据必须具有相同的维数。
```

使用for循环编程

for 循环是一个指令，它告诉 MATLAB 对围起来一段语句执行一定量的次数。*for* 循环是语法是：

```
for index = start : increment : finish
    statements
end
```

我们可以通过写一个简单的函数来理解这个概念，它对列向量或行向量的元素进行累加。如果我们把增量参数省略，MATLAB 就假定我们要把增量设为 1。

在我们的函数中，第一步是声明函数名称和获取传递进来的数组大小：

```
function sumx = mysum(x)
% 获取元素个数
num = size(x);
```

这里我们添加了一个新的编程元素——我们包含了一行注释。注释是为读者准备的说明性语句，会被 MATLAB 忽略。在一行的开头放置%就表示它是注释。现在我们创建一个用来保存总和的变量，并把它初始化为零。

```
% 初始化总和
sumx = 0;
```

现在我们使用 for 循环遍历列量中的每个元素一次。

```
for i = 1:num(2)
    sumx = sumx + x(i);
end
```

在写函数时，确保在每行语句后面加上分号 “;” ——除非你想把结果显示在屏幕上。

计算标准偏差和中位数

现在我们返回 MATLAB 使用基本统计分析工具，用它计算一组离散数据的标准偏差和中位数。我们假设数据是以频数或数据点数量给出。作为例子，我们再次以办公室雇员为例，我们取得每个年龄的雇员数量。假设他们是：

2 个雇员的年龄是 17

1 个雇员的年龄是 18



3个雇员的年龄是 21
1个雇员的年龄是 24
1个雇员的年龄是 26
4个雇员的年龄是 28
2个雇员的年龄是 31
1个雇员的年龄是 33
2个雇员的年龄是 34
3个雇员的年龄是 37
1个雇员的年龄是 39
2个雇员的年龄是 40
3个雇员的年龄是 43

我们要做的第一件事是创建一个绝对频数数据数组，这就是我们在前一节中使用的数组 $N(j)$ 。这一次我们会有每个年龄的入口，所以我们把所给年龄没有雇员的地方设为 0。我们把绝对频数称为 f_abs :

```
f_abs = [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 4, 0, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 3];
```

我们把数据“装”在一起，所以我们定义一个 *bin width* (We are “binning” the data, so let's define a bin width)。由于我们是以一岁一岁度量的，我们把 *bin width* 设为 1:

```
binwidth = 1;
```

我们创建一个数组表示 17 到 43 之间的年龄，*binwidth* 是 1。

```
bins = [17:binwidth:43];
```

现在我们收集未加工的数据，使用 for 循环遍历所有数据，如下:

```
raw = [];
for i = 1:length(f_abs)
    if f_abs(i) > 0
        new = bins(i)*ones(1,f_abs(i));
    else
        new = [];
    end
    raw =[raw,new];
end
```

这个循环所做的就是创建一个数组，按频率重复每个元素:

```
raw =
Columns 1 through 18
    17    17    18    21    21    21    24    26    28    28    28    28    31    31    33    34    34    37
Columns 19 through 26
    37    37    39    40    40    43    43    43
```

因此我们就重复上一节两个数组的步骤，一个数组是给定的年龄，另一个数组是对应年龄的频数。我们可以用 MATLAB 内置的函数计算这些未加工数据的统计信息。例如，雇员年龄的平均数是:

```
>> ave = mean(raw)
ave =
30.7308
```

我们可能也对中位数感兴趣，它告诉我们哪个年龄一半雇员比它年青，一半比它老:

```
>> md = median(raw)
```



标准偏差是：

```
>> sigma = std(raw)
sigma =
8.3836
```

如果标准偏差较小，这意味着很多数据落在平均数附近。如果标准偏差较大，那么数据就更分散。由于本例中 *bin* 大小为 1 年，标准偏差为 8.4 年，说明是这些数据是与较分散的。我们把数据按照频数比例绘制成柱状图图象。第一步是计算数据的“面积”：

```
area = binwidth*sum(f_abs);
```

计算比例：

```
scaled_data = f_abs/area;
```

产生图象：

```
bar(bins,scaled_data), xlabel('年龄'), ylabel('频数比例')
```

结果如图 4-6。

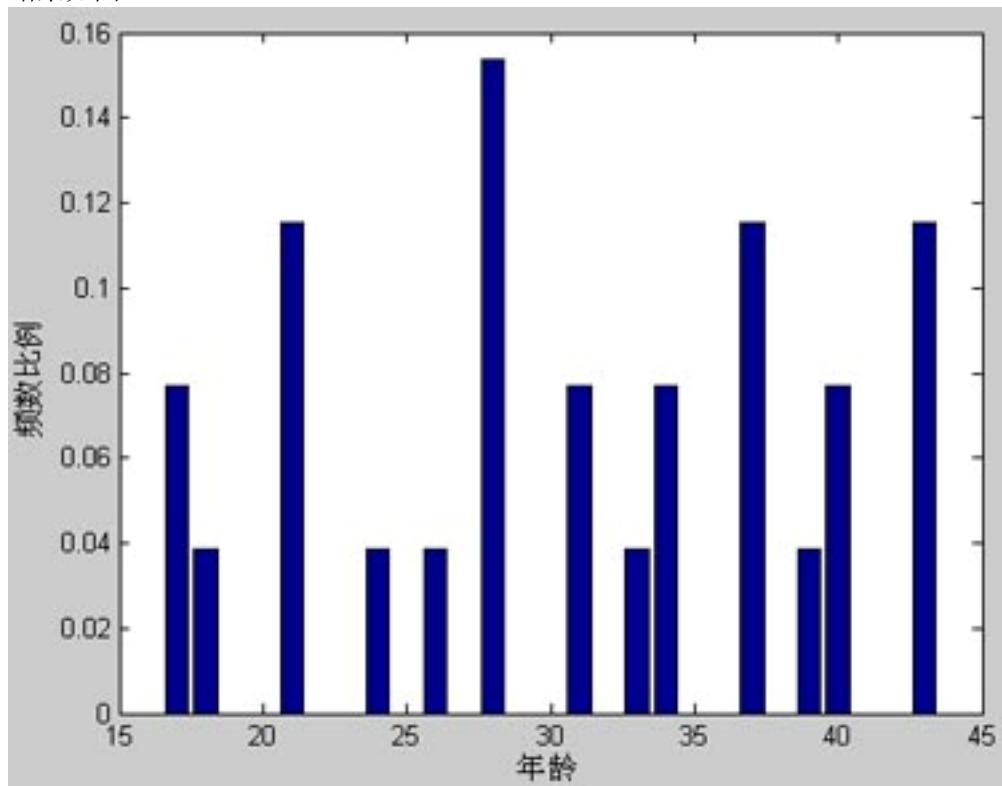


图 4-6 标准偏差较大的年龄数据

正如你从图象中看到的，数据并不很好地落在平均数——即大约 31 岁——周围。作为对照，我们考虑另一个分布较好的办公室。假设雇员的年龄落在 17-34 之间，它们的频数分布如下：

```
f_abs = [2, 1, 0, 0, 5, 4, 6, 7, 8, 6, 4, 3, 2, 2, 1, 0, 0, 1];
```



如果我们按相同的方法处理，我们得到的频数比例柱状图如图 4-7 所示。

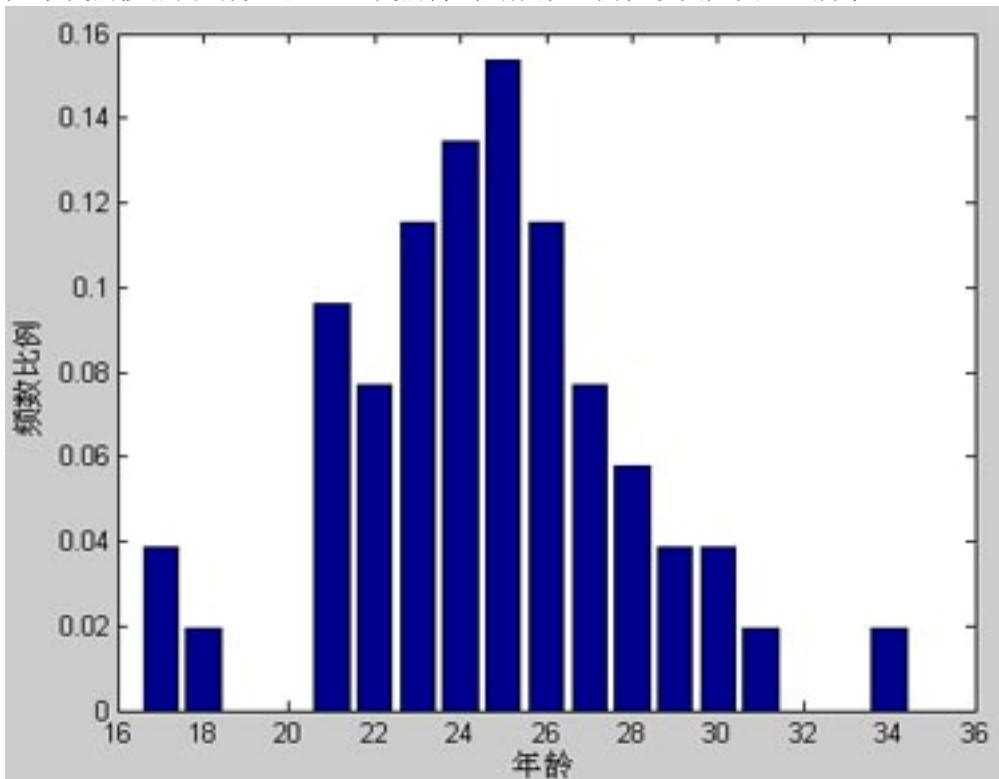


图 4-7 标准偏差较大的数据

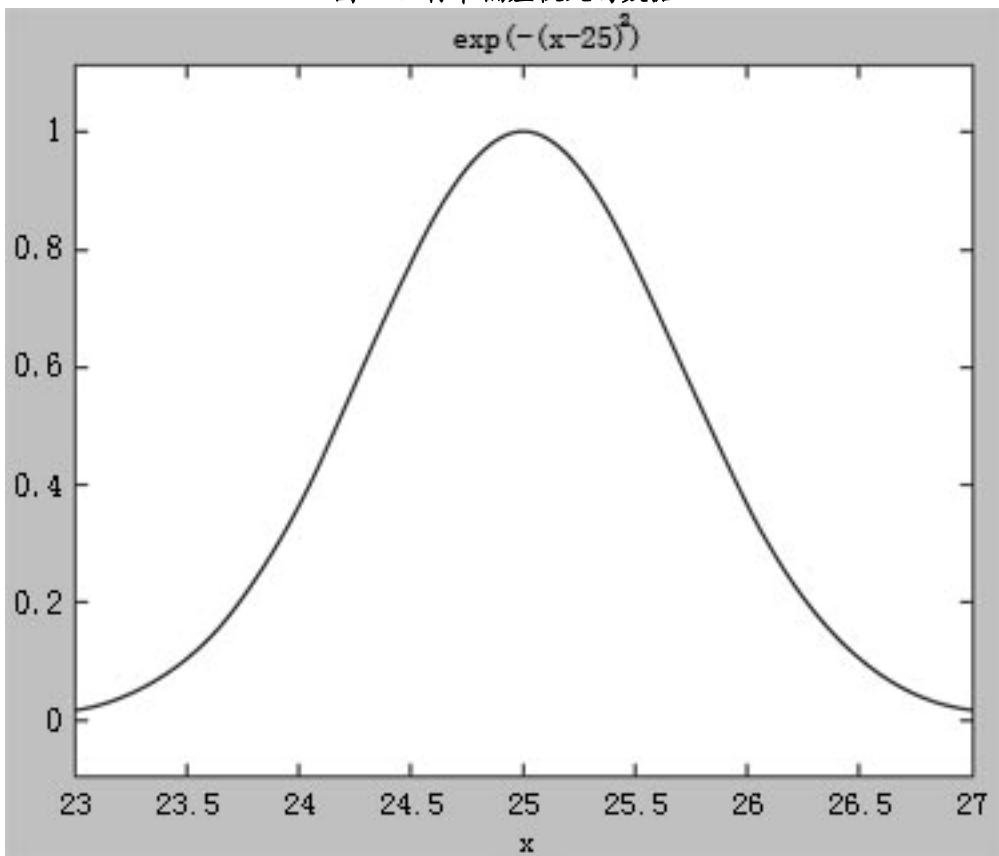


图 4-8 平均数为 25 岁的钟形曲线

这组雇员的基本统计数据是：

```
>> mu = mean(raw)
```



```
mu =
24.6538
>> med = median(raw)
med =
25
>> sigma = std(raw)
sigma =
3.3307
```

这个例子的标准偏差小得多——我们可以从频数比例图象中看出。它与高斯或钟形曲线很接近，如图 4-8。

当数据符合高斯分布时，标准偏差就可以用来描述数据，确定落在某个数据上的概率。我们可以把最后的数据看成是符合的这种情况的。标准偏差用 σ 表示，平均数用 μ 表示，那么曲线落在下列范围：

$\mu - \sigma \leq x \leq \mu + \sigma$ 、 $\mu - 2\sigma \leq x \leq \mu + 2\sigma$ 和 $\mu - 3\sigma \leq x \leq \mu + 3\sigma$ 、
的百分率分别是 68%、96% 和 99.7%。使用前面的年龄数据集，我们得到它的标准偏差和平均数是：

```
>> sigma = std(raw)
sigma =
3.3307
>> mu = mean(raw)
mu =
24.6538
```

大约 68% 的年龄落在平均数的 1 个标准偏差范围内，即是说，落在 $mu - sigma = 21.3232$ 岁和 $mu + sigma = 27.9845$ 岁之间。再宽一些，96% 的年龄将在 $mu - 2*sigma = 17.9925$ 岁和 $mu + 2*sigma = 31.3152$ 岁之间。注意结果并不精确，这是由于我们的数据集并不一个严密的钟形曲线，但我们演示了概念及如何使用 MATLAB 分析接近钟形曲线的数据。

更多编程要点

之前我们写过一个像用计算机代码写成的脚本文件(.m 文件)实现了一个功能，我们稍微离开本章的主题，了解更多一些编程的结构。首先，我们看看如何通过提示符实时得到用户或你的数据。这可以通过 *input* 函数做到。要使用 *input*，你要设置一个变量用来保存输入的数据。*input* 函数带一个用单引号引起来的字符串为参数。当执行到该语句时，MATLAB 在命令窗口打印出该字符串，等待用户的输入数据。当用户敲回车键后，用户所输入的数据将被正确地保存到变量中。

我们编一个简单的例子，看看如何使用。假设缅因州的某个偏僻小村的房子的价格是\$10 每平方英尺，我们要得到一个房子的面积平方英尺数，通过询问房子的平方数输出总价钱。我们可以使用下面的命令询问和取得数据：

首先，由于我们在这里是处理金融数据，我们告诉 MATLAB 用 *bank* 格式显示结果。然后设置每平方英尺的价格。

```
>> format bank
>> rate = 10;
```

现在我们使用 *input* 命令要求用户输入房子的平方数：

```
>> sqft = input('请输入房子的总平方数: ')
```



这样 MATLAB 会响应:

请输入房子的总平方数:

如果你输入这些语句, MATLAB 会耐心等待用户的输入, 右边还有一光标在闪动。我们输入 1740。结果是:

```
sqft =
1740.00
```

由于我们已经选用了 *format bank*, MATLAB 在计算过程中使用了小数点后两位。很不幸运, 它没有友好的给我们打印出美元号 “\$”。

现在我们做计算:

```
>> price = rate*sqft
price =
17400.00
```

现在缅因州的某个偏僻小村的房地产很便宜, 不过这不是我们所关心的。我们如何才能把它给显示出来呢? 我们使用 *disp* 命令。让我们告诉用户我们输出的是什么并打印结果:

```
>> disp('总价钱是$: '), disp(price)
总价钱是$:
17400.00
```

好了, 到这里我们学习了两个重要的事情——如何从用户得到数据及给用户返回答案。现在我们开始看看如何控制程序的流程:

这里是另一个例子。我们写一个程序要求用户输入球的半径, 我们使用它计算球的体积, 并把结果输出给用户:

```
function volume
%要求用户输入半径
r = input('输入半径: ')
vol = (4/3)*pi*r^3;
disp('体积是: ')
disp(vol)
```

while 语句

学过计算机科学课程的人都遇过 while 语句。在 MATLAB 中, 我们输入 while 语句如下:

```
while condition
    statements
end
```

就说我们要计算 n 个数值的和, n 是由用户输入的。

在取得用户输入的中断点后, 我们可以用 while 循环来做。首先我们询问用户有多少个数值要求和:

```
n = input('输入求和的个数: ')
```



然后我们初始化一些变量:

```
i = 1;  
sum = 0;
```

现在就是 *while* 循环:

```
while i <= n;  
    sum = sum + 1/i;  
    i = i + 1;  
end
```

我们可以像下面一样把答案报告给用户:

```
disp('总和为:'); disp(sum)
```

如果你不是程序员, 你要记下的一条笔记是——确保在你的 *while* 循环块中对增量进行改变, 本例中使用 $i = i + 1$ 语句, 否则 MATLAB 将会死循环。

如果我们让 $n = 5$ 运行代码, 那么 MATLAB 会告诉我们总和为 2.2833。

switch语句

让语句的运行情况决定于运行时的另一种方法是使用 *switch* 语句。它的语法是:

```
switch expression  
case 1  
    do these statements  
case 2  
    do these statements  
case n  
    do these statements  
end
```

case 的检查条件可以是任何一种类型的变量, 比如字符串或实数。如果有多个条件要执行的语句是相同的, 它们就可以组合到一个 *case* 语句中, 使用逗号隔开列出各种条件并用圆括号括起来。

让我们用一个例子来说明。假设在政府部门工作的工资等级有:

1、2、3、4

对应的工资是:

\$40,000、\$65,000、\$65,000 和 \$85,000

我们可以使用 *switch* 语句把各等级的工资赋给 *pay*:

```
switch grade  
case 1  
    pay = 40000  
case ( 2,3 )  
    pay = 65000  
case 4  
    pay = 85000  
end
```



1. 一组男生的体重（单位为磅）如下表列出：

体重（磅）	人数
130	2
138	1
145	3
150	6
152	1
155	3
160	1
164	1
165	3
167	4
170	3
172	2
175	1

使用 MATLAB 找出体重平均值，中位值和标准偏差。

2. 使用 MATLAB 编写程序计算加权数据某个给定的数的概率。使用练习 1 中的数据，学生重 150 磅的概率是多少？
3. 产生数据的频率比例柱状图。从你的图象读出 130 磅的频率比例。
4. 编写一个 MATLAB 程序，要求用户输入圆柱体的半径和高，然后输出体积。
5. 用 *while* 循环计算 $1 + x + x^2 + \dots + x^n$ 的值。
6. 用 *for* 循环编写程序计算 $1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \dots + \frac{1}{x^r}$ 的和。

第五章



代数方程求解 和其它符号工具

在本章中我们将学习使用 MATLAB 解方程。我们先看一个简单的只含一个变量的代数方程及解，然后我们再看看如何使用处理超越函数、三角函数和双曲函数，最后，我们学习使用 MATLAB 处理复数。下一章，我们再学习使用 MATLAB 解微分方程。



解基本代数方程

在 MATLAB 中，我们使用 `solve` 命令解代数方程。我们所要做的事是把方程用单引号引起来然后敲回车。我们从一个非常简单的例子学习起。假设我们要使用 MATLAB 找出下列方程的解 x :


$$x + 3 = 0$$

现在有疑问了——聪明的读者一看就知道答案是 $x = -3$ ，为什么我们还要为这个问题大费周折呢——原因是在这里我们可以看到使用 MATLAB 进行符号计算是多么地容易。我们只用一步就可以得到解。所要做的就是创建一个变量，然后把 `solve` 返回的值赋给它，如下：

```
>> x = solve('x+3=0')
x =
-3
```

译者注：如果你也像我一样，得到如下的结果。请重新运行 MATLAB 的安装程序，把 Symbolic Math Toolbox 工具箱选上，如下图所示。

```
>> x = solve ('x+3=0')
??? Undefined command/function 'solve'.
```

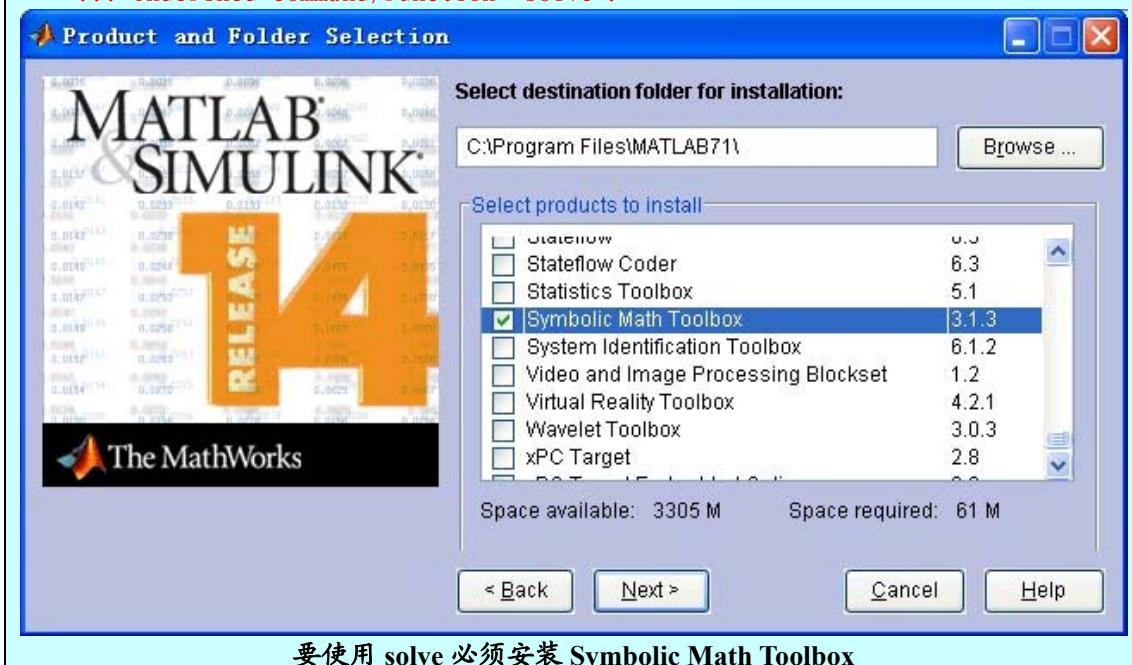

方程中等号的右边并不是必须的。从下面的例子你可以看到，当你传递给 `solve` 函数 $x + 8$ 时，MATLAB 假定你传递的就是 $x + 8 = 0$ 。我们运行下面的命令行验证一下：

```
>> x = solve('x+8')
x =
-8
```

因此你可以以你喜欢的方式输入方程，对于我自己来说，我喜欢尽可能地清楚明了，因此我更喜欢使用 $x + 8 = 0$ 作为参数。

你要求解的方程有时候可能含有多个符号。例如，我们可以想要像下面的方程一样含有常量：

$$ax + 5 = 0$$



如果我们在 MATLAB 输入这个方程，它只假定你要求解 x :

```
>> solve('a*x+5')
ans =
-5/a
```

其实还有第二种方法调用 *solve*，我们可以告诉它我们需要它解哪个符号。使用下面的语法:

```
solve(equation, variable)
```

与你传递给 *solve* 的方程一样，变量 *variable* 也应该用单引号括起来。回到方程 $ax + 5 = 0$ ，让我们告诉 MATLAB 解出 a 来。输入如下:

```
>> solve('a*x + 5', 'a')
```

MATLAB 响应输出为:

```
ans =
-5/x
```

二次方程求解

solve 命令还可以用来求解高阶方程，对使得代数学生很高兴。对于不接触代数很久的我们，如果突然遇到二次或三次方程，MATLAB 提供了一种方法检查我们的计算结果，或把我们从解题的无聊中解救出来。

使用的步骤基本上一样，我们使用脱字符号(\wedge)指定次数。我们考虑下面的方程:

$$x^2 - 6x - 12 = 0$$

这方程我们可以手工解出来，化成平方形式或应用公式求出解。使用 MATLAB 求解，我们写成:

```
>> s = solve('x^2 - 6*x - 12 = 0')
```

MATLAB 返回方程的两个根:

```
s =
3 + 21^(1/2)
3 - 21^(1/2)
```

现在如何处理 *solve* 返回的结果？你可以取出它们，与其他的 MATLAB 变量一样使用它们。对于本例中的两个根，它们是以 $s(1)$ 和 $s(2)$ 的形式保存的。所以我们可以使用其中的一个根来定义一个新的量:

```
>> y = 3 + s(1)
y =
6+21^(1/2)
```

下面是我们引用 *solve* 返回的两个根的例子:

```
>> s(1) + s(2)
ans =
6
```

当 *solve* 返回一个变量时，数组的语法就不必要了。例如，我们使用 x 保存下面方程的



解：

```
>> x = solve('3*u + 9 = 8')
```

MATLAB 忠诚的告诉我们：

```
x =
-1/3
```

现在我们可以在另一个方程中使用这个结果：

```
>> z = x + 1
z =
2/3
```

把一个方程赋给一个变量，然后再把它传递给 *solve* 也是完全可以的。例如，让我们随便写一个方程，然后把它赋值给 *d*：

```
>> d = 'x^2 + 9*x - 7 = 0';
```

现在我们调用 *solve*：

```
>> solve(d)
```

MATLAB 正确的给出方程的两个根：

```
ans =
-9/2+1/2*109^(1/2)
-9/2-1/2*109^(1/2)
```

符号方程绘图

我们绕开解方程，看看如何对输入的材料进行画图。好了，当我说些 “ $x^2 - 6 * x - 12 = 0$ ” 比写成 “ $x^2 - 6*x - 12$ ” 要好的时候，当然你也有好理由选择第二种形式。理由是 MATLAB 可以产生我们所输入的符号方程的图象。使用 *ezplot* 命令就可以了。我们看看下面的例子。

首先我们创建表示方程的字串：

```
>> d = 'x^2 - 6*x - 12';
```

现在调用 *ezplot*：

```
>> ezplot(d)
```

MATLAB 的响应就是图 5-1。显示出来的字串是：

- *ezplot* 已经在图象顶端显示出标题，不需要我们做任何的额外工作。
- 图象的 *x* 轴标签。

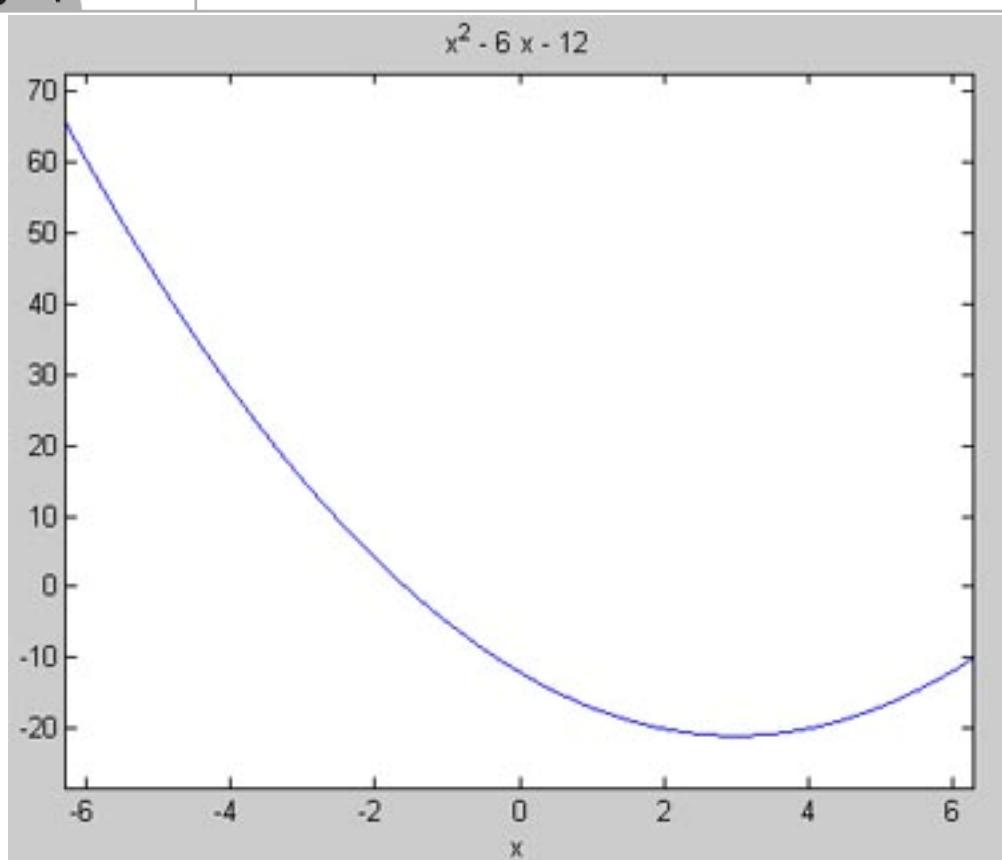


图 5-1 使用 *ezplot* 产生的符号方程图象

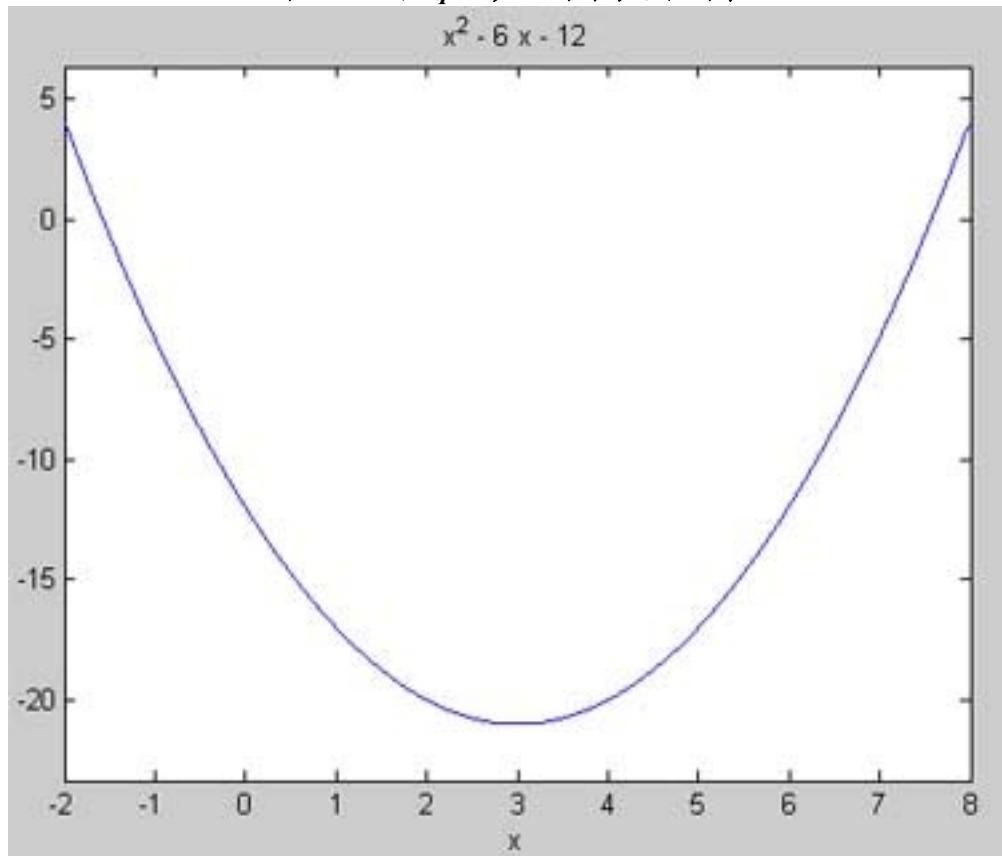


图 5-2 使用指定区间的 *ezplot* 绘制的图象

函数还自动选择了图象的区间范围。

当然，我们可能不喜欢它所选择的。我们可以使用下面的语法指定我们所要的范围：



`ezplot(f, [x1 , x2])`

它绘制了 f 在 $x_1 < x < x_2$ 区间内的图象。

回头再看看刚才的例子，建设我们要绘制 $-2 < x < 8$ 内的图象。我们可以使用下面的命令：

```
>> d = 'x^2 - 6*x - 12';
>> ezplot(d, [-2, 8])
```

这一次产生的图象如图 5-2。

在我们进一步深入学习之间，我们回到“=0”事件。假设我们试图绘制：

```
>> ezplot('x+3=0')
```

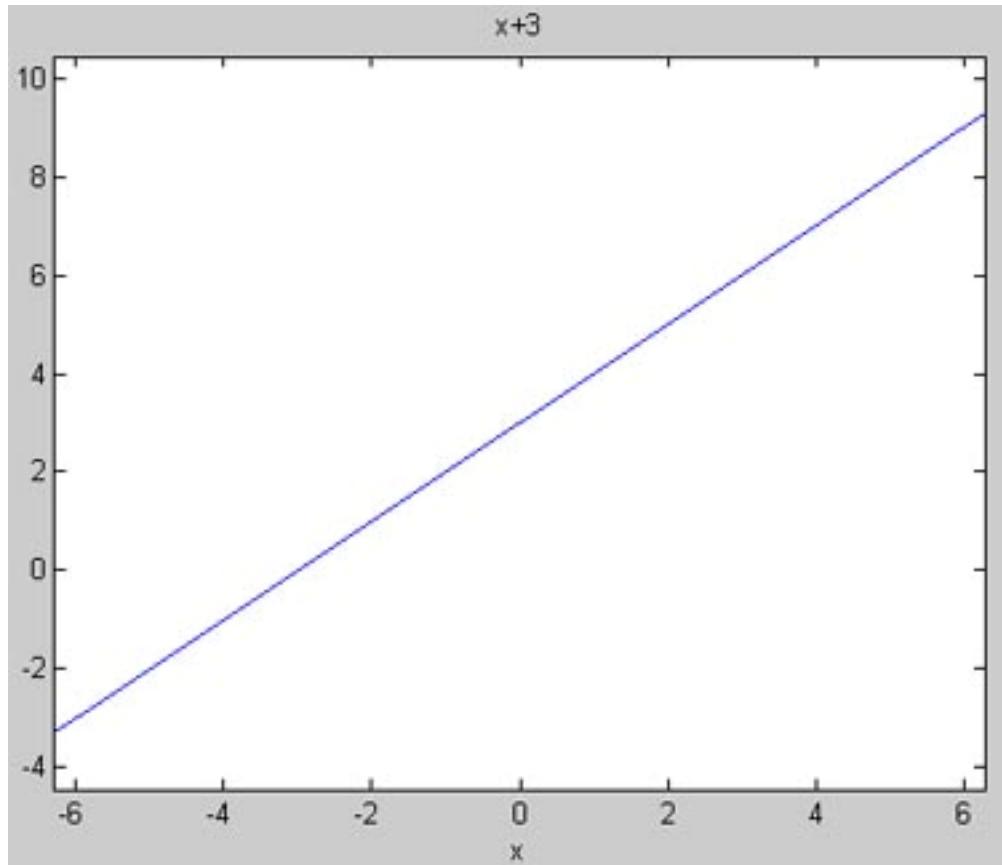


图 5-3 使用 `ezplot('x + 3')`正常工作，但 `ezplot('x + 3 = 0')`会出错
MATLAB 完全不喜欢它，输出一大片完全没有意义的错误信息：

```
??? Error using ==> inlineeval
Error in inline expression ==> x+3=0
??? Error: The expression to the left of the equals sign is not a valid target for an assignment.

Error in ==> inline.feval at 34
    INLINE_OUT_ = inlineeval(INLINE_INPUTS_, INLINE_OBJ_.inputExpr, INLINE_OBJ_.expr);

Error in ==> specgraph\private\ezplotfeval at 54
    z = feval(f,x(1));

Error in ==> ezplot>ezplotl at 448
[y,f,loopflag] = ezplotfeval(f,x);

Error in ==> ezplot at 148
```



```
[hp,cax] = ezplot1(cax,f{1},vars,labels,args{:});
```

现在，如果我们输入成：

```
>> ezplot('x+3')
```

它会愉快地绘制一条直线，如图 5-3。

刚才我们提到了可以给 *ezplot* 指定图象函数的定义域，自然而然，它也允许我们指定它的值域。假设我们要绘制下面的图象：

$$\begin{aligned}x + 3 &= 0 \\-4 < x < 4, \quad -2 < y < 2\end{aligned}$$

我们输入如下：

```
>> ezplot('x+3', [-4, 4, -2, 2])
```

产生的图象如图 5-4。因此，要绘制 $x_1 < x < x_2$ 和 $y_1 < y < y_2$ 的图象，要在调用 *ezplot* 命令时包含 $[x_1, x_2, y_1, y_2]$ 。

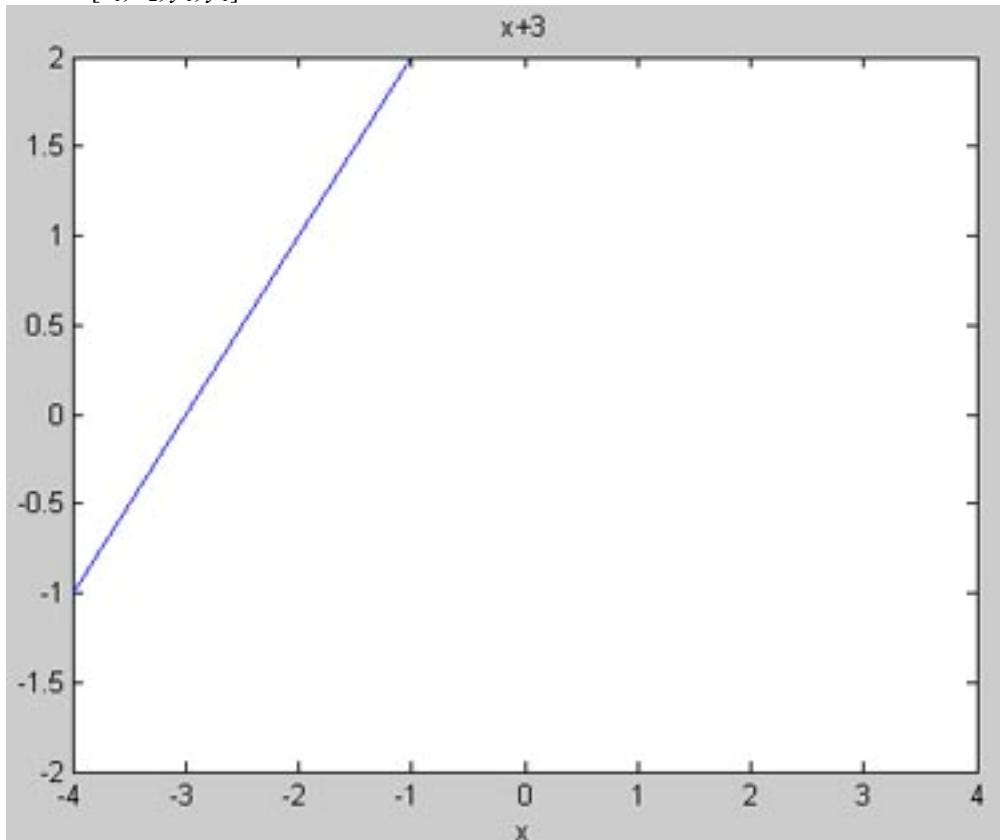


图 5-4 使用 *ezplot('x + 3', [-4, 4, -2, 2])* 绘制图象

例 5-1

求函数 $x^2 + x - \sqrt{2} = 0$ 的根并绘制该图象，并确定根的数值。

解 5-1

首先我们创建一个字串表示该方程。注意你可以在方程中预定义 MATLAB 表达式。因此如下输入公式是完全可行的：

```
>> eq = 'x^2 + x - sqrt(2)';
```

如果你喜欢，你也可以写成：

```
>> eq = 'x^2 + x - 2^(1/2)';
```



下一步我们调用 *solve* 求方程的根:

```
>> s = solve(eq)
s =
-1/2+1/2*(1+4*2^(1/2))^(1/2)
-1/2-1/2*(1+4*2^(1/2))^(1/2)
```

要确定根的数值，我们需要把它们从数组中提取出来，然后把它们转换成 *double* 类型。只需简单地把它们传递给 *double()* 命令即可做到。例如，我们要得到第一个根的值，写成：

```
>> x = double(s(1))
x =
0.7900
```

而第二个根则是：

```
>> y = double(s(2))
y =
-1.7900
```

要绘制函数的图象，我们调用 *ezplot*:

```
>> ezplot(eq)
```

结果如图 5-5 所示。

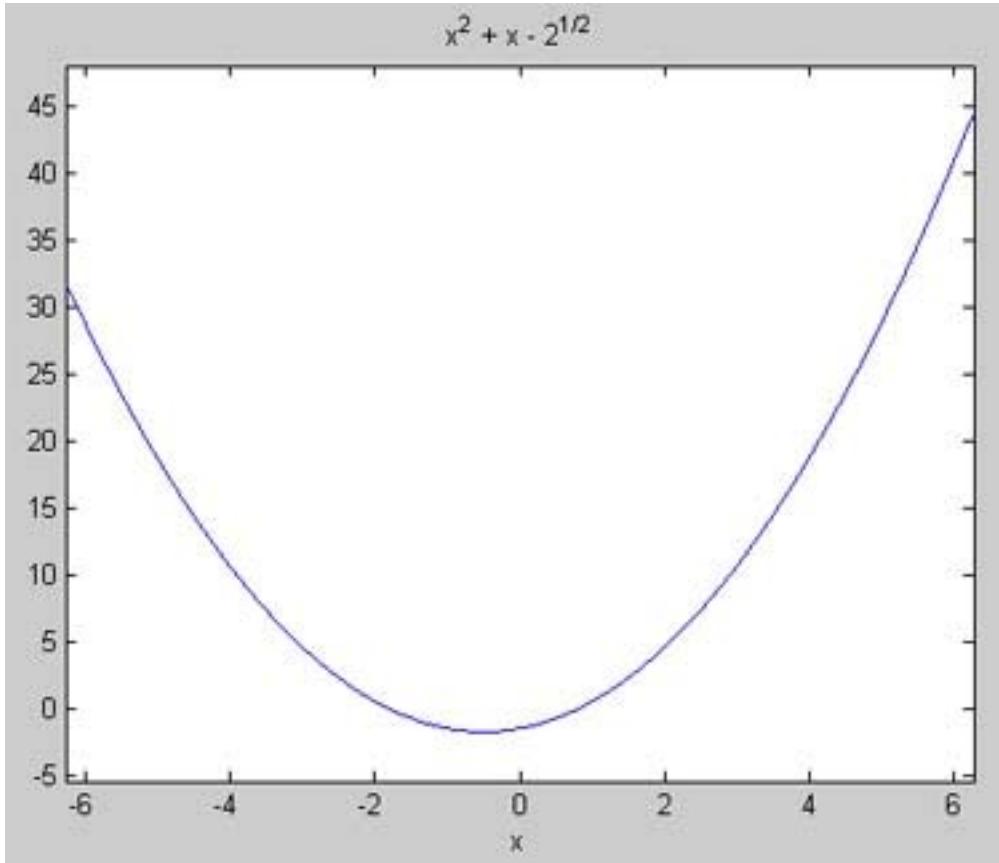


图 5-5 例 5-1 中二次方程的图象



当然你可以使用 MATLAB 解更高次数的方程。我们试一个三次方的方程。假设我们有：

$$(x + 1)^2(x - 2) = 0$$

求解这样的方程并没有比我们前面学习的难。我们可以求得方程的根：

```
>> solve(eq)
ans =
2
-1
-1
```

例 5-2

求四次方程的根：

$$x^4 - 5x^3 + 4x^2 - 5x + 6 = 0$$

并绘制该函数在 $-10 < x < 10$ 范围内的图象。

解 5-2

首先我们创建一个表示该方程的字符串：

```
>> eq1 = 'x^4 - 5*x^3 + 4*x^2 - 5*x + 6';
```

然后我们调用 *solve* 求根：

```
>> s = solve(eq1);
```

现在我们定义一个变量用来从 *s* 中提取根。如果你把它们用符号列出来，你会得到一大堆。下面我们写出第一个根的一部分：

```
>> a = s(1)
a =
5/4+1/12*3^(1/2)*((43*(8900+12*549093^(1/2)))^(1/3)+2*(8900+12*549093^(1/2))^(2/3)+104)...
```

实际操作一下你会看到这一行会很长，因此，我们使用 *double* 得到它的数值结果：

```
>> double(s(1))
ans =
4.2588
```

现在的结果好多了。我们获取其它的根。由于这是一个四次方程，它有四个根：

```
>> double(s(2))
ans =
1.1164
>> double(s(3))
ans =
-0.1876 + 1.1076i
>> double(s(4))
ans =
-0.1876 - 1.1076i
```

注意其中有两个根是复数。现在我们在限定的定义域内绘制函数的图象：

```
>> ezplot(eq1, [-10 10])
```



结果如图 5-6。

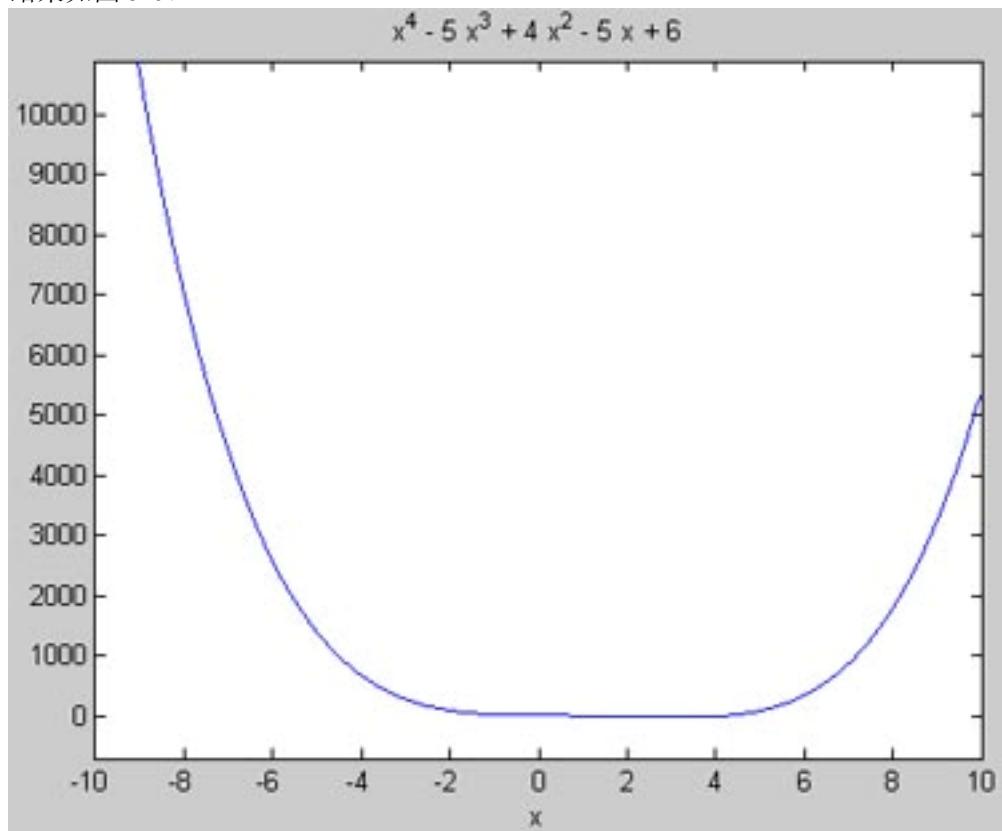


图 5-6 函数 $x^4 - 5x^3 + 4x^2 - 5x + 6$ 的图象

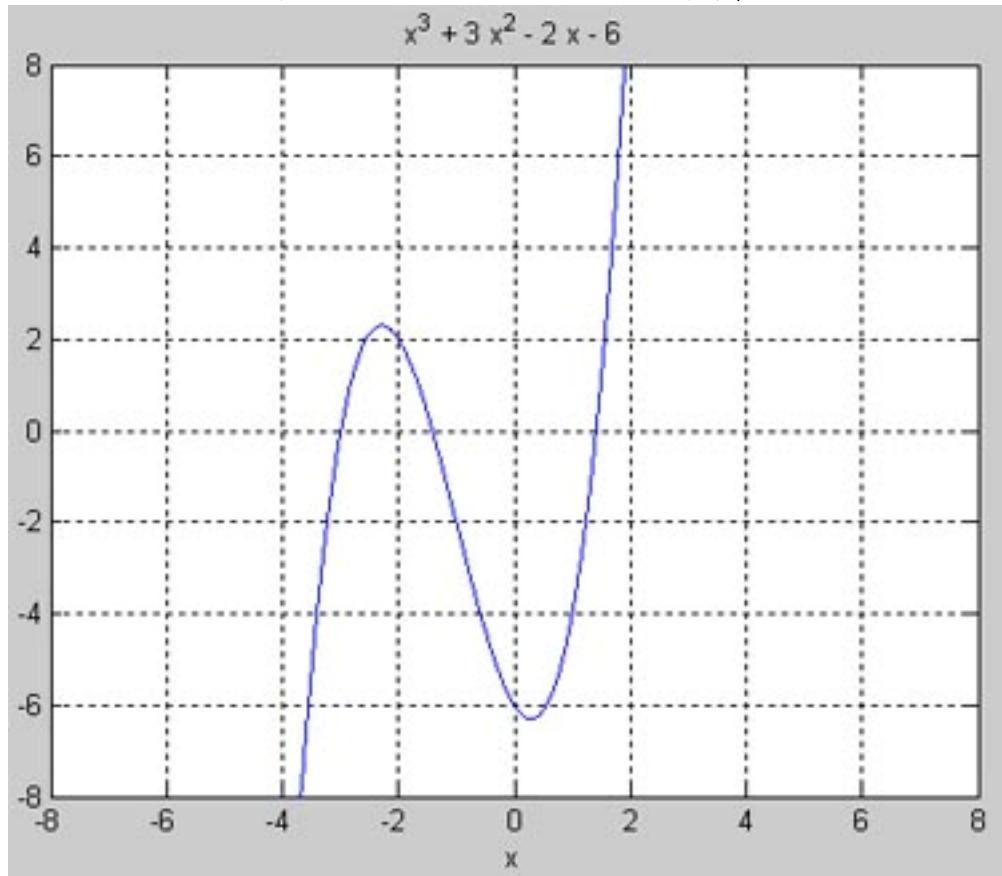


图 5-7 $x^3 + 3x^2 - 2x - 6$ 的图象

例 5-3



求方程 $x^3 + 3x^2 - 2x - 6$ 的根，绘制 $-8 < x < 8$, $-8 < y < 8$ 范围内的图象并打开网格线

解 5-3

我们再次按照一般的步骤来处理。首先定义一个字串表示该函数：

```
>> f = 'x^3 + 3*x^2 - 2*x - 6';
```

调用 *solve*, 求得根-3 和 $\pm\sqrt{2}$:

```
>> s = solve(f)
s =
-3
2^(1/2)
-2^(1/2)
```

现在我们调用 *ezplot* 来产生函数的图象，并指范围 $-8 < x < 8$, $-8 < y < 8$, 添加 *grid on* 命令打开网格线：

```
>> ezplot(f, [-8, 8, -8, 8]), grid on
```

结果如图 5-7 所示。

方程组

虽然已经体会到了 *solve* 很有用，不过它实际上比我们目前所看到的更有用。*solve* 还可以用来方程组。要知道怎么做和输出解，最好的方法就是再举另一个简单的例子。假设你有下面的方程组：

$$\begin{aligned} 5x + 4y &= 3 \\ x - 6y &= 2 \end{aligned}$$

要使用 *solve* 解出 x 和 y , 我们要在调用它的时候传递两个参数给它——每个字串表示一个方程。在本例中我们输入：

```
>> s = solve('5*x + 4*y = 3', 'x - 6*y = 2');
```

注意每个方程都放在单引号内，并使用逗号 “,” 把方程隔开。如下面，使用点句号 “.” 我们就可以取得相应的 x 和 y 值。首先我们得到 x :

```
>> x = s.x
x =
13/17
```

MATLAB 以分数形式给我们输出结果，我们还可以把它写到作业本上——教授是不会怀疑的。下一步我们取得 y :

```
>> y = s.y
y =
-7/34
```

这种方法还可以用来解更大的线性方程组。考虑下面的方程组：

$$\begin{aligned} w + x + 4y + 3z &= 5 \\ 2w + 3x + y - 2z &= 1 \\ w + 2x - 5y + 4z &= 3 \\ w - 3z &= 9 \end{aligned}$$

我们可以以一组字串的形式输入方程组：



```
>> eq1 = 'w + x + 4*y + 3*z = 5';
>> eq2 = '2*w +3*x+y - 2*z = 1';
>> eq3 = 'w + 2*x - 5*y + 4*z = 3';
>> eq4 = 'w - 3*z = 9';
```

现在我们可以调用 *solve*, 把方程组用逗号 “,” 分开传递给它:

```
>> s = solve(eq1,eq2,eq3,eq4);
```

然后我们就可以提取方程组每个变量的值了:

```
>> w = s.w
w =
1404/127

>> x = s.x
x =
-818/127

>> y = s.y
y =
-53/127

>> z = s.z
z =
87/127
```

方程展开与合并

小学时我们学过如何展开方程, 例如:

$$(x + 2)(x - 3) = x^2 - x - 6$$

我们可以使用 MATLAB 来完成这一类排序任务, 只需要调用 *expand* 命令。使用 *expand* 命令相对简单, 例如:

```
>> syms x
>> expand((x - 1)*(x + 4))
```

当命令执行后, 我们得到:

```
ans =
x^2+3*x-4
```

这个 *expand* 函数还可以应用到其它形式, 例如, 我们可以应用三角函数, 产生著名的三角恒等式:

```
>> syms y
>> expand(cos(x+y))
```

输出:

```
ans =
cos(x)*cos(y)-sin(x)*sin(y)
```



或者:

```
>> expand(sin(x-y))
ans =
sin(x)*cos(y)-cos(x)*sin(y)
```

要使用含有多个符号的函数, 你必须告诉 MATLAB 是什么符号的变量。例如, 如果我们输入:

```
>> expand((y-2)*(y+8))
```

MATLAB 返回:

```
??? Undefined function or variable 'y'.
```

要绕过它, 首先必须输入:

```
>> syms y
```

然后我们才得到:

```
>> expand((y-2)*(y+8))
ans =
y^2+6*y-16
```

MATLAB 也让我们在其它方面使用它——合并和化简方程。首先我们看看如何使用 *collect* 命令。你可能使用它的一个地方是分配多项式。考虑下面的方程:

$$x(x^2 - 2) = x^3 - 2x$$

在 MATLAB 我们只需输入下面命令即可做到:

```
>> syms x;
>> collect(x*(x^2 - 2))
ans =
x^3-2*x
```

另一个例子 (带有一个新的变量符号 *t*)

```
>> syms t
>> collect((t+3)*sin(t))
ans =
sin(t)*t+3*sin(t)
```

对于处理符号, 我们另一个代数任务是因式分解。使用下面的例子做为演示:

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$$

使用 MATLAB, 我们输入:

```
>> syms x;syms y;
>> factor(x^2 - y^2)
ans =
(x-y)*(x+y)
```

我们还可以使用一个命令同进对多个方程式进行因式分解:

```
>> factor([x^2-y^2, x^3+y^3])
ans =
[(x-y)*(x+y), (x+y)*(x^2-x*y+y^2)]
```



最后，我们使用 *simplify* 命令。这个命令可以进行多项式相除。例如，我们要演示 $(x^2 + 9)(x^2 - 9) = x^4 - 81$ ，如下：

```
>> syms x;
>> simplify((x^4-81)/(x^2-9))
ans =
x^2+9
```

下面是另一个例子。考虑到：

$$e^{2\log 3x} = e^{\log 9x^2} = 9x^2$$

我们可以使用 MATLAB 命令把结果给求出来：

```
>> syms x;
>> simplify(exp(2*log(3*x)))
ans =
9*x^2
```

simplify 命令在求解三角恒等式时非常有用。例如：

```
>> syms x;
>> simplify(cos(x)^2-sin(x)^2)
ans =
2*cos(x)^2-1
>> simplify(cos(x)^2+sin(x)^2)
ans =
1
```

使用指数和对数函数求解方程

到目前为止我们的使用的例子都是考虑多项式。符号求解器还允许使用指数和对数。首先我们考虑带有对数的方程。

例 5-4

求出满足下式的 x 值：

$$\log_{10}(x) - \log_{10}(x - 3) = 1$$

解 5-4

在 MATLAB 中，以 10 为底的对数可以用 *log10* 计算或表示。因此我们输入如下内容：

```
>> eq = 'log10(x) - log10(x - 3) = 1';
```

然后调用 *solve*：

```
>> s = solve(eq);
```

在本例中，MATLAB 只返回一个解：

```
>> s(1)
ans =
10/3
```

现在我们再看看指数为变量的一些方程。假设要我们解下面的方程组：

$$y = 3^2x$$



$$y = 5^x + 1$$

我们可以使用 *solve* 求得方程的解：

```
>> s = solve('y = 3^2*x', 'y = 5^x+1')
```

MATLAB 返回：

```
s =
x: [2x1 sym]
y: [2x1 sym]
```

看来方程的解有两个变值。我们可以把 x 值拿出来，输入如下：

```
>> s.x(1)
ans =
1/9*exp(-lambertw(-1/9*log(5)*5^(1/9))+1/9*log(5))+1/9

>> s.x(2)
ans =
1/9*exp(-lambertw(-1,-1/9*log(5)*5^(1/9))+1/9*log(5))+1/9
```

这些结果可能对一般的人来说没有什么用。因此我们把它们转换成数值：

```
>> a = double(s.x(1))
a =
0.2876
>> b = double(s.x(2))
b =
1.6214
```

我们还可以提取 y 值：

```
>> c = double(s.y(1))
c =
2.5887
>> d = double(s.y(2))
d =
14.5924
```

结果好理解多了！我们检验一下，看看 $s.x(1)$ 是否与 $s.y(1)$ 同时满足第一个方程，同样也检验第二组数值。我们得到：

```
>> 3^2*a
ans =
2.5887
```

到目前为止表现良好，这与 $s.y(1)$ 相一致。现在：

```
>> 5^b+1
ans =
14.5924
```

因此， $s.y(2)$ 和 $s.x(2)$ 也相一致，我们得解。

我们也可以输入和求解含有指数的方程。例如：

```
>> eq = 'exp(x) + x';
```



```
>> s = solve(eq)
s =
-lambertw(1)
```

如果你对兰伯特(Lambert)的 W 方程不熟悉，我们可以计算它的数值：

```
>> double(s)
ans =
-0.5671
```

我们使用 *ezplot* 把函数绘制出来：

```
>> ezplot(eq)
```

结果如图 5-8 所示：

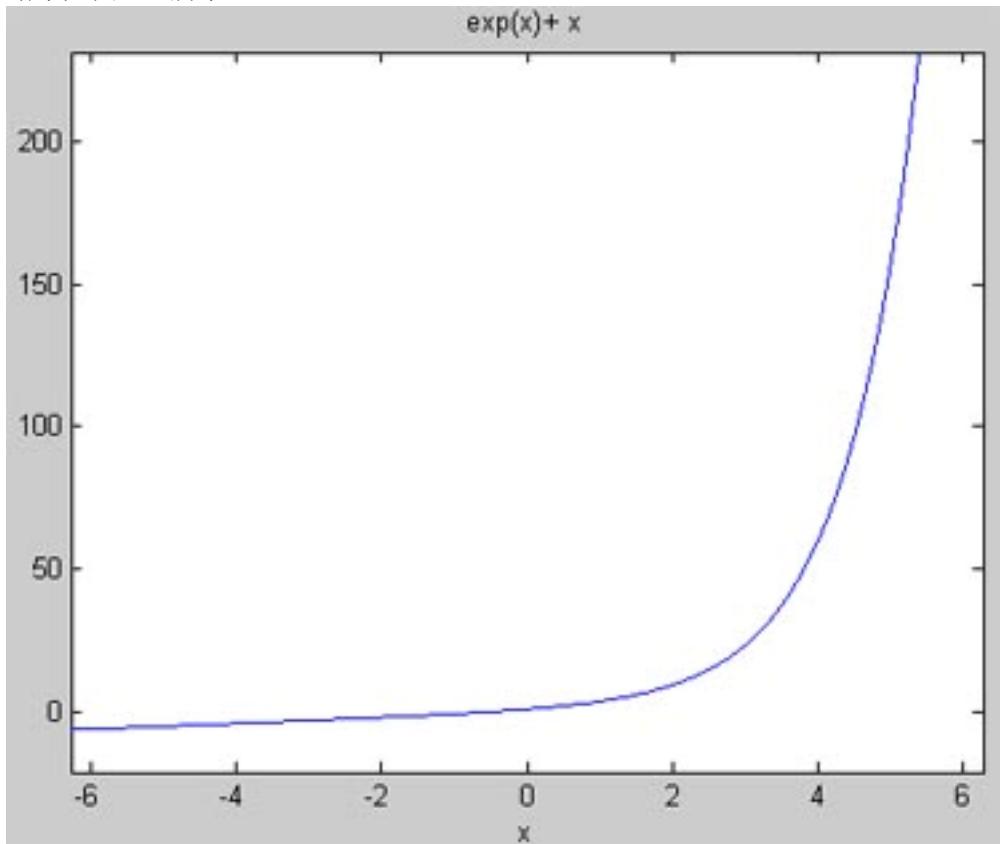


图 5-8 e^x+x 的图象

函数的级数表示

在本章的最后，我们学习如何使用 MATLAB 得到用符号表示的函数的级数表达式。
taylor 函数返回某个函数的泰勒(Taylor)级数展开式。最简单的方法是直接调用 *taylor* 函数。例如要得到 $\sin(x)$ 函数的泰勒级数展开式：

```
>> syms x
>> s = taylor(sin(x))
s =
x-1/6*x^3+1/120*x^5
```



MATLAB 返回了展开式的前三项。事实上 MATLAB 返回的是：

$$\sum_{n=0}^5 \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

在上面的 sin 例子中，返回的是非零项。下面我们绘制它的图象：

```
>> ezplot(s)
```

图象如图 5-9 所示。

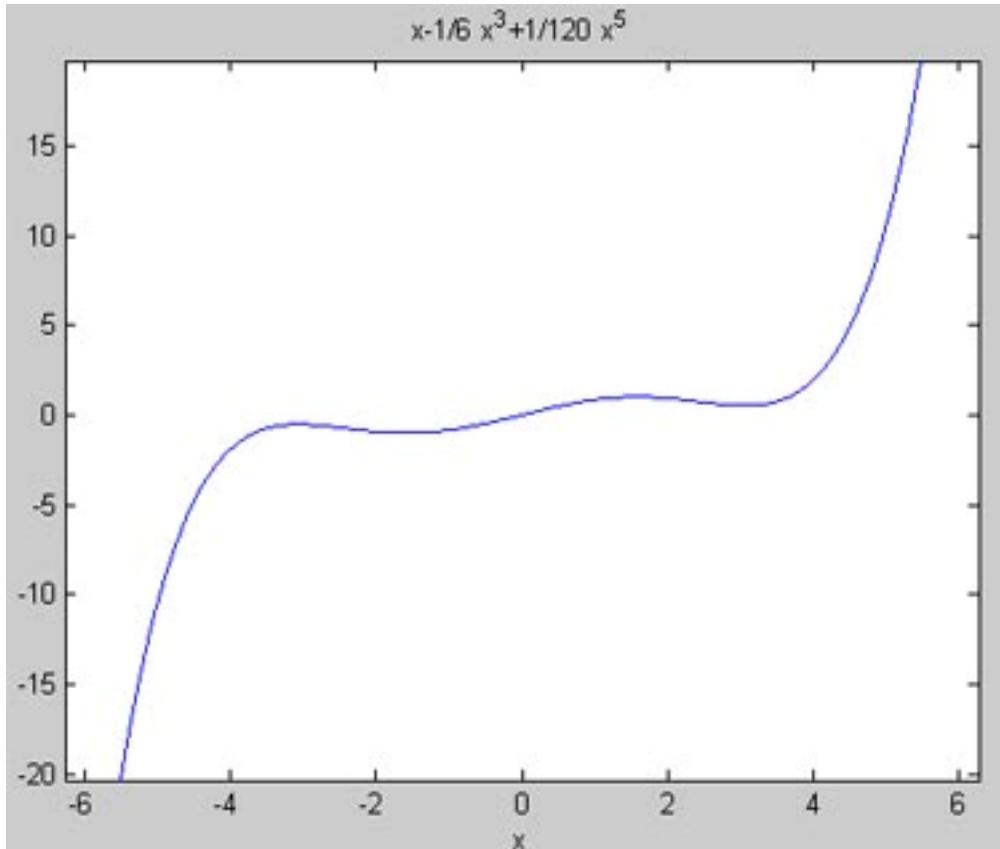


图 5-9 $\sin(x)$ 的泰勒级数展开式图象

对于小范围内，这个表达式可能会比较精确，不过在大范围的定义区间内，它看起来确实不怎么像 $\sin(x)$ 。要使 MATLAB 返回更多项，假设我们要得到 m 项展开式：

$$\sum_{n=0}^m \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

我们写成 $taylor(f, m)$ 。对于当前的例子，我们试一下前 20 项：

```
>> syms x;
>> s = taylor(sin(x), 20)
s =
x - 1/6*x^3 + 1/120*x^5 - 1/5040*x^7 + 1/362880*x^9 - 1/39916800*x^11 +
1/6227020800*x^13 - 1/1307674368000*x^15 + 1/355687428096000*x^17 -
1/121645100408832000*x^19
```

这一次表达式要精确得多了，相应的图象如图 5-10 所示：

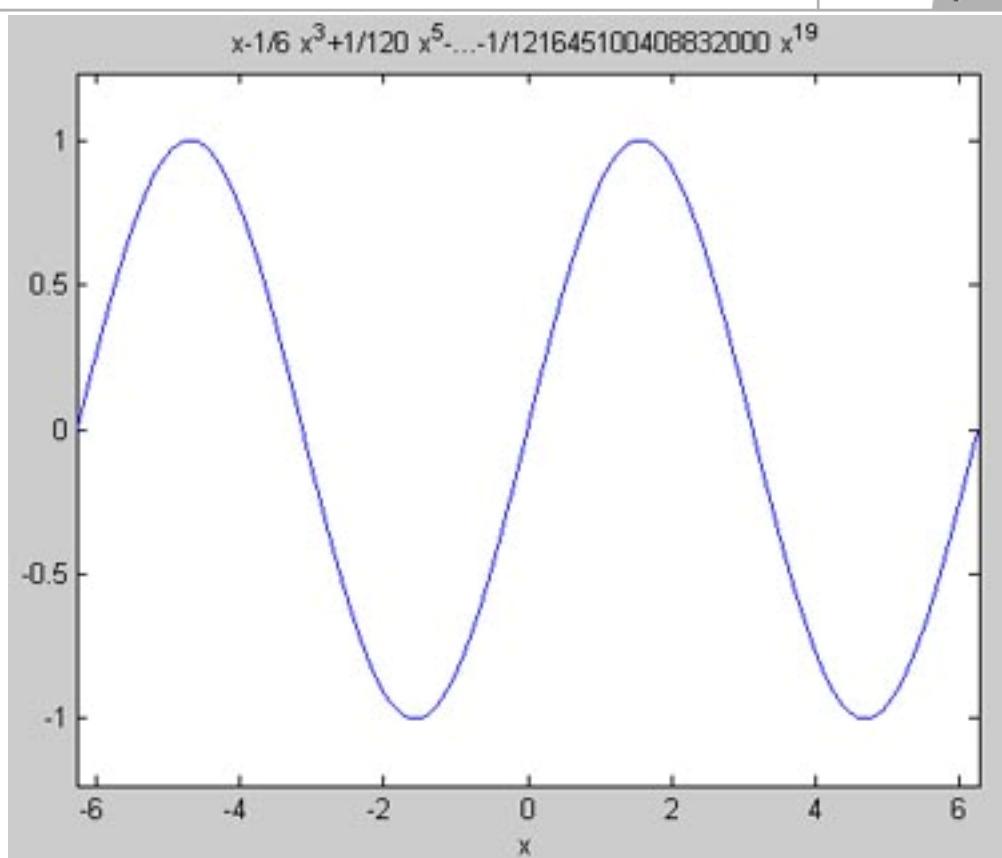


图 5-10 当产生 \sin 函数的泰勒级数展开式的前 20 项，我们得到更精确的表达式

习题

1. 使用 MATLAB 以字串形式输入 $7\sqrt{2} - 5\sqrt{60} + 5\sqrt{8}$ ，然后求它的值。
2. 使用 MATLAB 解 $3x^2 + 2x = 7$ 。
3. 求 $x^2 + \sqrt{5}x - \pi = 0$ 中的 x 值。
4. 求 $\sqrt{2x - 4} = 1$ 的解，并绘制该函数在 $2 < x < 4, 0 < y < 1$ 内的图象。
5. 使用 solve 求 $2t^3 - t^2 + 4t - 6 = 0$ 的根，然后把答案转换成数值。
6. 求下列方程组的解：

$$\begin{aligned} x - 3y - 2z &= 6 \\ 2x - 4y - 3z &= 8 \\ -3x + 6y + 8z &= -5 \end{aligned}$$
7. 方程有 $ex - x^2 = 0$ 实数根吗？
8. 使用 MATLAB 化简 $\tan^2 x - \sec^2 x$ 。
9. 求 $\tan(x)$ 的泰勒展开式的第十项。
10. 求 $\frac{4}{5 - \cos x}$ 的泰勒级数展开式的第十项，结果与图 5-11 一致吗？

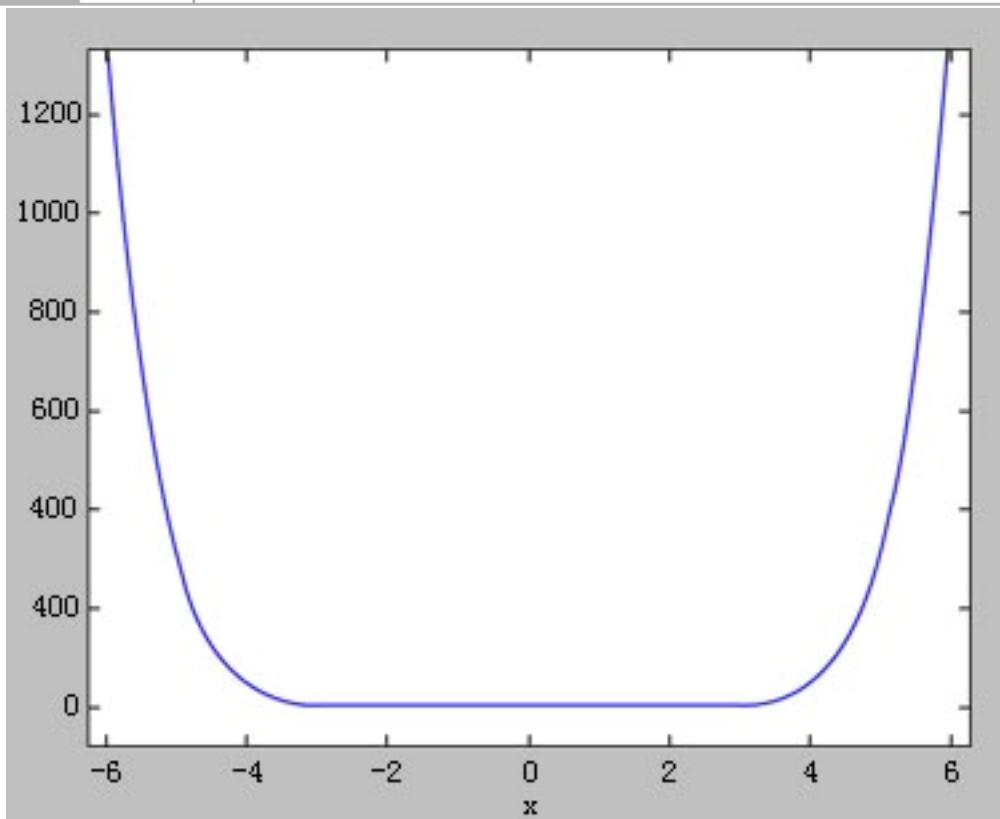


图 5-11 $\frac{4}{5 - \cos x}$ 的一个近似项图象

第六章



基本符号演算 和微分方程

本章我们将学习如何使用 MATLAB 进行符号演算。特别地，我们从学习极限和导数开始，然后解微分方程。下一章我们再学习积分。



极限计算

MATLAB 可以使用 *limit* 命令计算极限。最基本的使用方法就是输入你要计算的表达式。MATLAB 将会帮你找出独立变量趋于零时的极限。例如，如果你输入函数 $f(x)$ ，MATLAB 就会求出 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 。下面是一个例子：

```
>> syms x  
>> limit((x^3 + 1) / (x^4 + 2))  
ans =  
1/2
```

记住，*limit* 命令是符号计算方面的内容，因此确保使用 *syms* 命令告诉 MATLAB 你使用的是哪个符号变量。

要计算 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ，*limit* 命令使用的语法是 *limit(f, a)*。例如：

```
>> limit(x + 5, 3)  
ans =  
8
```

例 6-1

设 $f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$ 和 $g(x) = x^2 + 1$ 。计算这两个函数 $x \rightarrow 3$ 时的极限，并在 MATLAB 中使用它们验证极限的基本性质。

解 6-1

首先我们告知 MATLAB 我们使用的符号变量是什么，然后定义函数：

```
>> syms x  
>> f = (2*x + 1) / (x-2);  
>> g = x^2 + 1;
```

现在我们计算每个函数的极限，并把结果保存起来以便后面可以使用：

```
>> F1 = limit(f, 3)  
F1 =  
7  
>> F2 = limit(g, 3)  
F2 =  
10
```

我们要验证的第一个极限性质是：

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

从目前我们计算的结果可以看到：

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) - \lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 7 + 10 = 17$$

现在我们通过计算左边的值来验证它们的关系：

```
>> limit(f+g, 3)  
ans =  
17
```

下一步我们验证：



$$\lim_{x \rightarrow a} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

其中 k 是任意常数。让 $k=3$ 因此我们应该求得：

$$\lim_{x \rightarrow a} kf(x) = 3 \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = (3)(7) = 21$$

```
>> k=3;
>> limit(k*f, 3)
ans =
21
```

现在我们验证两个函数乘积的极限等于两个函数各自极限的乘积，也就是：

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

极限的乘积是：

```
>> F1*f2
ans =
70
```

我们求得的俩函数乘积的极限是：

```
>> limit(f*g, 3)
ans =
70
```

最后，我们验证：

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

我们在 MATLAB 创建 $f(x)^{g(x)}$ ：

```
>> h = f^g
h =
((2*x+1)/(x-2))^(x^2+1)
```

计算它的极限：

```
>> limit(h, 3)
ans =
282475249
```

检查与右边的关系，我们发现它们是相等的：

```
>> A = F1^F2
A =
282475249
```

题外话，我们可以在 MATLAB 中调用 *isequal* 命令检查两个量是否相等，如果两个量不相等，*isequal* 返回 0。回头看看我们前面定义 $k=3$ 的例子，如果我们把它跟 $A=F1^F2$ 进行比较，MATLAB 返回：

```
>> isequal(A, k)
ans =
0
```

另一方面：



```
>> isequal(A,limit(h,3))
ans =
1
```

计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

我们使用下面的语法可以计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 形式的极限:

$\text{limit}(f, \text{inf})$

我们使用 MATLAB 来显示 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \frac{1}{2}$:

```
>> limit(sqrt(x^2+x)-x, inf)
ans =
1/2
```

我们同样能计算 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 。例如:

```
>> limit((5*x^3 + 2*x)/(x^10 + x + 7), -inf)
ans =
0
```

MATLAB 同样能够告诉我们极限的结果是 ∞ 。例如，我们验证 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x|} = \infty$:

```
>> limit(1/abs(x))
ans =
Inf
```

左极限和右极限

如果存在间断点，那么函数在该点的极限就不存在。为了处理函数在 $x=a$ 处不连续的情况，我们定义了函数左极限和右极限的记号。左极限定义为 x 从左边趋近于 a 时的极限，即在 $x < a$ 的情况下 $x \rightarrow a$ 。在符号演算中我们写成:

$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$

右极限是 x 从右边趋近 a 时的极限，即在 $x > a$ 的情况下 $x \rightarrow a$ 。我们用来表示右极限的记号是:

$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$

如果这些极限存在且相等，那么 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 就存在。在 MATLAB 中，我们通过给 *limit* 命令传递“left”和“right”字串作为最后一个参数来计算函数的左极限和右极限。我们还必须告诉 MATLAB 用来计算极限的变量。让我们用一个例子来说明:

例 6-2

指出 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{|x-3|}$ 不存在。

解 6-2

首先在 MATLAB 中定义函数:

```
>> syms x;
```



```
>> f = (x - 3) / abs(x - 3);
```

如果我们绘制函数的图象, $x=3$ 这一点不连续是很明显的, 如图 6-1。注意为了要显示图象的间断点, 我们给 MATLAB 指定了定义域:

```
>> ezplot(f, [-1, 5])
```

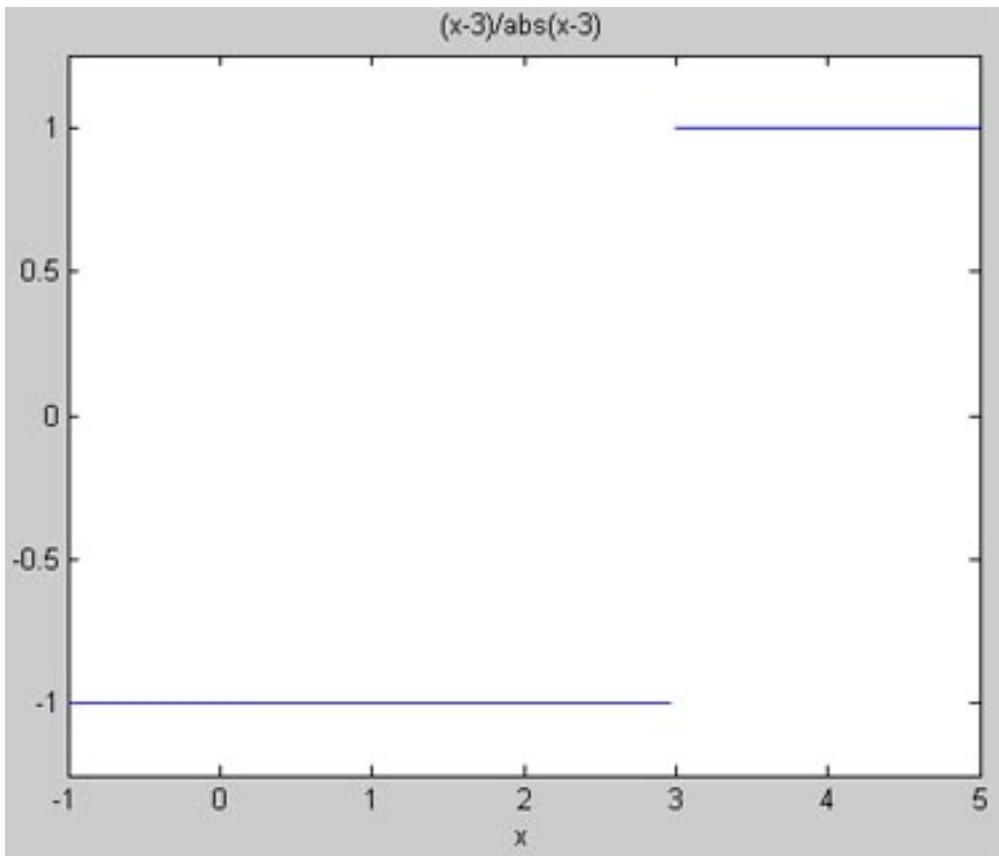


图 6-1 显示 $(x - 3)/|x - 3|$ 中间断点的图象

现在我们计算左极限。要计算它, 我们必须给函数传递用来计算极限的变量和 “left” 字串, 并用逗号分隔开:

```
>> a = limit(f, x, 3, 'left')
a =
-1
```

现在我们取得右极限:

```
>> b = limit(f, x, 3, 'right')
b =
1
```

由于这两个结果不相等, 我们就指出了 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{|x-3|}$ 的极限不存在了。

获得渐近线

`limit` 命令可以用来获得函数的渐近线。让我们看看我们如何获得渐近线并绘制图象把



函数和它的渐近线显示出来。

我们用下面的函数作为例子：

$$y = \frac{1}{x(x-1)}$$

我们选用这个例子是因为它的渐近线非常清楚——函数在 $x=0$ 和 $x=1$ 变化非常快速。让我们首先函数的图象：

```
>> syms x  
>> f = 1/(x*(x-1));  
>> ezplot(f)
```

结果如图 6-2 所示。你可以看到函数在两个点附近快速转向无穷大。现在我们继续找出这些点（假设我们不知道）然后把它们显示在图形上。

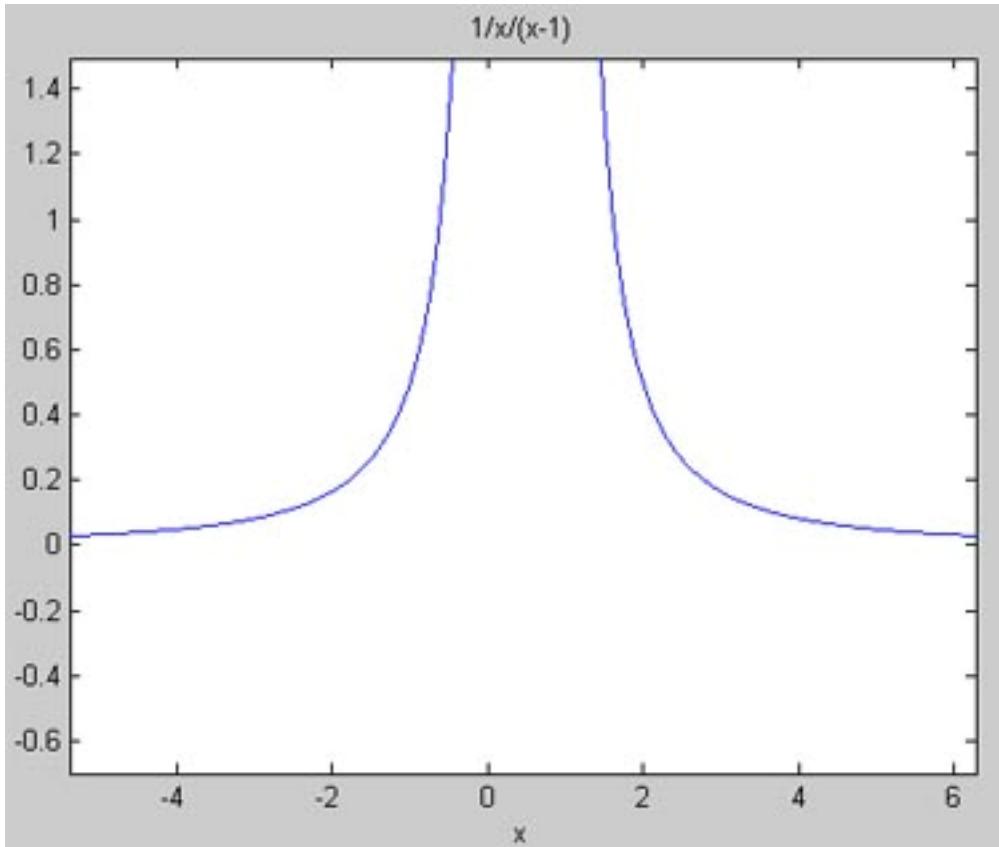


图 6-2 函数在两个点处快速变化的图象

第一步是找出函数突然增大的点。这可以通过解分母的根求得。让我们创建一个函数来表示分母，然后求它的根。回想上一章我们学习的内容，我们使用 *solve* 命令：

```
>> g = x*(x-1);  
>> s = solve(g)  
s =  
0  
1
```

现在手头上有根了，我们就知道渐近线在哪里了。我们把它们用虚线画出来。首先再次绘制函数的图象，然后使用 *hold on* 命令告诉 MATLAB 我们还要为图象再添加一些材料：

```
>> ezplot(1/g)  
>> hold on
```



既然我们把根存在变量 s 中，记住我们访问它们是使用 $s(1)$ 和 $s(2)$ 。我们使用下面的命令即可绘制第一条渐近线：

```
>> plot(double(s(1))*[1 1], [-1 2], '--')
```

区间 $[-1 2]$ 指定了我们绘制的线 y 轴上的范围。尝试使用其它值，看看它是怎么工作的。现在让我们绘制第二渐近虚线：

```
>> plot(double(s(2))*[1 1], [-1 2], '--')
>> hold off
```

我们通过调用 *hold off* 命令使 MATLAB 总是停留在当前的图象中。结果如图 6-3。

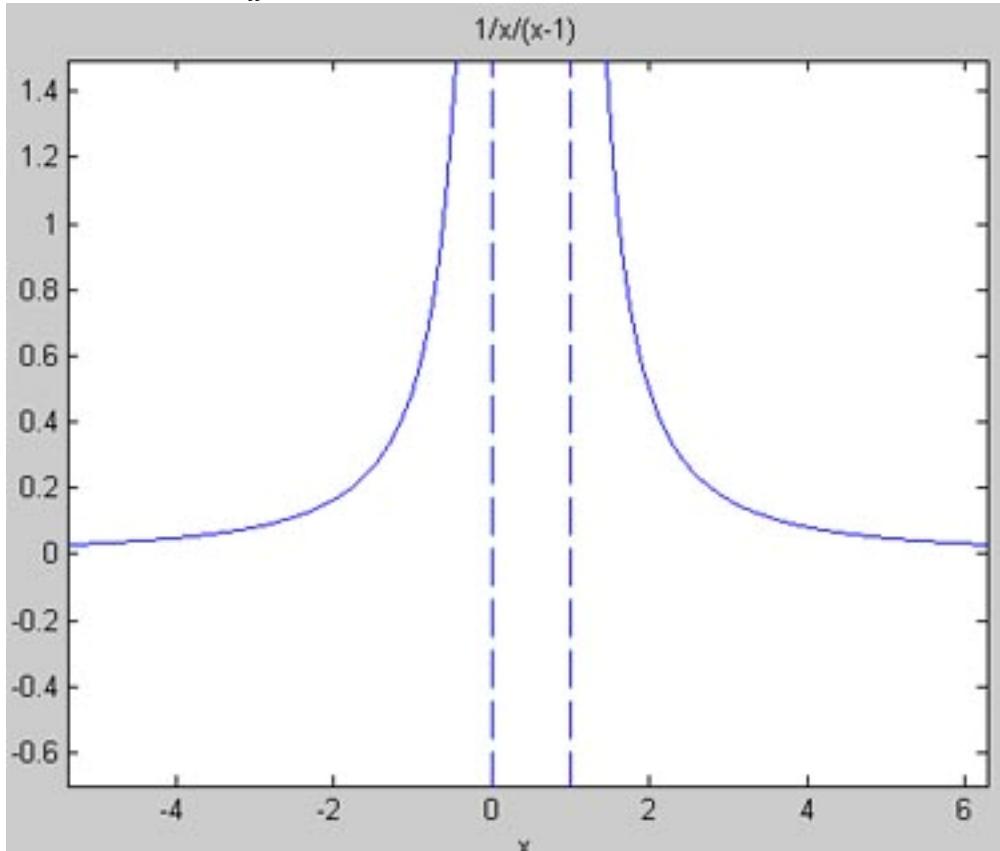


图 6-3 图 6-2 中的函数图象和它的渐近线画在一起

导数计算

通过调用 *diff* 命令，我们可以使用 MATLAB 计算符号导数。只需简单地把你要求导的函数传递给 *diff* 命令，如下例子所示：

```
>> syms x t
>> f = x^2;
>> g = sin(10*t);
>> diff(f)
ans =
2*x
>> diff(g)
ans =
```



要得到函数 f 的更高阶的导数，我们使用语法 $diff(f,n)$ 。让我们求 te^{-3t} 的二阶导数：

```
>> syms t  
>> f = t*exp(-3*t);  
>> diff(f,2)  
ans =  
-6*exp(-3*t)+9*t*exp(-3*t)
```

正如你所见到的， $diff$ 返回求导结果——因此我们可以把结果赋给另一个变量，以便后面可以使用：

例 6-3

证明 $f(x) = x^2$ 满足方程 $\frac{df}{dx} + 2x = 0$

解 6-3

我们首先做一些定义：

```
>> syms x  
>> f = x^2; g = 2*x;
```

现在我们计算所需的导数：

```
>> h = diff(f);
```

最后，检验是否满足关系：

```
>> -h + g  
ans =  
0
```

例 6-4

$y(t) = 3\sin t + 7$ 是方程 $y'' + y = -5\cos 2t$ 的解吗？

解 6-4

定义函数：

```
>> syms t  
>> y = 3*sin(t)+7*cos(5*t);
```

现在我们创建一个变量储存所需要的结果：

```
>> f = -5*cos(2*t);
```

输入微分方程的左边，我们创建另一个变量：

```
>> a = diff(y,2)+y;
```

我们使用 $isequal$ 检查方程是否满足：

```
>> isequal(a,f)  
ans =  
0
```

由于返回 0，所以 $y(t) = 3\sin t + 7$ 不是方程 $y'' + y = -5\cos 2t$ 的解。

**例 6-5**

求函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$ 在区间 $[0, 2]$ 内的最小值和最大值。

解 6-5

首先我们输入函数并绘制该函数在给定区间内的图象。

```
>> syms x
>> f = x^3-3*x^2+3*x;
>> ezplot(f, [0 2])
```

图象如图 6-4 所示。要找出本部分最小值和最大值，我们求导数并找出等于零的点。
导数是：

```
>> g = diff(f)
g =
3*x^2-6*x+3
```

快速插入语：我们可以使用 *pretty* 命令让表达式更好看一些：

```
>> pretty(g)
```

$$3x^2 - 6x + 3$$

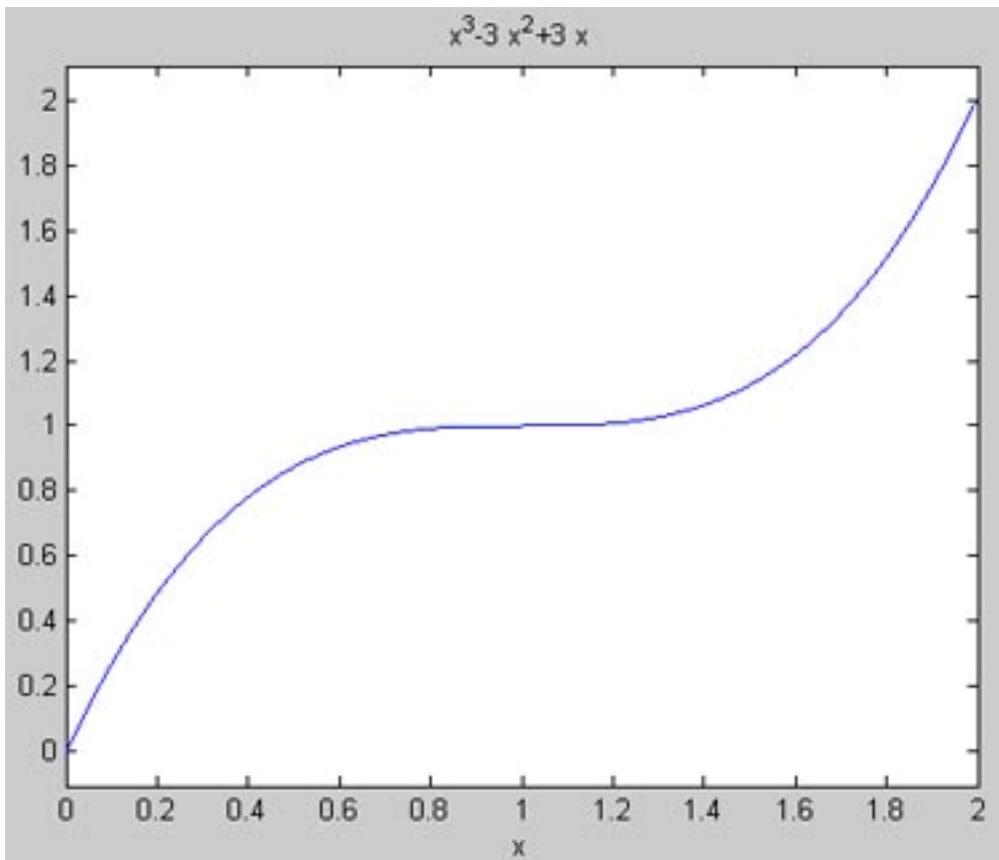


图 6-4 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$ 的图象

现在稍微好看一点。回到我们的题目中，我们让导数等于零，然后求出它的根：

```
>> s = solve(g)
s =
1
1
```



虽然导数有两个根，但我们看到实际上只有一个临界点。我们可以从图象中看出最大值出现在终点，不过让我们通过计算函数在临界点 $x=0,1,2$ 的值来证明它。

我们可以使用 *subs* 命令代入符号函数中的某个值，如果只有一个变量的话是相当简单的。如果我们想设置 $x=c$ ，那我们就调用 *subs(f,c)*。下面我们求 $x=0,1,2$ 时 f 的值。我们可以计算这三个点的值，如下使用逗号分隔各个命令让 MATLAB 一次性报告这些值：

```
>> subs(f,0), subs(f,1), subs(f,2)
ans =
0
ans =
1
ans =
2
```

由于 $f(2)$ 返回最大值，我们可以得到 $x=2$ 时函数 f 取得最大值的结论。另外，我们还可以计算导数在这三个点的值并绘制它：

```
>> subs(g,0), subs(g,1), subs(g,2)
ans =
3
ans =
0
ans =
3
```

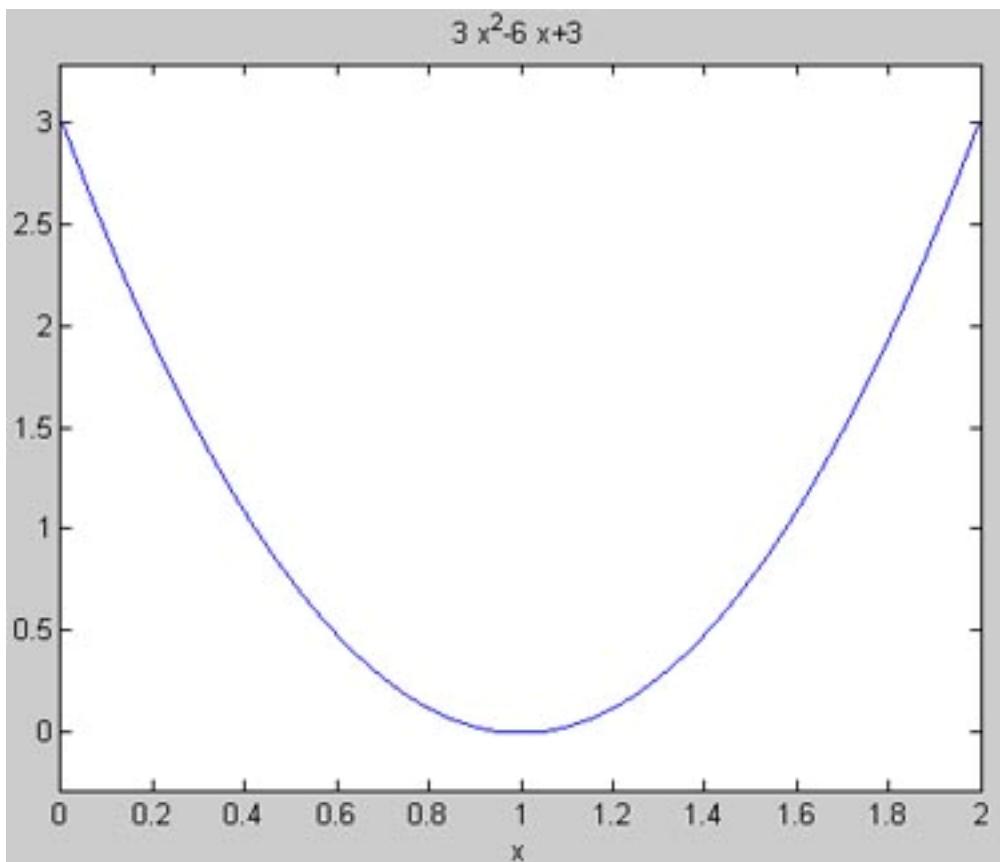


图 6-5 例 6-5 中 $g(x)$ 的图象，显示了我们要求的最小值
导数的临界点在哪里呢？我们求二阶导数并让它等于零：

```
>> h = diff(g)
```



```

h =
6*x-6
>> solve(h)
ans =
1
再多一阶的导数是:

```

```

>> y = diff(h)
y =
6

```

由于 $g'' > 0$ 我们可以下结论 $x=1$ 是本区间的最小值。 $g(x)$ 的图象如图 6-5

例 6-6

绘制 $f(x) = x^4 - 2x^3$ 的图象并显示最大值和最小值。

解 6-6

首先我们定义函数并绘制它的图象：

```

>> clear
>> syms x
>> f = x^4-2*x^3;
>> ezplot(f, [-2 3])
>> hold on

```

现在计算一阶导数：

```

>> g = diff(f)
g =
4*x^3-6*x^2

```

我们把导数设为零然后求解得到临界值：

```

>> s = solve(g)
s =
3/2
0
0

```

下一步我们计算二阶导数：

```

>> h = diff(g)
h =
12*x^2-12*x

```

计算第一个临界点 $x=3/2$ 的值，我们有：

```

>> a = subs(h, s(1))
a =
9

```

由于 $f''(3/2)=9>0$ ，所以 $x=3/2$ 是最小值点。现在我们检查临界点的情况：

```

>> b = subs(h, s(2))
b =
0

```

在这种情况下 $f''(0)=0$ ，这意味着无法使用二阶导数检验得到任何有用信息。从图象上



可以看出这个点既不是最小值也不是最大值。现在我们修改图象让它显示最小值点。我们使用下面的命令添加 $c=s(1)$ 的点($c, f(c)$):

```
>> plot(double(s(1)), double(subs(f, s(1))), 'ro')
```

这一行命令在图象上($3/2, f(3/2)$)点画出一个红色的小圆圈。我们使用“*ro*”代替“*o*”告诉 MATLAB 画一个红色的小圆圈，使用“*o*”会画一个黑色的小圆圈。现在我们使用 *text* 命令为这个最小值点加上标签。当调用 *text* 时，你必须告诉它文本应该在哪个坐标打印出来，同时传递所要打印的文本：

```
>> text(0.8, 3.2, '局部最小值')
>> hold off
```

结果如图 6-6 所示。

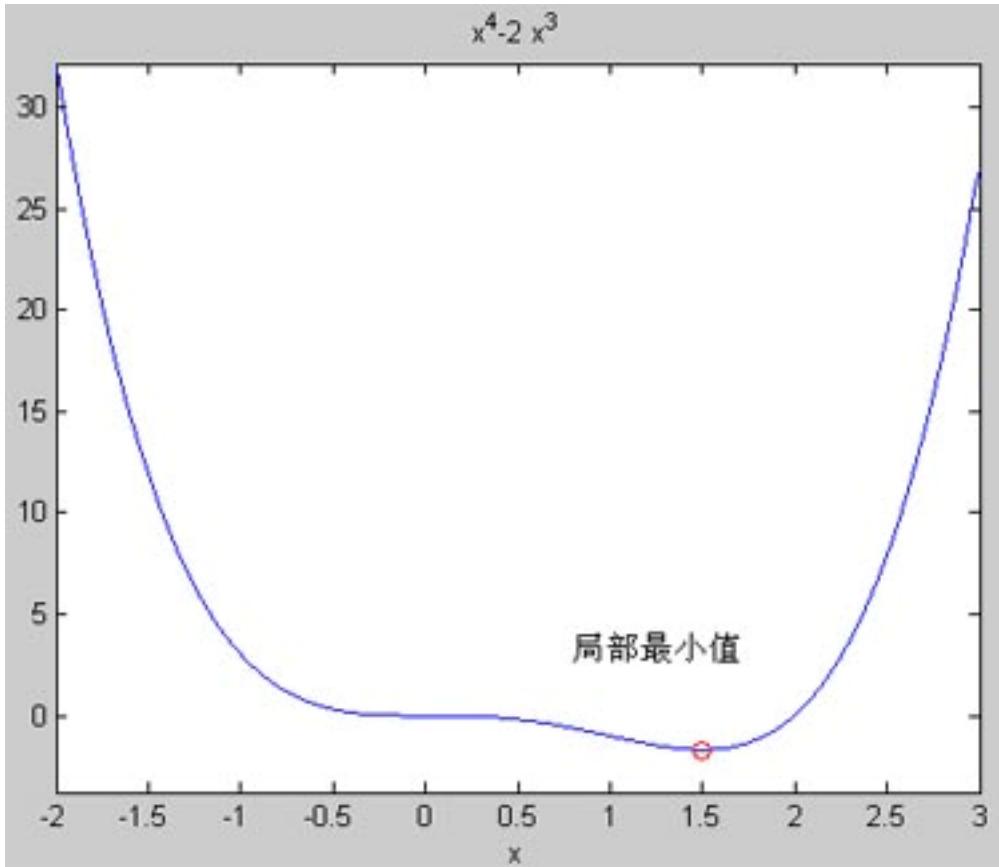


图 6-6 $f(x) = x^4 - 2x^3$ 的图象，显示了例 6-6 中的局部最小值

dsolve 命令

在 MATLAB 中我们可以使用 *dsolve* 命令求解符号微分方程。使用 *dsolve* 求某个方程的解的语法是 *dsolve('equ')*，其中 *equ* 是用来表示方程的文本字符串。这个命令会返回一个带有任意常量符号解，这些常量在 MATLAB 中表示为 *C1*、*C2* 等等。我们还能够为方程指定初始和边界条件，不管有多少条件，这些条件用逗号隔开并附带在“*equ*”后面，形式如 *dsolve('eqn', 'cond1', 'cond2', ...)*。

当使用 *dsolve* 时，导数用 *D* 指示，因此我们下面的方程：



$$\frac{df}{dt} = -f + \cos(t)$$

我们写成:

$$'Df = -f + \cos(t)'$$

更高阶的导数我们能过在 D 后面带上阶数数字来表示。因此要输入方程:

$$y'' + 2y' = 5\sin(7x)$$

我们将写成:

$$'D2y + 2Dy = 5\sin(7*x)'$$

常微分方程(ODE)求解

我们通过学习一些简单的微分方程,以便对 MATLAB 处理 ODE 有个初步了解。对于一般的情况,我们可以使用 *dsolve* 命令求解,只需把方程传递给它即可。下面我们求解最基本的 ODE:

```
>> s = dsolve('Dy=a*y')
s =
C1*exp(a*t)
```

假设我们要绘制 $C1$ 和 a 取不同值时的图象。我们可以给这些变量指定值,然后使用 *subs* 命令把它们赋给新标签:

```
>> C1 = 2; a = 4;
>> f = subs(s)
f =
2*exp(4*t)
```

初始条件用引号引起来放在方程后面。例如,假设:

$$\frac{df}{dt} = \frac{t}{t-5}, y(t), y(0) = 2$$

本例的 *dsolve* 命令格式是:

```
>> dsolve('Dy = y*t/(t-5)', 'y(0) = 2')
ans =
-2/3125*exp(t)*(t-5)^5
```

二阶或更高阶方程的处理情况相类似。例如:

$$\frac{d^2f}{dt^2} - y = 0, y(0) = -1, y'(0) = 2$$

写成如下的形式输入 MATLAB:

```
>> dsolve('D2y - y = 0', 'y(0) = -1', 'Dy(0) = 2')
ans =
-3/2*exp(-t)+1/2*exp(t)
```

例 6-7

求下列方程的解并绘制 $0 \leq t \leq 10$ 范围内的图象

$$\frac{df}{dt} = t + 3, \quad y(0) = 7$$

解 6-7

这个方程通过调用一次 *dsolve* 即可轻易求得解:



```
>> s = dsolve('Dy = t + 3', 'y(0) = 7')  
s =  
1/2*t^2+3*t+7
```

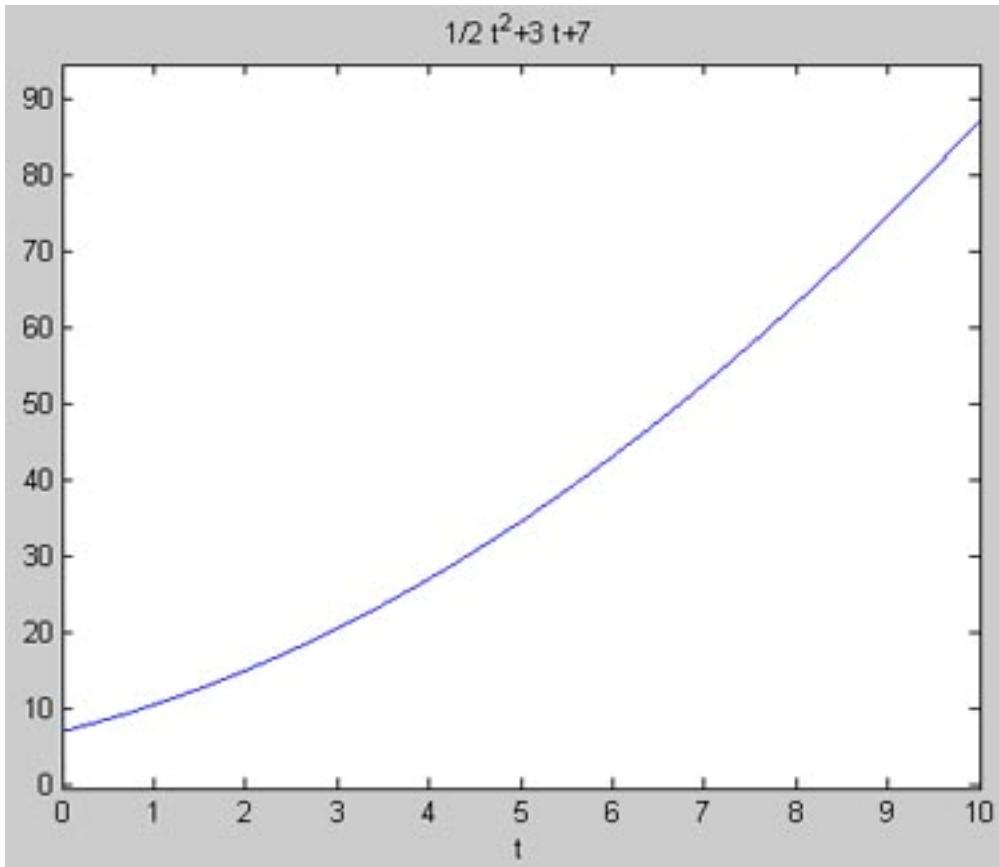


图 6-7 IVP $\frac{df}{dt} = t + 3, \quad y(0) = 7$ 解的图象

现在调用 *ezplot* 来产生图象：

```
>> ezplot(s, [0 10])
```

结果如图 6-7 所示。

例 6-8

求下面方程的解并绘制图象及它的渐近线。

$$\frac{dy}{dt} = y^2, \quad y(0) = 1$$

解 6-8

让 MATLAB 的 *dsolve* 为我们做这项困难的工作。我们求得解为：

```
>> s = dsolve('Dy = y^2', 'y(0) = 1')  
s =  
-1/(t-1)
```

渐近线落在：

```
>> d = -1/s  
d =  
t-1  
  
>> roots = solve(d)  
roots =
```



1

现在我们绘制并保留：

```
>> ezplot(s)
>> hold on
```

现在绘制渐近线：

```
>> plot(double(roots)*[1 1], [-2 2], '--')
>> hold off
```

结果如图 6-8 所示。

例 6-9

求解下式并绘制 $-50 \leq x \leq 50$ 内的图象：

$$\frac{d^2f}{dx^2} - \frac{\sin x}{x} \left(1 - \frac{2}{x^2}\right) - \frac{2\cos x}{x^2} = 0, \quad f(0) = 2, \quad f'(0) = 0.$$

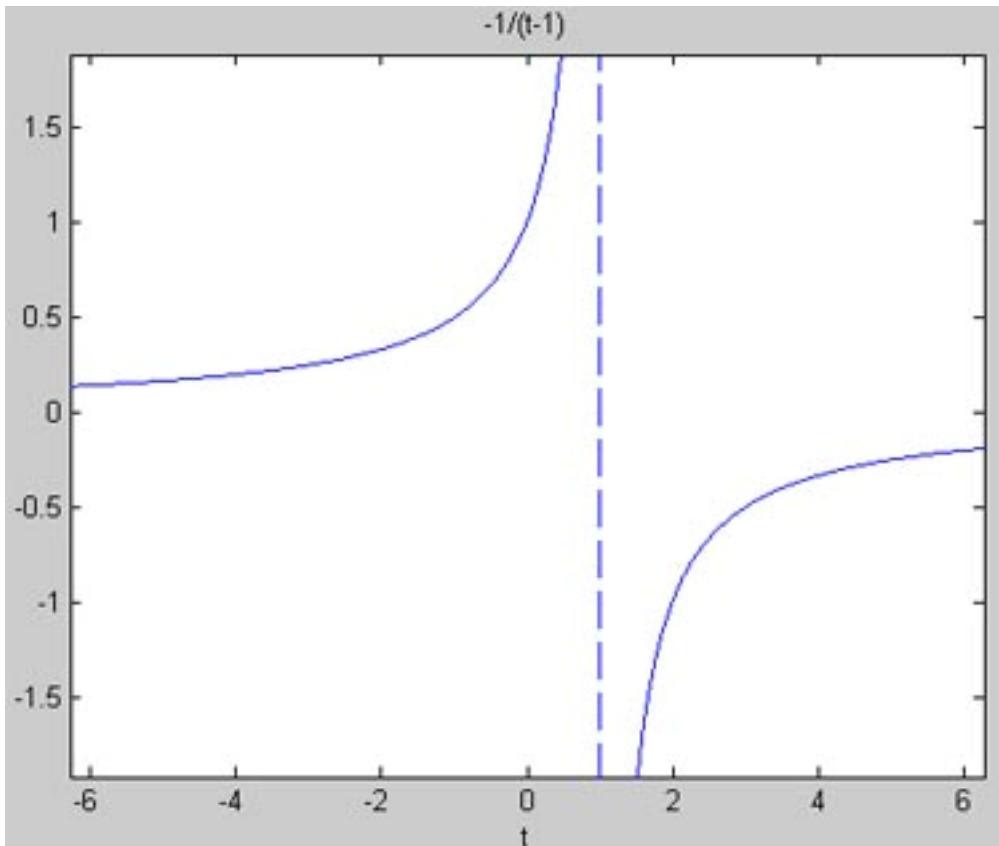


图 6-8 方程 $\frac{dy}{dt} = y^2, \quad y(0) = 1$ 的解及其渐近线图象

解 6-9

默认地，*dsolve* 使用 *t* 作为独立变量。我们可以告诉它使用其它变量——在命令行的末尾附带上我们要使用的独立变量。因此，调用 *dsolve* 的格式是：

```
>> g = dsolve('D2f - sin(x)/x-2*cos(x)/x^2+2*sin(x)/x^3 = 0', 'f(0)=2', 'Df(0)=0', 'x')
```

指定的独立变量放在边界条件后面声明。返回是解是：

```
g =
-sin(x)/x+3
```



我们绘制的函数图象，如图 6-9 所示。

例 6-10

求方程的通解并在同一个图形上绘制 $-1 < t < 1$ 上绘制 $C1=0,10,20,30$ 的图象：

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{y}{\sqrt{1-t^2}}$$

解 6-10

使用 *dsolve* 我很容易就得到解：

```
>> s = dsolve('Dy = -y/sqrt(1-t^2)')
s =
C1*exp(-asin(t))
```

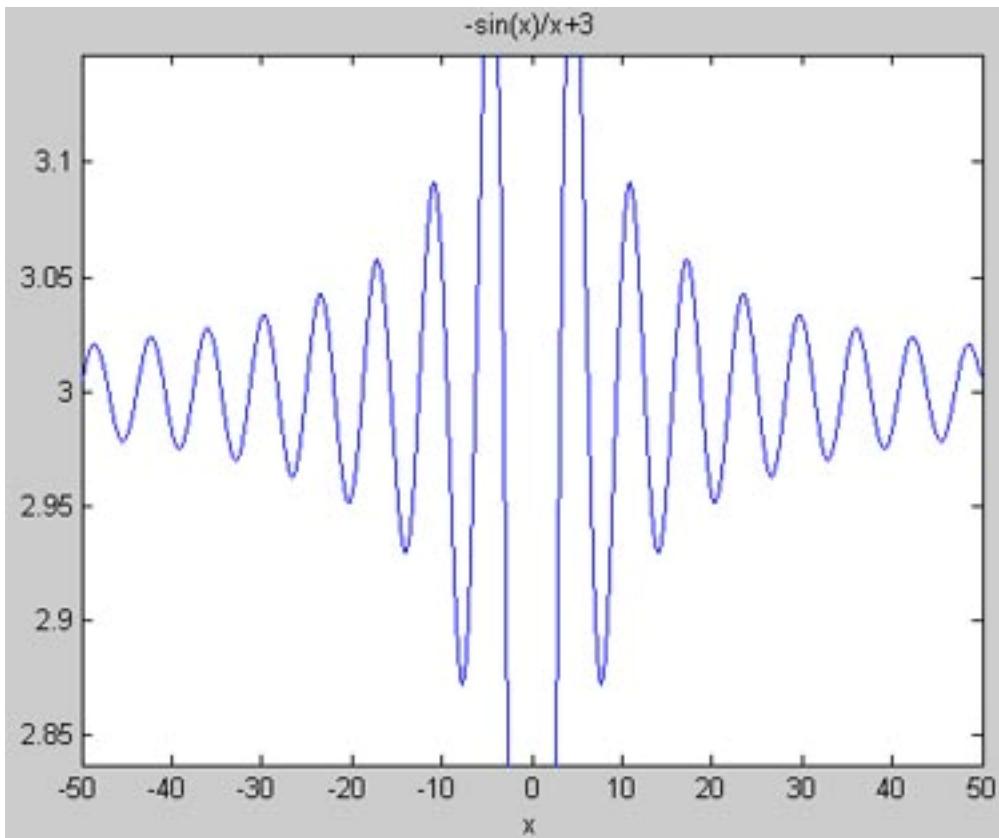


图 6-9 $\frac{d^2f}{dx^2} - \frac{\sin x}{x} \left(1 - \frac{2}{x^2}\right) - \frac{2\cos x}{x^2} = 0$ 解的图象

我们使用 *for* 循环在同一图形上绘制 $C1$ 取不同值时的不同曲线。我们创建一个循环索引 i 让它取值 0,10,20 和 30，然后我们使用 *subs* 命令代替 i 的当前值并绘制结果图象，*for* 循环如下：

```
>> for i=0:10:30
f = subs(s,'C1',i);
ezplot(f,[-1,1])
hold on
end
```

第一行设置了 $i=0,10,20,30$ 循环，语法是 $i=start:increment:finish$ ，接着我们使用 *subs* 命令告诉 MATLAB 把 $C1$ 代换成当前循环值：

```
f = subs(s,'C1',i);
```



然后我们使用 *ezplot* 把曲线绘到图上, 使用 *hold on* 告诉 MATLAB 我们要在每一次循环时在同一图形绘制图象。因此每一次我们绘制的函数是

```
0, 10*exp(-asin(t)), 20*exp(-asin(t)), 30*exp(-asin(t))
```

end 语句是 *for* 循环的结束标记。接着我们调用 *hold off* 结束当前画图, 然后给图象加上标题:

```
>> hold off
>> title('IVP 解')
```

结果如图 6-10 所示。

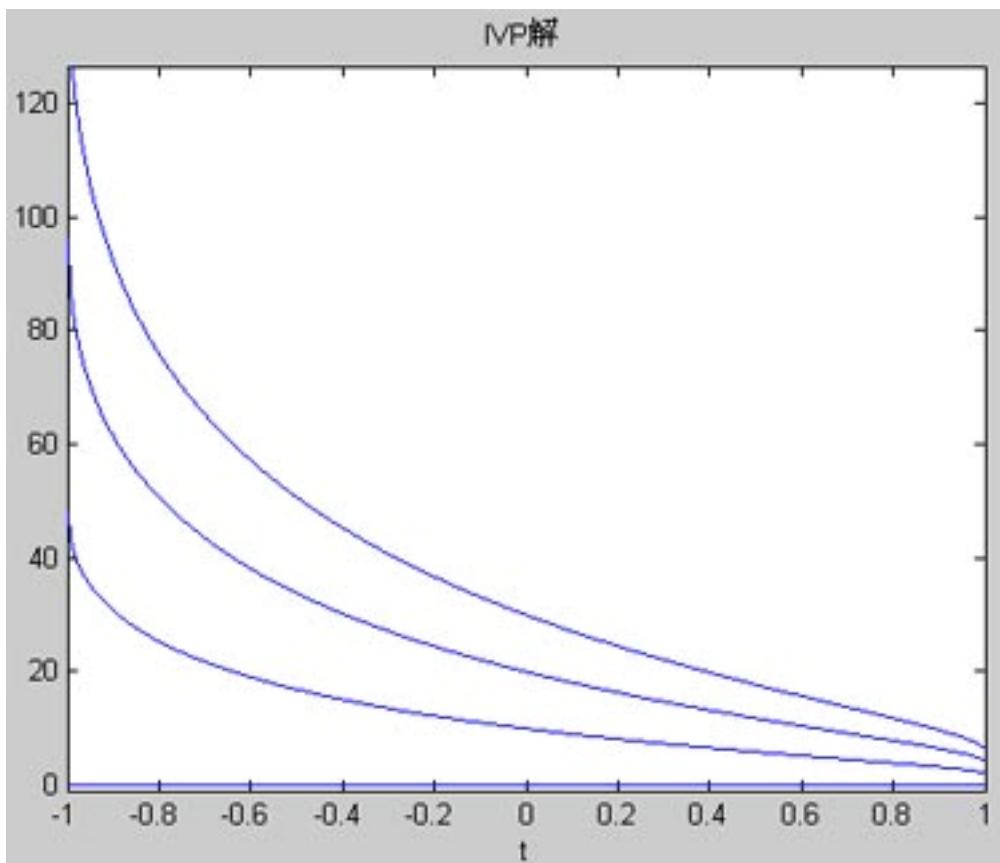


图 6-10 在一个图上使用 *for* 循环放置多个曲线的图象

例 6-11

求方程的解:

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2$$

以不同的初始值绘制解的图象, 设 $y(0) = 0.2, \dots, 2.0$, 增量取 0.2。

解 6-11

首先我们求解方程:

```
>> f = dsolve('Dy=-2*t*y^2', 'y(0)=y0')
f =
1/(t^2+1/y0)
```

我们已经告诉 MATLAB 为 y_0 设置初始值。现在我们可以写一个 *for* 循环把 $y(0)$ 的值设为 0.2,...,2.0。首先我们定义 *for* 循环及循环变量, 指定其开始值、增量和终止值。



```
>> for i = 0.2:0.2:2
```

现在我们让 MATLAB 把解中的 y_0 代换成 i :

```
temp = subs(f, 'y0', i);
```

接着我们绘制图象:

```
ezplot(temp)
```

最后, 我们告诉 MATLAB 保持现状 (*hold on*) 以便下一次循环可以在同一个图上绘制曲线, 然后结果循环:

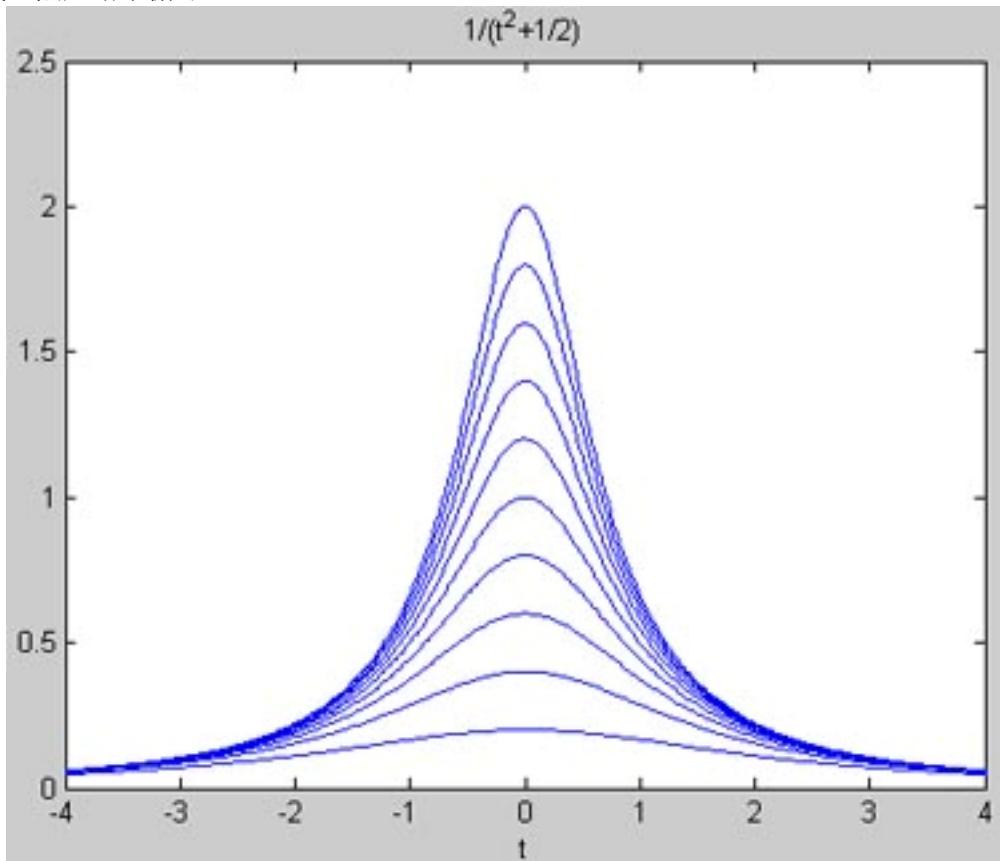


图 6-11 $\frac{dy}{dt} = -2ty^2$ 解的图象, 初始条件是 $y(0)=0.2, \dots, 2.0$, 增量取 0.2

```
hold on  
end
```

在循环结束后, 我们可以使用 *axis* 命令把坐标值设置在我们希望的范围:

```
>> axis([-4 4 0 2.5])  
>> hold off
```

不要忘了调用 *hold off*, 以便 MATLAB 停止在同一个图上绘图。所有的这些运行的结果如图 6-11 所示。

在这一节中我将学习质量弹簧系统方程及如何根据方程的解绘出相平面图。首先，我们如何使用 MATLAB 求微分方程组的解呢？答案是把每个方程传递给 `dsolve`。考虑下面的简单系统：

$$\frac{dX}{dt} = Y, \quad \frac{dY}{dt} = -X$$

$$X(0) = -1, \quad Y(0) = 2$$

输入方程组并求解的命令是：

```
>> s = dsolve('DX = Y', 'DY = -X', 'X(0) = -1', 'Y(0) = 2');
```

方程组的解以向量的形式返回，我们可以提取它们：

```
>> s.X
ans =
-cos(t)+2*sin(t)
>> s.Y
ans =
sin(t)+2*cos(t)
```

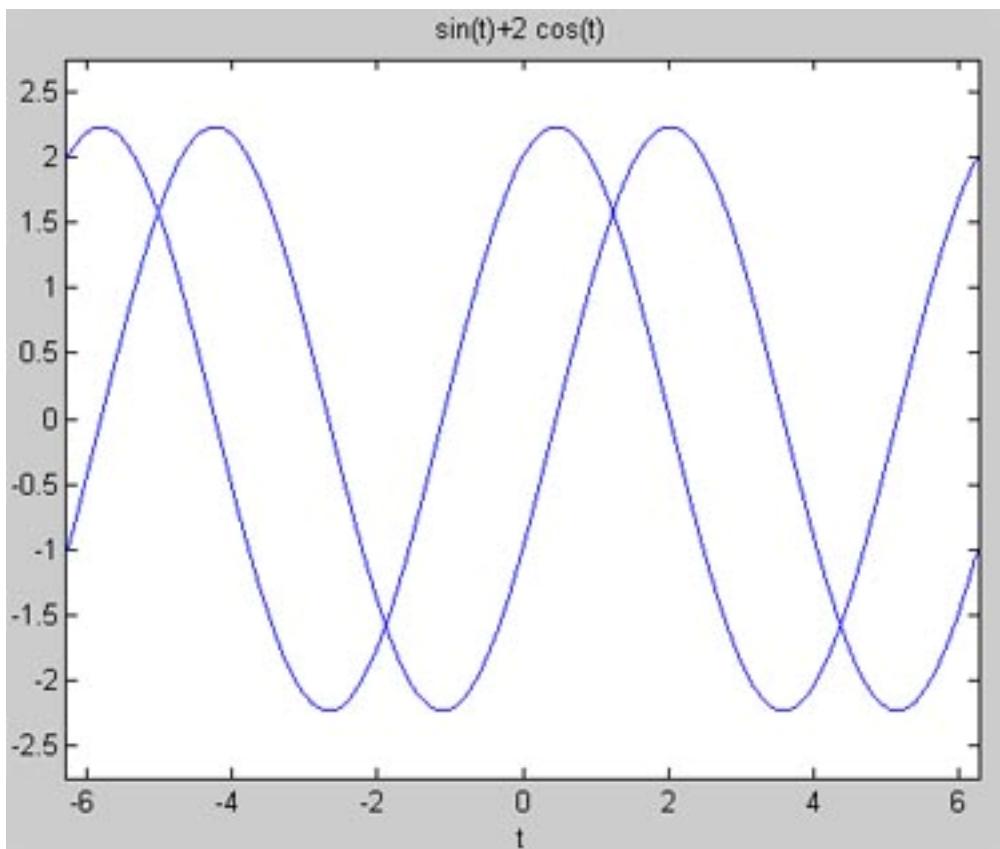


图 6-12 我们第一个方程组的解的图象

我们可以把这两个解在图象上显示出来：

```
>> ezplot(s.X)
>> hold on
>> ezplot(s.Y)
>> hold off
```



结果如图 6-12 所示。这没有太大的帮助，因为我们无法确定哪条曲线是哪个。

我们添加一些附加命令，以便阐明图象中的曲线。假设我们要把解 $X(t)$ 绘制成红色实线条，而解 $Y(t)$ 绘制成蓝色虚线条，在 *ezplot* 中如何做呢？

第一步很简单，我们使用 *set* 告诉 MATLAB 使用红色画第一条曲线。我们调用 *findobj* 命令告诉 MATLAB 查找图象中的线条，然后使用 *set* 命令为线条设置颜色：

```
>> ezplot(s.X), set(findobj('Type','line'), 'Color', 'r')
```

如果你试过这一行命令，你会看到一条红色的曲线很好地画在屏幕上。问题是这个命令告诉 MATLAB 把所有的线条变成红色——如果有多条线条存在的话。因此要把这条线条变成红色而把第二条绘成虚线，我们必须试些别的。首先，我们告诉 MATLAB 我们要在同一图上绘制另一条曲线：

```
>> hold on
```

现在我们添加第二条曲线：

```
>> ezplot(s.Y)
```

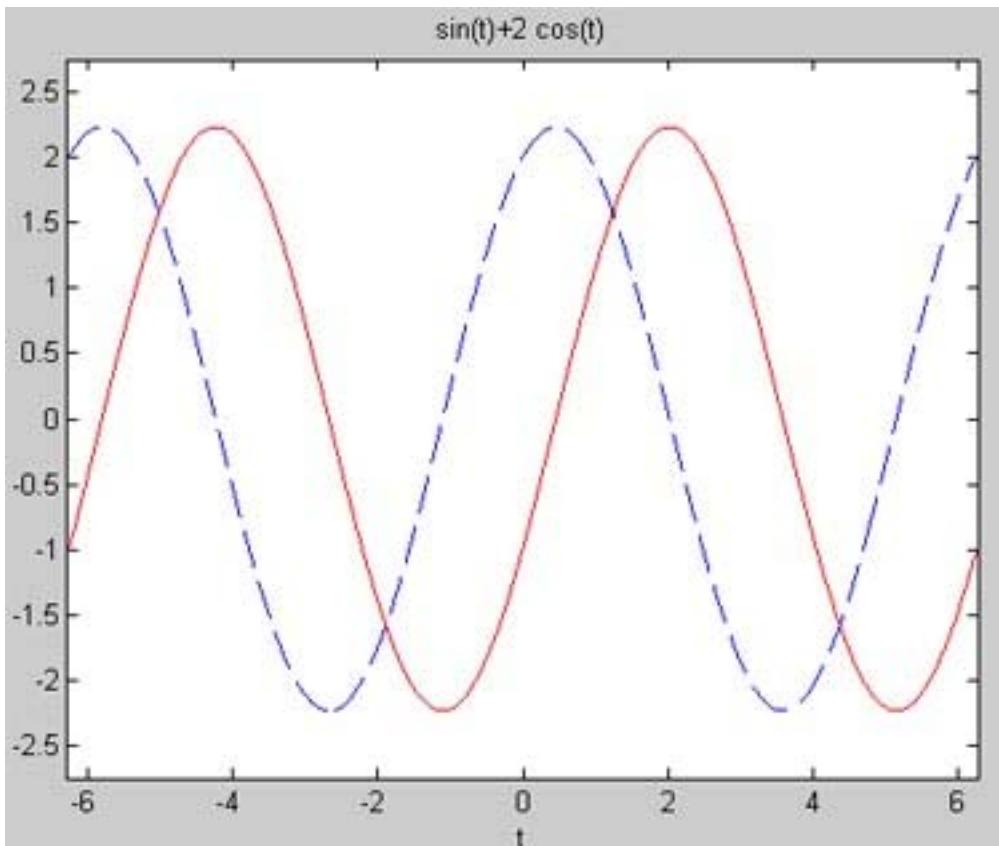


图 6-13 使用 *ezplot* 并让它为不同的曲线设置不同的风格

这将添加一条蓝色的曲线。我们要得到第二条曲线的引用以便我们可以让 MATLAB 改变它。接着我们调用 *get* 命令，它将返回当前图形对象的句柄：

```
>> h=get(gca, 'children');
```

现在我们可以使用下面的命令改变它了：

```
>> set(h(1), 'linestyle', '--')
```



结果如图 6-13 显示。

现在我们考虑一个质量弹簧系统并且看看如何得到它的位置解、动量并绘制相图。

例 6-12

用 $x(t)$ 表示质量弹簧系统的质量所在位置, $p(t)$ 表示它的动量。并假设这种情况遵循阻尼振荡方程:

$$2x'' + x' + 8x = 0,$$

$$\frac{dp}{dt} = -p - 8x$$

$$x(0) = 2, p(0) = x'(0) = 0$$

求解 $x(t)$ 和 $p(t)$, 并绘制系统的相图。

解 6-12

首先我们调用 *dsolve* 求得方程的解:

```
>> s = dsolve('2*D2x+Dx+8*x = 0', 'Dp = -p - 17*x', 'x(0)=4', ' Dx(0)=0', 'p(0)=0')
```

MATLAB 以下面的形式给出结果:

```
s =
p: [1x1 sym]
x: [1x1 sym]
```

我们输入 *s.x* 和 *s.p* 即可访问方程的解。让我们看看这个系统中位置与时间的关系函数:

```
>> s.x
ans =
exp(-1/4*t)*(4/21*sin(3/4*7^(1/2)*t)*7^(1/2)+4*cos(3/4*7^(1/2)
*t))
```

对于动量, 我们得到:

```
>> s.p
ans =
-68/9*cos(3/4*7^(1/2)*t)*exp(-1/4*t)-748/63*7^(1/2)*exp(-1/4*t
)*sin(3/4*7^(1/2)*t)+68/9*exp(-t)
```

现在我们绘制位置随时间变化的函数图象。我们使用:



```
>> ezplot(s.x, [0 10])
>> title('质量的位置')
```

正如从图 6-14 所看到的, 质量的位置按指数衰减的规律描述出来, 这正是阻尼系统所期望的。

现在我们绘制在相同时间内的动量:

```
>> ezplot(s.p, [0 10])
>> title('动量')
```

如图 6-15 所示, 动量也是一个衰减振荡, 不过振幅大了很多。

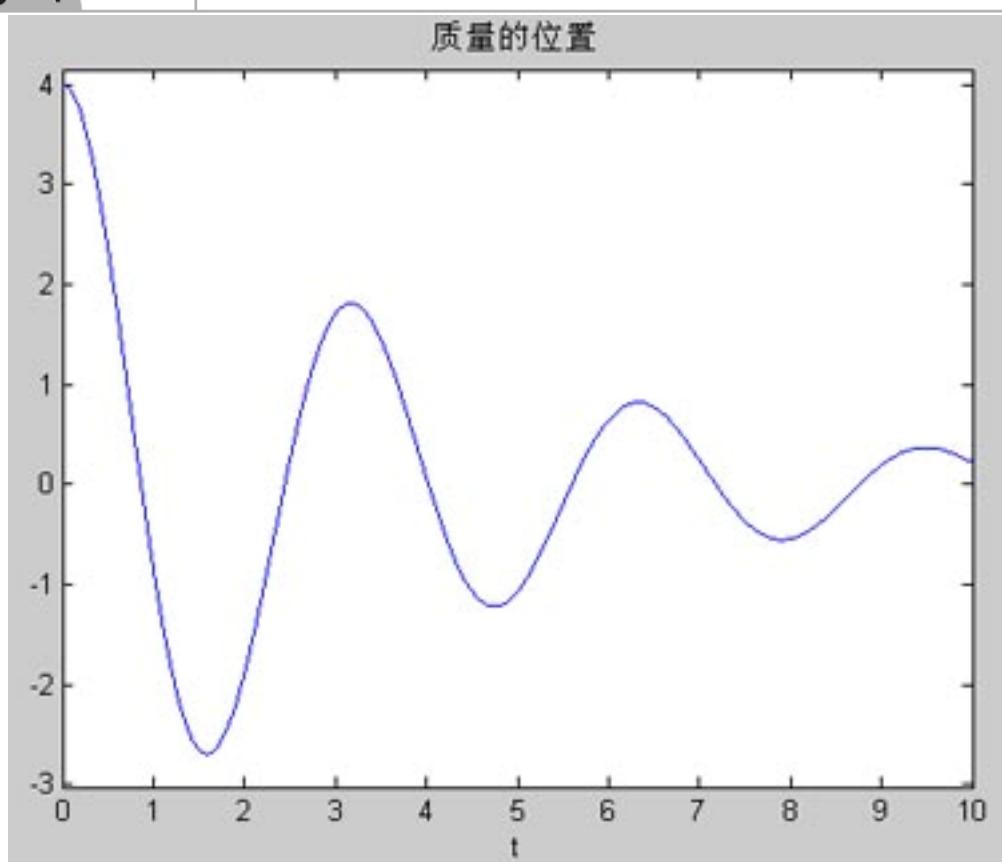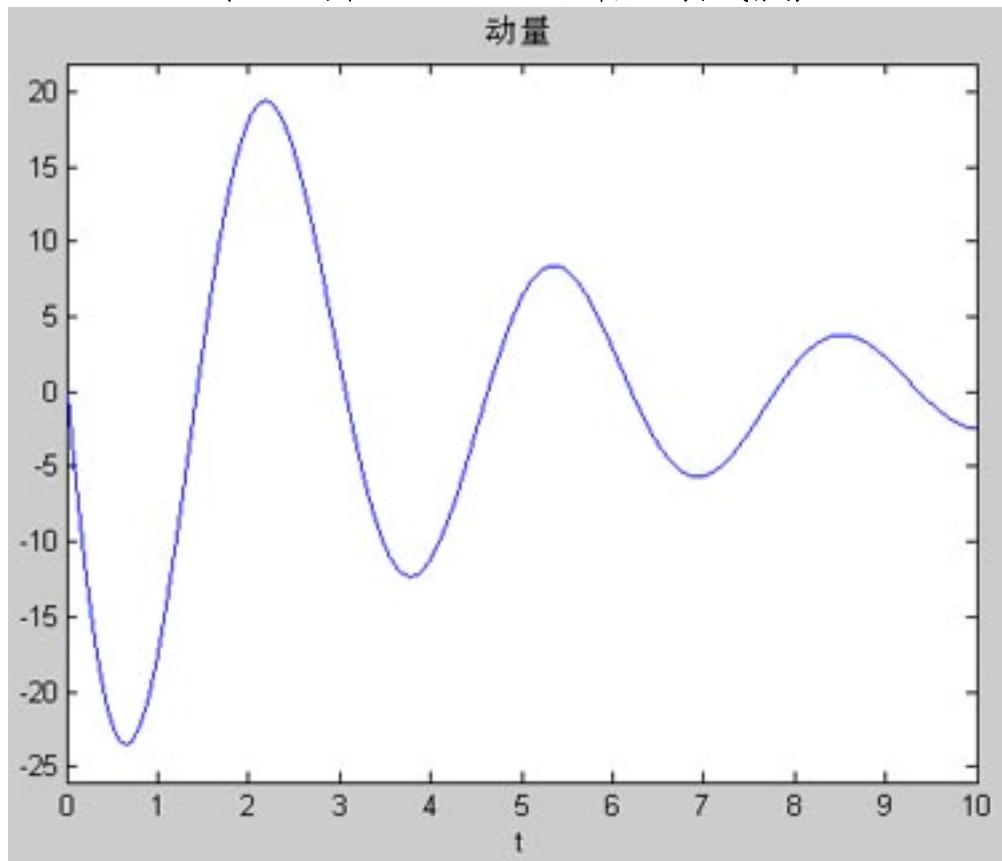图 6-14 方程 $2x'' + x' + 8x = 0$ 所描述的衰减振荡图 6-15 方程 $2x'' + x' + 8x = 0$ 所描述的系统动量

相图是一个 $p-x$ 的图象，我们可以尝试用下面的方式调用 `ezplot`。我们可以同时传递两个函数给它：



```
>> ezplot(s.x,s.p,[-5 5])
```

我们修改一下坐标轴的范围，然后添加一个标题：

```
>> axis([-8 8 -25 20])
>> title('参量图')
```

结果如图 6-16 所示。

你可能觉得这个图象看起来有点奇怪，那么让我们来试一下其它的东西。我也可以产生一个数值参量图。首先我们定义一个产生时间间隔的数值：

```
>> tvalues = (0:0.1:10);
```

现在我们使用 *subs* 在这个时间间隔内产生表示位置与动量函数的数值：

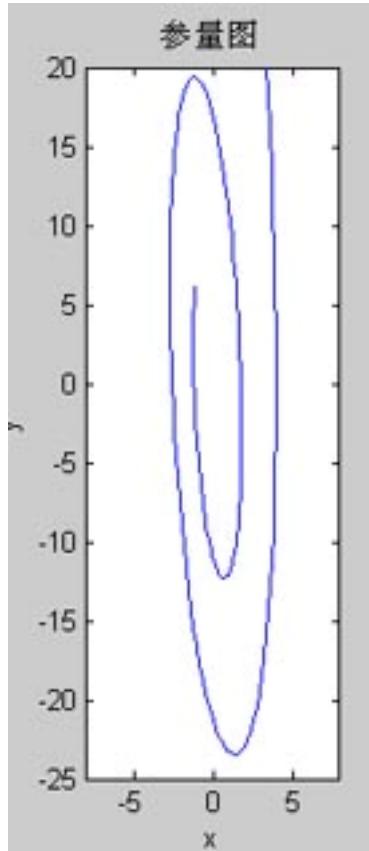


图 6-16 使用 *ezplot* 函数的产生的相图

```
>> xval = subs(s.x,'t',tvalues);
>> pval = subs(s.p,'t',tvalues);
```

现在我们用下面的形式调用 *plot* 产生相图：

```
>> plot(xval,pval), xlabel('x'), ylabel('p'), title('质量弹簧的相图')
```

现在的结果好多了，如图 6-17 所示。

例 6-13

求临界阻尼系统的解：



$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + \frac{1}{4}x = 0, \frac{dp}{dt} = -\frac{1}{2}p - \frac{1}{4}x, x(0) = 4, p(0) = 0$$

解 6-13

我们输入方程并求解:

```
>> s = dsolve('D2x + Dx + (1/4)*x = 0', 'Dp + (1/2)*p + (1/4)*x = 0', 'x(0) = 4', 'Dx(0)=0', 'p(0)=0');
```

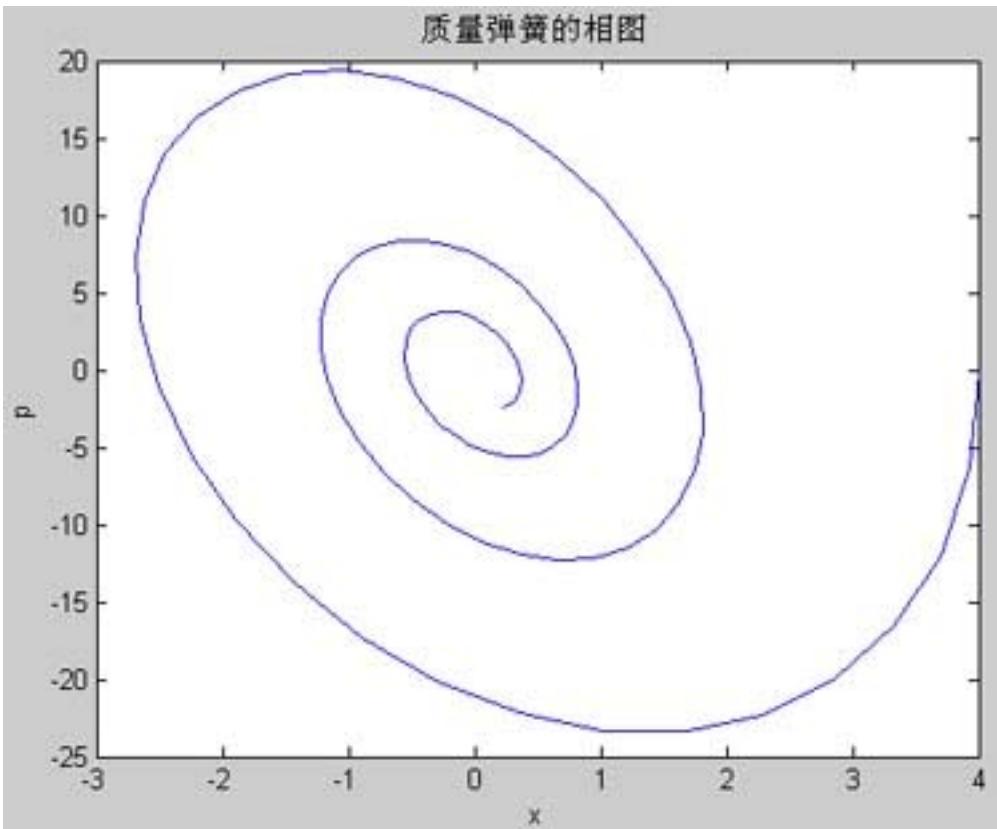


图 6-17 数值产生的相图

结果是:

```
>> s.x
ans =
exp(-1/2*t)*(4+2*t)

>> s.p
ans =
-1/8*(8*t+2*t^2)*exp(-1/2*t)
```

我们绘制位置随时间变化的函数图象, 如图 6-18:

```
>> ezplot(s.x, [0 15])
>> axis([0 15 0 4])
>> title('位置')
```

现在我们产生动量的图象:

```
>> ezplot(s.p, [0 15])
>> title('动量')
```

动量的图象如图 6-19 所示。注意动量和质量的位置没有经过振荡很快地被抑止, 这正



是临界阻尼的情况。

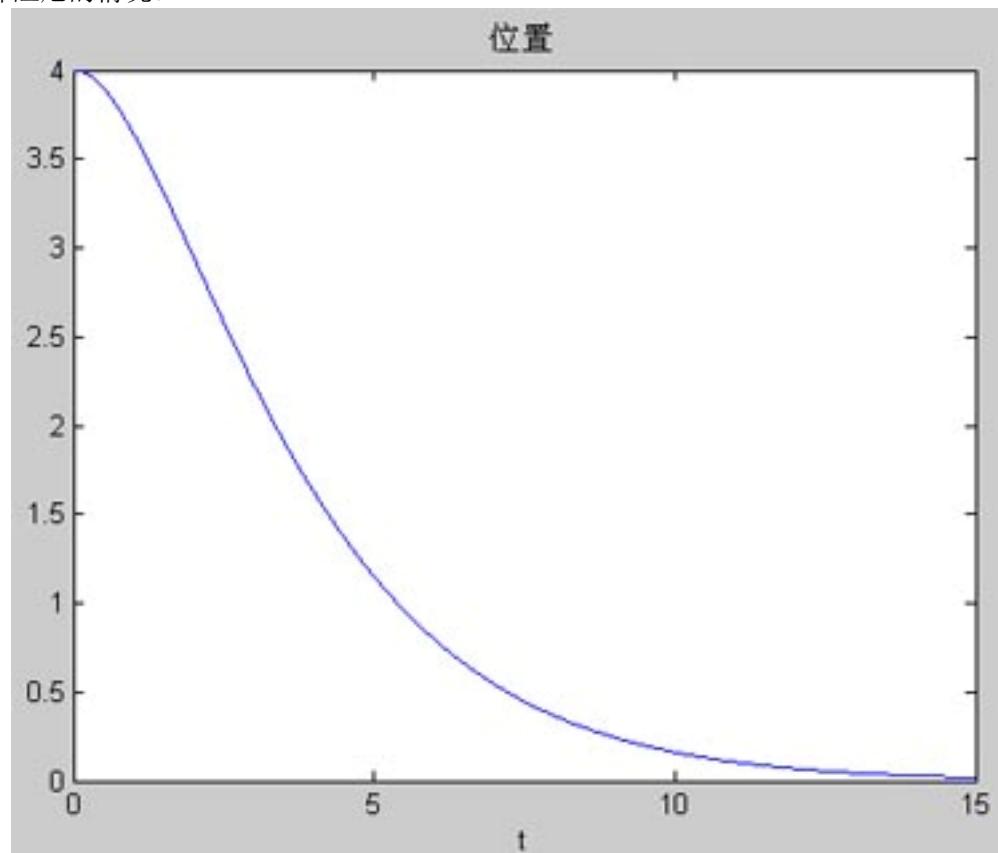


图 6-18 临界阻尼振荡的位置与时间的关系图象

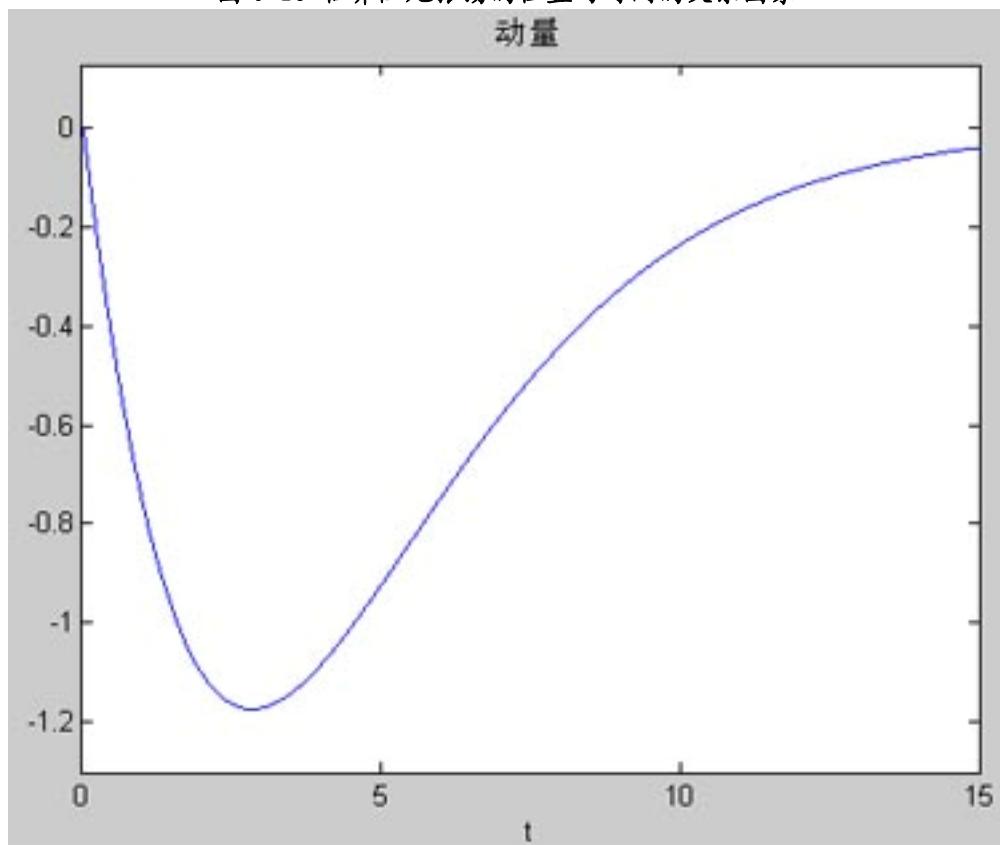


图 6-19 临界阻尼振荡的动量



1. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x}$ 。
2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{|x-2|}$ 的极限存在吗？
3. 找出 $\frac{x}{x^3-3x}$ 的渐近线，并把它用虚线在函数的图象上绘制出来。
4. 计算 $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta}$ 。
5. 设函数 $f(x) = (1, 3x^2 + 1)$
 - a) 函数的一阶和二阶导数是什么？
 - b) 函数的临界点是什么？
 - c) f'' 在这些临界点上的值是多少？
 - d) 它们是局部的最小值和最大值吗？在图上绘制该函数的图象。
6. 使用 MATLAB 指出 $y = 2\sin t - 3\cos t$ 不满足方程
$$y'' - 11y = -4\cos 6t$$
7. 求方程 $\frac{dx}{dt} = -2x + 8$ 的解并在同一个图上绘制常量 $C_1=1, 2, \dots, 5$ 时的图象。
8. 求 $y'' - y' - 2y = 2t, y(0) = 0, y'(0) = 0$ 的解。
9. 解方程组 $x'' + x = 0, p' + p + x = 0, x(0) = 4, x'(0) = p(0) = 0$ 。
10. 解方程组 $x'' + 2x' + x = 0, p' = x, x(0) = 1, x'(0) = p(0) = 0$ 并绘制相图。

第七章



ODE 的数值解

在上一章中我们学习了如何求解符号 *ODE* (常微分方程)。在这一章我们将学习如何使用 MATLAB 求常微分方程的数值解。在后面的内容我们会看到，MATLAB 有几个用来解微分方程的解算器。



使用ODE23 和ODE45 求解一阶方程

要求解 *ODE* 的数值解，首先得定义表示方程的的函数。我们的第一个例子是考虑下面的方程：

$$\frac{dy}{dt} = \cos(t)$$

我们很容易求得方程的积分为 $y(t) = \sin(t) + C$ ，它将可以用来检验我们得到的数值解。首先我们定义函数，我们创建一个.m 文件，输入下面的内容。

```
function ydot = eq1(t,y)
ydot = cos(t);
```

我们通过调用 *ODE32* 函数来求解 *ODE*。这个函数使用使用二阶和三阶 *Runge-Kutta*(龙格-库塔) 法对微分方程进行积分。使用的语法是：

```
[t,y] = ode23('func_name', [start_time, end_time], y(0))
```

我们的函数称为 *eq1*。让我们求 $0 \leq t \leq 2\pi$ 内的解并假设 $y(0) = 2$ 。调用的语句是：

```
>> [t,y] = ode23('eq1',[0 2*pi],2);
```

由于这个方程比较简单，可以很方便地求出解，MATLAB 很快就返回答案。既然我们是在做数值计算，看结果我们就要把它绘制出来。首先我们产生一个表示解析解的数集，然后我们可以比较：

```
>> f = 2 + sin(t);
```

现在使用下面的命令来产生图象：

```
>> plot(t,y,'o',t,f), xlabel('t'), ylabel('y(t)'), axis([0 2*pi 0 4])
```

图象如图 7-1 所示。图中用圆圈标记的解是由 *ode32* 返回的，而实线则解析解，它与 *ode32* 返回的解相当接近。

有多接近呢？我们可以计算它们的相对误差，如果 $f(t)$ 表示解析解而 $y(t)$ 表示数值解，其相对误差由下式给出：

$$\left| \frac{f(t) - y(t)}{f(t)} \right|$$

我们可以把误差函数起名为 *err*。首先我们为储存误差点的数组分配内存空间，我们使用一个所有元素都为零的数组来表示：

```
>> err = zeros(size(y));
```

现在我们使用 *for* 循环遍历数据，计算每个点上的相对误差：

```
>> for i = 1:size(y)
err(i) = abs((f(i)-y(i))/f(i));
end
```

我们看看结果是：

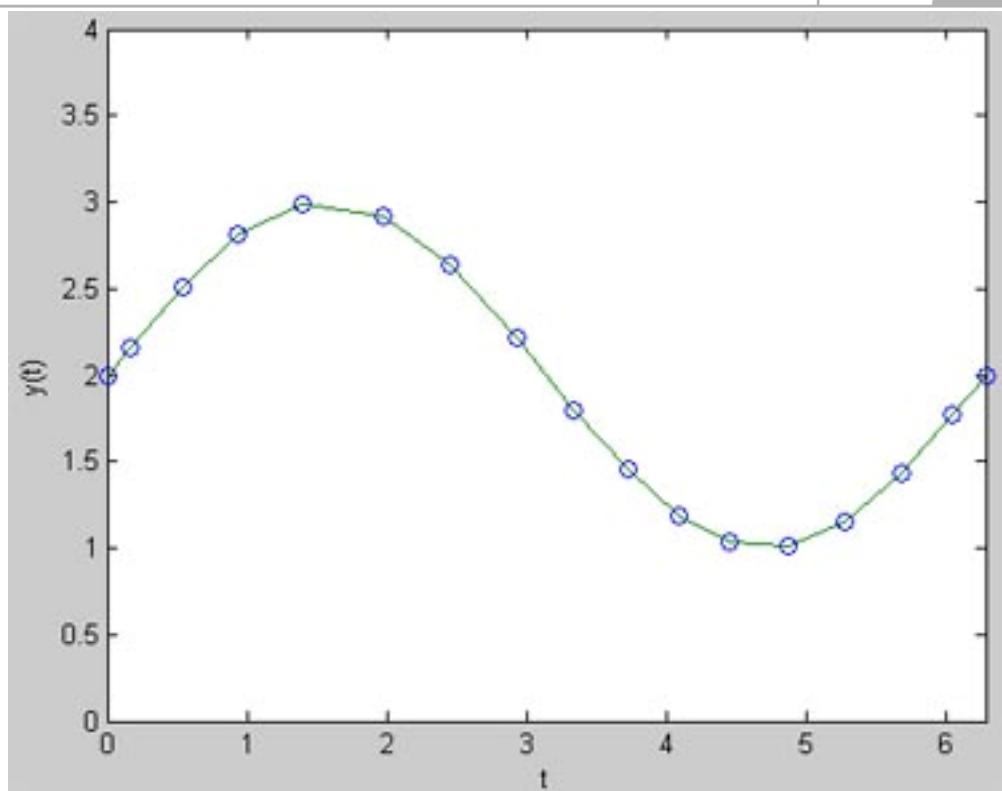


图 7-1 显示了 $\frac{dy}{dt} = \cos(t)$ 解析解和数值解的图象

```
>> err
err =
1.0e-003 *
    0
  0.0001
  0.0091
  0.0301
  0.0743
  0.2115
  0.2876
  0.3780
  0.4659
  0.5597
  0.6480
  0.6907
  0.6050
  0.4533
  0.3164
  0.2414
  0.2129
```

在这个例子中，误差非常小，其中最大的误差是：

```
>> emax = max(err)
emax =
  6.9075e-004
```

我们看一下由 *ode23* 解算器返回数据点：

```
>> y
```



```
Y =
2.0000
2.1593
2.5110
2.8080
2.9848
2.9169
2.6344
2.2123
1.7999
1.4512
1.1892
1.0323
1.0115
1.1536
1.4337
1.7689
1.9996
```

相对误差已经足够小了，我们对这个结果的精度可以满意了。

ode45 函数使用更高阶 *Runge-Kutta* 公式。让我们看看它与我们当前使用的有什么不同。调用的格式相类似：

```
>> [t,w] = ode45('eq1',[0 2*pi],2);
```

然而，解法计算了更多数量的点。因此我们必须重新产生解析解，然后在一个图中一同绘制它们：

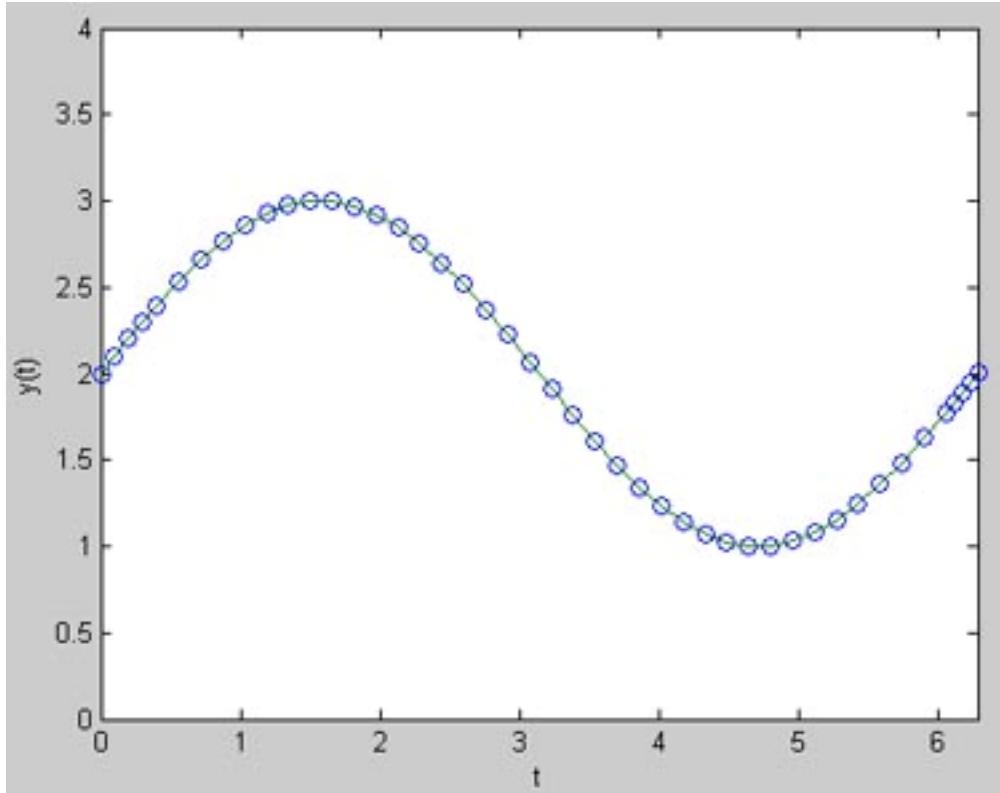


图 7-2 使用 *ode45* 重新解算方程

```
>> f = 2 + sin(t);
>> plot(t,w,'o',t,f), xlabel('t'), ylabel('y(t)'), axis([0 2*pi 0 4])
```



结果如图 7-2 所示。你可以看到根据数值画出的点比前面我们从 *ode32* 得到的密度要高。我们比较解的大小：

```
>> size(w), size(y)
ans =
    45      1
ans =
    17      1
```

ode45 解算器返回了 45 个数据点而 *ode23* 解算器只返回 17 个数据点。重要与否就取决于你的应用了。让我们创建另一个零数组并计算相对误差：

```
>> err = zeros(size(w));
>> for i = 1:1:size(w)
err(i) = abs((f(i)-w(i))/f(i));
end
```

这次我们再找出相对误差的最大值：

```
>> wmax = max(err)
wmax =
4.9182e-006
```

不知你是否还记得，我们使用 *ode23* 解算器得到的最大误差是：

```
>> emax
emax =
6.9075e-004
```

这要比 *ode45* 得到的相对误差大得多，实际上它差不多大 141 倍：

```
>> emax/wmax
ans =
140.4473
```

如果误差对你非常重要，那么使用 *ode45* 将是明智的选择。下面我们看一个例子。

例 7-1

考虑下面带有扰动的常微分方程：

$$\frac{dy}{dt} = 5(F(t) - y)$$

其中的扰动方程是：

$$F(t) = te^{-t/tc} \cos(\omega t)$$

根据表 7-1 中所给的时间常量 tc 和频率 ω 求数值解并绘制它。

表 7-1 例 7-1 中所需要的时间常量和频率

时间常量	频率
0.01 s	628 rad/s
0.1 s	6.28 rad/s

解 7-1

为了便于使用几组不同的时间常量和频率，我们把这些量声明为全局变量。首先我们写一个函数实现这个方程：

```
function ydot = eq2(t,y)
global tc w
F = t*exp(-t/tc)*cos(w*t);
ydot = 5*(F-y);
```



遵循文本中的步骤，我们把这些代码写在一个.m 文件中并保存。首先我们在 MATLAB 定义全局变量（时间常量和频率）：

```
>> global tc w
```

现在我们把表中的第一组值赋给变量：

```
>> tc = 0.01; w = 628;
```

现在我们设置与初始条件一起计算的时间终点：

```
>> final_time = 0.1; y0 = 0;
```

接着我们调用 *ode45* 产生第一个解：

```
>> [t,y] = ode45('eq2',[0 final_time],y0);
```

我们把解绘制在图 7-3 中。

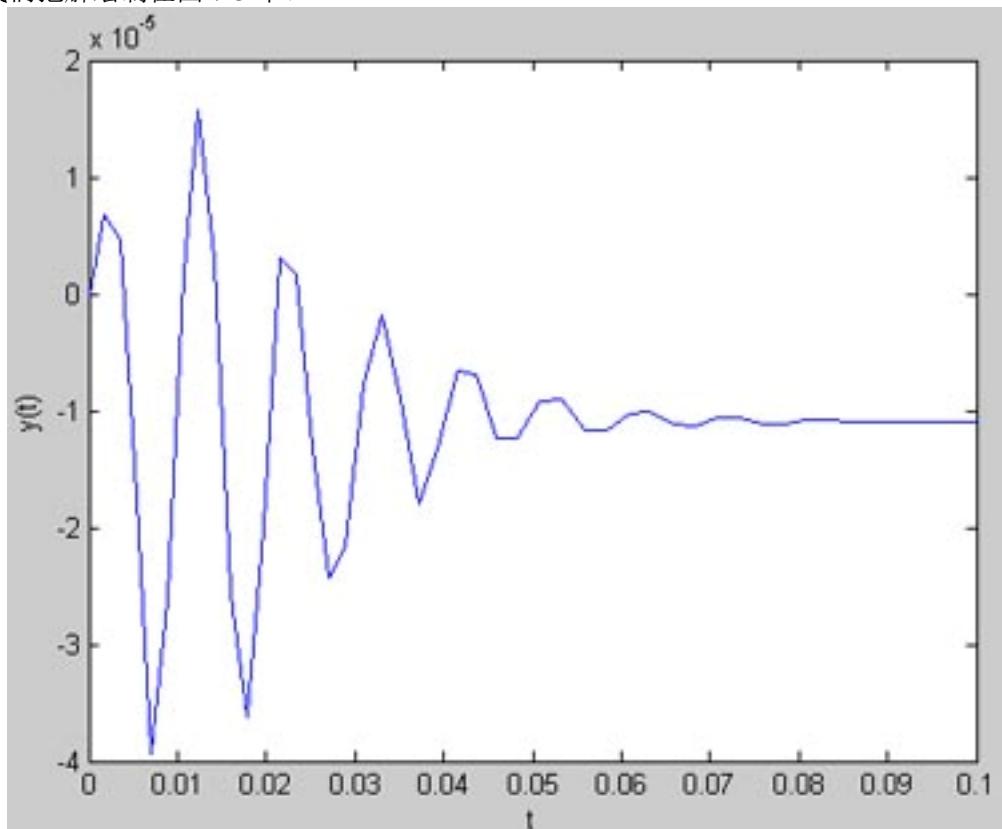


图 7-3 $tc = 0.01$ 及 $w = 628$ 的数值解

我们把它与扰动函数做比较：

```
>> plot(t,y,t,F,'--'), xlabel('t')
```

扰动函数用虚线表示出来，你可以从图 7-4 看到。它比它的响应要大得多——但仍然有相似的函数形式。在这两个例子中我们都看到遵循指数衰减的振荡。

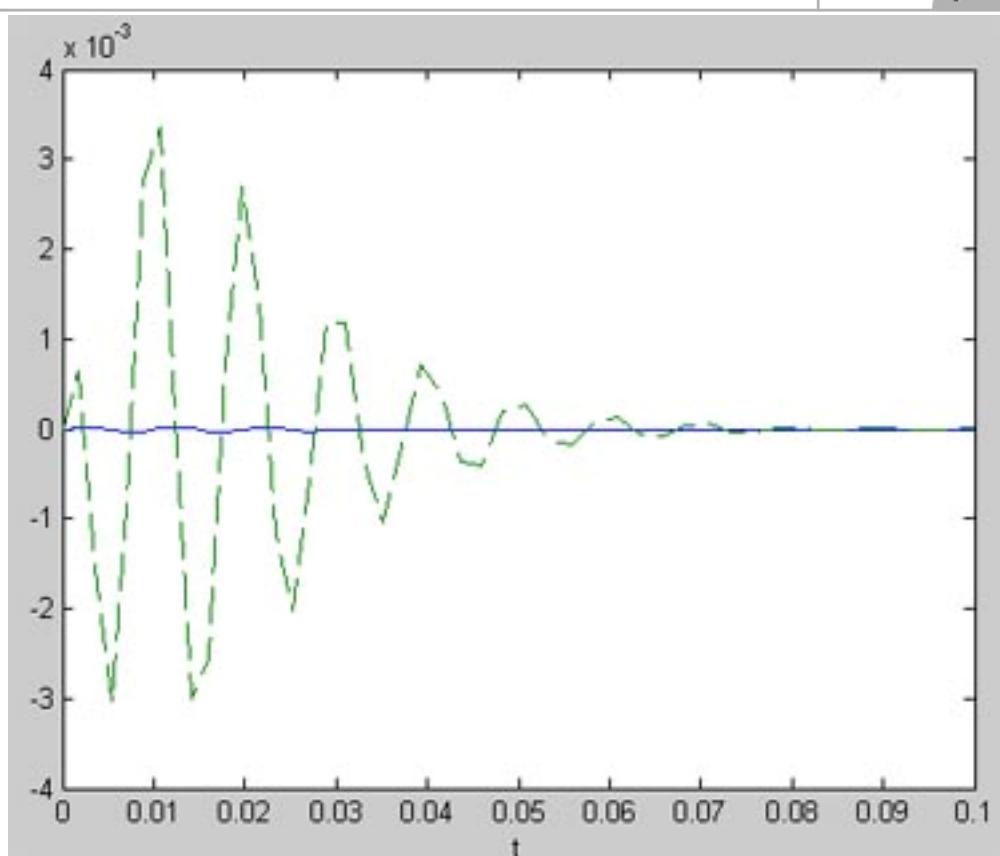
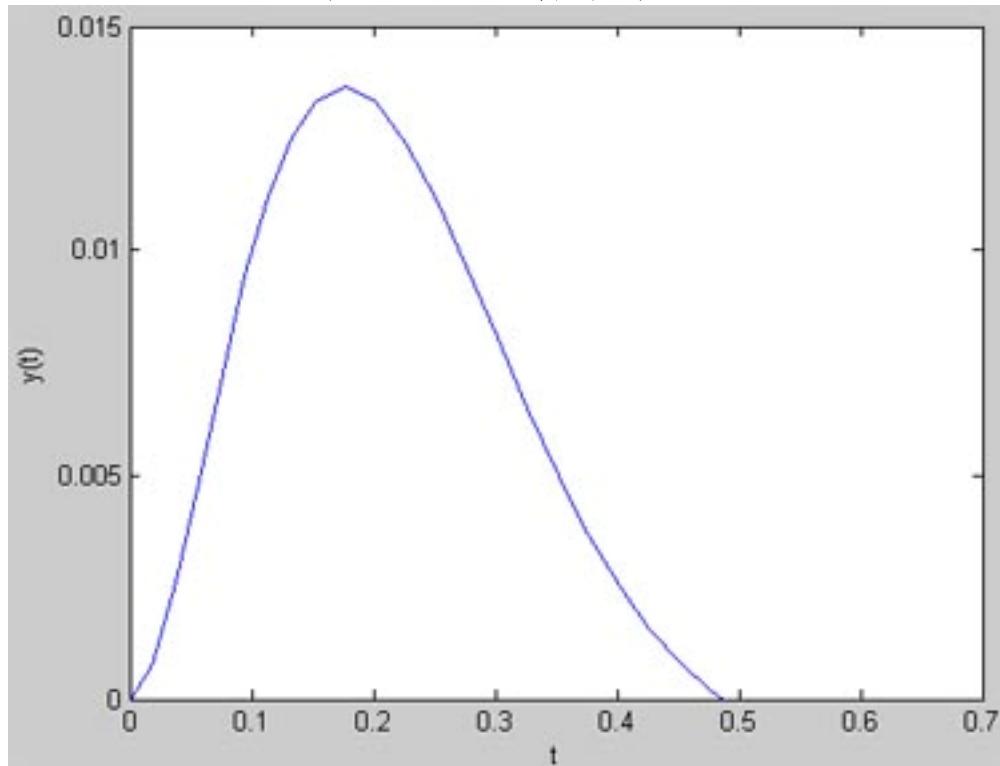


图 7-4 扰动函数与其响应的比较

图 7-5 $\omega=6.28$ 和 $tc=0.1$ 时 $\frac{dy}{dt} = 5(F(t) - y)$ 的响应图象

在这个例子中，扰动看来要比回应持续更久。

现在我们试用下一组数值。

```
>> tc = 0.1; w = 6.28;
```



由于时间常量大得多，我们把时间间隔设大一点：

```
>> final_time = 1.0;
```

现在我们调用解算器：

```
>> [t,y] = ode45('eq2',[0 final_time],y0);  
>> plot(t,y), xlabel('t'), ylabel('y(t)'), axis([0 0.7 0 0.015])
```

本例中的图象如图 7-5 所示。

让我们把扰动函数及响应的图象画到同一个图上。在这种情况下，你可以很清楚地看到响应落后于扰动，如图 7-6 所示。以虚线条显示扰动函数的绘图命令如下：

```
>> plot(t,y,t,F,'--'), xlabel('t'), ylabel('y(t)'), axis([0 0.7 0 0.05])
```

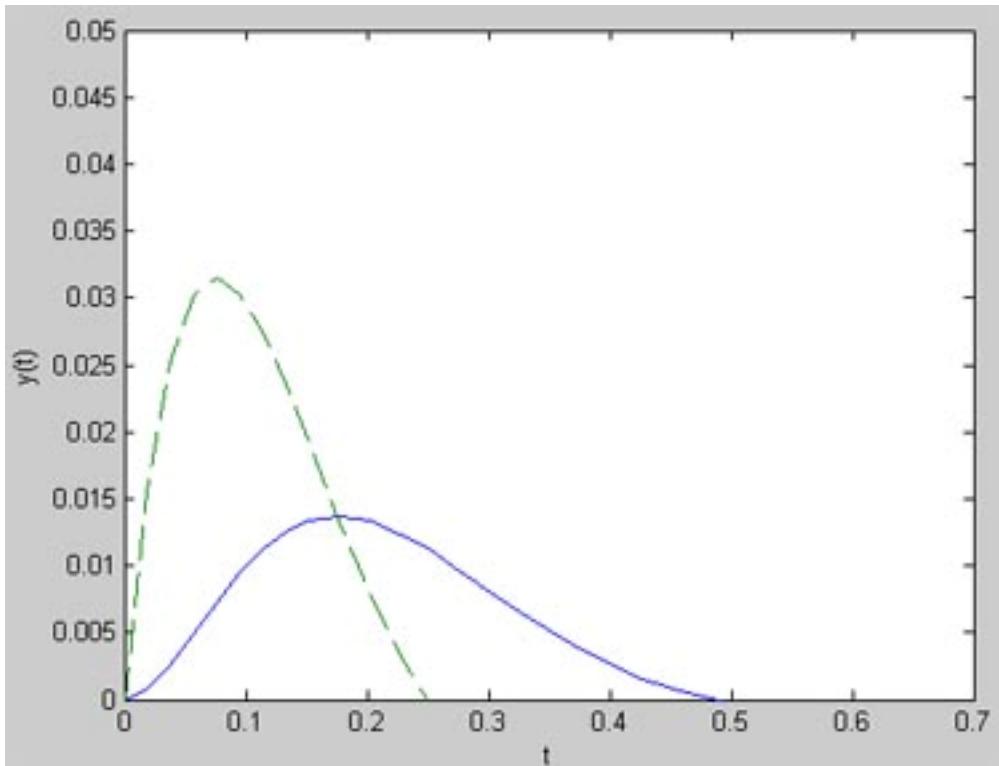


图 7-6 例 7-1 中检验的第二种情况，我们得到响应
落后于扰动的图象，它们具有相类似的图象

二阶方程求解

现在我们看看如何求解二阶方程的数值解。这里使用的窍门是把一个方程分解为有两个方程的方程组。因此先让我们看看如何求解方程组：

例 7-2

求下列的方程组

$$\frac{dx}{dt} = -x^2 + y, \quad \frac{dy}{dt} = -x - xy$$

初始条件是 $x(0) = 0, y(0) = 1$ 。绘制这两个函数的图象及相图。

解 7-2



首先我们像以前一样为右边的微分方程创建一个函数。当然，这一次是方程组，所以我们需要一个 2×1 的列向量。函数如下：

```
function xdot = eqx(t, x);
% 创建数组储存数据
xdot = zeros(2, 1);
xdot(1) = -x(1)^2 + x(2);
xdot(2) = -x(1) - x(1)*x(2);
```

一切顺利，相当简单。现在我们使用给定的初始条件用 `ode45` 求解：

```
>> [t, x] = ode45('eqx', [0 10], [0, 1]);
```

现在我们绘制图象。我们使用 `x(:,1)` 访问第一个函数，而第二个函数则写成 `x(:,2)`。绘图的命令是：

```
>> plot(t, x(:,1), t, x(:,2), '--'), xlabel('t'), axis([0 10 -1.12 1.12])
```

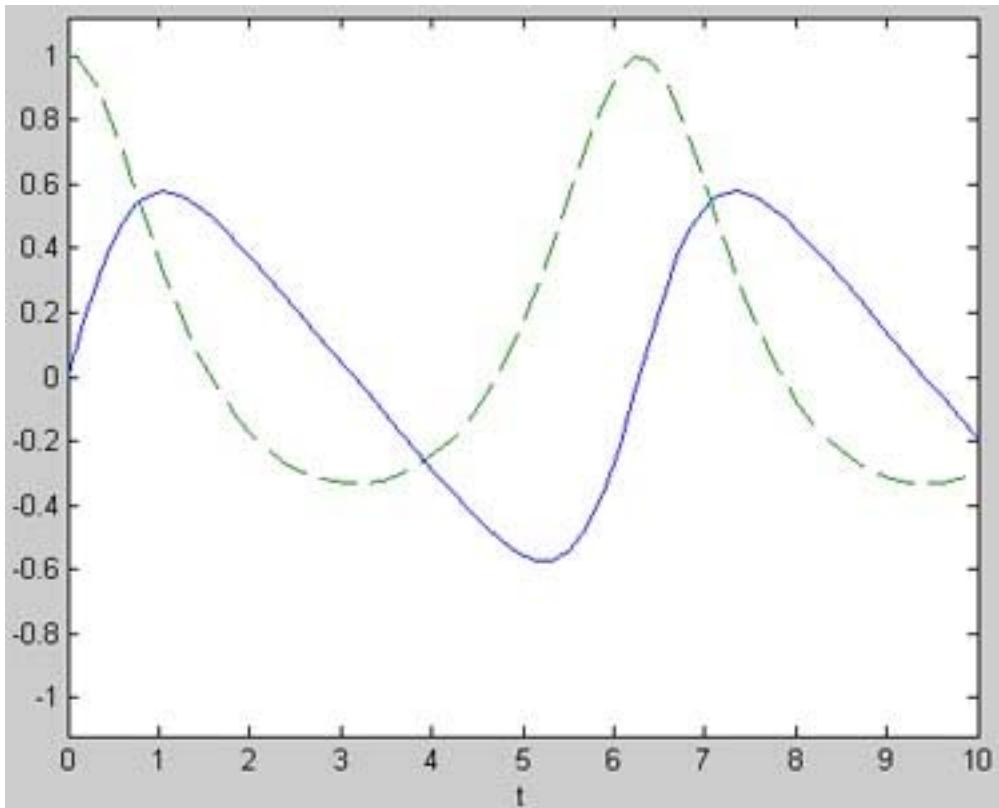


图 7-7 例 7-2 中方程组的解 x (实线) 和 y (虚线) 的图象

这两个函数的图象显示在图 7-7 中。现在我们绘制相图，命令是：

```
>> plot(x(:,1), x(:,2))
```

相图显示在图 7-8 中。

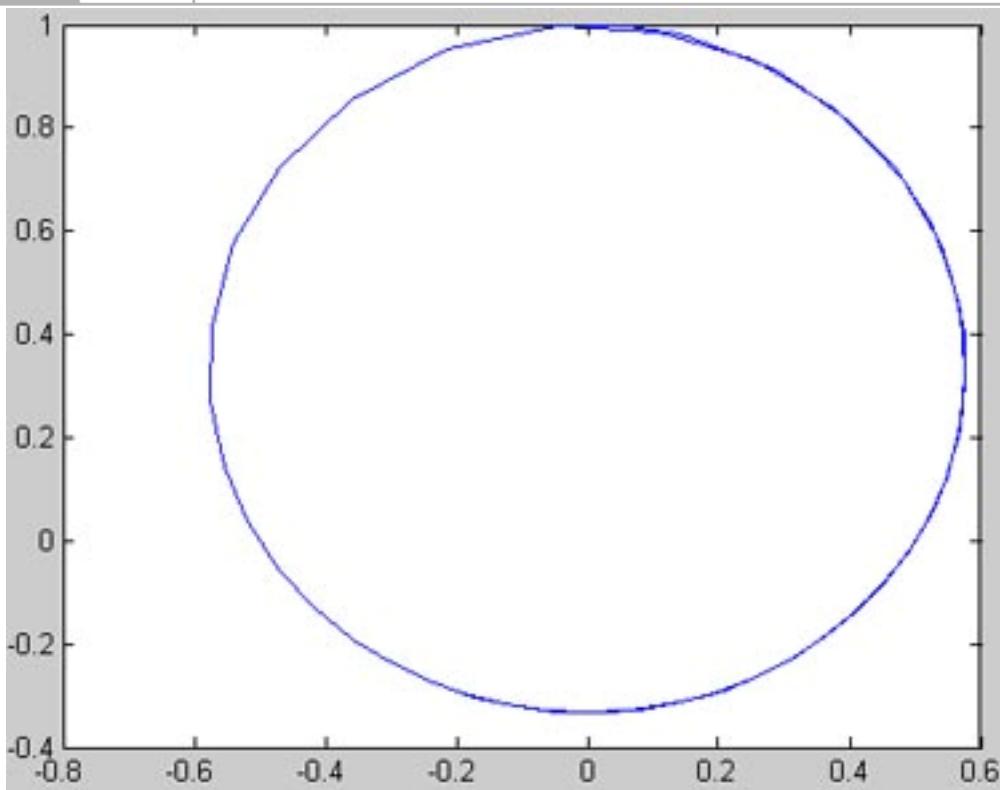


图 7-8 例 7-2 中方程组解的相图

现在我们知道如何求解方程组了，我们可以使用 *ode45* 求解二阶方程了。

例 7-3

求方程 $y'' + 16y = \sin(4.3t)$ 当 $y(0) = y'(0) = 0$ 时的解。

解 7-3

我们可以把这个方程换成一阶方程组。首先我们设：

$$\begin{aligned}x_1 &= y \\x_2 &= y'\end{aligned}$$

因此：

$$\begin{aligned}x_1' &= y = x_2 \\x_2' &= y'' = \sin(4.3t) - 16x_1\end{aligned}$$

现在我们创建一个函数实现这个方程组：

```
function xdot = eqx2(t,x);
% 创建数组储存数据
xdot = zeros(2,1);
xdot(1) = x(2);
xdot(2) = sin(4.3*t)-16*x(1);
```

我们调用 *ode45* 得到一个解。由于扰动函数是正弦曲线，我们选时间区间为 $0 \leq t \leq 2\pi$ ：

```
>> [t,x] = ode45('eqx2',[0 2*pi],[0,0]);
```

现在我们绘制返回函数的图象：

```
>> plot(t,x(:,1),t,x(:,2),'--'), xlabel('t'), axis([0 2*pi -3 3])
```

图象显示在图 7-9 中。


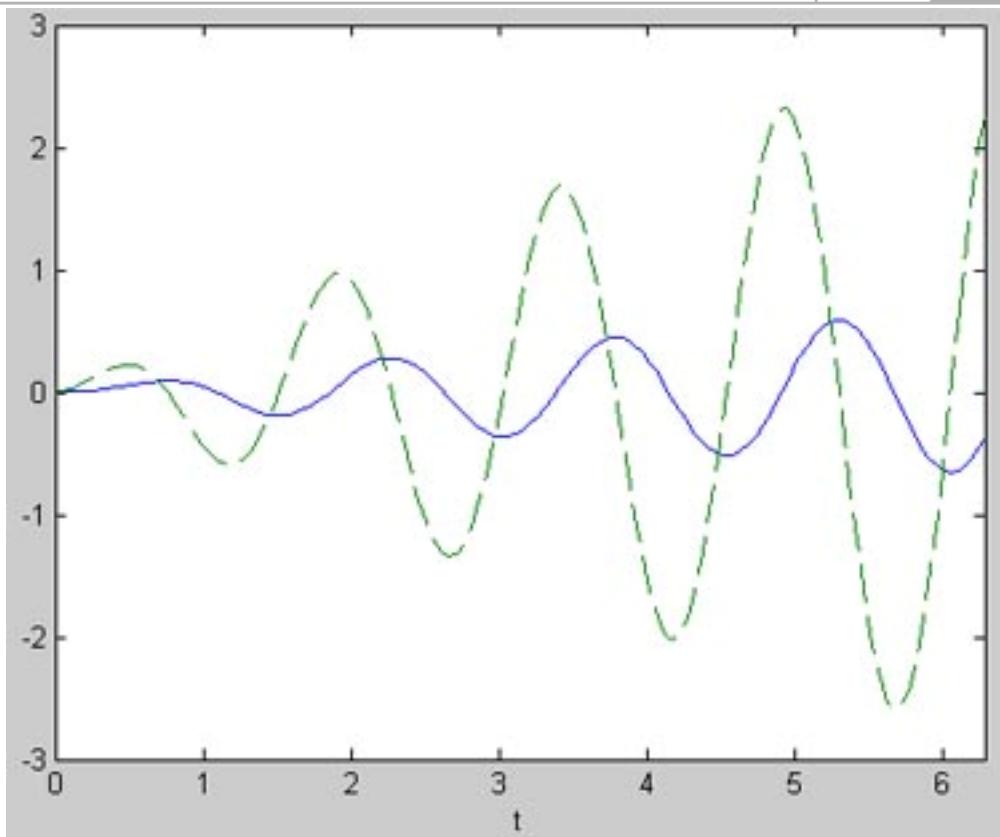


图 7-9 例 7-2 方程组的解, 注意振动情况

图 7-10 在初始条件 $y(0)=y'(0)=0$ 下例 7-2 中系统的相图

注意解的振幅随着时间增大, 他们还是异相的, 并且第二个解比第一个的振幅要大得多。现在我们产生系统(方程组)的相图:

```
>> plot(x(:,1),x(:,2)), xlabel('x1'), ylabel('x2')
```

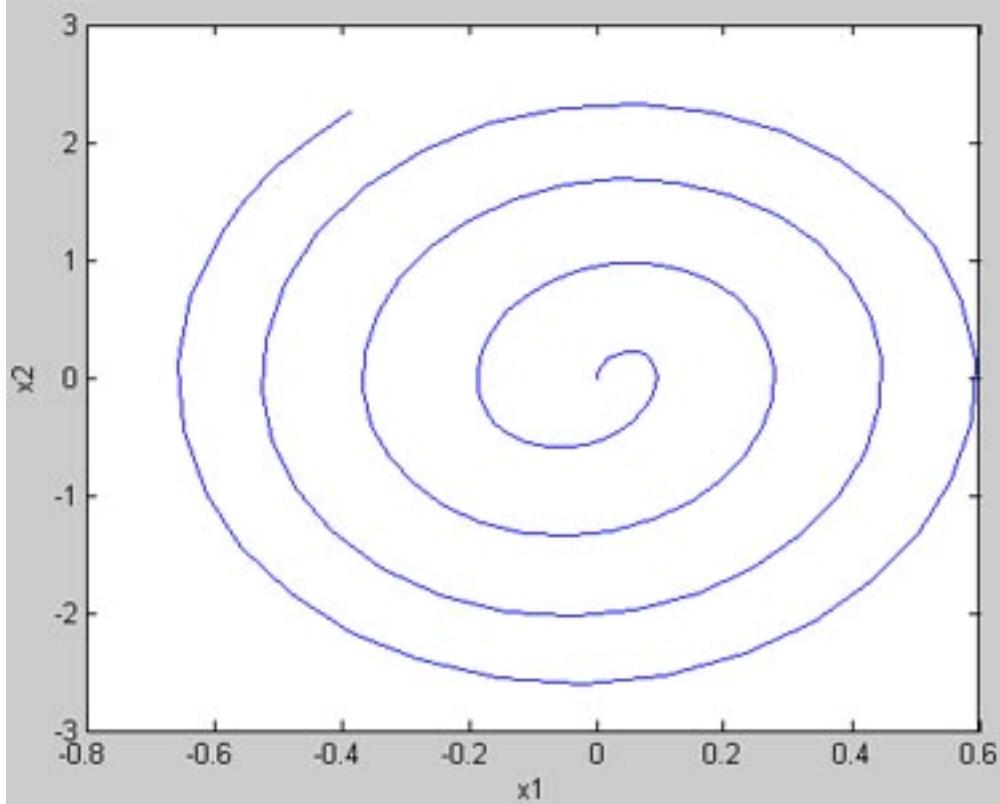

结果如图 7-10 所示。

作为比较，考虑题意所给初始条件 $y(0) = y'(0) = 1$ 的情况。让我们重新求解方程并绘制它：

```
>> [t,x] = ode45('eqx2',[0 2*pi],[1,1]);
>> plot(t,x(:,1),t,x(:,2),'--'), xlabel('t'), axis([0 2*pi -4 4])
```

图象如图 7-11 所示。

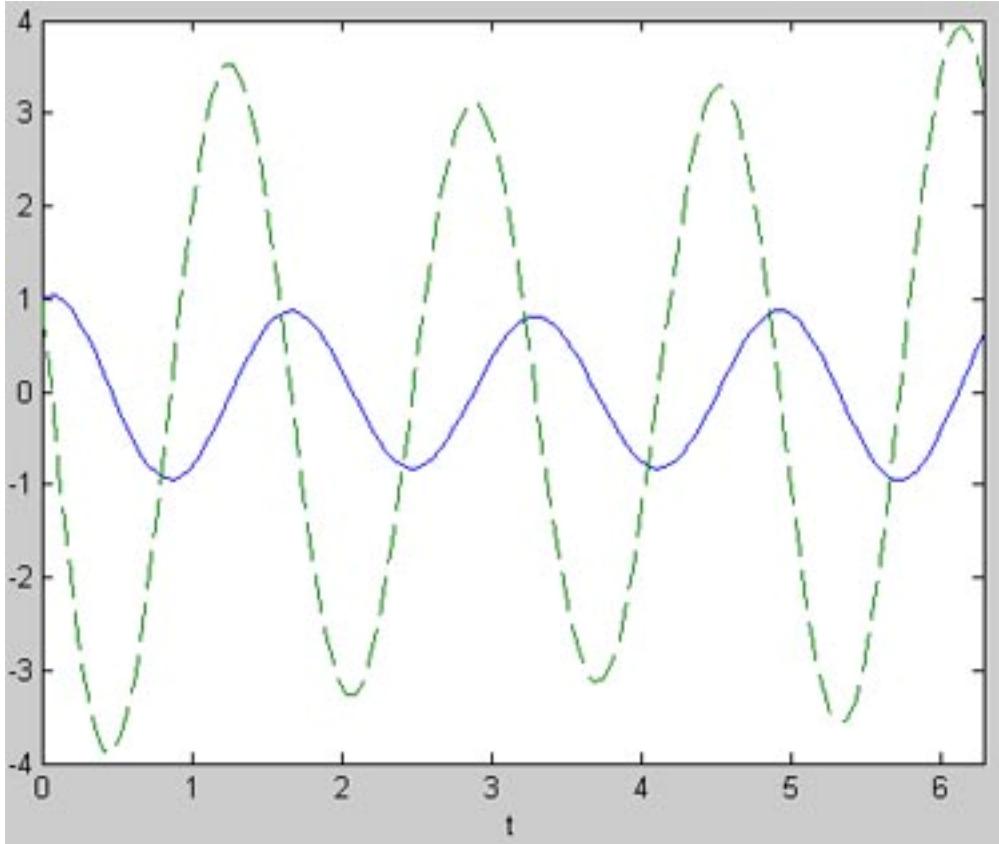


图 7-11 把初始条件设置为 $y(0) = y'(0) = 1$ 后例 7-2 的结果

注意通过改变初始条件后，我们在很大部分上增大了振荡的振幅——函数提前变得更强， x_1 的行为更加有规律。我们再靠近看仔细一点。对 x_1 和 $\cos(4.3t)$ 画在一个图上作比较，如图 7-12。



两个函数的出发点相当接近，不过随着时间的推移渐渐地分开。不过把这种情况与第一种情况即 $y(0) = y'(0) = 0$ 相比较，在那种情况下，如图 7-13 所示，它们的相似之处很少，我们很难知道它们有什么关系。



我们在更大的时间间隔内求解，看看它的振动现象：

```
>> [t,x] = ode45('eqx2',[4*pi 20*pi],[0,0]);
>> plot(t,x(:,1)), xlabel('t')
```

结果如图 7-14，你可以从中看到熟悉的振动情况。

让我们返回 $y(0) = y'(0) = 1$ 的情况。在图 7-15 中，我们绘出与图 7-14 相同时间间隔内解的图象。仔细看看你会注意到，图 7-14 所示的在 $y(0) = y'(0) = 0$ 情况下的图象中，每次当系统振动到零点附近开始要上升时都会出现反相。这个特征在 $y(0) = y'(0) = 1$ 情况下是没有出现的。

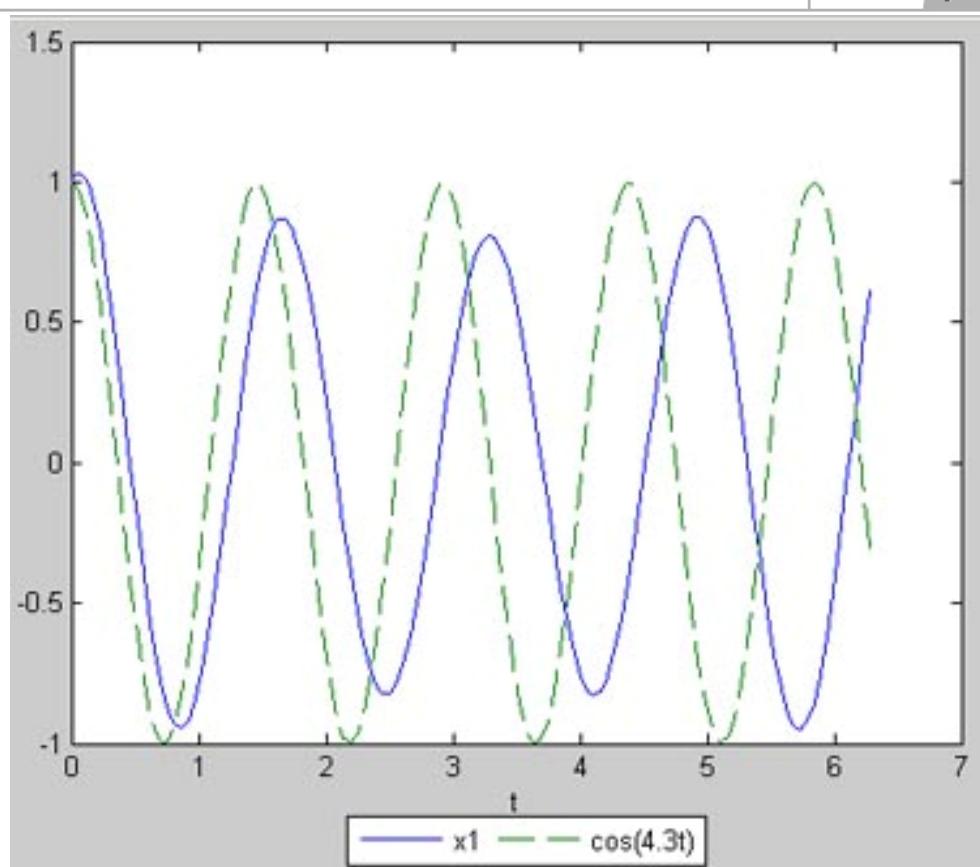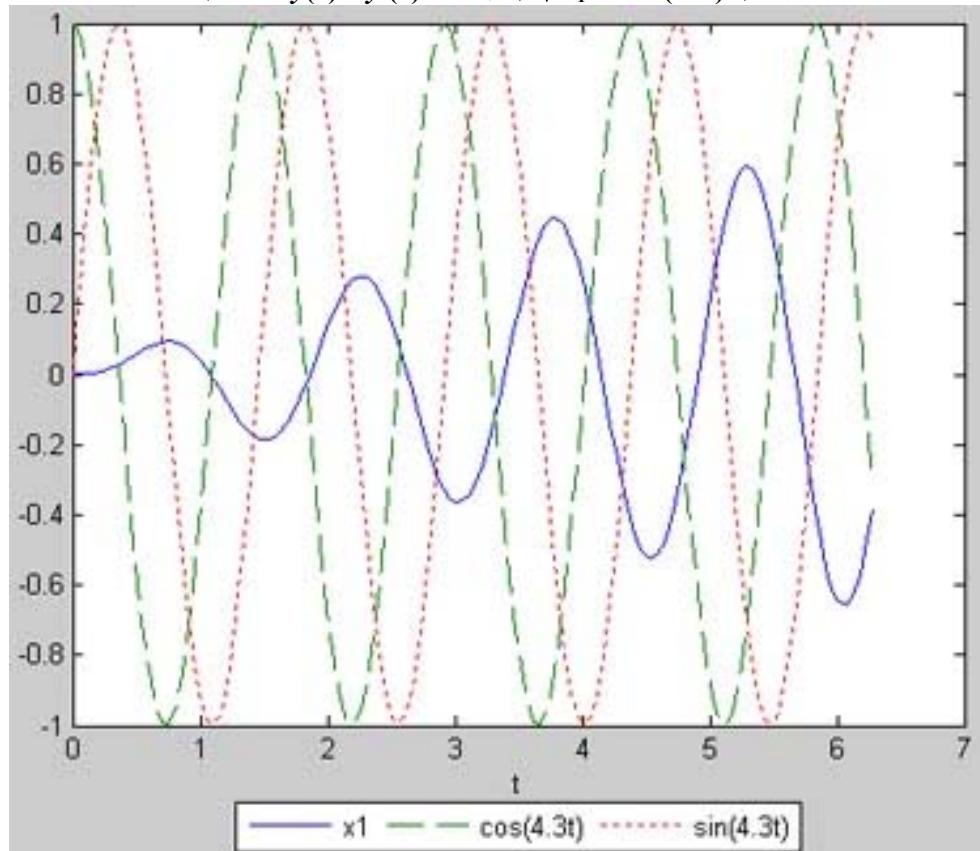图 7-12 $y(0) = y'(0) = 1$ 时的解 x_1 与 $\cos(4.3t)$ 的比较图 7-13 实线表示方程 $y(0) = y'(0) = 0$ 时的解，
它与扰动三角函数或方程的导数并没有多少相似

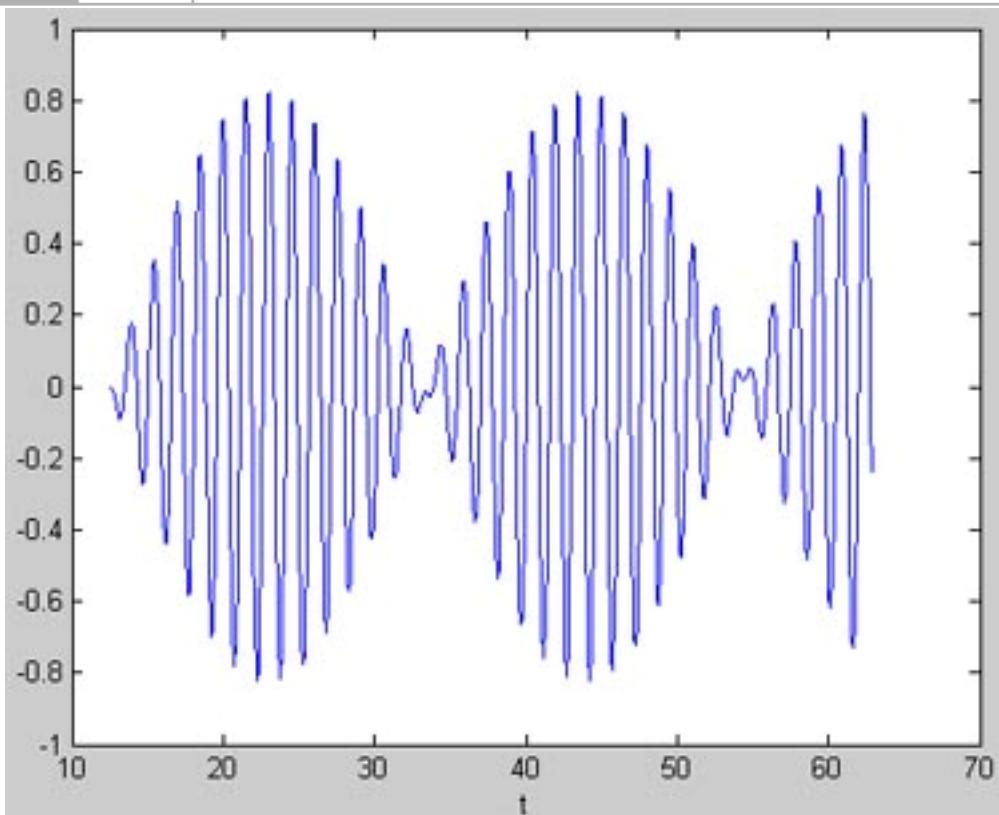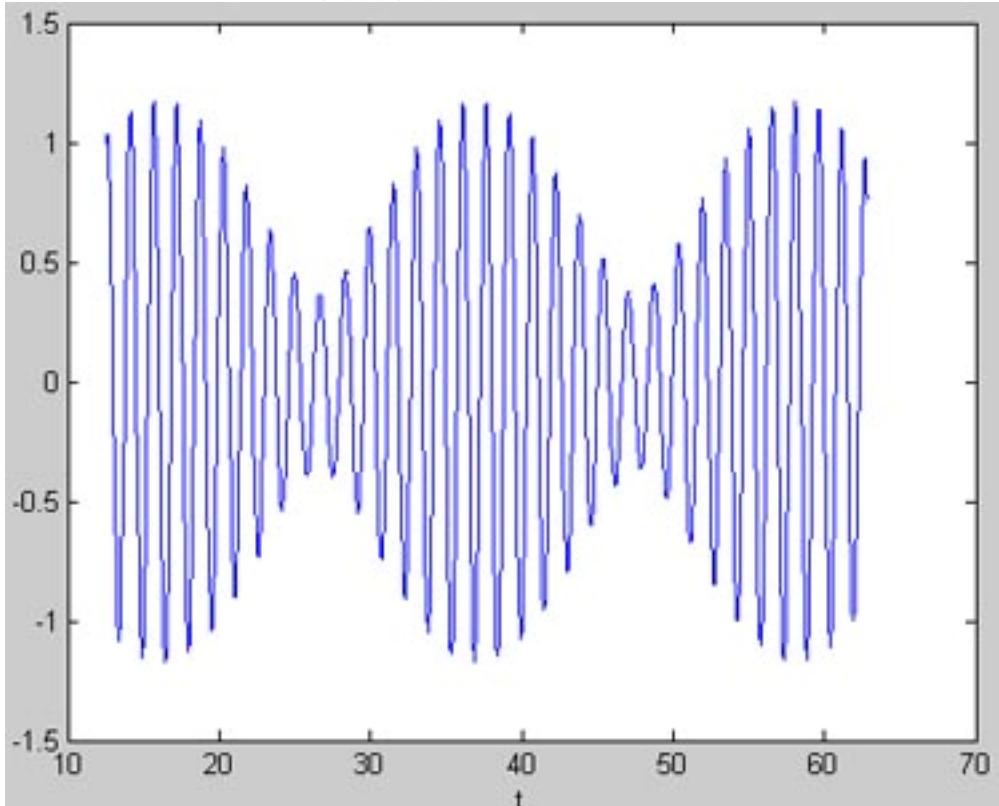图 7-14 $y(0) = y'(0) = 0$ 情况下的解的振动情况图 7-15 当 $y(0) = y'(0) = 1$ 时，解的振幅先缩小再变大——不过没有出现反相的情况

最后，我们产生 $y(0) = y'(0) = 1$ 的相图，如图 7-16 所示。注意当它与图 7-10 相比较时的不同。它告诉了我们关于方程的解的什么内容？

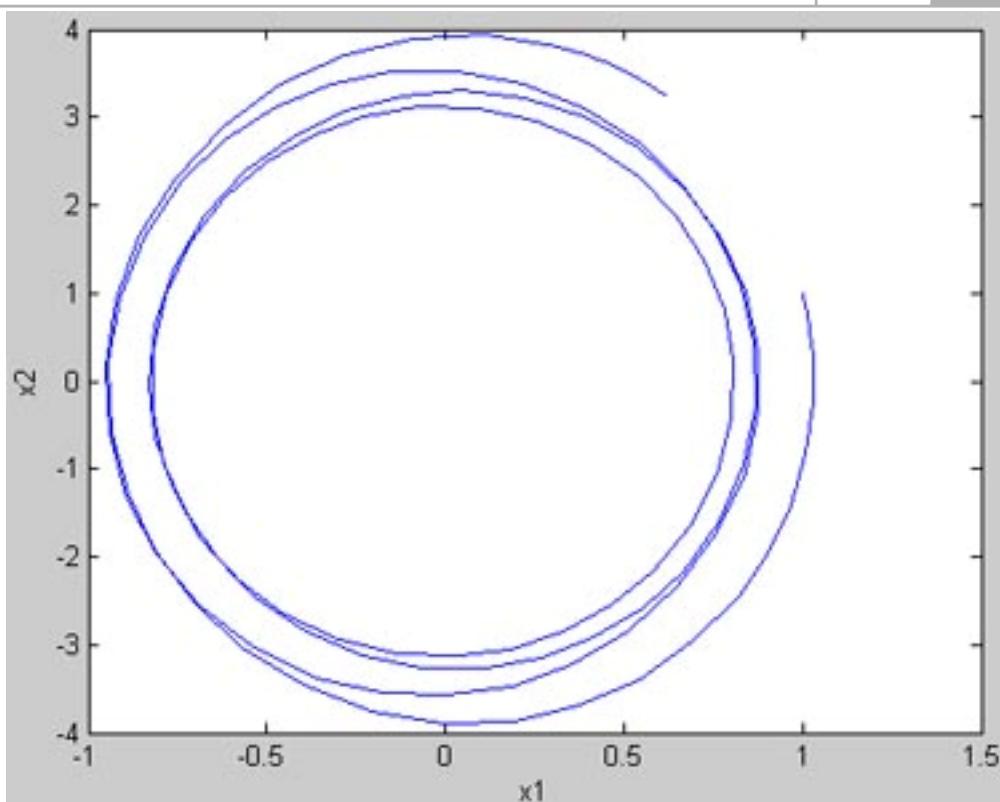


图 7-16 例 7-2 中方程组的相图, 条件取 $y(0) = y'(0) = 1$

习题

1. 求下列方程组的解:

$$\begin{aligned}x_1' &= 2x_1x_2 \\x_2' &= -x_1' \\x_1(0) &= x_2(0) = 0\end{aligned}$$

2. 求下面方程组的解:

$$\begin{aligned}x_1' &= x^2 \\x_2' &= -x_1^2 \\x_1(0) &= x_2(0) = 1\end{aligned}$$

3. 解方程:

$$y' = -2.3y, y(0) = 0$$

4. 分别使用 *ode23* 和 *ode45* 求解下列方程:

$$y' = y, y(0) = 1$$

ode23 和 *ode45* 分别返回多少个点?

5. 解方程 $y' = -ty + 1, y(0) = 1$ 。

6. 解方程 $y' = t^2y = 0, y(0) = 1$ 取 $0 \leq t \leq 2$ 。

7. *ode23* 和 *ode45* 使用的数值技术分别是什么?

8. 解方程 $\frac{dy}{dt} = \frac{2}{\sqrt{1-t^2}}, -1 < t < 1, y(0) = 1$ 。

9. 解方程 $y'' - 2y' + y = \exp(-t), y(0) = 2, y'(0) = 0$ 。

10. 绘制上面第 9 题方程组的相图。

第八章



积分

本章介绍了计算积分的各种方法。我们从符号积分开始，然后再进一步学习数值积分。



INT命令

设 f 是 MATLAB 中的一个表达式。我们使用下面的格式就可以得到表达式 f 的一个积分表达式：

`int(f)`

表达式 f 在输入时可以先创建一个新变量或先进行引用，或者直接用单引号引起来传递给`int`。例如，我们演示下面的情况：

$$\int x dx = \frac{1}{2}x^2$$

(省略积分常量)写成：

```
>> int('x')
```

MATLAB 返回：

```
ans =
1/2*x^2
```

MATLAB 能产生符号形式的积分，也是说，对于数值积分：

```
>> int('x^2')
ans =
1/3*x^3
```

我们考虑：

```
>> int('x^n')
ans =
x^(n+1)/(n+1)
```

如果我们什么也不说，`int`自己猜测对哪个变量进行积分。例如，我们定义一个三角函数：

```
>> g = 'sin(n*t)';
```

如果我们把这个函数传递给`int`，它将假设 t 就是积分变量：

```
>> int(g)
ans =
-1/n*cos(n*t)
```

但是，我们也可以使用`int(f, v)`语法来调用`int`，其中 f 就是要积分的函数，而 v 是积分变量。仍然使用 g ，我们写成：

```
>> syms n
>> int(g, n)
ans =
-1/t*cos(n*t)
```

对于计算积分的读者来说，不要忘记在你的答案后面带上积分常量。当创建符号表达式时，并不总是需要把它们放在括号内——记得要先使用`syms`命令。如如果我们输入：



```
>> g = b^t;
```

MATLAB 会抱怨说：

```
??? Undefined function or variable 'b'.
```

用下面的方法我们就能绕过去。首先我们调用 *syms* 告诉 MATLAB 我们要使用哪个符号作为变量，然后我们定义函数，但没有把它用单引号引起起来：

```
>> syms a t  
>> g = a*cos(pi*t)  
g =  
a*cos(pi*t)  
>> int(g)  
ans =  
a/pi*sin(pi*t)
```

例 8-1

$f(x) = b^x$ 是积分是什么？取 $b = 2$ 、 $x = 4$ 计算结果表达式的值。

解 8-1

一开始我们定义符号变量：

```
>> syms b x
```

现在我们定义函数和计算它的积分：

```
>> f = b^x;  
>> F = int(f)  
F =  
1/log(b)*b^x
```

通过调用 *subs* 命令，使用给定的值我们可以计算表达式的数值。要在一个命令中用数代替符号变量，我们要把被代替的符号列表和用来代替的数值列表都用花括号括起来，在本例中我们写成：

```
>> subs(F, {b, x}, {2, 4})  
ans =  
23.0831
```

例 8-2

计算 $\int x^5 \cos(9x) dx$ 。

解 8-2

手工计算这个积分需要用到分部积分法，而且还非常伤脑筋。如果用 MATLAB，我们用一行就可以求得答案：

```
>> F = int(x^5*cos(x))  
F =  
x^5*sin(x)+5*x^4*cos(x)-20*x^3*sin(x)-60*x^2*cos(x)+120*cos(x)+120*x*sin(x)
```

我们可以使用“*pretty*”命令，让 MATLAB 以比较适合人阅读的格式显示答案：

```
>> pretty(F)  
x^5*sin(x) + 5*x^4*cos(x) - 20*x^3*sin(x) - 60*x^2*cos(x) + 120*cos(x) + 120*x*sin(x)
```

**例 8-3**

求 $\int 3y \sec(x) dy$ 。

解 8-3

被积函数含有两个变量，因此我们告诉 MATLAB 要对 y 进行积分：

```
>> syms y
>> int('3*y^2*sec(x)', y)
ans =
y^3*sec(x)
```

如果我们想对 x 进行积分，我们将写成：

```
>> syms x
>> int('3*y^2*sec(x)', x)
ans =
3*y^2*log(sec(x)+tan(x))
```

定积分

int 还可以用来计算定积分，此时要把你想计算积分的区间传递给它。如果我们输入 *int(f, a, b)*，那么 MATLAB 将计算默认独立变量积分然后返回：

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

例如：

$$\int_2^3 x dx = \frac{1}{2}x^2 \Big|_2^3 = \frac{1}{2}(9 - 4) = \frac{5}{2}$$

要在 MATLAB 中计算的话将写成：

```
>> syms x
>> int('x', 2, 3)
ans =
5/2
```

相同地，如果我们要 MATLAB 产生中间表达式 $\frac{1}{2}x^2$ ，我们将写成：

```
>> syms x
>> F = int('x')
F =
1/2*x^2
>> a = subs(F, x, 3) - subs(F, x, 2)
a =
2.5000
```

例 8-4

曲线 $f(x) = x^2 \cos x$ 下面在 $-6 \leq x \leq 6$ 范围内的面积是多少？

解 8-4

这条曲线如图 8-1 所示。要求得曲线下面的面积，即要求我们计算：

$$\int_{-6}^6 x^2 \cos x dx$$

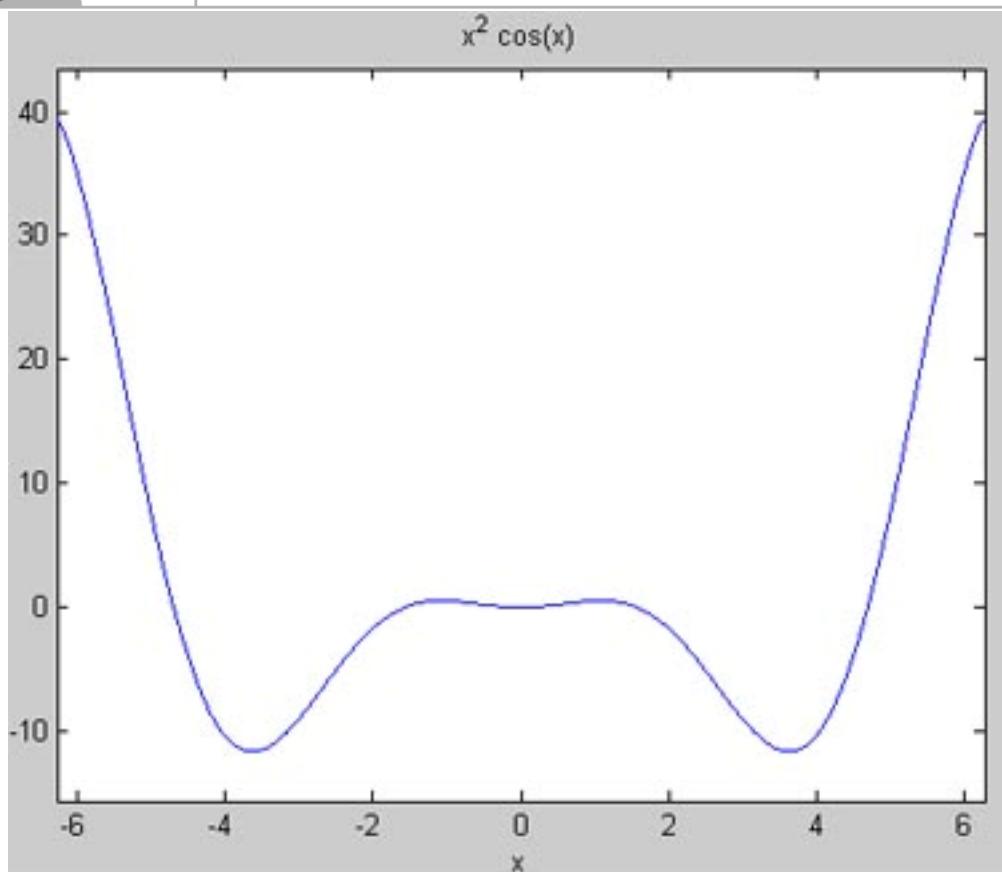


图 8-1 $-6 \leq x \leq 6$ 区间内的 $f(x) = x^2 \cos x$ 图象

首先定义函数：

```
>> syms x  
>> f = x^2*cos(x);
```

现在我们求它的积分：

```
>> a = int(f, -6, 6)  
a =  
68*sin(6)+24*cos(6)
```

要得到数值结果，我们使用 *double* 计算一遍：

```
>> double(a)  
ans =  
4.0438
```

例 8-5

计算 $\int_0^\infty e^{-x^2} \sin x dx$

解 8-5

我们告诉 MATLAB 我们要计算无穷区间内的积分，积分上限我们使用 *inf* 表示：

```
>> syms x  
>> a = int(exp(-x^2)*sin(x), 0, inf)  
a =  
-1/2*i*pi^(1/2)*erf(1/2*i)*exp(-1/4)
```

现在我们计算结果的数值：



```
>> double(a)
ans =
0.4244
```

例 8-6

求曲线 e^{-x} 关于 x 轴旋转得到的旋转体在 $1 \leq x \leq 2$ 内的体积。

解 8-6

曲线如图 8-2 所示。曲线 $f(x)$ 关于 x 轴旋转得到的旋转体体积由下式得出：

$$\int_a^b \pi[f(x)]^2 dx$$

本例中的被积函数是：

$$\pi(e^{-x})^2 = \pi e^{-2x}$$

因此这个立体的体积是：

```
>> syms x
>> int(pi*exp(-2*x), 1, 2)
ans =
-1/2*pi*exp(-4) + 1/2*pi*exp(-2)
```

这个结果的数值是：

```
>> double(ans)
ans =
0.1838
```

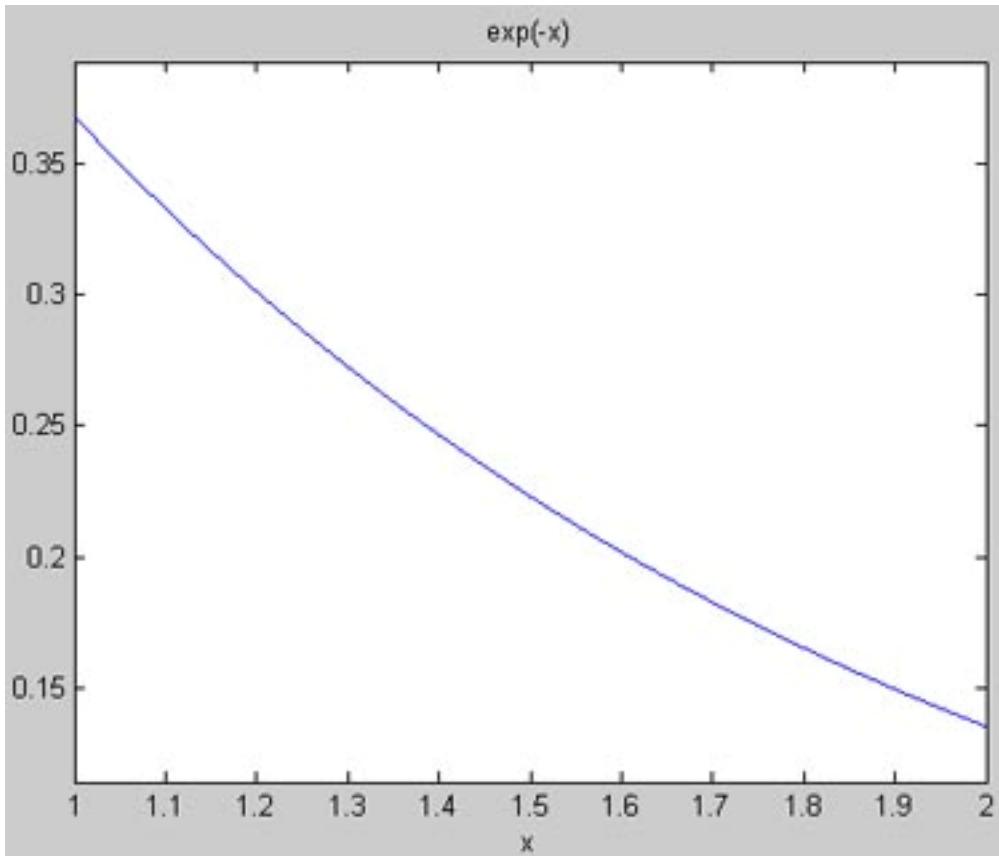


图 8-2 在例 8-6 中我们求曲线 e^{-x} 绕 x 轴旋转体体积

例 8-7

sinc 函数在有限带宽信号处理中非常有用，它的定义是：



$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

求 *sinc* 函数及 *sinc* 的平方函数分别在 $-20 \leq x \leq 20$ 和 $-\infty < x < \infty$ 上的积分。

解 8-7

让我们定义这两个函数：

```
>> syms x;
>> sinc = sin(x)/x;
>> sinc_squared = sinc^2;
```

sinc-squared 函数在描述光束传输方面有应用。首先我们绘制这两个函数，第一个是 *sinc* 函数：

```
>> ezplot(sinc, [-20 20])
>> axis([-20 20 -0.5 1.2])
```

sinc 函数的图象如图 8-3。现在我们绘制它的平方图象：

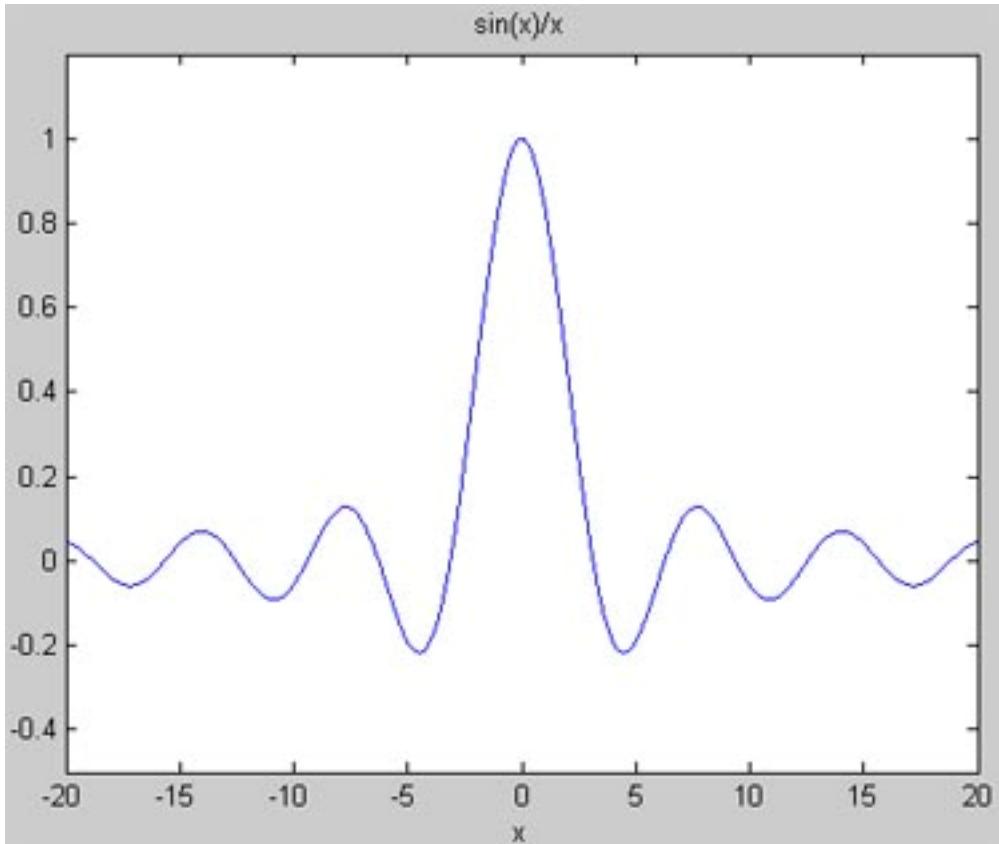


图 8-3 *sinc* 函数的图象

```
>> ezplot(sinc_squared, [-10 10])
>> axis([-10 10 -0.1 1.2])
```

sinc-squared 函数的图象如图 8-4 所示。

现在我们计算 $-20 \leq x \leq 20$ 之间的积分。对于 *sinc* 函数，我们求得：

```
>> a = int(sinc, -20, 20)
a =
2*sinint(20)
```

我们可以使用 *double* 计算得到它的数值结果：



```
>> double(a)
ans =
3.0965
```

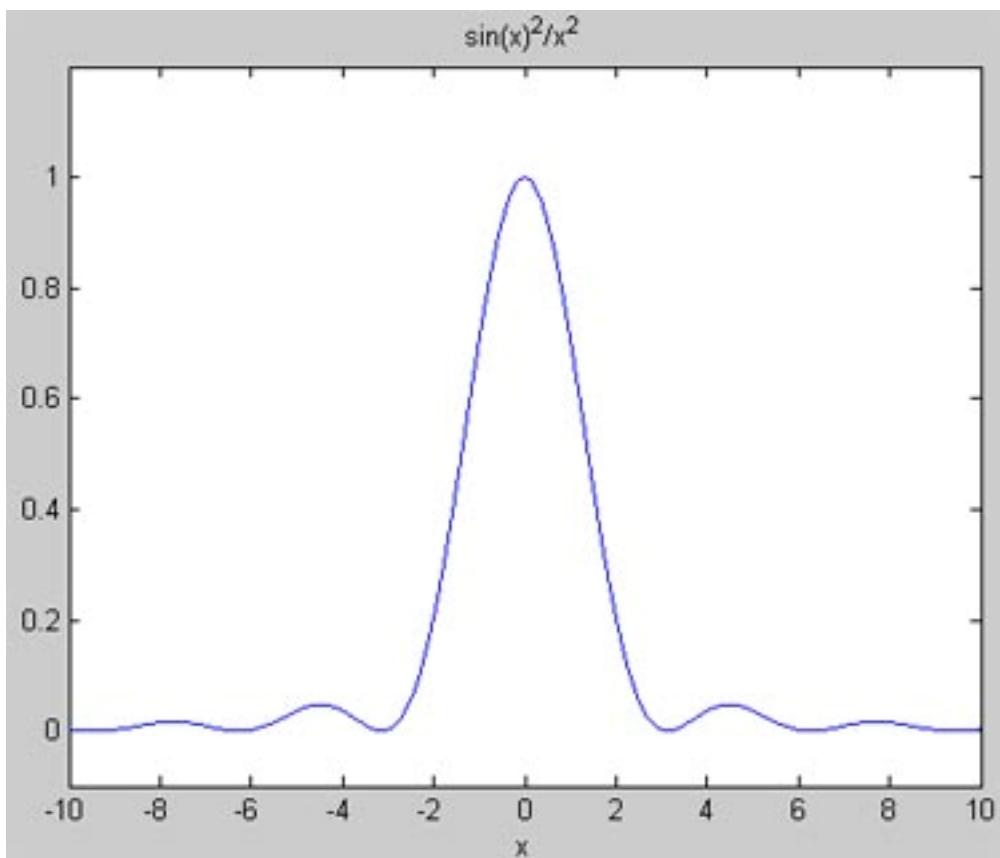


图 8-4 sinc-squared 函数

现在我们对 sinc-squared 求积分：

```
>> b = int(sinc_squared,-20,20)
b =
-1/20+1/20*cos(40)+2*sinint(40)
```

数值结果是：

```
>> double(b)
ans =
3.0906
```

这两个结果非常接近。 $-\infty < x < \infty$ 间的积分是：

```
>> a = int(sinc,-inf,inf)
a =
pi
>> b = int(sinc_squared,-inf,inf)
b =
pi
```

实际上， $-a \leq x \leq a$ 范围内，我们发现当 a 越大的时候这两个函数都趋近 π 。sinc-squared 函数会趋近得快一些，这是由于 sinc 函数的圆形突出部会在正负之间交替变换因此会相互



抵消掉一些:

```
>> a = double(int(sinc,-50,50))
a =
    3.1032
>> b = double(int(sinc_squared,-50,50))
b =
    3.1217
```

在整个曲线上面的部分, 它们之间的差异会越来越少, 因此两个函数覆盖相同的面积。

多重积分

通过嵌套使用 *int* 语句我们能够在 MATLAB 计算多重积分。假设我们要计算不定积分:

$$\iiint xyz^5 dx dy dz$$

使用下面的方法即可做到:

```
>> syms x y z
>> int(int(int(x*y^2*z^5,x),y),z)
ans =
1/36*x^2*y^3*z^6
```

定积分的处理类似。我们计算:

$$\int_1^2 \int_2^4 x^2 y dx dy$$

使用的命令是:

```
>> f = x^2*y;
>> int(int(f,x,2,4),y,1,2)
ans =
28
```

当计算圆柱坐标和球面坐标中的多重积分, 记得正确输入面积和体积元素——MATLAB 不会自动做。

例 8-8

求高为 h 半径为 a 的圆柱体体积。 $a = 3.5$ 英寸和 $h = 5$ 英寸时圆柱体的体积为多少?

解 8-8

我们使用圆柱坐标进行积分:

$$0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq h$$

圆柱坐标中的体积元素是:

$$dV = r dr d\theta dz$$

所以高为 h 半径为 a 的圆柱体的体积为:

$$V = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^a r dr d\theta dz$$

在 MATLAB 中实现它的命令是:

```
>> syms r theta z h a
>> V = int(int(int(r,r,0,a),theta,0,2*pi),z,0,h)
V =
a^2*pi*h
```

半径 $a = 3.5$ 英寸和高度 $h = 5$ 英寸的圆柱体体积是:

```
>> subs(V, {a,h}, {3.5,5})
```



```
ans =
192.4226
```

答案是以立方英寸为单位的。

数值积分

通过调用 *trapz(x, y)* 函数 MATLAB 可以进行梯形积分。这里 *x* 和 *y* 是两个数组，*x* 包含的是积分的定义域，而 *y* 包含的是在那些点上取得的函数值。可以对多个函数同时进行积分（在同一个定义域 *x* 上），只需用多列的形式把每个函数的 *y* 值传递过去。

你可能已经很熟悉微积分学上的梯形法，即把某条曲线下的区域分成一系列的矩形。然后把每个矩形的面积累加起来得到积分。

例 8-9

计算

$$\int_0^2 x^2 dx$$

把区域分成 10 等分和 20 等分，然后分别计算每种情况的相对误差。

解 8-9

首先我们用解析法求这个问题的精确答案：

$$\int_0^2 x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^2 = \frac{8}{3} = 2.667$$

现在我们把区域分成 10 等分：

```
>> x = linspace(0, 2, 10);
```

定义函数：

```
>> y = x.^2;
```

进行积分，求得：

```
>> a = trapz(x, y)
a =
2.6831
```

相对误差是：

```
>> 100*abs((8/3-a)/(8/3))
ans =
0.6173
```

现在我们用 20 等分重复这个过程，看看我们如何减少误差：

```
>> x = linspace(0, 2, 20);
>> y = x.^2;
>> a = trapz(x, y)
a =
2.6704
>> 100*abs((8/3-a)/(8/3))

ans =
0.1385
```



可以看到，把矩形的数量加倍后，误差差不多减少了 5 倍。

例 8-10

数值估算下面的高斯函数的积分：

$$\int_{-2}^2 e^{-x^2} dx \text{ 和 } \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$$

计算相对误差。把第一个例子分成 200 等分。

解 8-10

我们用 *long* 格式显示结果：

```
>> format long
```

对于第一个式子我们求得：

```
>> x = linspace(-2, 2, 200);
>> gauss = exp(-x.^2);
>> in = trapz(x, gauss)
in =
    1.76415784847621
```

这个积分的精确值是：

$$\int_{-2}^2 e^{-x^2} dx = \sqrt{2} \operatorname{Erf}(2)$$

其中 $\operatorname{Erf}(2)$ 是误差函数。MATLAB 计算的结果是：

```
>> ac = sqrt(pi)*erf(2)
ac =
    1.76416278152484
```

我们看到结果在小数点后四位是一致的。以百分比显示的相对误差是：

```
>> d = ac - in;
>> err = abs(d/ac)*100
err =
    2.796254794950795e-004
```

对于第二个式子的积分，解析解的结果是：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

让我们把高斯图象绘制出来，思考如何做数值积分，如图 8-5。

一般地，高斯函数可以写成下面的形式：

$$\varphi(x) = \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

其中 μ 是平均数而 σ 是标准偏差。结果表明 99.73% 的面积落在 3 倍标准偏差范围之内。在本例中是 $\exp(-x^2)$ 。以原点为中心的高斯函数（因此 $\mu=0$ ）有：

$$\frac{1}{2\sigma} = 1, \Rightarrow \sigma = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

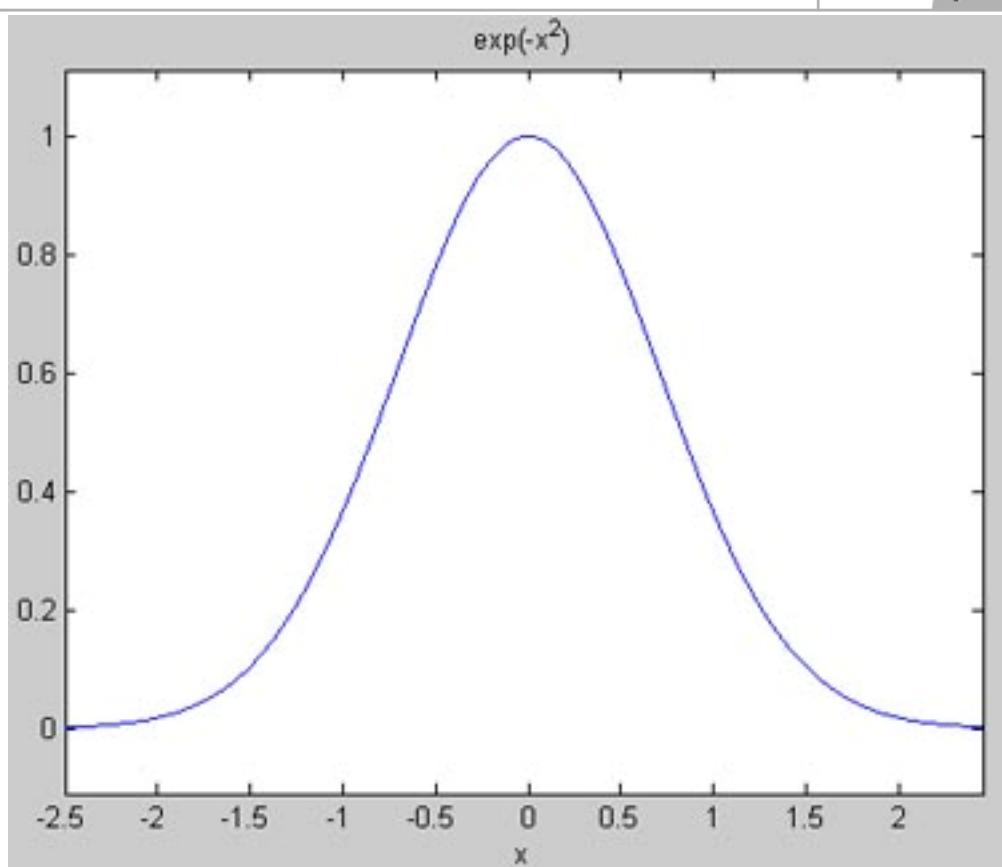


图 8-5 以原点为中心的高斯函数图象

这意味着在我们这个例子中，99.73%的面积落在曲线区间：

$$x = \pm \frac{3}{\sqrt{2}} \approx \pm 2.213$$

因此我们可以尝试在 $-2.2 \leq x \leq 2.2$ 上进行数值积分。让我们把这个范围分成 200 等分：

```
>> x = linspace(-2.2, 2.2, 200);
>> gauss = exp(-x.^2);
```

求积分后我们得到：

```
>> est = trapz(x, gauss)
est =
1.76914920736586
```

实际的解析值是：

```
>> ac = sqrt(pi)
ac =
1.77245385090552
```

相对误差是：

```
>> d = ac - est;
>> err = abs(d/ac)*100
err =
0.18644454624110
```

与整个范围内解析得到的结果相比，0.18%也不算是个很糟糕的误差。让我们把范围延伸到 $-3 \leq x \leq 3$ 进行积分：



```
>> x = linspace(-3,3,200);
>> gauss = exp(-x.^2);
>> est = trapz(x,gauss)
est =
1.77241458438211
```

你可以看到，结果在精度上已经有了提升。现在的相对误差是：

```
>> d = ac - est;
>> err = abs(d/ac)*100
err =
0.00221537634860
```

0.002 %的相对误差表示现在的精度又提高了。

例 8-11

轨道上的火箭车的速度每秒测量一次，共 10 次，以 ft/s 为单位结果如下：

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$v(t)$	65	95	110	150	170	210	240	260	265	272

求火箭经过的总距离。

解 8-11

速度与位置的关系是：

$$v = \frac{dx}{dt}$$

因此我们对速度进行积分就可以求得位移：

$$\int_a^b v(t) dt$$

要进行数值积分，首先我们要把数据放在两个数组中：

```
>> t = [1:1:10];
>> v = [65 95 110 150 170 210 240 260 265 272];
```

我们可以使用下面的公式计算每个元素的值：

$$x(t_{k+1}) = \int_{t_k}^{t_{k+1}} v(t) dt + x(t_k)$$

我们把第一个元素初始化为零：

```
>> x(1) = 0;
```

现在我们使用 *for* 循环进行积分：

```
>> for k = [1:9]
x(k+1) = trapz(t(k:k+1), v(k:k+1)) + x(k);
end
```

结果是：

时间	位移 (单位：1000 英尺)
1	0
2	0.0800000000000000
3	0.1825000000000000
4	0.3125000000000000
5	0.4725000000000000
6	0.6625000000000000
7	0.8875000000000000
8	1.1375000000000000



时间	位移 (单位: 1000 英尺)
9	1.400000000000000
10	1.668500000000000

因此火箭车运动了 1668.50 英尺, 上面的技巧给了我们每秒的位置。如果只是想知道末位置, 调用一次 *trapz* 函数就可以得到结果了:

```
>> trapz(t,v)
ans =
1.668500000000000e+003
```

正交积分

MATLAB 有两个命令 *quad* 和 *quadl* 可以用来实现正交积分。这种类型的方法基于使用二次函数代替矩形更能接近曲线下方面积的原理(使用高阶的多项式还能够得到更精确的结果)。辛普森法则 (*Simpson's rule*) 是把积分区间分成偶数段, 相邻两段下面的面积用不同的二次函数近似表示。*quad* 函数采用适应辛普森法则的逼近方法进行数值积分。要使用 *quad*, 把被积的函数传递给它, 后面跟着积分区间。

quadl 函数采用洛巴托 (*Lobatto*) 积分法。这是一种适应正交积分更加灵活复杂的类型, 查阅 MATLAB 的帮助以便获得更多的信息。

quad 和 *quadl* 函数的不利方面是无法对点集进行积分。

例 8-12

使用正交积分计算

$$\int_0^{1/8} e^{-x^2} dx$$

解 8-12

小数点后 4 位的解析值是:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2e^{1/4}} \approx 0.1106$$

quad 函数返回的是:

```
>> quad('exp(-2*x)', 0, 1/8)
ans =
0.1106
```

事实上如果我们计算到小数点后 14 位, 我们会发现它们仍然极其一致:

```
>> format long
>> ac = 1/2 - 1/(2*exp(1/4))
ac =
0.11059960846430
>> quad('exp(-2*x)', 0, 1/8)
ans =
0.11059960846436
```

使用 *trapz* 函数我们也能得到不错的答案, 不过在第 7 位之后就已经不同:

```
>> x = linspace(0, 1/8, 100);
>> y = exp(-2*x);
>> r = trapz(x, y)
r =
0.11059966723785
```



1. 计算 $\int xe^{-ax} dx$
2. 计算 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + bx + c}}$
3. 计算 $\int x \tan x dx$
4. 求 $\int \sin^2(yx) dy$
5. 计算 $\int_0^\infty e^{-3x} \cos x dx$
6. 求曲线 \sqrt{x} 和 x^2 在 $0 \leq x \leq 1$ 内所包含的区域旋转一周所得到的体积。
7. 使用 MATLAB 产生半径为 a 的球体表面积公式和体积公式，并计算半径 $a = 2m$ 时的体积。
8. 使用梯形积分法计算数值积分 $\int_0^\pi \cos(\pi x) dx$ ，把函数分成 50 等分，并计算相对误差。
9. 计算高斯函数在 $-2.2 \leq x \leq 2.2$ 上的数值积分。把函数分成 1000 等分。看看是不是分得越多相对误差就减少？
10. 数值计算：
$$\int_0^{10} J_1(x) dx$$
其中 $J_1(x)$ 是使用梯形和正交方法的第一类贝塞耳函数 (*Bessel function*)。

第九章



变换

变换，比如拉普拉斯（*Laplace*）、z 和傅立叶（*Fourier*）变换，在科学和工程上被广泛应用。变换除了能够简化分析，它还能够让我们以新的观点对待数据。例如，傅立叶变换能够让我们把一个用时间函数表示的信号看成是频率函数的信号。

在本章中我们将给读者介绍使用 MATLAB 处理变换的基础知识，我们会介绍 *laplace*、*fourier* 和 *fft* 命令。



拉普拉斯变换

时间函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换由下面的积分式给出：

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

我们通常把 $f(t)$ 的拉普拉斯变换写 $F(s)$ 。拉普拉斯变换的优点是能把微分方程转成代数方程。从原理上来说，求解代数方程要容易得多，但实际上并不总是这样。但是使用 MATLAB 求解的情况会大大简化。

在 MATLAB 计算拉普拉斯变换，我们要调用 `laplace(f(t))`，它做的是符号计算。让我们使用这个函数建立一系列你可能会在微分方程和电子工程书上遇到的拉普拉斯变换。

我们从最简单的例子开始，计算常数方程 $f(t)=a$ 的拉普拉斯变换。首先我们定义符号变量：

```
>> syms s t
```

首先，如果要计算数值 1 的拉普拉斯变换，我们看看会发生什么情况：

```
>> laplace(1)
??? Function 'laplace' is not defined for values of class 'double'.
```

因此我们需要先定义符号常量：

```
>> syms a
```

现在我们求一个常量的拉普拉斯变换：

```
>> laplace(a)
ans =
1/s^2
```

下面是一些 t 的高次幂的拉普拉斯变换：

```
>> laplace(t^2)
ans =
2/s^3

>> laplace(t^7)
ans =
5040/s^8

>> laplace(t^5)
ans =
120/s^6
```

从这些我们演绎出有名的公式：

$$\mathcal{L}(t^n) = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

接下来我们看看一些在科学和工程上常用的函数的拉普拉斯变换。首先我们考虑指数衰减函数：

```
>> syms b
>> laplace(exp(-b*t))
ans =
```



$1/(s+b)$

sin和cos函数的拉普拉斯变换是：

```
>> syms w
>> laplace(cos(w*t))
ans =
s/(s^2+w^2)

>> laplace(sin(w*t))
ans =
w/(s^2+w^2)
```

我们计算双曲余弦函数的拉普拉斯变换：

```
>> laplace(cosh(b*t))
ans =
s/(s^2-b^2)
```

拉普拉斯变换是线性的，即：

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\}$$

我们使用MATLAB验证。设

```
>> f = 5 + exp(-2*t);
```

我们求得它的拉普拉斯变换是：

```
>> laplace(f)
ans =
5/s+1/(s+2)
```

拉普拉斯逆变换

读者在学习电路分析课程时计算拉普拉斯逆变换是非常头痛的事，计算的过程非常枯燥无味，并且充满了很多很难的代数内容。不过如果使用MATLAB，我们的难题迎刃而解。要计算拉普拉斯逆变换，我们输入`ilaplace`，不用我们再去做部分分式展开和其它一些讨厌的事。首先我们使用一些简单例子来熟悉一下拉普拉斯逆变换。我们先考虑一个简单的指数函数：

```
>> syms s
>> ilaplace(1/s^3)
ans =
1/2*t^2
```

或者使用下面这个得到一个指数函数：

```
>> syms w
>> ilaplace(2/(w+s))
ans =
2*exp(-w*t)
```

最后一个例子结果含有三角函数：



```
>> ilaplace(s/(s^2+4))
ans =
cos(2*t)
```

当然，你在应用中遇到的很多问题并没有刚才这些例子一样有拉普拉斯逆变换结果，此时才是MATLAB真正有用的时候。举个例子，求下式的拉普拉斯逆变换：

$$F(s) = \frac{5 - 3s}{2 + 5s}$$

我们把它输入MATLAB：

```
>> F = (5-3*s)/(2+5*s);
```

计算它的拉普拉斯逆变换，我们求得**狄拉克δ函数**（对于工程师们是**单位脉冲函数**）：

```
>> ilaplace(F)
ans =
-3/5*dirac(t)+31/25*exp(-2/5*t)
```

这里是一个更复杂的例子。下式的拉普拉斯逆变换你认为会是什么？

$$F(s) = \frac{-s^2 - 9s + 4}{s^2 + s + 2}$$

现在，为了得到人能够阅读的形式你可以把自己埋在枯燥无味的代数运算中，或者你可以把它输进MATLAB中：

```
>> F = (-s^2 - 9*s + 4) / (s^2 + s + 2);
```

结果是：

```
>> ilaplace(F)
ans =
-dirac(t)-8*exp(-1/2*t)*cos(1/2*7^(1/2)*t)+20/7*7^(1/2)*exp(-1/2*t)*sin(1/2*7^(1/2)*t)
```

真是乱七八糟一大堆，但至少我们求得答案！

让我们尝试另一些很有可能在部分分式相乘时碰到的例子。例如：

```
>> F = 1/(s*(s+1)*(s+2));
>> ilaplace(F)
ans =
1/2+1/2*exp(-2*t)-exp(-t)
```

例9-1

$$F(s) = \frac{1}{(s+7)^2}$$

的时间响应函数是什么？并绘制该函数的图象。



解9-1

拉普拉斯逆变换命令给出的结果是：

```
>> f = ilaplace(1/(s+7)^2)
f =
t*exp(-7*t)
```

注意，我们在这里是进行符号计算，因此我可以使用`ezplot`绘制它的图象：

```
>> ezplot(f)
```

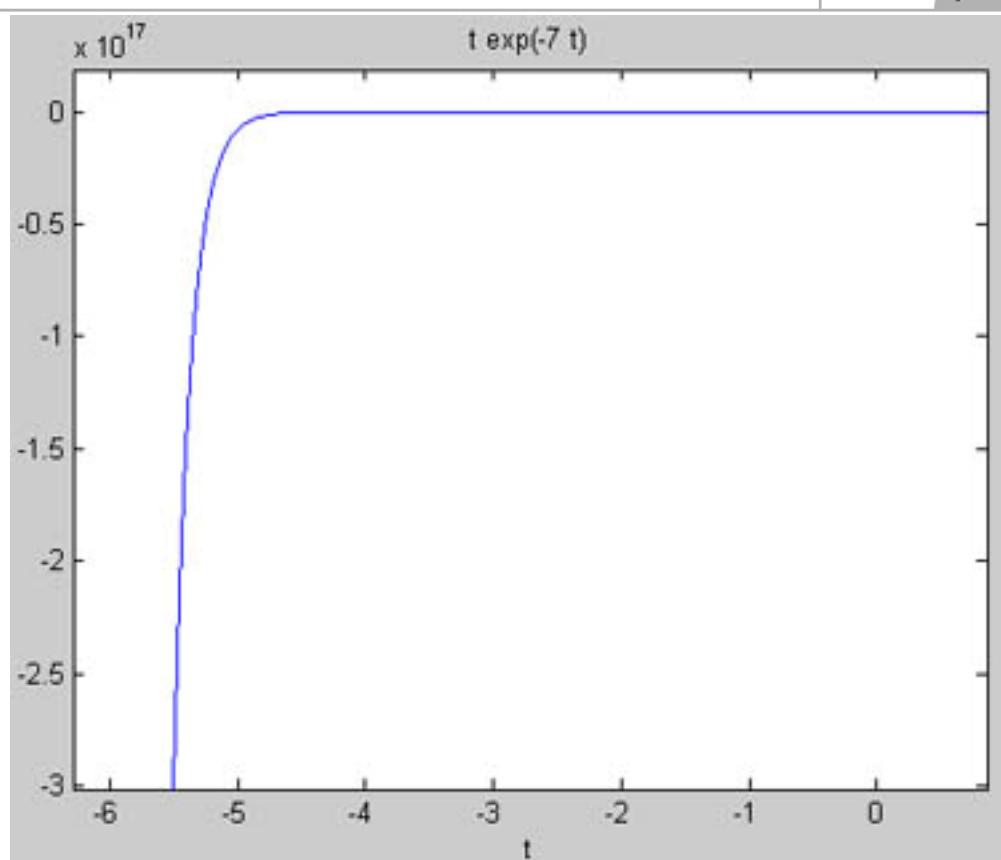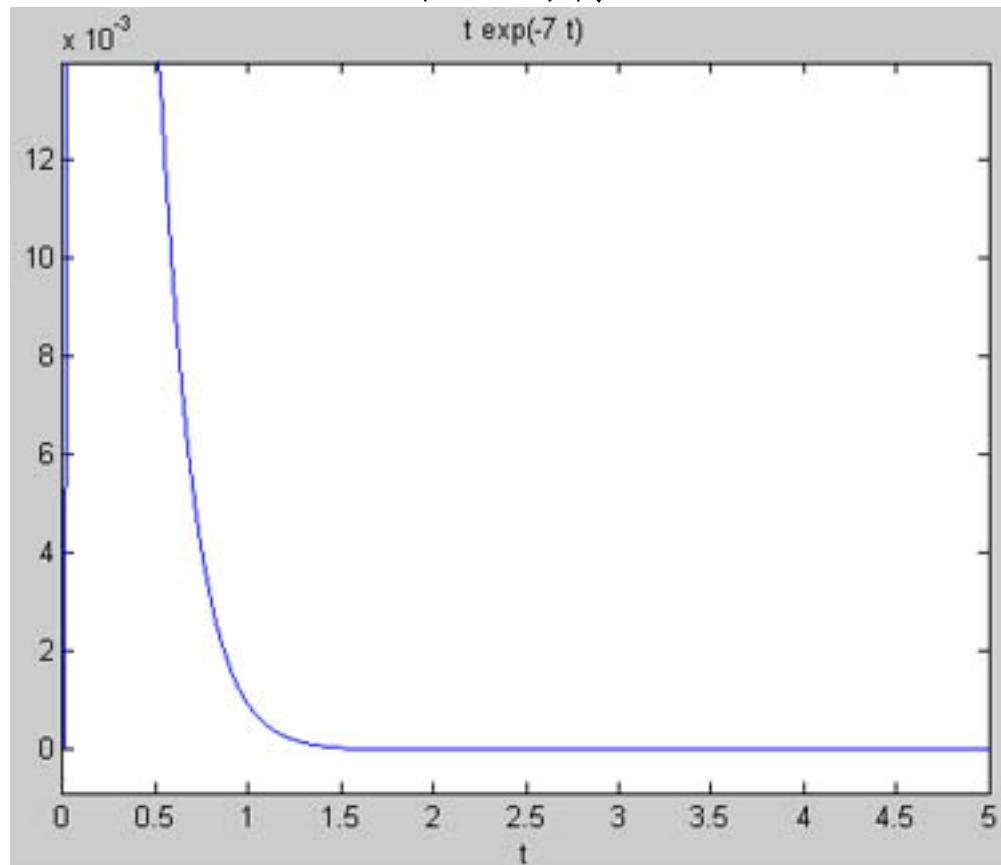图 9-1 te^{-7t} 的图象图 9-2 te^{-7t} 前 5 秒的图象

结果显示在图9-1中。在应用中，我们可能仅对函数 $t \geq 0$ 的情况感兴趣，因此我们让 t 为



正值，首先我们了解函数在前5秒内的情况。输入如下：

```
>> ezplot(f, [0, 5])
```

图象如图9-2所示。看起来所有的动作都在1秒前完成，然后函数迅速趋向零，因此这个图象还不符合要求。我们再试一次，仅看看 $0 \leq t \leq 1$ 的情况：

```
>> ezplot(f, [0, 1])
```

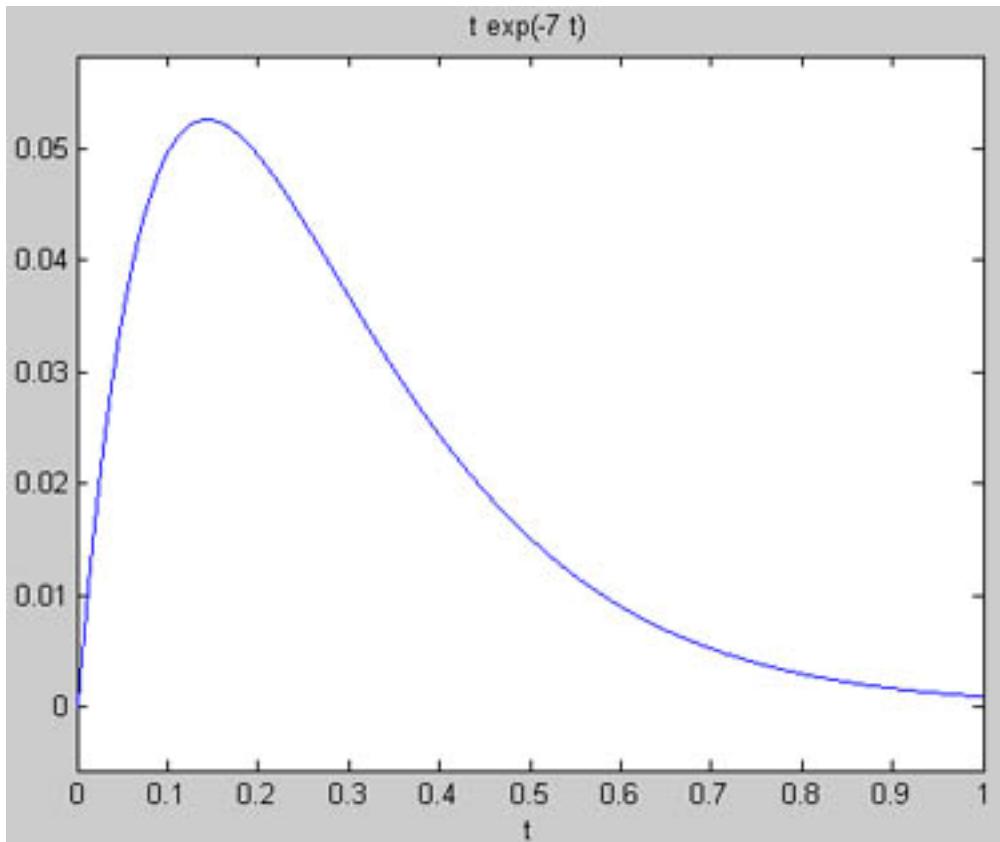


图 9-3 函数在恰当时内的图象

如图9-3,这一次我们终于把函数给漂亮地显示出来了。

例9-2

求下面式子的解并绘制它的图象。

$$\frac{2s+3}{(s+1)^2(s+3)^2}$$

解9-2

调用`ilaplace`我们求得：

```
>> syms s;
>> f = ilaplace((2*s+3)/((s+1)^2*(s+3)^2))
f =
exp(-2*t)*(-1/2*t*cosh(t)+(1/2+t)*sinh(t))
```

在本例中，我们发现在7秒内的图象很漂亮：

```
>> ezplot(f,[0,7])
```

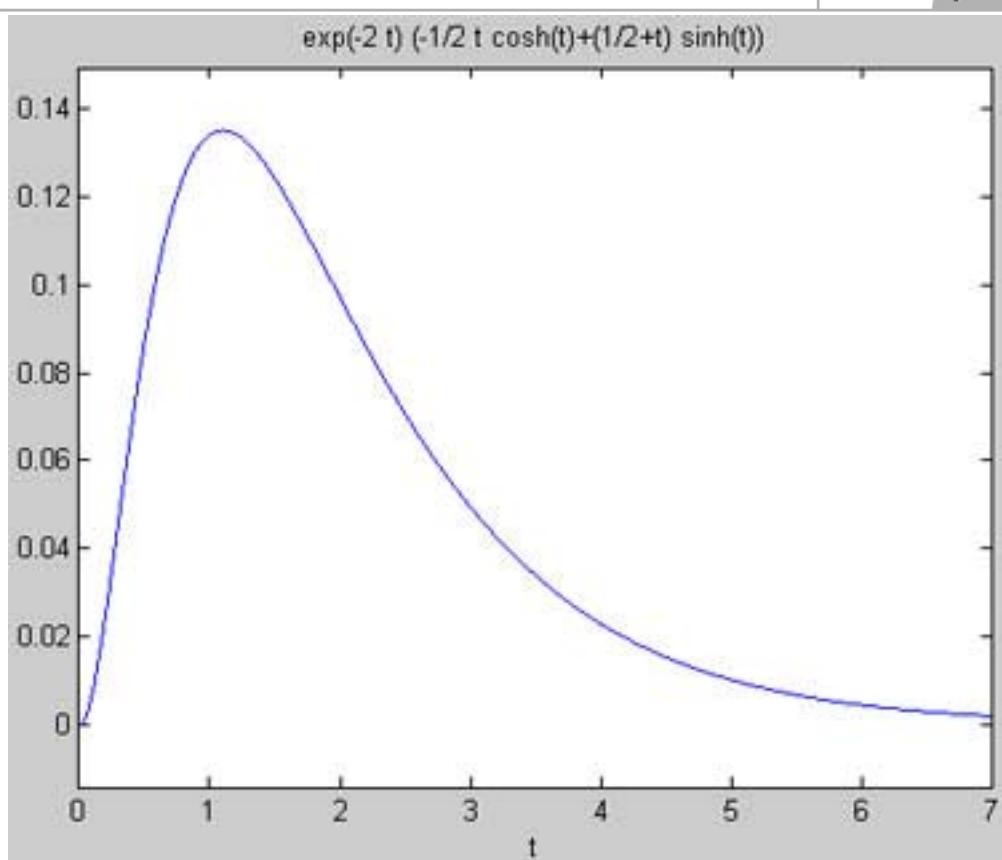


图 9-4 例 9-2 中函数的图象

重要的是，绘制图象可以把可以把函数在 $t < 0$ 内的特性给显示出来，图象如图9-4所示。注意这个函数的图象形状与前一个例子一样——只不过响应的时间更长。

微分方程求解

拉普拉斯变换简化了微分方程，把它们变成代数方程。一个函数的一阶导函数的拉普拉斯变换是：

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df}{dt}\right\} = sF(s) - f(0)$$

而函数的二阶导函数的拉普拉斯变换是：

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2f}{dt^2}\right\} = s^2F(s) - sf'(0) - f(0)$$

不幸的是，MATLAB并不按我想要方式工作。考虑我们在使用 *dsolve* 命令时在导数变量前加上 *D* 的事实。例如，我们可以求得一阶 *ODE* 的解：

```
>> dsolve('Dx = a*x')
ans =
C1*exp(a*t)
```

如果你可以使用拉普拉斯变换求得上面导数的结果是一件好事，不过它不能。例如，如果我们输入：

```
>> laplace(Dx - a*x)
```

我们会收到错误信息：



??? Undefined function or variable 'Dx'.

不要试着把它用字串形式输入:

```
>> laplace('Dx - a*x')
??? Function 'laplace' is not defined for values of class 'char'.
```

因此我们不能把 laplace 直接应用在导数上。要在MATLAB使用拉普拉斯变换方法求解微分方程，你不得不自己计算拉普拉斯变换，然后再输入到MATLAB中，这时才可以使用 ilaplace 求出解。我们用一个例子来演示。

例9-3

有两个质量弹簧系统，其中 $m = 1\text{kg}$ 且符合下面的微分方程:

$$m\ddot{x}(t) + 1.2\dot{x}(t) + x = y(t) + \alpha\dot{y}(t)$$

求方程 $X(s)$ 在定义域 s 的解并求它的逆变换 $x(t)$ 。分别取常数 $\alpha=0, 2, 5$ 绘制它的图象。设 $x(0) = \dot{x}(0) = y(0)$ 。假设 $y(t)$ 由单位阶跃或海维赛德 (Heaviside) 函数给出。

解9-3

根据一阶导数和二阶导数的拉普拉斯变换法则，并设 $m = 1$ ，我们得到下面 s 的方程:

$$s^2X(s) + 1.2sX(s) + X(s) = Y(s) + sY(s)$$

整理之后得到:

$$\begin{aligned} (s^2 + 1.2s + 1)X(s) &= (1 + \alpha s)Y(s) \\ \Rightarrow X(s) &= \frac{1 + \alpha s}{s^2 + 1.2s + 1}Y(s) \end{aligned}$$

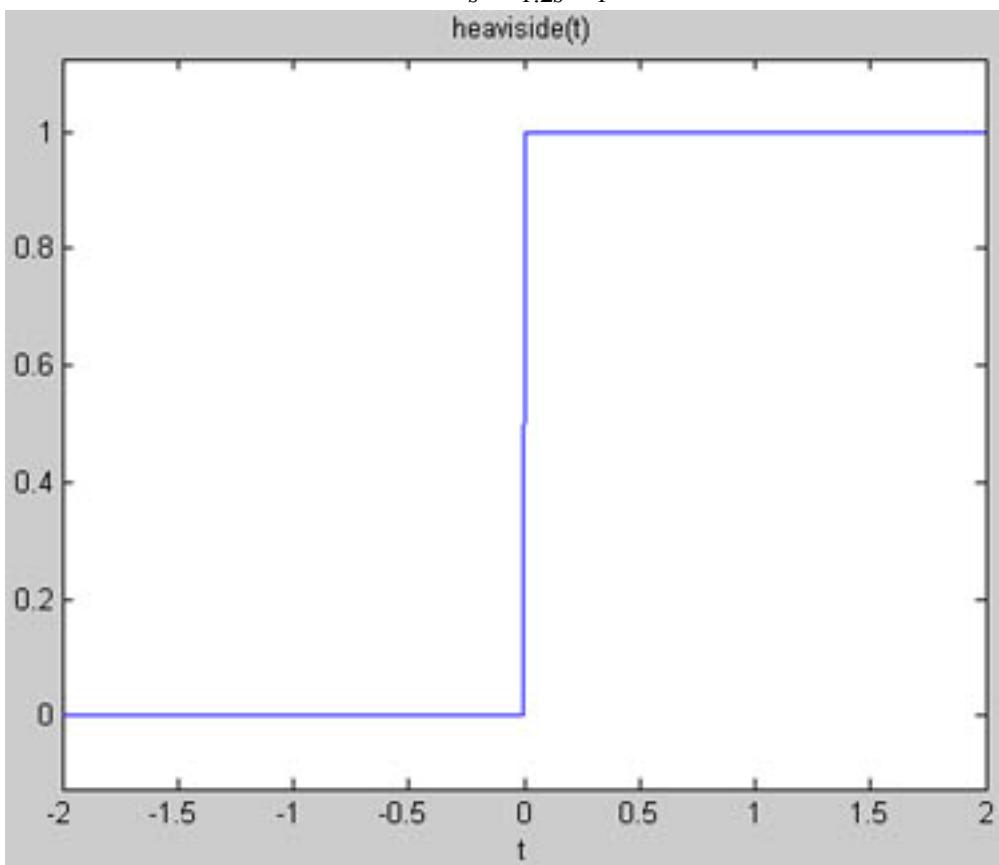


图 9-5 海维赛德或单位阶跃函数的图象

题意告诉我们 $y(t)$ 是单位阶跃或海维赛德 (Heaviside) 函数。对于那些不熟悉这个函数的读者，它定义为:

$$y(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$$



在MATLAB中我们可以用下面的命令把它的图象绘制出来：

```
>> syms t
>> ezplot(heaviside(t), [-2, 2])
```

结果显示在图9-5中。本质上是在 $t=0$ 时刻系统有一个常量驱动函数。

要解这个问题，我们需要知道海维赛德函数的拉普拉斯变换：

```
>> syms t
>> laplace(heaviside(t))
ans =
1/s
```

因此 $x(t)$ 函数可以通过变换求得：

$$X(s) = \frac{1 + \alpha s}{s^2 + 1.2s + 1} \left(\frac{1}{s}\right)$$

我们把三种情况下 $\alpha = a, b, c$ 取 $a = 0, b = 2, c = 5$ ：

```
>> a = 0; b = 2; c = 5;
```

现在我们在定义域 s 内把三种情况的函数输进去。首先，为了简化输入，我们三种情况下的共同部分命名为：

```
>> syms s
>> d = s^2 + (1.2)*s + 1;
```

然后我们就能每个常量下的 s 函数定义为：

```
>> Xa = ((1+ a*s)/d)*(1/s);
>> Xb = ((1+ b*s)/d)*(1/s);
>> Xc = ((1+ c*s)/d)*(1/s);
```

现在我们计算变换：

```
>> xa = ilaplace(Xa)
xa =
-exp(-3/5*t)*cos(4/5*t)-3/4*exp(-3/5*t)*sin(4/5*t)+1

>> xb = ilaplace(Xb)
xb =
-exp(-3/5*t)*cos(4/5*t)+7/4*exp(-3/5*t)*sin(4/5*t)+1

>> xc = ilaplace(Xc)
xc =
1-exp(-3/5*t)*cos(4/5*t)+11/2*exp(-3/5*t)*sin(4/5*t)
```

$\alpha = 2$ 和 $\alpha = 5$ 的情况很相似，因此我们只把 $\alpha = 2$ 情况下的图象与 $\alpha = 0$ 并排绘出来。使用 subplot 命令即可做到。首先，我们告诉它我们需要 1 行 2 窗格，然后把第一个图象放到第一个窗格中：

```
>> subplot(1, 2, 1)
```

绘制第一个函数 $0 \leq t \leq 10$ 之间的图象：

```
>> ezplot(xa, [0 10])
```



现在我们告诉MATLAB要在放置第二个图象：

```
>> subplot(1,2,2)
```

绘制第二个函数 $0 \leq t \leq 10$ 之间的图象：

```
>> ezplot(xb,[0 10])
```

结果如图9-6所示。

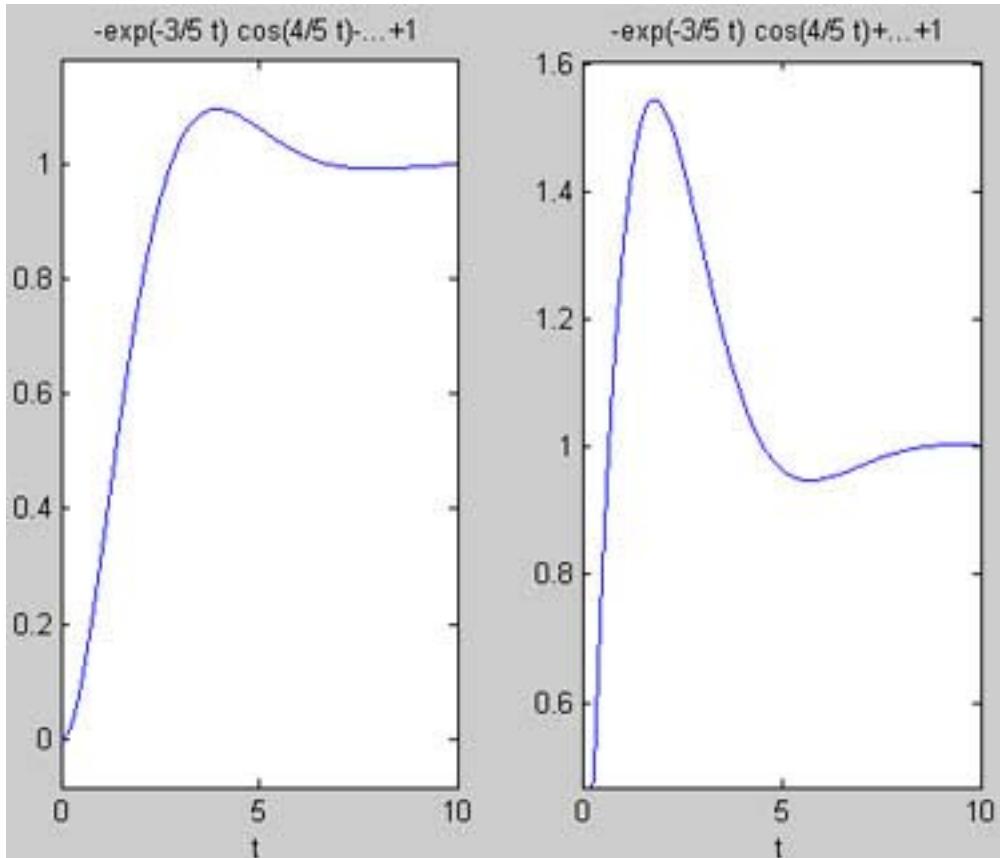


图 9-6 例 9-3 中微分方程的图象

傅立叶变换的计算

一个函数 $f(t)$ 的傅立叶变换被定义为：

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

在MATLAB中我们可以输入fourier命令计算一个函数的傅立叶变换。傅立叶变换允许你把时间或空间上的函数转换成频率上的函数。例如，我们可以使用傅立叶变换检验sin函数是由两个狄拉克 δ 构成：

```
>> syms x  
>> fourier(sin(x))  
ans =  
i*pi*(-dirac(w-1)+dirac(w+1))
```

下面我们求高斯函数的傅立叶变换。首先我们定义函数绘制它在“空间”定义域内的图



象：

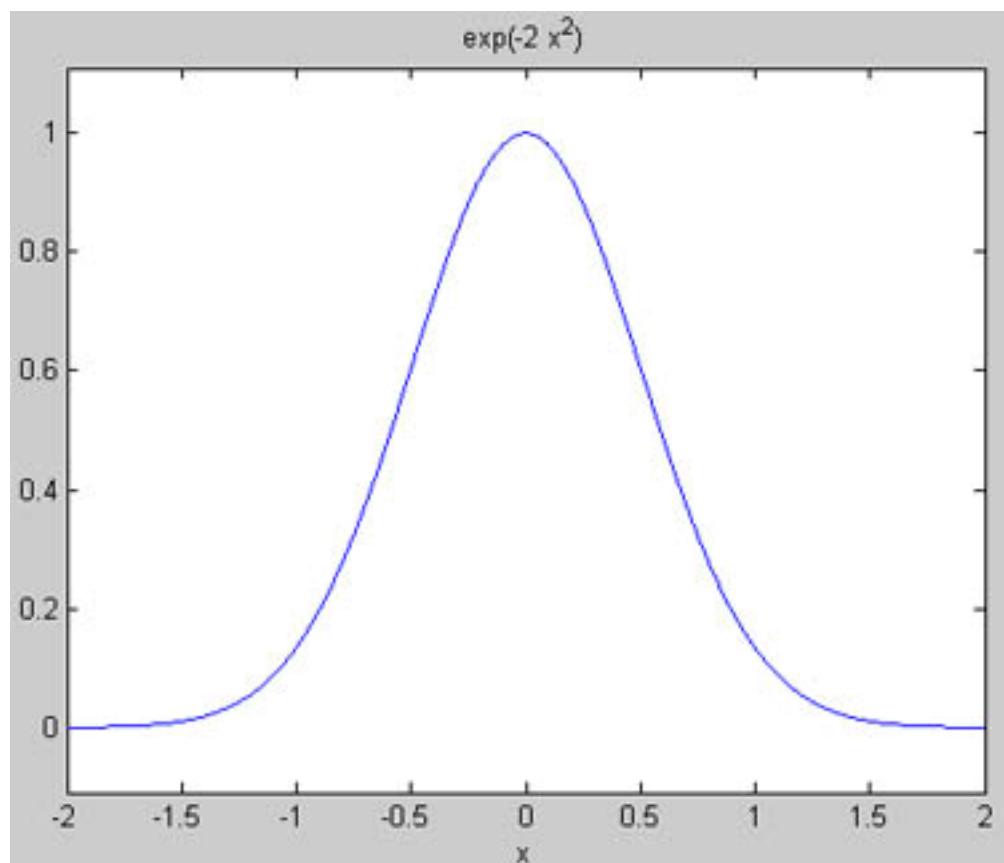


图 9-7 我们的函数在空间定义域内的图象

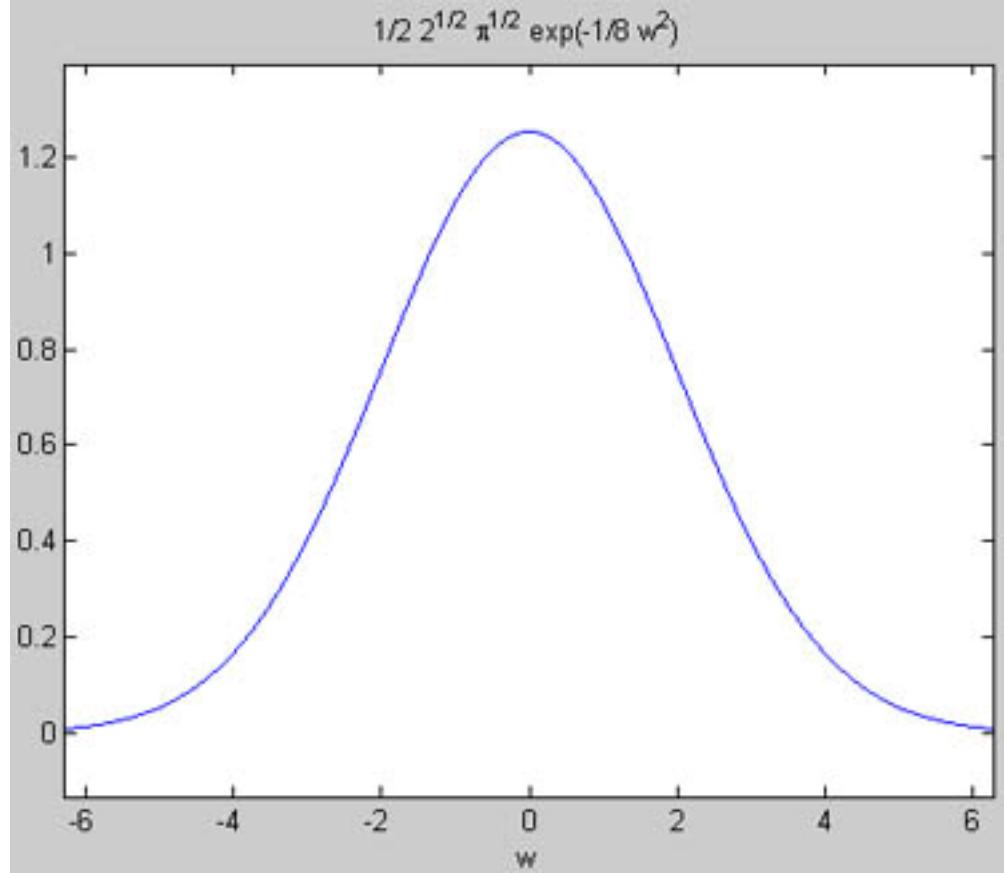


图 9-8 一个高斯的傅立叶变换是另一个具有不同高度和宽度的高斯



```
>> f = exp(-2*x^2);  
>> ezplot(f, [-2, 2])
```

图象如图9-7所示。

我们计算傅立叶变换：

```
>> FT = fourier(f)  
FT =  
1/2*2^(1/2)*pi^(1/2)*exp(-1/8*w^2)
```

我们发现一个高斯函数的傅立叶变换结果是另一个高斯函数——虽然带有缩放比例。通过比较图9-8与图9-7可从图象中看出，傅立叶变换（后的图象）的一些特性给显现出来了：函数的频率更宽、峰值更高。

这里是另一个好的例子。设有函数

$$f(x) = e^{-|x|} = \begin{cases} e^x & x < 0 \\ e^{-x} & x > 0 \end{cases}$$

在MATLAB中输入下面的命令定义它：

```
>> syms x;  
>> f = exp(-abs(x));
```

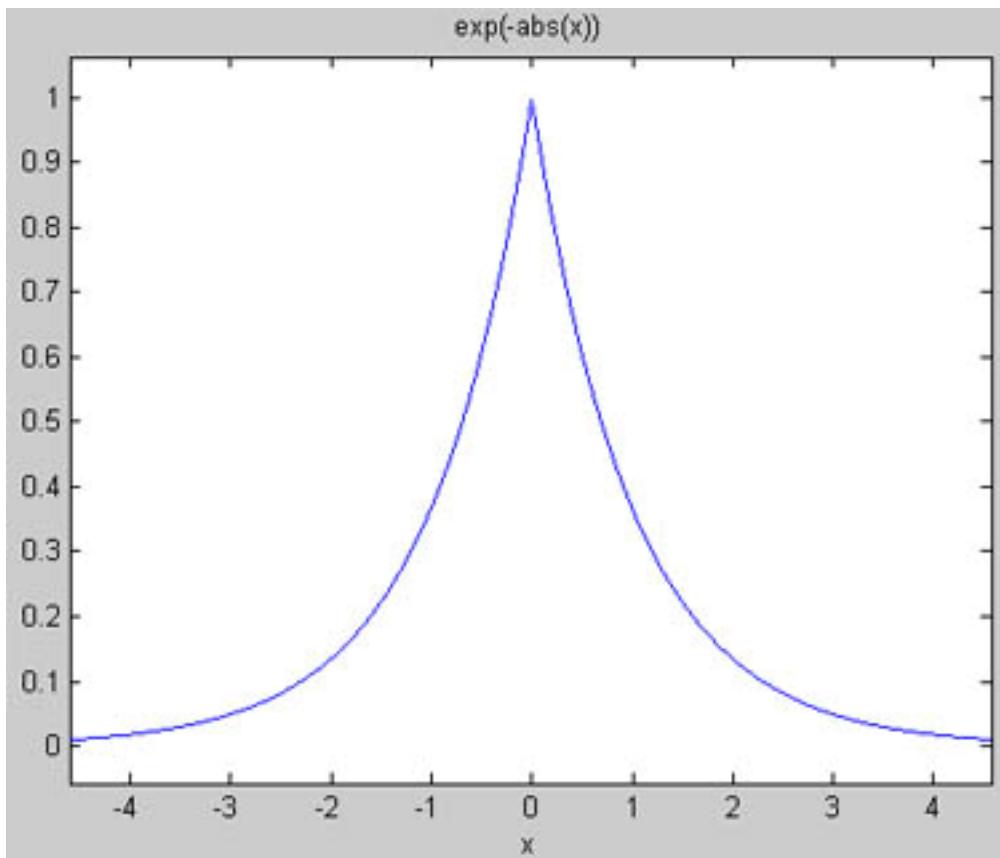


图 9-9 $f(x) = e^{-|x|}$ 的图象

绘制它的图象，结果如图9-9所示。现在我们计算它的傅立叶变换：

```
>> FT = fourier(f)  
FT =  
2/(1+w^2)
```

这个频率上的函数的图象如图9-10所示。

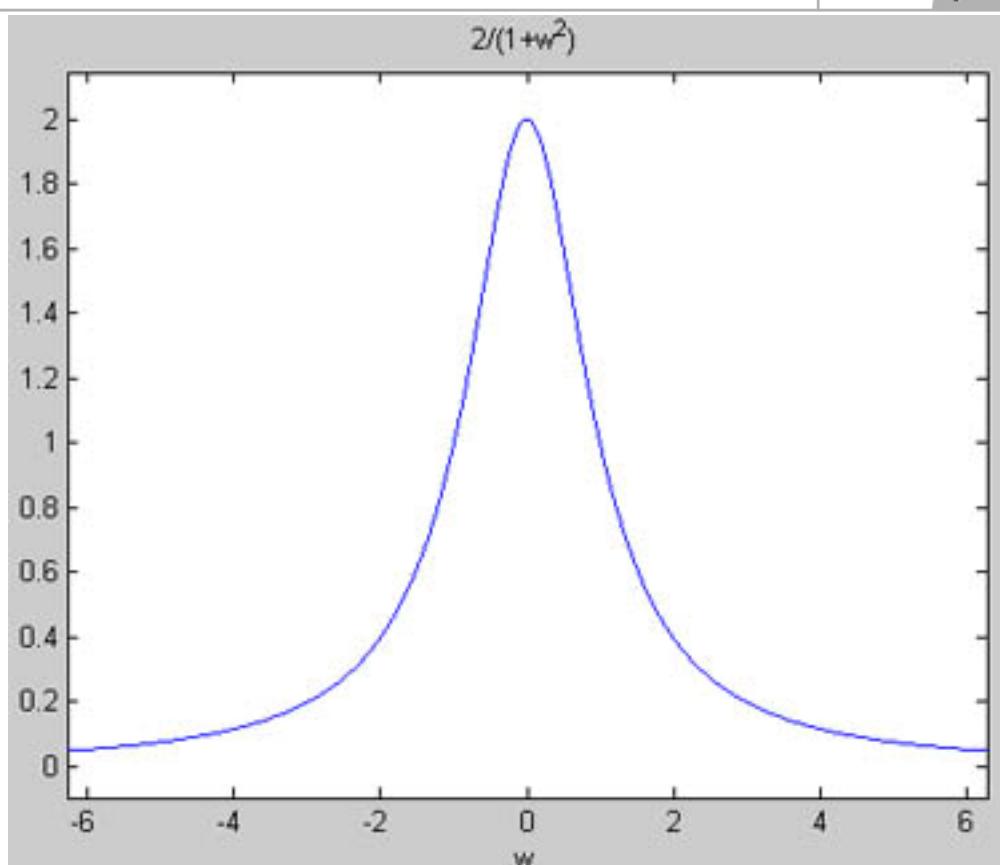


图 9-10 $f(x) = e^{-|x|}$ 的傅立叶变换的图象

傅立叶逆变换

要计算一个函数的傅立叶逆变换，你可以使用命令`ifourier`。例如，我们可以输入下面的命令看出傅立叶变换的对偶性关系：

```
>> syms w
>> f = ifourier(-2*exp(-abs(w)))
```

结果是：

```
f =
-2 / (1+x^2) / pi
```

这个函数显示在图9-11中。

快速傅立叶变换

MATLAB的函数`fft`可以使用计算数值向量的**快速傅立叶变换**(Fast Fourier Transforms)。

例9-4

假设有一个信号 $x(t) = 3\cos(\pi t) + 2\cos(3\pi t) + \cos(6\pi t)$ 。建立这个信号被噪声干扰的一个模型，然后计算FFT检查信号的频谱。时间选10秒。

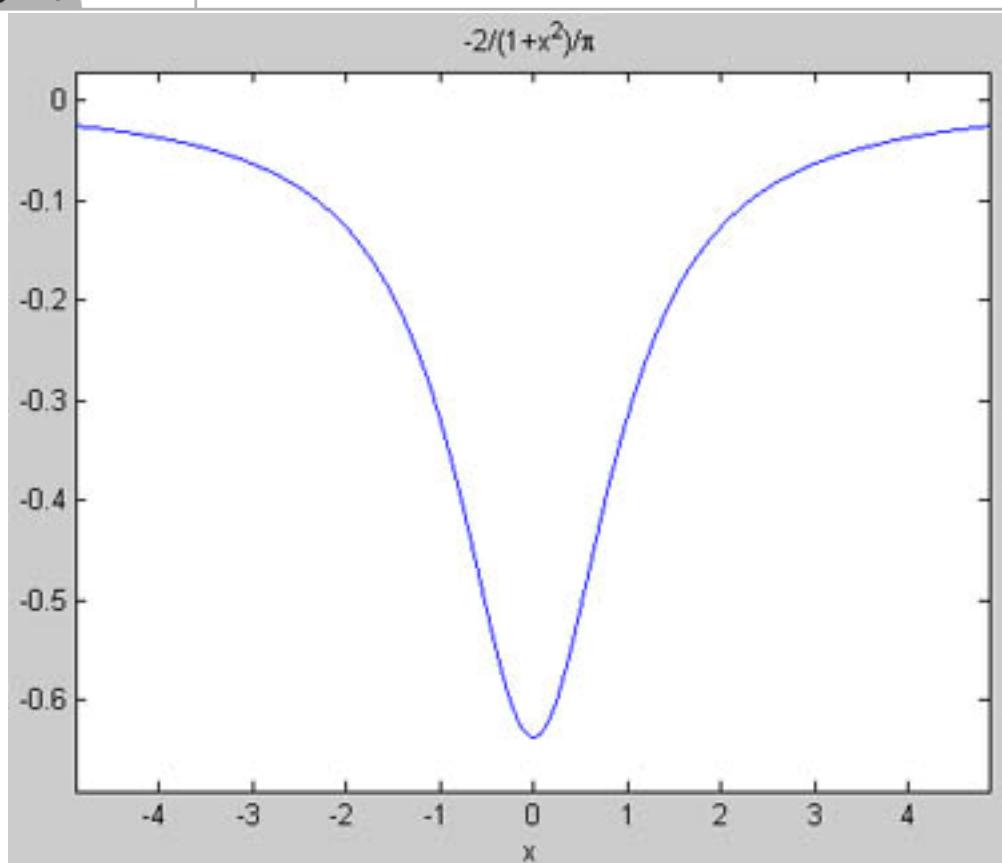


图 9-11 通过计算函数 $f(\omega) = -2e^{-|\omega|}$ 的傅立叶逆变换得到的函数的图象

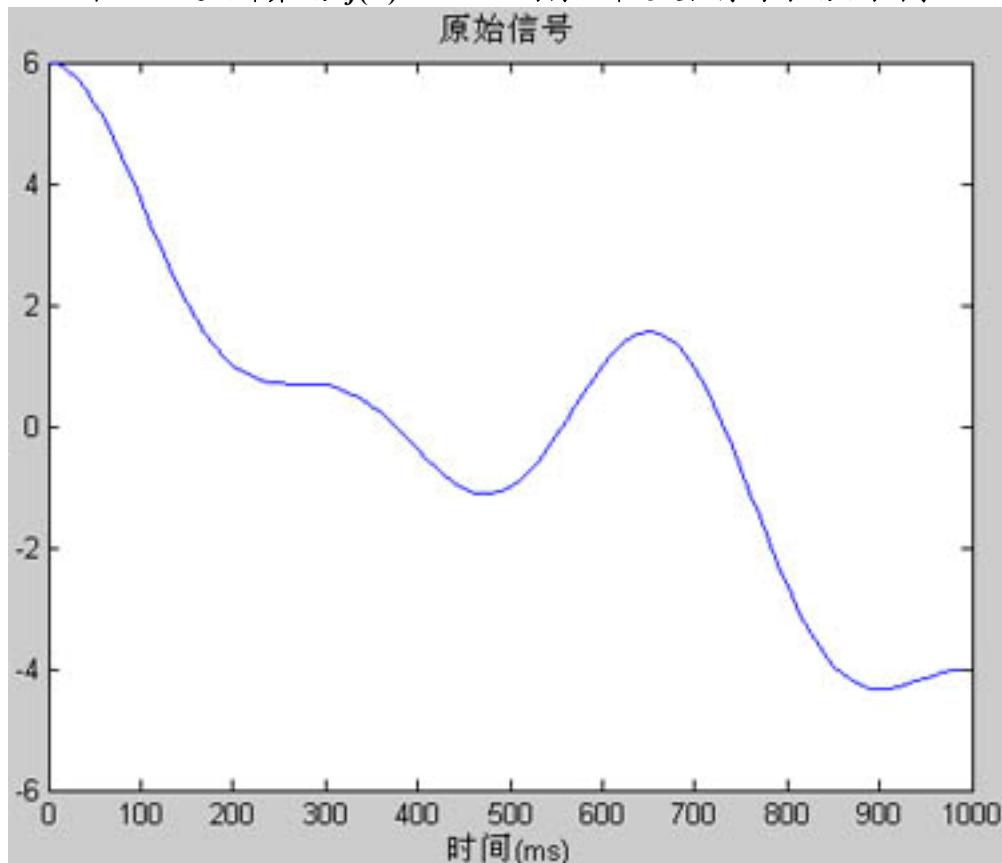


图 9-12 原始信号

解9-4

首先我们定义时间区间：



```
>> t = 0:0.01:10;
```

现在我们定义信号：

```
>> x = 3*cos(pi*t) + 2*cos(3*pi*t) + cos(6*pi*t);
```

为了模拟噪声，我们随机产生一些数字然后把它们添加到信号中去。要产生随机数字，我们可以调用`randn`来做：

```
>> x_noisy = x + randn(size(t));
```

我们绘制这两个图象，看看噪声的影响情况。在图9-12中，我们显示了前1000毫秒内未受干扰的原始信号图象。用来绘制这个图象的命令是：

```
>> plot(1000*t(1:100),x(1:100)), xlabel('时间(ms)'), title('原始信号')
```

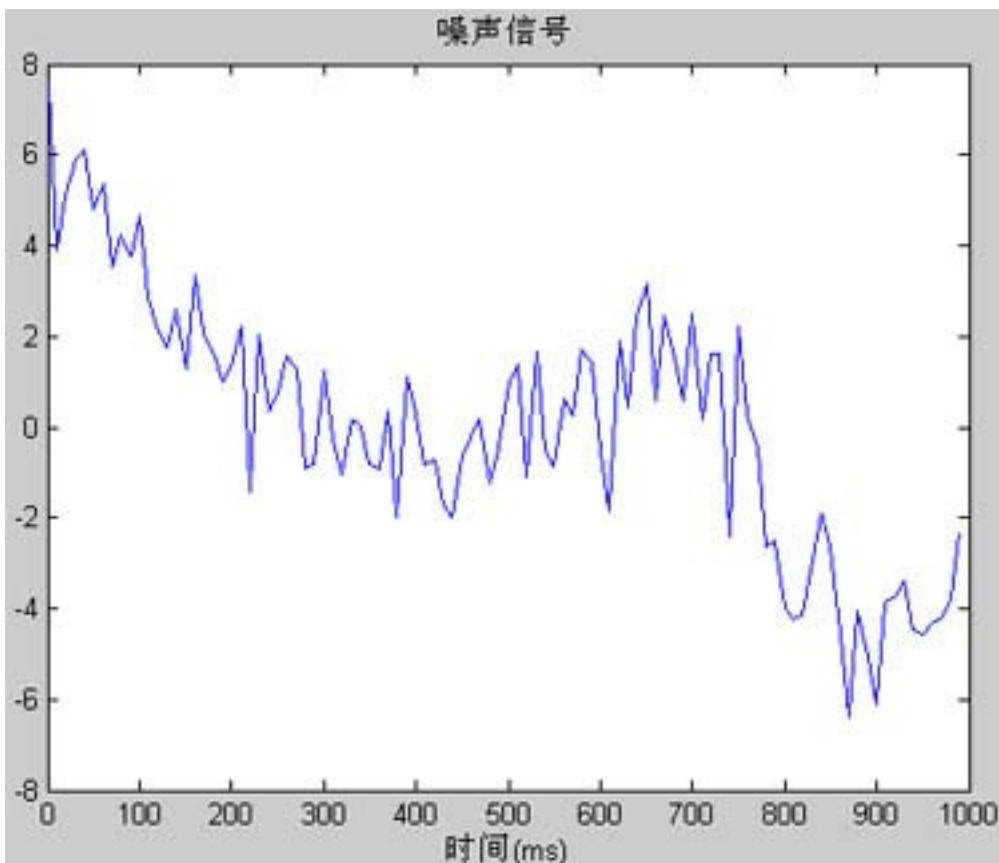


图 9-13 信号的噪声

现在我们绘制这一时间内的噪声信号。命令是：

```
>> plot(1000*t(1:100),x_noisy(1:100)), xlabel('时间(ms)'), title('噪声信号')
```

结果如图9-13所示。

噪声信号看起来真让人绝望。通过计算傅立叶变换，我们可以搜集原始信号的有用信息。输入`fft(f, n)`，我们能够计算函数`f`的`n`个点的快速傅立叶变换，仿效MATLAB帮助中给出的例子，我们计算函数有512个点的傅立叶变换：

```
>> FT = fft(x_noisy, 512);
```



信号中的功率可以通过计算傅立叶变换和它的共轭复数的乘积再除以总点数求得：

```
>> P = FT.*conj(FT)/512;
```

当我们绘制函数时，信号的频谱就显现出来了。在图9-14中，我们看到三个尖峰，它们与 $x(t) = 3\cos(\pi t) + 2\cos(3\pi t) + \cos(6\pi t)$ 中的三个频率相对应。注意原始信号中的幅度是如何在图9-14中的功率谱中反映出来的。

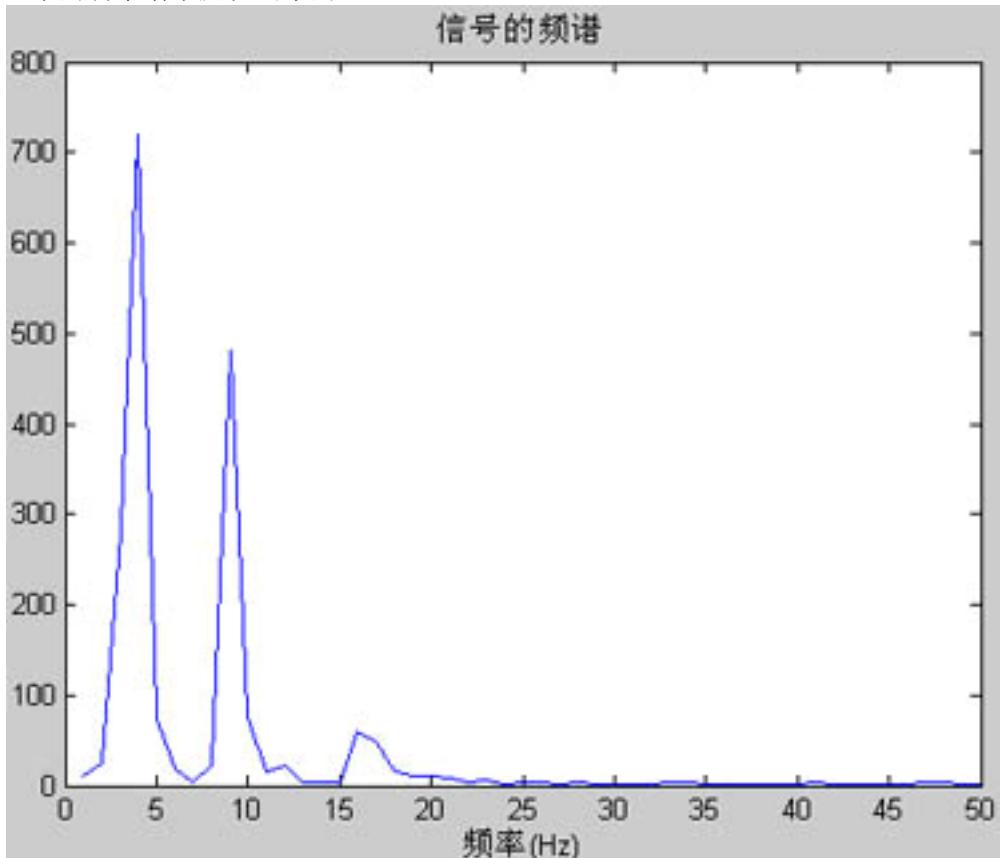


图9-14 通过计算噪声信号的离散傅立叶变换，我们能够提取信号里的频率信息。图中的三个尖峰及其相对强度是信号 $x(t) = 3\cos(\pi t) + 2\cos(3\pi t) + \cos(6\pi t)$ 中的频谱的反映

习题

1. 求 $g(t) = te^{-3t}$ 的拉普拉斯变换。
2. 求 $f(t) = 8\sin 5t - e^{-t}\cos 2t$ 的拉普拉斯变换。
3. $\frac{1}{s} - \frac{2s^2 + 3}{s^2 + 9}$ 的拉普拉斯逆变换是什么？
4. 求 $\frac{s}{s^2 - 49} - \frac{3}{s^2 - 9}$ 的拉普拉斯逆变换。
5. 解微分方程：

$$\frac{dy}{dt} + y = 2U(t)$$

其中 $U(t)$ 是海维赛德函数。设所有的初始条件都为零，求它的响应。

6. 求 x^2 的傅立叶变换。
7. 求 $x\cos x$ 的傅立叶变换



-
8. 求 $\frac{1}{1+i\omega}$ 的逆变换。
 9. 求 $a = [2, 4, -1, 2]$ 的快速傅立叶变换。
 10. 设 $x(t) = \sin(\pi t) + 2\sin(4\pi t)$ 。使用 $x + randn(size(t))$ 给信号添加噪声，则在哪个频率上信号的功率谱最大？

第十章



曲线拟合

MATLAB 可以用来求与一组数据最吻合的函数。为了达到这个目的，本章我们将学习一些简单的技术。



线性函数拟合

我们想到的最简单的情况是由线性函数很好描述的一个数集，也就是说如果我们所考虑的数据是以 $y = f(x)$ 的形式给出，并且其中 $f(x)$ 满足：

$$y = mx + b$$

要求得 m 和 b 的值，我们可以使用一个称为 $polyfit(x, y, n)$ 的 MATLAB 函数，其中 n 是我们要 MATLAB 求出的多项式的次数，对于 $y = mx + b$ 形式的方程，我们把 n 设为等于 1，因此调用的语句将是 $polyfit(x, y, 1)$ 。 $polyfit$ 函数采用最小二乘法计算。让我们使用一些简单的例子看看如何使用它。

例 10-1

在一组打高尔夫球选手中，差点和平均成绩的存在如下的关系：

差点	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
平均成绩	3.94	3.8	4.1	3.87	4.45	4.33	4.12	4.43	4.6	4.5

求拟合这些数据的一条曲线并评估它的拟合程度。

解 10-1

解这个问题并不需要高尔夫的相关知识，你所需要知道的是我们设想差点与平均成绩之间存在线性关系，而我们要求得一个方程来描述它。一旦你有了方程 $y = mx + b$ ，你就可以预知你没有的 x 所对应的 y 值。首先我们把这两组数据输进 MATLAB：

```
>> handicap = [6:2:24]
handicap =
    6     8     10     12     14     16     18     20     22     24
>> Ave = [3.94, 3.8, 4.1, 3.87, 4.45, 4.33, 4.12, 4.43, 4.6, 4.5];
```

接着我们调用 $polyfit$ 让 MATLAB 计算拟合数据的多项式的系数。要让产生 $y = mx + b$ 形式的一次多项式，首先我们需要确定 x （独立变量）和 y （独立变量）分别是什么。在本例中充当 x 角色的独立变量是差点(Handicap)，而充当 y 角色的独立变量是平均成绩(Average)。既然我们想要产生一个一次多项式，我们用下面的方式调用 $polyfit$:

```
>> p = polyfit(handicap,Ave,1);
```

下一步我们需要提取出 MATLAB 求得的系数，一般来说，MATLAB 会以下面的方式产生多项式的系数：

$$p(x) = p_1x^n + p_2x^{n-1} + \dots + p_{n-1}x^2 + p_nx + p_{n+1}$$

如果我们使用 $p = polyfit(x, y, n)$ 调用 $polyfit$ ，第 j 个系数的引用写成 $p(j)$ 。在我们的例子中， $polyfit$ 在以 $p(1)*x + p(2)$ 的形式返回方程的。因此我们提取系数的方法是：

```
>> m = p(1)
m =
    0.0392

>> b = p(2)
b =
    3.6267
```

现在我们产生一个函数绘出 $y = mx + b$ 的直线。第一步我们需要建立 x 轴：

```
>> x = [6:0.1:24];
```

现在我们可以创建绘制直线的函数了：



```
>> y = m*x + b;
```

我们也沿着直线把实际数据给画出来，它们将各自以独立的点显示出来。使用下面的命令，我们把这些数据用小圆圈给表示出来：

```
>> subplot(2,1,2);
>> plot(handicap,Ave,'o',x,y), xlabel('差点'), ylabel('平均成绩')
```

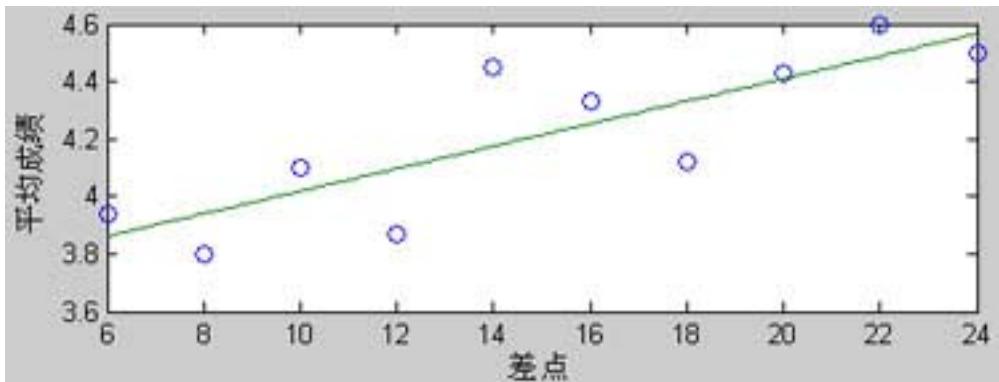


图 10-1 例 10-1 中产生的最小二乘法拟合线及数据的图象

结果如图 10-1 所示。不过拟合并不完美，很多数据点分布在我产生的直线较远的地方。让我们看看本例中由拟合直线对特定的差点所预计的成绩值的情况，这可以通过执行下面的命令计算做到：

```
>> w = m*handicap + b
w =
    Columns 1 through 6
    3.8616    3.9399    4.0182    4.0965    4.1748    4.2532
    Columns 7 through 10
    4.3315    4.4098    4.4881    4.5664
```

回头看刚才的原始数据表格，我们看到这些数据还是相当接近的。由于这些数据是使用平滑直线 $y = mx + b$ 产生的，因此 w 中保存的数据通常称为平滑数据。

在很多情况下测量得到的数据都带有误差，而方程 $y = mx + b$ 可以比原始数据更好地表达出变量之间的实际关系。

现在让我们了解一下拟合达到了什么程度。我们可以通过计算误差来评估拟合程度。第一项可以用来了解拟合程度的是残差。假设我们要把函数 $f(x)$ 与数集 t_i 进行拟合，残差平方的总和计算公式是：

$$A = \sum_{i=1}^N [f(x_i) - t_i]^2$$

现在用 \bar{t} 表示数集的平均值。数集与平均值偏差的平方和计算公式是：

$$S = \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{t})^2$$

那么 r 平方值就是：

$$r^2 = 1 - \frac{A}{S}$$

如果 $r^2 = 1$ ，那么函数将与数据完美拟合，因此 r^2 越接近 1 拟合就越好。在 MATLAB，我们可以相当简单地实现这些公式。首先，我们计算这些数据的平均值，一共有 10 个数据点，因此：

```
>> N = 10;
```



```
>> MEAN = sum(Ave)/N
MEAN =
4.2140
```

我们可以使用 MATLAB 的内置函数计算在数组中的数据的平均值：

```
>> mean(Ave)
ans =
4.2140
```

然后：

```
>> S = sum((Ave - MEAN).^2)
S =
0.7332
```

(不用对 *Ave* 的使用感到不解, *Ave* 是一个包含平均成绩的数组)。现在我们计算 *A*, 此时需要相关数据点的拟合值——我们前面创建的数组 *w* 就是它了, 因此:

```
>> A = sum((w - Ave).^2)
A =
0.2274
```

现在我们计算 r^2 :

```
>> r2 = 1 - A/S
r2 =
0.6899
```

结果 r 平方值并不怎么接近 1, 因此并不是很完美的拟合, 不过也不太差, 因此与 0 相比它更接近 1。

让我们尝试另一个更加有难度的例子。

例 10-2

下面的表格列出了缅因州欢乐谷房子的平方英尺数与其对应的平均售价。求拟合这些数据的一个线性函数。

平方英尺数	1200	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3500	4000
平均售价(千)	\$135	\$142	\$156	\$165	\$170	\$220	\$225	\$275	\$300	\$450

解 10-2

首先我们把数据输入两个数组:

```
>> sqft = [1200, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000];
>> price = [135, 142, 156, 165, 170, 220, 225, 275, 300, 450];
```

现在我们绘制数据的图象:

```
>> plot(sqft, price, 'o'), xlabel('房子平方英尺数'), ylabel('平均售价'), ...
title('欢乐谷房子平方英尺数的平均售价'), axis([1200 4000 135 450])
```

图象如图 10-2 所示。

虽然 4000 平方英尺的房子的价格看起来有点偏离正常, 其它的数据还是基本上一个直线的周围的, 让我们找出这条最拟合这些数据的直线。在我们尝试求出 $y = mx + b$ 的过程中, 房子的 *SQFT* (平方英尺数) 充当 *x* 的角色而平均售价充当 *y* 的角色。使用 *polyfit* 找出我们需要的系数, 我们只需把数据传递给它并告知它我们在求一次的多项式。调用的语句是:

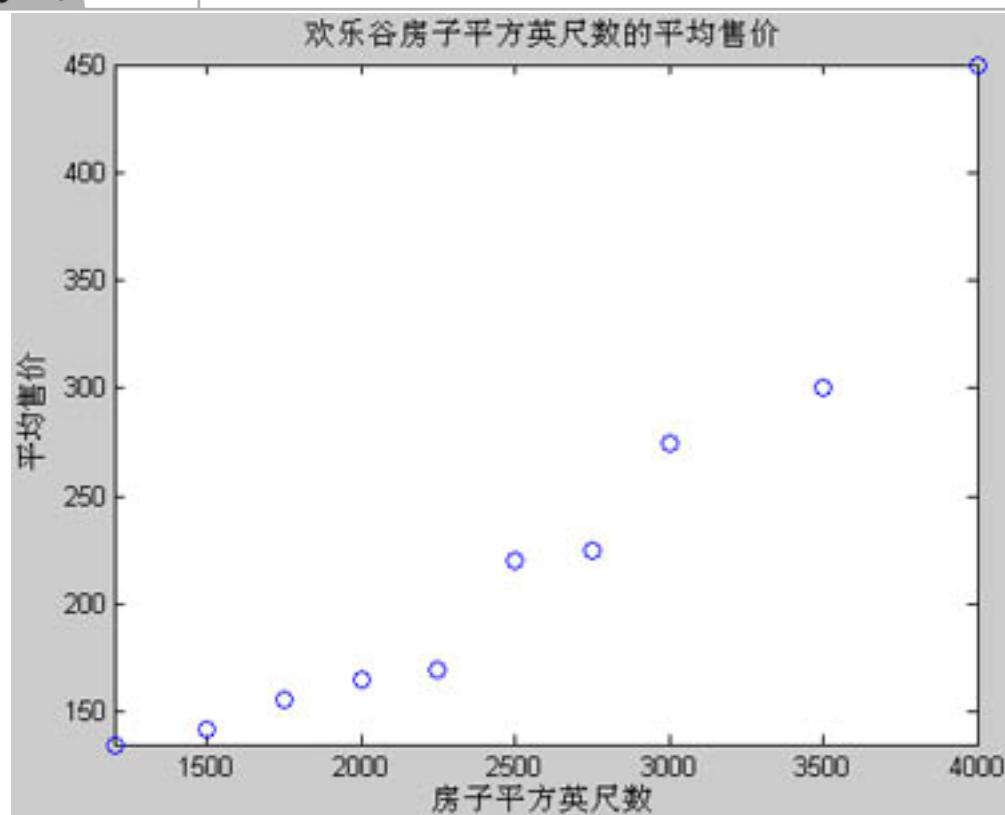


图 10-2 例 10-2 中使用的数据

```
>> p = polyfit(sqft, price, 1);
```

在本例中 *polyfit* 函数返回两个元素。它们是 $p(1)=m$ 和 $p(2)=b$ 。我们取出这些值：

```
>> m = p(1)
m =
0.1032
```

```
>> b = p(2)
b =
-28.4909
```

下一步我们就可以绘制 MATLAB 得到的拟合直线，并把它和实际数据点比较。首先我们产生 x 轴所用的数据：

```
>> x = [1200:10:4000];
```

现在我们使用上面求得的系数产生 y :

```
>> y = m*x + b;
```

最后，我们调用 *subplot*，把两条曲线在同一个图上显示出来：

```
>> subplot(2,1,2);
>> plot(x,y,sqft,price,'o'), xlabel('房子平方英尺数'), ylabel('平均售价'), ...
title('欢乐谷房子平方英尺数与平均售价'), axis([1200 4000 135 450])
```

与直线拟合的数据同时也在图 10-3 中显示出来。很多价格数据在很大程序上与直线相靠近，但最小和最大建筑面积不是。即实际上这并不是那么很好的拟合。*polyfit* 程序确定了



能最好描述这些数据的函数是：

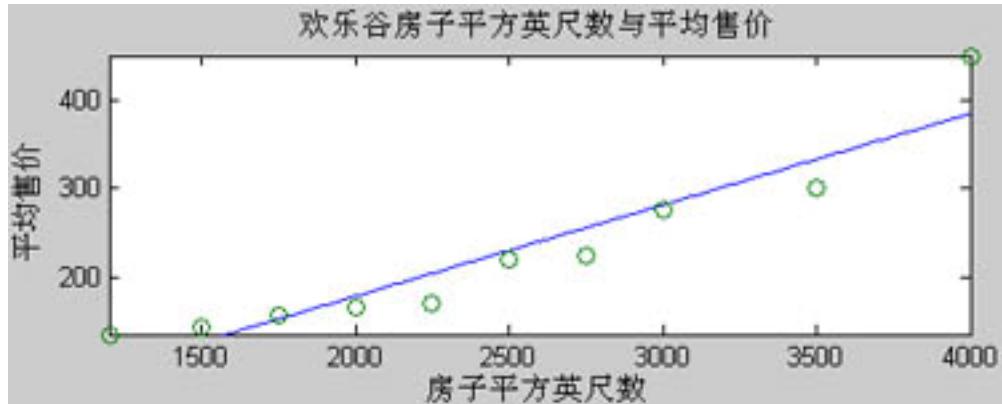


图 10-3 MATLAB 产生的拟合例 10-2 中的数据的图象

$$y = (0.1032)x - 28.4909$$

其中 x 是房子的建筑面积而 y 是以千为单位的房子价格。这个模型将预计一个 1600 平方英尺的房子的售价是：

$$y = 0.1032 \times 1600 - 28.4909 = 136.63$$

或者说大约 \$136,000。参考表格中的数据，可以看出这还是有点差距的。另一种我们可以用来体现拟合程度的方法是计算一个称为均方根 (Root-Mean-Square, RMS) 误差的数值，要用过这种方法来评估多项式与实际数据的拟合程度，我们可以使用下面的命令：

```
>> w = m*sqft + b
```

产生的数据和原始数据一起写在这里：

平方英尺数	1200	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3500	4000
平均售价(千)	\$135	\$142	\$156	\$165	\$170	\$220	\$225	\$275	\$300	\$450
预计值	\$95	\$126	\$152	\$178	\$204	\$230	\$255	\$281	\$333	\$384

你可以从一些例子中看出，误差并不那么明显。例如，对于一个 2500 平方英尺的房子来说，预计值与实际售价的差的百分比是：

$$\frac{|\$230 - \$220|}{\$230} = 0.0455 \approx 4\%$$

而对于一个 1500 平方英尺的房子：

$$\frac{|\$142 - \$126|}{\$142} = 0.1127 \approx 11\%$$

房地产经纪人可能并不要求很高的精度，因此 4% 的误差是可以接受的，但 11% 的误差可能就没法让人接受了。现在让我们计算 RMS 误差，以便对这个模型有更好的理解。要计算 RMS 误差，我们应用下面的公式：

$$RMS\ error = \left[\sum_{i=0}^N \frac{(T_i - A_i)^2}{N} \right]^{1/2}$$

其中 T_i 是准确值， A_i 是模型的近似值或预计值，而 N 是数据点的总个数。首先我们计算差额：

```
>> d = price - w;
```

模型的数据点总个数为 $N = 10$ ：

```
>> N = 10;
```

为了求出 RMS 误差，需要把差额进行平方。我们使用下面的命令把差额数组中的每个



元素进行平方：

```
>> d2 = d.^2;
```

现在我们可以求 *RMS* 误差了：

```
>> RMS = sqrt((1/N)*sum(d2))  
RMS =  
30.9322
```

确实是一个非常大的误差！*RMS* 误差本来应该是小于 1 的。如何改善这种状况呢？我们可以尝试拟合更高阶的多项式。让我们使用一个二次多项式看看。使用下面的步骤来做：

```
>> p = polyfit(sqft, price, 2);
```

这次有三个系数产生。次数设为 2 的 *polyfit* 函数使用下面的形式给我们返回系数：

$$y = p_1x + p_2x^2 + p_3$$

我们把它们提取出来放进变量中并绘图：

```
>> a = p(1);  
>> b = p(2);  
>> c = p(3);  
>> x = [1200:10:4000];  
>> y = a*x.^2 + b*x + c;  
>> plot(x, y, sqft, price, 'o'), xlabel('房子平方英尺数'), ylabel('平均售价'), ...  
title('欢乐谷的房子平均售价与平方英尺数的关系'), axis([1200 4000 135 450])
```

图象如图 10-4 所示。从中可以看出，这个模型能更好地拟合数据，虽然它还未能达到完美。

现在我们求 *RMS*：

```
>> d1 = (w - price).^2;  
  
>> w = a*(sqft.^2) + b*sqft + c  
w =  
Columns 1 through 6  
139.5689 142.8071 150.6661 163.2164 180.4581 202.3912  
Columns 7 through 10  
229.0156 260.3314 337.0371 432.5081  
  
>> RMS2 = sqrt((1/N)*sum(d1))  
RMS2 =  
15.4324
```

这次 *RMS* 减少了一半，有了大改善。注意检查 *w* 数组中的元素，它的预计值与真实值更加接近了。让我们计算 *r* 平方值：

```
>> M1 = mean(price)  
M1 =  
223.8000  
>> S = sum((price - M1).^2)  
S =  
8.5136e+004  
>> w = a*sqft.^2 + b*sqft + c;  
>> A = sum((w-price).^2)  
A =  
2.3816e+003
```



```
>> r2=1-A/S
r2 =
0.9720
```

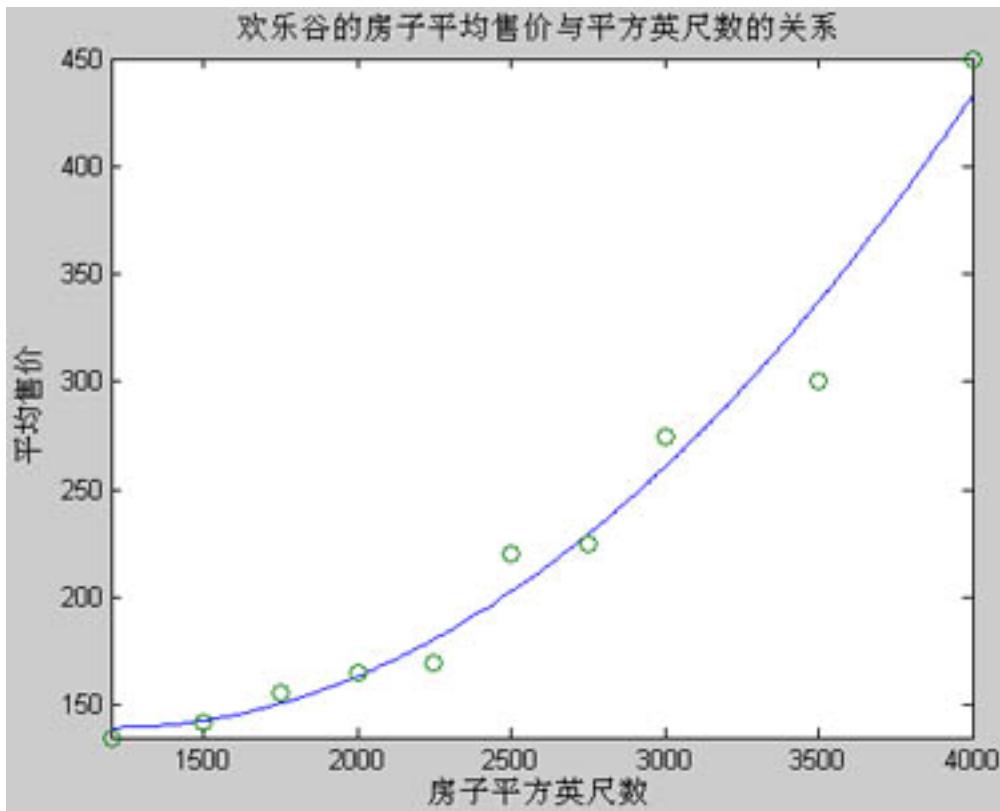


图 10-4 使用二次多项式之后提高了拟合程度

在二次多项式拟合这种情况下 r^2 的数值已经相当接近 1 了。所以我们可以认为这种模型是非常恰当的。

例 10-3

一金属块加热到 300°F ，在接下来 7 小时内的温度如下：

时间(h)	温度(F)
0	300
0.5	281
1.0	261
1.5	244
2.0	228
2.5	214
3.0	202
3.5	191
4.0	181
5.0	164
6.0	151
6.1	149
7.0	141

试使用三次多项式拟合数据并评估拟合程度：

解 10-3

我们在 MATLAB 输入数据：

```
>> time = [0,0.5,1.0,1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6,6.1,7];
>> temp = [300,281,261,244,228,214,202,191,181,164,151,149,141];
```

让我们绘制数据的图象，如图 10-5 所示。

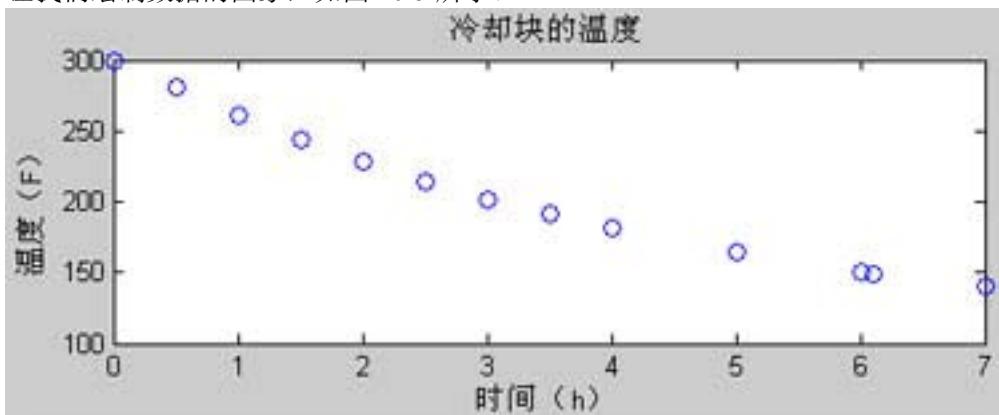


图 10-5 冷却块的温度图象

```
>> subplot(2,1,1), plot(time,temp,'o'), xlabel('时间 (h)'), ...
    ylabel('温度 (F)'), title('冷却块的温度');
```

现在我们调用 *polyfit* 产生三次多项式的系数：

```
>> p = polyfit(time,temp,3);
```

既然多项式是三次的，我们的拟合函数具有下面的形式：

$$y = p_1x^3 + p_2x^2 + p_3x + p_4$$

现在我们提取系数：

```
>> a = p(1); b = p(2); c = p(3); d = p(4);
```

让我们为时间轴创建数据：

```
>> t = linspace(0,7);
```

接着定义拟合函数：

```
>> y = a*t.^3 + b*t.^2 + c*t + d;
```

我们还需要一组确切时间点上的温度数据：

```
>> w = a*time.^3 + b*time.^2 + c*time + d;
```

让我们在同一个图中绘制数据和拟合曲线的图象：

```
>> plot(time,temp,'o',t,y), xlabel('时间 (h)'), ...
    ylabel('温度 (F)'), title('冷却金属块的三阶拟合图象')
```

结果如图 10-6 所示。看起来这个三次多项式能够很好地拟合。

让我们计算 r^2 。首先我们计算数据的平均值和 S ：

```
>> M1 = mean(temp)
M1 =
208.2308
>> S = sum((temp - M1).^2)
S =
3.2542e+004
```

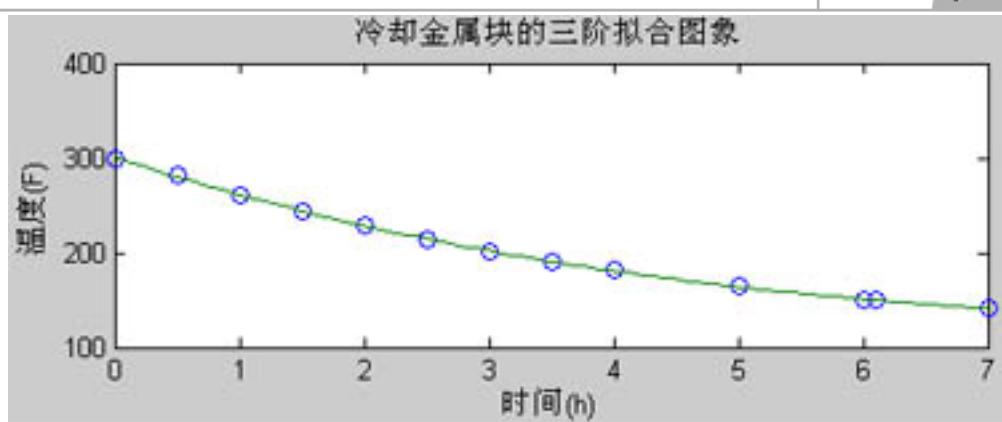


图 10-6 三次多项式的拟合图象

现在我们求 A :

```
>> A = sum((w-temp).^2)
A =
2.7933
```

我们求得的 r^2 是:

```
>> r2 = 1 - A/S
r2 =
0.9999
```

看起来与数据完美拟合。然而这是一个误导，事实上描述这些数据的真实函数是:

$$T = 100 + 202.59e^{-0.23t} - 2.59e^{-18.0t}$$

让 MATLAB 以 long 格式输出 r 平方的值:

```
>> format long
>> r2
r2 =
0.99991416476050
```

是的，正如你从图中所看到的，拟合非常精确。让我们计算 RMS。

```
>> N = 13;
>> RMS = sqrt(sum((1/N)*(w-temp).^2))
RMS =
0.46353796413735
```

RMS 值比 1 还小，因此我们可以认为它是一个很好的近似。既然我们有函数 $y(t)$ ，我们就能够估算出我们还没取得数据的任意时刻的温度。例如，在上面 7 小时之外的温度值。让我们计算经过更长时间的函数值。首先我们延伸时间线:

```
>> t = [0:0.1:15];
```

重新产生拟合多项式:

```
>> y = a*t.^3 + b*t.^2 + c*t + d;
```

我们可以使用 *find* 命令提问与数据有关的问题。例如，温度小于 80 度是在什么时候，因为我们有可能会冒险拿起这个金属块:

```
>> find(y < 80)
```



```
ans =  
148 149 150 151
```

find 命令返回了满足这个要求的数组。我们可以使用这些位置引用时间数组 t 和温度数组 y 中的数据。首先我们提取这些时刻，并在行末添加单引号把它们转置成列向量：

```
>> format short  
>> A = t(148:151)'  
A =  
14.7000  
14.8000  
14.9000  
15.0000
```

现在我们取相对应的温度：

```
>> B = y(148:151)'  
B =  
78.5228  
77.0074  
75.4535  
73.8604
```

我们可以把数据放进一个两列的表格中，左边一列是时间，右边一列是温度：

```
>> Table = [A B]  
Table =  
14.7000 78.5228  
14.8000 77.0074  
14.9000 75.4535  
15.0000 73.8604
```

举个例子，我们可以看到在 14.9 小时这个物块的预计值约为 75 度。现在让我们产生从 10 小时到 15 小时之间的数据的图象。首先我们求 10 小时这个时刻在数组中的索引。我们已经以 0.1 步长产生了时间数据，因此我们可以搜索 $t > 9.9$ 的情况：

```
>> find(t > 9.9)  
ans =  
Columns 1 through 11  
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111  
Columns 12 through 22  
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122  
Columns 23 through 33  
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133  
Columns 34 through 44  
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144  
Columns 45 through 51  
145 146 147 148 149 150 151
```

接着我们创建一个新的数组来包含这些时间值：

```
>> T1 = t(101:151);
```

现在让我们攫取这个范围内的温度值并储存它们：

```
>> TEMP2 = y(101:151);
```



这时我们就可以绘制它们的图象了：

```
>> plot(T1, TEMP2), xlabel('时间(h)'), ylabel('温度(F)'), axis([10 15 60 120])
```

结果如图 10-7 所示。这个模型预言在 5 小时内金属块的温度将下降 40 多度。

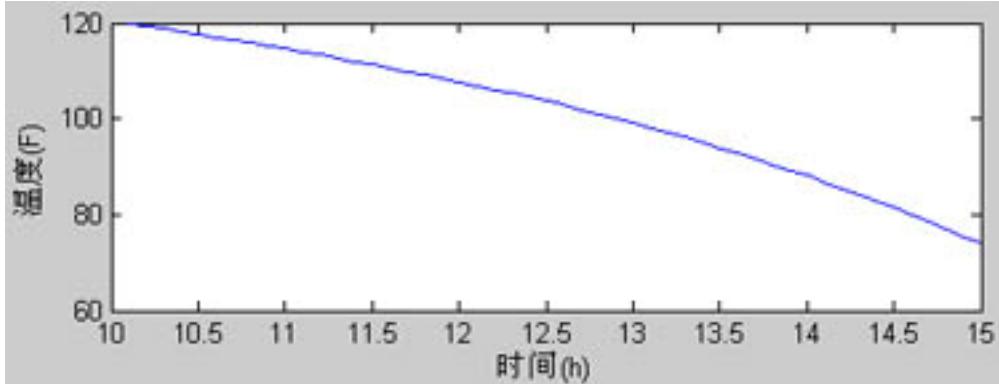


图 10-7 在所收集的数据之外的一段时间内的温度预计值的图象

指数函数的拟合

除了多项式之外还存在着其它类型函数拟合的可能，这里我们简要地提出一种。在某些情况下把数据拟合成指数函数是必须的。这种情况下的拟合是：

$$y = b(10)^{mx}$$

其中 x 是独立变量而 y 是因变量。现在我们定义关系：

$$\begin{aligned} w &= \log_{10} y \\ z &= x \end{aligned}$$

然后用下面的形式把数据拟合：

$$w = p_1 z + p_2$$

其中的系数 p_1 和 p_2 通过调用 *polyfit* 产生。这种拟合可以在 MATLAB 使用下面的命令产生：

```
p = polyfit(x, log10(y), 1)
```

我们可以求出 m 和 b ：

$$m = p_1, b = p_2$$

习题

考虑下面的数据，一位奥林匹克举重教练已经收集了举重运动员每个年龄的最大举重磅数，他相信这两者之间存在着函数关系。

年龄	最大举重
15	330
17	370
18	405
19	420
24	550
30	580
35	600
37	580

- 使用 MATLAB 求出数据一次拟合的系数 m 和 b 。
- 创建一个年龄数组，以便估算当前队伍中队员（要求每一岁都有）的最大举重。



-
3. 创建一个函数 y 实现一次拟合。
 4. 这个模型预计 17 岁的队员最大举重为多少？
 5. 实际的举重平均值为多少？
 6. 这个模型预计的举重平均值为多少？
 7. 计算 r^2 ，求出 S 和 A 。
 8. 本模型的 r^2 是多少？
 9. 尝试求二次拟合，这个函数是什么？
 10. 二次拟合的 r^2 值是多少？

第十一章



使用特殊函数工作

在很多数学物理学和工程的应用上出现一些称为**特殊函数**的不祥之物。像贝塞耳函数（*Bessel Functions*）和球谐函数（*Spherical Harmonics*）等禽兽就是这些不祥之物的一员。本章我们将讨论如何使用 MATLAB 与这些函数一起工作。



Γ(伽马)函数

伽马函数使用 $\Gamma(z)$ 表示，使用下面的积分定义它：

$$\Gamma(n) = \int_0^\infty e^{-t} t^{n-1} dt$$

可以看出 $\Gamma(1)=1$ ，这可以通过直接进行积分计算求得：

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t} t^{1-1} dt = \int_0^\infty e^{-t} dt = -e^{-t} \Big|_0^\infty = 1$$

如果进行部分积分，你可以发现伽马函数遵从递归的关系：

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$$

当 n 为正整数时，伽马函数将转换成阶乘函数：

$$\Gamma(n+1) = n!$$

使用积分计算我们还能得到：

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

当 $0 < x < 1$ 时，伽马函数满足：

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin\pi x}$$

当 n 比较大时，递归函数由斯特灵公式(*Stirling's Formula*)近似给出：

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}$$

最后一点，伽马函数可以用来定义欧拉常数(*Euler's constant*)，即：

$$\Gamma'(1) = \int_0^\infty e^{-t} \ln t dt = -\gamma = 0.577215\dots$$

MATLAB中的伽马函数

在MATLAB中， n 的伽马函数可以使用下面的形式访问：

$$x = \text{gamma}(n)$$

例如， $\Gamma(6) = 5! = 120$ ，在MATLAB检验它写成：

```
>> gamma(6)
ans =
    120
```

因此在MATLAB使用伽马函数来确定阶乘的值是很简单的。让我们绘制伽马函数的图
图，首先我们定义计算区间，我们将绘制这个区间上所有实数值的伽马函数的图象，区间定
义为：

```
>> n = linspace(0, 5);
```

我们使用 $plot(x, y)$ 产生图象：

```
>> plot(n, gamma(n)), xlabel('n'), ylabel('Gamma(n)'), grid on
```

结果如图11-1所示。看来当 $n \rightarrow 0$ 时 $\Gamma(n)$ 会急速上升，同时当 $n > 5$ 时也会快速增长，你
可以通过计算函数的阶乘值认识到这一点。

现在让我们看看 n 取负值时伽马函数的特点。首先让我们尝试某些整数的情况：

```
>> y = gamma(-1)
```



```

y =
Inf
>> y = gamma (-2)
y =
Inf

```

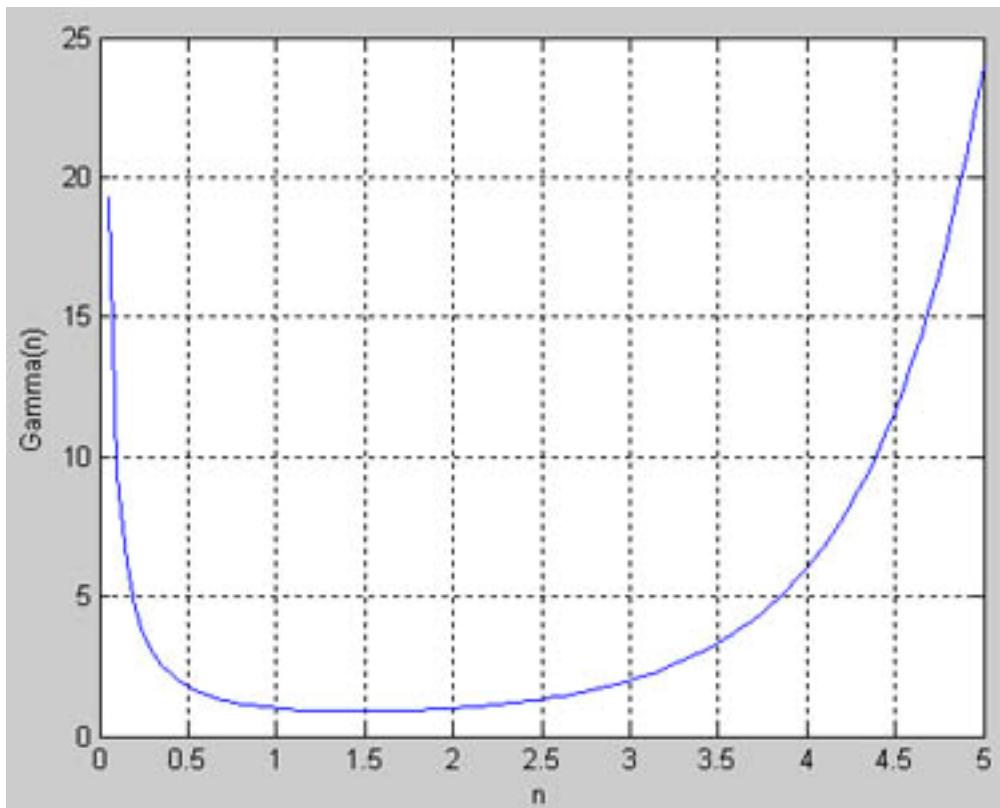


图 11-1 n 取正数时的伽马函数图象

情况不妙，看起来好像伽马函数对负参数都是得到无穷大值。不过如果我们尝试其它一些数值，就会看到情况并不总是这样。事实上就像是在正值与负值之间振荡一样：

```

>> y = gamma (-0.5)
y =
-3.5449
>> y = gamma (-1.2)
y =
4.8510
>> y = gamma (-2.3)
y =
-1.4471

```

让我们绘制函数取负值时的图象。我们发现负整数值都 $\Gamma(x)$ 急剧增大的渐近线，如图11-2所示。

让我们把伽马函数的值列成表，我们列出 $\Gamma(x)$ 在1.00到2.00之间步长为0.1的值。首先我们定义x值，要以表格的显示这些数据，记得要像下面一样在行末包含单引号（可以试一下不含单引号的情况，看看MATLAB会如何显示数据）：

```
>> x = (1:0.1:2)';
```

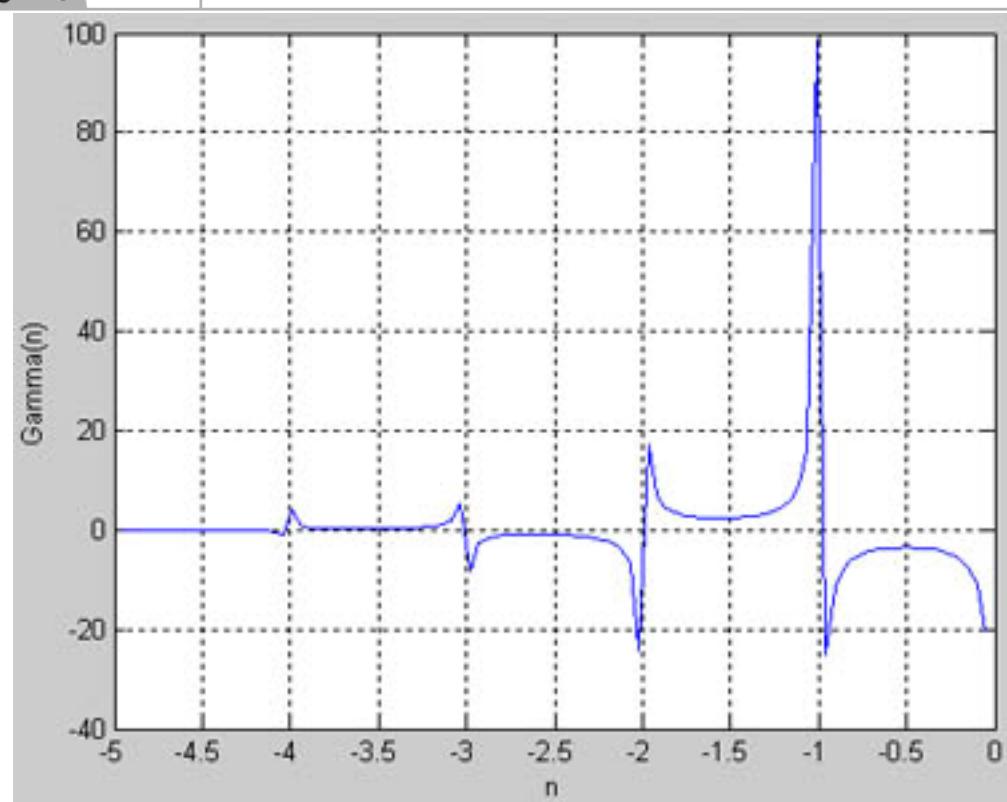


图11-2 MATLAB绘制的伽马函数取负值时的图象

现在我们定义一个数组用来保存伽马函数的值：

```
>> y = gamma(x);
```

我们可以使用这些数值创建一个矩阵并把这些数值用表格列出来：

```
>> A = [x y]
A =
    1.0000    1.0000
    1.1000    0.9514
    1.2000    0.9182
    1.3000    0.8975
    1.4000    0.8873
    1.5000    0.8862
    1.6000    0.8935
    1.7000    0.9086
    1.8000    0.9314
    1.9000    0.9618
    2.0000    1.0000
```

例11-1

使用伽马函数计算任意维数的球体的表面积。设球体的半径 $r=1$ ，并考虑维数 $n=2, 3$ 和11的情况。

解11-1

设任意球体从原点量得的距离或半径为 r 。 n 维球体的表面积由下式给出：

$$S_n = r^{n-1} \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$

我们可以在MATLAB中创建一个内联函数来计算球体的表面积：

```
>> surface = @(n, r) r^(n-1)*2*(pi^(n/2))/gamma(n/2)
```



我们先做一些快速的手工计算以确保这个公式是正确的。对于二维的情况，这个“球体”就是一个圆，而它的表面积就是它的周长：

$$S_2 = r^{2-1} \frac{2\pi^{2/2}}{\Gamma\left(\frac{2}{2}\right)} = r \frac{2\pi}{\Gamma(1)} = 2\pi r$$

由于 $\Gamma(1) = 1$ 。如果我们令 $r = 1$ ，那表面积是：

$$S_2 = 2\pi = 6.2832$$

调用我们的函数：

```
>> surface(2,1)
ans =
6.2832
```

现在让我们转移到三维的情况。一个球体的表面积是：

$$S_3 = r^{3-1} \frac{2\pi^{3/2}}{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)} = r^2 \frac{2\pi^{3/2}}{\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{4\pi^{3/2}r^2}{\sqrt{\pi}} = 4\pi r^2$$

如果 $r = 1$ ，那么表面积等于 $4\pi = 12.5664$ 。检查我们的函数：

```
>> surface(3,1)
ans =
12.5664
```

因此那个字串能够满足那些理论家的白日梦，让我们检查 $n = 11$ 的情况：

$$S_{11} = r^{11-1} \frac{2\pi^{11/2}}{\Gamma\left(\frac{11}{2}\right)} = \frac{2\pi^{11/2}r^{10}}{\left(\frac{945}{32}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{4\pi^{11/2}r^{10}}{\left(\frac{945}{32}\right)\sqrt{\pi}} = \frac{64}{945}\pi^{11}r^{10}$$

我们的函数求得：

```
>> surface(11,1)
ans =
20.7251
```

与伽马函数相关的数

MATLAB允许你计算不完全伽马函数(*incomplete gamma function*)，它的定义如下：

$$p(x, n) = \frac{1}{\Gamma(n)} \int_0^x e^{-t} t^{n-1} dt$$

MATLAB中用来求这个函数值的命令是：

`y = gammainc(x, n)`

当 $x = 1$ 和 $n = 1$ 时，不完全伽马函数满足 $p(x, n) \approx x^n$ 。我们可以使用一些计算来检验它

:

```
>> x = 0.2;
>> n = 0.3;
>> y = x^n
y =
0.6170
>> z = gammainc(x, n)
z =
0.6575
```



取更小的数值时，这种近似更加接近：

```
>> x = 0.002; n = 0.003; y = x^n  
y =  
    0.9815  
>> z = gammaintc(x, n)  
z =  
    0.9832
```

贝塞耳函数

贝塞耳微分方程(*Bessel's differential equation*)在很多工程和科学上都有应用。这个方程的形式是：

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$$

这个方程的解是：

$$y(x) = A_1 J_n(x) + A_2 Y_n(x)$$

其中 A_1 和 A_2 由边界条件确定的常数。解中的函数 $J_n(x)$ 就是第一类贝塞耳函数(*Bessel function of the first kind*)而 $Y_n(x)$ 是第二类贝塞耳函数(*Bessel function of the second kind*)或者是诺埃曼函数(*Neumann function*)。

第一类贝塞耳函数由下面的无穷级数定义，伽马函数是定义的一部分：

$$J_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (x/2)^{n+2k}}{k! \Gamma(n+k+1)}$$

在MATLAB中，第一类贝塞耳函数使用**besselj**实现。调用的形式是：

```
y = besselj(n, x)
```

要对第一类贝塞耳函数的行为有些印象，我让绘制它的一些图象，我们可以使用下面的命令产生 $J_1(x)$ 的图象：

```
>> x = [0:0.1:50]; y = besselj(1, x);  
>> plot(x, y), xlabel('x'), ylabel('BesselJ(1, x)')
```

结果如图11-3所示。注意当 $x \rightarrow 0$ 时， $J_1(x)$ 是有限的，趋于0。我们还可以看到这个函数具有衰减振荡行为。

这些特征普遍适用于第一类贝塞耳函数。让我们产生一个图象比较 $J_0(x)$ 、 $J_1(x)$ 和 $J_2(x)$ ：

```
>> x = [0:0.1:20]; u = besselj(0, x); v = besselj(1, x); w = besselj(2, x);  
>> plot(x, u, x, v, '--', x, w, '-.'), xlabel('x'), ylabel('BesselJ(n, x)'), ...  
grid on, legend('bessel0(x)', 'bessel1(x)', 'bessel2(x)')
```

看图11-4中的图象，可以看出，随着 n 增大振荡越来越小。

第一类贝塞耳函数也可以在负整数上定义。它们与第一类贝塞耳函数在正整数上的定义相关联：

$$J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$$

我们做一些符号计算，求出贝塞耳函数的求导数公式：

```
>> syms n x y  
>> diff(besselj(n, x))  
ans =  
-besselj(n+1, x)+n/x*besselj(n, x)
```



MATLAB已经计算出它们之间的关系:

$$J'_n(x) = \frac{n}{x} J_n(x) - J_{n+1}(x)$$

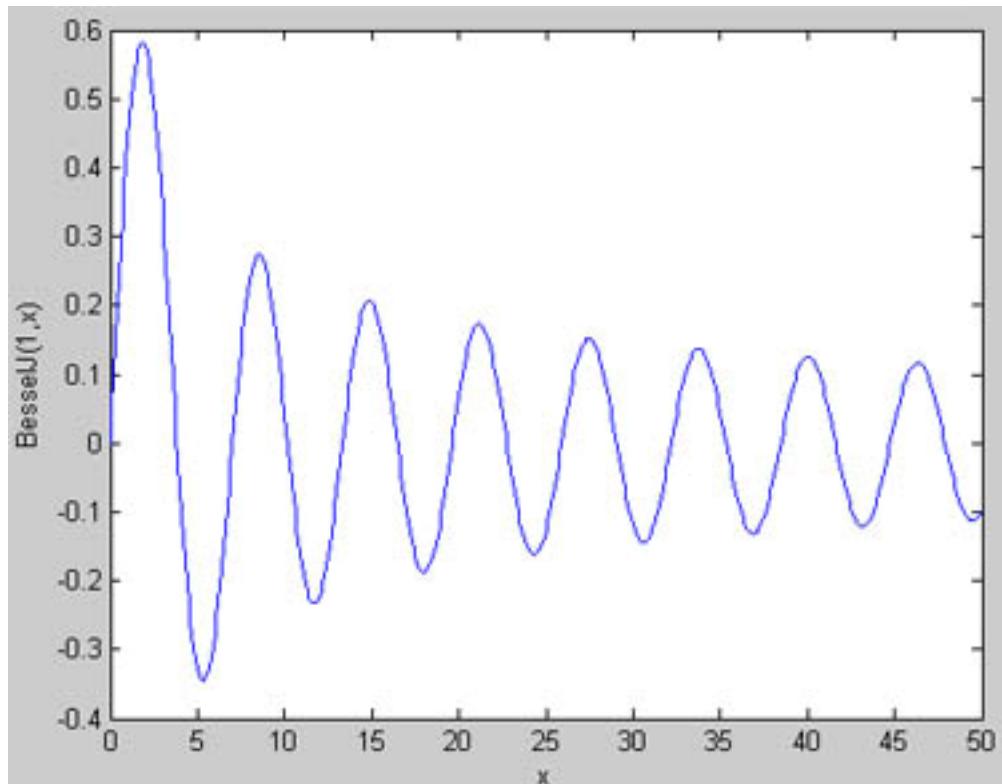


图 11-3 $J_1(x)$ 的图象

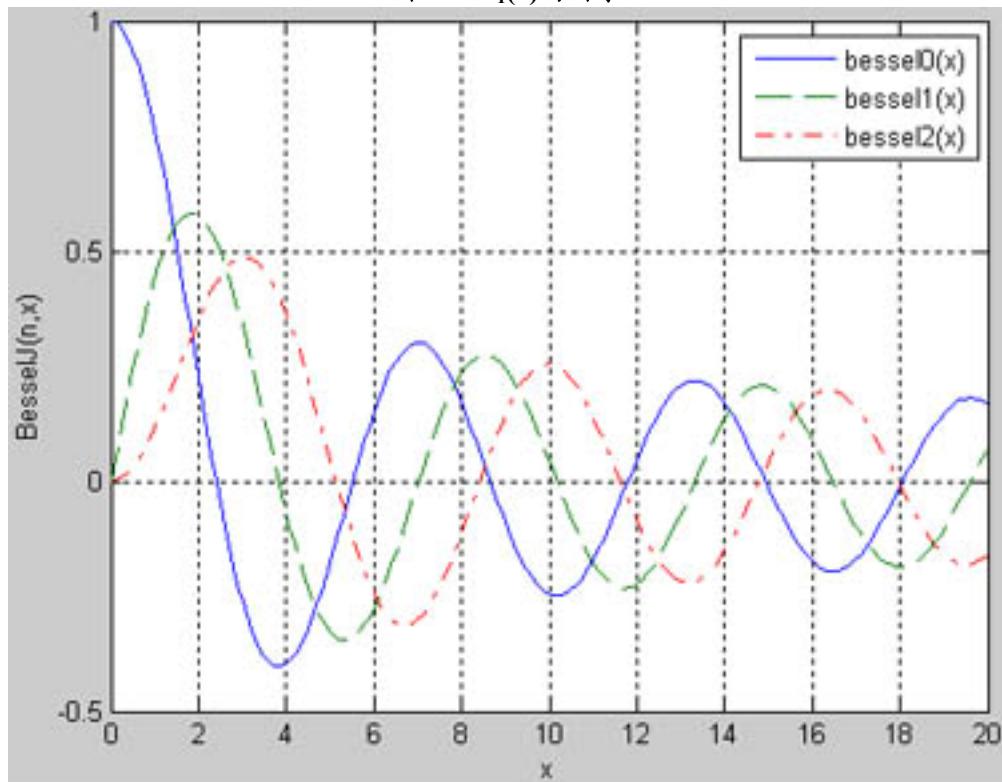


图 11-4 $J_0(x)$ 、 $J_1(x)$ 和 $J_2(x)$ 的图象

当遇到被积函数含有贝塞耳函数时, MATLAB也能够使用。例如:

```
>> syms x n;
```



200

```
>> int(x^n*besselj(n-1,x))
ans =
x^n*besselj(n,x)
```

因此，对积分常数求模：

$$\int x^n J_{n-1}(x) dx = x^n J_n(x)$$

让我们计算 $J_0(x)$ 和 $J_1(x)$ 的泰勒级数展开式的前五项：

```
>> taylor(besselj(0,x),5)
ans =
1-1/4*x^2+1/64*x^4

>> taylor(besselj(1,x),5)
ans =
1/2*x-1/16*x^3
```

MATLAB还内置了其它贝塞耳函数。第二类贝塞耳函数使用**bessely(n, x)**实现。在图11-5中，我们使用MATLAB产生前三个贝塞耳函数的图象。

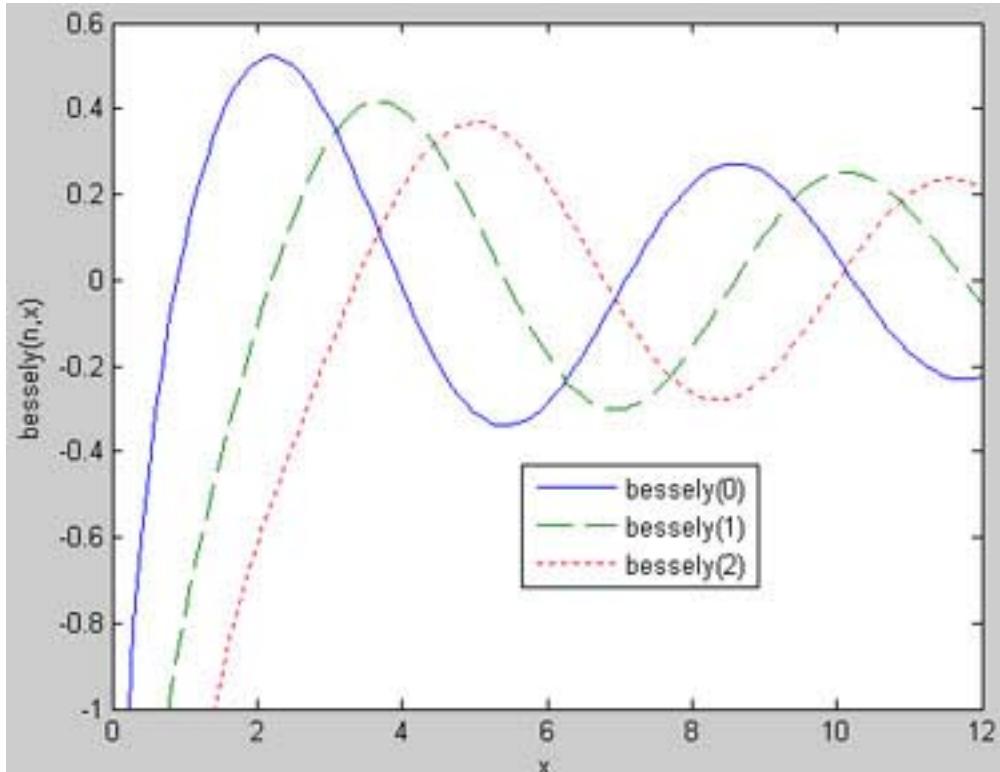


图 11-5 第二类贝塞耳函数的图象

我们还能够在MATLAB中实现其它类型的贝塞耳函数——汉克尔函数(*Hankel Function*)。调用**besselh(nu, k, z)**即可利用这些函数，一共有两类的汉克尔函数（第一类和第二类），在MATLAB中函数的类型由k表示。如果我们把k从参数中省略而写成**besselh(nu, z)**，MATLAB默认是使用第一类汉克尔函数。

例11-2

柱面行波可以使用下面的公式来描述：

$$\Psi(r, t) = H_0^{(1)}(kr)e^{-i\omega t}$$

我们取其中的实数部份。在MATLAB中实现这个函数的实数部分并把它看成是r(单位为m)的函数，绘制 $t=0, \pi/2\omega, 3\pi/4\omega$ 时的图象。设在 $0 \leq r \leq 10$ m范围内 $k = 500\text{cm}^{-1}$ 。

解11-2

首先我们把k转成合适的单位：



$$k = 500 \text{ cm}^{-1} \left(\frac{100 \text{ cm}}{\text{m}} \right) = 50000 \text{ m}^{-1}$$

让我们产生一些图象看看 k 如何对汉克尔函数的实数部分产生影响，首先我们为图象的绘制区间创建数组：

```
>> r = linspace(0,10);
```

假设 k 是一致的，这样我们就可以定义汉克尔函数为：

```
>> u = besselh(0,r);
```

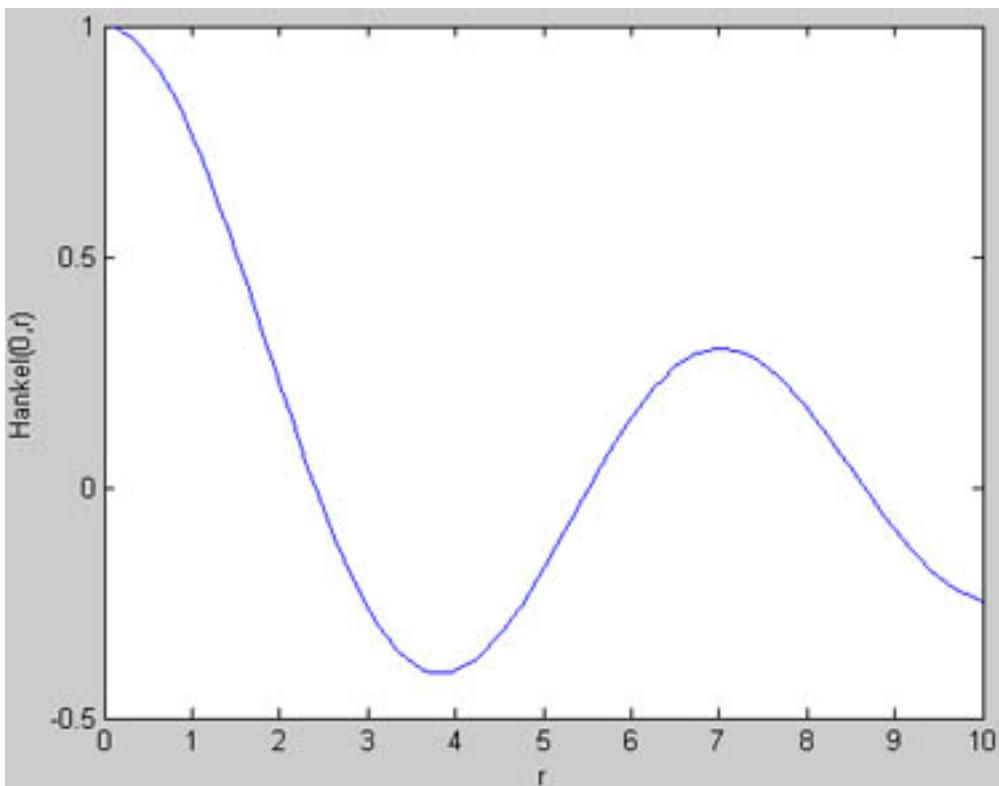


图 11-6 $H_0^{(1)}(r)$ 在 $0 \leq r \leq 10$ 内实部的图象

计算不同点上的汉克尔函数值你会发现它是复数。例如：

```
>> besselh(0,2)
ans =
0.2239 + 0.5104i
```

这表明对于我们讨论的物理上的函数，我们需要计算它的实部，在学习电磁行波时一个常见的练习就是计算实部。因此让我们绘制这个函数实部的图象：

```
>> plot(r,real(u)), xlabel('r'), ylabel('Hankel(0,r)')
```

如图11-6所示，结果表明这个函数是一个衰减振荡函数，这就难怪了，因为它是一种贝塞耳函数，而我们已经知道贝塞耳函数都是衰减振荡函数！

现在我们把波数 k 添加进去，上面的代码变成：

```
>> r = linspace(0,10);
>> k = 50000;
>> w = besselh(0,k*r);
>> plot(r,real(w)), xlabel('r'), ylabel('Hankel(0,kr)')
```



观察图11-7中的图象，我们可以发现两点：第一，函数在距离 r 上快速振荡，第二，本例中振幅非常小。

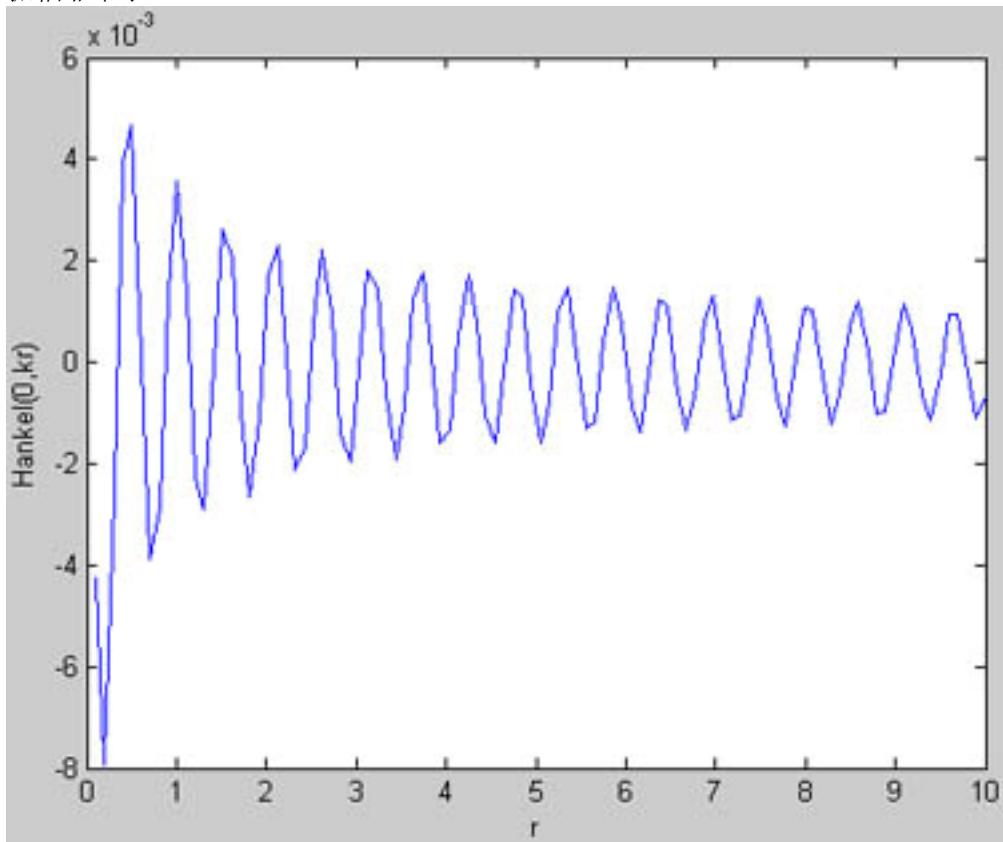


图 11-7 $k=50,000$ 时的汉克尔函数图象

现在我们看看在其它时间内这个函数的情况。首先考虑 $t=0$ 时，有：

$$\Psi(r, 0) = H_0^{(1)}(kr)$$

这时的图象就是我们在图11-7画出来。现在我们令 $t=\pi/2\omega$ ：



$$\Psi(r, \pi/2\omega) = H_0^{(1)}(kr)e^{-i\omega(\pi/2\omega)} = H_0^{(1)}(kr)e^{-i\pi/2} = -iH_0^{(1)}(kr)$$

我们使用欧拉公式(Euler's formula)计算结果：

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

在图11-8中，我们把这个函数实部的图象(虚线)跟 $t=0$ 时的图象画在一起。

看起来波形有点移位而已，并没有很大不同。这函数描述了一个在 r 增大的方向上的衰减波。

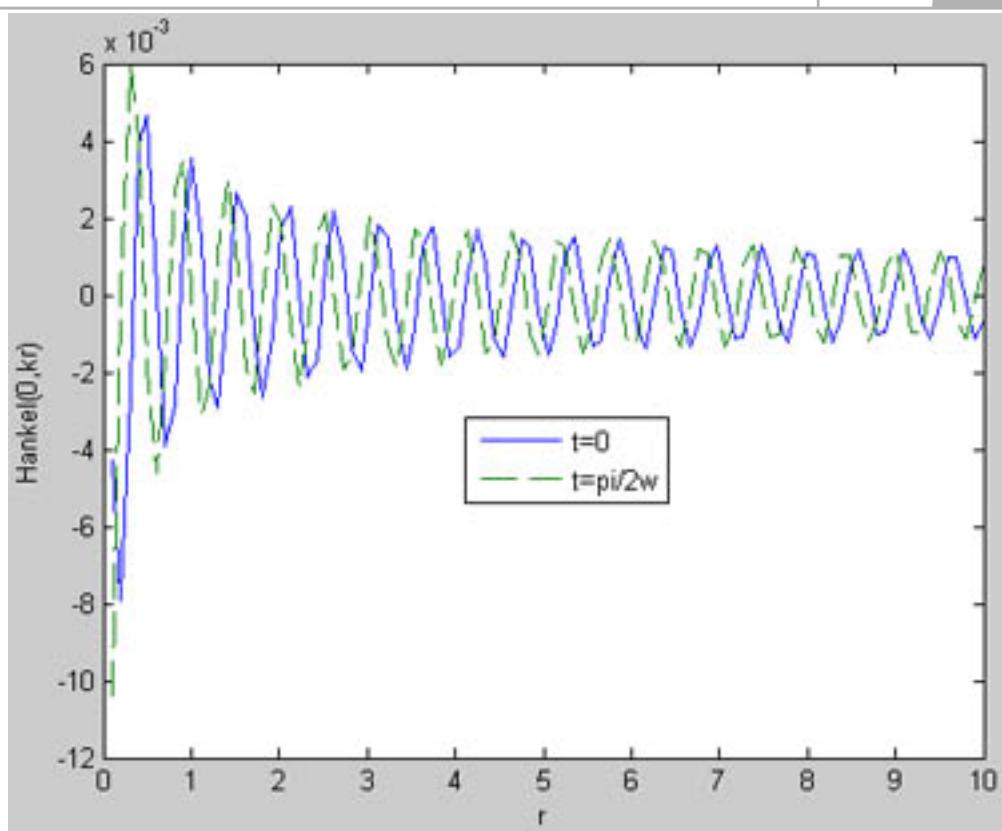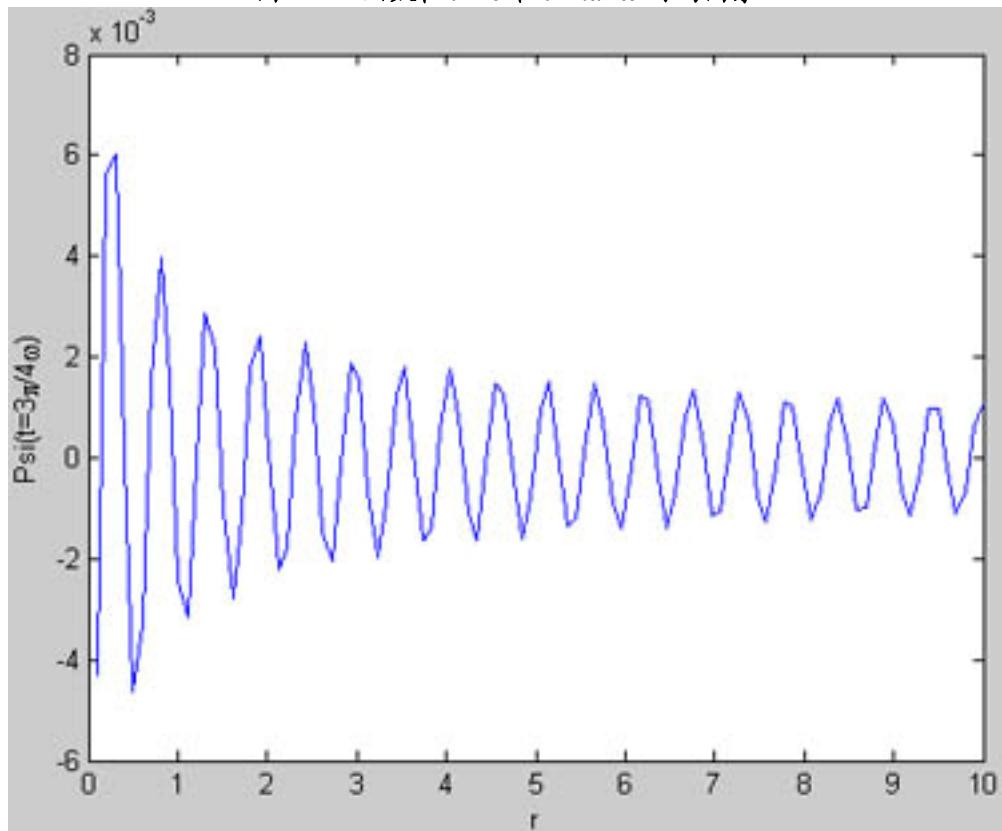图 11-8 函数在 $t=0$ 和 $t=\pi/2\omega$ 时的图象图 11-9 $\Psi(r, t) = H_0^{(1)}(kr)e^{-i\omega t}$ 在 $t=3\pi/4\omega$ 时的实部图象

最后，我们创建函数：

```
>> s = besselh(0, k*r) * (cos(3*pi/4) - i*sin(3*pi/4));
```



它的图象如图11-9所示。

检查汉克尔函数，表明它不能计算在0点时的值：

```
>> besselh(0, 0)
ans =
    NaN +    NaN i
```

MATLAB 使用`NaN`来表示“不是数值(*not a number*)”

贝塔函数

贝塔函数(Beta function)带有两个参数，采用下面的积分定义：

$$B(m,n) = \int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx$$

如果 $m, n > 0$ 那么积分收敛。要在MATLAB中使用贝塔函数，我们用：

```
x = beta(m, n)
```

我们可以使用MATLAB产生贝塔函数的数表。如果 $m = 1$ ，我们发现 $\text{beta}(1, n)$ 的前十个值是：

```
>> x = (1:1:10)'; y = beta(1, x); A = [x y]
A =
    1.0000    1.0000
    2.0000    0.5000
    3.0000    0.3333
    4.0000    0.2500
    5.0000    0.2000
    6.0000    0.1667
    7.0000    0.1429
    8.0000    0.1250
    9.0000    0.1111
   10.0000   0.1000
```

贝塔函数有什么用呢？研究表明贝塔函数可以用来计算含有 $\sin\theta$ 和 $\cos\theta$ 乘积的积分。

例11-3

求下式积分值。

$$\int_0^{\pi/2} \sin^5 \theta \cos^3 \theta d\theta$$

解11-3

要求这个积分，我们需要发掘微积分书的一些技术，否则将处于无穷尽的分部积分计算之中。其实我们可以使用下面的关系式：

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2m-1} \theta \cos^{2n-1} \theta d\theta = \frac{1}{2} B(m, n)$$

因此：

$$\int_0^{\pi/2} \sin^5 \theta \cos^3 \theta d\theta = \frac{1}{2} B(3, 2)$$

使用MATLAB求得答案是：

```
>> (0.5)*beta(3, 2)
ans =
    0.0417
```



$$\Rightarrow \int_0^{\pi/2} \sin^5 \theta \cos^3 \theta d\theta = 0.0417$$

例11-4

求

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{19} \theta d\theta$$

解11-4

这次 $m = 10, n = 1/2$, 因此这个积分等于:

```
>> (1/2)*beta(10, 1/2)
ans =
0.2838
```

例11-5

计算

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan \theta} d\theta$$

解11-5

经过一些小处理可以将它变成可以应用贝塔函数的形式:

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan \theta} d\theta = \int_0^{\pi/2} \sqrt{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}} d\theta = \int_0^{\pi/2} \sin^{1/2} \theta \cos^{-1/2} \theta d\theta$$

因此我们有:

$$2m - 1 = 1/2, \Rightarrow m = 3/4$$

$$2n - 1 = -1/2, \Rightarrow n = 1/4$$

因此此积分计算等于 $1/2B(3/4, 1/4)$ 的值, 具体为:

```
>> 0.5*beta(3/4, 1/4)
ans =
2.2214
```

这刚好等于 $\pi/\sqrt{2}$

特殊积分

在数学物理学中有很多“特殊积分”。本节中, 我们将提到一些, 并学习如何在MATLAB用它们来计算。第一我们考虑的是幂积分(exponential integral):

$$E_i(x) = \int_x^{\infty} \frac{e^{-u}}{u} du$$

在MATLAB中使用下面的语法来执行这个函数:

```
y = expint(x)
```

这里我们把数值列成表。注意 $\text{expint}(0) = \text{inf}$ 。

```
>> x = (0.1:0.1:2)';
y = expint(x);
A = [x y]
A =
0.1000 1.8229
0.2000 1.2227
0.3000 0.9057
0.4000 0.7024
0.5000 0.5598
0.6000 0.4544
0.7000 0.3738
```



0.8000	0.3106
0.9000	0.2602
1.0000	0.2194
1.1000	0.1860
1.2000	0.1584
1.3000	0.1355
1.4000	0.1162
1.5000	0.1000
1.6000	0.0863
1.7000	0.0747
1.8000	0.0647
1.9000	0.0562
2.0000	0.0489

很多其它的特殊函数可以通过使用`mfunlist`命令进行数值计算。通过查询MATLAB的帮助，我们可以看到一个可以用来进行数值计算的函数表格：

```
>> help mfunlist
MFUNLIST Special functions for MFUN.
The following special functions are listed in alphabetical order
according to the third column. n denotes an integer argument,
x denotes a real argument, and z denotes a complex argument. For
more detailed descriptions of the functions, including any
argument restrictions, see the Reference Manual, or use MHELP.

bernonulli      n      Bernoulli Numbers
bernonulli      n,z    Bernoulli Polynomials
BesselI         x1,x   Bessel Function of the First Kind
BesselJ         x1,x   Bessel Function of the First Kind
BesselK         x1,x   Bessel Function of the Second Kind
BesselY         x1,x   Bessel Function of the Second Kind
Beta            z1,z2  Beta Function
binomial        x1,x2  Binomial Coefficients
EllipticF -     z,k    Incomplete Elliptic Integral, First Kind
EllipticK -     k       Complete Elliptic Integral, First Kind
EllipticCK -    k       Complementary Complete Integral, First Kind
EllipticE -     k       Complete Elliptic Integrals, Second Kind
EllipticE -     z,k    Incomplete Elliptic Integrals, Second Kind
EllipticCE -    k       Complementary Complete Elliptic Integral, Second Kind
EllipticPi -    nu,k   Complete Elliptic Integrals, Third Kind
EllipticPi -    z,nu,k Incomplete Elliptic Integrals, Third Kind
EllipticCPi -   nu,k   Complementary Complete Elliptic Integral, Third Kind
erfc            z       Complementary Error Function
erfc            n,z    Complementary Error Function's Iterated Integrals
Ci              z       Cosine Integral
dawson          x       Dawson's Integral
Psi             z       Digamma Function
dilog            x       Dilogarithm Integral
erf             z       Error Function
euler            n       Euler Numbers
euler            n,z    Euler Polynomials
Ei              x       Exponential Integral
Ei              n,z    Exponential Integral
FresnelC        x       Fresnel Cosine Integral
Fresnels        x       Fresnel Sine Integral
GAMMA           z       Gamma Function
harmonic        n       Harmonic Function
Chi             z       Hyperbolic Cosine Integral
Shi             z       Hyperbolic Sine Integral
GAMMA           z1,z2  Incomplete Gamma Function
W               z       Lambert's W Function
W               n,z    Lambert's W Function
lnGAMMA         z       Logarithm of the Gamma function
Li              x       Logarithmic Integral
Psi             n,z    Polygamma Function
Ssi             z       Shifted Sine Integral
Si              z       Sine Integral
Zeta            z       (Riemann) Zeta Function
Zeta            n,z    (Riemann) Zeta Function
Zeta            n,z,x  (Riemann) Zeta Function

Orthogonal Polynomials (Extended Symbolic Math Toolbox only)
T               n,x    Chebyshev of the First Kind
U               n,x    Chebyshev of the Second Kind
```



G	n,x1,x	Gegenbauer
H	n,x	Hermite
P	n,x1,x2,x	Jacobi
L	n,x	Laguerre
L	n,x1,x	Generalized Laguerre
P	n,x	Legendre

See also [mfun](#), [mhelp](#).

Reference page in Help browser
doc [mfunlist](#)

为了了解如何使用这个函数，我们考虑黎曼 ζ 函数(*Riemann zeta function*)，它由下面的级数定义：

$$\zeta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^z}$$

参数 z 是满足 $Re(z)>1$ 的复数，这个 ζ 函数在实整数上的计算产生一些有趣的结果，这可以通过前面几个数值的计算结果看出。当 $z=1$ 时，我们得到趋于无穷大的调和级数(*harmonic series*)：

$$\zeta(1) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots = \infty$$

继续的话，我们得到一些有趣的关系式：

$$\zeta(2) = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6} = 1.645$$

$$\zeta(3) = 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots = 1.202$$

事实上只要参数是偶数，即 m 是一个偶数，那么 ζ 函数总是与下式成比例：

$$\zeta(m) \cdot \pi^m$$

要在MATLAB使用黎曼 ζ 函数计算，我们写成： $w = mfun('Zeta',z)$ 。例如，通过计算 $\zeta(2)$ 的值我们即可得到 π 的大小：

```
>> w = mfun('Zeta', 2)
w =
    1.6449
>> my_pi = sqrt(6*w)
my_pi =
    3.1416
```

让我们绘制 ζ 函数在正实数上的图象。首先我们定义区间：


```
>> x = linspace(0, 10);
```

接着我们定义 ζ 函数并绘制它：

```
>> w = mfun('Zeta', x);
>> plot(x, w), xlabel('x'), title('Zeta(x)'), axis([0 10 -10 10])
```

图象如图11-10所示。正如我们前面所看到的， ζ 函数在 $x=1$ 时趋于无穷大，这在图象中被显示出来。在 $x > 1$ 时它快速衰减，通过使用一些数值进行检验，我们可知这函数收敛于1

```
>> w = mfun('Zeta', 1000)
w =
    1
>> w = mfun('Zeta', 1000000)
w =
```

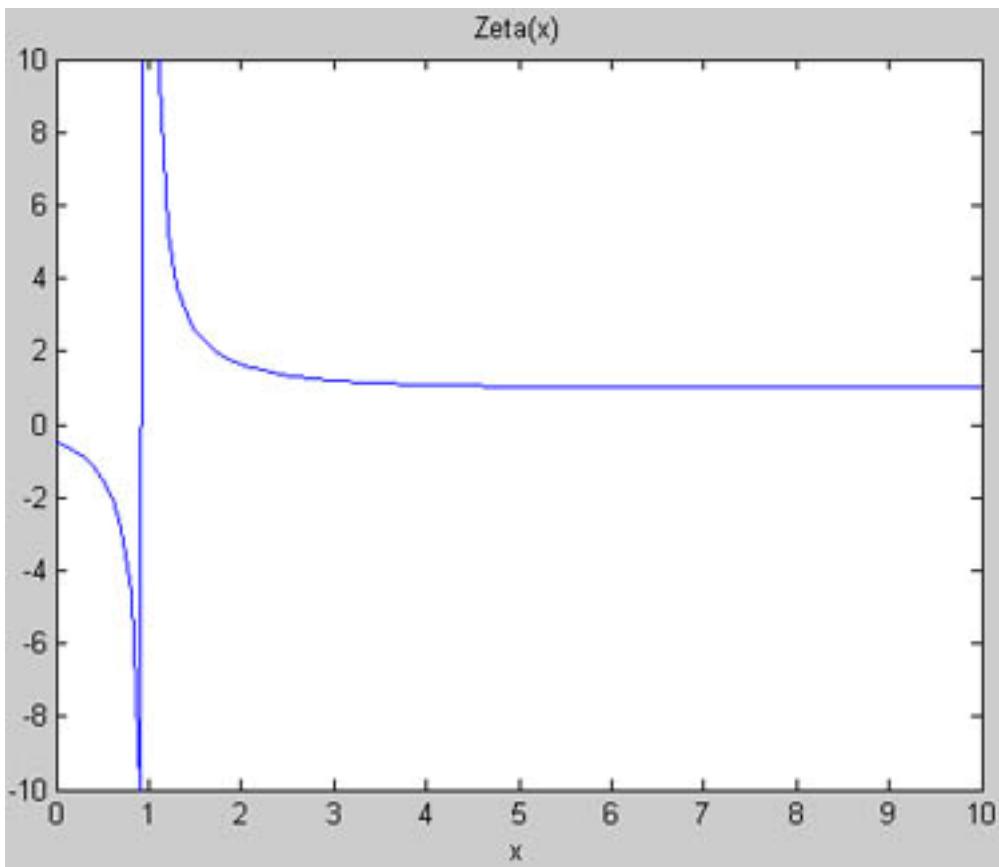图 11-10 黎曼 ζ 函数在实数上的图象

勒让德函数

勒让德微分方程(*Legendre's differential equation*)由下式给出:

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n + 1)y = 0$$

其中 n 是一个非负整数。这个方程的解可以写成:

$$y = a_1 P_n(x) + a_2 Q_n(x)$$

$P_n(x)$ 一个多项式, 称为勒让德多项式(*Legendre polynomials*)。通过使用罗德里格斯公式(*Rodrigues' formula*)公式它们可以化为:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

勒让德的相伴微分方程(*Legendre's associated differential equation*)由下式给出:

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \left[n(n + 1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y = 0$$

这里 m 是一个非负整数。这个方程的解具有下面的形式:

$$y = a_1 P_n^m(x) + a_2 Q_n^m(x)$$

这里 $P_n^m(x)$ 是第一类相伴勒让德方程(*associated Legendre functions of the first kind*)而 $Q_n^m(x)$ 是第二类相伴勒让德方程(*associated Legendre functions of the second kind*)。如果 $m > n$ 则 $P_n^m(x) = 0$ 。相伴勒让德方程在 MATLAB 中可以使用下面的命令来计算:

`p = legendre(n, x)`

相伴勒让德方程只有在 $-1 \leq x \leq 1$ 内有效。函数 `legendre(n, x)` 可以计算第一类相伴勒让德函数 $P_n^0(x), P_n^1(x), \dots, P_n^n(x)$ 。还可以用来进行相伴勒让德函数的数值计算。例如, 假设我们要计



算 $n=1$ 时的值，这相当于告诉我们 $m = 0$ 或 $m = 1$ 。首先我们在 $-1 \leq x \leq 1$ 内取出间隔均匀的点：

```
>> x = (-1:0.5:1)
x =
-1.0000 -0.5000 0 0.5000 1.0000
```

现在我们计算 $n = 1$ 的函数值：

```
>> p = legendre(1,x)
```

数据以下面的形式显示出来：

```
p =
-1.0000 -0.5000 0 0.5000 1.0000
0 -0.8660 -1.0000 -0.8660 0
```

上面表中，行表示 m ，列表示 x 。我们把它放进正规表格中，以便明白是如何计算的：

m	$x = -1.0000$	-0.5000	0	0.5000	1.0000
0	-1.0000	-0.5000	0	0.5000	1.0000
1	0	-0.8660	-1.0000	-0.8660	0

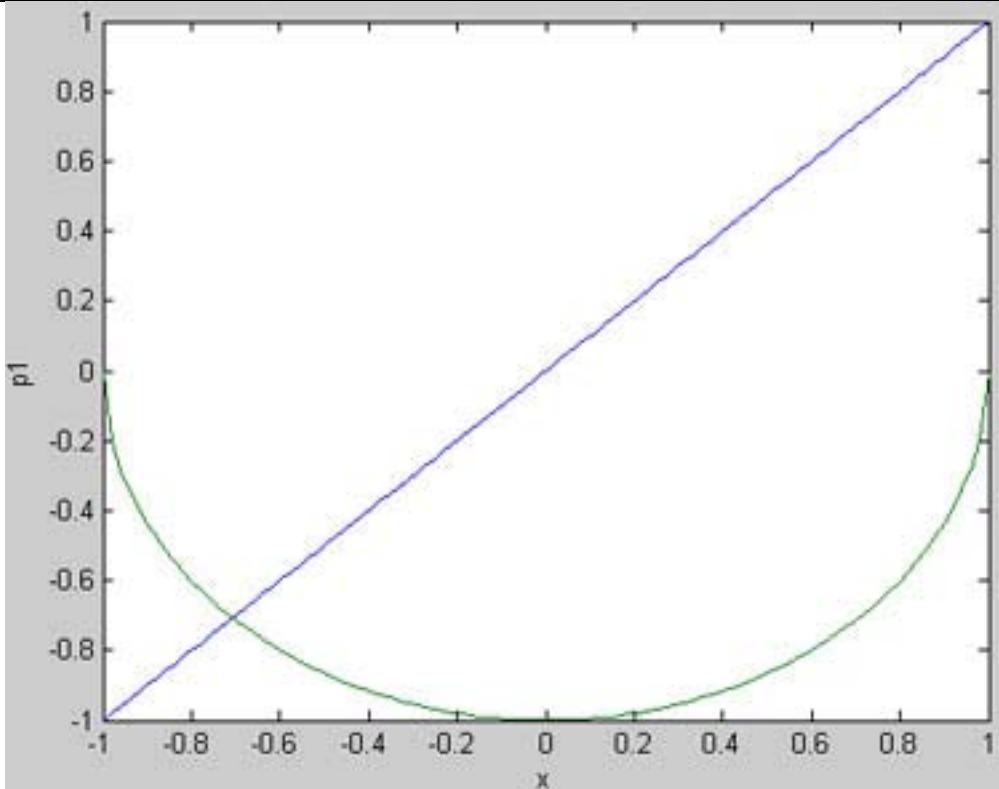


图 11-11 $P_l^0(x)$ 和 $P_l^1(x)$ 的图象

因此， $P_l^0(-1) = -1$ ， $P_l^1(-0.5) = -0.866$ 。把这些函数绘制成图象会看到非常有趣的结果。在图11-11中，我们显示了 $legendre(1,x)$ 的图象，它包括了 $m = 0$ 和 $m = 1$ 时的曲线，其中直线是 $P_l^0(x)$ 曲线是 $P_l^1(x)$ 。用来产生图象的代码如下。首先我们定义区间：

```
>> x = linspace(-1,1);
```

接着我们建立相伴勒让德函数：

```
>> p1 = legendre(1,x); p2 = legendre(2,x); p3 = legendre(3,x); p4 = legendre(4,x);
```

要绘制第一个图象，我们输入：



```
>> plot(x,p1), xlabel('x'), ylabel('p1')
```

现在我们产生 $\text{legendre}(2, x)$ 的图象，在这种情况下 $n = 2$ ，意味着 $m = 0, 1, 2$. 结果如图11-12所示。首先我们看看如何把每个函数提取出来。这可以通过使用MATLAB标准的数组定位方法做到。与我们前面看到的一样， $\text{legendre}(n, x)$ 每一行代表每一个 m 的函数值。在 $\text{legendre}(2, x)$ 的情况下，第一行是 $P_2^0(x)$ ，第二行是 $P_2^1(x)$ ，第三行是 $P_2^2(x)$ 。现在让我们把这些数据转换成独立的数组，使用 $b = A(i, :)$ 就是告诉MATLAB我们要把第*i*行的所有列(由:说明)取出来放进数组**b**中去。在本例中我们写成：

```
>> f = p2(1, :);
>> g = p2(2, :);
>> h = p2(3, :);
```

现在我们可以在同一个图绘制这三个函数的图象了，同时标记这三条曲线：

```
>> plot(x,f,x,g,'--',x,h,':'), xlabel('x'), ...
ylabel('p2'), legend('p(2,0)', 'p(2,1)', 'p(2,2)')
```

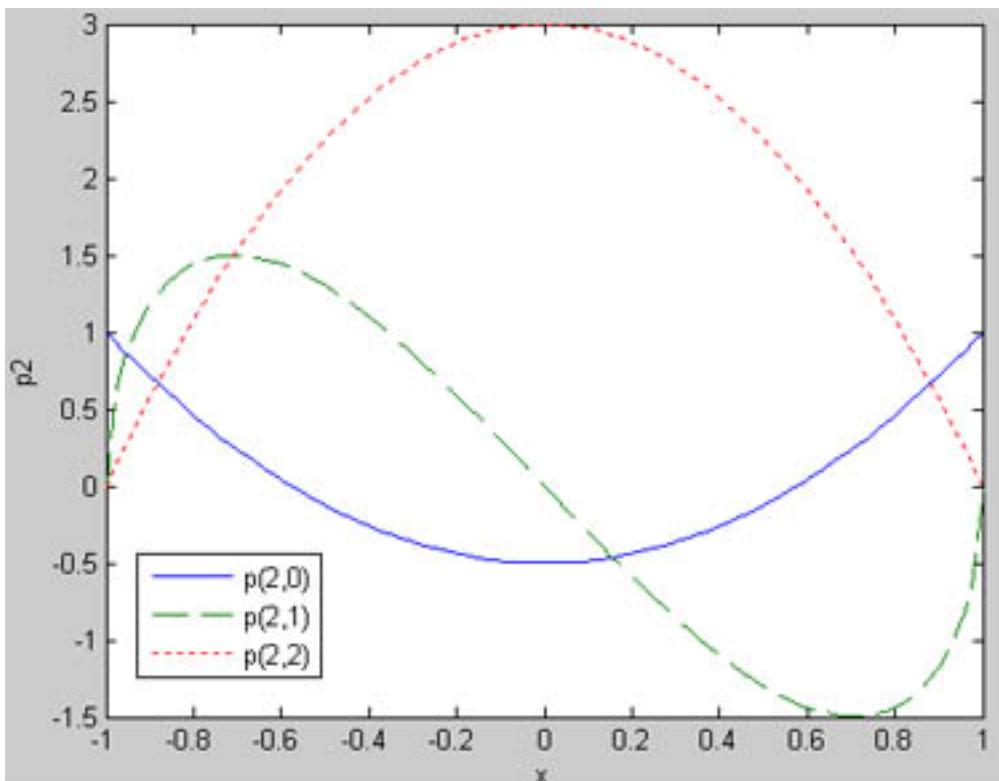


图 11-12 与 $\text{Legendre}(2, x)$ 相伴的三个函数的图象

亚里函数

亚里函数(空想函数*Airy functions*)以下形式的方程的解：

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} - x\Psi = 0$$

物理学上，亚里函数在学习量子力学时需要用到。我们用 $Ai(z)$ 来表示亚里函数。当亚里函数的参数为实数时，它可以写成：



$$Ai(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \cos\left(\frac{t^3}{3} + xt\right) dt$$

在MATLAB中使用 $w = airy(z)$ 来计算 $Ai(z)$ 的值。对于实数参数，当 $x = 0$ 时亚里函数可以写成伽马函数的形式：

$$Ai(0) = \frac{1}{3^{2/3} \Gamma(2/3)}$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时，亚里函数呈现出渐近线形式：

$$Ai(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \frac{e^{-2/3x^{3/2}}}{x^{1/4}}$$

当 $x \rightarrow -\infty$ 时，我们有：

$$Ai(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{\sin\left(\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{\pi}{4}\right)}{x^{1/4}}$$

让我们使用MATLAB绘制亚里函数。首先我们选定能够显示出这个函数最主要特性的区间：

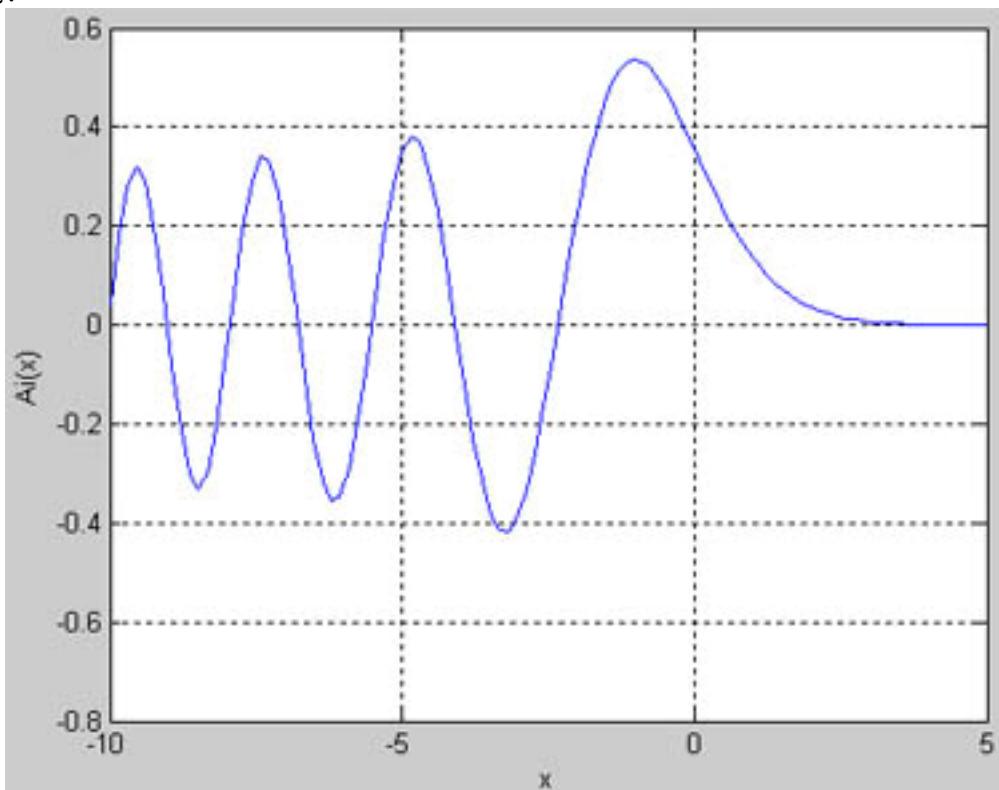


图 11-13 亚里函数的图象

```
>> x = linspace(-10, 5);
```

现在我们已经构建了一个可以被亚里函数使用的数组了：

```
>> y = airy(x);
```

绘制它：

```
>> plot(x,y), xlabel('x'), ylabel('Ai(x)'), grid on
Warning: Imaginary parts of complex X and/or Y arguments ignored.
```

结果如图11-13所示。可以看到，当 x 为负值时，函数有振荡行为，当 x 为正值时，函数呈现出指数衰减行为，这与刚才列出的渐近线公式一致。



习题

1. 使用伽马函数计算 17。
2. 使用 MATLAB 中的伽马函数计算 $\int_0^{\infty} 5^{-2z^2} dz$ (使用替代技术用伽马函数重写积分)
3. 把 $1 \leq x \leq 2$ 区间内伽马函数值列成表格， x 的增量取 0.1。
4. 使用 MATLAB 求 $\int_0^1 x J_n(2x) J_n(x) dx$ 的值。
5. n 维球体的体积公式是：

$$V_n = r^n \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(1 + n/2)}$$

编写一个MATLAB函数实现这个公式，并求出一个5维、半径为3m的球体体积。

6. 计算下面的积分：

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{13}\theta \cos^{15}\theta d\theta$$

7. 绘制相伴勒让德多项式 $P_3^2(x)$ 的图象。

8. 计算积分：

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{17}\theta d\theta$$

9. 创建一个表格，列出亚里函数在 $0 \leq x \leq 5$ 内、增量取 0.5 时的值。

10. 检查亚里函数与伽马函数在 $x = 0$ 时的关系。

附录 A



最终测试

使用 MATLAB 计算下面的数值。

1. $4\frac{7}{8} - 2^3 + 3(4^3)$ 。
2. $5(12^{3/4} - 2)$ 。
3. $36^{0.78}$ 。
4. 使用 MATLAB 求:
$$\frac{d}{dx}(x^2 \cos(\pi x))$$
5. 求 $f(x) = \frac{2x}{x^2 - 9}$ 的一阶导数。
6. 求 $x \sin(x)$ 的二阶导数。
7. 使用 MATLAB 求 $(1+x)^4$ 的二项展开式。
8. $f(x) = 2x^3 - 3x^2$ 的临界点是什么？
9. 求极限: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$ 。
10. 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} 3^{1/x}$ 。
11. 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0^+} 3^{1/x}$ 。
12. 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0^-} 3^{1/x}$ 。
13. 计算 $\sqrt[4]{x}$ 的导数并求在 $x=67$ 这一点的值。
14. 把 $x=1.1$ 和 $x=2.7$ 代入方程 $x^2 - 12x + 4$ 。



15. $(\sqrt{x} + 2)^{99}$ 的三阶导数是什么?
16. MATLAB 中的什么函数可以用来求一个方程的根?
17. 我们使用 MATLAB 求解方程 $2x + 3 = 0$ 。调用正确的函数和语法是:
- (a) `find('2 * x + 3')`
 - (b) `roots('2 * x + 3')`
 - (c) `solve('2 * x + 3')`
 - (d) `solve('2 * x + 3', 0)`
18. 我们使用 MATLAB 求解方程 $2x + 3 = 1$ 。调用正确的函数和语法是:
- (a) `roots('2 * x + 3 = 1')`
 - (b) `solve('2 * x + 3 = 1')`
 - (c) `solve('2 * x + 3', 1)`
 - (d) `roots('2 * x + 3', 1)`
19. 求 $x^2 - 5x + 9 = 0$ 的根。
20. 使用 MATLAB 对 $x^3 - 64$ 分解因式。
21. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+3}{x-4}$, 正确的 MATLAB 调用是:
- (a) `limit((x + 3)/(x - 4), 2, +)`
 - (b) `limit((x + 3)/(x - 4)), 2, +`
 - (c) `limit((x + 3)/(x - 4), 2, 'right')`
 - (d) `limit((x + 3)/(x - 4), 2), right`
- 设函数 $f(x) = x^2$ 的定义域是 $[1, 3]$, 回答问题 22-24。
22. 最小值是什么?
23. 最大值是什么?
24. 求这个函数的平均值。
25. 如果 MATLAB 输出函数 f 为:
- ```
f =
x^3 - 3*x^2 - 4*x + 2
```
- 我们能够使用哪个函数让它显示成  $x^3 - 3x^2 - 4x + 2$ ?
26. 要产生  $0 \leq x \leq 10$  之间间隔均匀的数集, 我们可以写成:
- (a) `x = linspace(0:10);`
  - (b) `x = linspace(0:0.1:10);`
  - (c) `x = linspace(0, 10, 'u');`
  - (d) `x = linspace(0, 10);`
27. 如果你想要绘制两条关于  $x$  的曲线  $y_1$  和  $y_2$ 。能够把  $y_1$  绘成红线而  $y_2$  绘成蓝线的正确命令是:
- (a) `plot(x, y1, 'r', x, y2, 'b')`
  - (b) `plot(x, y1, 'r', y2, 'b')`
  - (c) `plot(x, y1, "r", y2, "b")`
  - (d) `plot(x, y1, x, y2), color('r', 'b')`
28. 如果你要把某条曲线绘成蓝色虚线, 那么正确的命令是:
- (a) `plot(x, y, 'b-')`
  - (b) `plot(x, y, 'b-')`
  - (c) `plot(x, y, 'b', '-')`
29. 给图添加标题的正确命令是:
- (a) `plot(x, y, 'title->Plot of Sin(x)')`
  - (b) `plot(x, y, 'Plot of Sin(x)')`
  - (c) `plot(x, y), title('Plot of Sin(x)')`
  - (d) `plot(x, y), Title('Plot of Sin(x)')`
30. 把某条曲线绘成红点线的正确命令是:
- (a) `plot(x, y, 'r', ':')`
  - (b) `plot(x, y, 'r:')`



- (c) `plot(x, y, 'r.')`
31. 要创建符号函数  $f(t) = \sin(t)$ , 最好使用的命令是:
- `syms t; f = sin(t);`
  - `syms t; f = sin('t');`
  - `syms t; f = 'sin(t)';`
  - `a or c`
32. 要绘制符号函数  $f$  的图象, 你调用的命令是:
- `quickplot( f )`
  - `symplot( f )`
  - `ezplot( f )`
  - `plot( f, 'symbolic')`
33. 如果你想使用 `ezplot` 来产生函数  $f$  的图象并在同一个图上绘出它的二阶导数图象。正确的命令是:
- `ezplot( f, diff( f, 2))`
  - `subplot(1,2,1); ezplot(f) subplot(1,2,2); ezplot(diff(f,2))`
  - `ezplot( f ); hold on ezplot(diff( f, 2))`
  - `ezplot( f ); hold; ezplot(diff( f, 2));`
34. 如果你想使用 `ezplot` 来产生函数  $f$  的图象, 并且并排绘制它的二阶导数图象。正确的命令是:
- `subplot(1,2,1); ezplot(f) subplot(1,2,2); ezplot(diff(f,2))`
  - `ezplot(subplot(1, f ), subplot(2, diff( f, 2)))`
  - `ezplot( f ); hold on ezplot(diff( f, 2))`
35. 假设你已经创建了一个符号函数  $f$ 。为了显示它的三阶导数, 你可以写成:
- `f''''`
  - `f'''' 或 diff( f, 3)`
  - `derivative( f, 3)`
  - `diff( f, 3)`
36. `polyfit(x, y, n)` 返回的是:
- 一个与用数组传递给 `polyfit` 的数集相拟合的符号多项式函数。
  - 用于降低次数的、次数为  $n$  的拟合多项式系数。
  - 用于提高次数的、次数为  $n$  的拟合多项式系数。
  - 由数组指定的点上与多项式的拟合的数组。
37. `subplot` 命令:
- 允许你在同一个图上产生多个图象。
  - 允许你在同一图上产生多条曲线。
  - 在 MATLAB 并没有 `subplot` 命令。
38. 调用 `subplot(m, n, p)`
- 把图分成有  $m$  行  $n$  列的图象组, 并把当前图象绘到窗格  $p$  上。
  - 在窗格  $p$  中绘制  $m$  与  $n$  的关系曲线。
  - 在(行, 列) =  $(m, n)$  的位置绘制曲线  $p$ 。
  - 在 MATLAB 并没有 `subplot` 命令。
39. 当编写 MATLAB 代码时, 要在 `if` 语句中表明逻辑关系  $a$  不等于  $b$ , 你要写成:
- `a != b`
  - `a.NE.b`
  - `a <> b`
  - `a ~= b`
40. 在 MATLAB 代码中或(OR)操作符用什么表示?
- OR 关键字
  - 在变量间输入&
  - 在变量间输入~
  - “导管”字符|
41. 如果  $A$  是一个列向量, 要对它进行转置创建行向量  $B$ , 你要写成:



- 
- (a)  $B = \text{transpose}(A)$   
(b)  $B = A'$   
(c)  $B = t(A)$   
(d)  $B = \text{trans}(A)$
42. 设  $x = 7$  和  $y = -3$ 。MATLAB 中的语句  $x \sim y$  将产生：  
(a) ans = 1  
(b) ans = 0  
(c) ans = -1  
(d) 错误
43. 要把元素 1 -2 3 7 输入一个列向量中，我们输入：  
(a) [1: -2: 3: 7]  
(b) [1, -2, 3, 7]  
(c) [1; -2; 3; 7]  
(d) [1 -2 3 7]
44. 要计算数据向量  $f$  的平方根，写成：  
(a)  $\text{sqr}(f)$   
(b)  $f.^2$   
(c)  $f^2$   
(d)  $\text{square}(f)$
45. 为了得到函数  $f$  在原点处的第四次项泰勒展开式，我们使用：  
(a)  $\text{Taylor}(f, 4)$   
(b)  $\text{taylor}(f, 4)$   
(c)  $\text{taylor}(f), \text{terms}'4'$   
(d)  $\text{taylor}, f, 4$
46. 用来在屏幕上显示文本字符串  $s$  的命令是：  
(a)  $\text{disp}(s)$   
(b)  $\text{display}(s)$   
(c)  $\text{display}, s$   
(d)  $\text{Disp}(s)$
47. 函数  $f = a*x^2 - 2$ ，则命令  $\text{solve}(f, a)$  产生的结果是：  
(a)  $2/a$   
(b)  $2/x$   
(c)  $-2/x$   
(d) 错误：rhs must be specified.
48. MATLAB 中的  $ode23$  和  $ode45$  解算器：  
(a) 都基于 Runge-Kutta(龙格-库塔)方法  
(b) 都基于 Euler(欧拉)方法  
(c) 使用拉格朗日乘子法(method of Lagrange multipliers)  
(d) 都基于松弛(relaxation based)
49. 一个时间上的函数  $y = y(t)$  是某个微分方程的解。使用  $ode23$  求解方程得到是：  
(a) 一个具有  $[t y]$  形式的数组。  
(b) 符号解  $y = y(t)$ 。  
(c) 错误，MATLAB 中没有  $ode23$  解算器。  
(d) 一个具有  $[y t]$  形式的数组。
50. 下面命令可以求得向量  $v$  中所有元素的平均值的是：  
(a)  $\text{Ave}(v)$   
(b)  $\text{ave}(v)$   
(c)  $\text{mean}(v)$   
(d)  $\text{average}(v)$
51. 命令  $pinv$   
(a) 是一个矩阵的特征逆  
(b) 产生一个矩阵的伪逆



- (c) 只能使用符号数据来调用

52. 使用 MATLAB 求:

$$\frac{d^{10}}{dt^{10}}(e^{-0.1t} \cos 2t)$$

53. 变量 y 有 1 行 11 列。如果我们输入 size(y), MATLAB 返回:

- (a) 11
- (b) 1 11
- (c) 11 1
- (d) (1, 11)

54. 要实现  $1 \leq x \leq 5$  内步长为 0.5 的 for 循环, 最好的命令:

- (a) for i = 1, 5, 0.5
- (b) for i = 1:0.5:5
- (c) for loop i = 1, 5, 0.5
- (d) loop i = 1:0.5:5 do

55. 函数  $y = e^{-2x}$  是定义在某数值数据  $x$  上的, 要输入它, 使用的是:

- (a)  $y = \exp(-x) * \exp(-x)$
- (b)  $y = \text{sqr}(\exp(-x))$
- (c)  $y = \exp(-x) . * \exp(-x)$
- (d)  $y = \sqrt{\exp(-x)}$

56. 为了求得某个列向量 x 的最大值, 输入:

- (a) max(x)
- (b) maximum(x)
- (c) largest(x)

57. MATLAB 中用来在 x-y 图象上添加标签的是:

- (a) labels 命令。
- (b) xlabel 和 ylabel 命令。
- (c) label 命令。
- (d) text 命令。

58. 假设我们执行了调用  $y = \text{polyval}(n, x)$ , 那么 polyval 返回:

- (a) 没有 polyval 命令。
- (b) 一个在点 x 上的 n 次多项式。
- (c) n 次多项式系数。

59. 用于指定 x-y 图象中的定义域  $a \leq x \leq b$  和值域  $c \leq y \leq d$  的是:

- (a) axis([a b c d])
- (b) axis(a b c d)
- (c) axis([a, b, c, d])
- (d) axis a, b, c, d

60. 绘制对数图象的正确命令是:

- (a) plot(x, y, 'log-log')
- (b) loglog(x, y)
- (c) log(x, y)
- (d) logplot(x, y)

使用 MATLAB 计算问题 61-70 中的积分:

61.  $\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$

62.  $\int (\sin x^2) 2x dx$

63.  $\int e^{x^5} x^4 dx$

64.  $\int \frac{\cos(\ln(x))}{x} dx$



65.  $\int \ln x^2 dx$

66.  $\int_0^2 x^3 dx$

67.  $\int_0^\infty x e^{-2x} dx$

68.  $\int_{-\infty}^\infty x e^{-2x} dx$

69.  $\int_0^b \sinh(x) dx$

70.  $\int_{2\pi}^{3\pi} \sin t \sin^2 4t dt$

71. 求  $y = x^2$  和  $y = e^{-x}$  这两个条件曲线在  $0 \leq x \leq 1$  上所包含的面积

72. 求  $y = x^2$  和  $y = -3/2x$  在  $0 \leq x \leq 2$  上之间的面积。

73. 使用 MATLAB 计算

$$\int_0^1 \int_{-1}^1 \int_0^2 x^2 e^{-2xy} z dx dy dz$$

74. 使用 MATLAB 积分  $f(r, \theta, \phi) = r \sin 2\theta \cos \phi$  求半径为 2 的球体体积。

75. 当使用 MATLAB 求解微分方程时, *dsolve* 命令要求用户指明函数  $y=f(x)$  的二阶导数, 输入为:

- (a)  $y''$
- (b) `diff(y, 2)`
- (c)  $D^2y$
- (d)  $D2y$
- (e)  $D(Dy)$

76. 为了得到下面方程的解

$$\frac{dy}{dt} + 2y = 0$$

在 MATLAB 中最好使用的语法是:

- (a) `diff('y' + 2*y = 0')`
- (b) `dsolve('Dy + 2*y')`
- (c) `dsolve('Dy + 2*y = 0')`
- (d) `diff(Dy + 2*y)`

用 MATLAB 求出问题 77-81 中给定的微分方程的符号解。

77.  $\frac{dy}{dt} + 2y = 0$

78.  $\frac{dy}{dt} + 2y = -1$

79.  $\frac{d^2y}{dx^2} + 4y - 2 = 0$

80.  $\frac{d^3y}{dx^3} + y = 0$

81.  $\frac{d^2f}{dt^2} + 2f = 4 \cos 3t$

求问题 82-90 中符合 IVP 和 BVP 指示的解, 然后把绘制成图象。

82.  $\frac{dy}{dt} - 3y = 0, y(0) = 1.$

83.  $\frac{dy}{dt} - 3y = 2, y(0) = -1.$



84.  $\frac{dy}{dt} + y = \cos t, y(0) = 2.$
85.  $\frac{d^2y}{dt^2} - 3y + 1 = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1.$
86.  $\frac{d^2y}{dt^2} + y = 0, y(1) = 0, y'(2) = -1.$
87.  $\frac{d^2y}{dt^2} + y + 4 = 0, y(0) = 1, y'(0) = 1.$
88.  $\frac{d^2y}{dt^2} + y + 4 = A, y(0) = 1, y'(0) = 1.$
89.  $\frac{d^2y}{dt^2} + y + 4 = 2e^{-t}, y(0) = 1, y'(0) = 0.$
90.  $\frac{d^2y}{dt^2} + y + 4 = \sin(5t), y(0) = 0, y'(0) = 1.$

91. 使用 MATLAB 求解方程组：

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x - 2y \\ \frac{dy}{dt} &= 2x + y\end{aligned}$$

92. 取  $x(0)=0, y(0)=1$ , 求方程组的解。

93. 求矩阵的逆

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

94. 通过计算系数矩阵的逆矩阵解方程组：

$$\begin{aligned}x + 2y &= 4 \\ 3x - 4y &= 7\end{aligned}$$

95. 求矩阵的秩：

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 2 & -5 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

96. 求前一问题中矩阵的逆。

97. 求问题 95 中矩阵  $B$  的  $LU$  分解。

98. 求问题 95 中矩阵  $B$  的本征值。

99. 求函数  $f$  在  $0 \leq t \leq 5$  范围内的数值积分, 其中  $f$  有数据点  $f = [1, 2, 5, 11, 8]$ 。

100. 对在  $0 \leq x \leq 1$  上的  $\cos(x^2)$  进行数值积分。

# 附录 B



## 习题及测试答案



## 第一章：MATLAB环境

```

1. 3.9286
2. 2.2×10^3
3. 15.5885
4. 假
5. 150.7964 立方厘米
6. 1170/1351
7.
% File to calculate sin of numbers
x = [pi/4,pi/3,pi/2];
format rat
y = sin(x)

```

## 第二章：向量与矩阵

```

1.
>> x = [0:0.1:1];
>> y = tan(x);
>> plot(x,y), xlabel('x'), ylabel('tan(x)')
2.
>> z = sin(x);
>> plot(x,y,x,z), xlabel('x'), ylabel('y')
3.
x = [-pi: 0.2: pi], x = linspace(-pi, pi), x = linspace(-pi, pi, 50)
4.
[x, y] = meshgrid(-3:0.1:2, -5:0.1:5). [x, y] = meshgrid(-5:0.2:5)
5.
>> t = [0: pi/40:10*pi]
>> plot3(exp(-t).*cos(t), exp(-t).*sin(t), t), grid on

```

## 第三章：绘图与图形

```

1. 7.94
2.
>> A = [-1+i 7*i 3 -2-2*i];
>> sqrt(dot(A,A))
ans =
8.2462
3.
A = [1; 2; 3]; B = [1 2 3] 或者 B = [1, 2, 3]
4. [4; 10 ; 18]
5. eye(5)

```

6. 数组相乘=  $\begin{pmatrix} 16 & 7 & 22 \\ -6 & 30 & -4 \\ 0 & 4 & -16 \end{pmatrix}$ , 矩阵相乘=  $\begin{pmatrix} 31 & 72 & 66 \\ 5 & 34 & 30 \\ -18 & -4 & -8 \end{pmatrix}$



7. 输入下面的命令:

```
>> A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]
A =
 1 2 3
 4 5 6
 7 8 9

>> B = A([3,3,2],:)
B =
 7 8 9
 7 8 9
 4 5 6
```

8.

```
ans =
-1.2424
2.3939
2.8182
det(A) = -198
```

9.

```
det(A) = -30
>> inv(A)*b
ans =
 0.7333
 0.1667
 0.2000
```

10.

```
x =
 9.4216
 -0.8039
 -0.9118
```

## 第四章：统计和MATLAB编程介绍

1. 平均值 = 156.9677 磅， 中位值 = 155 磅， 标准偏差=12.2651 磅。

2. 学生重150磅的概率是 0.4615。

3. 大约 0.07。

4. 代码是:

```
function cylinder_volume
%要求用户输入半径
r = input('Enter Radius')
%获取高度
h = input('输入高度: ') vol = pi*r^2*h; disp('体积是: ') disp(vol)
```

5.

```
x = input('输入 x: ')
n = input('输入最高指数 n: ')
i = 0
sum = 0;
while i < = n
 sum = sum + x^i;
 i = i + 1;
end
```

6.

```
for r = 1:n
 sum = sum + 1/x^r
```



end

## 第五章：代数方程求解和其它符号工具

1. -14.6882
2.  $\frac{-1 \pm \sqrt{22}}{3}$
3.  $\frac{-1 \pm \sqrt{5+4\pi}}{2}$
4.  $x = 5/2$ , ezplot('sqrt(2\*x - 4) - 1', [2, 4, 0, 1])。
5. 根是  $1.1162$ ,  $-0.3081 + 1.6102i$  和  $-0.3081 - 1.6102i$ 。
6.  $x = 1$ ,  $y = -3$ ,  $z = 2$ 。
7. 一个实根,  $x = -0.7035$ 。
8. -1。
9.  $x + 1/3*x^3 + 2/15*x^5 + 17/315*x^7 + 62/2835*x^9$ 。
10.  $1 - 1/8*x^2 + 5/192*x^4 - 113/23040*x^6 + 241/258048*x^8$ 。

## 第六章：基本符号演算和微分方程

1. 4
2. 极限不存在。计算得到的左极限和右极限分别是-1 和+1。
3. 渐近线在 0 和 3。
4. 0
5.
  - (a)  $-6/(3*x^2 + 1)^2*x$ ,  $72/(3*x^2+1)^3*x^2 - 6/(3*x^2 + 1)^2$
  - (b)  $x = 0$
  - (c)  $f''(0) = -6$
  - (d) 由于  $f''(0) < 0$ , 所以  $x = 0$  局部最大值。
6. diff(y, 2) - 11\*y = -24\*sin(t) + 36\*cos(t) ≠ -4cos6t
7.  $4 + \exp(-2*t)*C1$
8.  $-2/3*\exp(-t) + 1/6*\exp(2*t) + 1/2 - t$
9.  $x = 4*\cos(t)$ ,  $p = -2*\cos(t) - 2*\sin(t) + 2*\exp(-t)$ 。
10.  $x = \exp(-t)*(1 + t)$ ,  $p = -2*\exp(-t) - \exp(-t)*t + 2$

## 第七章：ODE的数值解

1. 0
2.  $x_1 = \cos t + \sin t$ ,  $x_2 = -\sin t + \cos t$
3. 解的图象如图 B7-1 所示。

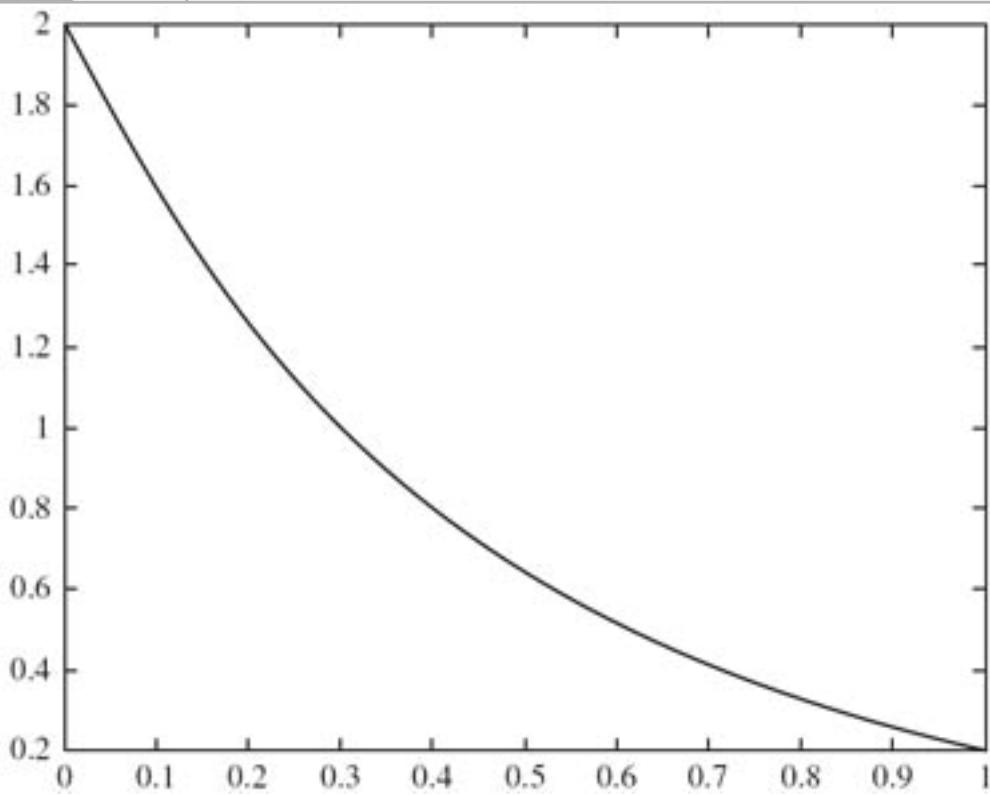


图 B7-1 第七章习题 3 方程组的解

4. 12 点和 41 点。
5. 解已经绘在图 B7-2 中。

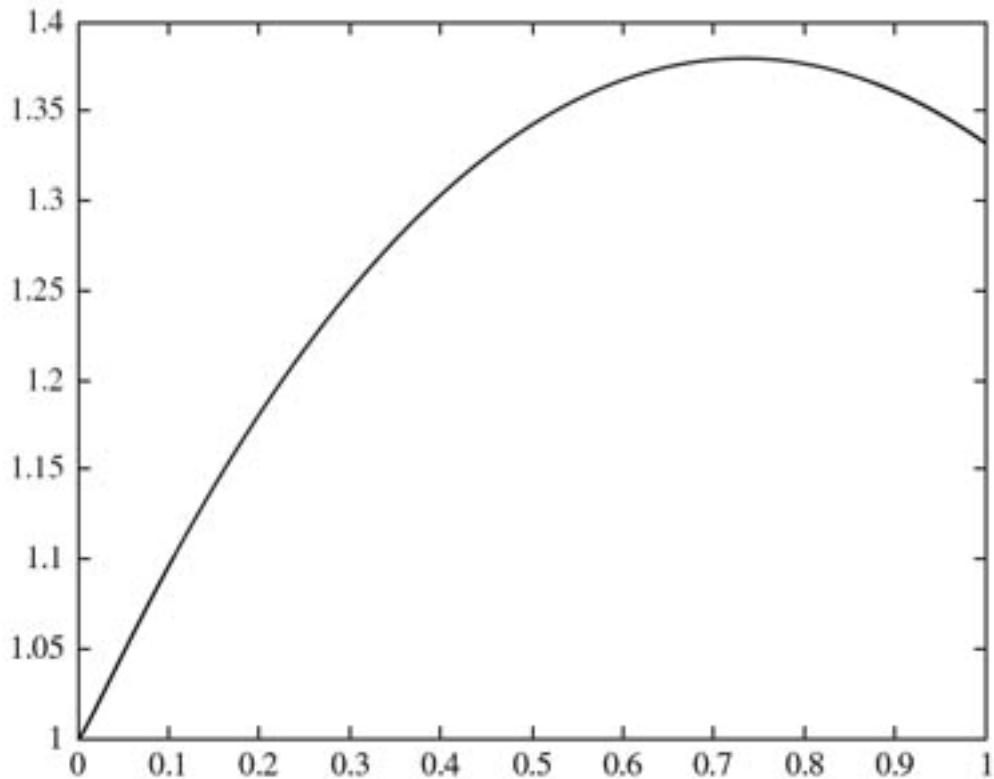


图 B7-2 第七章习题 5 的解

6. 解已经显示在图 B7-3 中。

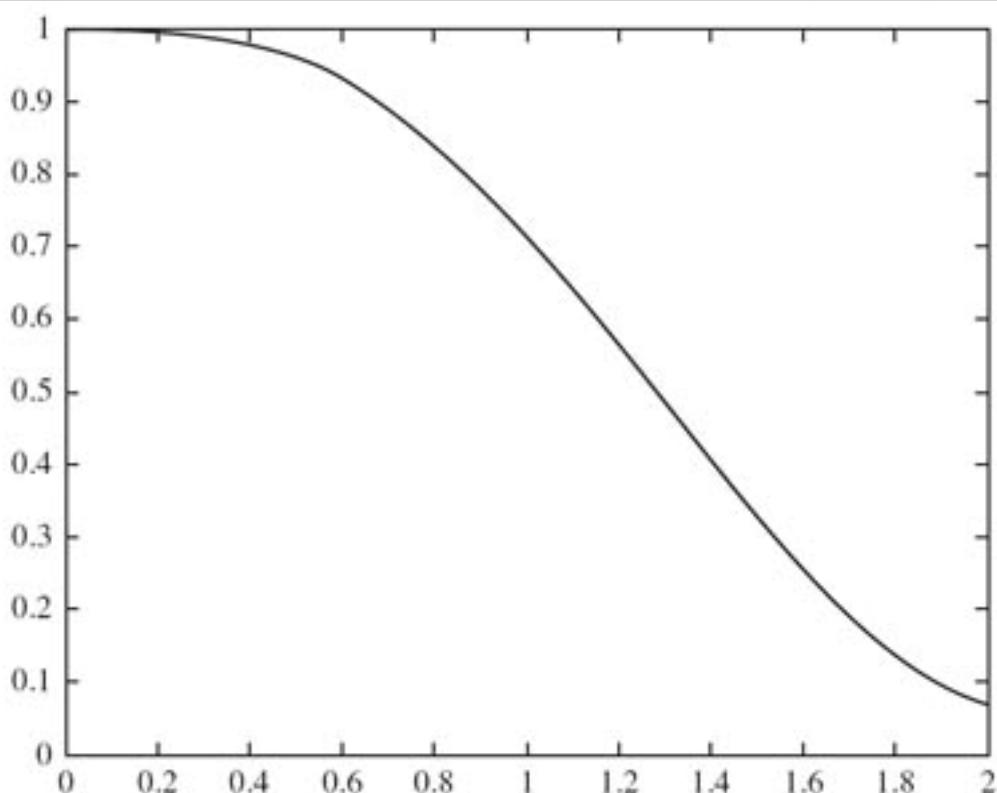
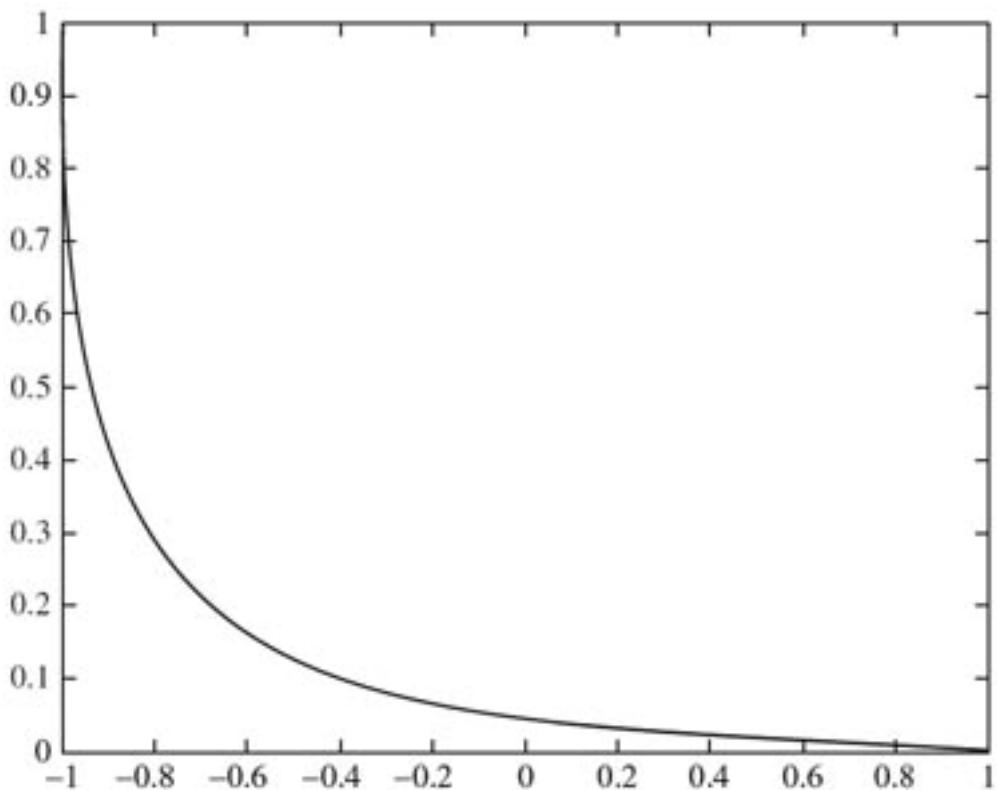



图 B7-3 第七章习题 6 的解

7. 龙格-库塔 (Runge-Kutta)


8. 解如图 B7-4 所示。

图 B7-4  $\frac{dy}{dt} = \frac{2}{\sqrt{1-t^2}}, -1 < t < 1, y(0) = 1$  解的图象

9. 解显示在图 B7-5 中。

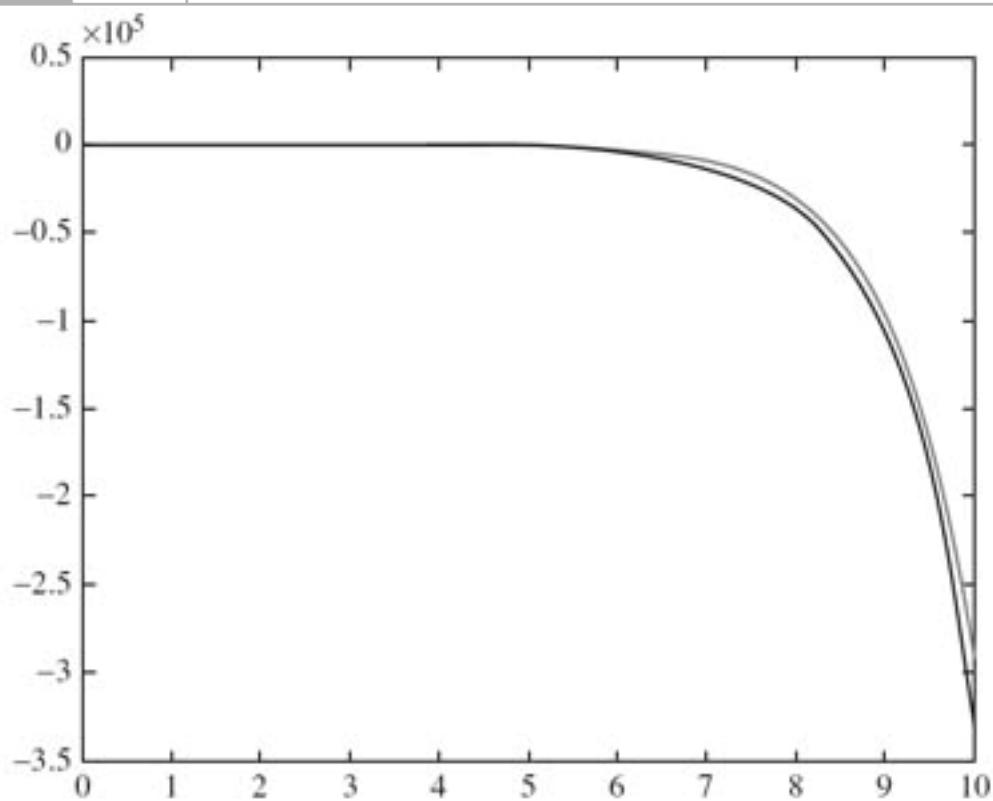图 B7-5  $y'' - 2y' + y = \exp(-t)$ ,  $y(0) = 2$ ,  $y'(0) = 0$  的解

10. 图象显示在图 B7-6 中。

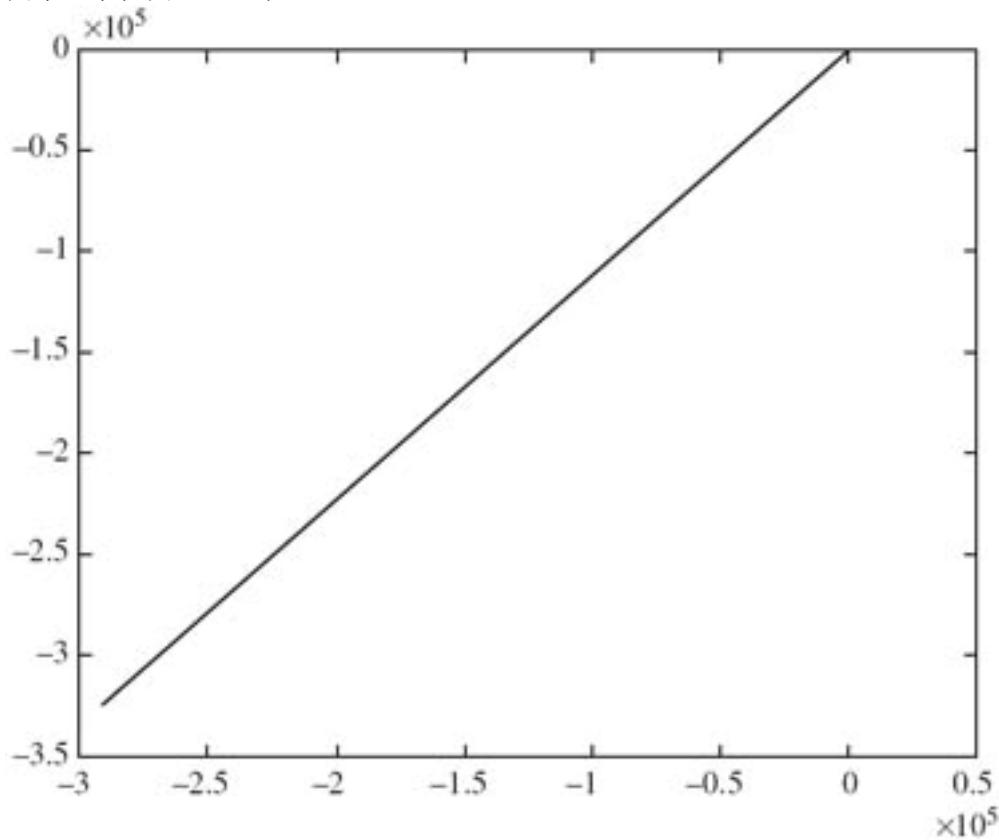图 B7-6  $y'' - 2y' + y = \exp(-t)$ ,  $y(0) = 2$ ,  $y'(0) = 0$  的相图



1.  $1/a^2 * (-a*x*exp(-a*x) - exp(-a*x))$
2.  $\log(1/2*b + x + (x^2 + b*x + c)^{(1/2)})$
3.  $1/2*i*x^2 - x*\log(1 + \exp(2*i*x)) + 1/2*i*polylog(2, -\exp(2*i*x))$
4.  $1/2*y - 1/4*\sin(2*x*y)/x$
5.  $3/10$
6.  $0.9425$
7. 

```
V=int(int(r^2*sin(theta),r,0,a),theta,0,pi),phi,0,2*pi),
>> subs(V, a, 2) = 33.5103 立方米.
```
8.  $trapz = -0.1365$ , 相对误差 0.34%.
9. 相对误差是 0.18629097599734, 实质上不改变。
10. 求积分得到 1.2459.

## 第九章：变换

1.  $1/(s + 3)^2$
2.  $40/(s^2 + 25) - 1/4*(s + 1)/(1/4*(s + 1)^2 + 1)$
3.  $1 - 2*dirac(t) + 5*\sin(3*t)$  (1 是海维赛德函数 Heaviside function)
4.  $\cosh(7*t) - \sinh(3*t)$
5.  $4*\exp(-1/2*t)*\sinh(1/2*t)$
6.  $-2*pi*dirac(2, w)$
7.  $i*pi*(dirac(1, w - 1) + dirac(1, w + 1))$
8.  $\exp(-x)*heaviside(x)$
9.  $[7.0000, 3.0000 - 2.0000i, -5.0000, 3.0000 + 2.0000i]$
10. 447.7874 大概在 40 Hz.

## 第十章：曲线拟合


1.  $m = 11.8088, b = 191.5350.$
2.  $age\_range = [15:1:37];$
3.  $>> y = m*age\_range + b;$
4. 392.2850 磅
5. 479.3750 磅
6. 479.3750 磅
7.  $S = 8.3122e + 004, A = 1.1184e + 004.$
8.  $r2 = 0.8655.$
9.  $y = -0.8870x^2 + 58.0577x - 351.6032$
10. 0.9896

## 第十一章：使用特殊函数工作

1.  $3.5569e + 014$
2.  $0.494$
3.  $>> x = (1:0.1:2)'; y = gamma(x); A = [x y]$



A =  
1.0000 1.0000  
1.1000 0.9514  
1.2000 0.9182  
1.3000 0.8975  
1.4000 0.8873  
1.5000 0.8862  
1.6000 0.8935  
1.7000 0.9086  
1.8000 0.9314  
1.9000 0.9618  
2.0000 1.0000  
5. vol = @ (n, r) r^n\*pi^(n/2)/gamma(1 + n/2), 1.2791e + 003  
6. 1.9175e-009  
7. 图象如图 B11-7 所示。

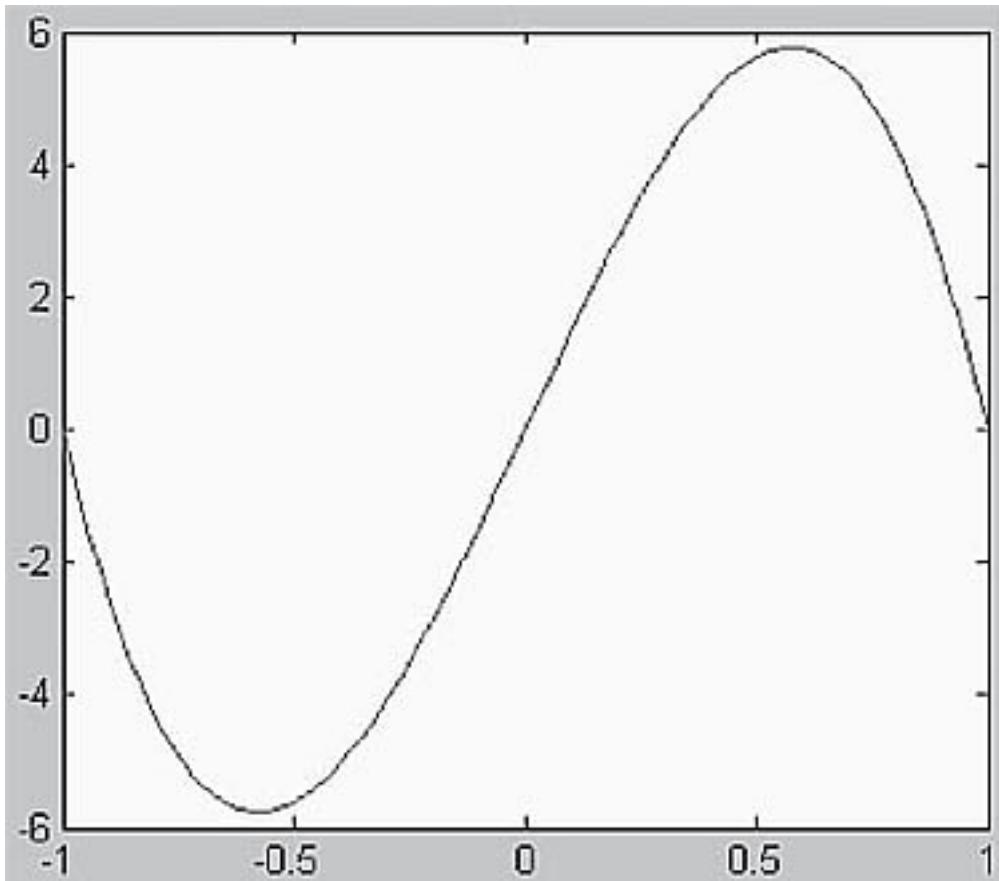图 B11-7  $P_2^3(x)$  的图象

8. 0.2995

9. 表格是

A =  
0 0.3550  
0.5000 0.2317  
1.0000 0.1353  
1.5000 0.0717  
2.0000 0.0349  
2.5000 0.0157  
3.0000 0.0066  
3.5000 0.0026  
4.0000 0.0010  
4.5000 0.0003



---

5.0000 0.0001  
 10.  $\frac{1}{3^{2/3}\Gamma(2/3)} = 0.3550$

## 最终测试

1. 187.5
2. 2150
3. 16.35
4.  $2*x*\cos(pi*x) - x^2*\sin(pi*x)*pi$
5.  $2/(x^2 - 9) - 4*x^2/(x^2 - 9)^2$
6.  $2*\cos(x) - x*\sin(x)$
7. 使用展开命令得到  $1 + 4*x + 6*x^2 + 4*x^3 + x^4.$
8. x = 0, x = 1
9. 1
10. 极限不存在。.
11. 无穷大
12. 0
13. 0.0107
14. -7.99, -21.11
15.  $470547/4*(x^{(1/2)} + 2)^{96}/x^{(3/2)} - 14553/4*(x^{(1/2)} + 2)^{97}/x^2 + 297/8*(x^{(1/2)} + 2)^{98}/x^{(5/2)}$
16. solve
17. c
18. b
19.  $\frac{5 \pm i\sqrt{11}}{2}$
20.  $(x - 4)*(x^2 + 4*x + 16)$
21. c
22. 1
23. 9
24. 4.333
25. pretty(f)
26. d
27. a
28. b
29. c
30. b
31. d
32. c
33. c
34. a
35. d
36. b
37. a
38. a
39. d
40. d
41. b



42. a  
43. c  
44. b  
45. b  
46. a  
47. b  
48. a  
49. a  
50. c  
51. b  
52. 第十阶导数是:  
$$\frac{-9101406417999}{10000000000} \exp(-1/10t) \cos(2t) + \frac{24836027201}{50000000} \exp(-1/10t) \sin(2t)$$
53. b  
54. b  
55. c  
56. a  
57. b  
58. b  
59. a  
60. b  
61.  $-\operatorname{atanh}(1/(1+x^2))^{(1/2)}$   
62.  $-\cos(x^2)$   
63.  $1/5 * \exp(x^5)$   
64.  $\sin(\log(x))$   
65.  $\log(x^2)*x - 2*x$   
66. 4  
67.  $1/4$   
68. -inf  
69.  $\cosh(b)-1$   
70.  $64/63$   
71.  $-2/3 + \exp(-1)$   
72.  $17/3$   
73.  $5/16\exp(-4) + 3/16\exp(4)$   
74. 0  
75. d  
76. c  
77.  $C1\exp(-2t)$   
78.  $-1/2 + C1\exp(-2t)$   
79.  $\sin(2t)*C2 + \cos(2t)*C1 + 1/2$   
80.  $C1\exp(-t) + C2\exp(1/2*t)\sin(1/2*3^{(1/2)}*t) + C3\exp(1/2*t)\cos(1/2*3^{(1/2)}*t)$   
81.  $\sin(2^{(1/2)}*t)*C2 + \cos(2^{(1/2)}*t)*C1 - 4/7\cos(3*t)$   
82.  $\exp(t)$   
83.  $-2 + \exp(t)$   
84.  $1/2\cos(t) + 1/2\sin(t) + 1/2\exp(-t)$   
85.  $\exp(3^{(1/2)}*t)*(-1/6 + 1/6*3^{(1/2)}) + \exp(-3^{(1/2)}*t)*(-1/6 - 1/6*3^{(1/2)}) + 1/3$   
86.  $-\sin(t) - \sin(1)\cos(1)/(\sin(1)^2 - 1)\cos(t)$   
87.  $\sin(t) + 5\cos(t) - 4$   
88.  $\sin(t) + (5 - A)\cos(t) - 4 + A$   
89.  $4/5\sin(t) + 23/5\cos(t) - 4\exp(-2t)\exp(2t) + 2/5\exp(-2t)$   
90.  $4/5\sin(t) + 23/5\cos(t) - 4\exp(-2t)\exp(2t) + 2/5\exp(-2t)$   
91. 解是:  
$$x = \exp(t)*(C1\cos(2t) - C2\sin(2t))$$



- $y = \exp(t) * (C1 * \sin(2*t) + C2 * \cos(2*t))$   
 92.  $x = -\exp(t) * \sin(2*t)$ ,  $y = \exp(t) * \cos(2*t)$   
 93. 所求的逆是:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1/3 & 2/3 \\ 2/3 & -1/3 \end{pmatrix}$$

94.  $x = 3, y = 1/2$

95. 3

96. 所求的逆是:

$$\begin{matrix} 0.2600 & 0.2400 & 0.0200 \\ -0.2900 & 0.0400 & 0.1700 \\ 0.0400 & -0.0400 & 0.0800 \end{matrix}$$

97. 所求的 LU 分解是:

$$\begin{aligned} L &= \\ &\begin{matrix} 0.3333 & 1.0000 & 0 \\ 1.0000 & 0 & 0 \\ 0.3333 & -0.5000 & 1.0000 \end{matrix} \\ U &= \\ &\begin{matrix} 3.0000 & 2.0000 & -5.0000 \\ 0 & -2.6667 & 5.6667 \\ 0 & 0 & 12.5000 \end{matrix} \end{aligned}$$

98. 所求的本征值是:

$$\begin{matrix} 1.6177 + 3.2034i \\ 1.6177 - 3.2034i \\ 7.7647 \end{matrix}$$

99. 31

100. 0.9045