Nama : Muhammad Nathan Jayani

NPM : 5231011045

1. Setelah memasukan data dengan read csv, Hilangkan missing data atau duplikat dengan “replace missing value” dan “remove duplicate”.

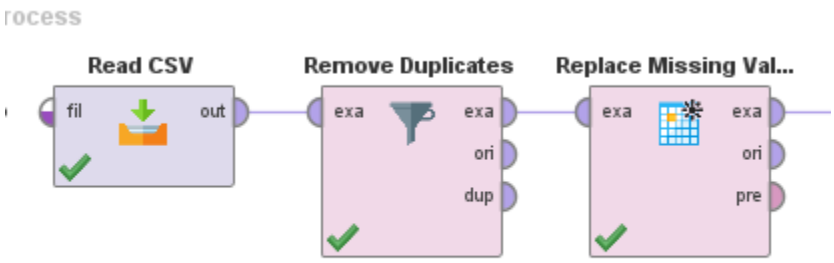

2. Setelah itu pilih beberapa saja attribute yang ingin dijadikan training data, jika terlalu banyak yang dipilih bisa saja mengurangi performa algoritma. Disini dipilih yang tidak ada angkanya saja. Seperti nama, type, class tidak memiliki angka.

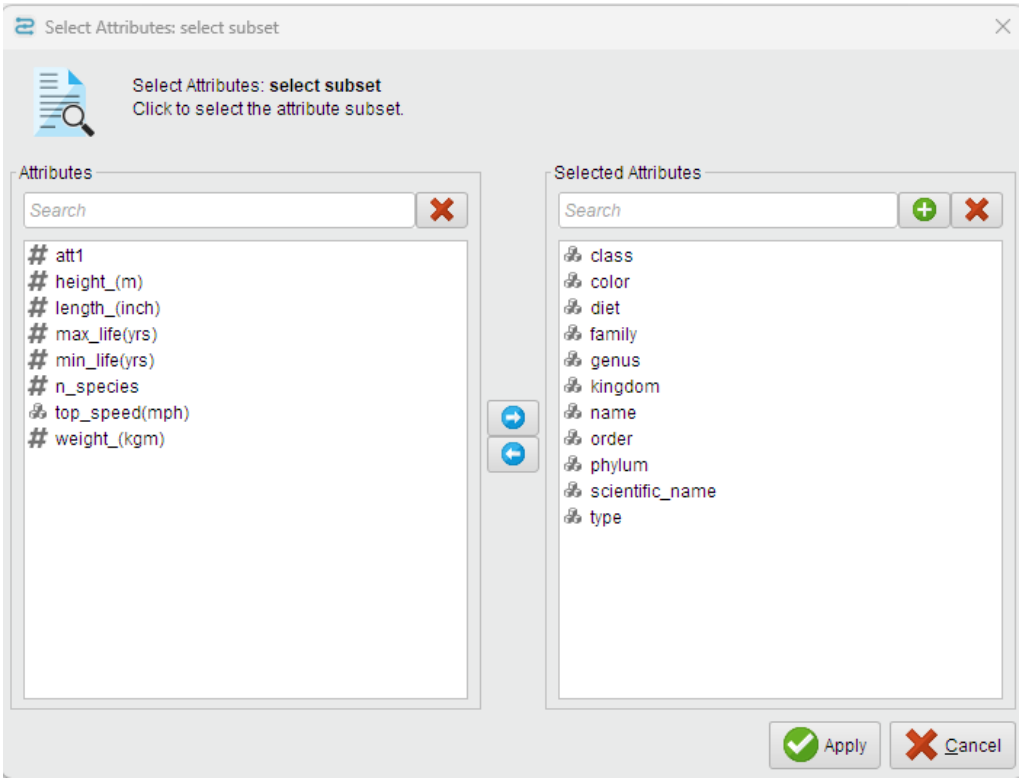

3. Setelahnya pilih target attribute mana yang mau diprediksi, disini contohnya “diet” atau binatang ini merupakan carnivora atau herbivora.

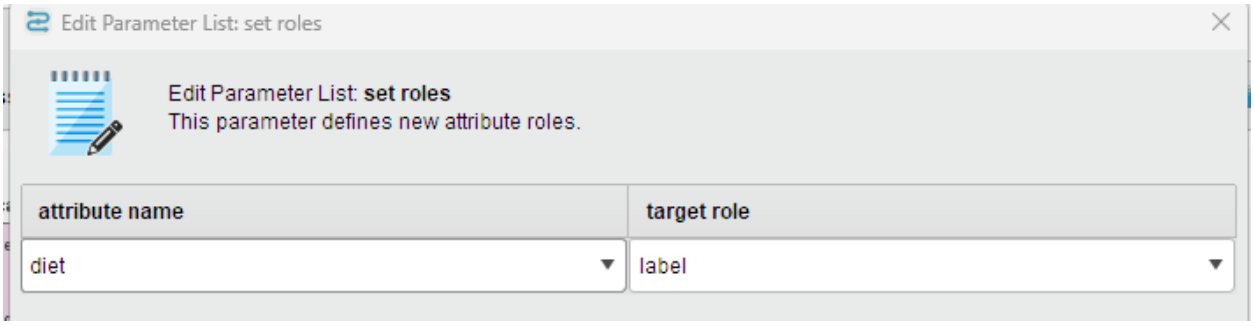

4. Lalu menentukan ratio berapa banyak data akan digunakan menjadi training model dan pengecekan. Disini menggunakan ratio 70% banding 30%.

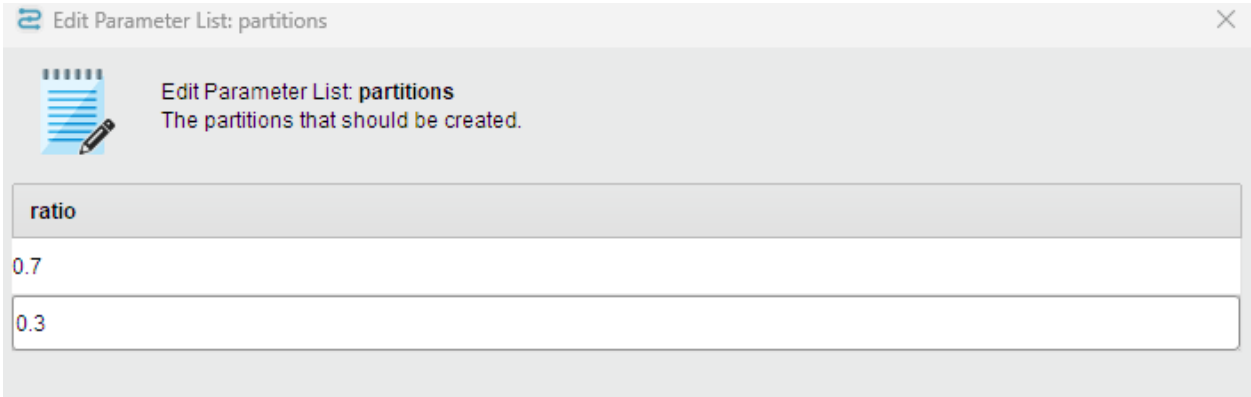

5. Lalu yang terakhir menambahkan operator naïve bayes, apply model untuk menggunakannya, dan performance untuk melihat performa seberapa bagus model milik kita.

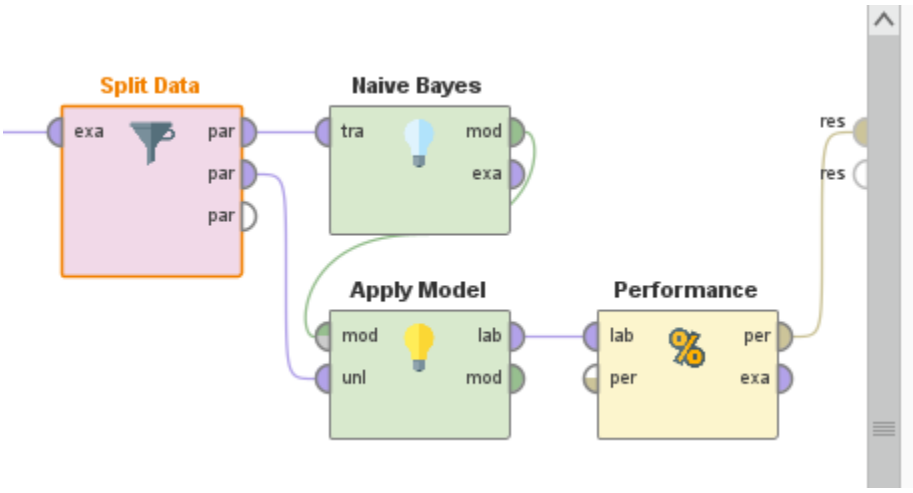

6. Hasilnya memiliki akurasi 74%, karena tebakan dari model tadi ada beberapa yang salah. Contohnya yang harusnya true herbivore ada 44, malah beberapa ada yang ditebak menjadi omnivore padahal harusnya herbivore.

Table View Plot View

accuracy: 74.03%

	true Herbivore	true Omnivore	true Carnivore	class precision
pred. Herbivore	46	14	6	69.70%
pred. Omnivore	8	107	32	72.79%
pred. Carnivore	1	33	115	77.18%
class recall	83.64%	69.48%	75.16%	
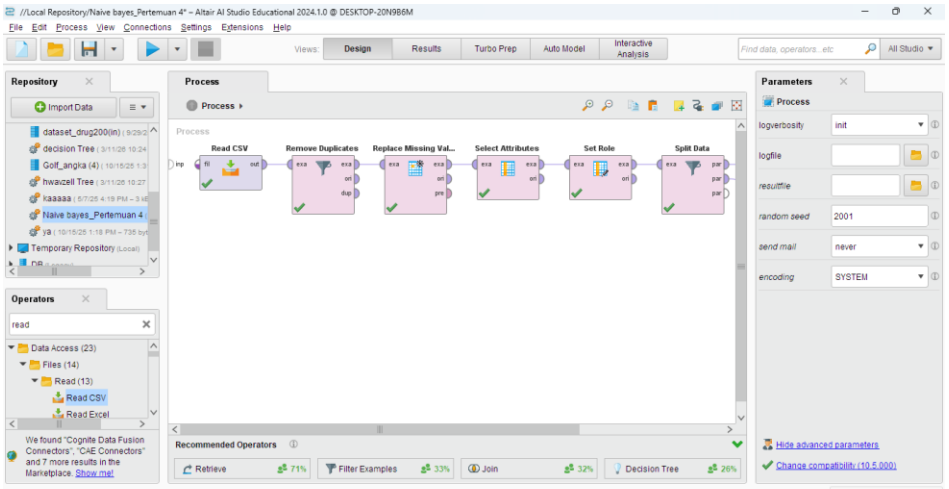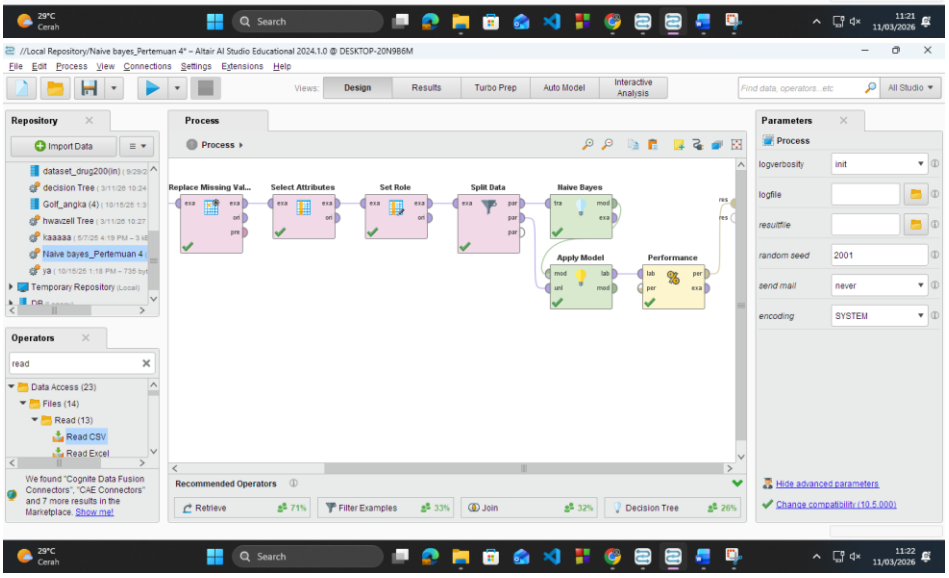
7. Desain,