

Lecture #3. 파이썬 기초 (3)

2D 게임 프로그래밍

이대현 교수



한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

문법: for 반복문

- 집합적 데이터의 각 요소를 하나씩 꺼내서 반복적으로 처리

```
for variable in 리스트/튜플/문자열:  
    문장 1  
    문장 2  
    ...
```

```
Python 3.7.0 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help

>>> for n in [1,3,4,5]:
    print(n)

1
3
4
5

>>> for c in "Lee DAE HYUN":
    print(c)

L
e
e

D
A
E

H
Y
U
N

Ln: 33 Col: 4
```



IDLE Shell 3.12.0




File Edit Shell Debug Options Window Help

```
>>> total = 0
>>> for i in range(1, 100+1):
...     total += i
...
>>> total
5050
```

Ln: 87 Col: 0

```
import turtle
```

```
for x,y,r in [(200,200,50), (-200,-200,30), (100, 100, 50)]:  
    turtle.penup()  
    turtle.goto(x,y)  
    turtle.pendown()  
    turtle.circle(r)  
    turtle.write(str((x,y)))
```

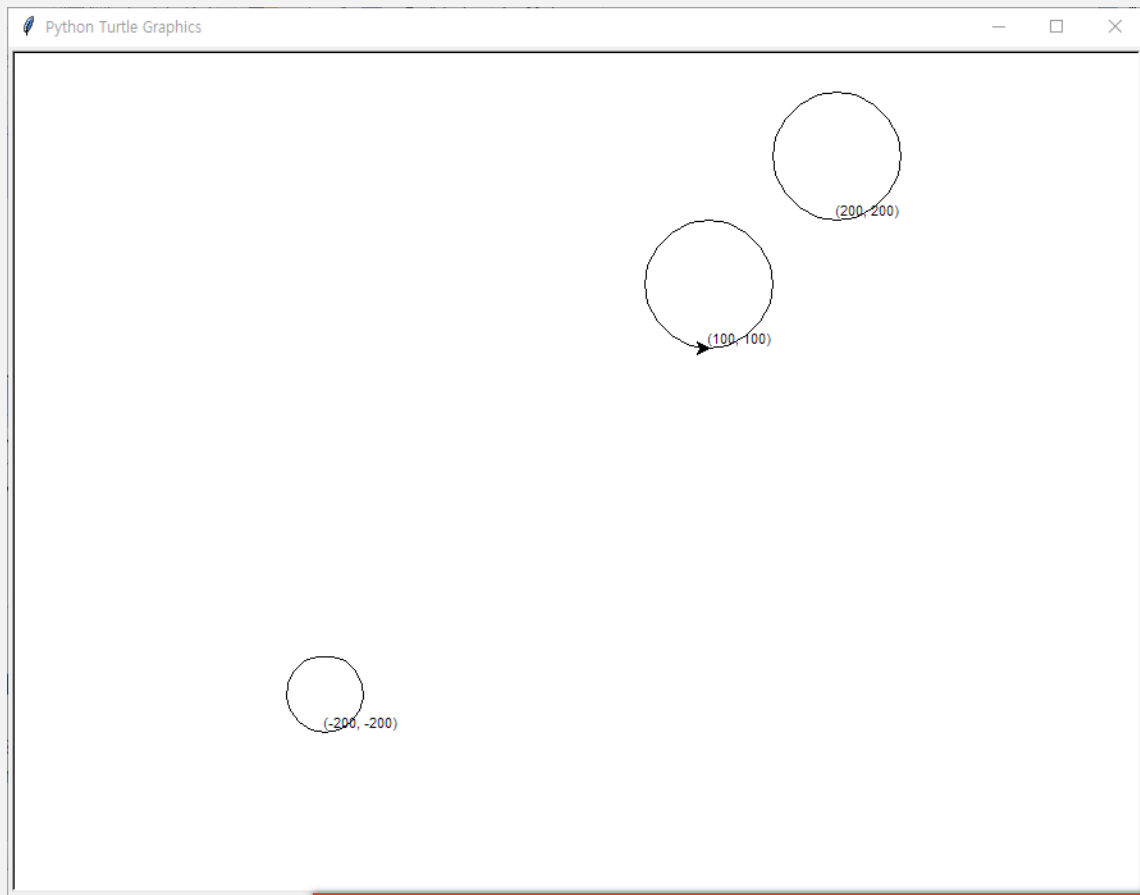

함수(function)

- 수학에서 함수는, 어떤 수식을 정의한 것.

$$f(a, b) = a + b$$

$$f(3,4)=?$$

$$f(100,10)=?$$

프로그래밍에서 함수(function)란?

- 어떤 특정한 일을 처리하는 기능을 모아놓은 것, 수학적인 함수도 구현 가능.
- 일반적으로 라이브러리, 모듈은 여러 개의 함수들로 구성됨.
- 프로그래머는 자기만의 함수를 만들 수 있음.
- 함수의 이름은 그 함수의 기능을 정확히 나타내는 것이 좋음.

```
turtle.forward(100)  
turtle.right(90)  
turtle.undo()
```


문법: 함수 정의 - 함수를 만들기

```
def 함수명(매개변수들):  
    문장 1  
    문장 2  
    ...
```

add 함수 만들기

```
def add(a, b):  
    result = a + b  
    return result
```

a와 b 두개의 값을 받아서,

a와 b를 더해, result 계산

result의 값을 되돌려줌
(return)

함수 정의임을 뜻함.

함수 이름

인수: 외부에서 전달되는 값

```
def add(a, b):  
    result = a + b  
    return result
```


들여쓰기(indentation)

*** 매우 중요 ***

함수가 호출될 때 실행됨.

함수 정의, 그 자체로는 실행되지 않음.


add.py

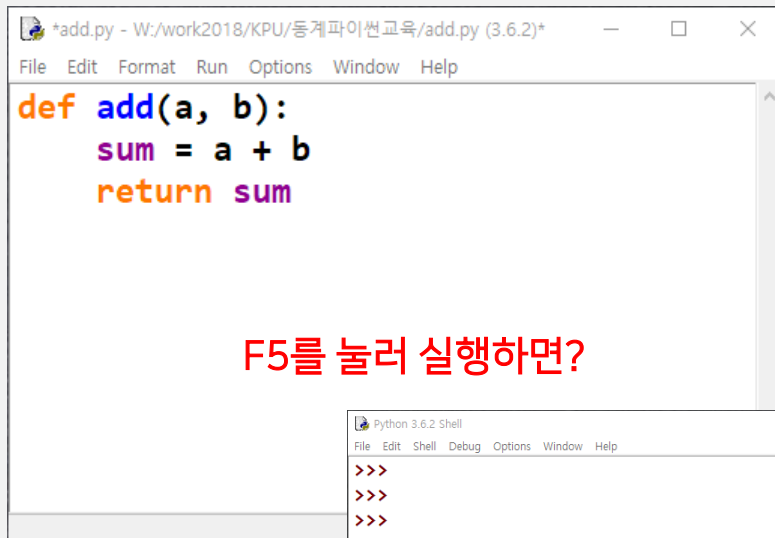

A screenshot of a text editor window titled '*add.py - W:/work2018/KPU/동계파이썬교육/add.py (3.6.2)*'. The menu bar includes File, Edit, Format, Run, Options, Window, and Help. The code content is:

```
def add(a, b):  
    sum = a + b  
    return sum
```

F5를 눌러 실행하면?

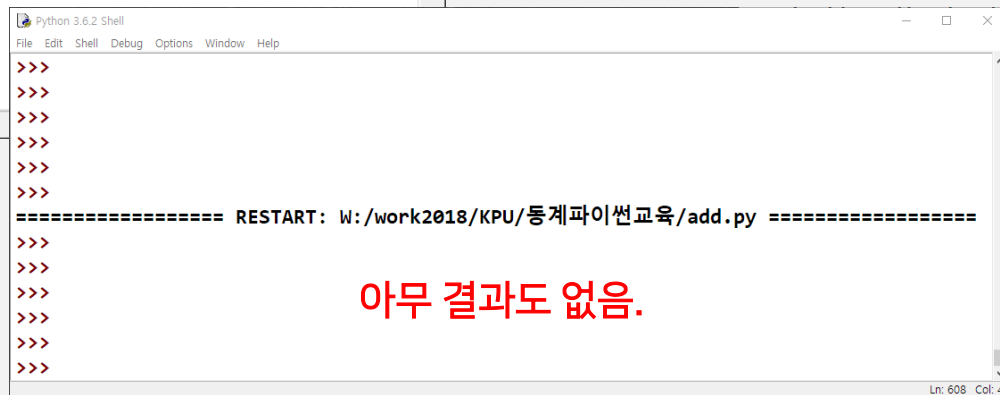

A screenshot of a Python 3.6.2 Shell window titled 'Python 3.6.2 Shell'. The menu bar includes File, Edit, Shell, Debug, Options, Window, and Help. The shell shows several empty prompt lines (">>>>") followed by a restart message:

```
>>>  
>>>  
>>>  
>>>  
>>>  
>>>  
===== RESTART: W:/work2018/KPU/동계파이썬교육/add.py =====  
>>>  
>>>  
>>>  
>>>  
>>>  
>>>
```

The status bar at the bottom right shows 'Ln: 608 Col: 4'.

아무 결과도 없음.

함수를 실행하려면, 함수 호출을 해야 함.

add.py

```
*add.py - W:/work2018/KPU/동계파이썬교육/add.py (3.6.2)*
File Edit Format Run Options Window Help

def add(a, b):
    sum = a + b
    return sum

result = add(100, 10)
print(result)
```

함수 호출


F5를 눌러 실행하면?

```
Python 3.6.2 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help

>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
===== RESTART: W:/work2018/KPU/동계파이썬교육/add.py =====
110
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
```


결과가 출력됨.

함수를 호출하려면, 함수 정의가 먼저 되어 있어야 함.

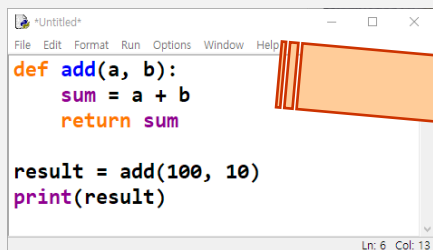


```
def add(a, b):  
    sum = a + b  
    return sum  
  
result = add(100, 10)  
print(result)
```

Ln: 6 Col: 13

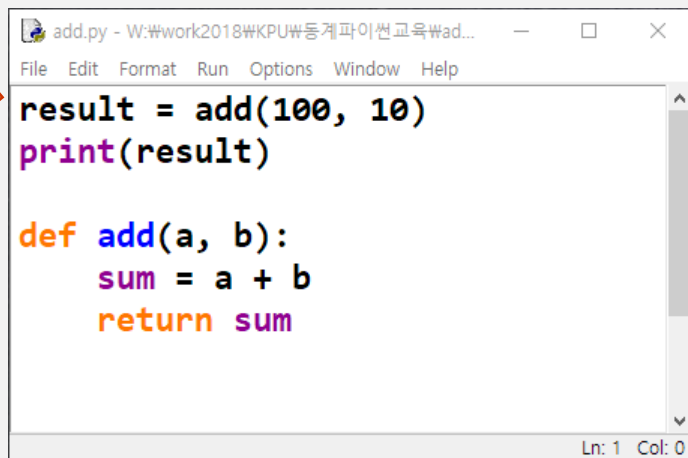

```
result = add(100, 10)  
print(result)  
  
def add(a, b):  
    sum = a + b  
    return sum
```

Ln: 1 Col: 0

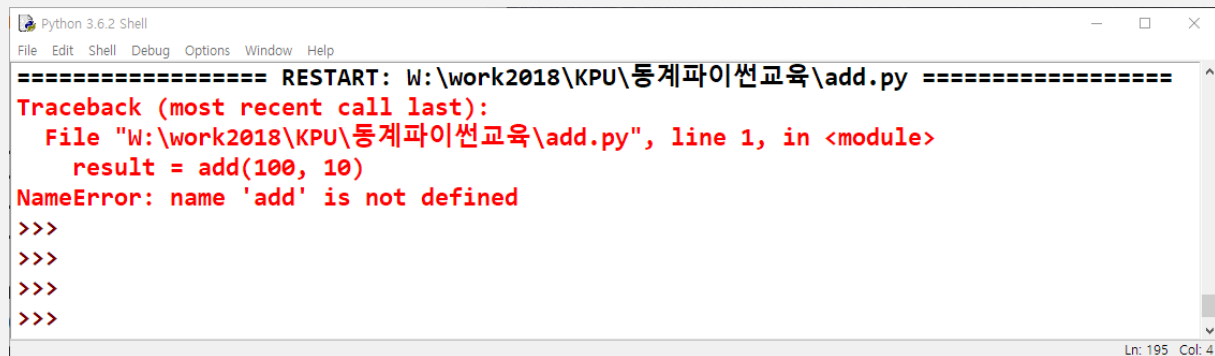

```
===== RESTART: W:\work2018\KPU\등계파이썬교육\add.py =====  
Traceback (most recent call last):  
  File "W:\work2018\KPU\등계파이썬교육\add.py", line 1, in <module>  
    result = add(100, 10)  
NameError: name 'add' is not defined  
>>>  
>>>  
>>>  
>>>
```


Ln: 195 Col: 4

함수는 여러 작업을 모아서 하나로 처리할 수 있게 해 줘.

```
drunken_turtle.py - W:\work2018\KPU\등계파이썬교육\drunken_turtle.py (3.6.2)
File Edit Format Run Options Window Help

import turtle
import random

turtle.shape('turtle')
while (True):
    turtle.setheading(random.randint(0, 360))
    turtle.forward(random.randint(100,200))
    turtle.stamp()
```



```
random_turtle_function.py - W:\work2018\KPU\등계파이썬교육\random_turtle_function.py (3.6.2)
File Edit Format Run Options Window Help

import turtle
import random

def drunken_move():
    turtle.setheading(random.randint(0, 360))
    turtle.forward(random.randint(100,200))
    turtle.stamp()

turtle.shape('turtle')
while (True):
    drunken_move()

Ln: 7 Col: 18
```


다중 대입

```
Python 3.7.0 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help

>>> a = 'AAA'
>>> b = 'BBB'
>>> a, b = b, a
>>> a
'BBB'
>>> b
'AAA'
>>> a,b,c = 'a', 'b', 'c'
>>> a,b,c = b,c,a
>>> print(a,b,c)
b c a
```

Ln: 19 Col: 4

여러 개의 return 값 가능

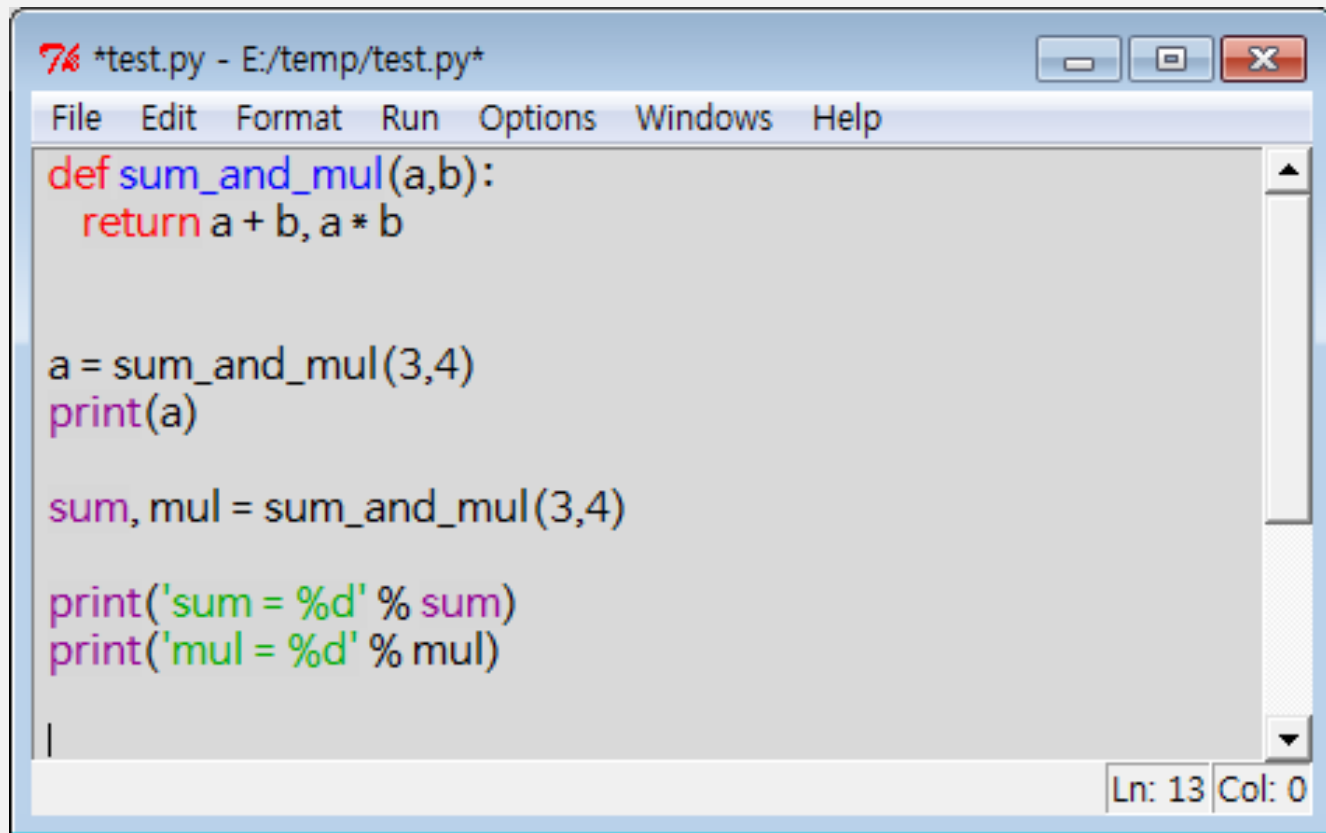


The screenshot shows a Python IDE window titled '*test.py - E:/temp/test.py*'. The menu bar includes File, Edit, Format, Run, Options, Windows, and Help. The code editor contains the following Python code:

```
def sum_and_mul(a,b):  
    return a + b, a * b  
  
a = sum_and_mul(3,4)  
print(a)  
  
sum, mul = sum_and_mul(3,4)  
  
print('sum = %d' % sum)  
print('mul = %d' % mul)  
|
```

The status bar at the bottom right indicates 'Ln: 13 Col: 0'.

인자의 타입에 따라 자동으로 연산 기능이 결정

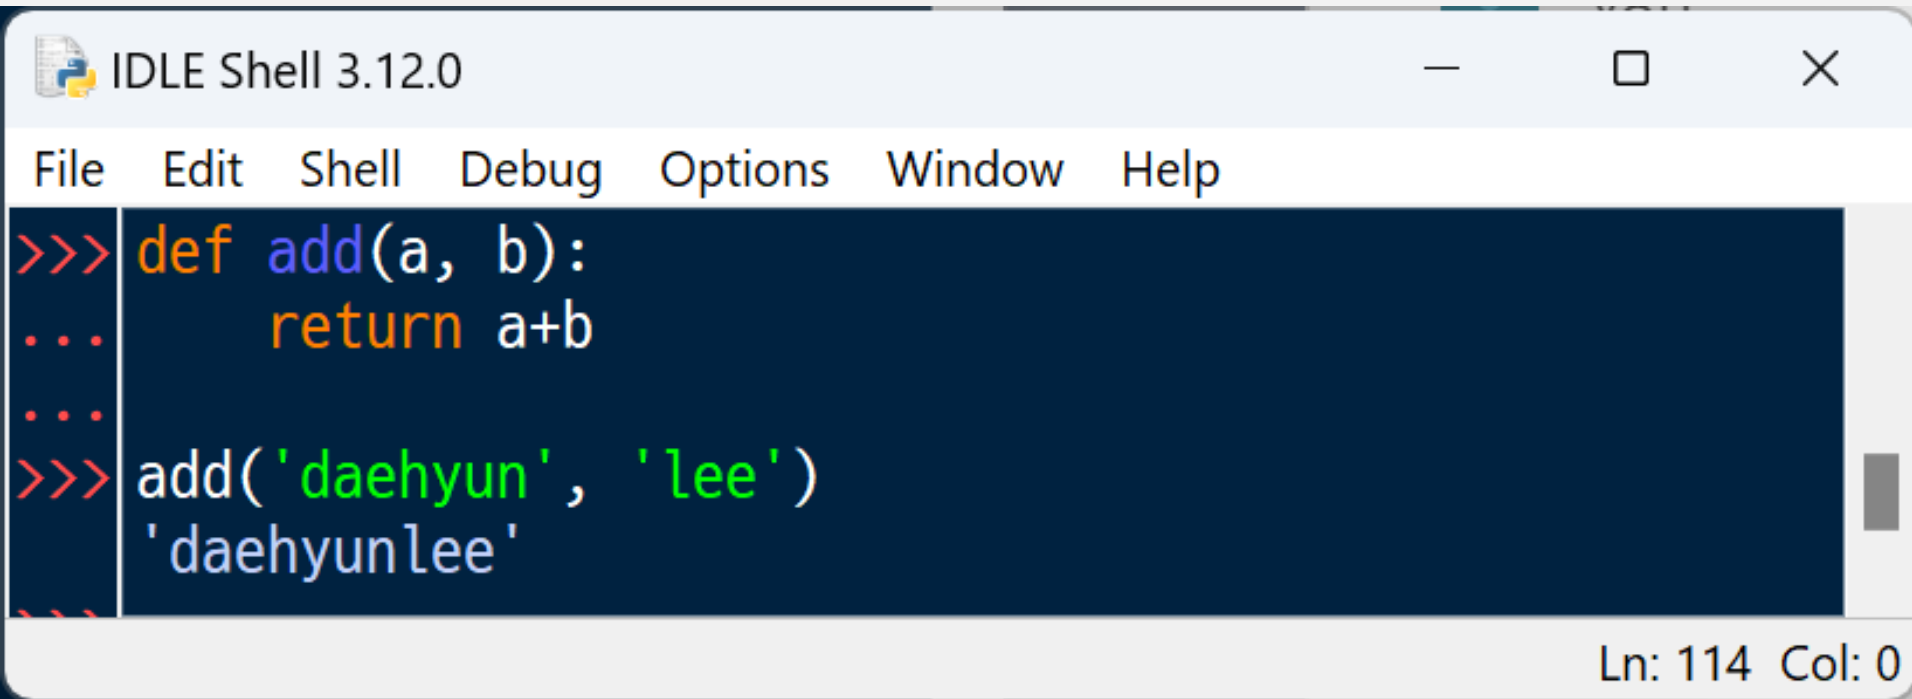


The screenshot shows the IDLE Shell 3.12.0 window. The title bar includes the Python logo and the text 'IDLE Shell 3.12.0'. The menu bar contains 'File', 'Edit', 'Shell', 'Debug', 'Options', 'Window', and 'Help'. The main text area has a dark blue background and contains the following Python code:

```
>>> def add(a, b):  
...     return a+b  
...  
>>> add('daehyun', 'lee')  
'daehyunlee'  
...>
```


The status bar at the bottom right indicates 'Ln: 114 Col: 0'.

퀴즈 #2: 지정 위치 중심으로 원 그리는 함수 만들기

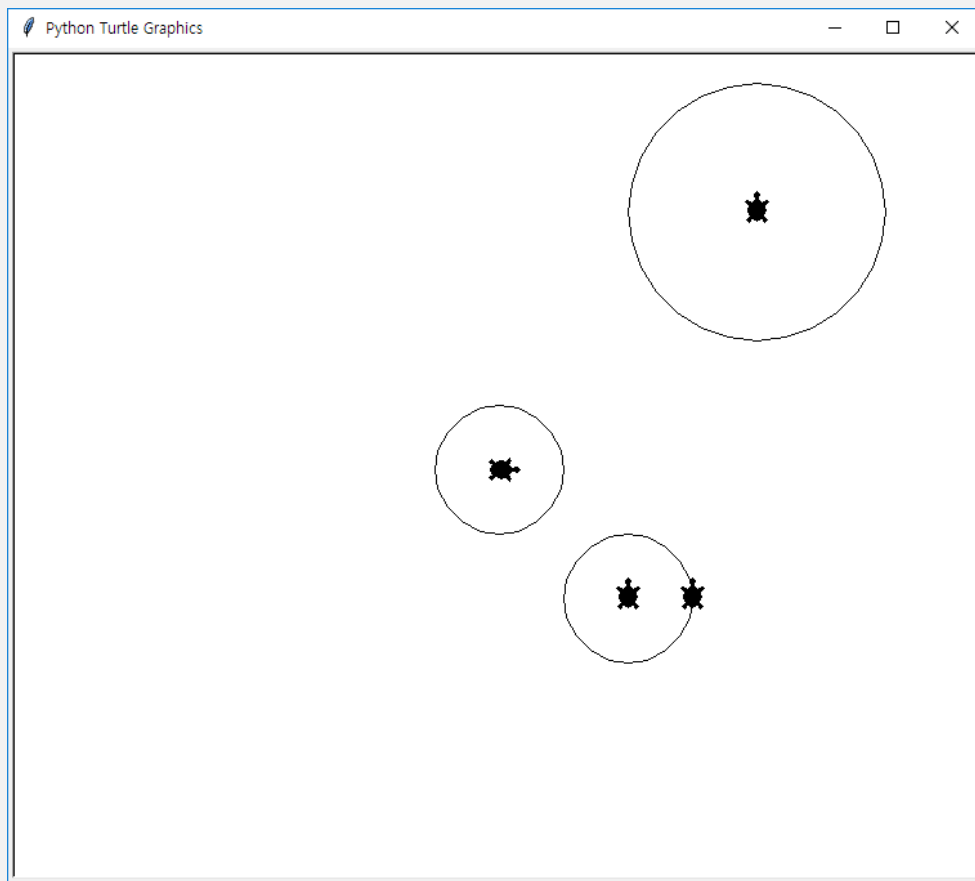

```
*draw_circle.py - W:/work2018/KPU/동계파이션교육/draw_circle.py ...
File Edit Format Run Options Window Help

import turtle

def draw_circle(x, y, r):
    

turtle.shape("turtle")
draw_circle(0, 0, 50)
draw_circle(200, 200, 100)
draw_circle(100, -100, 50)

Ln: 15 Col: 0
```

거북이를 키 입력을 통해서 조정하기

- onkey() 함수를 이용하여, 키 입력에 따라 반응하는 함수를 연결.
- listen() 함수를 이용해서, 거북이가 키 입력을 확인할 수 있게 함.

move 라는 이름의 함수가 호출됨.

```
turtle.onkey(move, 'w')
```


w 키를 누르면,

```
turtle.listen()
```

거북이가 키 입력을 들을 수 있게 함.

| 기호 | 뜻 |
|----------|--------|
| 'w' | w 키 |
| 'a' | a 키 |
| 's' | s 키 |
| 'd' | d 키 |
| ' ' | 스페이스 키 |
| 'Escape' | ESC 키 |

거북이 채찍질하기

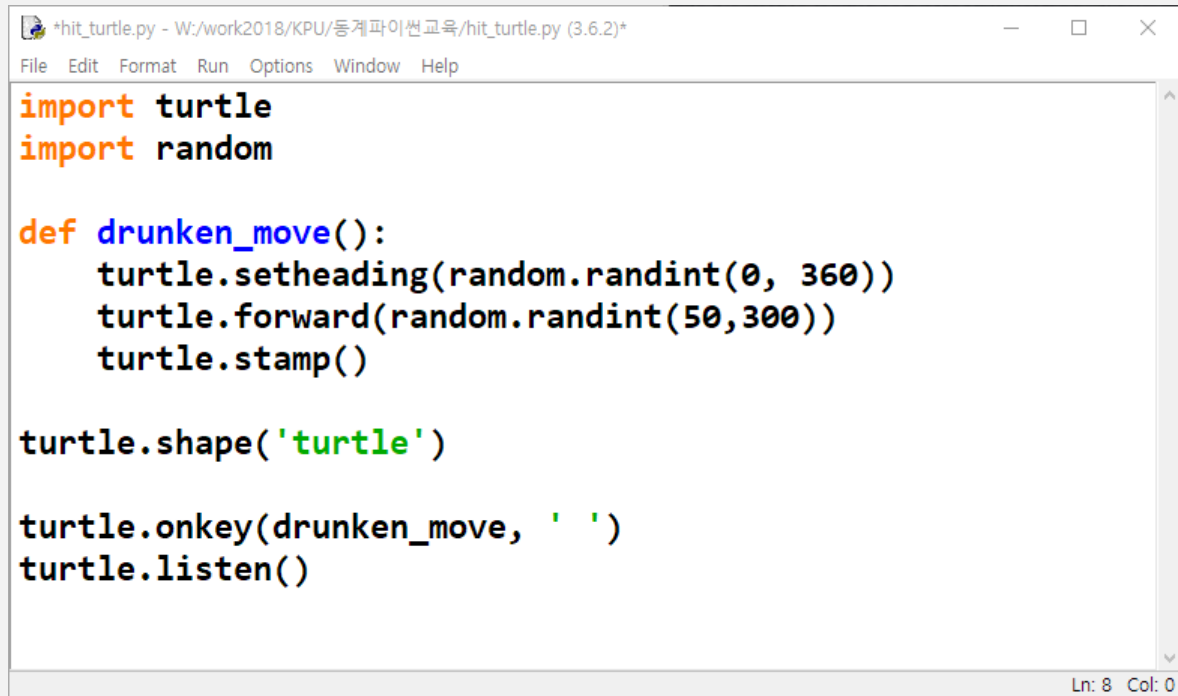

The image shows a screenshot of a Python IDE window titled "*hit_turtle.py - W:/work2018/KPU/등계파이썬교육/hit_turtle.py (3.6.2)*". The window has a menu bar with "File", "Edit", "Format", "Run", "Options", "Window", and "Help". The main text area contains the following Python code:

```
import turtle
import random

def drunken_move():
    turtle.setheading(random.randint(0, 360))
    turtle.forward(random.randint(50, 300))
    turtle.stamp()

turtle.shape('turtle')

turtle.onkey(drunken_move, ' ')
turtle.listen()
```

The status bar at the bottom right indicates "Ln: 8 Col: 0".

ESC 키를 누르면 다시 시작



The image shows a screenshot of a Python IDE window titled "*hit_turtle.py - W:/work2018/KPU/등계파이썬교육/hit_turtle.py (3.6.2)*". The window contains the following Python code:

```
import turtle
import random

def drunken_move():
    turtle.setheading(random.randint(0, 360))
    turtle.forward(random.randint(50, 100))
    turtle.stamp()

def restart():
    turtle.reset()


turtle.shape('turtle')

turtle.onkey(drunken_move, ' ')
turtle.onkey(restart, 'Escape')
turtle.listen()
```

The status bar at the bottom right of the window indicates "Ln: 6 Col: 37".

자율 수행 과제: 원 따먹기 게임

- 무작위 위치에 원이 만들어짐.
- 거북이를 이동시켜서 원에 닿으면, 다시 게임 시작
- global 변수를 쓸 줄 알아야 함.
- 거북이의 현재 위치는 `turtle.position()`으로 알아낼 수 있음.

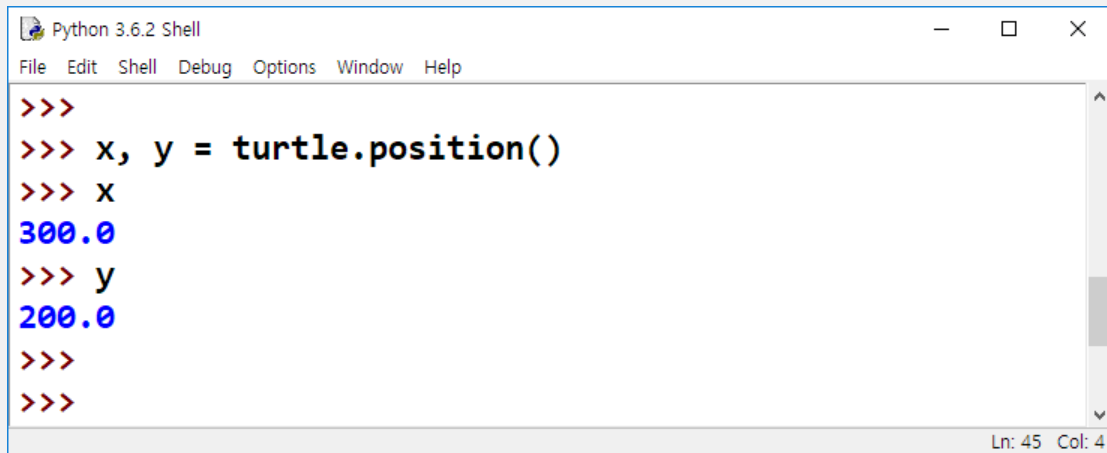A screenshot of a Python 3.6.2 Shell window. The window has a title bar with the text 'Python 3.6.2 Shell' and standard window controls (minimize, maximize, close). Below the title bar is a menu bar with 'File', 'Edit', 'Shell', 'Debug', 'Options', 'Window', and 'Help'. The main area of the window is a text editor showing the following code:

```
>>>  
>>> x, y = turtle.position()  
>>> x  
300.0  
>>> y  
200.0  
>>>  
>>>
```

The output of the code is displayed in blue text. At the bottom right of the window, the status bar shows 'Ln: 45 Col: 4'.