WEBMIN:

Hana SOUMMAR

TRAVAIL DEMANDE:

- Changer le numéro de port SSH via le Webmin .
- Autoriser l'accès à un utilisateur pour le service SSH et un autre utilisateur lui donner accès au service WebMin (à l'aide de WebMin) .

DEFINITION:

Webmin est une interface web, qui permet d'administrer simplement un serveur UNIX ou Linux à distance via n'importe quel navigateur web.

CONNEXION AU WEBMIN :

Webmin est accessible via un URI. L'utilisateur peut se connecter à l'interface en indiquant dans l'URL (adresse IP du serveur dans notre cas :172.16.0.9) et le port de l'application (par défaut 10000).



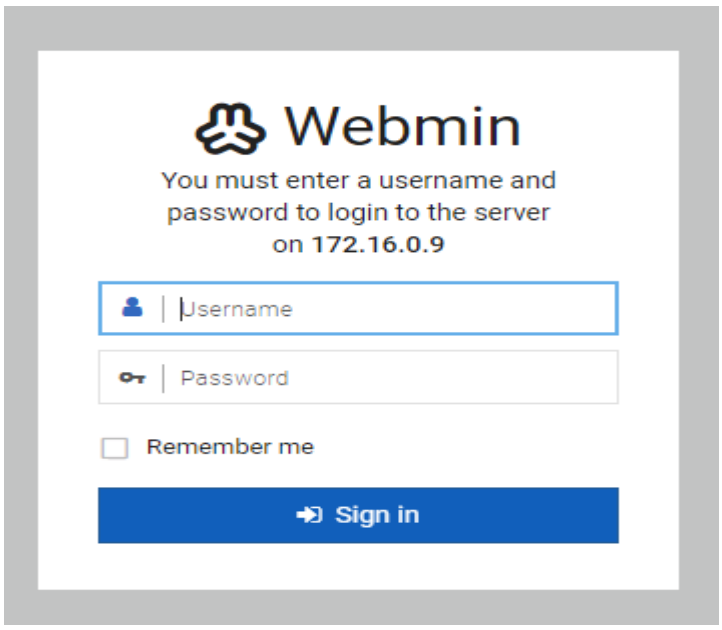

- C'est la page d'accueil de Webmin qui permet l'accès au service d'après l'authentification.

Usename : root

Password : mot de passe associe à la machine.

TACHE 1 : changement de numéro de port, définition les droits d'accès aux utilisateurs au service SSh :

Etape 1 : Dans le menu de gauche, on cherche la section « Servers», puis on sélectionne l'option "SSH Server" pour accéder à la page de configuration du serveur SSH.

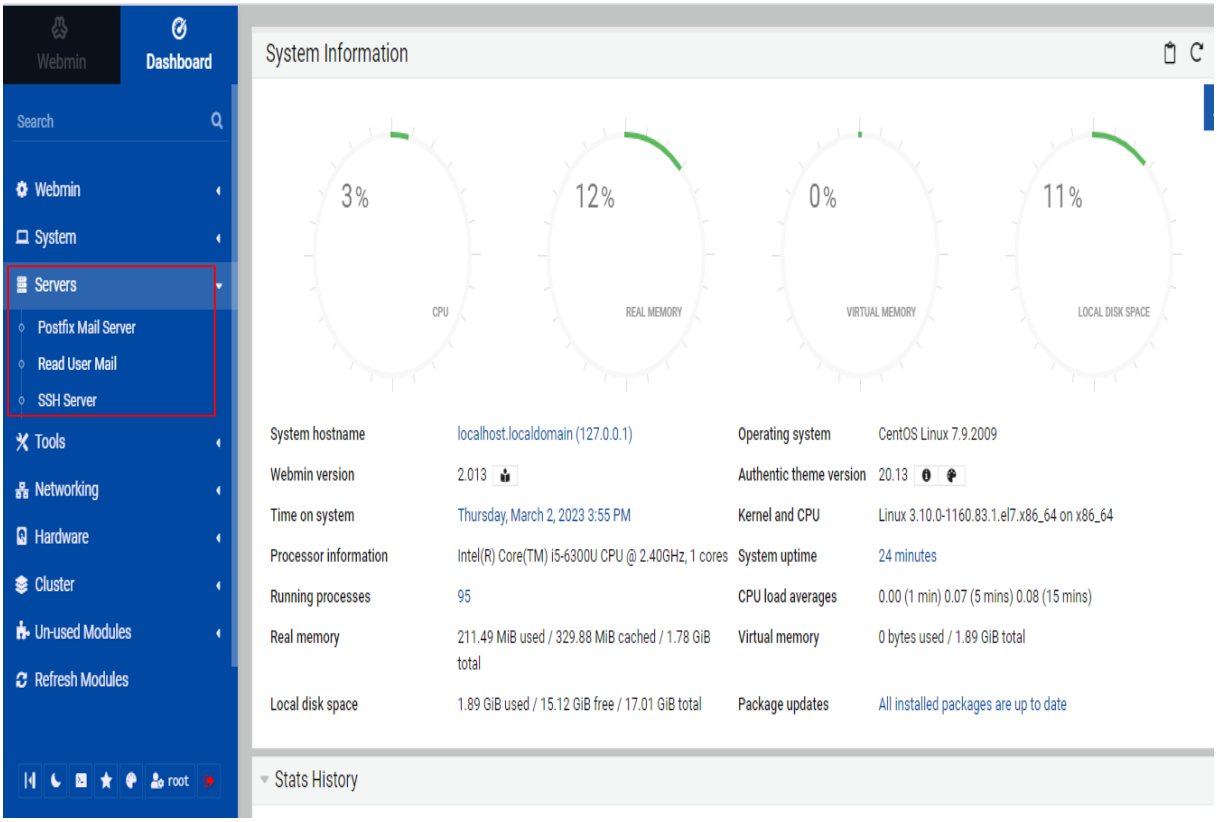

Etape 2 : Dans la page qui s'ouvre, on cherche l'option"Edit config files"(dans ce cas on a l'accès au fichier de configuration de service SSH etc/ssh/sshd_config)

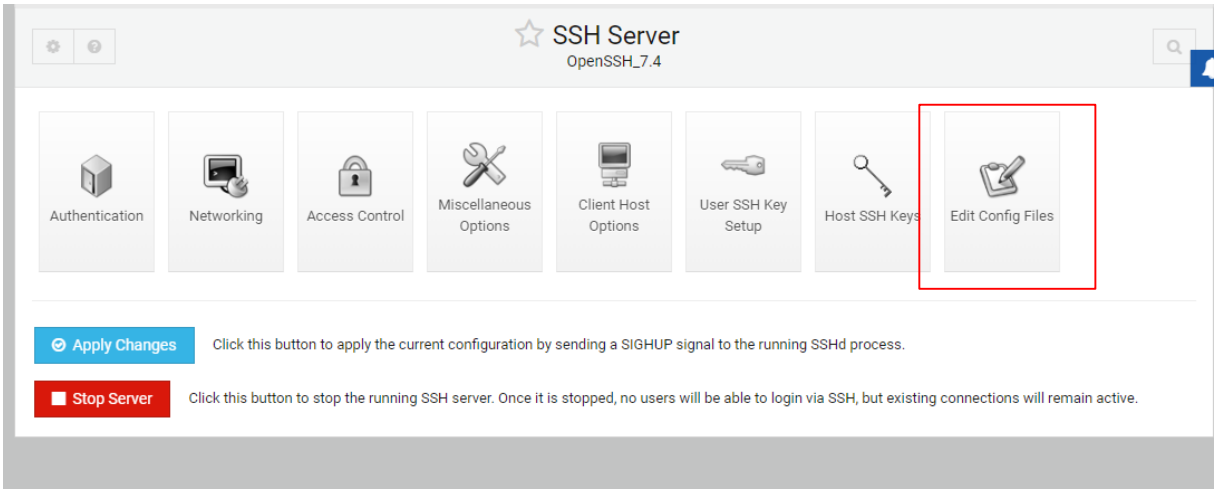

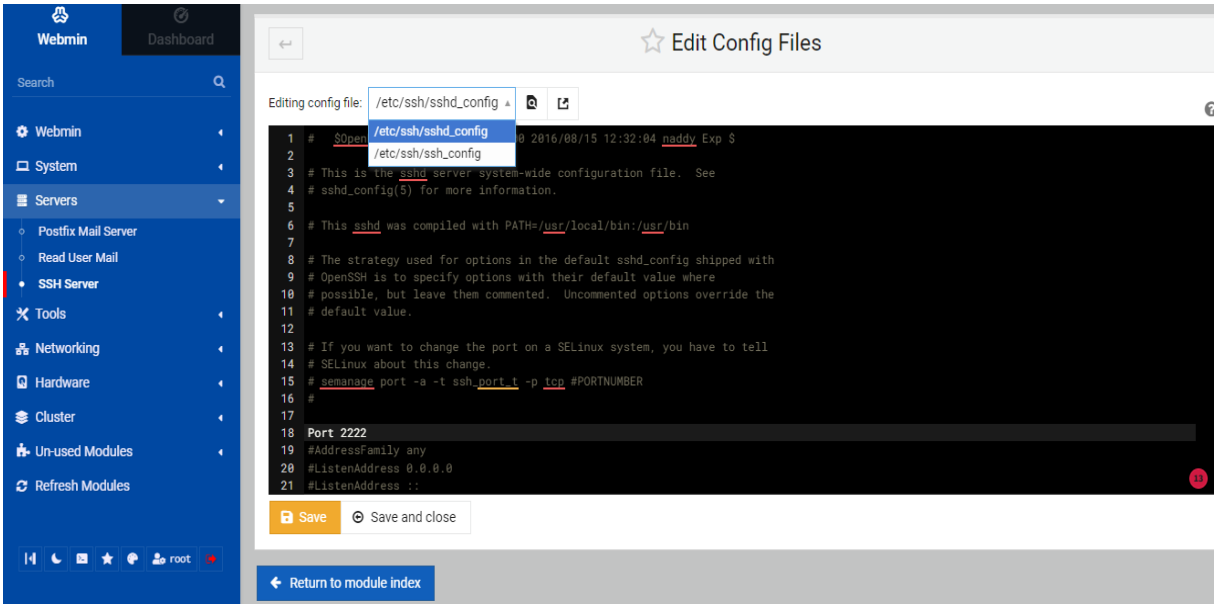

Et on a la possibilité de modifiez le numéro de port actuel en saisissant le nouveau numéro de port valide que vous souhaitez utiliser pour SSH,dans mon cas j'ai choisi le port :2050 pour tester.et on a aussi le droit d'autoriser et d'interdire les utilisateurs ayant l'accès au service SSH avec les commandes AllowUsers et DenyUsers.(pour notre cas je veux donner l'accès à user1 et d'interdire user2 d'accéder au SSH)

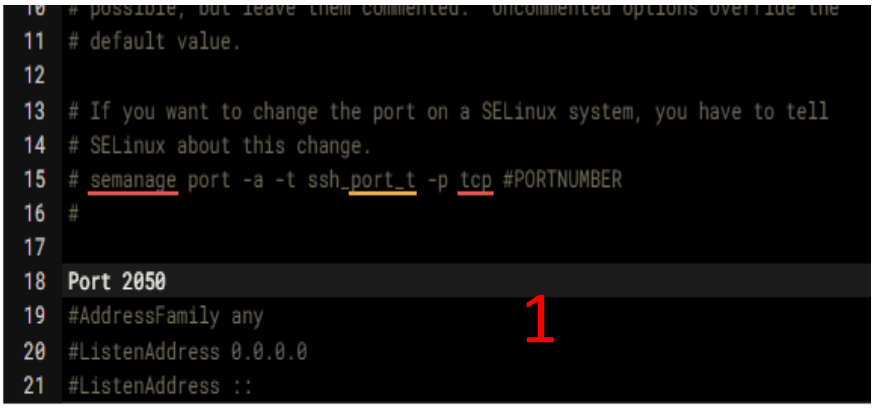

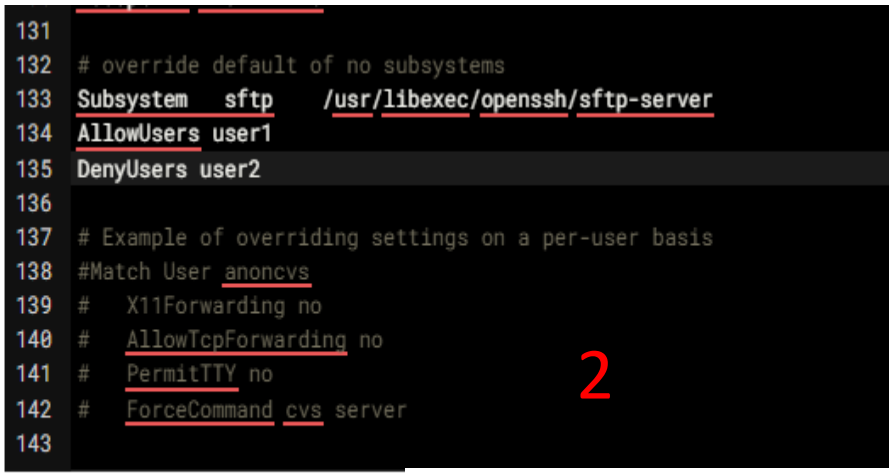

Puis on enregistre nos modifications en cliquant sur le bouton « Save », et on redémarre le serveur SSH pour que les modifications prennent effet.

Etape 2 : Et pour tester que les modifications sont effectuées, on va accéder au service via Putty avec le nouveau numéro de port et adresse de notre machine virtuelle.

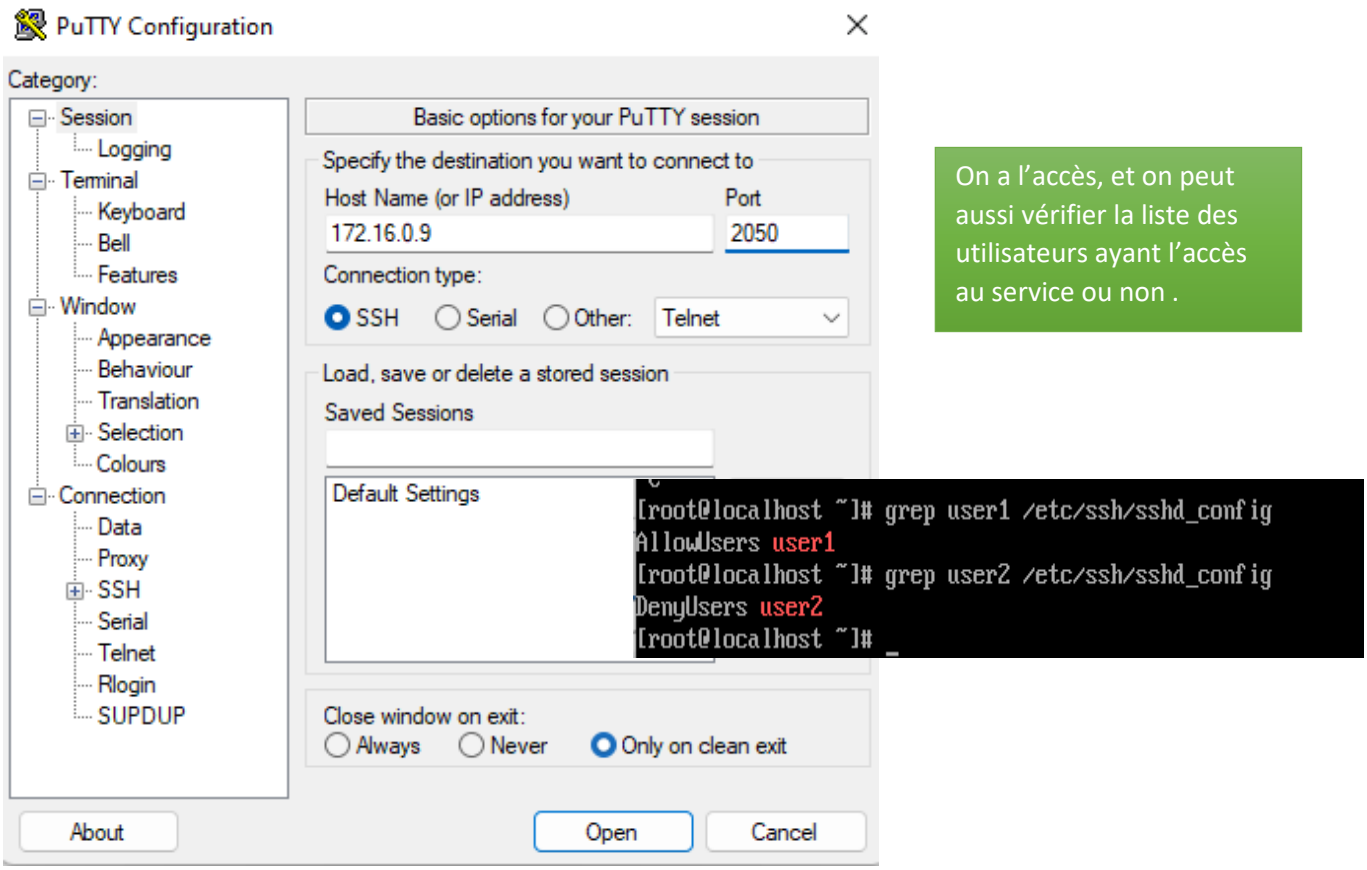

On a l'accès, et on peut aussi vérifier la liste des utilisateurs ayant l'accès au service ou non .

On pourra effectuer le même traitement en accédant à la section « Networking » pour changer le numéro de port et à la section « Acces Control » pour définir les droits d'accès aux utilisateurs.

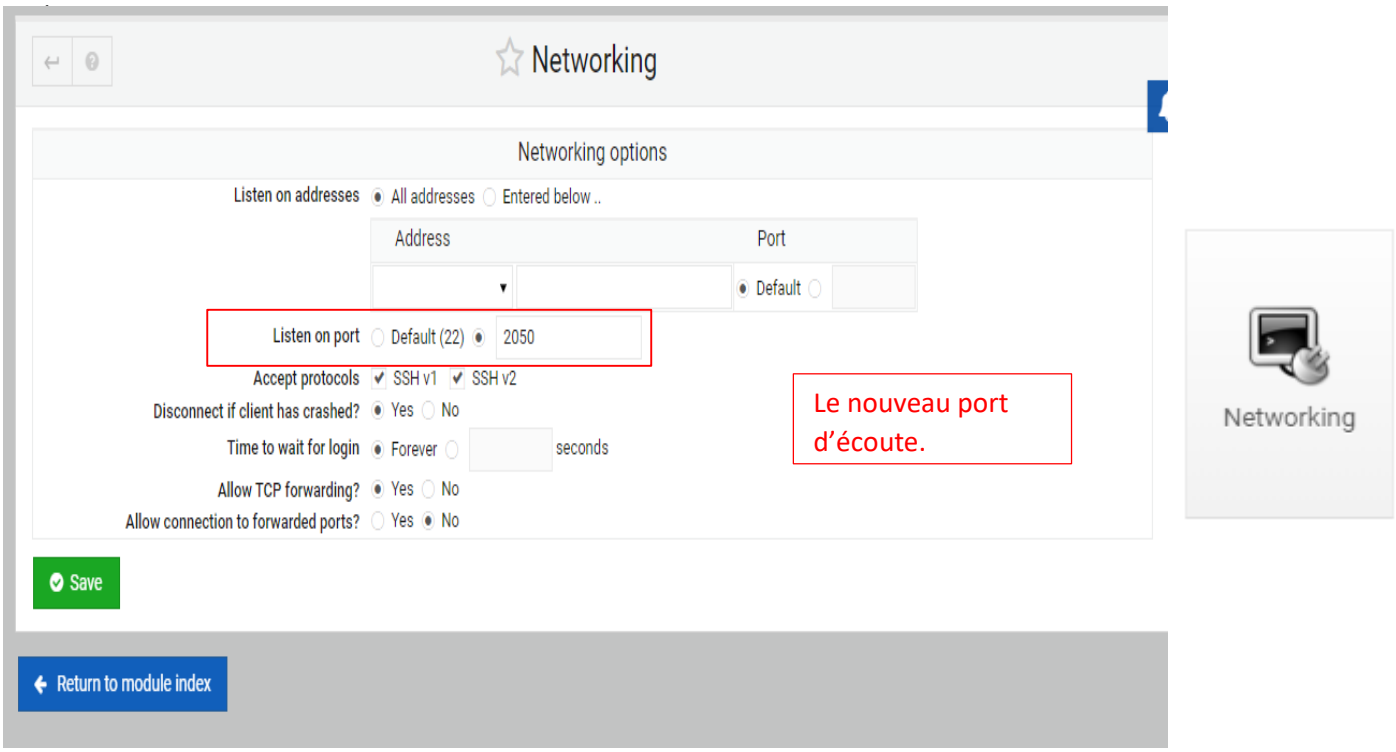

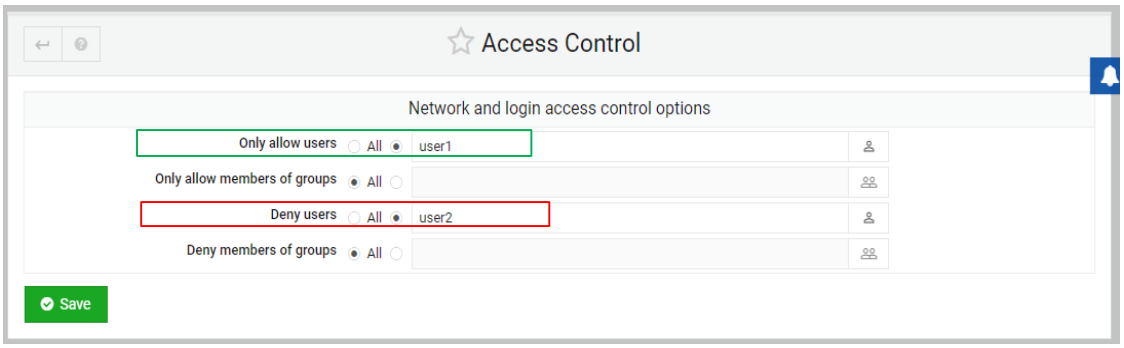



TACHE 2 : définition des droits d'accès aux utilisateurs au service Webmin:

Etape 1 : Dans le menu de gauche, on cherche la section « Webmin», puis on sélectionne l'option "Webmin Users" .

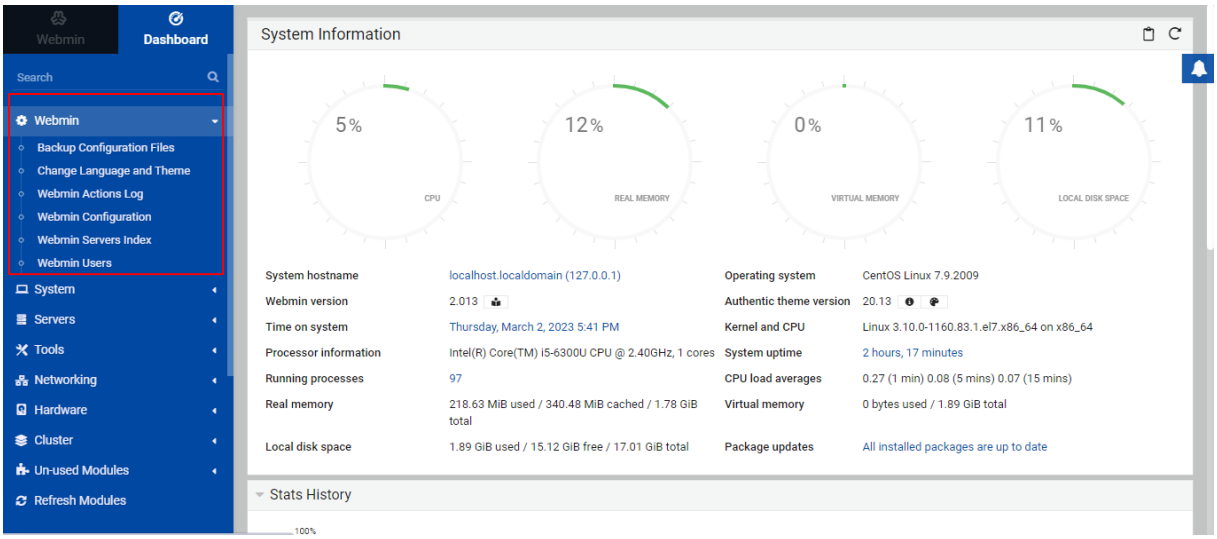

Etape 2 : : Dans la page qui s'ouvre, on sélectionne le champs « Create a new safe user ».

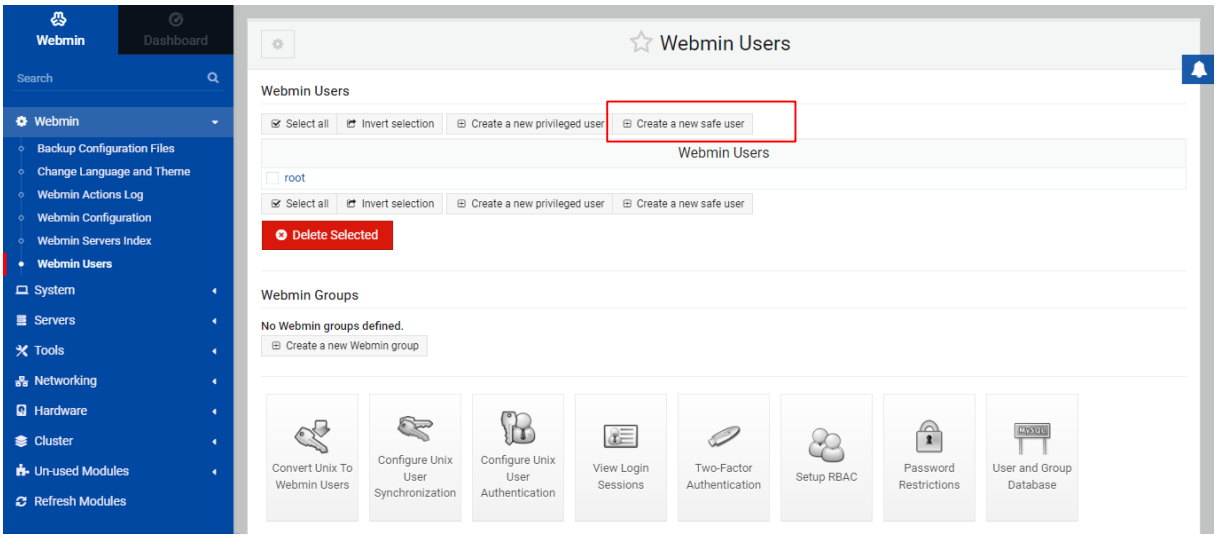

Etape 3 :: puis on saisit le nom d'utilisateur avec le mot de passe et on a le droit de préciser les modules et les privilèges associe à chaque utilisateur .

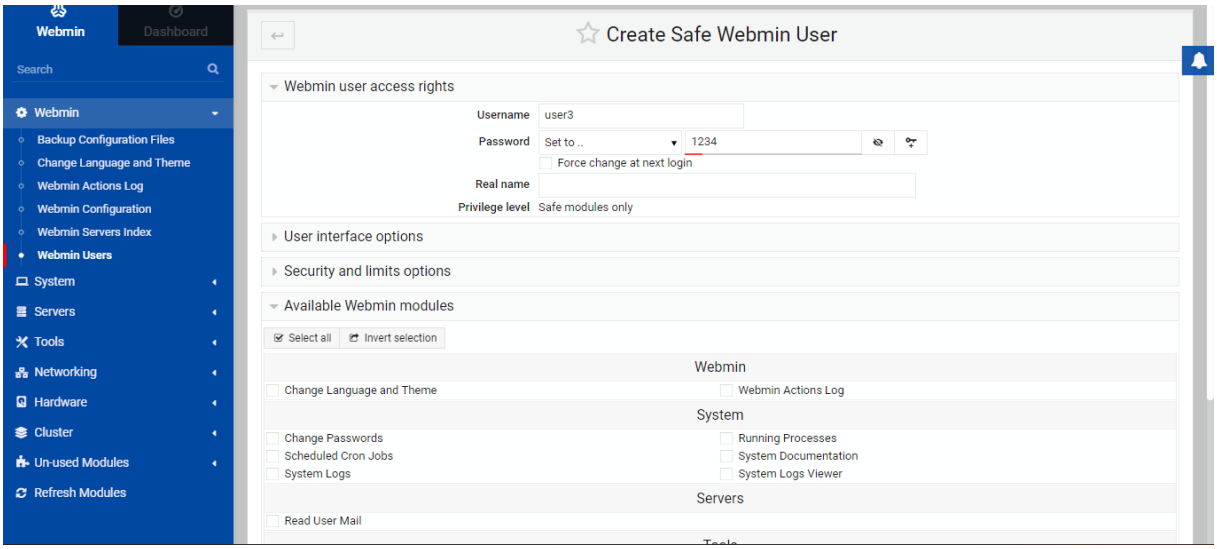

Par exemple user3 a le droit de :

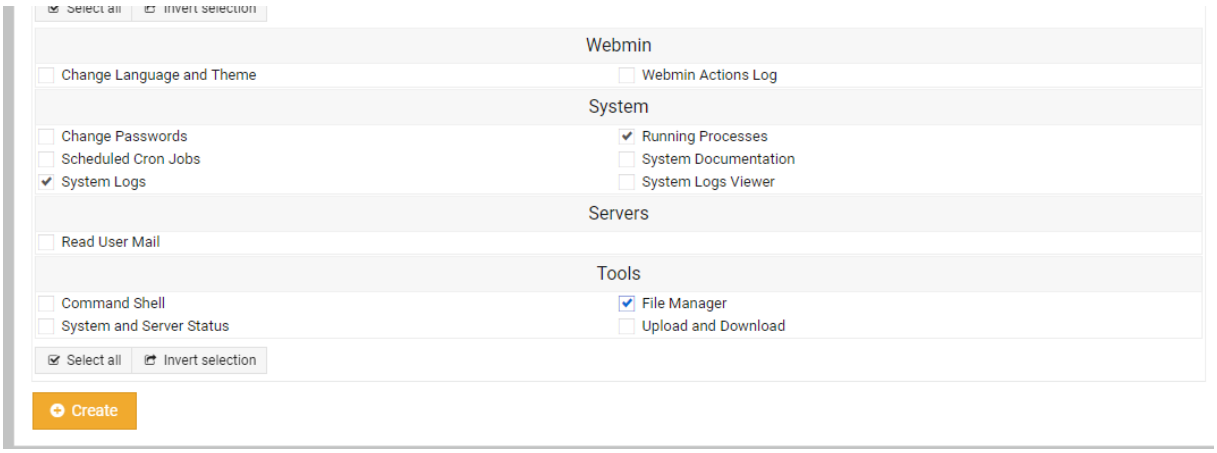

Etape 4 : On clique sur « Create » et on vérifie :

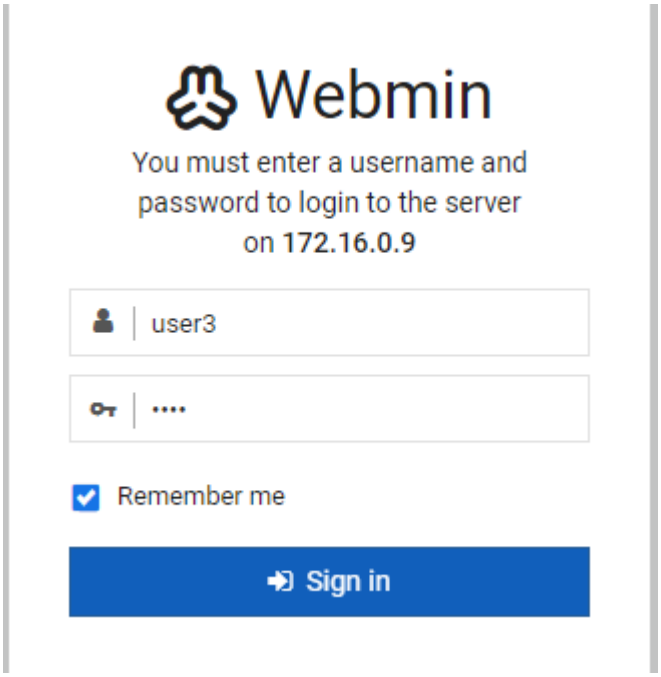
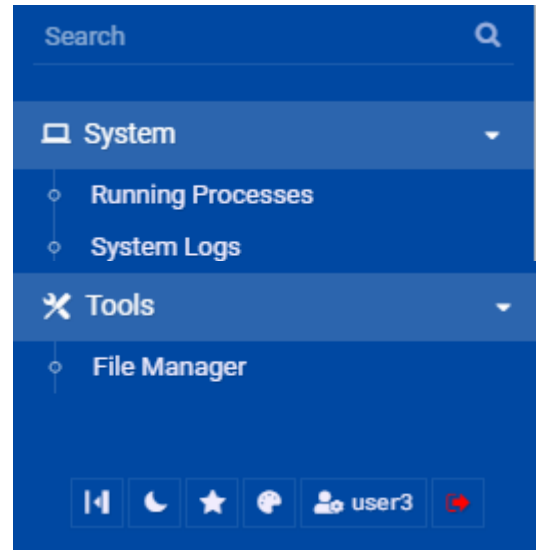
User3 a les privilèges suivant :