


### (一) 结果截图

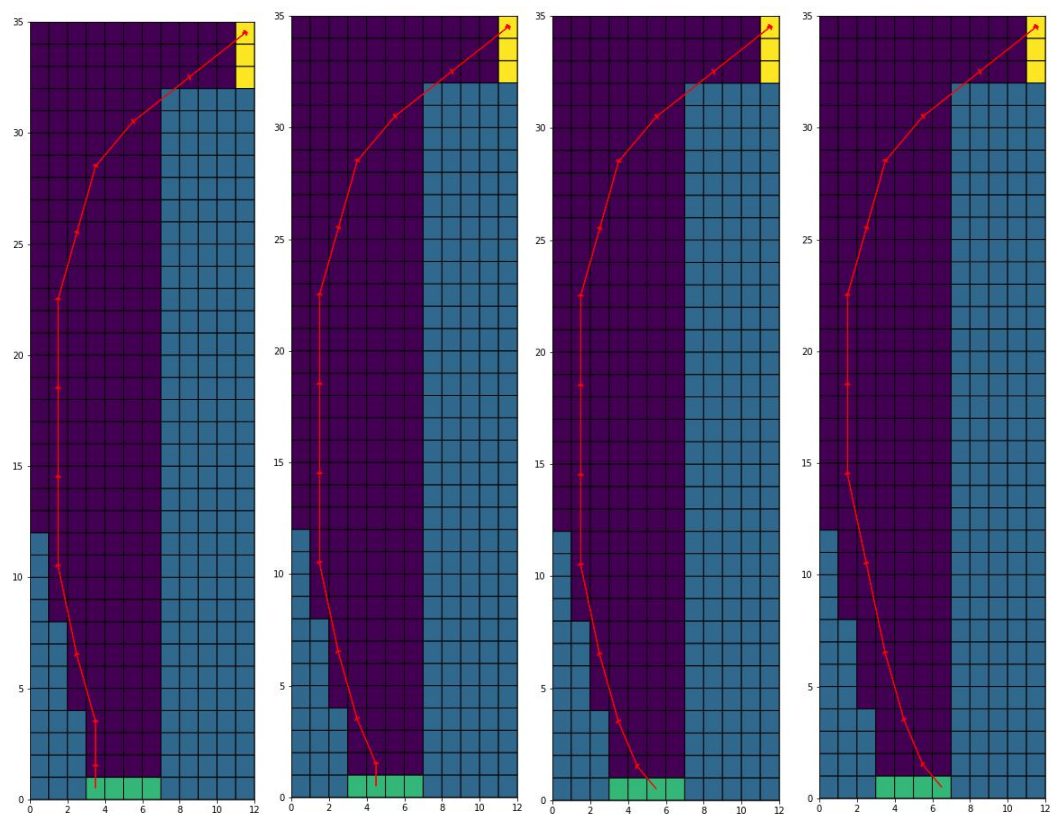

### (二) 代码实现

`rtdp()`函数中调用了一个 `update()`迭代函数来更新状态值;

### (三) 结果分析

从不同的起点出发都能找到最优的路径, 通过统计时间, `rtdp()`用时约 7 秒, 相对比原 `dynamic_programming()`的 12 秒减少了运行时间。