


Chapitre 12

Git Partie 4

Vue d'ensemble

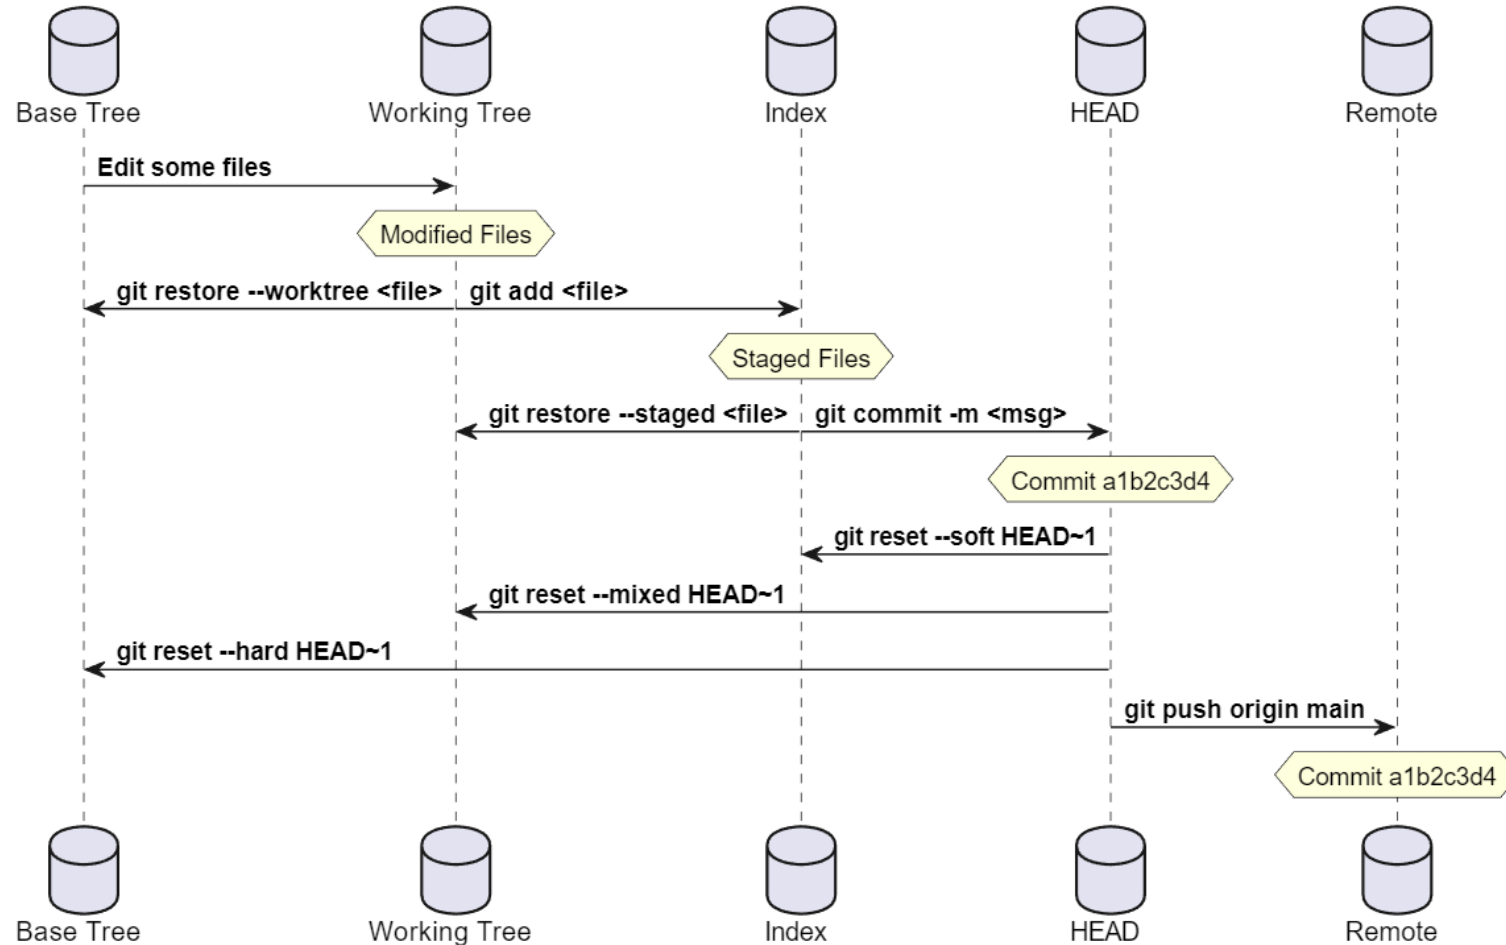

Répertoire .git

hooks

info

logs

objects

refs

COMMIT_EDITMSG

config

description

FETCH_HEAD

HEAD

index

ORIG_HEAD

packed-refs

Répertoire objects

**Git stocke le contenu des fichiers sous forme de paires
{content, hash}**

À partir du hash, on peut récupérer le contenu

Répertoire objects

```
git cat-file -p <hash>
```

3 types d'objects

Blob

Contenu, taille, type (pas de noms de fichiers)

Tree

L'arborescence, avec les noms de fichiers

Commit

Tree racine, commit parent, info auteur, timestamp

3 types d'objects

```
git cat-file -t <hash>
```

```
git cat-file -p main^{tree}
```

Ou

```
git cat-file -p 'main^{tree}'
```

Remarques

Le hash identifiant un blob est calculé à partir de content et d'un entête contenant la taille du fichier

→ 2 fichiers identiques, mais dans 2 commits différents pointent sur le même blob

Remarques

Le hash identifiant un blob est calculé à partir de content et d'un entête contenant la taille du fichier

→ 2 fichiers identiques, mais dans 2 commits différents pointent sur le même blob

git reflog

```
git reset --hard HEAD~1
```

```
git reflog
```

```
git branch oupsy <hash>
```