

Haute École de Bruxelles-Brabant École Supérieure d'Informatique Bachelor en Informatique

DEV1 – Laboratoires Java I

TD 1 - NetBeans

Dans ce TD vous ferez connaissance avec l'environnement intégré NetBeans et vous réaliserez vos premiers programmes en Java.

Les codes sources et les solutions de ce TD se trouvent à l'adresse :

https://git.esi-bru.be/dev1/labo-java/tree/master/td01-introduction/

Table des matières

1	NetBeans : environnement de développement intégré	2
2	Affichage	5
3	Expressions	6




1 NetBeans : environnement de développement intégré

Tutoriel 1 Premier programme Java avec NetBeans


Vous allez être guidé pas à pas pour la création de votre tout premier programme Java.

② Ouvrez NetBeans : l'icône de l'application se trouve sur votre Bureau.




🗷 Créez un nouveau projet :

Pour cela, cliquez sur « File » en haut à gauche et ensuite, sur nouveau projet.



Dans la fenêtre « New Project » qui s'ouvre, choisissez « Java Application » dans la liste « Projects » et cliquez le bouton « Next ».


A l'écran suivant « New Java Application » illustré ci-dessous, nommez le projet td-java, décochez la case Create Main Class et cliquez sur le bouton « Finish ».

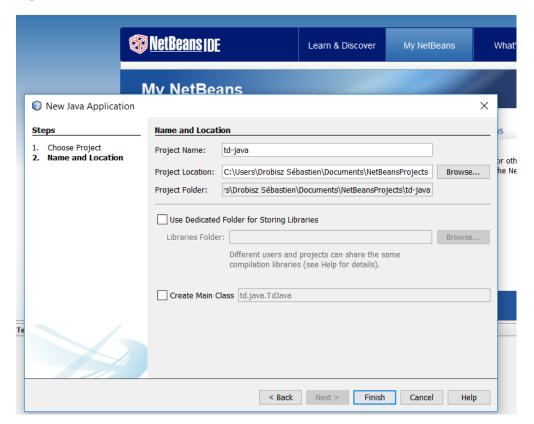


Dans NetBeans tout programme doit se trouver au sein d'un projet. Le projet contient le code de votre programme mais également les informations annexes comme le langage utilisé (ici Java), la version du langage (ici nous utilisons Java 8), et d'autres informations que vous découvrirez au fur et à mesure.

🗷 Créez un package :

faites un clic droit sur le dossier contenant les sources de votre projet, comme illustré dans l'image ci-dessous, et ajoutez un nouveau package Java.

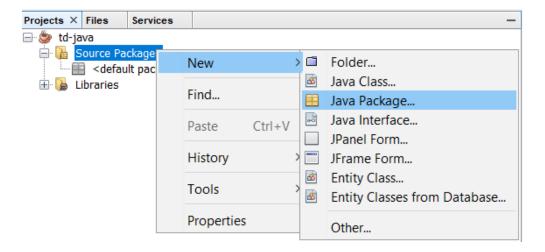


Nommez ce package $\tt g12345.dev1.td1$ où vous remplacez $\tt g12345$ par votre identifiant et cliquez sur le bouton « Finish » :

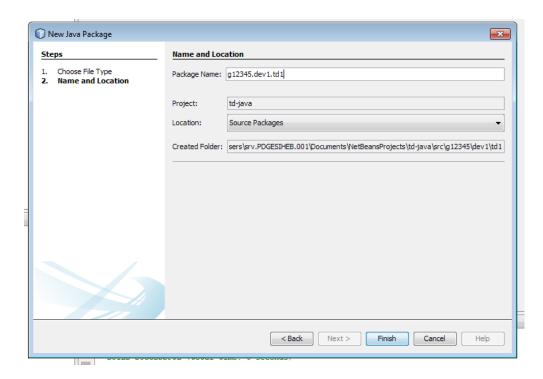


En Java, un package (paquet) permet de regrouper certaines parties de votre code et ainsi d'ordonner votre projet.

Remarquez que ce package a été ajouté dans les sources de votre projet.



🗷 Créez une classe :

comme illustré sur l'image ci-dessous faites un clic droit sur votre package et ajoutez une nouvelle classe 1 . Nommez cette classe Hello

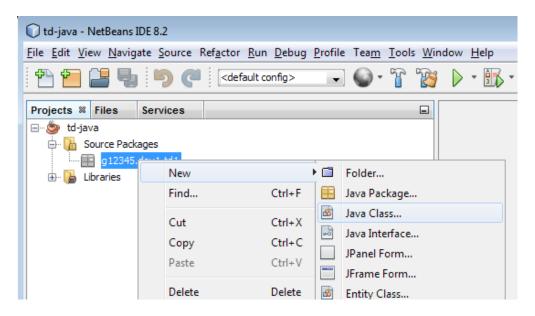

🗷 Ouvrez le fichier Hello.java:

double-cliquez sur votre classe Hello. Le code se trouvant dans ce fichier apparaît. Ajoutez le code suivant en respectant bien les minuscules et les majuscules :

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World!");
}
```

Vous devriez obtenir ceci:

```
package esi.devl.tdl;

public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, world!");
    }
}
```

Enregistrez vos modifications (control-s).


^{1.} Pour le moment, on va simplement dire que c'est un fichier dans lequel se trouve du code Java.

🗷 Lancez le programme en cliquant sur la petite flèche run



Le résultat s'affiche dans la fenêtre intitulée « Output ». Vous devriez voir "Hello, World!" s'y afficher.

Créez un nouveau programme qui se nomme "HelloPrénom". Celui-ci doit afficher "Hello" suivi de votre prénom. Si vous essayez de le faire tourner en cliquant sur la flèche, vous ne verrez pas apparaître votre prénom. C'est parce que Netbeans a retenu que le programme principal est le premier à avoir été lancé. Pour forcer Netbeans à lancer le nouveau programme, faite un clic droit sur le fichier HelloPrénom. java et cliquez sur Run File. Vous devriez voir "Hello, John" s'afficher dans l'output.

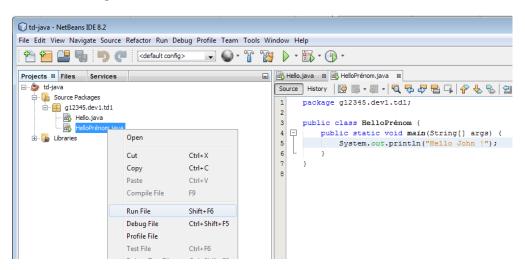

2 Affichage

Le programme suivant affiche Hello! suivi de Bonjour!.

```
package esi.dev1.td1;

public class HelloBonjour {

public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello!");
    System.out.println("Bonjour!");
    }
}
```

HelloBonjour.java

- ▷ La première ligne indique que la classe se trouve dans le package esi.dev1.td1
- ▶ La ligne 3 déclare la classe HelloBonjour, remarquez que le nom d'une classe doit correspondre au nom du fichier dans lequel elle se trouve, ici HelloBonjour.java
- ightharpoonup La ligne 5 déclare la *méthode principale*, *main* en anglais veut dire 'principale'. C'est ici que commence votre programme.
- ▷ En java l'affichage se fait par l'instruction : System.out.println("Hello!");
- ▶ Le texte entre guillemets sera affiché sur la *sortie standard*.

Le code source de la classe HelloBonjour (ainsi que tous les codes de ce TD) se trouvent à l'adresse :

https://git.esi-bru.be/dev1/labo-java/tree/master/td01-introduction/code/

N'hésitez pas à tester les codes présentées dans les TDs sur votre machine.

(Exercice 1) Ligne

Dans votre package g12345.dev1.td1 créez une classe Exercice1. Dans cette classe écrivez un programme (et donc dans la méthode main de cette classe) qui affiche 10 tirets les uns à la suite des autres :

- - - - - - - - - -

Exercice 2 Carré

Dans une classe Exercice2 (dans votre package g12345.dev1.td1), écrivez un programme qui affiche un carré d'étoiles de 5 de côté :

Exercice 3 Pyramide

Dans une classe Exercice3, écrivez un programme qui affiche une pyramide d'étoiles comme ceci :

* *** *****

3 Expressions

Le programme suivant affiche la somme des nombres entiers 12345678 et 87654321.

```
package esi.dev1.td1;

public class Expression {

public static void main(String[] args) {
    System.out.println("12345678+87654321 = ");
    System.out.println(12345678+87654321);
    }
}
```

Expression.java

- ▷ L'instruction de la ligne 6 affiche le texte entre guillemets : 12345678+87654321 =
- \triangleright L'instruction de la ligne 7 affiche le résultat du calcul c'est-à-dire la somme de 12345678 et de 87654321 : 99999999
- \triangleright Notez que l'expresssion 12345678 + 87654321 de l'instruction de la ligne 7 ne se trouve pas entre guillemets.

Le nombre 12345678 est un nombre entier. Les nombres décimaux, aussi appelés flottants ou nombres à virgule, s'écrivent avec un point, par exemple : 12.3

Exercice 4 Petits calculs

Dans une classe Exercice4, écrivez un programme qui affiche les expressions suivantes (sans effectuer le calcul) puis, à la ligne suivante, la valeur de l'expression, pour les expressions suivantes :

```
> 10 + 32
> 10 - 32
> 2 * 21
> 234 % 57
> ((2*2)+(3*3)) / 25
> 12.3 + 13.5
> 12.3 - 13.5
> 12.3 * 13.5
> 2.0 / 3.0
```

Remarque : % est l'opérateur modulo c'est-à-dire le reste de la division entière. / est l'opérateur de division ici division entière. Par exemple, 37%10 vaut 7 et 37/10 vaut 3.

Exercice 5 Divisions entière et décimale

Dans une classe Exercice5, créez un programme qui affiche, de même, les expressions à évaluer puis leur valeur pour les expressions suivantes :

▷ 2.0 / 3.0
▷ 2 / 3
▷ 2 / 3.0
▷ 2.0 / 3
▷ 2.0 / 0.0
▷ 2 / 0

Notez la différence de résultat entre les expressions 2.0/3.0 qui est une division entre nombres décimaux et 2/3 qui est une division entre entiers (et donc une division entière).

Notez également la différence de résultat entre les 2 dernières expressions qui sont des divisions par zéro. La première est une division entre nombres décimaux, la seconde est une division entre entiers.