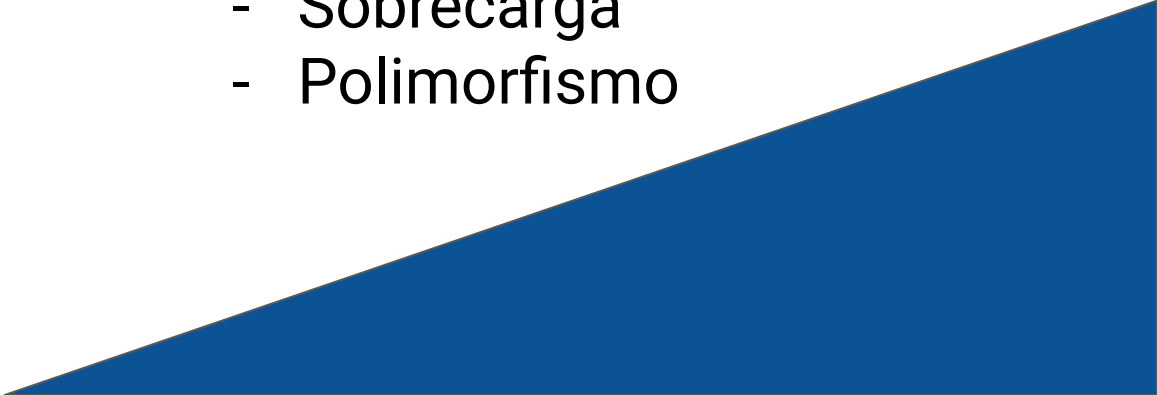


# Laboratorio de Computación II

**Docentes:** Angel Simón, Brian Lara  
Juan González

A solid blue triangle is located in the bottom-left corner of the slide, pointing towards the center.

# Contenidos

- Estructuras
  - Archivos
  - Asignación dinámica de memoria
  - Prog. Orientada a objetos
  - Atributos y métodos
  - Constructores y destructores
  - Herencia
  - Sobrecarga
  - Polimorfismo
- 

# Evaluaciones



## Primer parcial

- Trabajo práctico de desarrollo grupal (hasta tres personas)
- Desarrollo de examen individual



## Segundo parcial

- Trabajo práctico de desarrollo grupal (hasta tres personas)
- Defensa grupal con preguntas y/o modificaciones individuales

# Software



**Codeblocks 20.03**



**Alternativas:**

**Dev C++**

**Visual Studio**

**Visual Studio Code + plugin C++**

**Xcode**

# GitHub



# Breve repaso de Laboratorio I

## Clasificación de variables

- **Por tipo de dato**

- **Por dimensión**

- **Por alcance**



# Clasificación de variables

## Por tipo de dato

- **Números enteros**

- **Números reales**

- **Texto**

- **Punteros**



# Clasificación de variables

## Por tipo de dato

**Números enteros:** bool, short, int, long

**Números reales:** float

**Texto:** char

**Punteros**



# Clasificación de variables

## Por dimensión

 **Variables simples**

 **Vectores**

 **Matrices**





# Clasificación de variables: Por dimensión

## Variables simples

```
int edad;  
char caracter;  
float precio;  
bool confirmar;
```

## Vectores

```
int cant[50];  
char frase[100];  
float recaudacion2019[12];  
bool vec[5];
```

## Matrices

```
int notas[50][6];  
char nombres[100][41];  
float ingresos[12][5];  
bool confirmar[3][3];
```



# Clasificación de variables

## Por alcance

 **Local**

 **Global**



# Clasificación de variables: Por alcance

## Global

```
int numero;

int main(){
    numero=5;
    return 0;
}

void miFuncion(){
    numero = 10;
    return;
}
```

## Local

```
void miFuncion(float var3){
    int var;
    char var2;
    return;
}

int main(){
    int var;
    return 0;
}
```



# Breve repaso de Laboratorio I

## Estructuras de programación

 **Secuencial**


 **Decisión**

 **Repetición**



# Estructuras de programación

 **Decisión:** if ... else, switch

 **Repetición:** for, while, do while



# Punteros

```
int main(){  
    int z;  
    z = 5;  
  
    int *p;  
    p = &z;  
    *p = 10;  
    cout << *p;  
    return 0;  
}
```

Se declara una variable llamada p como puntero a entero.

Se asigna la dirección de memoria de la variable z al puntero p. Se puede decir que p "apunta a" z.

En la parte de memoria apuntada por p (o sea el contenido z) se asigna el valor 10.

Se muestra por pantalla el contenido de donde está apuntando p. O sea, el valor de z.



# Funciones

```
int maximo(int a, int b){  
    int c;  
    if (a > b){  
        c=a;  
    }  
    else{  
        c=b;  
    }  
    return c;  
}
```

Una función debe indicar un tipo de dato de devolución. **void** si no devuelve nada.

Debe tener un nombre.

Puede o no recibir parámetros.

La palabra clave **return** finaliza la función inmediatamente devolviendo el valor que se indique.



# Ejercicio a resolver

## Guía de Trabajos Prácticos Nº1

### Ejercicio 5

Una tienda online dispone de todas las ventas realizadas el mes pasado en los tres países donde comercializa. Por cada venta registra:

- Número de país (1 a 3)
- Día de la venta (1 a 31)
- Monto de la venta (float)

Para indicar el fin de la carga de información se ingresa un número de país igual a -1. La información no se encuentra agrupada ni ordenada bajo ningún criterio. Se pide calcular e informar:

- A) Por cada país y día, el total recaudado. Sólo mostrar información de aquellos días en los que hubo recaudación.
- B) Por cada país, la cantidad de días en los que no hubo recaudación.
- C) Los números de día en los que no hubo recaudación en ninguno de los países.



# Ejercicio 05 - Trabajo Práctico 01

País	Día	Monto
1	3	500
1	3	400
3	1	600
2	4	700
2	4	800
3	5	900
2	6	300
1	3	400
2	7	200
-1		

 **Carga de datos**

 **Punto A**

 **Punto B**

 **Punto C**

# Ejercicio 05 - Trabajo Práctico 01

País	Día	Monto
1	3	500
1	3	400
3	1	600
2	4	700
2	4	800
3	5	900
2	6	300
1	3	400
2	7	200
-1		

**Carga de datos:** Se ingresan indeterminados registros hasta que se ingrese un número de país igual a -1.


**Punto A:** Es necesario acumular para cada país los montos de todas las ventas y discriminarlos por día. 3 países y 31 días.

**Punto B:** Para cada país es necesario identificar y contar los días que no se registró ninguna venta.

**Punto C:** Por cada día es necesario verificar si ninguno de los 3 países registraron ventas. En ese caso listar el número de día.

# Ejercicio 05 - Trabajo Práctico 01


País	Día	Monto
1	3	500
1	3	400
3	1	600
2	4	700
2	4	800
3	5	900
2	6	300
1	3	400
2	7	200
-1		

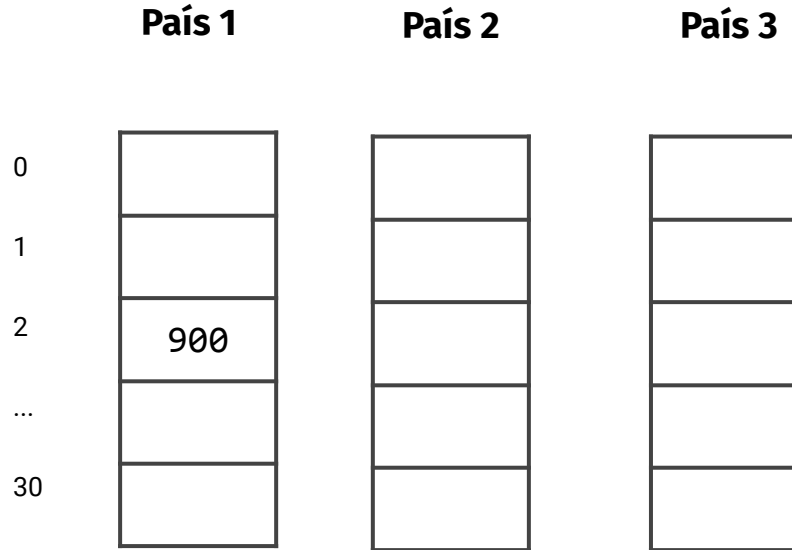

Resolución utilizando 3 vectores de float de 31

# Ejercicio 05 - Trabajo Práctico 01

País	Día	Monto
1	3	500
1	3	400
3	1	600
2	4	700
2	4	800
3	5	900
2	6	300
1	3	400
2	7	200
-1		

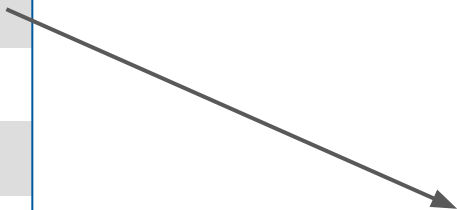

	País 1	País 2	País 3
	0	1	2
0			
1			
2	900		
...			
30			

Resolución utilizando una matriz de float 31 x 3