136

Syntaxe - Formulaire

136

Formulaire

137

- Les formulaires sont utilisés pour saisir des informations, choisir une option, soumettre une demande, etc.
- La balise **<form>** permet de ***créer un formulaire*** dans un document HTML.
  - C'est le conteneur de tous les éléments du formulaire.
- Les deux attributs indispensables de la balise **<form>** sont **method** et **action**.
  - **Exemple**: <form **method**="post" **action**="traitement.php">
    <!-- éléments du formulaire -->
    </form>

137

Formulaire

138

- **method**: indique ***la méthode d'envoi des données*** au serveur et prend comme valeur:
  - **get** (par défaut): envoyer les données comme variables dans les URLs
    - Les données seront visibles et envoyées en utilisant un couple (nom, valeur)
    - La taille des URLs est limitée (3000 caractères)
  - **post**: envoyer les données dans des requêtes HTTP post
    - C'est la méthode la plus utilisée
    - Les données seront invisibles (envoyées dans le corps des requêtes HTTP)
    - Aucune limite de taille

138

Formulaire

139

- **action**: indique ***l'adresse du programme ou de la page permettant de traiter les données envoyées***
  - Envoyer des e-mails
  - Interagir avec une base de données
  - Effectuer des opérations de calcul
  - Etc.
    - Bien évidemment, on n'utilisera pas des documents HTML
    - On optera pour des programmes ou pages écrits en javascript, PHP, etc.
- **Exemple**: <form method = "post" action = "traitement.php">

139

Formulaire

140

Attribut	Rôle
action	URL de la page ou du script qui traite les données.
method	Méthode d'envoi : get (visible dans l'URL) ou post (invisible, plus sûr).
autocomplete	**on** ou **off** → active/désactive la saisie automatique.
novalidate	Désactive la validation HTML5.

140

Formulaire

141

- Un formulaire peut comporter des éléments comme:
  - Zones de texte
  - Cases à cocher
  - Listes déroulantes
  - Boutons radios
  - Etc.
- Les balises **<input>**, **<textarea>** et **<select>** permettent d'ajouter ces éléments dans une page HTML.

141

Formulaire

142

Balise <input>

- C'est la balise la plus utilisée permettant d'ajouter des éléments interactifs aux formulaires.
- Les attributs de cette balise sont essentiellement:
  - **name**: attribuer un nom à l'élément
  - **value**: attribuer une valeur par défaut à l'élément
  - **type**: déterminer le type de l'élément (champ de saisie, case à cocher, bouton radio, etc.)
  - **placeholder**: afficher un texte descriptif de l'élément
  - Etc.

Syntaxe : <input **type**="text" name="nom" placeholder="Entrez votre nom">

142

Formulaire <input>

143

Type	Utilisation
text	Saisie de texte
password	Mot de passe masqué
email	Adresse email (validation automatique)
number	Nombre
tel	Numéro de téléphone
date	Sélecteur de date
time	Heure
range	Curseur (ex : volume)
checkbox	Case à cocher
radio	Bouton radio
file	Téléchargement de fichier
submit	Bouton pour envoyer le formulaire
reset	Bouton pour réinitialiser
color	Sélecteur de couleur

143

Formulaire

144

Balise <input>- attributs name et value

- L'attribut **name** est indispensable permettant d'identifier l'élément source de l'information (login et mot de passe saisis par exemple).
- L'attribut **value** permet d'attribuer une valeur par défaut à l'élément (zone de texte par exemple).
  - Exemple:
    - <input name = "login" value = "user" />: attribuer « login » et « user » respectivement comme nom et valeur par défaut à l'élément (zone de texte)

144

Formulaire

145

Balise <input>- attribut type

- L'attribut **type** peut prendre comme valeur:
  - **text**: pour les zones de texte
  - **checkbox**: pour les cases à cocher
  - **radio**: pour les boutons radios
  - **password**: pour les zones de mot de passe
  - **button**: pour les boutons
  - Etc.
    - Si aucun type n'est spécifié, par défaut, une zone de texte sera créée
- Il existe d'autres valeurs apparues avec HTML 5: **date, color, tel, email,** etc.

145

Formulaire

146

Balise <input>- attribut type

- La valeur **text** permet de créer une zone de texte.
  - Exemple:

```
<form>
<p>
Votre nom: <input type = "text" name = "login" value = "Mohamed"/>
</p>
</form>
```

Votre nom: Mohamed

  - L'attribut **size** permet de spécifier la largeur visible de la zone en caractères (par défaut, 20 caractères)
  - L'attribut **maxlength** permet de spécifier le nombre maximal de caractères à saisir

146

Formulaire

147

Balise <input>- attribut type

- Exemples:
  - Augmenter la taille de la zone de texte

```
Votre nom: <input type = "text" name = "login" value = "Mohamed" size = "30"/>
```

Votre nom: Mohamed

  - Limiter le nombre de caractères saisis à 10

```
Votre nom: <input type = "text" name = "login" value = "Mohamed" size = "30" maxlength = "10"/>
```

Votre nom: Mohamed123

147

Formulaire

148

Balise <input>- attribut type

- L'attribut **placeholder** permet de spécifier une indication sur le contenu de la zone.
  - L'indication disparait une fois l'utilisateur clique sur la zone
  - Exemple:

```
Votre nom: <input type = "text" name = "login" placeholder = "Mohamed"/>
```

Votre nom: Mohamed

148

Formulaire

149

Balise <input>- attribut type

- La valeur **checkbox** permet de créer une case à cocher.
  - Aucune case n'est cochée par défaut
    - L'attribut **checked** permet de la cocher
  - Exemple:

```
Quels sont vos intérêts? <br>
<input type = "checkbox" name = "choix" value = "Choix 1"/> Sports <br>
<input type = "checkbox" name = "choix" value = "Choix 2"/> Peinture <br>
<input type = "checkbox" name = "choix" value = "Choix 3"/> Musique <br>
<input type = "checkbox" name = "choix" value = "Choix 4" checked/> Voyages
```

Quels sont vos intérêts?
- ☐ Sports
- ☐ Peinture
- ☐ Musique
- ☑ Voyages

149

Formulaire

150

Balise <input>- attribut type

- La valeur **radio** permet de créer un bouton radio.
  - Choix unique parmi plusieurs possibles
  - Tous les boutons doivent avoir la même valeur de l'attribut **name**
  - Aucun bouton radio n'est sélectionné par défaut
    - L'attribut **checked** permet de le sélectionner

```
Quel est votre statut? <br>
<input type = "radio" name = "group" value = "MA"> Maitre Assistant    <br>
<input type = "radio" name = "group" value = "MC"> Maitre de conférence <br>
<input type = "radio" name = "group" value = "Pr" checked> Professeur
```

Quel est votre statut?
- ○ Maitre Assistant
- ○ Maitre de conférence
- ◉ Professeur

150

Formulaire

151

Balise <input>- attribut type

- La valeur **password** permet de créer un champ de saisie dont les caractères sont cachés par des astérisques ou points.
  - Les deux attributs **size** et **maxlength** sont utilisés pour modifier la taille de l'élément et le nombre de caractères à saisir
  - Exemple:

```
Mot de passe: <input type = "password" name = "secret" value = "secret" size = "10"/>
```

Mot de passe: ••••••

151

Formulaire

152

Balise <input>- attribut type

- La valeur **file** permet d'ajouter un champ de sélection de fichiers avec un bouton « **Choisir un fichier** » pour sélectionner les fichiers.
  - L'attribut **multiple** permet de sélectionner plusieurs fichiers à la fois
  - Exemples:

```
<input type = "file" name = "files"/>
```

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

```
<input type = "file" name = "files" multiple/>
```

Sélect. fichiers Aucun fichier choisi

152

Formulaire

153

Balise <input>- attribut type

- La valeur **reset** permet d'ajouter un bouton qui réinitialise les champs du formulaire et les remet à leurs valeurs initiales.
  - Exemples:

```
<input type = "reset" name = "breset"/>
```

Réinitialiser

```
<input type = "reset" name = "breset" value = "Tout à refaire"/>
```

Tout à refaire

153

Formulaire

154

Balise <input>- attribut type

- La valeur **submit** permet d'ajouter un bouton qui assure l'émission des données du formulaire à une autre page de traitement déclarée par l'attribut **action** de la balise **<form>**.
  - Exemples:

```
<input type = "submit" name = "bsubmit"/>
```

Envoyer

```
<input type = "submit" name = "bsubmit" value = "Transférer"/>
```

Transférer

154

Formulaire

155

Balise <input>- attribut type

- La valeur **button** permet d'ajouter un bouton qui appelle une fonction javascript par l'attribut **onclick.**
  - Exemple:

```
<input type = "button" name = "bouton" value = "Cliquez ici!" onclick = "msg()"
```

```
<script>
function msg() {
alert("Bonjour");
}
</script>
```

Cliquez ici!

Cette page indique

Bonjour

OK

155

Formulaire

156

Balise <input>- attribut type

- La valeur **image** permet d'ajouter une image qui se comporte comme un bouton **Submit.**
  - L'attribut **src** spécifie l'image à insérer
  - Exemple:

```
<input type = "image" src = "image_submit.png" alt = "Submit" width = "120"/>
```

156

Formulaire

157

Balise <input>- attribut type

- La valeur **date** permet d'ajouter un sélecteur de date.
  - La valeur renvoyée inclut le jour, le mois et l'année
  - Exemple:

```
Date de naissance: <input type = "date" name = "d_naissance"/>
```

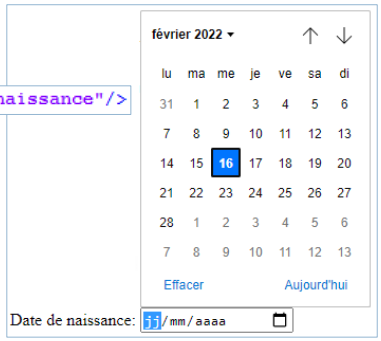

157

Formulaire

158

Balise <input>- attribut type

- La valeur **datetime-local** permet d'ajouter un sélecteur de date et heure.
  - La valeur renvoyée inclut le jour, le mois, l'année et l'heure
  - Exemple:

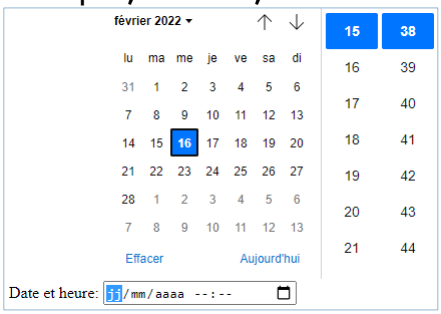


```
Date et heure: <input type = "datetime-local" name = "d_heure"/>
```

158

Formulaire

159

Balise <input>- attribut type

- La valeur **color** permet d'ajouter un sélecteur de couleurs.
  - L'attribut **value** permet de modifier la couleur par défaut (noir: #000000) (notation hexadécimale)
  - Exemple:




```
Choisir une couleur: <input type = "color" name = "couleur" value = "#FF0000"/>
```

159

Formulaire

160

Balise <input>- attribut type

- Bien évidemment, l'attribut **type** peut prendre d'autres valeurs comme:
  - **search**: pour effectuer une recherche sur Internet
  - **number**: pour saisir un nombre
  - **tel**: pour saisir un numéro de téléphone
  - **email**: pour saisir une adresse mail
  - Etc.

160

Formulaire

161

Balise <label>

- Elle définit une étiquette descriptive pour un élément du formulaire (zone de texte, liste déroulante, couleur, etc.).
  - L'attribut **for** doit correspondre à l'attribut **id** de l'élément du formulaire.

```
<label for = "nom"> Votre nom: </label>
<input type = "text" name = "login" value = "Ali" id = "nom"/>
```

Votre nom: Ali

161

Formulaire

162

Sélection automatique d'un champ

- L'attribut **autofocus** permet de mettre le point sur un champ du formulaire une fois la page Web chargée.
  - Le curseur pointe sur le champ considéré
  - Exemple:

```
<label for = "nom"> Votre nom: </label>
<input type = "text" name = "nom" id = "nom" autofocus/>
```

Votre nom:

162

Formulaire

163

Champ obligatoire

- L'attribut **required** indique qu'un champ du formulaire est obligatoire.
  - Ce champ doit être rempli avant l'envoi des données (clic sur un bouton **Submit**)
    - Sinon, une bulle d'information sera affichée
  - Exemple:

```
<form>
<label for="username"> Votre nom: </label>
<input type="text" id="username" name="username" required>
<input type="submit">
</form>
```

Veuillez renseigner ce champ.

Votre nom: Envoyer

163

Formulaire

164

Balise <textarea>

- Elle permet d'insérer une zone de texte multilignes.
  - Par défaut, le nombre de caractères est illimité
  - Comme une balise **<pre>**, les espaces et tabulations seront interprétés
  - Exemple:

```
<textarea name = "multiline"> Vous pouvez écrire votre
commentaire ici !! </textarea>
```

Vous pouvez écrire
votre

164

Formulaire

165

Balise <textarea>

- La taille d'une zone de texte peut être ajustée avec la souris.
  - Par défaut, on a 2 lignes et 20 caractères (en moyenne) visibles par ligne
  - Les deux attributs **cols** et **rows** permettent de spécifier la taille (largeur et hauteur) d'une zone de texte
  - Exemple:

```
<textarea name = "multiline" rows = "3" cols = "30"> Vous pouvez écrire votre
commentaire ici !! </textarea>
```

Vous pouvez écrire votre
commentaire ici !!

165

Formulaire

166

Balise <select>

- Elle permet d'insérer une liste déroulante.
  - Les éléments de la liste sont ajoutés avec la balise **<option>**
  - Exemple:

```
<label for = "liste"> Choisir votre statut: </label> <br>
<select name = "drlist" id = "liste">
<option value = "MA"> Maitre Assistant </option>
<option value = "MC"> Maitre de conférence </option>
<option value = "Pr"> Professeur </option>
</select>
```





166

Formulaire

167

Balise <select>

- La balise **<optgroup>** permet de regrouper plusieurs éléments de la liste.
  - L'attribut **label** spécifie le nom de l'étiquette du groupe
  - Exemple:

```
<label for = "liste"> Choisir votre statut: </label> <br>
<select name = "drlist" id = "liste">
<optgroup label = "Permanent">
<option value = "MA"> Maitre Assistant </option>
<option value = "MC"> Maitre de conférence </option>
<option value = "Pr"> Professeur </option>
</optgroup>
<optgroup label = "Contractuel">
<option value = "6h"> Contrat 6h </option>
<option value = "9h"> Contrat 9h </option>
</optgroup>
</select>
```



167

Formulaire

168

Balise <fieldset>

- Elle permet de regrouper visuellement des éléments associés dans un formulaire (balises **input, textarea, select**).
  - Un cadre sera ajouté autour du groupe créé
  - La balise **<legend>** définit le titre du groupe créé

```
<fieldset name = "groupe">
<legend> Vos coordonnées: </legend>
<label for = "nom"> Votre nom: </label>
<input type = "text" name = "nom" id = "nom"/> <br>
<label for = "mail"> Votre email: </label>
<input type = "email" name = "mail" id = "mail"/>
</fieldset>
```

Vos coordonnées:
Votre nom:
Votre email:

168

Attributs HTML5 utiles pour la validation

169

Attribut	Description
required	Rend le champ obligatoire
placeholder	Texte indicatif dans le champ
pattern	Expression régulière pour vérifier le format
min, max, step	Limites pour les nombres et dates
readonly	Lecture seule
disabled	Désactive le champ

169

Récap.

170

Balise	Rôle principal
<form>	Conteneur du formulaire
<input>	Champ de saisie
<label>	Texte descriptif pour un champ
<textarea>	Zone de texte multiligne
<select> / <option>	Liste déroulante
<fieldset> / <legend>	Groupe de champs
<button>	Bouton d'action

170

Formulaire _ Application 1

171

```
<form action="traitement.php" method="post">
 <fieldset>
  <legend>Inscription</legend>
  <p>
   <label for="nom">Nom :</label><br>
   <input type="text" id="nom" name="nom"
required>
  </p>

  <p>
   <label for="email">Email :</label><br>
   <input type="email" id="email" name="email"
placeholder="exemple@mail.com">
  </p>

  <p>
   <label for="dateNaissance">Date de naissance :
</label><br>
   <input type="date" id="dateNaissance"
name="dateNaissance">
  </p>
```

```
  <p>
   <label for="pays">Pays :</label><br>
   <select id="pays" name="pays">
    <option value="tn">Tunisie</option>
    <option value="fr">France</option>
    <option value="ca">Canada</option>
   </select>
  </p>
  <p>
   <label>
    <input type="checkbox" name="conditions"
required>
    J'accepte les conditions d'utilisation
   </label>
  </p>
  <button type="submit">S'inscrire</button>
 </fieldset>
</form>
```

171

Formulaire _ Application 1

172

```
<form action="traitement.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Inscription</legend>

    <label for="nom">Nom :</label><br>
    <input type="text" id="nom" name="nom" required><br><br>

    <label for="email">Email :</label><br>
    <input type="email" id="email" name="email" placeholder="exemple@mail.com"><br><br>

    <label for="dateNaissance">Date de naissance : </label><br>
    <input type="date" id="dateNaissance" name="dateNaissance"><br><br>

    <label for="pays">Pays :</label><br>
    <select id="pays" name="pays">
      <option value="tn">Tunisie</option>
      <option value="fr">France</option>
      <option value="ca">Canada</option>
    </select><br><br>

    <label>
      <input type="checkbox" name="conditions" required>
      J'accepte les conditions d'utilisation
    </label><br><br>

    <button type="submit">S'inscrire</button>
  </fieldset>
</form>
```

172

Formulaire _ Application 1 / Solution

173

173

Formulaire _ Application 2

174

- Écrire le code HTML permettant de créer le formulaire suivant.

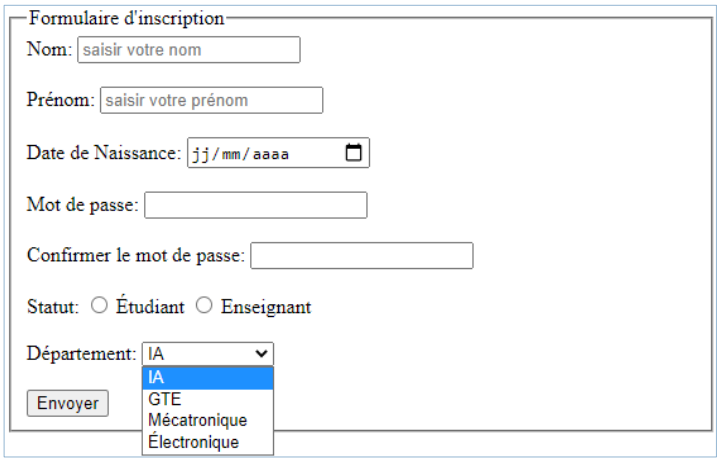

174

Formulaire _ Application 2 / Solution

175

```
<form>
<p>
<fieldset name = "group">
<legend> Formulaire d'inscription </legend>
<label for = "nom"> Nom: </label>
<input type = "text" name = "nom" id = "nom" placeholder = "saisir votre nom"/><br><br>
<label for = "prenom"> Prénom </label>
<input type = "text" name = "prenom" id = "prenom" placeholder = "saisir votre prénom"/><br><br>
<label for = "dn"> Date de naissance: </label>
<input type = "date" name = "dn" id = "dn"/><br><br>
<label for = "pass"> Mot de passe </label>
<input type = "password" name = "pass" id = "pass"/><br><br>
<label for = "repass"> Confirmer le mot de passe </label>
<input type = "password" name = "repass" id = "repass"/><br><br>
<label for = "stat"> Statut </label>
<input type = "radio" name = "stat" id = "stat" value = "etudiant"> &Eacute;tudiant </input>
<input type = "radio" name = "stat" id = "stat" value = "enseignant"> Enseignant </input><br><br>
<label for = "dep"> Département </label>
<select name = "dep" id = "dep">
<option value = "ia"> IA </option>
<option value = "gte"> GTE </option>
<option value = "meca"> Mécatronique </option>
<option value = "elect"> &Eacute;lectronique </option>
</select><br><br>
<input type = "submit" name = "bsubmit"/>
</fieldset>
</p>
</form>
```

175

Exercice

176

- Écrire le code HTML permettant de créer la page Web suivante.

Modules informatiques (Titre Niveau 1)

Exemples de modules (Titre Niveau 2)

Modules

	Cours	TD	TP	PM	Coefficient
Programmation Web	x	x	-	x	1.5
Développement Mobile	x	x	x	-	3
Développement .NET	x	x	x	-	

Références (Titre Niveau 2)

- Sites ISIMM
  1. Site Internet (isimm.rnu.tn)
- Liens utiles
  1. Site du rectorat (um.mu.tn)
  2. Site du ministère (mes.tn)

176

```
<h1>Modules informatiques (Titre Niveau 1)</h1>
<h2>Exemples de modules (Titre Niveau 2)</h2>
<table border cellspacing=0>
<caption> Modules </caption>
    <thead>
        <tr>
            <th></th>
            <th>Cours</th>
            <th>TD</th>
            <th>TP</th>
            <th>PM</th>
            <th>Coefficient</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Programmation Web</td>
            <td>x</td>
            <td>x</td>
            <td>-</td>
            <td>x</td>
            <td>1.5</td>
        </tr>
```

```
        <tr>
            <td>Développement Mobile</td>
            <td>x</td>
            <td>x</td>
            <td>x</td>
            <td>-</td>
            <td rowspan = 2>3</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Développement .NET</td>
            <td>x</td>
            <td>x</td>
            <td>x</td>
            <td>-</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

```
<h2>Références (Titre Niveau 2)</h2>
<ul>
    <li> Sites ISIMM </li>
    <ol>
        <li> <a href = "http://www.isimm.rnu.tn" > Site Internet (isimm.rnu.tn) </a> </li>
    </ol>
    <li> Liens utiles </li>
    <ol>
        <li> <a href = "https://um.rnu.tn" > Site du rectorat (um.rmu.tn) </a> </li>
        <li> <a href = "https://www.mes.tn" > Site du ministère (mes.tn) </a> </li>
    </ol>
</ul>
```

177

Les balises et en HTML

178

- En HTML, les balises ** ** et **** sont utilisées comme **conteneurs génériques.**
- Elles n'ont pas de signification sémantique propre, mais servent à **organiser** et **styliser** le contenu d'une page web grâce au CSS et au JavaScript.

178

La balise

179

- Bloc de contenu générique (block-level element).
- Crée une division ou une section dans la page.
- Par défaut, une occupe toute la largeur disponible.
- **Exemple**:

```
<div>
  <h2>Titre de section</h2>
  <p>Ceci est un paragraphe dans une division.</p>
</div>
```

179

La balise

180

- Conteneur en ligne (inline element).
- Sert à cibler une partie de texte ou d'élément à l'intérieur d'un bloc.
- Ne casse pas la ligne, contrairement à .
- **Exemple** :

Le mot important est en rouge.

→ Ici, seul le mot *important* change de style.

Le mot important est en rouge.

180

Différences entre et

181

Aspect		
Type	Élément **bloc**	Élément **inline**
Largeur	Occupe toute la largeur	S'adapte au contenu
Usage	Structurer de grandes sections	Styliser un mot ou une partie de texte
Exemple	Zone d'article, menu, pied de page	Mettre un mot en couleur ou en gras

- Utiliser ** ** pour organiser la structure visuelle.
- Utiliser **** pour appliquer un style sur une petite portion de texte.
- Préférer les balises **sémantiques** (<header>, <section>, <footer>, <article>, etc.) à la place de quand le sens est clair.

181

Attribut HTML : **pattern**

182

- L'attribut **pattern** indique une expression rationnelle que doit respecter la valeur du contrôle du formulaire.
- L'attribut pattern peut être utilisé pour les champs de type text, tel, email, url, password, search.
- Lorsqu'on utilise l'attribut pattern, il est nécessaire de fournir une description du format attendu avec un texte visible près du contrôle. On pourra en plus utiliser l'attribut **title** afin de fournir une description.

Voir: https://www.w3schools.com/tags/att_input_pattern.asp

182

Attribut HTML : **pattern**

183

```
<form>
  <label for="country_code">Country code:</label>
  <input type="text" id="country_code" name="country_code"
pattern="[A-Za-z]{3}" title="Three letter country code"><br><br>
  <input type="submit">
</form>
```

Country code:

Three letter country code

Soumettre

183

Attribut HTML : **pattern**

184

- **séquence** : pattern1 pattern2
- **classe de caractères** :
  - [0-9] : numérique
  - [a-z] : lettre minuscule
  - [A-Z] : lettre majuscule
  - [a-zA-Z] : alphabétique
  - [a-zA-Z0-9] : alphanumérique
  - [A-G] : lettres majuscules de A à G
  - [a-zéèà] : lettre minuscule plus les lettres acentuées
  - [xyz] : un carctère parmis les trois proposés
  - . : le point représente un caractère quelconque

184

Attribut HTML : **pattern**

185

- **quantificateurs :**
  - Pattern? : pattern optionnel (0 ou une occurence)
  - pattern* : pattern qui se répète 0,1 ou plusieurs fois
  - pattern+ : pattern qui se répète 1 ou plusieurs fois
  - pattern{n} : pattern qui se répète n fois
  - pattern{n,m} : pattern qui se répète entre n et m fois
  - pattern{n,} : pattern qui se répète au moins n fois
- **alternative** : (pattern1 | pattern2)

185

Attribut HTML : **pattern**

186

- Exemple:

<input type="text" required size="45“ pattern="[a-z]{4,8}" title="4 à 8 lettres en minuscules">

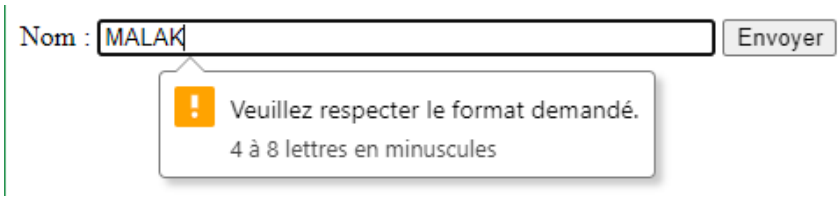

186

Attribut HTML : **pattern**

187

- Exemple:

<input type="text" pattern="[A-F][0-9]{5}" title="Insérez une valeur numérique d'au moins 5 chiffres précédés d'une lettre majuscule comprise entre A et F.">

187

Attribut HTML : **pattern**

188

- Exemple:

Un <input> élément avec type="email" qui doit être dans l'ordre suivant: caractères@caractères.domaine (caractères suivis d'un signe @, suivi de plusieurs caractères, puis un "."

Après le ".", vous pouvez écrire que 2 à 3 lettres de a à z:

```
<input type="email" name="email"
    pattern="[a-z0-9._%+-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,3}$">
```

188

Attribut HTML : **pattern**

189

- Exemple:

```
<input type="password"
        pattern="(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,}"
        title="Doit contenir au moins un chiffre et une lettre majuscule et minuscule, et au moins 8 caractères ou plus">
```

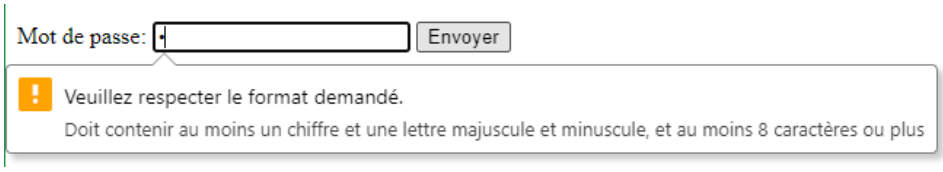

189

Attribut HTML : **pattern**

190

- Exemple:

```
<label> Username: (3-16 caractères)</label>
<input type="text" pattern="\w{3,16}" required>
<label>PIN: (4 chiffres)</label>
<input type="password" pattern="\d{4,4}" required>
```

190