Nama : Abdul Rozak A
NIM : 221344033
Kelas : 2B-TNK
Rangkuman Minggu 9 Apl Komputer dan Basis Data

1. JList

- Komponen JList digunakan untuk menampilkan daftar pilihan dalam bentuk listbox.
- Dalam komponen ini, item yang dipilih dapat lebih dari satu, tergantung mode seleksi yang ditentukan melalui method setSelectionMode()
- JList lebih kompleks dari JComboBox meskipun terlihat mirip.
- Constructor dari kelas JList ;

JList()

JList(ListModel lm)

JList(Object[] arrObj)

JList(Vector v)

- lm adalah objek ListModel yang dapat menampung data-data yang akan digunakan sebagai pilihan selain dalam bentuk array dari kelas Object (arrObj) dan juga vector v.

```
package GUI;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class contohJList implements ActionListener {
	public JFrame frame;

	public JList list;
	public JButton btnTambah, btnHapus;
	public JTextField tfItem;
	public JScrollPane scroller;

	public contohJList() {
		tfItem = new JTextField(12);
		tfItem.setLocation(10,20);
		tfItem.setSize(tfItem.getPreferredSize());

		DefaultListModel lm;
		lm = new DefaultListModel();
		lm.addElement("Java");
		lm.addElement("C");
		lm.addElement("C++");

		list = new JList(lm);
```

```
        list.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);

        scroller = new JScrollPane(list);
        scroller.setLocation(10,50);
        scroller.setSize(new Dimension(135,170));

        btnTambah = new JButton("Tambah");
        btnTambah.setLocation(150,17);
        btnTambah.setSize(btnTambah.getPreferredSize());
        btnTambah.addActionListener(this);
        btnTambah.setMnemonic('T');

        btnHapus = new JButton("Hapus");
        btnHapus.setLocation(150,50);
        btnHapus.setSize(btnHapus.getPreferredSize());
        btnHapus.addActionListener(this);
        btnHapus.setMnemonic('H');
}

public void createAndShowGUI() {
        JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
        frame = new JFrame("Demo JList");
        frame.setLayout(null);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        frame.getContentPane().add(tfItem);
        frame.getContentPane().add(scroller);
        frame.getContentPane().add(btnTambah);
        frame.getContentPane().add(btnHapus);

        frame.setBounds(0, 0, 430, 350);
        frame.setLocationRelativeTo(null);
        frame.setVisible(true);
}

public void actionPerformed(ActionEvent event) {
        if (event.getSource()==btnTambah) {
                String s = tfItem.getText().trim();
                if (!s.equals("")) {
                        ((DefaultListModel) list.getModel()).addElement(s);
                        tfItem.setText("");
                }
                if(list.getModel().getSize()==1) {
                        btnHapus.setEnabled(true);
                }
        }
```


```
                else {
                        int index = list.getSelectedIndex();
                        if (index == -1) {
                                JOptionPane.showMessageDialog(frame,"Anda harus memilih"
                                                + "salah satu item terlebih dahulu");
                                return;
                        }

                        ((DefaultListModel)list.getModel()).remove(index);

                        int size = list.getModel().getSize();

                        if (size==0) {
                                btnHapus.setEnabled(false);
                        }
                        else {
                                if(index == list.getModel().getSize()) {
                                        index--;
                                }
                                list.setSelectedIndex(index);
                                list.ensureIndexIsVisible(index);
                        }
                }
        }

        public static void main(String[]args) {
                javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
                        public void run() {
                                contohJList app = new contohJList();
                                app.createAndShowGUI();
                        }
                });
        }
}
```

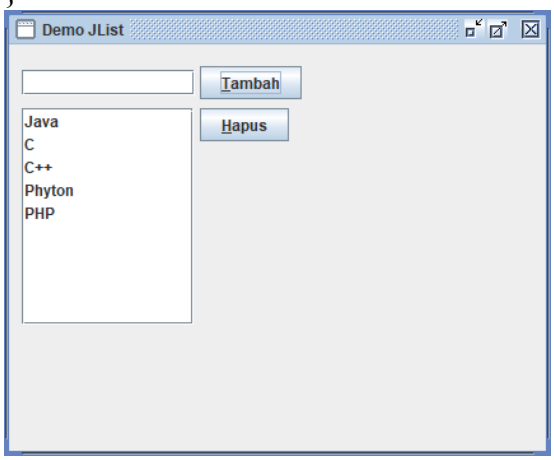

2. JTabbedPane

- Komponen JTabbedPane digunakan untuk membuat sebuah tab page.
- Apabila dalam program banyak mengandung kontrol dan proses tertentu yang sifatnya spesifik, maka masing-masing proses tersebut kita kelompokkan ke dalam suatu page dalam objek tab page.
- Setiap page dapat ditempati oleh komponen kontrol yang berbeda-beda.
- Tab page sering dijumpai pada window atau form yang digunakan untuk setting/ konfigurasi.

```
package GUI;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

class Page1 extends JPanel implements ActionListener{
	private JButton btn;

	public Page1() {
		btn = new JButton("Info Page #1");
		btn.addActionListener(this);
		btn.setMnemonic('T');
		add(btn);
	}

	public void actionPerformed(ActionEvent event) {
		if(event.getSource()==btn) {
			JOptionPane.showMessageDialog(null,"INI ADALAH PAGE KE-1");
		}
	}
}

class Page2 extends JPanel{
	private JTextField tf;

	public Page2() {
		tf = new JTextField("Ini adalah contoh page kedua...",20);
		add(tf);
	}
}

public class DemoTabbedPane {
	public JTabbedPane tp;

	public DemoTabbedPane() {
		ImageIcon icon = new ImageIcon();
```


```
            tp = new JTabbedPane();

            tp.addTab("Page #1",icon,new Page1(),"Page pertama");
            tp.addTab("Page #2",icon,new Page2(),"Page kedua");

            tp.setLocation(0,0);
            tp.setSize(new Dimension(290,190));
        }

        public void createAndShowGUI() {
            JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
            JFrame frame = new JFrame("Demo JTabbedPane");
            frame.setLayout(null);
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            frame.getContentPane().add(tp);
            frame.setBounds(0,0,300,200);
            frame.setLocationRelativeTo(null);
            frame.setVisible(true);
        }

        public static void main(String[]args) {
            javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
                public void run() {
                    DemoTabbedPane app = new DemoTabbedPane();
                    app.createAndShowGUI();
                }
            });
        }
}
```

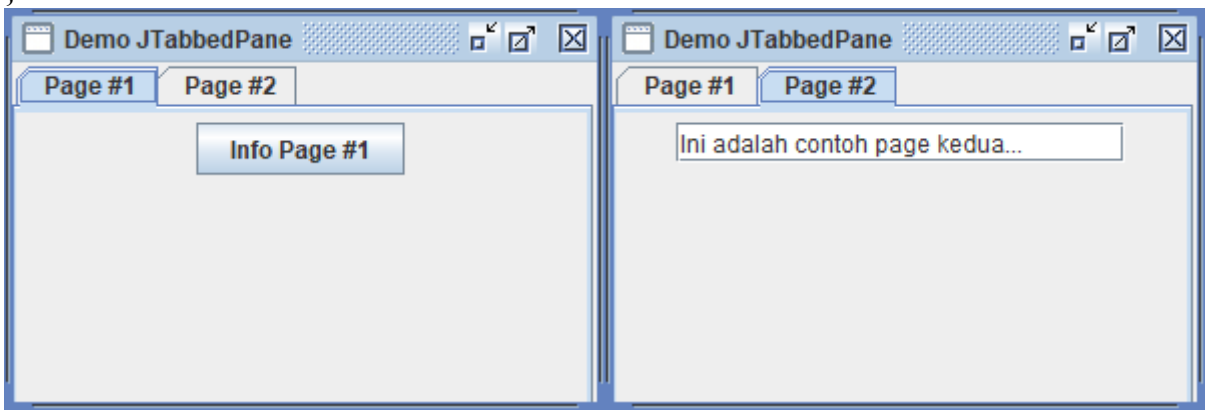

3. JTable

- Komponen JTable digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabular (memiliki baris dan kolom)
- Komponen ini diturunkan langsung dari kelas JComponent.
- Object [ ] [ ] data = { -> Data merupakan array dua dimensi yang berisi informasi yang akan ditampilkan.
- Untuk menampilkan JFrame kita perlu membuat JScrollPane untuk menampung komponen JTable yang kita buat. Selanjutnya objek JScrollPane inilah yang kita tempatkan ke dalam frame.

```
package GUI;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class DemoTable {
	public JTable table;
	public JScrollPane scroller;

	public DemoTable() {
		final String[] judulKolom = {"No.","Nama","Alamat","Kota"};

		final Object[][] data = {
				{"1","Totok Tribowo","Jl.Melati 12","Cimahi"},
				{"2","Desi Mekarsari","Jl. Bunga 333","Bandung"},
				{"3","Malik Hendrawan","Jl.Sukamiskin 444","Bandung"},
				{"4","Wahyu Suhendi","Jl. Badak 1","Sumedang"},
				{"5","Darmanto","Jl. Bawang 23","Brebes"},
				{"6","Hendarto","Jl. Pemali 32","Brebes"},
				{"7","Kiki Sumantro","Jl. Cipakoma 1","Tegal"},
				{"8","Herman Wijanarko","Jl. Macanucul","Tegal"},
				{"9","Slamet","Jl. Pakulaut 99","Tegal"},
				{"10","Dewi Susanti","Jl. Tukul 99","Semarang"},
				{"11","Noni Sumantri","Jl. A Yani 222","Solo"},
				{"12","Tedjo Hermanto","Jl. Duren 6","Yogyakarta"},
				{"13","Sri Sumarsih","Jl. Melati 5","Surabaya"},
				{"14","Eko Waluyo","Jl. Batu 4","Malang"},
				{"15","Doni Sandi","Jl. Jeruk 56","Malang"}
		};

		table = new JTable(data,judulKolom);

		scroller = new JScrollPane(table,

	ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED,
```


```
        ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
                scroller.setLocation(0,0);
                scroller.setSize(new Dimension(440,300));
        }

        public void createAndShowGUI() {
                JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
                JFrame frame = new JFrame("Demo JTable");
                frame.setLayout(null);
                frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

                frame.getContentPane().add(scroller);

                frame.setBounds(0,0,450,350);
                frame.setLocationRelativeTo(null);
                frame.setVisible(true);
        }

        public static void main(String[]args) {
                javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
                        public void run() {
                                DemoTable app = new DemoTable();
                                app.createAndShowGUI();
                        }
                });
        }
}
```

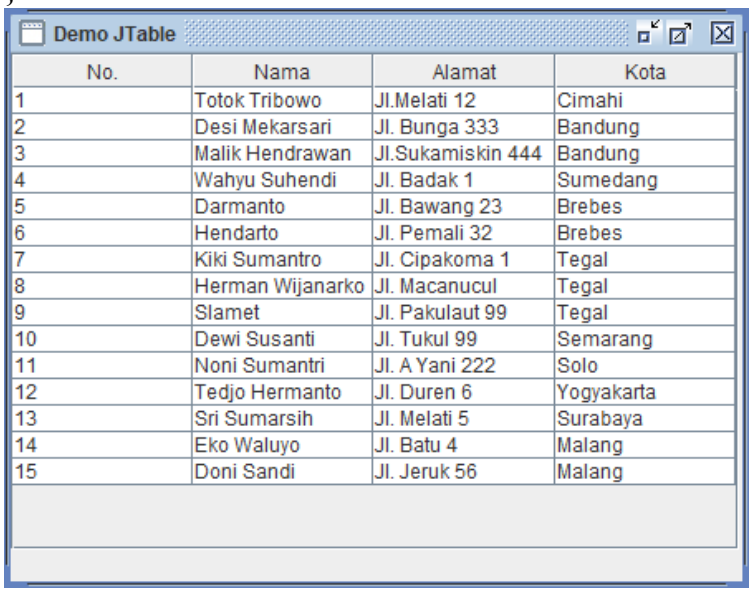

No.	Nama	Alamat	Kota
1	Totok Tribowo	Jl.Melati 12	Cimahi
2	Desi Mekarsari	Jl. Bunga 333	Bandung
3	Malik Hendrawan	Jl.Sukamiskin 444	Bandung
4	Wahyu Suhendi	Jl. Badak 1	Sumedang
5	Darmanto	Jl. Bawang 23	Brebes
6	Hendarto	Jl. Pemali 32	Brebes
7	Kiki Sumantro	Jl. Cipakoma 1	Tegal
8	Herman Wijanarko	Jl. Macanucul	Tegal
9	Slamet	Jl. Pakulaut 99	Tegal
10	Dewi Susanti	Jl. Tukul 99	Semarang
11	Noni Sumantri	Jl. A Yani 222	Solo
12	Tedjo Hermanto	Jl. Duren 6	Yogyakarta
13	Sri Sumarsih	Jl. Melati 5	Surabaya
14	Eko Waluyo	Jl. Batu 4	Malang
15	Doni Sandi	Jl. Jeruk 56	Malang