LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER & BASIS DATA

MY SQL (PENGENALAN DATA BASE)

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Aplikasi Komputer & Basis Data

Oleh

Gaitsha Azzahra Devitrya

231344012



Tanggal Percobaan: 29 April 2025

Tanggal Penyerahan: 2025

Instruktur:

1. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.
2. R. Wahyu Tri Hartono, DU.Tech.,SST.,MT

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI ii
A. TUJUAN 2
B. LANDASAN TEORI 2
C. ALAT DAN BAHAN 3
D. LANGKAH KERJA 3
E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA 3
F. KESIMPULAN 12
DAFTAR PUSTAKA 14

A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dari penggunaan software My SQL Command Line Client
2. Mahasiswa dapat memahami dan membuat database menggunakan syntax pada software My SQL Command Line Client.

B. LANDASAN TEORI

Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi dan membuang informasi.[1]

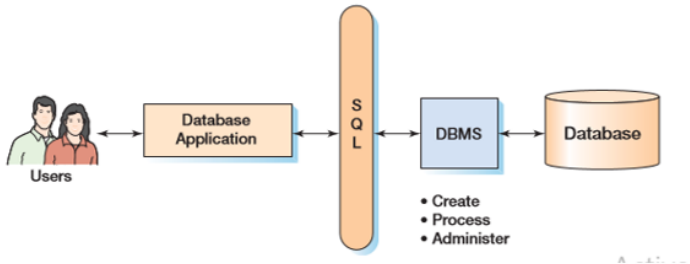

SQL adalah sekumpulan perintah khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam database relasional. SQL merupakan sebuah bahasa komputer yang mengikuti standar ANSI (American Nasional Standard Institute) yangdigunakan dalam manajemen database relasional.

MySQL adalah sistem manajemen basis data (SMBD) yang bersifat relasional dan open-source. Ini berarti MySQL digunakan untuk mengelola basis data yang terstruktur dalam tabel yang saling terhubung.

MySQL mengikuti model relasional, yang berarti data disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel memiliki kunci utama yang unik, dan hubungan antar tabel didefinisikan melalui kunci asing.

Structured Query Language (SQL) adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses, mengelola, dan mengubah data dalam basis data relasional seperti MySQL. SQL terdiri dari berbagai perintah seperti SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, dan DROP yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan basis data.

1. **DML (Data Manipulation Language):** DML digunakan untuk mengelola data dalam tabel. Perintah-perintah seperti SELECT, INSERT, UPDATE, dan DELETE termasuk dalam kategori ini.
2. **DDL (Data Definition Language):** DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data. Ini termasuk perintah-perintah seperti CREATE TABLE, ALTER TABLE, dan DROP TABLE yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel dan skema.
3. **DCL (Data Control Language):** DCL digunakan untuk mengatur hak akses

dan izin pengguna terhadap basis data. Perintah-perintah seperti GRANT dan REVOKE termasuk dalam kategori ini.

Struktur Database :

1. Tabel : kumpulan data dalam bentuk baris dan kolom.
2. Record atau Data : kumpulan nilai yang saling terkait.
3. Field : kolom dari sebuah table yang menyimpan suatu jenis data.
4. Key : suatu field yang dapat dijadikan tanda/kunci dalam operasi table, untuk melakukan pencarian record. Primary Key (sebagai identitas utama) dan Foreign Key (kunci relasi ke tabel lain)

C. ALAT DAN BAHAN


1. Laptop/PC
2. Software Jcreator

D. LANGKAH KERJA

1. Buka software MYSQL
2. Masukkan password yang telah didaftarkan pada saat penginstallan software



3. Membuat database baru

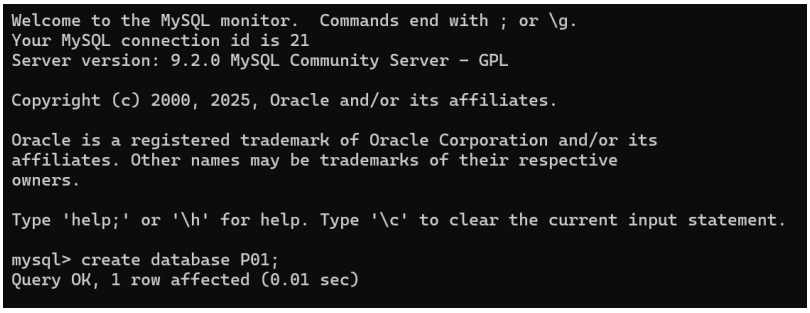


4. Membuat tabel dan memasukkan nilai sesuai soal yang di berikan.
5. Catat dan screenshot hasil pekerjaannya
6. Analisis dan buat kesimpulan pada laporan praktikum.

E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA

Pada praktikum kali ini membuat tabel dan melakukan perintah - perintah dasar pada MYSQL. Yang dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Membuat data base

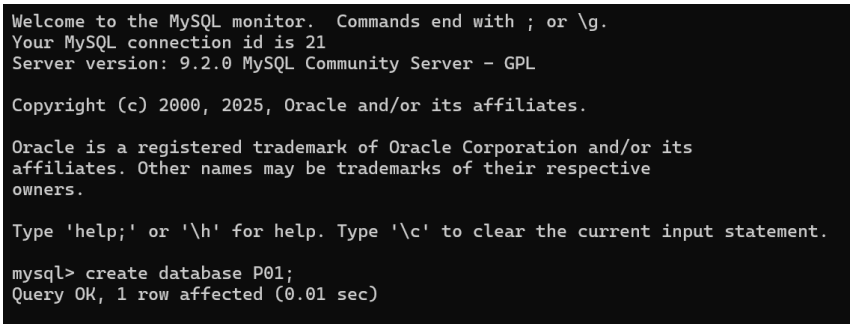

Dengan menggunakan perintah ‘`create database nama database;`’ kemudian langsung terbuat database baru yang bernama P01. Pada database ini nantinya akan dibuat beberapa tabel sesuai soal yang di berikan.

2. Melihat database yang tersedia

```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| lab1               |
| mysql              |
| p01                |
| performance_schema |
| sakila             |
| sys                |
+--------------------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

Perintah ‘`show databases;`’ digunakan untuk menampilkan database yang sudah dibuat dan dapat digunakan, pada praktikum dapat terlihat ada database “P01” yang sebelumnya sudah dibuat.

3. Masuk pada database

```
mysql> connect p01;
Connection id:    22
Current database: p01
```

Perintah ‘`connect p01;`’ membuat sistem masuk pada database yang disebutkan sehingga dapat melakukan langkah selanjutnya yaitu membuat tabel yang akan disimpan pada database P01.

4. Membuat tabel nama pada database p01

```
mysql> create table TabelNama (Nama_Depan char(30), Nama_Akhir char(30));
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Dengan perintah diatas, sudah dibuat tabel yang memiliki dua kolom, kolom pertama memiliki judul Nama_Depan, dan kolom kedua Nama_Akhir. Karena data yang akan diisikan pada tabel berupa nama, yang artinya data akan bertipe string/karakter sehingga di deklarasikan bahwa kolom Nama_Depan dan Nama_Akhir dengan char(karakter). Dan (30) ini merupakan limit atau batas banyak karakter yang dapat dimasukkan.

5. Memeriksa tabel yang tersedia pada database

```
mysql> show tables;
+--------------+
| Tables_in_p01 |
+--------------+
| tabelnama     |
+--------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Perintah yang mirip dengan perintah untuk menampilkan database yang tersedia,yaitu '`show tables;`'. Kemudian sistem menampilkan nama" tabel yang tersedia pada database P01.

6. Menginputkan data pada tabel

```
mysql> insert into tabelnama values ("gaitsha", "azzahra");
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> insert into tabelnama values ("chayra", "ainin");
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> insert into tabelnama values ("hijriyani", "nur");
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> insert into tabelnama values ("bening", "aini");
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

Pada langkah ini merupakan langkah untuk menginptkan data pada tabel. Dengan perintah 'insert into tabelnama values ("data kolom 1", "data kolom 2");. Perintah ini dapat digunakan sebanyak data yang akan kita gunakan, setiap menambahkan data baru, data akan disimpan dalam bentuk baris pada sistemnya. Dan ketika value data yang kita masukkan tidak sesuai dengan banyak kolom pada tabel yang dibuat, maka akan mengalami error dan sistem tidak dapat menyimkan datanya.

7. Menampilkan tabel dan seluruh data yang sudah dimasukkan

```
mysql> select * from tabelnama;
+------------+------------+
| Nama_Depan | Nama_Akhir |
+------------+------------+
| gaitsha    | azzahra    |
| chayra     | ainin      |
| hijriyani  | nur        |
| bening     | aini       |
+------------+------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Dengan perintah '`select * from tabelnama;`' sistem menampilkan seluruh data pada tabel yang bernama 'tabelnama'.

8. Menampilkan tabel dengan pengecualian sebuah data

```
mysql> select Nama_Depan,Nama_Akhir from tabelnama where Nama_De
pan <>'hijriyani';
+-----------+-----------+
| Nama_Depan | Nama_Akhir |
+-----------+-----------+
| gaitsha    | azzahra    |
| chayra     | ainin      |
| bening     | aini       |
+-----------+-----------+
3 rows in set (0.03 sec)
```

Pada langkah ini menggunakan perintah `'select'` untuk memilih kolom dari suatu tabel dan menggunakan perintah `'where'` untuk memberikan pengecualian pada kolom Nama_Depan yang berisikan data bernama depan "hijriyani". Sehingga dengan perintah diatas menampilkan keseluruhan tabel kecuali data Nama_Depan dan Nama_Akhir yang memiliki unsur "hijriyani".

9. Menampilkan spesifik kolom

```
mysql> select * from tabelnama where Nama_Depan = 'gaitsha';
+-----------+-----------+
| Nama_Depan | Nama_Akhir |
+-----------+-----------+
| gaitsha    | azzahra    |
+-----------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from tabelnama where Nama_Depan like'%chayra%';
+-----------+-----------+
| Nama_Depan | Nama_Akhir |
+-----------+-----------+
| chayra     | ainin      |
+-----------+-----------+
1 row in set (0.03 sec)
```

Perintah diatas sama-sama digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kolom Nama_Depan, namun memiliki perbedaan dalam metode pencariannya. Perintah pertama menggunakan operator = yang berarti pencarian dilakukan secara langsung sehingga hanya akan menampilkan baris dengan Nama_Depan yang persis sama dengan 'gaitsha'. Sementara itu, perintah kedua menggunakan perintah '`like`' dengan wildcard %, yang memungkinkan pencarian data berdasarkan pola, dalam hal ini mencocokkan nama yang mengandung kata 'chayra' di bagian mana pun.

10. Menampilkan nama depan dengan memberi tahu nama belakangnya

```
mysql> select Nama_Depan
    -> from tabelnama
    -> where Nama_Akhir = "aini";
+------------+
| Nama_Depan |
+------------+
| bening     |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Pada langkah ini, akan menampilkan satu kolom Nama_Depan namun proses yang dilakukannya yaitu dengan mencari Nama_Akhir nya. Pertama menggunakan perintah `'select'` untuk memiliih kolom yang akan ditampilkan. Kemudian , `'from'` yaitu perintah penjelas bahwa kolom Nama_Depan yang terdapat dari tabel "tabelnama". Dan `'where'` adalah perintah yang digunakan untuk mencari Nama_Depan dengan clue Nama_Akhir "aini".

11. Menampilkan kolom nama depan dam nama akhir dengan perintah or

```
mysql> select Nama_Depan, Nama_Akhir
    -> from tabelnama
    -> where Nama_Depan = "gaitsha" or Nama_Akhir ="nur";
+------------+------------+
| Nama_Depan | Nama_Akhir |
+------------+------------+
| gaitsha    | azzahra    |
| hijriyani  | nur        |
+------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Pada langkah ini, hampir mirip dengan langkah sebelumnya, yaitu untuk menampilkan kolom Nama_Depan dan Nama_Akhir. Namun terdapat perintah `'or'`yang dimana kita dapat menampilkan satu atau lebih data karena pencariannya memiliki kata atau. Sehingga data yang ditemukan oleh sistem saat pencarian data1 atau data2 ditampilkan pada tabel.

12. Mengupdate Nama_Depan dan Nama_Akhir pada tabel

```
mysql> update tabelnama set Nama_Depan='tiara', Nama_Akhir='putr
i' where Nama_Depan='chayra';
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> select * from tabelnama;
+------------+------------+
| Nama_Depan | Nama_Akhir |
+------------+------------+
| gaitsha    | azzahra    |
| tiara      | putri      |
| hijriyani  | nur        |
| bening     | aini       |
+------------+------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Pada langkah ini, kita mengupdate atau mengganti Nama_Depan dan Nama_Akhir dengan data baru. Dengan perintah `'update'` tang diikuti dengan pemberitahuan Nama_Depan dan Nama_Akhir yang baru dan perintah `'where'` merupakan pemberitahuan data lama yang akan diupdate/diganti. Pada pemberitahuan data lama yang akan diganti dengan data baru itu bisa menyebutkan Nama_Depan ataupun Nama_Akhir yang akan dicari oleh sistem data tersbutnya.

13. Menghapus nama depan dan nama akhir pada tabel

```
mysql> delete from tabelnama where Nama_Akhir='azzahra';
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> select * from tabelnama;
+------------+------------+
| Nama_Depan | Nama_Akhir |
+------------+------------+
| tiara      | putri      |
| hijriyani  | nur        |
| bening     | aini       |
+------------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Pada langkah ini, menggunakan perintah `'delete'` untuk menghapus data pada tabel dengan memberitahu/sistem akan mencari data dari Nama_Depan atau Nama_Akhir dengan perintah `'where'`

14. Menambahkan kolom baru pada tabel yang sudah tersedia

```
mysql> select * from tabelnama;
+------------+------------+
| Nama_Depan | Nama_Akhir |
+------------+------------+
| tiara      | putri      |
| hijriyani  | nur        |
| bening     | aini       |
+------------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> alter table tabelnama add umur int(30);
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.06 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 1

mysql> select * from tabelnama;
+------------+------------+------+
| Nama_Depan | Nama_Akhir | umur |
+------------+------------+------+
| tiara      | putri      | NULL |
| hijriyani  | nur        | NULL |
| bening     | aini       | NULL |
+------------+------------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Pada langkah ini, kita menambahkan kolom baru pada tabel dengan data yang kosong(NULL). Menggunakan perintah `'alter table'` yang diikuti nama tabel lalu perintah `'add'` nama kolom dan tipe data, sistem akan secara otomatis menambahkan kolom baru tanpa isian data apapun.

15. Mengubah judul kolom pada tabel

```
mysql> alter table tabelnama rename column umur to usia;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from tabelnama;
+------------+------------+------+
| Nama_Depan | Nama_Akhir | usia |
+------------+------------+------+
| tiara      | putri      | NULL |
| hijriyani  | nur        | NULL |
| bening     | aini       | NULL |
+------------+------------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Pada langkah ini, mengubah/ mengganti nama kolom pada tabel dengan menggunakan perintah ‘`alter table`’ dan ‘`rename`’. Dan juga mendeklarasikan nama kolom yang lama ‘`to`’ nama kolom yang baru.

16. Menyalin data pada tabel lama ke tabel yang baru

```
mysql> create table tabelnama2 (Nama_Depan char(30), Nama_Akhir
char(30),usia int(30));
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.02 sec)

mysql> insert into tabelnama2 select*from tabelnama;
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from tabelnama2;
+------------+------------+------+
| Nama_Depan | Nama_Akhir | usia |
+------------+------------+------+
| tiara      | putri      | NULL |
| hijriyani  | nur        | NULL |
| bening     | aini       | NULL |
+------------+------------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Pada langkah ini, akan mengcopy/menyalin seluruh data yang terdapat pada suatu tabel ke tabel yang lain. Dengan membuat tabel yang baru terlebih dahulu dengan perintah ‘`create table`’ dan kemudian menggunakan perintah ‘`insert into` nama_tabel_baru `select * from` nama_tabel_lama’.

Namun terdapat keadaan lain yang membuat error atau sistem tidak dapat memproses apa yang diperintahkan, yaitu ketika tabel baru yang dibuat tidak memiliki jumlah atau nama kolom yang sama. Jadi ketentuan untuk dapat menyalin seluruh data pada suatu tabel yaitu banyak dan nama kolom pada tabel yang baru dibuat harus sama dengan tabel yang lama sehingga sistem dapat membaca dan memproses apa yang diperintahkan. Berikut adalah tampilan ketika keaadan tersebut terjadi :

```
mysql> create table tabelnama3 (Nama_Depan char(30), Nama_Akhir
char(30));
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> insert into tabelnama3 select*from tabelnama;
ERROR 1136 (21S01): Column count doesn't match value count at ro
w 1
mysql>
```

17. Mengurutkan nama depan secara ascending

```
mysql> select Nama_Depan,Nama_Akhir,usia
    -> from tabelnama
    -> order by Nama_Depan;
+------------+------------+------+
| Nama_Depan | Nama_Akhir | usia |
+------------+------------+------+
| bening     | aini       | NULL |
| gaitsha    | azzahra    |   19 |
| hijriyani  | nur        | NULL |
| mutiya     | apriliani  |   20 |
| putri      | sania      |   20 |
| tiara      | putri      | NULL |
+------------+------------+------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

Pada langkah ini, perintah digunakan untuk menampilkan tiga kolom, yaitu Nama_Depan, Nama_Akhir, dan usia dari tabel bernama tabelnama, lalu mengurutkan hasilnya berdasarkan kolom Nama_Depan secara alfabet (ascending/default). Hasilnya menampilkan enam baris data yang tersusun berdasarkan abjad dari nama depan. Terlihat bahwa tidak semua entri memiliki nilai usia; beberapa data masih NULL, artinya belum diisi atau tidak tersedia.

18. Kalkulasi umur

```
mysql> select nama,tempat_lahir,tanggal,curdate(),(year(curdate())-year(tanggal))as umur from datalahir;
+-----------------+-------------+------------+------------+------+
| nama            | tempat_lahir | tanggal    | curdate()  | umur |
+-----------------+-------------+------------+------------+------+
| gaitsha azzahra | garut        | 2005-10-24 | 2025-05-05 |   20 |
| putri sania     | bandung      | 2004-11-29 | 2025-05-05 |   21 |
| mutiya apriliani | bandung     | 2005-04-10 | 2025-05-05 |   20 |
| mutiara putri   | bandung      | 2005-06-07 | 2025-05-05 |   20 |
+-----------------+-------------+------------+------------+------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select nama,tempat_lahir,tanggal,(year(curdate())-year(tanggal))as umur from datalahir;
+-----------------+-------------+------------+------+
| nama            | tempat_lahir | tanggal    | umur |
+-----------------+-------------+------------+------+
| gaitsha azzahra | garut        | 2005-10-24 |   20 |
| putri sania     | bandung      | 2004-11-29 |   21 |
| mutiya apriliani | bandung     | 2005-04-10 |   20 |
| mutiara putri   | bandung      | 2005-06-07 |   20 |
+-----------------+-------------+------------+------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Pada langkah ini, terdapat dua program MySQL di atas digunakan untuk menghitung umur berdasarkan tanggal lahir dari tabel datalahir. Perbedaannya terletak pada tampilan hasilnya. Program pertama menampilkan kolom curdate() (tanggal saat ini) untuk memberikan informasi kapan data umur dihitung, sementara program kedua menyederhanakan hasil dengan hanya menampilkan kolom umur tanpa menampilkan curdate(). Secara fungsional, keduanya menghasilkan nilai umur yang sama karena sama-sama menggunakan rumus (year(curdate()) - year(tanggal)).

19. Membuat tabel penjualan toko A dan toko B lalu menggabungkan hasil penjualan menggunakan perintah kalkulasi.

- Tabel Transaksi Penjualan Toko A

Nama_Komponen	Part Number	Jumlah	Harga Satuan	Total
Resistor 330K	102010101	10	250	2500
Kapasitor 22uF	102020102	20	300	6000
Transistor	102020103	25	1000	25000

- Tabel Transaksi Penjualan Toko B

Nama_Komponen	Part Number	Jumlah	Harga Satuan	Total
Resistor 330K	102010101	15	250	3750
Kapasitor 22uF	102020102	30	300	9000
Transistor	102020103	50	1000	50000

- Tabel Hasil Penggabungan Toko A dan Toko B seperti berikut:

Nama_Komponen	Part Number	Jumlah	Harga Satuan	Total
Resistor 330K	102010101	25	250	6250
Kapasitor 22uF	102020102	50	300	15000
Transistor	102020103	75	1000	75000

Langkah pertama untuk mengerjakan soal latihan diatas adalah dengan membuat tabel baru pada database yang suka digunakan.

1. Tabel penjualan toko A

```
mysql> create table latihan(Nama_Komponen char(30), Part_Number int(30), Jumlah int(30), Harga_Satuan int(30), Total int(30));
Query OK, 0 rows affected, 4 warnings (0.02 sec)
```

```
mysql> insert into latihan values ("Resistor 330K", "102010101", "10", "250", "2500");
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> insert into latihan values ("Kapasitor 22uF", "102010102", "20", "300", "6000");
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> insert into latihan values ("Transistor", "102010103", "25", "1000", "25000");
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
```

```
mysql> select * from tabel_toko_a;
+----------------+-------------+--------+--------------+-------+
| Nama_Komponen  | Part_Number | Jumlah | Harga_Satuan | Total |
+----------------+-------------+--------+--------------+-------+
| Resistor 330K  |   102010101 |     10 |          250 |  2500 |
| Kapasitor 22uF |   102010102 |     20 |          300 |  6000 |
| Transistor     |   102010103 |     25 |         1000 | 25000 |
+----------------+-------------+--------+--------------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, langkah awal dalam membuat program adalah menciptakan sebuah tabel dan memasukkan nilai-nilai yang diinginkan ke dalamnya. Jika data yang akan disimpan terdiri dari huruf, tipe data yang tepat adalah "`char`", sementara untuk data berupa angka, kita bisa menggunakan tipe data "`int`". Pada soal ini total harga nya dimasukkan secara manual, tidak menggunakan perintah penjumlahan otomatis.

2. Tabel penjualan toko B

```
mysql> create table tabel_toko_B(Nama_Komponen char(30), Part_Number int(30), Jumlah int(30), Harga_Satuan int(30), Total int(30));
Query OK, 0 rows affected, 4 warnings (0.02 sec)

mysql> insert into tabel_toko_B values ("Resistor 330K", "102010101", "15", "250", "3750");
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> insert into tabel_toko_B values ("Kapasitor 22uF", "102010102", "30", "300", "9000");
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> insert into tabel_toko_B values ("Transistor", "102010103", "50", "1000", "50000");
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
mysql> select * from tabel_toko_B;
+----------------+-------------+--------+--------------+-------+
| Nama_Komponen  | Part_Number | Jumlah | Harga_Satuan | Total |
+----------------+-------------+--------+--------------+-------+
| Resistor 330K  |   102010101 |     15 |          250 |  3750 |
| Kapasitor 22uF |   102010102 |     30 |          300 |  9000 |
| Transistor     |   102010103 |     50 |         1000 | 50000 |
+----------------+-------------+--------+--------------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Sama dengan langkah dalam membuat dan memasukkan data pada tabel penjualan toko A. Namun data nya berbeda disesuaikan dengan data pada tabel penjualan toko B pada soal. Dan perintah yang terakhir adalah membuat tabel dengan menjumlahkan data pada Tabel penjualan toko A dengan data pada Tabel penjualan toko B.

```
mysql> select A.Nama_Komponen, B.Part_Number, A.Jumlah + B.Jumlah Jumlah, B.Harga_Satuan,(A.Jumlah+B.Jumlah)*B.Harga_Satuan Total
    -> From tabel_toko_A A,tabel_toko_B B
    -> Where A.Nama_Komponen = B.Nama_Komponen;
+----------------+-------------+--------+--------------+-------+
| Nama_Komponen  | Part_Number | Jumlah | Harga_Satuan | Total |
+----------------+-------------+--------+--------------+-------+
| Resistor 330K  |   102010101 |     25 |          250 |  6250 |
| Kapasitor 22uF |   102010102 |     50 |          300 | 15000 |
| Transistor     |   102010103 |     75 |         1000 | 75000 |
+----------------+-------------+--------+--------------+-------+
3 rows in set (0.01 sec)
```

Perintah awal yaitu '`select`' dan langsung menggunakan operasi untuk menjumlahkan. "A" sebagai representasi isi data dan tabel penjualan toko A dan "B" sebagai repsentasi isi data dan tabel penjualan toko B. Disini merupakan proses manupulasi data dimana data dan tabel toko A dan toko B direpsentasikan pada "A" dan "B". Pada line perintah '`select`' dapat dilihat bahwa kolom Jumlah akan di kalkulasikan antara data pada kolom Jumlah tabel toko A dengan kolom Jumlah tabel toko B. Dan total harga nya merupakan kalkukasi data jumlah kolom pada tabel toko A dan toko B yang kemudian dikalikan dengan harga satuan yang sudah ditentukan.
Kemudian perintah '`from`' menunjukkan bahwa data yang akan di proses itu berasal dari tabel_toko_A dan tabel_toko_B. Dan perintah '`where`' merupakan kondisi dimana tabel_toko_A = tabel_toko_B. Maka hasil dari langkah yang dibuat atas menghasilkan tabel yang memiliki baris dan kolom yang sama dengan isi data yang telah di kalkulasikan antara hasil penjualan toko A dengan penjualan pada toko B.

F. KESIMPULAN

Pada praktikum ini, kita mempelajari cara menggunakan software yang mampu membuat dan mengoperasikan database. Langkah pertama adalah memilih atau membuat database tempat tabel akan disimpan, kemudian membuat tabel itu sendiri dengan menggunakan perintah `CREATE TABLE` dalam MySQL. Setelah tabel dibuat, langkah selanjutnya adalah memasukkan data ke dalamnya menggunakan perintah `INSERT INTO`. Dalam perintah ini, peserta dapat menyebutkan semua kolom beserta nilainya, atau hanya sebagian kolom jika ada, kolom dengan nilai default atau NULL. Data akan dimasukkan ke dalam tabel sesuai dengan nilai yang diberikan, dan penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut sesuai dengan tipe data dan aturan yang telah ditetapkan untuk tabel tersebut. Proses ini memungkinkan untuk mengisi tabel MySQL dengan data yang dibutuhkan untuk pengoperasian basis data yang efisien dan terstruktur.

Dan pada praktikum ini juga mencoba menggunakan semua perintah dasar untuk memahami cara kerja dari perintah dan sistem MYSQL berjalan. Dengan memahami dasar-dasar perintah yang dilakukan praktikum ini, berharap praktikan dalam mengimplementasikan pada tingkat pemrograman yang lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

[1] K, Y. (2023, June 23). *Pengertian mysql, Fungsi, Dan Cara Kerjanya (Lengkap)*. Niagahoster Blog. https://www.niagahoster.co.id/blog/mysql-adalah/