Tugas minggu ke-4

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah
NIM : 221344028
Kelas : 2A TNK
Mata Kuliah : Aplikasi Komputer dan Basis Data
Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.
Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

---

1. Membuat Program dengan ukuran 600 x 600 dengan bentuk segitiga

Program	Hasil Output


```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Teori2 extends JPanel {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("Segitiga");
        Teori2 ovalmuter = new Teori2();
        frame.add(ovalmuter);
        frame.setSize(600,600);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        setBackground(Color.white);

        g.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 50));

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            g2d.setColor(Color.red);
           g2d.drawLine(150, 450, 450, 450);
           g2d.rotate(Math.toRadians(120), 300, 363);
        }
    }
}
```

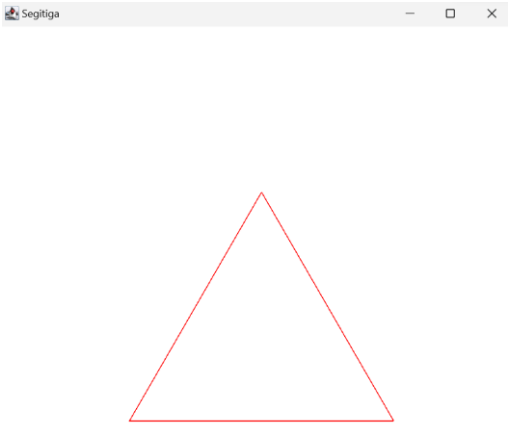

2. Membuat Program dengan ukuran 600 x 600 dengan bentuk segiempat


Program	Hasil Output

```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Teori3 extends JPanel {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("Persegi");
        Teori3 persegi = new Teori3();
        frame.add(persegi);
        frame.setSize(600, 600);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        setBackground(Color.white);

        g.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 50));
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            g2d.setColor(Color.red);
            g2d.drawRect(150, 150, 300, 300);
           g2d.rotate(Math.toRadians(90), 300, 300);
        }
    }
}
```

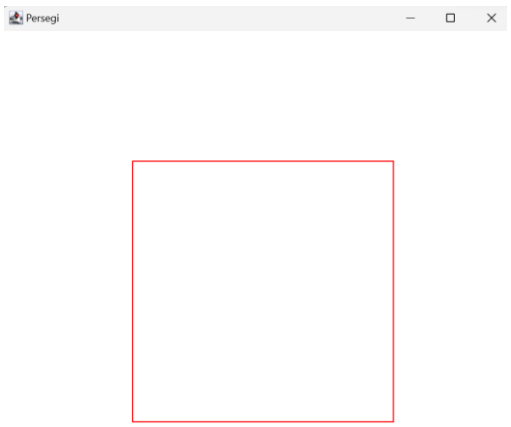

3. Membuat Program dengan ukuran 600 x 600 dengan bentuk segilima

Program	Hasil Output

```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;


public class Teori4 extends JPanel {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("segilima");
        Teori4 segilima = new Teori4();
        frame.add(segilima);
        frame.setSize(600, 600);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        setBackground(Color.white);

        g.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 50));
        g2d.setStroke(new BasicStroke(3));

        g2d.translate(0, 40);
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            g2d.setColor(Color.red);
            g2d.drawLine(150, 450, 450, 450);
            g2d.rotate(Math.toRadians(72), 300, 242);
        }

    }
}
```

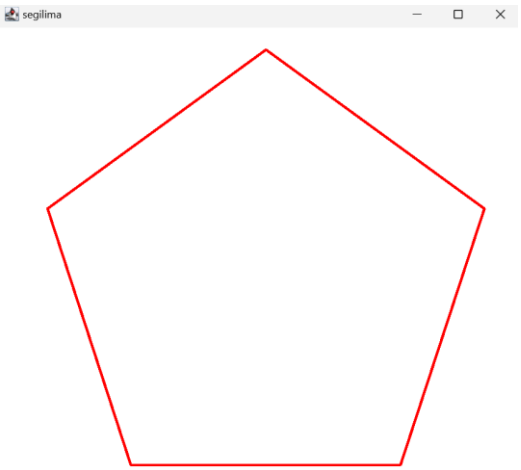

4. Membuat Program dengan ukuran 600 x 600 dengan bentuk segienam

Program	Hasil Output


```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Teori5 extends JPanel {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("segienam");
        Teori5 segienam = new Teori5();
        frame.add(segienam);
        frame.setSize(600, 600);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        setBackground(Color.white);

        g.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 50));
        g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
        for (int i = 0; i < 6; i++) {
            g2d.setColor(Color.red);
            g2d.drawLine(200, 403, 400, 403);
            g2d.rotate(Math.toRadians(60), 300, 229);
        }

    }
}
```

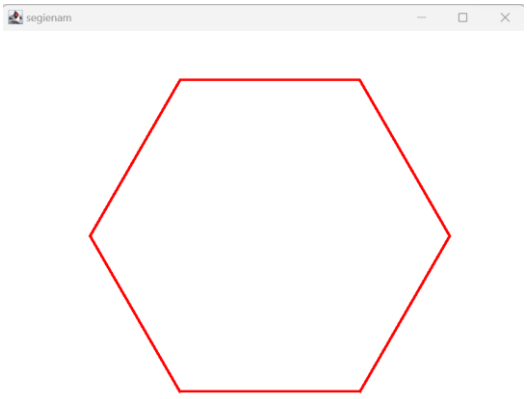

5. Membuat Program dengan ukuran 600 x 600 dengan bentuk segitujuh

Program	Hasil Output


```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Teori6 extends JPanel {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("segitujuh");
        Teori6 segitujuh = new Teori6();
        frame.add(segitujuh);
        frame.setSize(600, 600);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        setBackground(Color.white);

        g.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 50));
        g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
        g2d.translate (0,50);
        for (int i = 0; i < 7; i++) {
            g2d.setColor(Color.red);
            g2d.drawLine(227, 345, 375, 345);
            g2d.rotate(Math.toRadians(51.43), 300, 190);
        }

    }
}
```

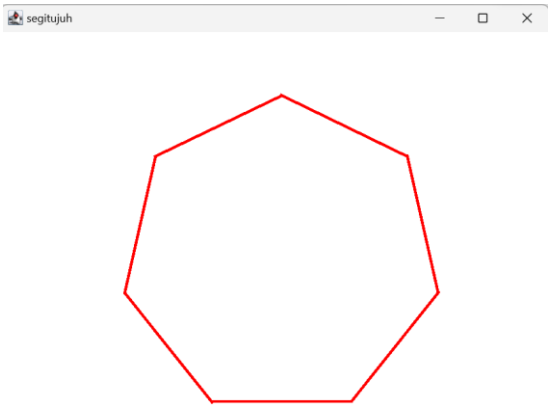

6. Membuat Program dengan ukuran 600 x 600 dengan bentuk segidelapan

Program	Hasil Output


```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Teori7 extends JPanel {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("segidelapan");
        Teori7 segidelapan = new Teori7();
        frame.add(segidelapan);
        frame.setSize(600, 600);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        setBackground(Color.white);

        g.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 50));
        g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
        g2d.translate (125,230);
        for (int i = 0; i < 8; i++) {
            g2d.setColor(Color.red);
            g2d.drawLine(75, 225, 225, 225);
            g2d.rotate(Math.toRadians(45), 150, 45);
        }

    }
}
```

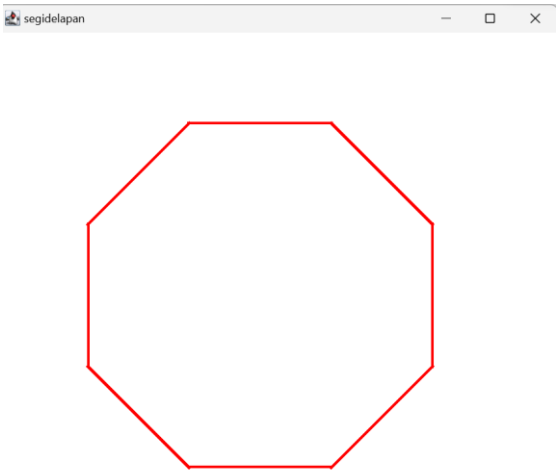

7. Membuat Program dengan ukuran 600 x 600 dengan bentuk 2 buah segitiga yang di rotasi

Program	Hasil Output

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Teori8 extends JPanel {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("2Segitiga");
        Teori8 Segitiga = new Teori8();
        frame.add(Segitiga);
        frame.setSize(600,600);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        setBackground(Color.white);
        g.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 50));
        g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
      for (int i = 0; i < 3; i++) {
          g2d.setColor(Color.red);
          g2d.drawLine(150, 251, 450, 251);
          g2d.rotate(Math.toRadians(120), 300, 338);
      }

      for (int i = 0; i < 3; i++) {
          g2d.setColor(Color.red);
          g2d.drawLine(150, 450, 450, 450);
          g2d.rotate(Math.toRadians(120), 300, 363);
      }
    }
}
```

