

PENJELASAN CONTOH KASUS PEMROGRAMAN FUNGSI


Haidar

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI @2022

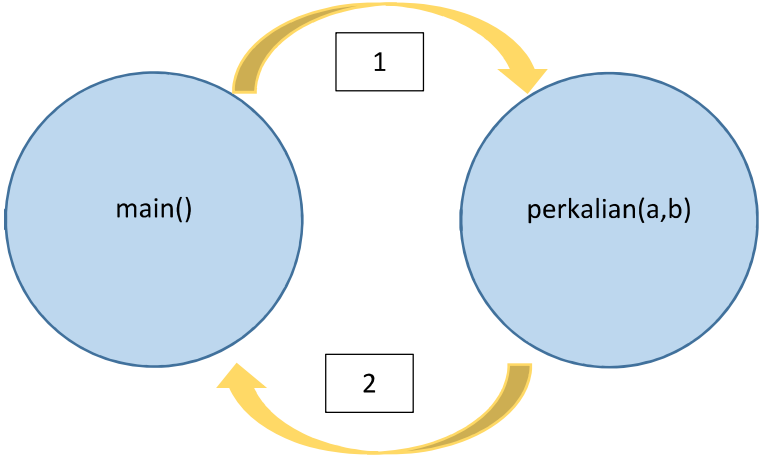

fungsi perkalian(a,b) tidak menghasilkan nilai return sehingga tidak ada nilai yg diberikan kepada fungsi pemanggil (fungsi main)

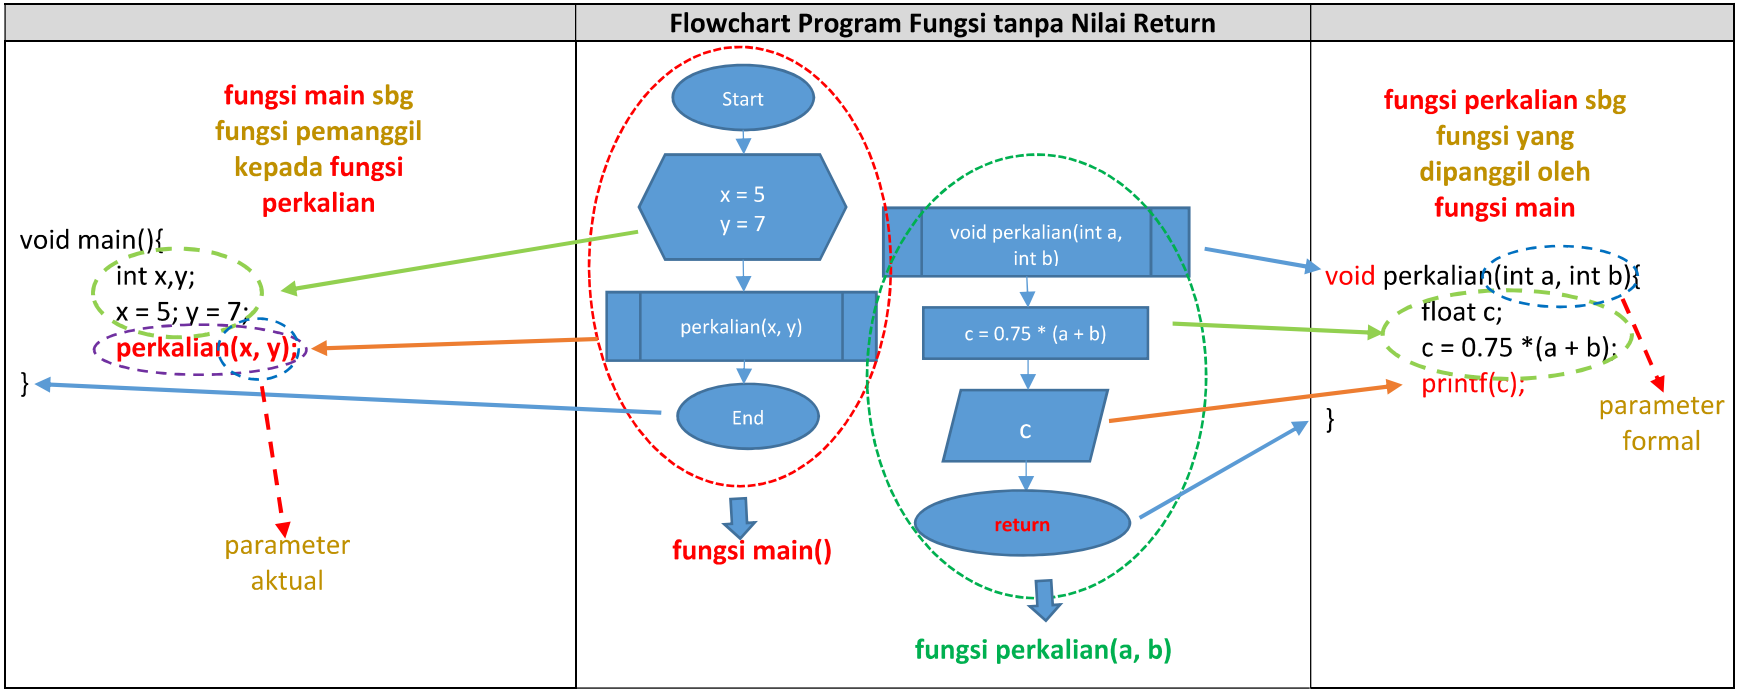

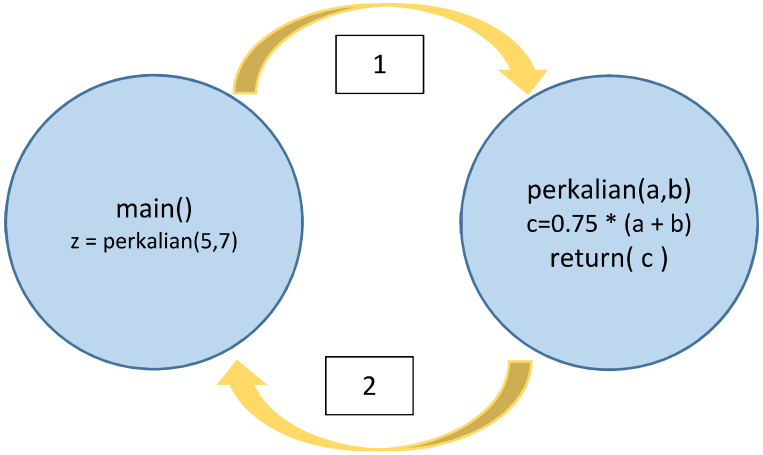


nilai c diberikan ke fungsi pemanggil (fungsi main) dan diberikan ke variable z

Flowchart Program Fungsi Dengan Nilai Return

fungsi main sbg fungsi pemanggil kepada fungsi perkalian

```
void main(){
    int x,y,z;
    x = 5; y = 7;
    z = perkalian(x, y);
    printf(z);
}
```

parameter aktual

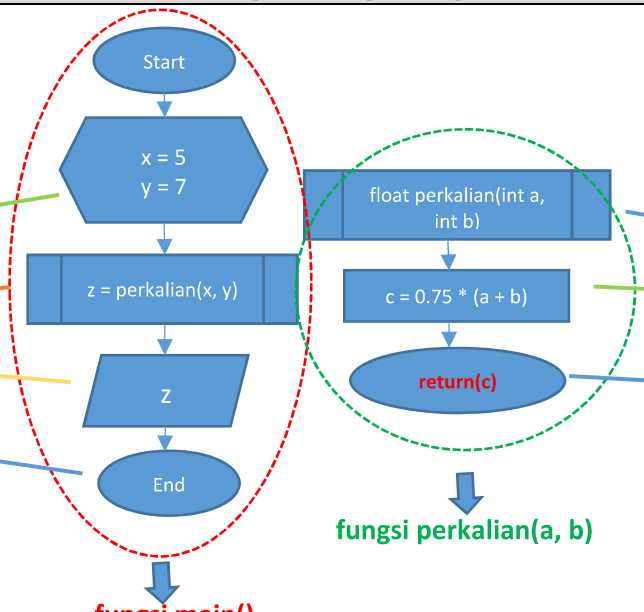

fungsi main()

fungsi perkalian(a, b)

fungsi perkalian sbg fungsi yang dipanggil oleh fungsi main


```
float perkalian(int a, int b){
    float c;
    c = 0.75 *(a + b);
    return (c);
}
```

parameter formal

```
#include<stdio.h>
void tukar(int *a, int *b); → parameter formal

void main(){
      int x = 5;
      int y = 7;
      printf("nilai x dan y sebelum pertukaran\n");
      printf("nilai x = %d dan nilai y = %d\n", x, y);
      tukar (&x, &y);          call by reference
      printf("nilai x dan y setelah pertukaran\n");
      printf("nilai x = %d dan nilai y = %d", x, y);
}

                                parameter aktual
void tukar(int *a, int *b){
      int c;
      c = *a; → isi dari alamat A007 diberikan ke c
      *a = *b; → isi dari alamat A007 diisikan oleh
                  isi dari alamat A003
      *b = c; → isi dari alamat A003 diisikan oleh
                  isi variable c
}
```

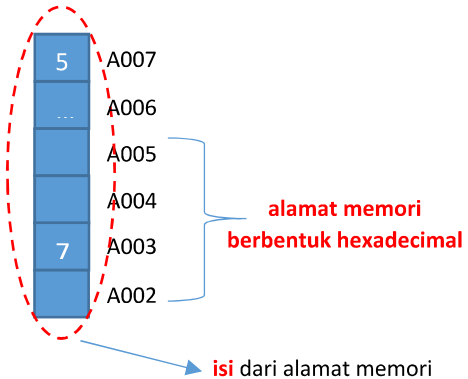



Output Program:

nilai x dan y sebelum pertukaran
nilai x = 5 dan nilai y = 7
nilai x dan y setelah pertukaran
nilai x = 7 dan nilai y = 5

Contoh Kasus

Buatlah algoritma dengan menggunakan flowchart untuk menampilkan hasil penjumlahan yang nilainya ditentukan dari pemanggilan fungsi dengan nama inputData, dimana hasil pemanggilan fungsi inputData akan dikembalikan kepada fungsi pemanggil yang bertipe desimal. Proses penjumlahan dua nilai dilakukan di dalam fungsi dengan nama jumlahkan yang terdiri dari dua parameter yaitu parameter m dan n. Proses cetak dari fungsi dengan nama jumlahkan dilakukan di dalam fungsi tersebut.

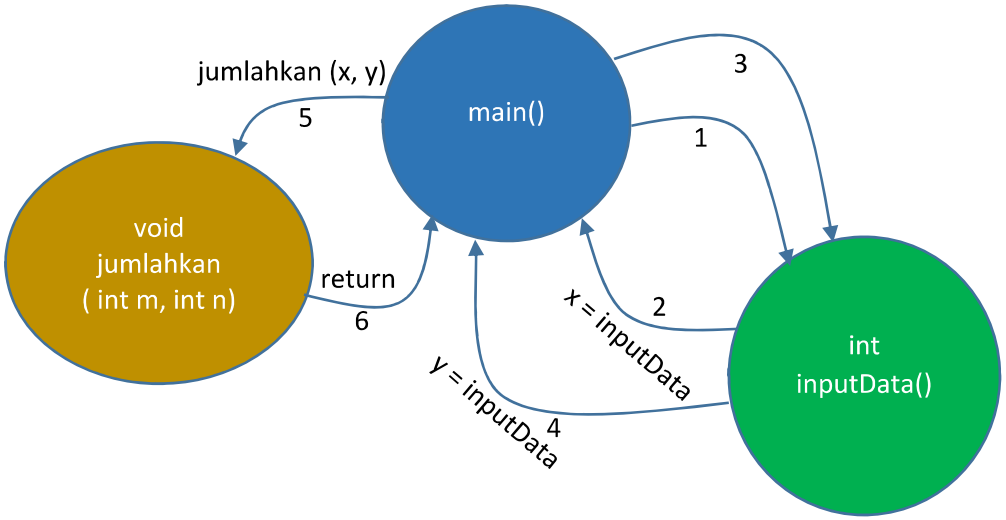

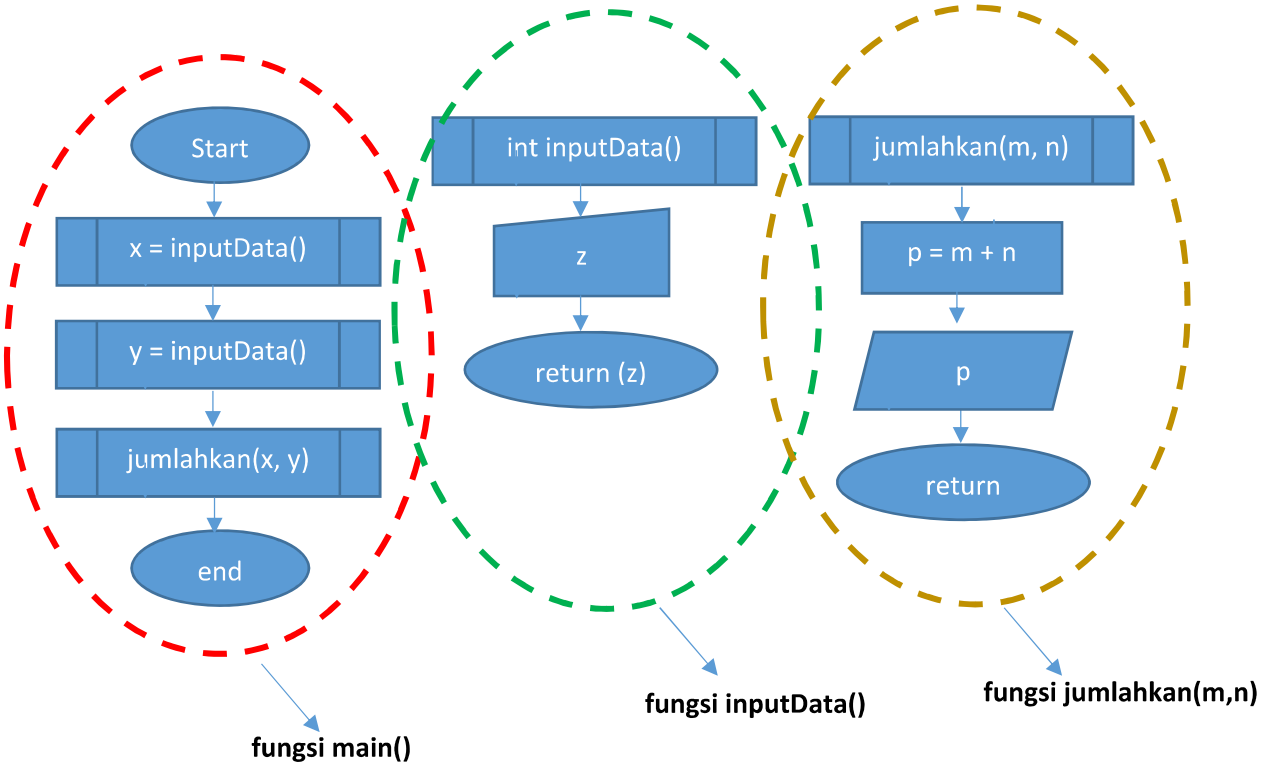


```
#include<stdio.h>
int inputData();
void jumlahkan(int m, int n);

void main(){
        int x, y;
        x = inputData();
        y = inputData();
        jumlahkan(x, y);
}

int inputData(){
        int z;
        printf("nilai yang diinputkan adalah:\n");
        scanf("%d", &z);
        return(z);
}

void jumlahkan(int m, int n){
        int p;
        p = m + n;
        printf("nilai p adalah : ", p);
}
```

