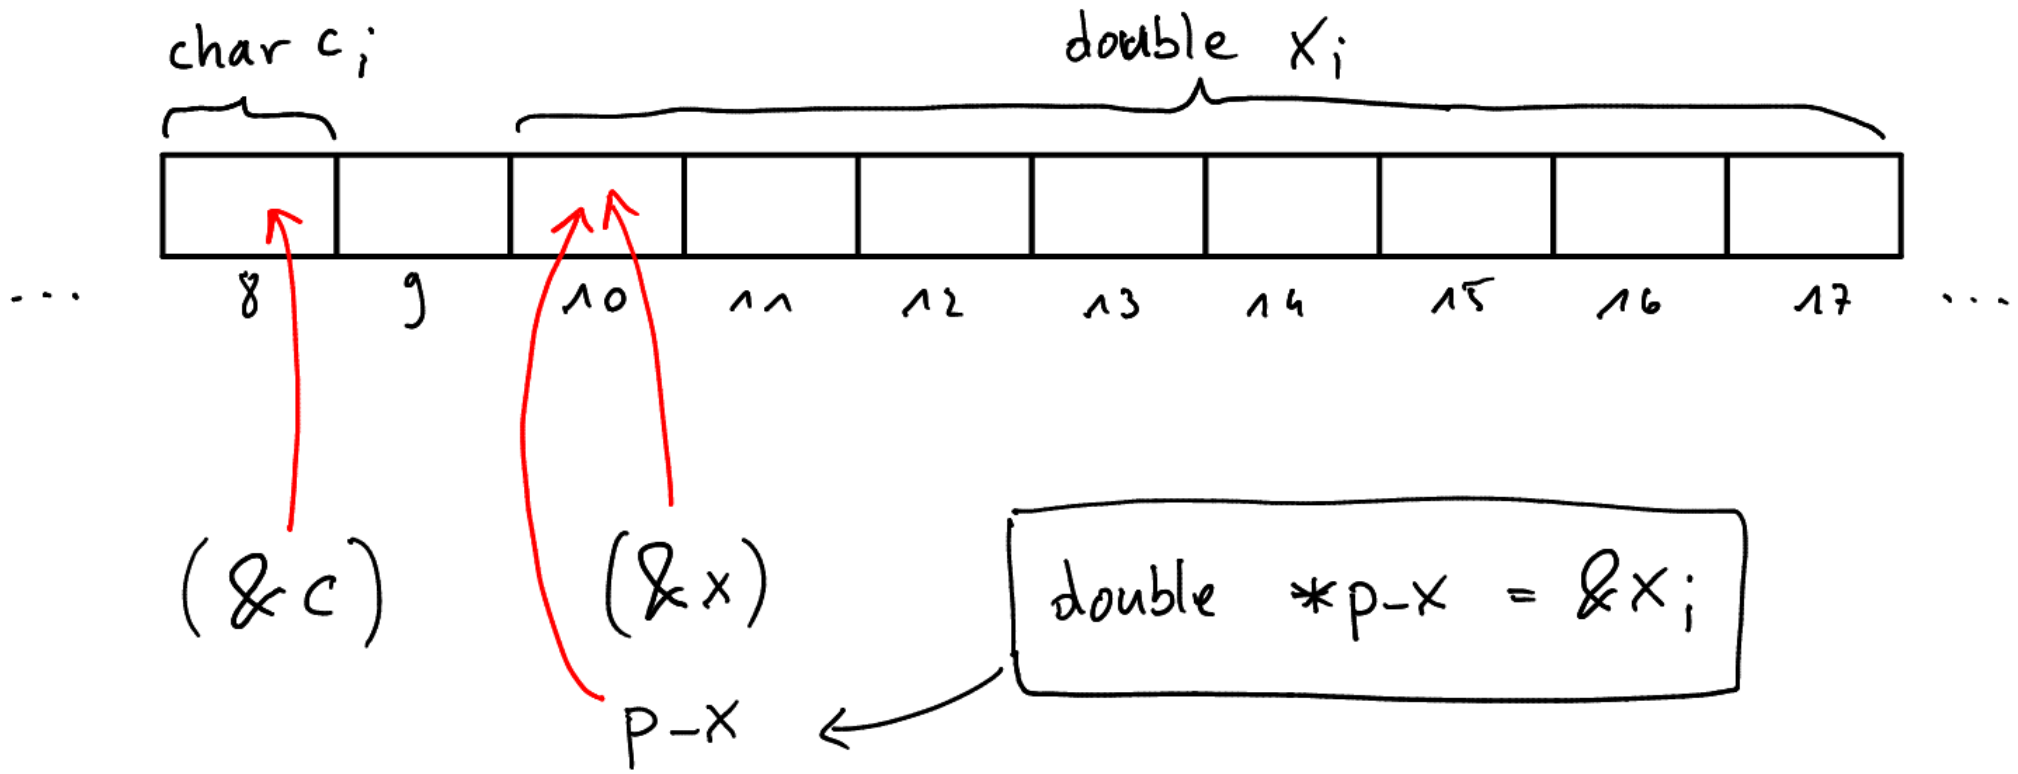
char c;
double x;
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
(&c)
(&x)
p-x
double *p-x = &x;

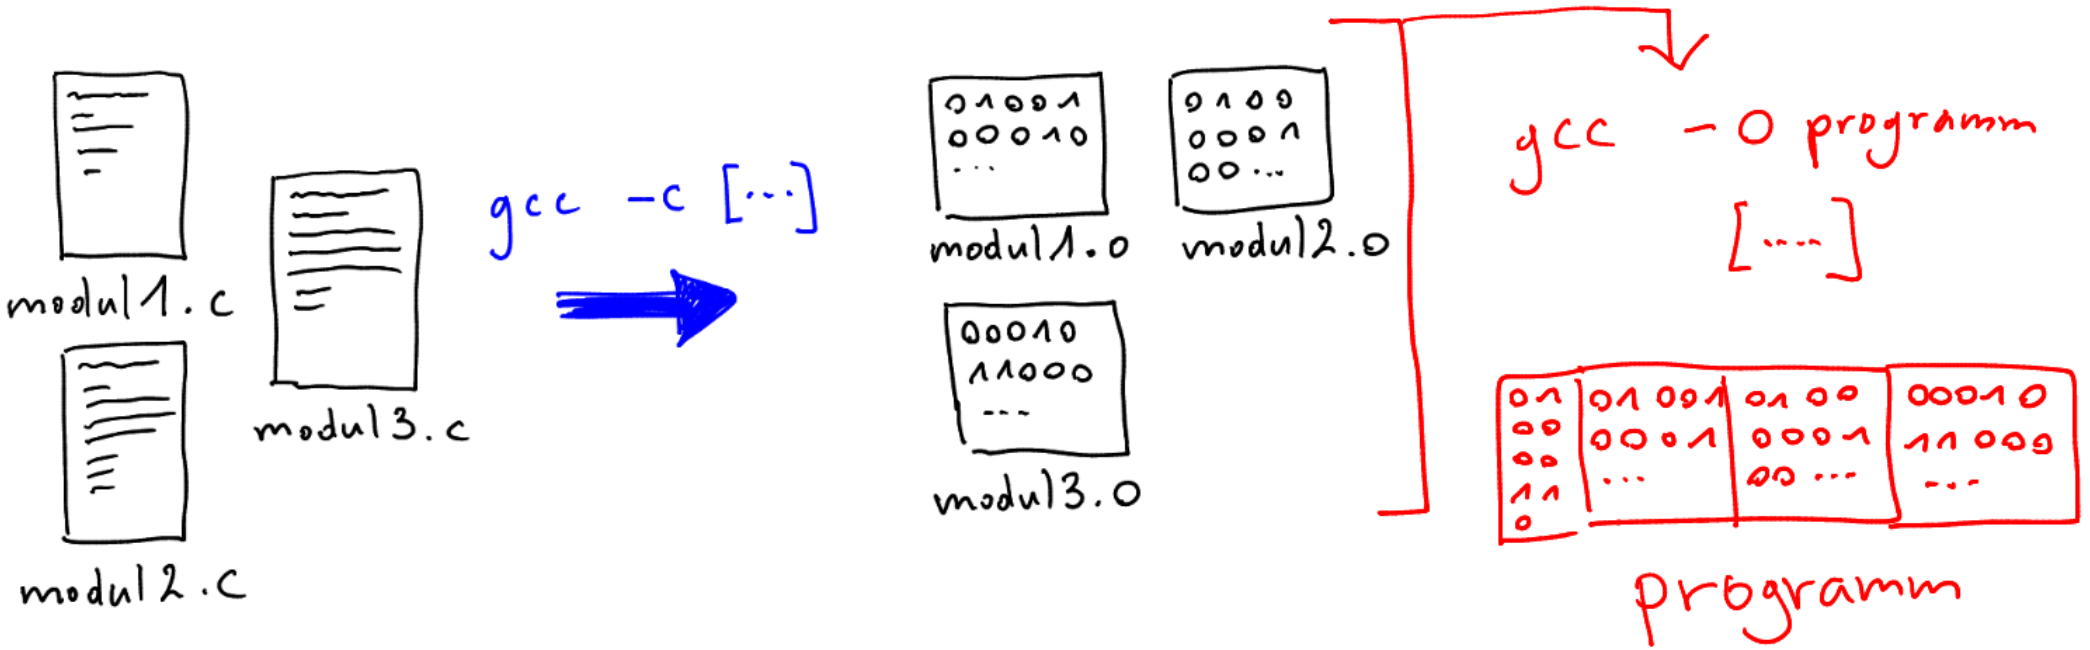
modul1.c
modul2.c
modul3.c
gcc -c [...]
modul1.o
modul2.o
modul3.o
gcc -o programm
[...]
programm

```
#include "modul1.h"
int  funk1 ( ... ) {
     int  a = funk2 ( ... ) + ... ;
}
```

modul1.c