YZT101 • HAFTA 3

Operatörler, İfadeler ve Boolean Mantığı

Aritmetik • Karşılaştırma • Mantıksal Operatörler • İşlem Önceliği • f-string

Öğr. Gör. Mert Hızmalı
Yapay Zeka Operatörlüğü

4 ders saati • teori + canlı kod + uygulama

Haftanın saatlik akışı

1 1. Saat

İfade kavramı, aritmetik operatörler, bölme türleri ve işlem önceliği

2 2. Saat

Karşılaştırma operatörleri, Boolean değerler ve == ile = ayrımı

3 3. Saat

and • or • not, bileşik koşullar ve mantıksal ifade okuma

4 4. Saat

f-string, bütünleşik uygulamalar, hata avı ve bireysel görev

Ana yöntem: önce tahmin et → ifadeyi parçalara ayır → çalıştır → sonucu gerekçelendir.

DEĞERİ ALDIK; ŞİMDİ ONU İŞLEYECEĞİZ

2. haftadan 3. haftaya köprü

Geçen hafta

- Değişken oluşturduk
- int, float, str, bool gördük
- input() ile veri aldık
- int() / float() ile dönüştürdük
- print() ile çıktı ürettik

Bu hafta

- Hesaplama yapacağız
- İfadeler kuracağız
- Değerleri karşılaştıracağız
- True / False üreteceğiz
- Koşulları birleştireceğiz

Gelecek hafta

- if / elif / else
- Karar verme
- Bileşik koşulla dallanma
- Girdi doğrulama
- Akışın yönünü değiştirme

Bugünün konusu, veri ile karar arasında kurduğumuz köprüdür.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu haftanın sonunda ne yapabiliyor olacağız?

1 • İfade

Bir Python ifadesini operand ve operatörlerine ayırıp sonucunu zihinde izlemek.

2 • Aritmetik

+, -, *, /, //, %, ** operatörlerini doğru problemde kullanmak.

3 • Karşılaştırma

==, !=, >, <, >=, <= operatörleriyle Boolean sonuç üretmek.

4 • Mantık

and, or ve not ile birden fazla koşulu okunabilir biçimde birleştirmek.

5 • Öncelik

İşlem önceliğini bilmek ve parantez kullanarak niyeti açık hâle getirmek.

6 • Çıktı

f-string kullanarak değişken ve hesaplama sonuçlarını anlaşılır biçimde sunmak.

CEVABI ÇALIŞTIRMADAN SÖYLE

Isınma: Geçen haftadan 5 hızlı soru

HIZLI TEKRAR

```
ad = "Deniz"
yas = int(input("Yaş: "))
boy = 1.72
aktif = True
print(type(yas))
```

Sorular

1. ad değişkeninin türü nedir?
2. input() doğrudan hangi türü üretir?
3. Neden int() kullandık?
4. boy değişkeninin türü nedir?
5. type(yas) ekranda ne gösterecek?

Bugünkü operatörleri doğru kullanabilmek için veri türünü doğru okumamız gerekiyor.

1

1. İfadeler ve Aritmetik Operatörler

Bir değeri hesaplayan Python parçalarını okumayı öğreniyoruz.

PYTHON BİR İFADEYİ DEĞERLENDİRİR VE SONUÇ ÜRETİR

İfade nedir?

İFADE ÖRNEKLERİ

```
42
5 + 3
fiyat * adet
(ara_sinav * 0.4) + (final * 0.6)
yas >= 18
```

Basit ifade

Tek bir değer bile değerlendirilebilir bir ifadedir.

Aritmetik ifade


Sayılar ve aritmetik operatörler bir sonuç üretir.

Boolean ifade

Karşılaştırma sonucunda True veya False elde edilir.

İŞLEMİ YAPAN SEMBOL + İŞLEME GİREN DEĞERLER

Operatör ve operand

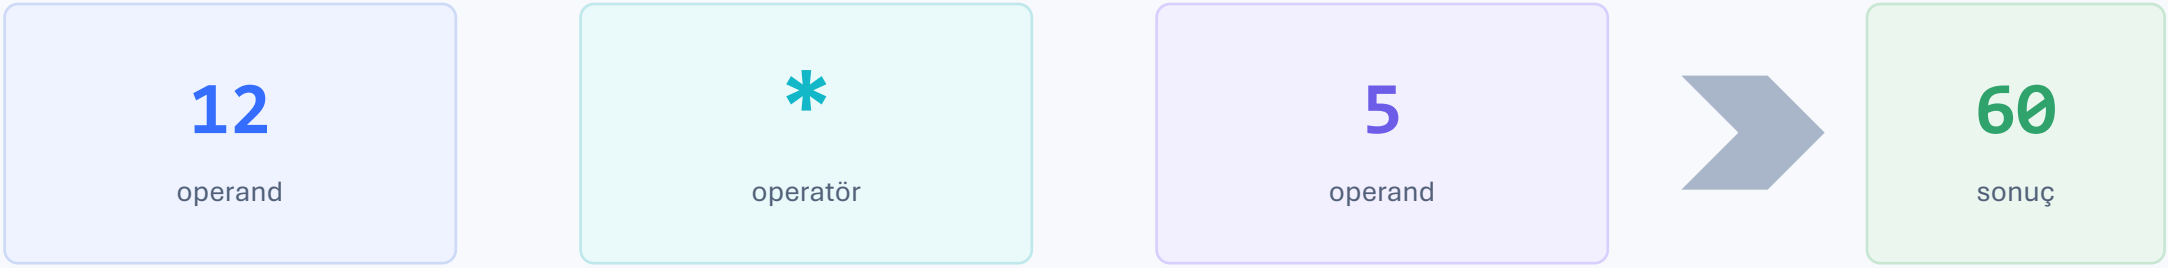

Okuma alışkanlığı

“12 ile 5 değerlerini çarp” → operatör * ; operandlar 12 ve 5 ; değerlendirilen sonuç 60.

YEDİ TEMEL İŞLEM

Python’daki temel aritmetik operatörler

`+` Toplama	`-` Çıkarma	`*` Çarpma	`/` Normal bölme
`//` Tam bölme	`%` Kalan	`**` Üs alma	

Dikkat

/ ile // aynı değildir.

% yüzde değil, “bölümden kalan” operatörüdür.

** üs alma işlemidir.

Aynı sembolün anlamını, problem bağlamı ve veri türüyle birlikte düşünün.

EN TEMEL ÜÇ ARİTMETİK OPERATÖR

Toplama, çıkarma ve çarpma

ÖRNEK

```
urun_fiyati = 120
adet = 3
ara_toplam = urun_fiyati * adet
indirim = 40
odenecek = ara_toplam - indirim
print(odenecek)
```

1 • Çarpma

120 × 3 → ara toplamı hesaplar.

2 • Çıkarma

Ara toplamdan 40 TL indirimi çıkarır.

3 • Sonuç

Kodun çıktısı 320 olur.

Bölme: / ile // aynı şey değildir

BÖLME

```
print(17 / 5)
print(17 // 5)

kisi = 17
masa_kapasitesi = 5
tam_dolacak_masa = kisi // masa_kapasitesi
print(tam_dolacak_masa)
```

17 / 5

Sonuç: 3.4
Normal bölme ondalıklı sonucu korur.

17 // 5

Sonuç: 3
Kaç tane tam grup oluştuğunu bulmada kullanışlıdır.

Problem düşüncesi

17 kişiden 5 kişilik kaç tam masa dolar? → 3

BÖLÜMÜ DEĞİL, KALANI VERİR

Kalan operatörü: %

KALAN

```
print(17 % 5)     # 2
print(20 % 5)     # 0
print(11 % 2)     # 1
print(24 % 2)     # 0
```

Tek / çift kontrolünün temeli

Bir tam sayının 2 ile bölümünden kalan 0 ise sayı çifttir; 1 ise tektir.

Gruplama problemleri

Kişileri, nesneleri veya zamanı eşit gruplara ayırdıktan sonra kaç elemanın arttığını bulabiliriz.

Hatırla

% işareti burada “yüzde” anlamına gelmez.

AYNI PROBLEMDE İKİ FARKLI BÖLME SONUCU

// ve % birlikte: dakikayı saat + dakikaya çevirme

UYGULAMA

```
toplam_dakika = 145

saat = toplam_dakika // 60
dakika = toplam_dakika % 60

print(saat)    # 2
print(dakika)  # 25
```

145 dakika

↓

2 saat 25 dakika

// → tam grup % → artan parça

MATEMATİKTEKİ KUVVET İŞLEMİNİN PYTHON KARŞILIĞI

Üs alma: **

ÜS ALMA

```
print(2 ** 3)      # 8
print(5 ** 2)      # 25

yaricap = 4
alan = 3.14159 * yaricap ** 2
print(alan)
```

2 ** 3

2 × 2 × 2 = 8

5 ** 2

5’in karesi = 25

Dikkat

Python’da ^ üs alma değildir. Üs için ** kullanılır.

PYTHON HANGİ İŞLEMİ ÖNCE YAPAR?

İşlem önceliği

1

( )

Parantez içi

2

**

Üs alma

3

* / // %

Çarpma ve bölme ailesi

4

+ -

Toplama ve çıkarma

=

Aynı düzeydeki çoğu işlem soldan sağa ilerler.

Önceliği ezberlemek kadar, niyeti parantezle açık yazmak da önemlidir.

AYNI SAYILAR • FARKLI GRUPLAMA • FARKLI SONUÇ

Parantez sonucu nasıl değiştirir?

ÖNCE TAHMİN ET

```
sonuc_1 = 10 + 2 * 3
sonuc_2 = (10 + 2) * 3
sonuc_3 = 100 - 20 / 2
sonuc_4 = (100 - 20) / 2

print(sonuc_1, sonuc_2)
print(sonuc_3, sonuc_4)
```

10 + 2 * 3

10 + 6 = 16

(10 + 2) * 3

12 × 3 = 36

Kural

İfadeyi çalıştırmadan önce kalemle işlem sırasını işaretleyin.

KODU ÇALIŞTIRMADAN SONUCU BUL

Tahmin et → çalıştır → karşılaştır

TAHMİN

```
a = 7 + 3 * 2
b = (7 + 3) * 2
c = 19 // 4
d = 19 % 4
e = 2 ** 3 + 1

print(a, b, c, d, e)
```

Çalışma yöntemi

1. Her satırı ayrı değerlendirin.
2. Önceliği belirleyin.
3. Sonucu kağıda yazın.
4. Sonra kodu çalıştırın.
5. Fark varsa hangi adımda yanıldığınızı bulun.

Beklenen sonuç

a=13 • b=20 • c=4 • d=3 • e=9

Kullanıcıdan gelen sayıyla işlem yapmak

CANLI KOD

```
fiyat = float(input("Ürün fiyatı: "))
adet = int(input("Adet: "))

toplam = fiyat * adet

print("Toplam:", toplam)
```

Neden float?

Fiyat 49.90 gibi ondalıklı olabilir.

Neden int?

Adet bilgisini tam sayı olarak modelliyoruz.

Sonra ne oluyor?

İki sayısal değer * operatörüyle çarpılıyor.

Aritmetikte sık yapılan başlangıç hataları

HATA AVI

```
# 1
fiyat = input("Fiyat: ")
print(fiyat * 2)

# 2
sonuc = 10 + 5 * 2

# 3
print(17 / 5)
print(17 // 5)
```

1 • Tür hatası değil ama anlam hatası

"50" * 2 sonucu ne olur?

2 • Öncelik yanılgısı

Sonuç kaç olur?

3 • Bölme seçimi

/ ve // farklı sonuç üretir. Problem ne istiyor, önce onu belirle.

SINIF UYGULAMASI

Uygulama 1: Toplam saniyeyi dönüştür

Görev

Kullanıcıdan toplam saniye bilgisini tam sayı olarak alın.

Bu değeri dakika ve artan saniye biçimine dönüştürün.

Örnek: 367 saniye → 6 dakika 7 saniye.

Henüz if kullanmayın; yalnızca // ve % operatörlerini kullanın.

BAŞLANGIÇ KODU

```
toplam_saniye = int(input("Toplam saniye: "))

# dakika = ?
# saniye = ?

print(...)
```

İpucu

60 saniyelik kaç tam grup var? Geriye kaç saniye kalıyor?

BİR SONRAKİ BLOĞA GEÇMEDEN

Kontrol Noktası

1. Soru

17 / 4 ile 17 // 4 arasındaki fark nedir?

2. Soru

Bir sayının 3 ile bölümünden kalanı hangi operatörle buluruz?

3. Soru

2 + 3 * 4 neden 20 değil 14 olur?

4. Soru

Kullanıcıdan gelen “12.5” metnini hangi dönüşümle sayıya çeviririz?

2

2. Karşılaştırma Operatörleri ve Boolean Değerler

Bir ifadenin sonucu artık sayı değil, True veya False olabilir.

SORU SORUYORUZ; PYTHON TRUE VEYA FALSE DÖNDÜRÜYOR

Karşılaştırmanın sonucu: bool

BOOLEAN İFADE

```
print(10 > 5)
print(10 < 5)
print(7 == 7)
print(7 != 7)
print(18 >= 18)
```

10 > 5

“10, 5’ten büyük mü?” → True

10 < 5

“10, 5’ten küçük mü?” → False

type(10 > 5)

Sonuç türü: bool

HER BİRİ BOOLEAN SONUÇ ÜRETİR

Altı temel karşılaştırma operatörü

`==` Eşit mi?	`!=` Eşit değil mi?	`>` Büyük mü?
`<` Küçük mü?	`>=` Büyük veya eşit mi?	`<=` Küçük veya eşit mi?

En kritik ayrım: = ile ==

= Atama

yas = 20

Sağdaki 20 değerini yas ismiyle ilişkilendirir.

Bir soru sormaz; değişkenin değerini belirler.

== Eşitlik karşılaştırması

yas == 20

“yas değeri 20’ye eşit mi?” sorusunu sorar.

Sonuç True veya False olur.

= değer atar
== soru sorar

KÜÇÜK BİR SEMBOL KURALIN SONUCUNU DEĞİŞTİRİR

Sınır değerleri: > mı, >= mi?

SINIR TESTİ

```
puan = 50

print(puan > 50)
print(puan >= 50)

yas = 18
print(yas < 18)
print(yas <= 18)
```

puan > 50

50 dahil değildir → False

puan >= 50

50 dahildir → True

Test alışkanlığı

Kurala tam sınır değerini verip beklenen sonucu kontrol edin.

ÖNCE DÖNÜŞTÜR, SONRA KARŞILAŞTIR

Kullanıcı girdisini karşılaştırmak

BOOLEAN DEĞİŞKEN

```
yas = int(input("Yaşınız: "))
resit_mi = yas >= 18

print("Reşitlik koşulu:", resit_mi)
```

1 • Veri al

input() sonucu önce str olarak gelir.

2 • Dönüştür

Yaşı int türüne çevir.

3 • Karşılaştır

yas >= 18 ifadesi True / False üretir.

Boolean sonucu değişkende tutmak

BOOLEAN DEĞİŞKENLER

```
not_ortalamasi = 68
devamsizlik = 4

basarili_not = not_ortalamasi >= 50
devam_uygun = devamsizlik <= 5

print(basarili_not)
print(devam_uygun)
```

basarili_not

68 >= 50 → True

devam_uygun

4 <= 5 → True

Bir sonraki adım

Bu iki sonucu and ile birleştireceğiz.

Tahmin et: True mı False mu?

TAHMİN ET

```
print(8 == 8)
print(8 != 8)
print(12 > 20)
print(12 <= 20)
print(5 + 5 == 10)
print(17 % 2 == 0)
```

Yöntem

Önce varsa aritmetik işlemi yap.
Sonra karşılaştırmayı değerlendir.
En sonda True / False kararını ver.

Cevaplar

True
False
False
True
True
False

KOD ÇALIŞSA BİLE KURAL YANLIŞ OLABİLİR

Karşılaştırmada sık yapılan hatalar

Hata 1

Kural: “50 ve üzeri”

Yanlış:
puan > 50

Doğru:
puan >= 50

Hata 2

Eşitlik kontrolü isterken:

Yanlış düşünce:
yas = 18

Karşılaştırma:
yas == 18

Hata 3

Türleri göz ardı etmek:

"18" == 18

Sonuç False; biri str, biri int.

Doğru operatör + doğru veri türü + doğru sınır = doğru koşul

SINIF UYGULAMASI

Uygulama 2: Şifre uzunluğu koşulu

Görev

Kullanıcıdan bir parola alın.

len() fonksiyonunu kullanarak karakter sayısını bulun.

Parolanın en az 8 karakter olup olmadığını Boolean bir değişkende saklayın.

Sonucu True / False olarak ekrana yazdırın.

Henüz if kullanmayın.

BAŞLANGIÇ KODU

```
parola = input("Parola: ")
uzunluk = len(parola)

# yeterli_uzunluk = ?

print(...)
```

İpucu

“En az 8” ifadesi hangi karşılaştırma operatörünü gerektirir?

3

3. Mantıksal Operatörler

Birden fazla Boolean koşulu tek bir sonuçta birleştiriyoruz.

GERÇEK KURALLAR ÇOĞU ZAMAN TEK ŞARTTAN OLUŞMAZ

Neden birden fazla koşulu birleştiriyoruz?

Örnek A • AND

Derse geçmek için:

not >= 50
VE
devamsizlik <= 5

Örnek B • OR

İndirim almak için:

ogrenci_mi
VEYA
65_yas_ustu_mu

Örnek C • NOT

Bir işlem için:

engelli_degil
→ not engelli_mi

Mantıksal operatörler, iş kurallarını Boolean ifadelerle modellememizi sağlar.

TRUE AND TRUE → TRUE

and: Her iki koşul da doğru olmalı

AND

```
not_ortalamasi = 68
devamsizlik = 4

not_uygun = not_ortalamasi >= 50
devam_uygun = devamsizlik <= 5

sonuc = not_uygun and devam_uygun
print(sonuc)
```

True and True

True

True and False

False

False and ...

Diğer koşul ne olursa olsun sonuç False olur.

FALSE OR TRUE → TRUE

or: En az bir koşul doğruysa yeter

OR

```
ogrenci_mi = False
yas = 68

yas_indirimi = yas >= 65
indirim_hakki = ogrenci_mi or yas_indirimi

print(indirim_hakki)
```

False or True

True

False or False

False

True or ...

Diğer koşul ne olursa olsun en az bir True vardır.

TRUE ⇔ FALSE

not: Boolean değeri tersine çevirir

NOT

```
bakim_modu = False

sistem_acik = not bakim_modu

print(bakim_modu)
print(sistem_acik)
```

```
not True  →  False
```

```
not False →  True
```

Okuma

not bakim_modu → “bakım modunda değil”

DÖRT OLASI BOOLEAN KOMBİNASYONU

and ve or doğruluk tablosu

A	B	A and B	A or B
True	True	True	True
True	False	False	True
False	True	False	True
False	False	False	False

and

Yalnızca iki taraf da True ise True.

or

En az bir taraf True ise True.

Bileşik koşul kurmak

BİLEŞİK KOŞUL

```
yas = 22
bileti_var = True

giris_hakki = (yas >= 18) and bileti_var

print(giris_hakki)
```

1 • Karşılaştır

yas >= 18 → True

2 • Boolean değer

bileti_var → True

3 • Birleştir

True and True → True

Uzun ifadeyi tek hamlede değil, katman katman değerlendirin.

ÖNCE HESAPLA • SONRA KARŞILAŞTIR • SONRA MANTIĞI BİRLEŞTİR

Boolean ifadelerde değerlendirme sırası

1

Aritmetik

`puan + bonus`

2

Karşılaştırma

`>= 50`

3

Mantıksal

`and / or / not`

Karmaşık ifadelerde parantez kullanmak, önceliği ezberlemekten daha okunaklıdır.

NİYETİ AÇIKÇA GRUPLA

and + or birlikteyse parantez kullan

KARMA KOŞUL

```
yas = 20
ogrenci_mi = False
ozel_izin = True

uygun = (yas >= 18 and ogrenci_mi) or ozel_izin
print(uygun)
```

Grup 1

yas >= 18 AND ogrenci_mi

Alternatif

özel izin varsa OR üzerinden koşul sağlanabilir.

Sonuç

(True and False) or True → True

HER TARAF TAM BİR BOOLEAN İFADE OLMALI

Mantıksal operatörlerde sık hata: doğal dili eksik çevirmek

HATA AVI

```
yas = 20

# Yanlış düşünce:
# yas >= 18 and <= 25

# Doğru:
uygun = (yas >= 18) and (yas <= 25)
print(uygun)
```

Neden?

and'in iki tarafında da değerlendirilebilir bir Boolean ifade bulunmalıdır.

Doğal dil

"Yaş 18 veya üzerinde VE yaş 25 veya altında."

Not

Python zincirleme karşılaştırmayı da destekler; önce temel biçimi öğreniyoruz.

SINIF UYGULAMASI

Uygulama 3: Etkinlik uygunluğu

Görev

Kullanıcıdan yaş ve öğrenci bilgisi alın.

Kural: Etkinliğe katılım için kişi 18 yaş veya üzerinde OLMALI ve öğrenci OLMALI.

Öğrenci bilgisini şimdilik “evet” metniyle karşılaştırarak Boolean’a dönüştürün.

Sonucu True / False yazdırın.

BAŞLANGIÇ KODU

```
yas = int(input("Yaş: "))
cevap = input("Öğrenci misiniz? (evet/hayir):
")

ogrenci_mi = cevap == "evet"
# uygun = ?

print(...)
```

İpucu

Önce iki koşulu ayrı ayrı düşünün: yaş koşulu ve öğrenci koşulu. Sonra and ile birleştirin.

BİR SONRAKİ BLOĞA GEÇMEDEN

Kontrol Noktası

1. Soru

True and False sonucu nedir? Neden?

2. Soru

False or True sonucu nedir? “En az biri yeterli” mantığıyla açıklayın.

3. Soru

not False sonucu nedir?

4. Soru

“Yaş en az 18 ve bilet var” koşulunu Python ifadesi olarak nasıl yazarsınız?

4

4. Biçimlendirilmiş Çıktı ve Bütünleşik Uygulamalar

Doğru sonucu kullanıcıya anlaşılır biçimde sunuyoruz.

SADECE SAYI YAZDIRMAK YERİNE ANLAMLI MESAJ ÜRET

Çıktıyı anlaşılır hâle getirmek

f-string

```
ad = "Ece"
puan = 82

print(ad, puan)
print(f"{ad} adlı öğrencinin puanı: {puan}")
```

print(ad, puan)

Ece 82

f-string

Ece adlı öğrencinin puanı: 82

Amaç

Çıktının hangi değeri temsil ettiğini kullanıcı anlayabilsin.

SÜSLÜ PARANTEZ İÇİNDE PYTHON İFADESİ DEĞERLENDİRİLİR

f-string içinde ifade kullanmak

f-string İFADELER

```
fiyat = 79.90
adet = 3

print(f"Birim fiyat: {fiyat} TL")
print(f"Adet: {adet}")
print(f"Toplam: {fiyat * adet} TL")
print(f"100 TL üstü mü? {fiyat * adet > 100}")
```

{fiyat}

Değişkenin değeri yerleştirilir.

{fiyat * adet}

Aritmetik ifade değerlendirilir.

{... > 100}

Boolean ifade değerlendirilir ve True / False yazdırılır.

Ondalıklı sonucu düzenli göstermek

BİÇİMLENDİRME

```
fiyat = 79.90
adet = 3
toplam = fiyat * adet

print(f"Toplam: {toplam:.2f} TL")

oran = 2 / 3
print(f"Oran: {oran:.3f}")
```

{toplam:.2f}

float değeri 2 ondalık basamakla gösterir.

{oran:.3f}

float değeri 3 ondalık basamakla gösterir.

Not

Bu yalnızca ekrandaki gösterimi biçimlendirir; değişkenin asıl değerini değiştirmez.

Bütünleşik örnek: Basit sipariş özeti

BÜTÜNLEŞİK PROGRAM

```
urun = input("Ürün adı: ")
fiyat = float(input("Birim fiyat: "))
adet = int(input("Adet: "))

toplam = fiyat * adet
ucretsiz_kargo = toplam >= 500

print(f"Ürün: {urun}")
print(f"Toplam: {toplam:.2f} TL")
print(f"Ücretsiz kargo hakkı: {ucretsiz_kargo}")
```

1 • Girdi

str + float + int

2 • Hesap

fiyat * adet

3 • Koşul

toplam >= 500 → bool

4 • Çıktı

f-string ile okunur özet

Bütünleşik örnek: Ders başarı koşulu

BÜTÜNLEŞİK PROGRAM

```
ara = float(input("Ara sınav: "))
final = float(input("Final: "))
devamsizlik = int(input("Devamsızlık: "))

ortalama = ara * 0.40 + final * 0.60
not_uygun = ortalama >= 50
devam_uygun = devamsizlik <= 5
basarili = not_uygun and devam_uygun

print(f"Ortalama: {ortalama:.2f}")
print(f"Başarı koşulu: {basarili}")
```

Ortalama

%40 ara + %60 final

Koşul 1

ortalama >= 50

Koşul 2

devamsizlik <= 5

Birleştir

not_uygun and devam_uygun

Hata avı: Bu programda neler yanlış?

HATALI / ŞÜPHELİ KOD

```
fiyat = input("Fiyat: ")
adet = int(input("Adet: "))

toplam = fiyat * adet
indirim_hakki = toplam > 500

print(f"Toplam: {toplam}")
print(f"500 TL ve üzeri indirim: {indirim_hakki}")
```

Problem 1

fiyat hâlâ str. Çarpma sayısal toplam üretmez.

Problem 2

Kural “500 ve üzeri” ise > değil >= gerekir.

Düzelt

float dönüşümü + doğru sınır operatörü + uygun çıktı biçimi.

15–20 DAKİKALIK KODLAMA

Bireysel mini uygulama: Etkinlik kayıt özeti

Girdiler

- Ad soyad (str)
- Yaş (int)
- Öğrenci misiniz? (evet/hayir)
- Bilet fiyatı (float)
- Alınacak bilet sayısı (int)

Hesaplar

- Toplam bilet ücretini hesapla.
- yas >= 18 koşulunu üret.
- “evet” cevabını Boolean’a çevir.
- 18+ VE öğrenci koşulunu birleştir.
- Toplam >= 500 koşulunu ayrıca üret.

Çıktı

f-string ile şunları göster:

- Katılımcı adı
- Toplam ücret
- 18+ mı?
- Öğrenci indirimi koşulu sağlanıyor mu?
- 500 TL eşiği aşıldı mı?

Henüz if kullanma.

Hedef: Bu haftanın bütün yapılarını tek programda birleştirmek.

BUGÜN KURDUĞUMUZ ZİNCİR

Haftanın özeti



Bir program artık yalnızca veri almıyor: veriyi hesaplıyor, karşılaştırıyor, koşulları birleştiriyor ve sonucu açıklıyor.

GELECEK HAFTA

True / False sonucunu gerçek karara dönüştüreceğiz.

if • elif • else • bileşik koşullar • iç içe kararlar • temel girdi doğrulama

SADECE ÖN İZLEME

```
yas = int(input("Yaş: "))

if yas >= 18:
    print("18 yaş koşulu sağlandı.")
else:
    print("18 yaş koşulu sağlanmadı.")
```

Bugünkü koşul → gelecek haftaki program akışı