


VIBE CODING 기초

3차시

AI에게 일 잘 시키는 법

프롬프트 · 컨텍스트 · 하네스 · 루프 엔지니어링

해달 교육운영진 [허진수](#) | 문의: 단톡방

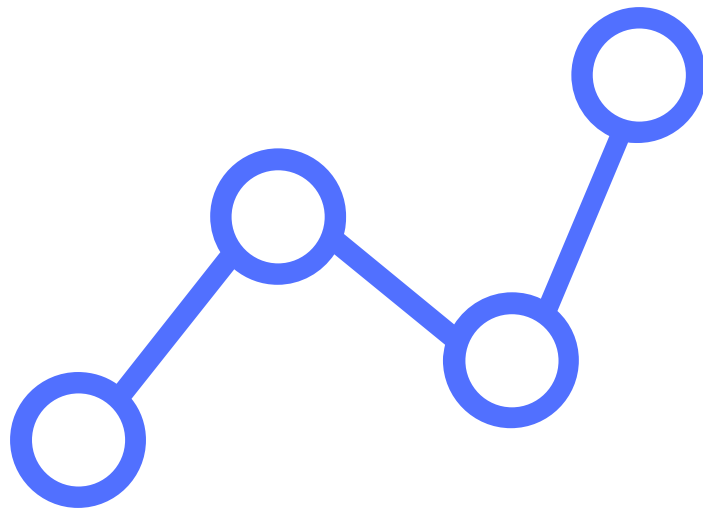



INDEX

3차시 수업 순서 (120분)

- 1 프롬프트 엔지니어링
- 2 컨텍스트 엔지니어링
- 3 하네스 · 루프 엔지니어링
- 4 마무리 & 질의응답

🔗 오늘의 시간표

해달 바이브코딩 기초반

파트	시간	내용
① 프롬프트	19:00 ~ 19:30	필수 개념, 5대 원칙, 기법 + 실습 1 → 🍵 10분 휴식
② 컨텍스트	19:40 ~ 20:10	TCREI 프레임워크 + 실습 2 → 🍵 10분 휴식
③ 하네스 · 루프	20:20 ~ 20:50	하네스 4대 원칙, 루프 5단계 + 실습 3 · 4
④ 마무리	20:50 ~ 21:00	질의응답, 다음 수업 안내


PART 01

프롬프트 엔지니어링

프롬프트란? · 필수 개념 · 5대 원칙 · 다양한 기법

 교육 시간 30분

해달 교육운영진 [허진수](#) | 문의: 단톡방

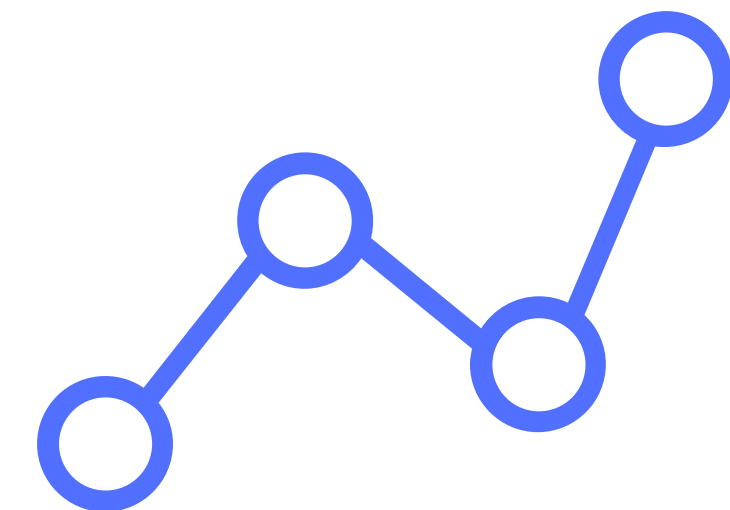



✓ AI에게 주는 대사

- 원래 뜻: 배우에게 대사를 알려주는 것
- 프롬프트 == AI에게 보내는 지시문
- 엔지니어링 == 지시문을 설계하는 기술

- ✓ 같은 AI, 다른 지시 → 다른 결과
- ✓ 잘 묻는 사람이 잘 얻는다
- ✓ 바이브코딩의 가장 기본 기술


▶ 짧게 vs 자세하게, 결과 비교

해달 바이브코딩 기초반



✗ 짧은 프롬프트

"고양이"
AI가 알아서 아무거나

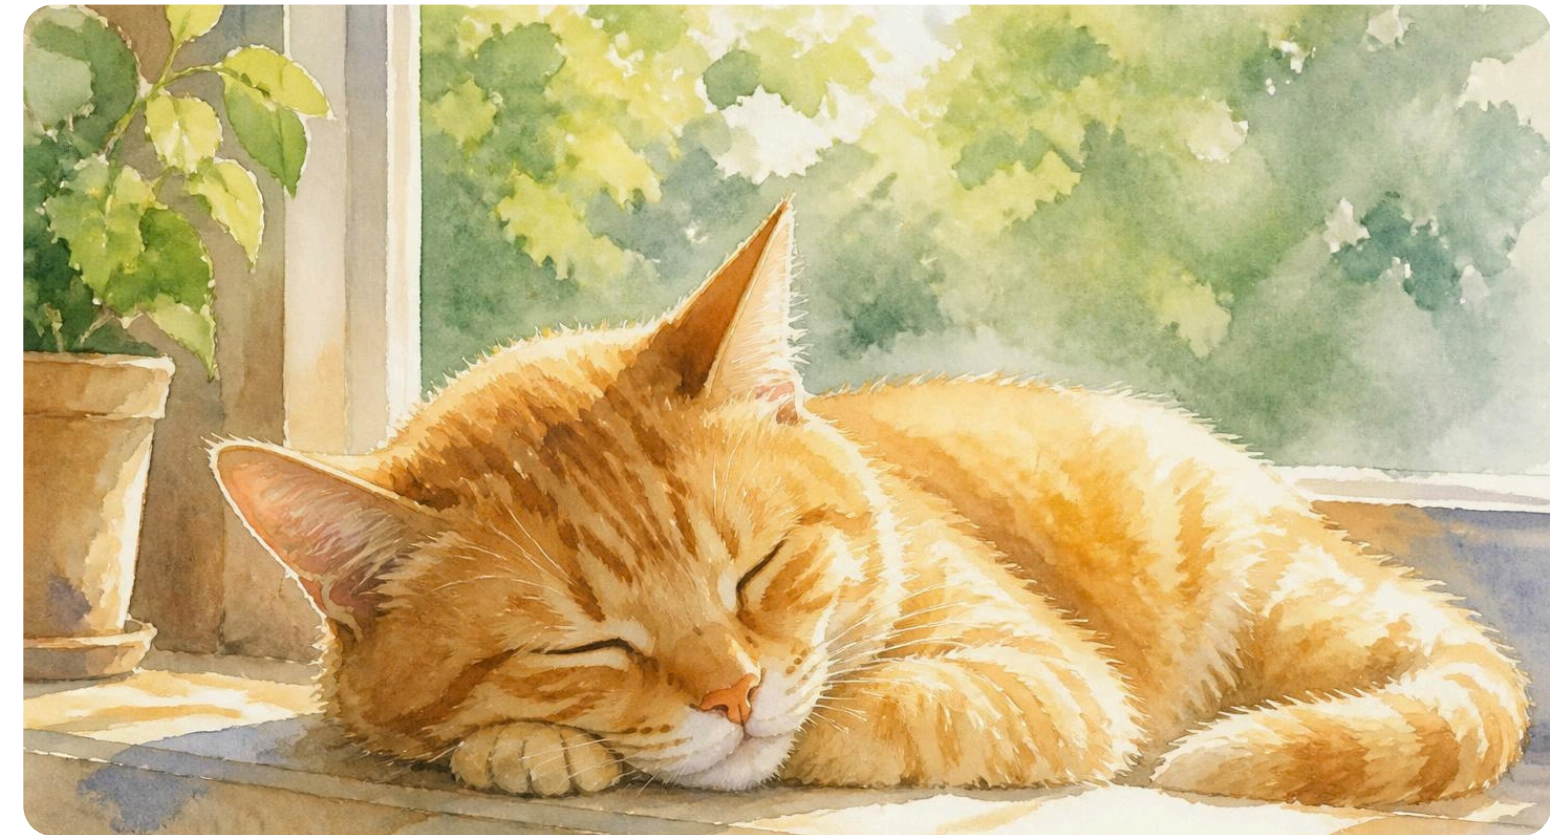

✓ 자세한 프롬프트

"창가에서 햇살을 받으며 졸고 있는
주황색 고양이, 수채화 스타일"

꼭 알아야 할 개념 4가지

해달 바이브코딩 기초반

모델 (Model)

- ✓ 다음 말을 예측하는 AI의 두뇌
- ✓ 예) GPT, Gemini, Claude

토큰 (Token)

- ✓ AI가 글을 자르는 조각 단위
- ✓ 토큰 == 사용량 == 요금

필수 개념

할루시네이션


- ✓ 그럴듯하지만 틀린 답 (환각)
- ✓ 중요한 정보는 꼭 직접 확인

API

- ✓ 프로그램끼리 대화하는 창구
- ✓ AI를 빌려 나만의 서비스 제작

토큰(Token)이란?

해달 바이브코딩 기초반

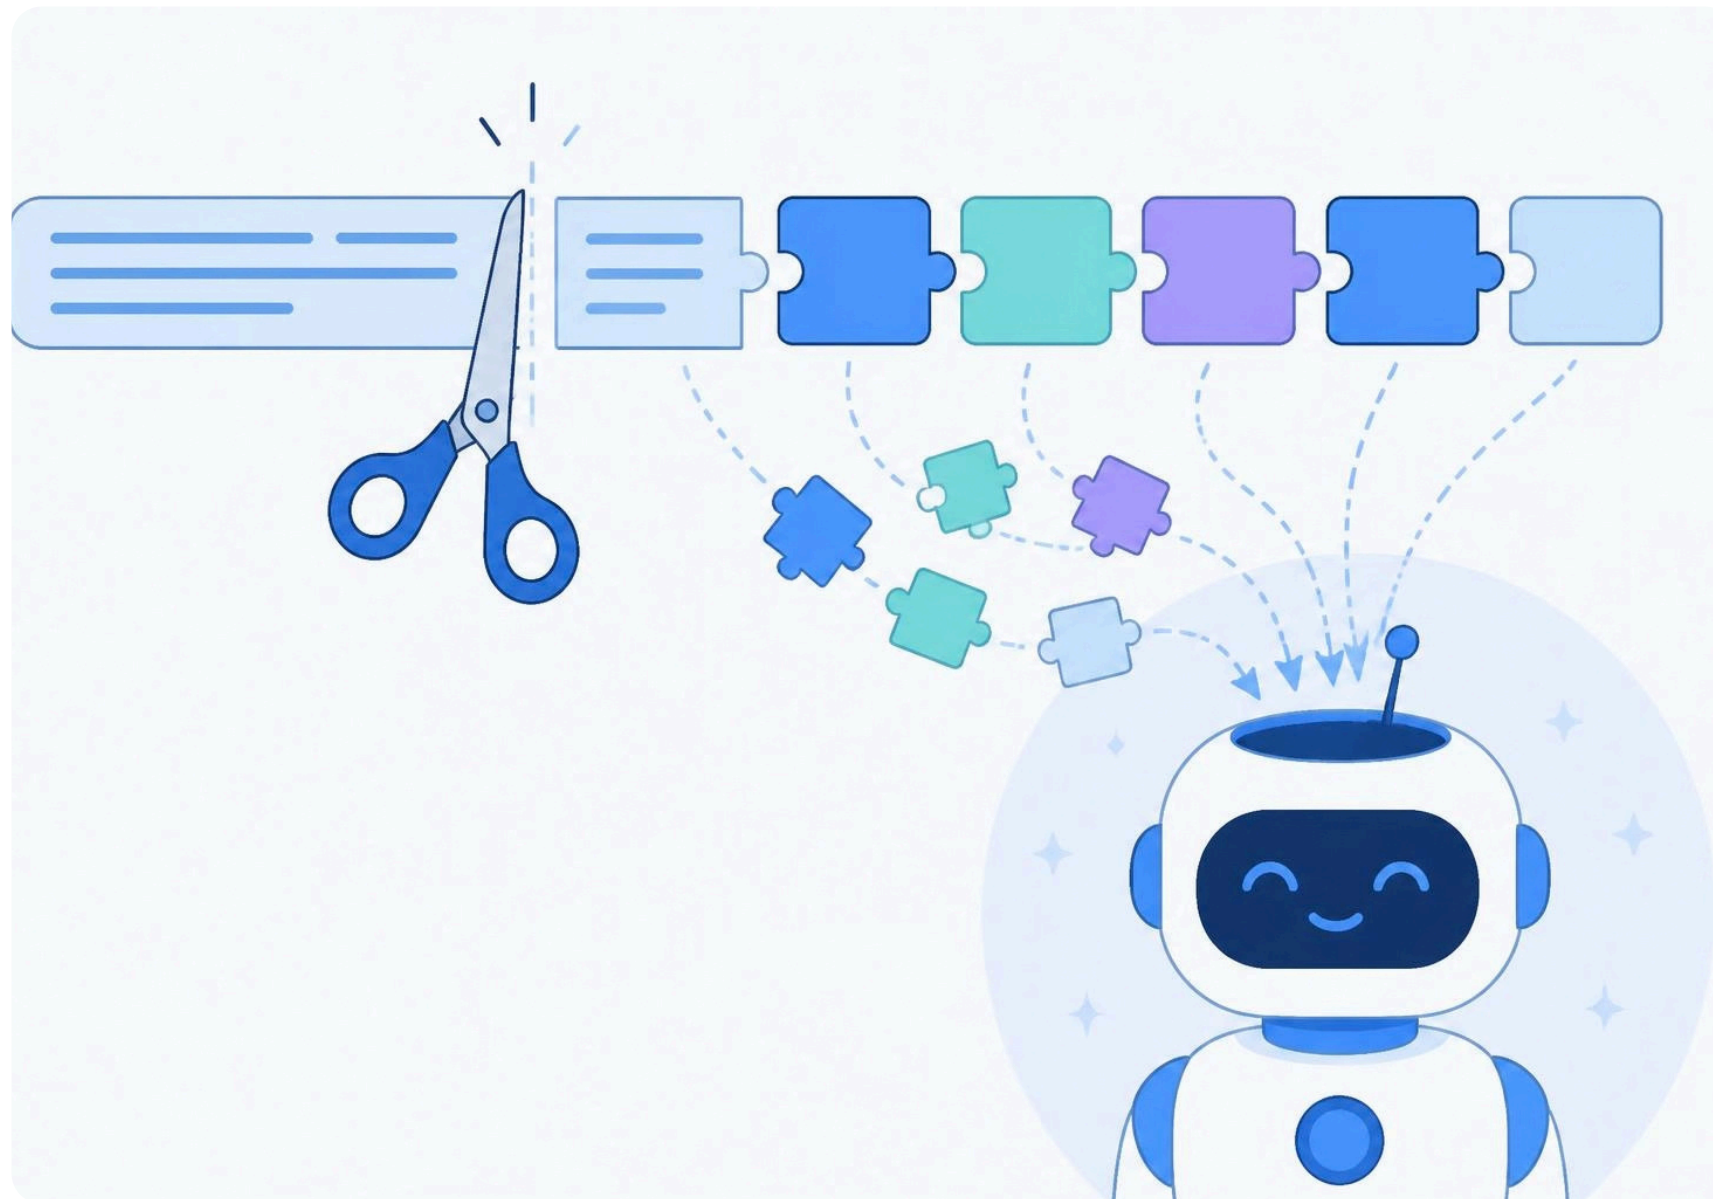

✓ AI가 글을 읽는 단위

- 문장을 작은 조각(토큰)으로 자름
- 자르는 기준은 사람과 다름
- 한 번에 읽을 수 있는 양에 한도

- ✓ 토큰 == 사용량 == 요금
- ✓ 길게 보낼수록 빨리 소진
- ✓ Plus 요금제도 한도가 있어요!

▶ 할루시네이션이란?

해달 바이브코딩 기초반



✓ 그럴듯한 거짓말

- 사실이 아닌 내용을 자신 있게 답함
- 창의성의 다른 얼굴 (0%는 불가능)
- 검색보다 요약·아이디어에 활용

- ✓ 출처·숫자·날짜는 꼭 재확인
- ✓ "모르면 모른다고 해줘" 지시
- ✓ 코드는 직접 실행해서 확인

▶ 프롬프트 5대 원칙

해달 바이브코딩 기초반

① 구체적인 지시

- ✓ 역할 + 작업 + 결과 형태
- ✓ "시 10줄을 프랑스 스타일로"

② 명확한 단어

- ✓ 헷갈리는 말 피하기
- ✓ "배" → "배(Ship)"처럼 콕 집기

⑤ 일관성 유지

③ 맥락 제공

- ✓ 왜 필요한지 이유 알려주기
- ✓ 배경지식·참고 자료 함께

④ 구조 형식화

- ✓ 원하는 양식(틀) 보여주기
- ✓ "이름: [] / 성격: []"

▶ 이렇게 말고, 이렇게!

해달 바이브코딩 기초반

원칙	❌ 나쁜 예	✅ 좋은 예
① 구체적 지시	"시 써줘"	"프랑스 스타일로 '숲속 나무' 시를 10줄로 써줘"
② 명확한 단어	"배의 영향 알려줘"	"배(Ship)가 인류 역사에 준 영향을 알려줘"
③ 맥락 제공	"콩쥐팍쥐 가사 써줘"	줄거리를 먼저 설명하고 → "이걸 바탕으로 가사 써줘"
④ 구조 형식화	"캐릭터 만들어줘"	"이름: [] / 외모: [] / 성격: [] 형식으로 만들어줘"

▶ 다양한 프롬프트 기법

해달 바이브코딩 기초반



기법이란?

AI가 더 잘 이해하게 만드는 '말하기 요령'
11가지 기법을 3가지로 묶었어요!

✓ 그룹 01

예시 보여주기

Few-shot · Q&A
이어쓰기

✓ 그룹 02

역할·형식 정하기

역할 지정 · 멀티 페르소나
형식 지정 · 마크다운

✓ 그룹 03

생각하게 하기

CoT · Zero-shot CoT
Self-Consistency · ReAct

기법 ① Few-shot · 역할 지정

해달 바이브코딩 기초반

예시 + 역할을 함께 주기

너는 친절한 카페 사장님이야.
아래 예시처럼 메뉴 소개를 써줘.

예시)

아메리카노: 고소하고 깔끔한
기본 커피 ☕

라떼:

녹차 라떼:

✓ 예시와 역할 주기

- ① Few-shot: 정답 예시 1~3개 보여주기
- ② 역할 지정: "너는 ○○야"
- ③ 둘을 섞으면 효과 UP

✓ 예시 0개 == Zero-shot

✓ 예시 1개 == One-shot

✓ 역할은 사람이 아니어도 OK

기법 ② 형식 지정

해달 바이브코딩 기초반

💬 4단락 템플릿

#명령문

당신은 여행 작가입니다.
조건에 맞게 여행지를 추천해 주세요.

#계약조건

- 국내 여행지 3곳만
- 한 곳당 2줄 이내

#입력문

- 기간: 1박 2일 / 인원: 친구 2명

#출력형식

[여행지 이름] : [추천 이유]

✔ 틀을 정해서 요청

- ① #명령문: 무엇을 할지
- ② #계약조건: 지켜야 할 규칙
- ③ #입력문·#출력형식: 재료와 모양

- ✔ 결과 모양이 매번 같아짐
- ✔ 양식은 복사해서 재사용
- ✔ 2차시 Markdown 기호 활용!

기법 ③ 생각하게 하기: CoT · ReAct

해달 바이브코딩 기초반

구분	CoT (생각의 사슬)	ReAct (생각 + 행동)
핵심 아이디어	풀이 과정을 단계별로	생각 → 행동(검색) → 관찰을 반복
마법의 한 줄	"단계별로 생각해줘"	"필요하면 찾아보고, 이유를 말하면서 답해줘"
잘 맞는 일	계산 · 논리 문제	최신 정보나 자료 확인이 필요한 질문
더 알아보기	Zero-shot CoT · Self-Consistency	Antigravity 같은 에이전트가 일하는 방식!

▶ [실습 1] 프롬프트 개선하기

해달 바이브코딩 기초반

💬 ✔️ 프롬프트를 2.0 채팅창에 입력

❌ 자기소개 페이지 예쁘게 바꿔줘

✔️ 너는 웹 디자이너야.

index.html의 자기소개 문단만 수정해줘.

- 관심사 3가지를 목록으로 정리
- 말투는 친근하게, 3문장 이내
- 다른 부분은 건드리지 말 것

변경한 부분만 수정하고,
설명은 3줄 이내로.

✔️ 실습 순서

- ① my-intro 폴더를 2.0에서 열기
- ② ✔️ 프롬프트만 복사해 입력
- ③ 브라우저 새로고침(F5)으로 확인

✔️ ⌚ 약 5분 소요

✔️ ❌ 버전은 입력하지 않아도 OK

✔️ 5대 원칙이 몇 개 들어갔을까?

▶ 토큰 아끼는 법

해달 바이브코딩 기초반



기억할 것

대화가 길어지고, 붙여넣는 내용이 많을수록 토큰이 빨리 줄어요.
Plus 요금제도 한도가 있으니 아래 세 가지를 지켜 주세요!

✓ TIP 01

짧고 정확하게

한 번에 한 가지만 요청
"설명은 3줄 이내로"

✓ TIP 02

범위는 좁게

"○○ 부분만 수정해줘"
파일을 통째로 붙여넣지 않기

✓ TIP 03

새 대화로 시작

주제가 바뀌면 새 채팅 열기
가벼운 모델(Flash 등) 선택



10분 쉬어 갈게요!
19:40에 다시 시작합니다

다음 파트: 컨텍스트 엔지니어링
실습 1에서 수정한 index.html을 그대로 이어서 씁니다.


PART 02

컨텍스트 엔지니어링

컨텍스트란? · TCREI 프레임워크 · 실습 2

 교육 시간 30분

해달 교육운영진 [허진수](#) | 문의: 단톡방

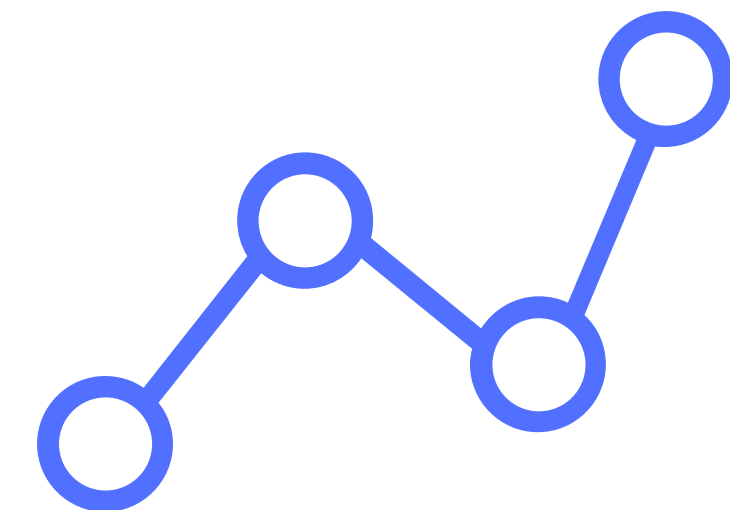

👉 컨텍스트(Context)란?

해달 바이브코딩 기초반



✓ AI에게 주는 배경 자료

- 프롬프트 == "무엇을 해줘"
- 컨텍스트 == 그 일에 필요한 배경·자료
- 둘을 함께 설계하는 것이 핵심

- ✓ AI는 내 상황을 전혀 모름
- ✓ 모르면 엉뚱하게 추측함
- ✓ 필요한 것만 골라서 주기

TCREI 프레임워크

해달 바이브코딩 기초반

좋은 요청의 5가지 재료 (구글 권장 가이드)



🔄 결과가 아쉬우면 다시 T부터! 한 번에 완벽한 프롬프트는 없어요

▶ [T] Task · 무엇을 할지

해달 바이브코딩 기초반

💬 ❌ 모호한 요청 vs ✅ Task 요청

❌ 페이지에 뭐 좀 추가해줘

✅ [Task]

index.html에 '올해 목표' 섹션을
새로 추가해줘.
목표는 3개야.

👉 무엇을(대상) + 어떻게(동사)
+ 얼마나(조건)

✅ 목표를 한 문장으로

- ① 무엇을 만들지 딱 한 문장
- ② 대상(파일·섹션)을 정확히
- ③ 개수·범위 같은 조건 포함

- ✓ 모호하면 SI가 마음대로 결정
- ✓ "뭐 좀", "알아서"는 금지어
- ✓ 동사는 분명하게: 추가·변경·삭제

▶ [C] Context · 배경과 환경

해달 바이브코딩 기초반

💬 ✓ Context를 덧붙이기

✓ [Context]

너는 웹 디자이너야.

이 페이지는 HTML 파일 하나로 된
나의 자기소개 페이지야.

- 외부 라이브러리는 쓰지 마
- 기존 내용은 그대로 뒀

👉 역할 + 현재 상태 + 제약 조건

✓ 상황을 알려주기

- ① 역할: 누구의 관점으로?
- ② 현재 상태: 지금 무엇이 있나?
- ③ 제약: 꼭 지켜야 할 조건은?

- ✓ 모르는 부분은 AI가 추측
- ✓ 핵심 환경부터 먼저 주기
- ✓ 많다고 좋은 건 아님 (토큰!)

▶ [R] Reference · 따라 할 예시

해달 바이브코딩 기초반

💬 ✓ Reference를 덧붙이기

✓ [Reference]
기존 '자기소개' 섹션과
같은 글꼴 · 색상 · 여백을 따라해.

카드 하나는 이런 모양으로:

🎯 목표 제목
한 줄 설명

👉 "이것처럼" 보여주기

✓ 예시로 보여주기

- ① 기존 부분의 스타일을 복제
- ② 원하는 모양을 예시로 제시
- ③ Few-shot의 응용!

- ✓ 말보다 예시가 정확함
- ✓ 페이지 전체가 통일된 느낌
- ✓ 이미지(스케치)도 참조 가능

▶ [E] Evaluate · 성공 기준

해달 바이브코딩 기초반

💬 ✓ Evaluate를 덧붙이기

✓ [Evaluate]

완성 조건:

- 목표 카드 3개가 한 줄로 보일 것
- 휴대폰 화면에서도 깨지지 않을 것
- 기존 섹션은 바뀌지 않을 것

👉 '다 됐다'의 기준을 적어주기

✓ 성공 기준 정하기

- ① 어떤 모습이면 성공인가?
- ② 눈으로 확인할 수 있게
- ③ 환각을 막는 안전장치

- ✓ 기준이 없으면 '대충' 완성
- ✓ 확인 가능한 조건으로 쓰기
- ✓ AI가 스스로 점검하게 함

▶ [I] Iterate · 반복해서 개선

해달 바이브코딩 기초반

💬 ✅ 결과를 보고 한 번 더

✅ [Iterate]

끝나면 내가 확인할 점
1가지만 알려줘.

(결과를 확인한 뒤)
카드 간격이 너무 좁아.
간격만 조금 넓혀줘.

👉 한 번에 하나씩, 조금씩

✅ 피드백으로 다듬기

- ① 결과를 직접 보고 확인
- ② 아쉬운 점 한 가지만 요청
- ③ 에러는 그대로 복사해 전달

- ✓ 한 번에 완벽할 필요 없음
- ✓ '전부 다시' 대신 '이것만'
- ✓ 반복은 2~3회면 충분 (토큰!)

◉ [실습 2] TCREI로 새 섹션 추가

해달 바이브코딩 기초반

💬 Antigravity 2.0 채팅창에 입력

[Task] index.html에 '올해 목표' 섹션을 추가해줘.
[Context] HTML 파일 하나로 된 자기소개 페이지야. 외부 라이브러리는 쓰지 마.
[Reference] 기존 자기소개 섹션과 같은 글꼴·색상·여백을 따라해.
[Evaluate] 목표 3개가 카드로 보이고, 휴대폰 화면에서도 깨지지 않을 것.
[Iterate] 끝나면 내가 확인할 점 1가지만 알려줘.
변경한 부분만 수정하고, 설명은 3줄 이내로.

✓ 실습 순서

- ① 실습 1과 같은 대화창에 이어서
- ② 목표 3개는 내 것으로 적기
- ③ 결과를 보고 1번만 수정 요청

✓ ⌚ 약 7분 소요

✓ 목표 예: 운동 · 독서 · 여행

✓ 추가 수정은 1회까지만 (토큰!)

TCREI 전/후 비교

해달 바이브코딩 기초반

구분	✗ 일반 프롬프트	✓ TCREI 프롬프트
요청 내용	"목표 섹션 추가해줘"	목표 · 환경 · 예시 · 기준 · 피드백을 다섯 줄로
AI의 추측	많음 (개수·디자인 제멋대로)	거의 없음 → 내가 원하는 모습 그대로
수정 횟수	여러 번 (토큰 낭비)	1~2번이면 충분 (토큰 절약)
나의 역할	하나하나 고치는 사람	방향을 지휘하는 사람 (오케스트레이터)



수고했어요! 10분 휴식
20:20에 다시 시작합니다

다음 파트: 하네스 · 루프 엔지니어링
AI에게 규칙을 정해주고, 스스로 반복하게 만들기


PART 03

하네스 · 루프

규칙으로 지키고(하네스), 스스로 반복하게(루프)

🕒 교육 시간 30분 · 20:20 ~ 20:50

해달 교육운영진 [허진수](#) | 문의: 단톡방

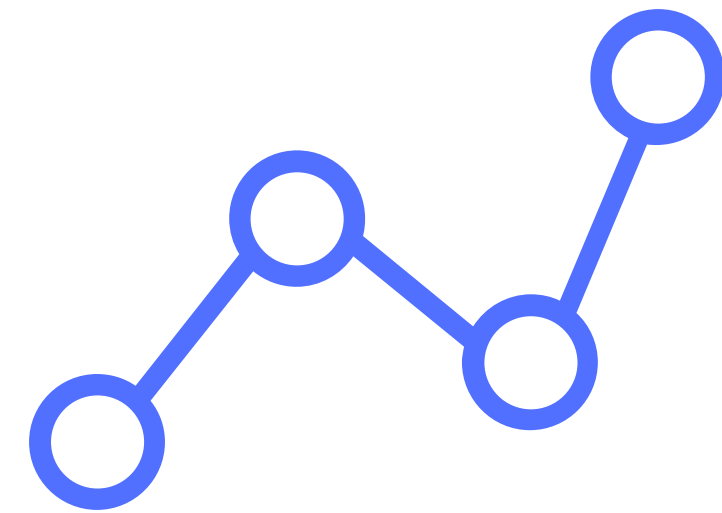

▶ 하네스(Harness)란?

해달 바이브코딩 기초반




✓ SI의 안전장치

- 하네스 = 말에 채우는 마구(고삐·안장)
- SI가 정해진 길로만 달리게 하는 장치
- 말로 부탁 ❌ → 규칙·시스템으로 ✓

- ✓ 규칙 파일 (AGENTS.md)
- ✓ 자동 검사 (테스트·로그)
- ✓ 어기면 막는 장치 (혹)

하네스 구조: 3겹 방어막

해달 바이브코딩 기초반

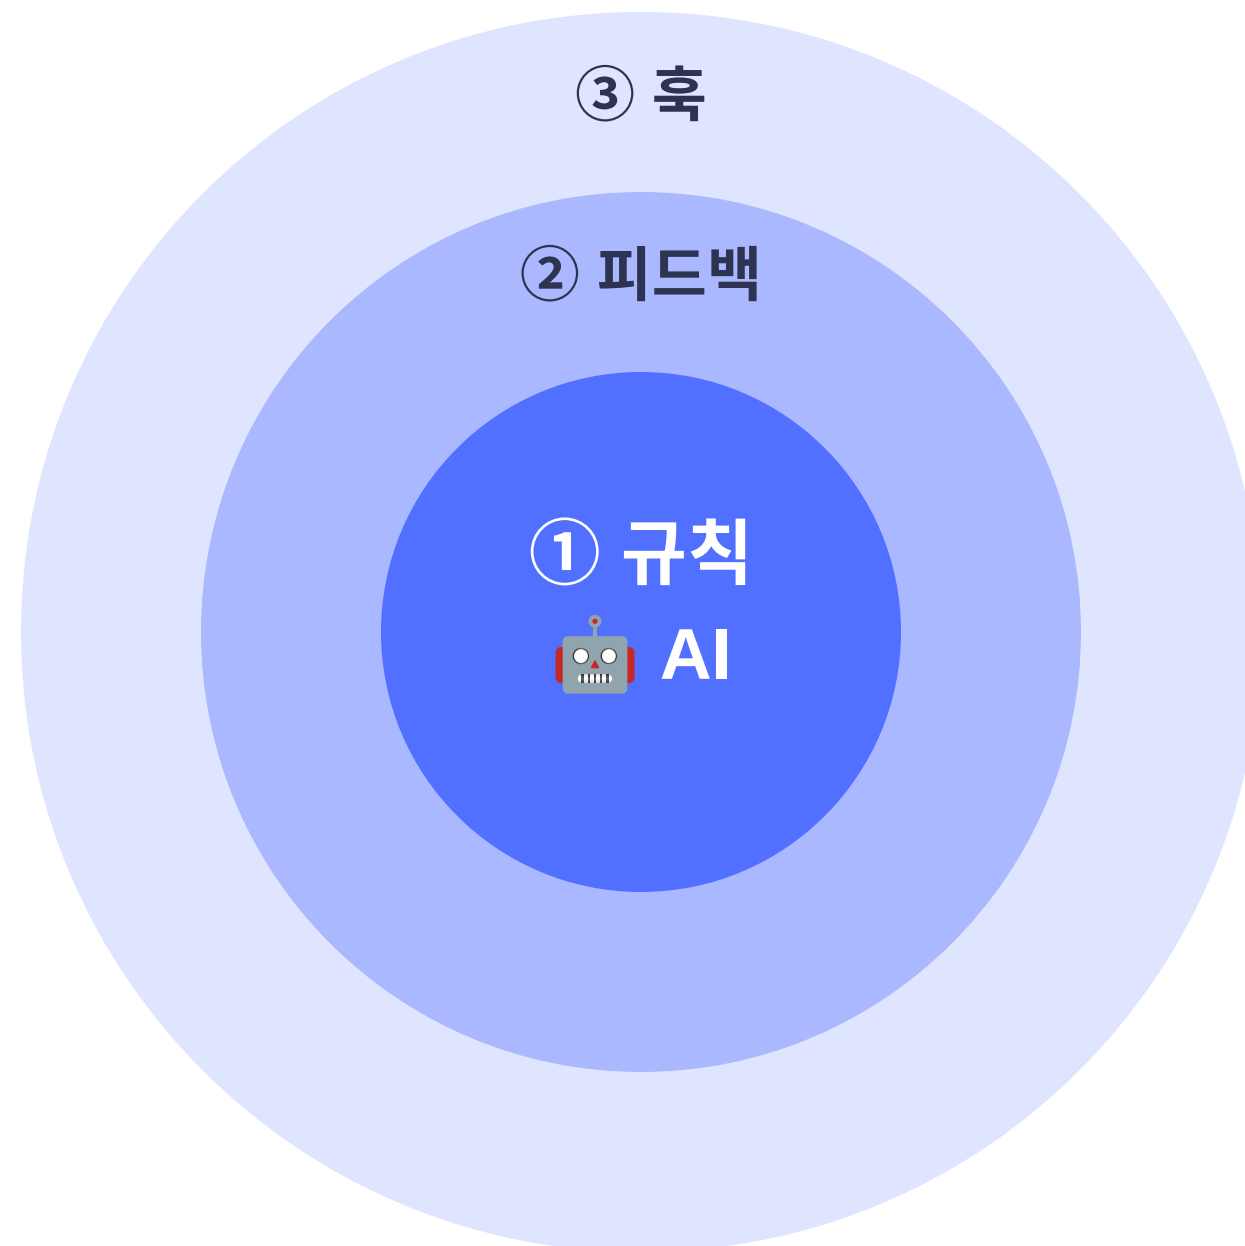

① 1차 · 규칙 파일

 AGENTS.md로 필요한 규칙만 알려주기

② 2차 · 피드백 루프

 오류·테스트 결과를 AI가 보고 스스로 수정

③ 3차 · 시스템 혹

 규칙을 어기면 저장 자체를 차단

하네스 설계 4대 원칙

해달 바이브코딩 기초반

① 환경 바꾸기

- ✓ AI를 바꾸지 말고 환경을 바꾸기
- ✓ 예: 폴더에 규칙 파일 두기

② 실패에서 시작

- ✓ AI가 틀린 곳 == 규칙 추가 지점
- ✓ 같은 실수를 다시 못 하게

4대 원칙

③ 규칙은 조금씩

- ✓ 필요할 때 필요한 규칙만
- ✓ 한 번에 다 주면 AI도 헛갈림

④ 시스템으로 강제

- ✓ "부탁해" 대신 자동 차단
- ✓ 예: 저장 전 자동 검사

실무 사례: 어기면 저장이 막힌다

해달 바이브코딩 기초반

🛡️ 저장 전 자동 검사(시스템 혹) 흐름

- ① AI: "다 됐어요, 저장할게요"
- ↓
- ② 혹: 규칙 검사 자동 실행
 - 금지된 색상을 썼나?
 - 비밀번호가 코드에 들어갔나?
- ↓
- ③ 통과  → 저장 완료
위반  → 저장 차단!
"빨간색은 사용 금지입니다"
- ↓
- ④ AI가 오류를 읽고 스스로 수정

✅ 핵심 포인트

- 사람의 기억 대신 기계가 검사
- 어기면 무조건 멈춤 (예외 없음)
- 오류 메시지 == AI의 다음 힌트

🏢 비유하면?

출입 카드 없으면 문이 안 열리는 사무실
→ "들어오지 마세요" 부탁 대신 잠금장치

하네스·루프를 위한 폴더 구조

해달 바이브코딩 기초반

📁 my-intro 프로젝트 폴더

```
my-intro/
├── AGENTS.md ← 항상 읽는 핵심 규칙
├── index.html ← 결과물
├── docs/
│   ├── rules/ ← 필요할 때만 읽는 규칙
│   │   ├── design.md
│   │   └── content.md
│   └── progress.md ← 진행 기록 (State)
└── checks/
    └── checklist.md ← 점검 기준 (Verify)
```

✓ 핵심 포인트

- AGENTS.md는 짧게, 목차처럼
- 세부 규칙은 docs/rules로 나누기
- 실수가 나오면 규칙에 한 줄 추가

🔧 도구마다 규칙 파일 이름이 달라요

- Codex → AGENTS.md
- Claude → CLAUDE.md
- Antigravity → .agent/rules/

▶ [실습 3] AGENTS.md 규칙 파일

해달 바이브코딩 기초반

💬 Antigravity 2.0 채팅창에 입력

프로젝트 폴더에 AGENTS.md를 만들고
아래 규칙을 적어줘.

1. index.html 한 파일만 수정한다
2. 색상은 파란색(#5170ff) 계열만 쓴다
3. 수정 후 변경 요약을 3줄로 남긴다
4. 모르면 추측하지 말고 질문한다

👉 다음 입력(테스트):
배경을 빨간색으로 바꿔줘

✓ 실습 순서

- ① 규칙 파일 만들기 요청
- ② AGENTS.md 내용 눈으로 확인
- ③ 빨간색 요청 → AI 반응 보기

- ✓ ⌚ 약 7분 소요
- ✓ 거절하거나 되물으면 성공!
- ✓ 그냥 바꾸면 손 들어주세요

▶ 루프(Loop)란?

해달 바이브코딩 기초반




✓ 스스로 도는 작업 순환

- 목표를 주면
- AI가 계획 → 실행 → 검사를 반복
- 끝날 때까지 돌고 스스로 멈춤

- ✓ 하네스 = 규칙 / 루프 = 반복
- ✓ 사람은 목표·승인만 담당
- ✓ 무한 반복 방지 = 횟수 제한!

루프의 6가지 요소


해달 바이브코딩 기초반

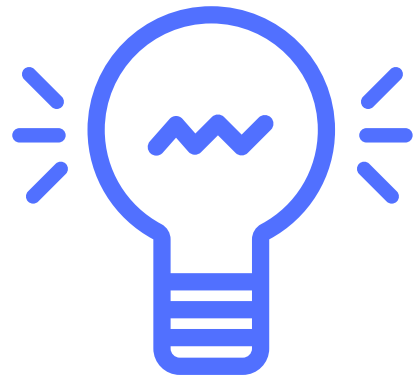

- ① 자동화
- ② 작업공간 분리




Automation · Worktrees
정해진 때 알아서 실행
작업끼리 안 섞이게 분리

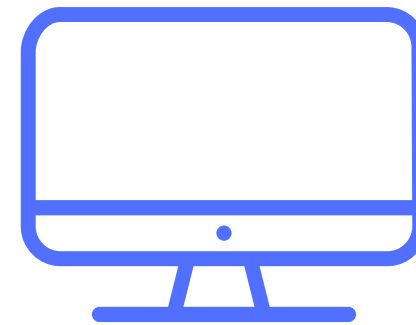

- ③ 스킬
- ④ 커넥터



Skill · Connectors
자주 쓰는 방법 저장·재사용
메일·캘린더 등 외부 연결

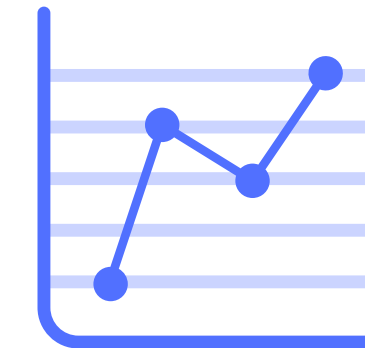

- ⑤ 하위 에이전트
- ⑥ 상태 기록



Sub-agents · State
일을 나눠 맡는 보조 AI
어디까지 했는지 기록

루프의 5단계 동작 방식

해달 바이브코딩 기초반



↺ ④에서 문제 발견 → ②로 돌아가 다시 (최대 2회)

사람은 ② Plan 승인만! 나머지는 AI가 스스로

▶ [실습 4] 루프 프롬프트

해달 바이브코딩 기초반

💬 Antigravity 2.0 채팅창에 입력

아래 순서로 작업해줘.

1. Discover: index.html을 읽고 개선할 점 2가지만 찾기
2. Plan: 계획을 3줄로 보여주고 내 승인 기다리기
3. Execute: 승인되면 수정
4. Verify: AGENTS.md 규칙을 지켰는지 스스로 점검
5. Iterate: 문제가 있으면 1번만 다시 고치고 멈추기
변경한 부분만 수정하고,
설명은 3줄 이내로.


✓ 실습 순서

- ① 프롬프트 입력 → 계획 확인
- ② 계획이 괜찮으면 "진행해"
- ③ 브라우저로 결과 확인

✓ ⌚ 약 8분 소요

✓ 반복은 최대 2회까지!


✓ 계획이 이상하면 승인 거절

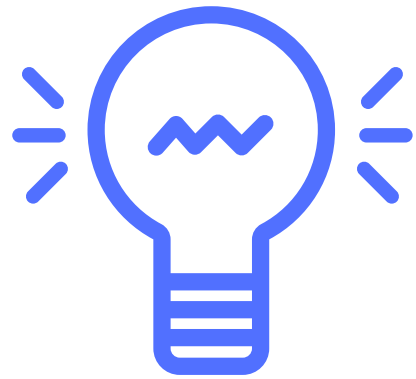

프롬프트 5대 원칙




구체적·명확하게
맥락·구조·일관성
토큰은 아껴서!

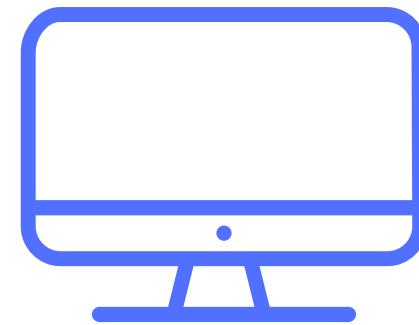

컨텍스트 TCREI



목표·환경·예시
기준·피드백까지
다섯 줄로 전달

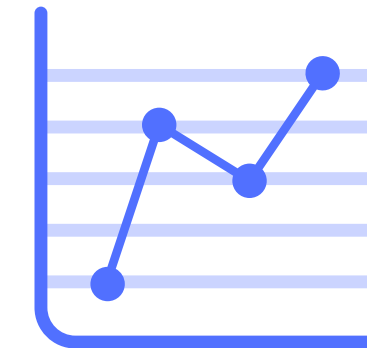


하네스 + 루프



규칙으로 지키고
5단계로 반복하되
횟수는 제한!

◁ 다음 수업 예고: 4차시

해달 바이브코딩 기초반

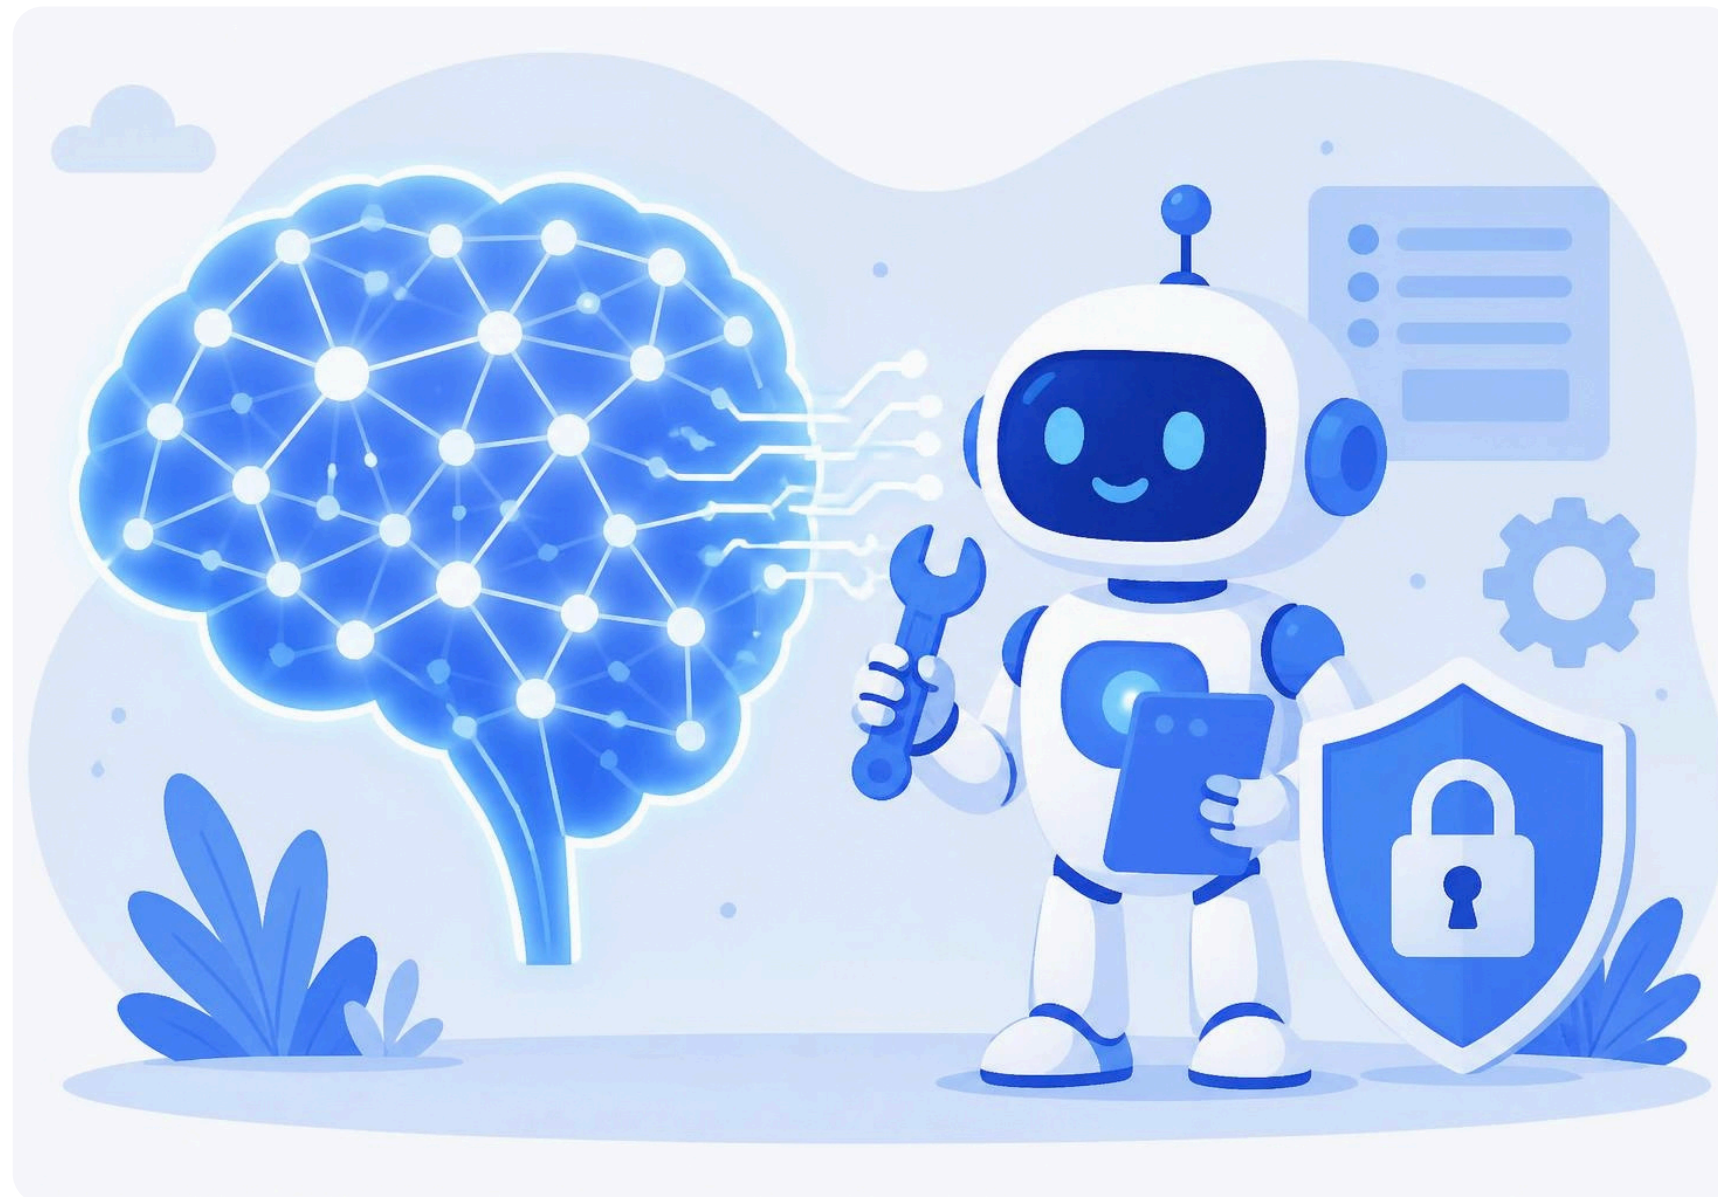

✓ LLM · 보안 · 에이전트

- LLM 개요 (AI는 어떻게 답할까?)
- 프롬프트 보안 (위험한 요청 막기)
- LLM 에이전트 (스스로 일하는 AI)

- ✓ AI 속을 조금 더 깊게
- ✓ 준비물: 오늘의 my-intro 폴더
- ✓ AGENTS.md는 지우지 마세요!



궁금한 점, 무엇이든 물어보세요!
수업 후에는 단톡방에서도 OK

실습이 덜 끝났다면 실습 2(TCREI)까지만 먼저 완성해 주세요.
에러 화면은 캡처해서 단톡방에 올려 주면 함께 해결합니다!

THANK YOU!!

4차시에 만나요~!

오늘 고친 자기소개 페이지, 단톡방에 공유해 주세요!

해달 교육운영진 **허진수**

문의: 단톡방 / zintn11@gmail.com

