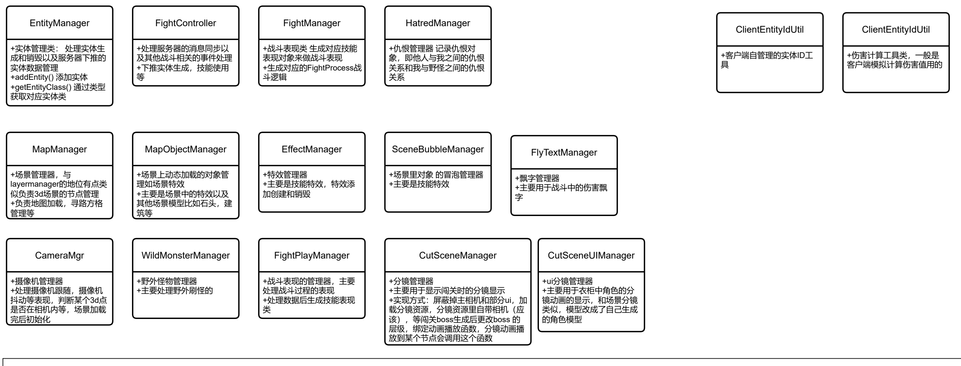

模型实体

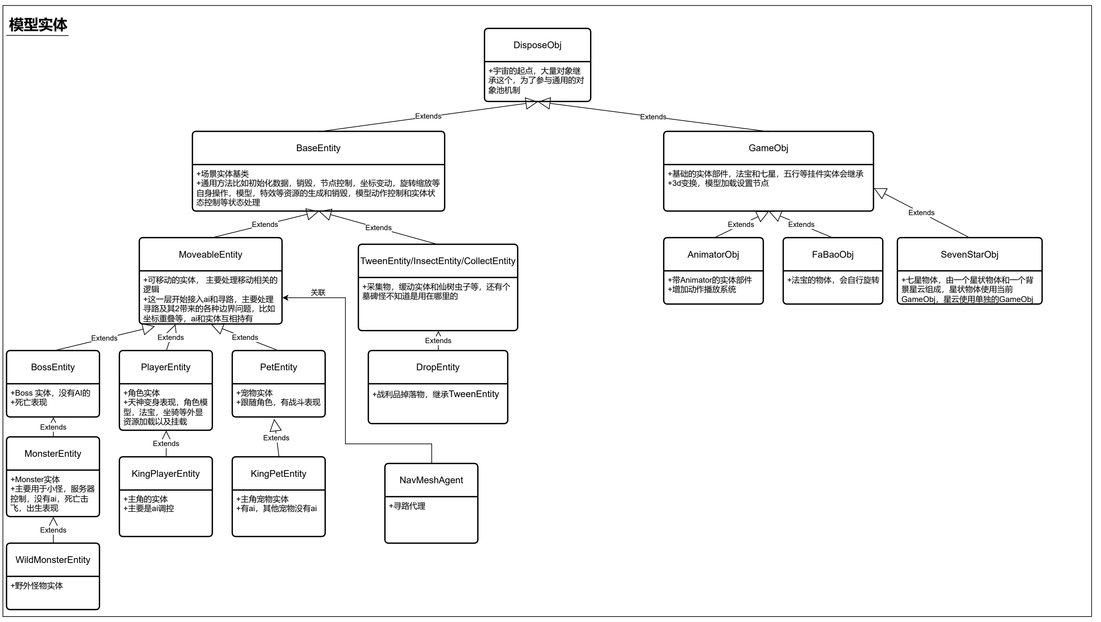

ai逻辑

继承AIUnitBase一套的类是基础ai单元，负责单个行动ai比如 （杀死目标行为），继承AIProcessBase一套的类是多个ai单元组成的实体行为ai逻辑
最后继承BaseFightProcess一套的类是控制多个实体及其AIProcessBase来完成副本或者一场战斗表现的类
大概就是类似unit->process->fightprocess这样的三层结构

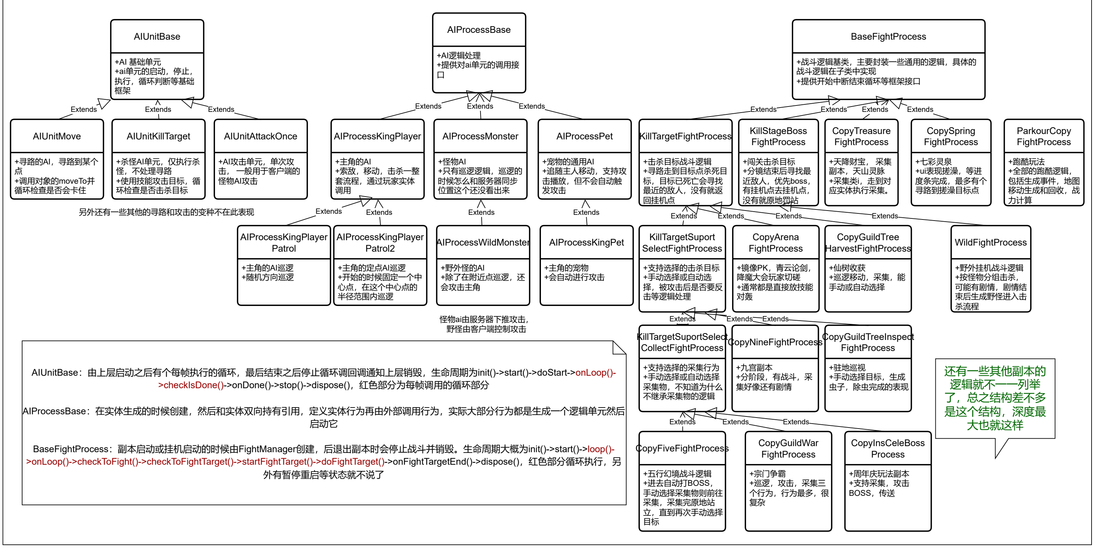

AIUnitBase：由上层启动之后有个每帧执行的循环，最后结束之后停止循环调回调通知上层销毁，生命周期为init()->start()->doStart->onLoop()->checkIsDone()->onDone()->stop()->dispose()，红色部分为每帧调用的循环部分

AIProcessBase：在实体生成的时候创建，然后和实体双向持有引用，定义实体行为再由外部调用行为，实际大部分行为都是生成一个逻辑单元然后启动它

BaseFightProcess：副本启动或挂机启动的时候由FightManager创建，后退出副本时会停止战斗并销毁。生命周期大概为init()->start()->loop()->onLoop()->checkToFight()->checkToFightTarget()->startFightTarget()->doFightTarget()->onFightTargetEnd()->dispose()，红色部分循环执行，另外有暂停重启等状态就不说了

还有一些其他副本的逻辑就不一一列举了，总之结构差不多是这个结构，深度最大也就这样

特效

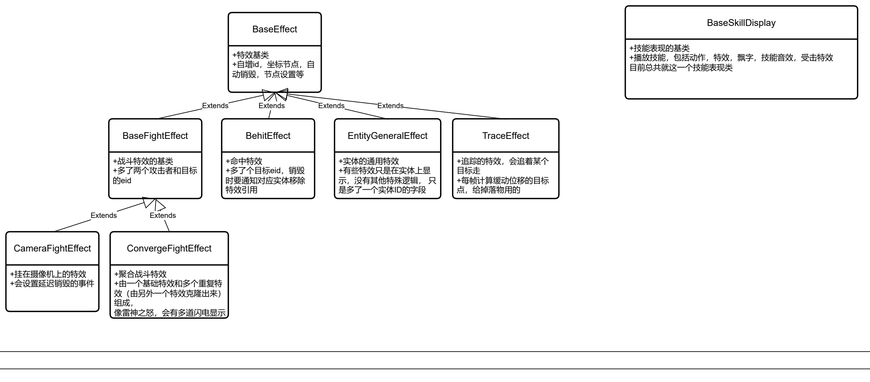

飘字

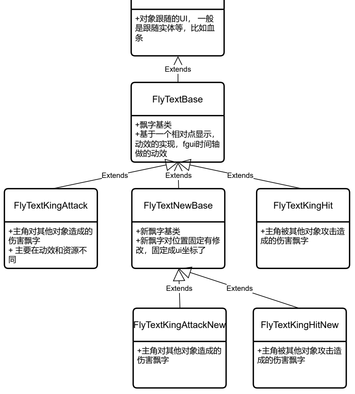

1.进入游戏后的挂机场景战斗流程

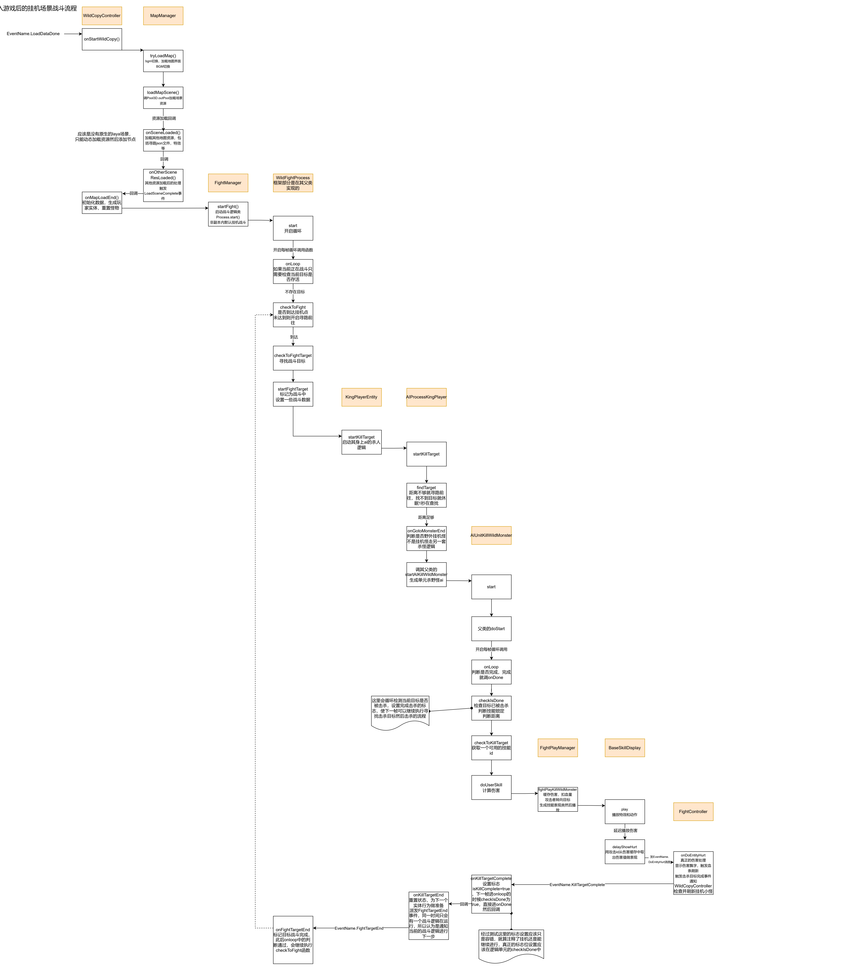
WildCopyController
MapManager
EventName.LoadDataDone
onStartWildCopy()
tryLoadMap()
sys切换，加载地图场景
loadMapScene()
通知UI,sys加载场景资源
onSceneLoaded()
加载场景结束，准备初始化sys
启动
onOtherScene
Enter()
初始化其他sys的场景
解发onMapLoadEnd()
onMapLoadEnd()
初始化数据，生成玩家实体，重置控制
启动
FightManager
WildFightProcess
根据数据结果实现(未实现)
startFight()
启动与服务Process start()
初始本地战斗进程sys
start
开启循环
开启每帧循环调用函数
tick()
如果战斗结束从此推断哪些角色应该出场
不存在目标
checkToKillTarget
看是否还有目标，有这时候进行攻击
有目标
checkToFightTarget
寻找目标
startFightTarget
标记目标为中状态
设置一些战斗数据
KingPlayerEntity
AProcessKingPlayer
startKillTarget
启动其他人sys进入战斗
startKillTarget
findTarget
根据不被攻击的原则，找不到目标就进入部分巡逻逻辑
巡逻没目标
onCutoMonsterEnd
判断是否是野怪还是人，并且是最后一个未结束的
AUnitKillWildMonster
调用父类的startAllWildMonster生成单元条件根本
start
父类的tickStart
开启每帧循环调用
onLoop
判断是否完成，完成就跳onDone
checkDone
检查目标已被击杀判断结束条件
checkToKillTarget
获取一个可用的技能
FightPlayManager
BaseSkillDisplay
doUserSkill
计算伤害
doFightOtherSkillEffect
doFightOtherSkillEffect：这是单体技能释放技能，生成技能表现条件结果
play
播放特效动作
FightController
技能播放完成
delayShowHurt
网络动作及表现条件等，动作表现结束
onOnEntityHurt
表现动作表现结束，触发生命值变化，触发生命值结束条件
WildCopyController
检查本轮战斗是否结束
EventName.KillTargetComplete
onKillTargetComplete
设置标记isKillComplete=true，等待onLoop检测
onKillTargetEnd
重置状态，为下一轮战斗做准备，设置isFightTargetEnd=false，同一时间只设置一个目标结束，所以这条数据的结束逻辑进行下一步
checkTargetEnd
检查是否结束，此时isFightTargetEnd=true，表示本轮战斗已结束，checkTargetEnd
EventName.FightTargetEnd
checkTargetEnd
检查是否结束，此时isFightTargetEnd=false，表示本轮战斗未结束，checkTargetEnd
checkTargetEnd
检查是否结束，此时isFightTargetEnd=true，表示本轮战斗已结束，check

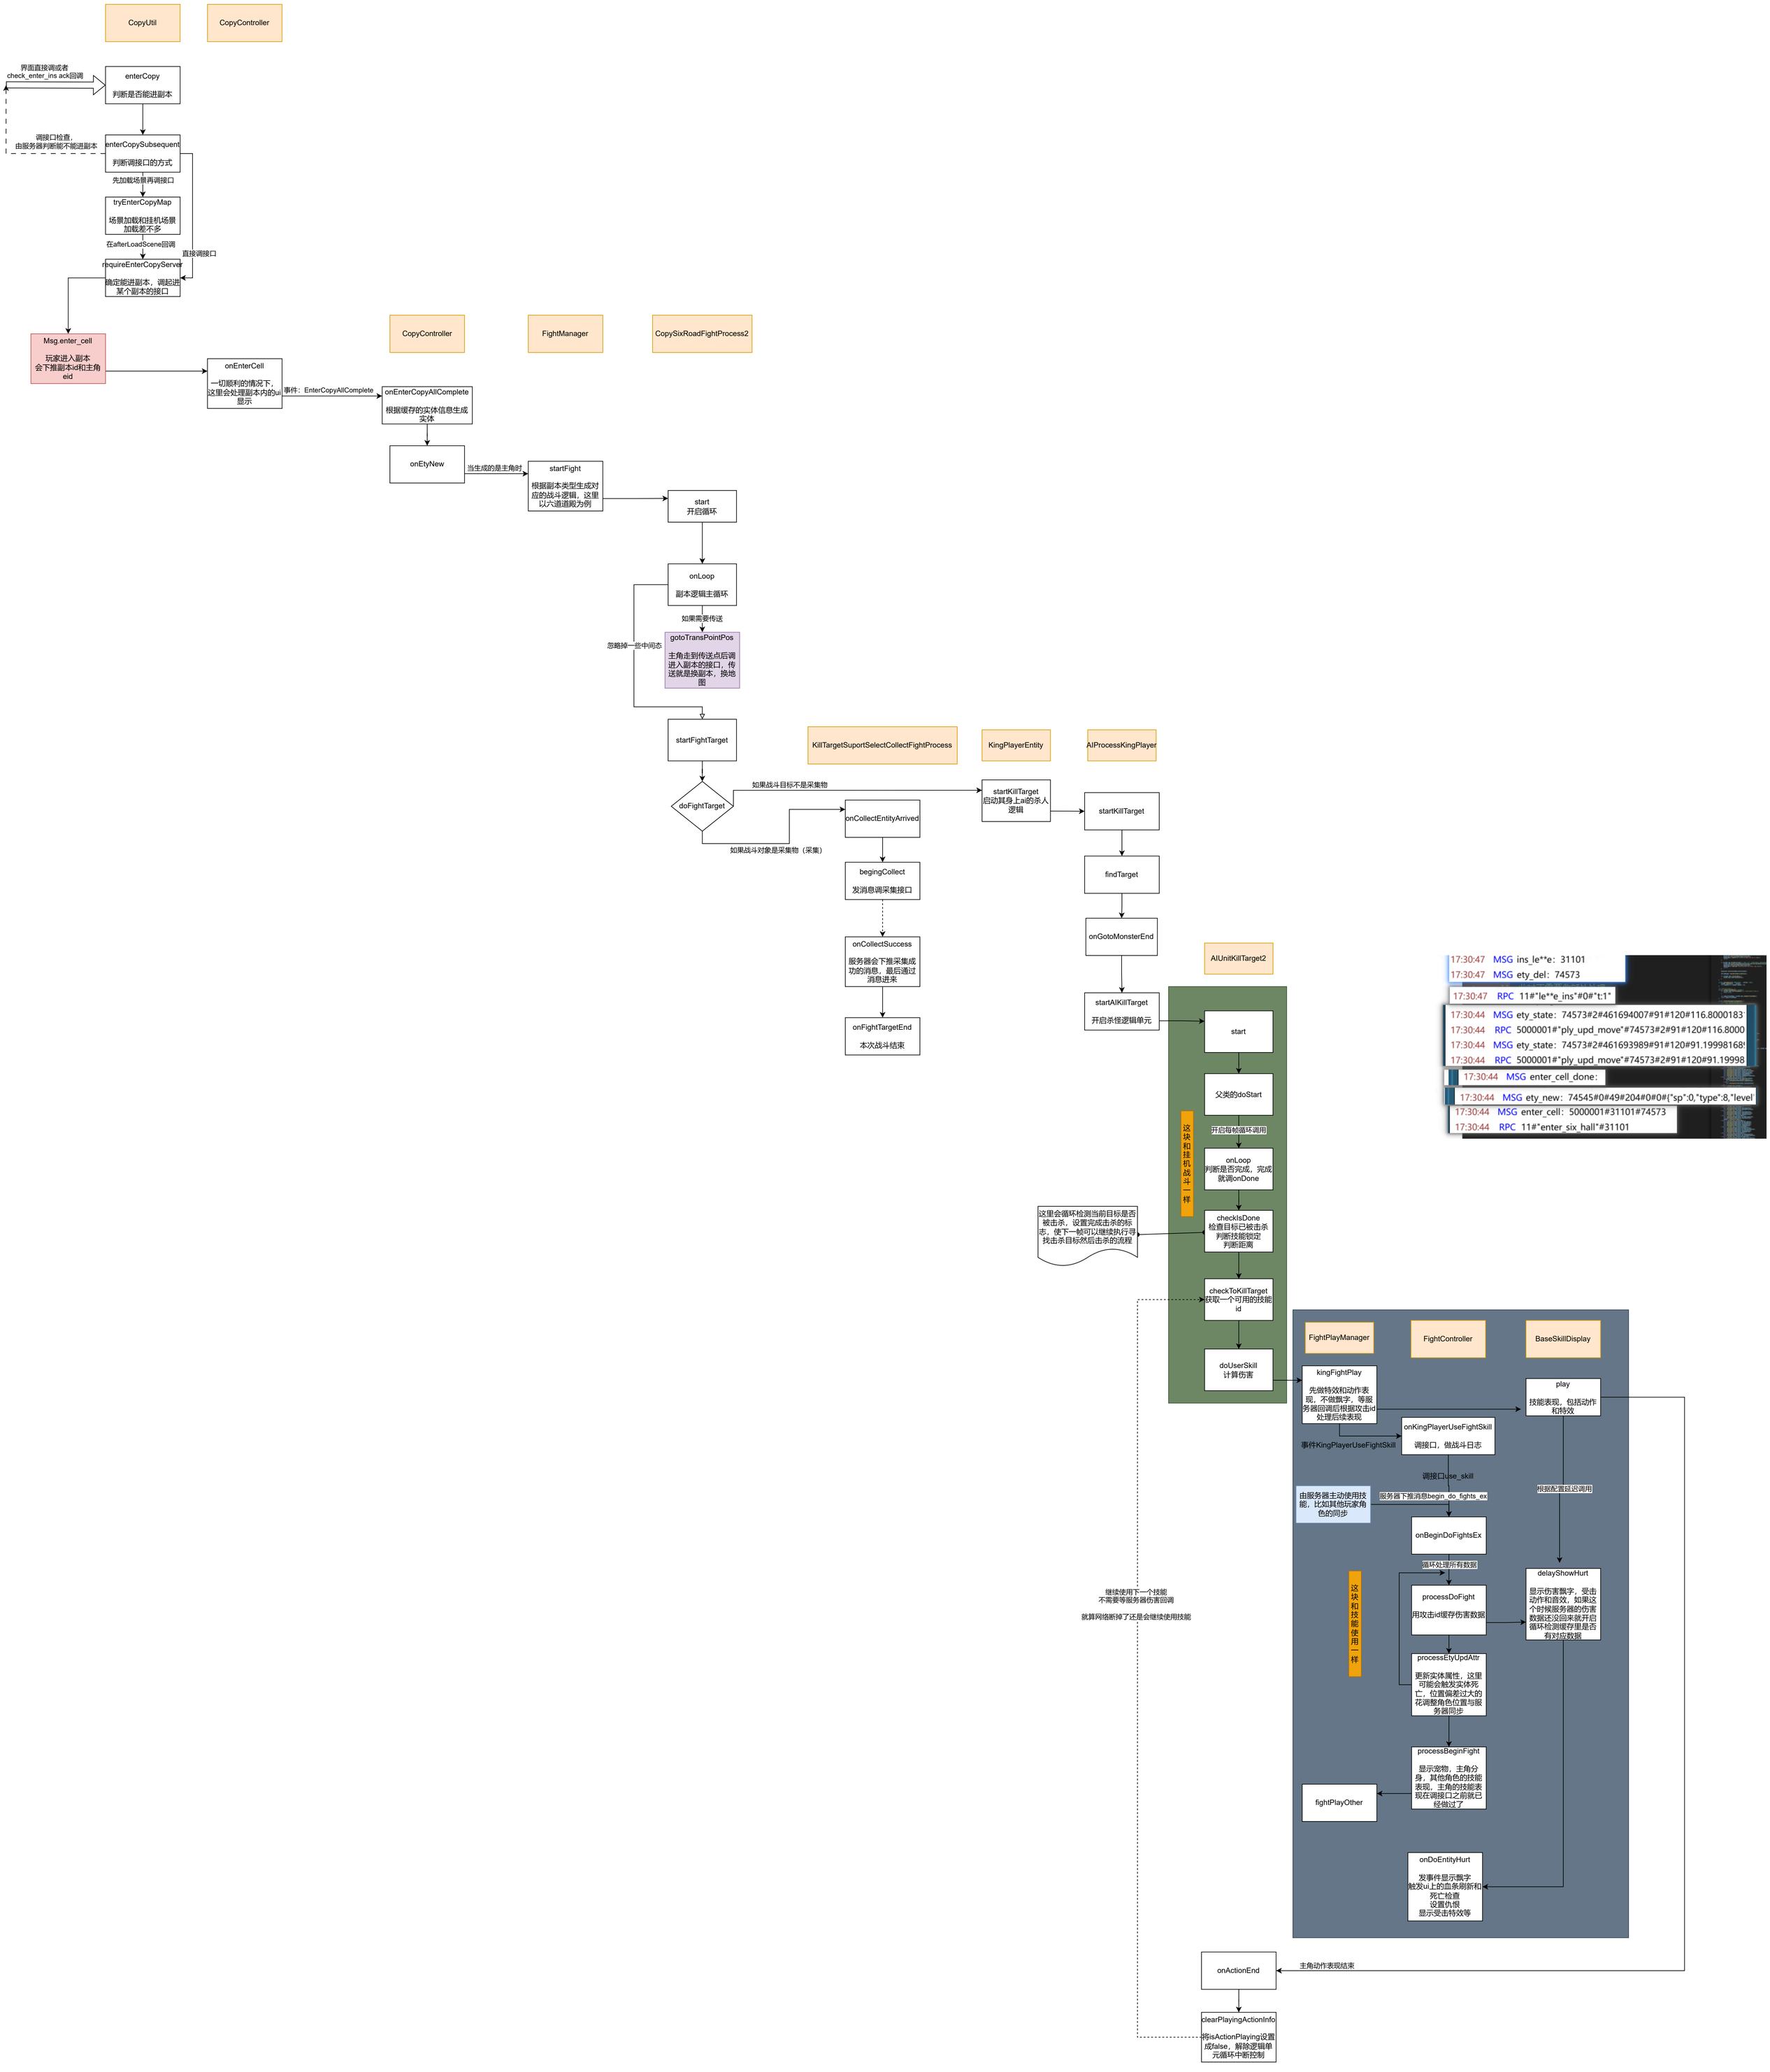
CopyUtil
CopyController
界面直接调或者
check_enter_ins ack回调
enterCopy
判断是否能进副本
调接口检查，
由服务器判断能不能进副本
enterCopySubsequent
判断调接口的方式
先加载场景再调接口
tryEnterCopyMap
场景加载和挂机场景
加载差不多
在afterLoadScene回调
直接调接口
requireEnterCopyServer
确定能进副本，调起进
某个副本的接口
Msg.enter_cell
玩家进入副本
会下推副本id和主角
eid
onEnterCell
一切顺利的情况下，
这里会处理副本内的ui
显示
事件：EnterCopyAllComplete
CopyController
FightManager
CopySixRoadFightProcess2
onEnterCopyAllComplete
根据缓存的实体信息生成
实体
onEtyNew
当生成的是主角时
startFight
根据副本类型生成对
应的战斗逻辑，这里
以六道道殿为例
start
开启循环
onLoop
副本逻辑主循环
如果需要传送
忽略掉一些中间态
gotoTransPointPos
主角走到传送点后调
进入副本的接口，传
送就是换副本，换地
图
startFightTarget
KillTargetSuportSelectCollectFightProcess
KingPlayerEntity
AIProcessKingPlayer
doFightTarget
如果战斗目标不是采集物
如果战斗对象是采集物（采集）
startKillTarget
启动其身上ai的杀人
逻辑
startKillTarget
onCollectEntityArrived
begingCollect
发消息调采集接口
findTarget
onCollectSuccess
服务器会下推采集成
功的消息，最后通过
消息进来
onGotoMonsterEnd
onFightTargetEnd
本次战斗结束
AIUnitKillTarget2
startAIKillTarget
开启杀怪逻辑单元
start
父类的doStart
这块和挂机战斗一样
开启每帧循环调用
onLoop
判断是否完成，完成
就调onDone
这里会循环检测当前目标是否
被击杀，设置完成击杀的标
志，使下一帧可以继续执行寻
找击杀目标然后击杀的流程
checkIsDone
检查目标已被击杀
判断技能锁定
判断距离
checkToKillTarget
获取一个可用的技能
id
doUserSkill
计算伤害
17:30:47 MSG ins_le**e：31101
17:30:47 MSG ety_del：74573
17:30:47 RPC 11#"le**e_ins"#0#"t:1"
17:30:44 MSG ety_state：74573#2#461694007#91#120#116.8000183
17:30:44 RPC 5000001#"ply_upd_move"#74573#2#91#120#116.8000
17:30:44 MSG ety_state：74573#2#461693989#91#120#91.19998168
17:30:44 RPC 5000001#"ply_upd_move"#74573#2#91#120#91.19998
17:30:44 MSG enter_cell_done：
17:30:44 MSG ety_new：74545#0#49#204#0#0#{"sp":0,"type":8,"level
17:30:44 MSG enter_cell：5000001#31101#74573
17:30:44 RPC 11#"enter_six_hall"#31101
FightPlayManager
FightController
BaseSkillDisplay
kingFightPlay
先做特效和动作表
现，不做飘字，等服
务器回调后根据攻击id
处理后续表现
play
技能表现，包括动作
和特效
onKingPlayerUseFightSkill
调接口，做战斗日志
事件KingPlayerUseFightSkill
调接口use_skill
由服务器主动使用技
能，比如其他玩家角
色的同步
服务器下推消息begin_do_fights_ex
根据配置延迟调用
onBeginDoFightsEx
循环处理所有数据
这块和技能使用一样
processDoFight
用攻击id缓存伤害数据
delayShowHurt
显示伤害飘字，受击
动作和音效，如果这
个时候服务器的伤害
数据还没回来就开启
循环检测缓存里是否
有对应数据
processEtyUpdAttr
更新实体属性，这里
可能会触发实体死
亡，位置偏差过大的
花调整角色位置与服
务器同步
继续使用下一个技能
不需要等服务器伤害回调
就算网络断掉了还是会继续使用技能
processBeginFight
显示宠物，主角分
身，其他角色的技能
表现，主角的技能表
现在调接口之前就已
经做过了
fightPlayOther
onDoEntityHurt
发事件显示飘字
触发ui上的血条刷新和
死亡检查
设置仇恨
显示受击特效等
onActionEnd
主角动作表现结束
clearPlayingActionInfo
将isActionPlaying设置
成false，解除逻辑单
元循环中断控制