3.1.2 二维数组的定义和初始化

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i, j;
    int a[2][3] = {1,2,3,4,5,6};
    printf("%p\n", a);

    for (i=0; i<2; i++)
    {
        for (j=0; j<3; j++)
        {
            printf("%d\t", a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    for (i=0; i<3; i++)
    {
        for (j=0; j<2; j++)
        {
            printf("%d\t", a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

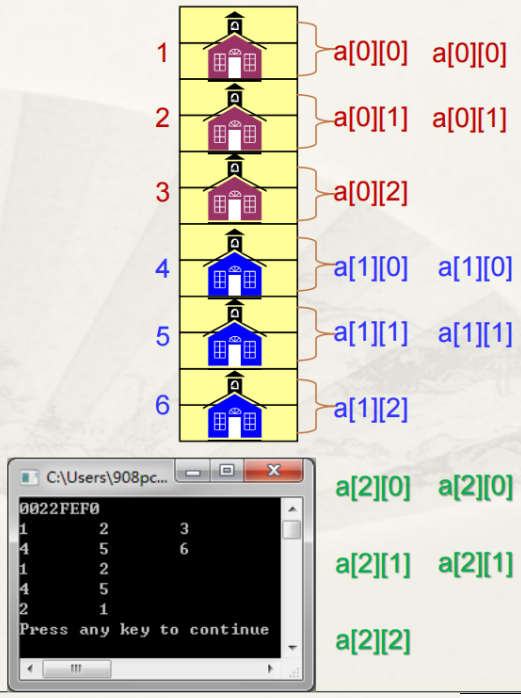

3.1.3 向函数传递一维数组

【例8.5】计算平均分：计数控制—键盘输入学生人数

```c
#include <stdio.h>
#define N 40
int Average(int score[], int n);
void ReadScore(int score[], int n);
int main()
{
    int score[N], aver, n;
    printf("Input n:");
    scanf("%d", &n);
    ReadScore(score, n);
    aver = Average(score, n);
    printf("Average score is %d\n",aver);

}
```

用不带下标的数组名做函数实参

```c
int Average(int score[], int n)
{
    int i, sum = 0;
    for (i=0; i<n; i++)
    {
        sum += score[i];
    }
    return sum / n;
}
```

```c
void ReadScore(int score[], int n)
{
    int i;
    printf("Input score:");
    for (i=0; i<n; i++)
    {
        scanf("%d", &score[i]);
    }
}
```

3.1.4 向函数传递二维数组

```c
short a[2][3];
```



向函数传递二维数组的首地址

- 在声明函数的二维数组形参时，为什么不能省略数组第二维的长度（列数）呢？
- 元素a[i][j]在数组中相对于第一个元素的位置：

$$i * 3 + j$$

元素地址：首地址+偏移量
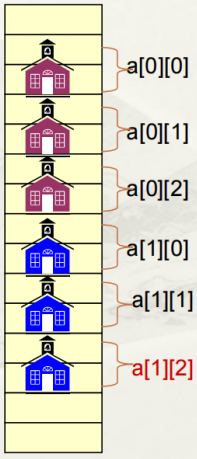
偏移1*3+2个元素