MANUAL DE INSTALACIÓN DE MYSQL




Hugo Lucena Mariscal


Hugo Lucena Mariscal
Administración de sistemas gestores de bases de datos

LINUX


Ubuntu 24.04.3
Es una VM
Instalar mysql: sudo apt install mysql-server
Crear usuario y contraseña:

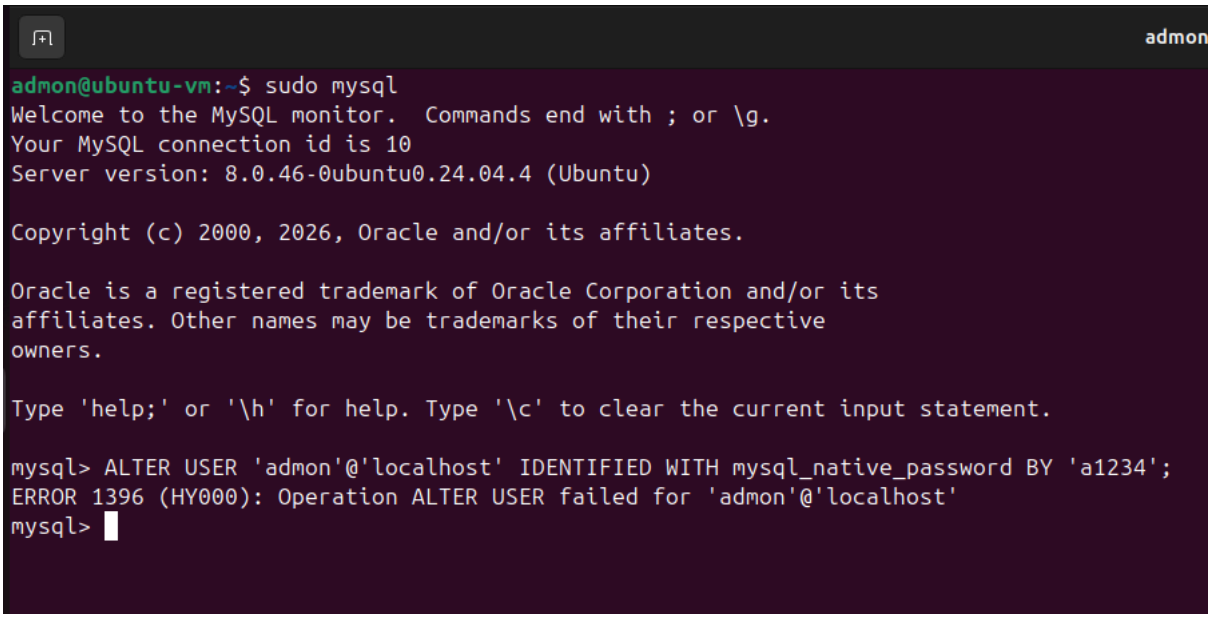


Script de seguridad:
sudo mysql_secure_installation

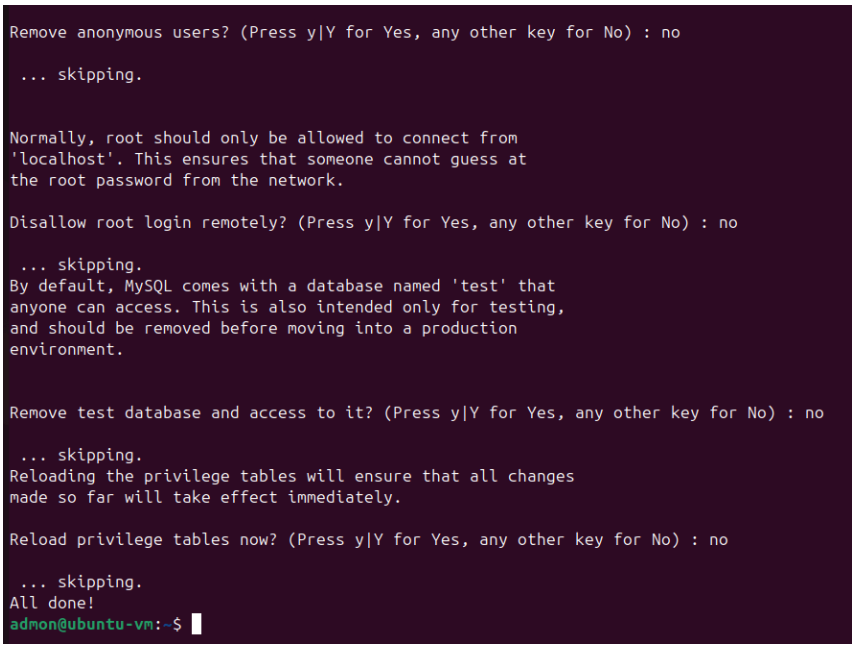


Comprobar estado del servicio:

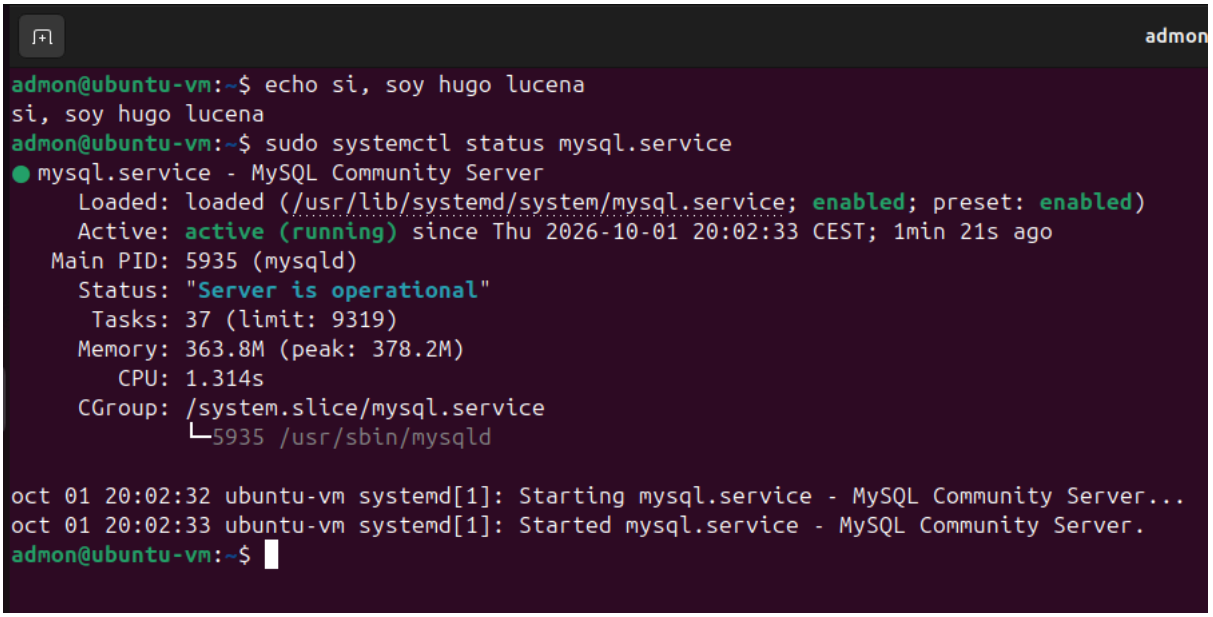

Conexión con el servicio (se vio en captura anterior):

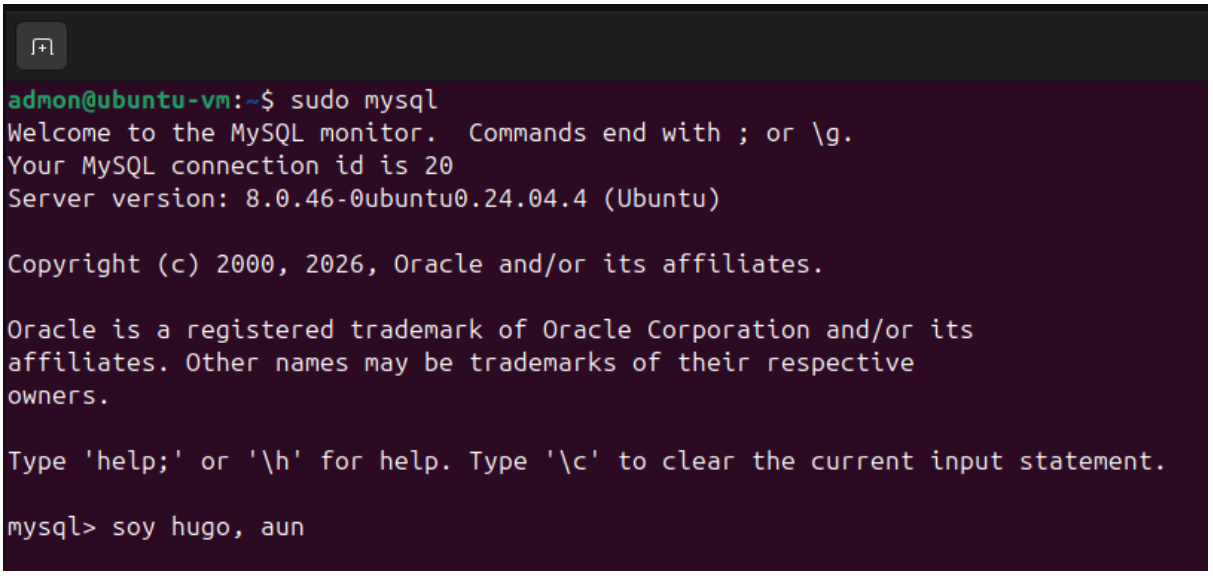

Comprobar la version:

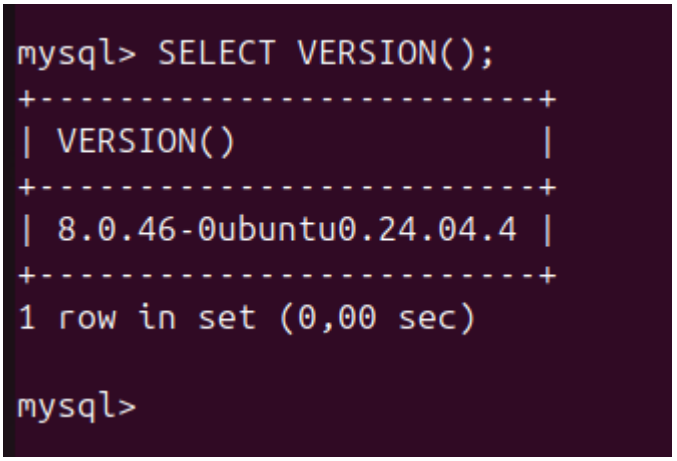

Comprobar bases de datos existentes:

```
mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0,00 sec)
```

Crear base de datos:

```
mysql> CREATE DATABASE practica_instalacion;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql>
```

Crear una tabla en dicha base de datos:

```
mysql> USE practica_instalacion
Database changed
mysql> CREATE TABLE prueba ( id INT PRIMARY KEY, texto VARCHAR(255) );
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)
```

Insertar dos registros en prueba:


```
mysql> INSERT INTO prueba (id, texto) VALUES (1, 'registro1'), (2, 'registro2')
    -> ;
Query OK, 2 rows affected (0,01 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Ver los registros:


```
mysql> SELECT * FROM prueba
    -> ;
+----+-----------+
| id | texto     |
+----+-----------+
|  1 | registro1 |
|  2 | registro2 |
+----+-----------+
2 rows in set (0,00 sec)
```

WINDOWS


Para instalar mysql lo hago via xampp. Una vez iniciado el instalador saldran varias opciones, importante dejar marcado “MySQL” y “phpMyAdmin”

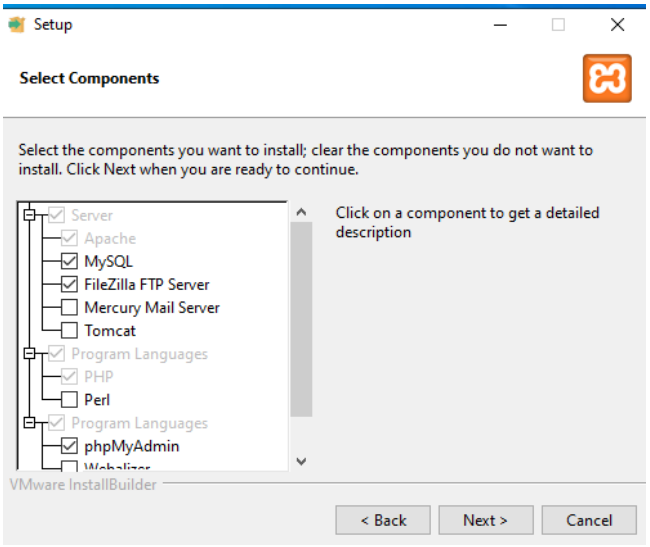


Selecciono la carpeta donde se va a instalar:

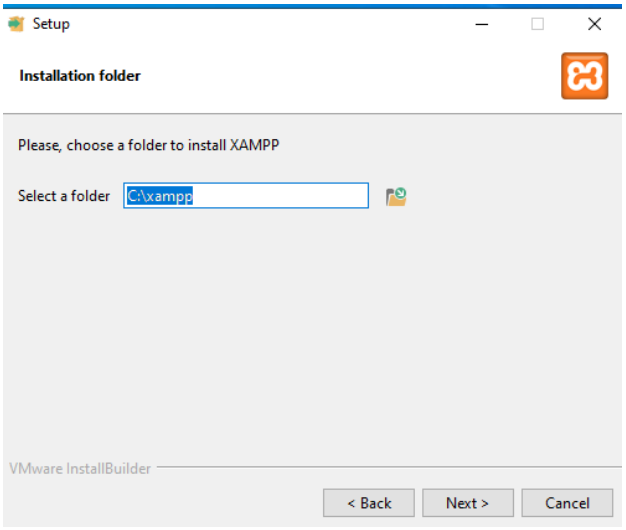


A la hora de seleccionar el idioma, lo dejo en inglés porque no hay español. Y después ya se empieza a instalar:

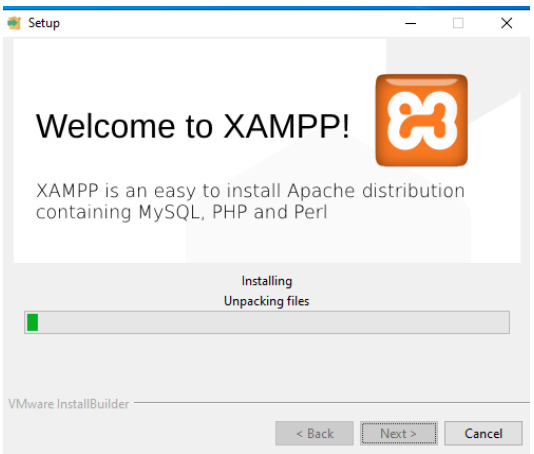


Con el Xampp instalado con mysql y phpmyadmin, inicio servicio mysql y apache para poder configurarlo a través del navegador. En este panel de XAMPP también pone si el servicio está funcionando:

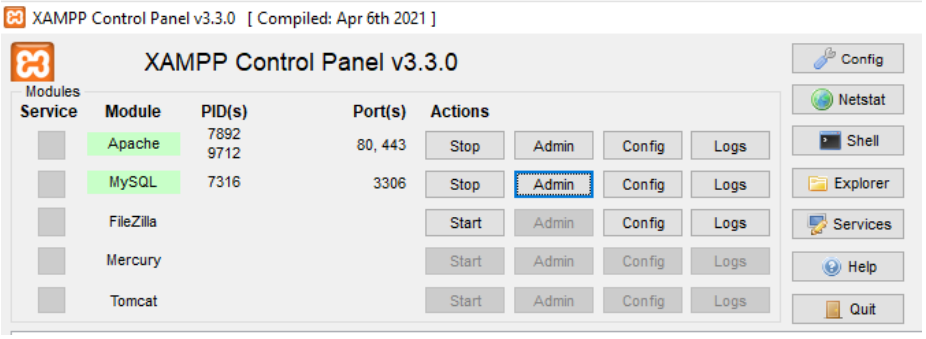

phpmyadmin está instalado para poder configurar mysql via navegador con interfaz grafica, aunque se podría hacer por terminal. Le doy a “Admin” en mysql y se me abre la configuración:

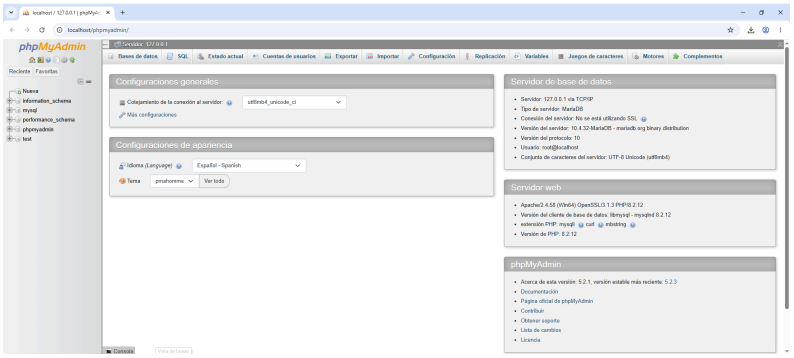

Puerto escogido en el archivo de configuración:

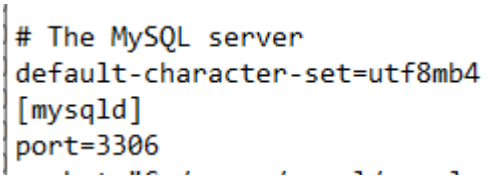


```
# The MySQL server
default-character-set=utf8mb4
[mysqld]
port=3306
```


Tiene distintas formas de autenticación, aunque para esta práctica no he puesto ninguna para hacerlo más cómodo:



Version del servidor: En la pantalla d inicio, a la derecha de la pantalla

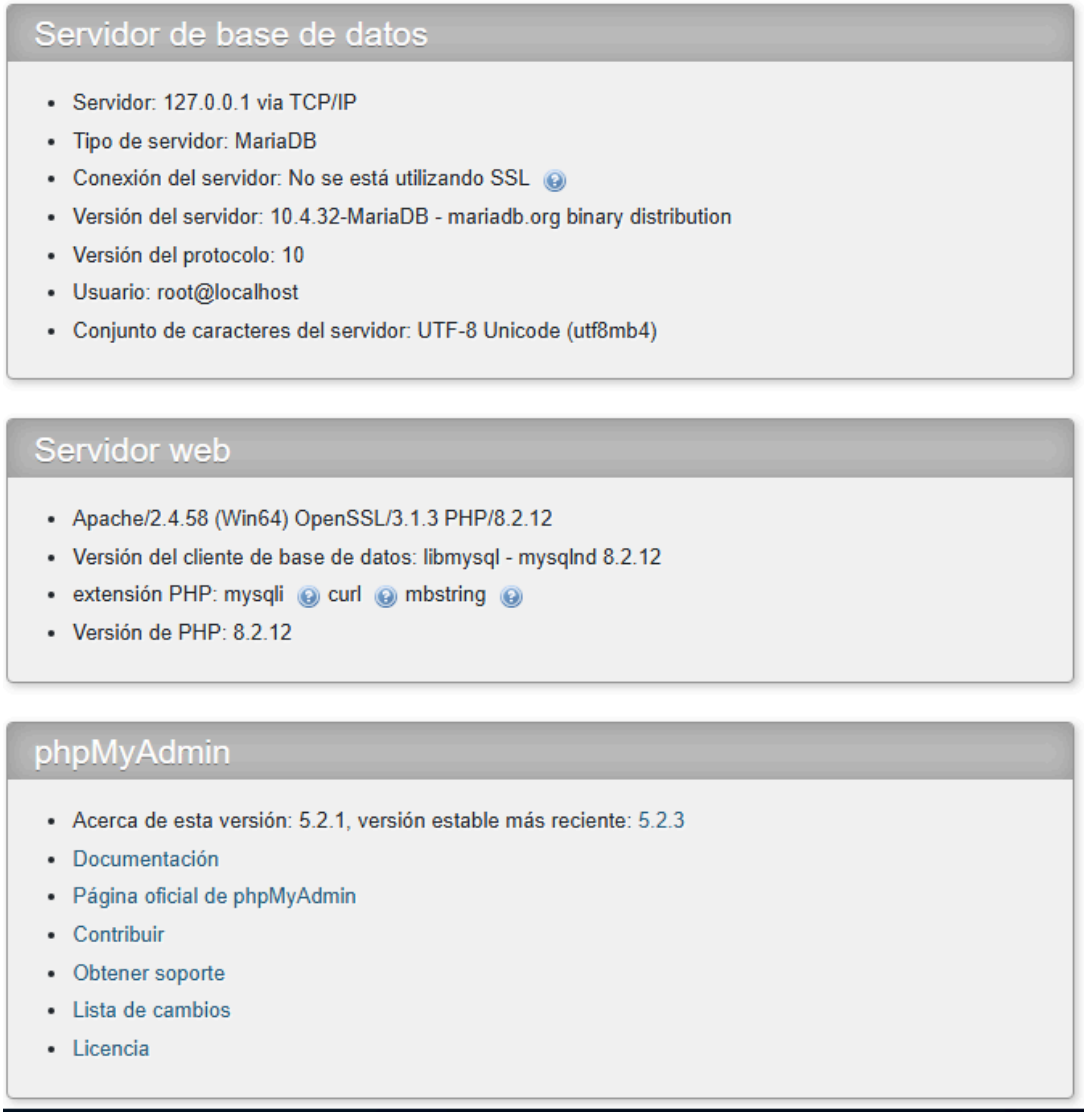

Bases de datos existentes: En cualquier pantalla en un menú a la izquierda

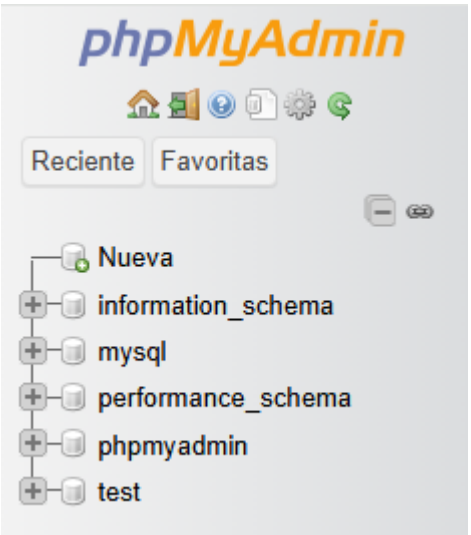

Crear base de datos:


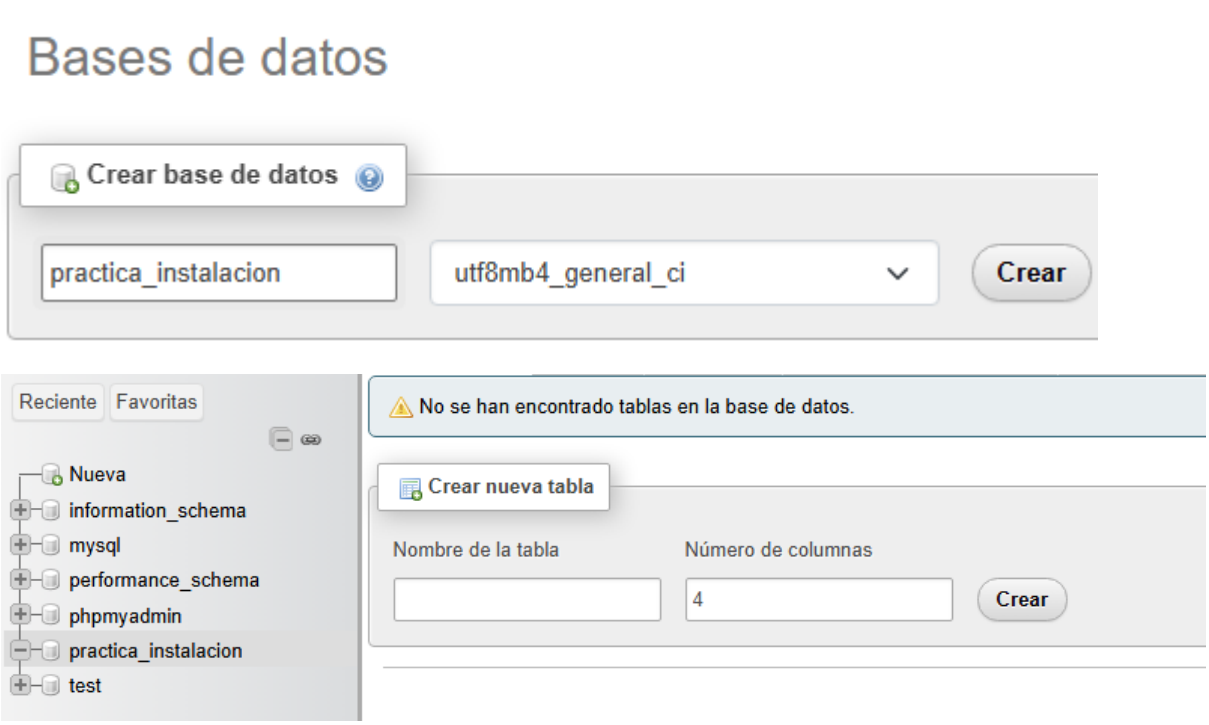


Tabla prueba creada con dos columnas:



Insertar dos registros mostrando el resultado:

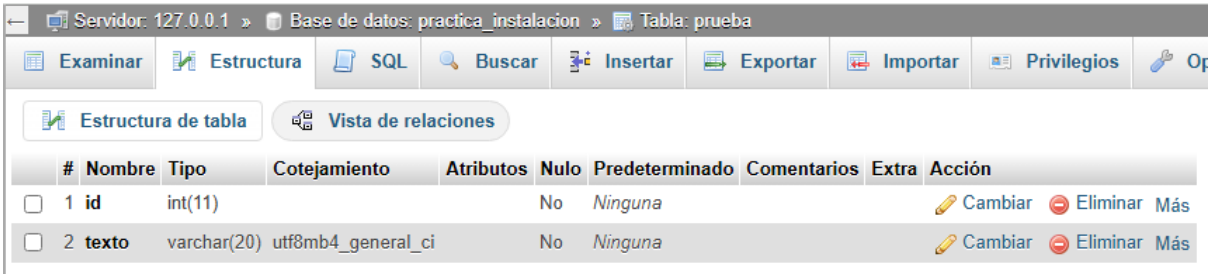