VÁCI SZC PETŐFI SÁNDOR MŰSZAKI TECHNIKUM, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3.

Szoftverfejlesztő
OKJ száma: 54 213 05

SZAKDOLGOZAT

Dark Souls Webshop

Mustó Máté
Konzulens

Tihanyi Áron
13. D

ASZÓD
2023

Nyilatkozat

Alulírott **Tihanyi Áron** tanuló kijelentem, hogy a záródolgozat saját munkám eredménye, a felhasznált szakirodalmat és eszközöket (könyv, tanulmány, kézirat, internetes forrás, személyes közlés stb.) idézőjel és pontos hivatkozások nélkül nem építettem be, azonosíthatóan közöltem. Az elkészült záródolgozatban található eredményeket a képzőintézmény és a feladatot kiíró intézmény saját céljára térítés nélkül felhasználhatja, a titkosításra vonatkozó esetleges megkötések mellett.

Aszód, 2023. .....

Váci SzC PETŐFI SÁNDOR MŰSZAKI TECHNIKUM, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA
ASZÓD

2170 Aszód, Hatvani u. 3.

KONZULTÁCIÓS LAP

Szoftverfejlesztő
OKJ 54 213 05

A hallgató neve: ..... Osztálya: 13. D

A záródolgozat témája: .....

.....

.....

.....

Sorszám:	A konzultáció időpontja:	A konzulens aláírása:
1.	2023.	
2.	2023.	
3.	2023.	

A záródolgozat beadható:.....

Aszód, 2023. április 1.

.....
Konzulens

Tartalomjegyzék

Tartalom

Tartalomjegyzék 4
1. Bevezetés 6
2. Felhasználói dokumentáció 7
2.1. Hardver és szoftver követelmény 7
2.2. Főoldal tartalma 7
2.3. Menü 8
2.4. Termékek 9
2.5. Termék leírása 10
2.6. Kosár 11
2.7. Rendelés leadása 12
3. Fejlesztői dokumentáció 13
3.1. Xampp telepítése 13
3.1.1. Xampp setup 13
3.1.2. Komponensek kiválasztása 14
3.1.3. Telepítési hely kiválasztása 14
3.1.4. Nyelv kiválasztása 15
3.1.5. Letöltése beállítások véglegesítése 15
3.1.6. Telepítés 16
3.1.7. Véglegesítés 16
3.1.8. Xampp felülete 17
3.2. Adatbázis 18
3.2.1. Contacts tábla 18
3.2.2. Orders tábla 19
3.2.3. Categories tábla 20
3.2.4. Admin tábla 20
3.2.5. Adatbázis meghívása a weboldalra 21
3.3. A weboldal felépítése 22
3.3.1. Assets mappa 22
3.3.2. Index.php 23
3.4. Cart mappa 24
3.4.1 empty.php 24
3.4.2. removeitem.php 24
3.4.3. update.php 24
3.5. Classes mappa 25

3.5.1. controller.class.php ... 25
3.5.2. model.class.php ... 26
3.5.3. view.class.php ... 28
3.6. Includes mappa ... 33
3.6.1. footer.inc.php ... 33
3.6.2. addtocart.inc.php ... 34
3.6.3. loader.inc.php ... 35
3.6.4. menu.inc.php ... 36
3.7. Pages mappa ... 37
3.7.1. home.php ... 37
3.7.2. cart.php ... 38
3.7.3. checkout.php ... 40
3.7.4. products.php ... 41
3.7.5. productview.php ... 41
3.8. Styles mappa ... 42
3.8.1. Welcome banner ... 42
3.8.2. Termékek kinézete ... 43
3.8.3. Háttér/betűtípus ... 43
3.8.4. Menü stílusa ... 44
3.8.5. Footer stílusa ... 44
3.9. Admin felület ... 45
3.9.1. Admin főmenü ... 46
3.9.2. Admin orders ... 46
3.9.3. Admin upload ... 47
3.9.4. Admin delete ... 47
3.10. Admin mappák ... 48
3.10.1. Admin classes ... 48
3.10.2. admin controller.class.php ... 49
3.10.3. admin model.class.php ... 50
3.10.4. admin view.class.php ... 53
3.10.5. Admin includes ... 55
3.10.6. Admin pages ... 57
3.11. Tesztelési dokumentáció ... 61
3.12. Fejlesztési lehetőségek ... 61
4. Összegzés ... 61
5. Felhasznált irodalom ... 62
5.1. felhasznált képek ... 62

1. Bevezetés

Üdvözöljük a Dark Souls témájú webshop bemutatójában! Ez a dokumentáció azért készült, hogy bemutassa Önnek ezt a fantasztikus online boltot, amely kifejezetten a Dark Souls játékokkal és univerzumukkal kapcsolatos termékeket kínál.
A Dark Souls egy fantasy akció-szerepjáték, amelynek nagy rajongótábora van világszerte. A játékot a FromSoftware fejlesztette, és két fő célkitűzése van: a kihívást és a sötét hangulatot. A játékot játszóknak keményen kell dolgozniuk, hogy legyőzzék a nehéz ellenségeket és teljesítsék a kalandokat, amelyek közben az egész játék világát felfedezhetik és megszerezhetik az oldalon található tárgyakat is.
A Dark Souls témájú webshop, amelyről most beszélünk, azért jött létre, mivel az egyik kedvenc játékom és az egész világ felépítése közel áll a szívemhez. Az üzlet egy széles választékot kínál a Dark Souls világával kapcsolatos dolgokból, beleértve fegyverek, varázslatok, páncélok és sok más egyéb tárgy. Minden termék az eredeti játékban is megtalálható és meg szerezhető.
A webshop része onnan jön a képbe, mivel vannak a játékban árusok és elgondolkodtatott, hogy hogyan nézne az ki ha helyettük egy webshop felületről lehetett volna vásárolni. Az oldalon észrevehető hogy rendes valuta helyet a játékban is használt fizető eszközt lehet használni „Souls”-t, csak az miatt gondoltam hogy így jobb lenne mivel ezzel jobban rá lehet hangolódni az oldal témájára. Az egész oldal angolul van mivel az oldalon használt betűtípus a játékban is használt stílus ami miatt nincsenek benne ékezetes betűk.

2. Felhasználói dokumentáció

2.1. Hardver és szoftver követelmény

Mivel egy webshopról van szó ezért az összes követelmény a felhasználó részére az csak egy erős internet kapcsolat.

2.2. Főoldal tartalma

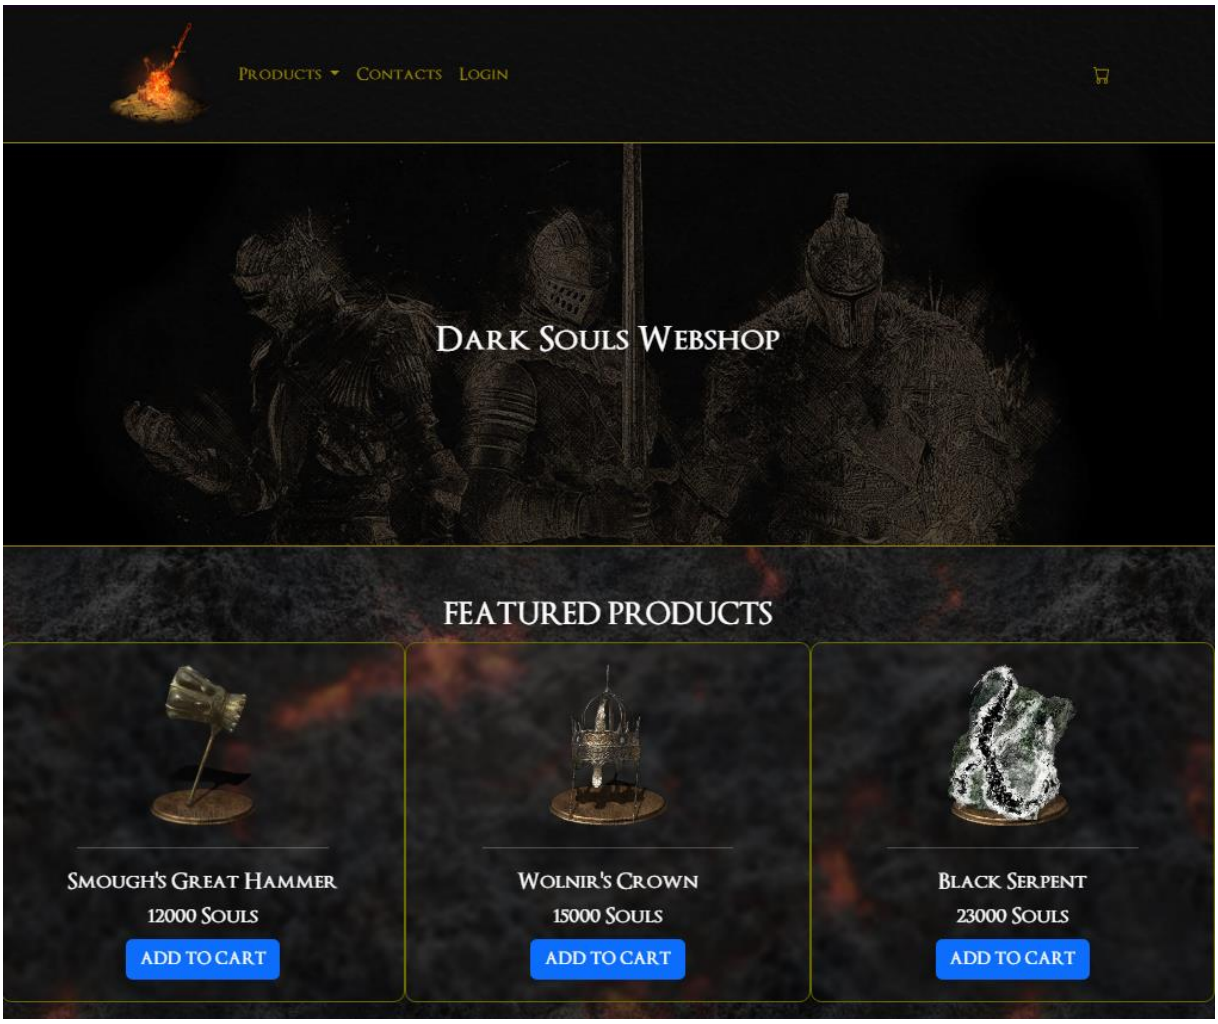

1. ábra Főoldal

Az oldal megnyitása után elsőnek ez a felület kerül elénk.
Itt található az oldal neve.
A főoldalon lehet megtalálni a kiemelt ajánlatokat.

2.3. Menü

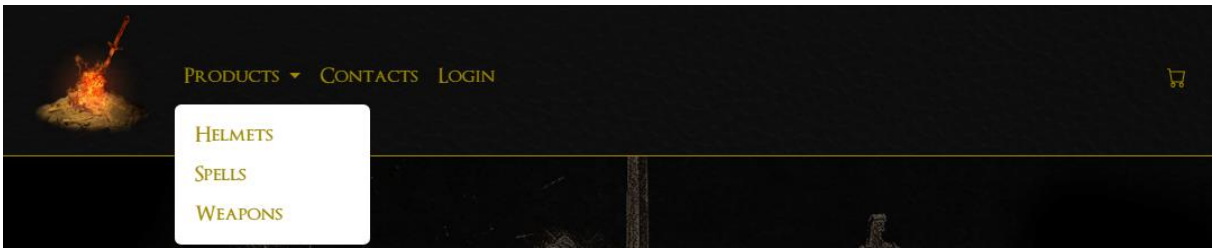

2. ábra Menü

A menü felépítése:

- Logó
  - Az oldal bármilyen részéről a főoldalra visz vissza.
- Termékek (products)
  - Egyenlőre csak 3 kategória található benne, de később több is lehet.
- Elérhetőségek (contacts)
  - A footerre görget le, amin belül a cím, telefonszám, és email cím található, meg egy gomb ami az oldal tetejére visz vissza.

3. ábra Footer

- Belépés (login)
  - Az admin felületre való belépést.
- Kosár
  - Ide kerülnek a megvásárolni kívánt termékek.

2.4. Termékek

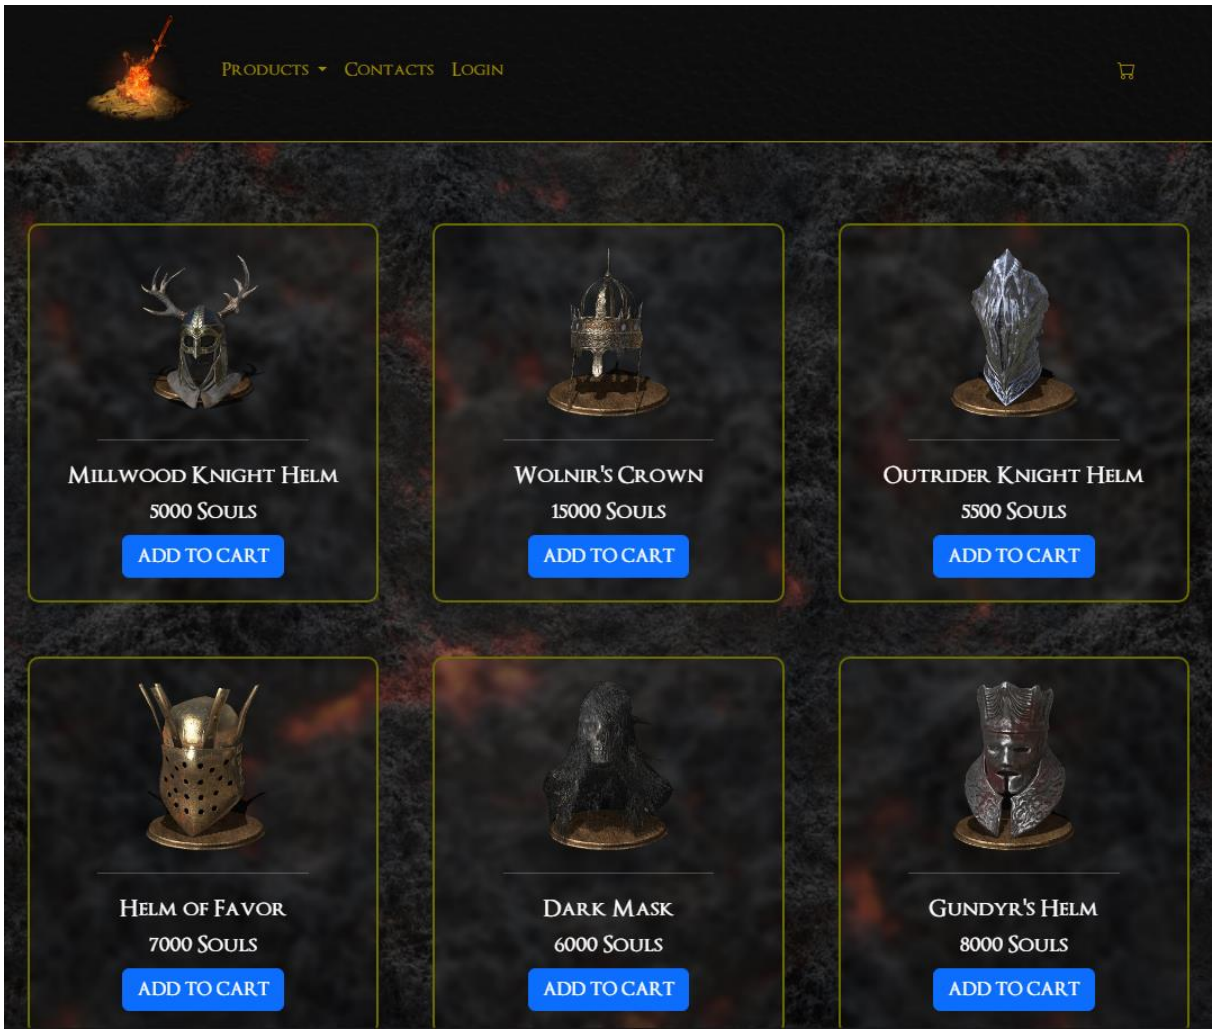

4. ábra Termékek

A products menüpontból kiválasztott kategóriából erre az oldalra visz.
A termékek képei, nevét és árát lehet látni.
Az add to cart gomra rá kattintva a termék a kosárba kerül.

2.5. Termék leírása

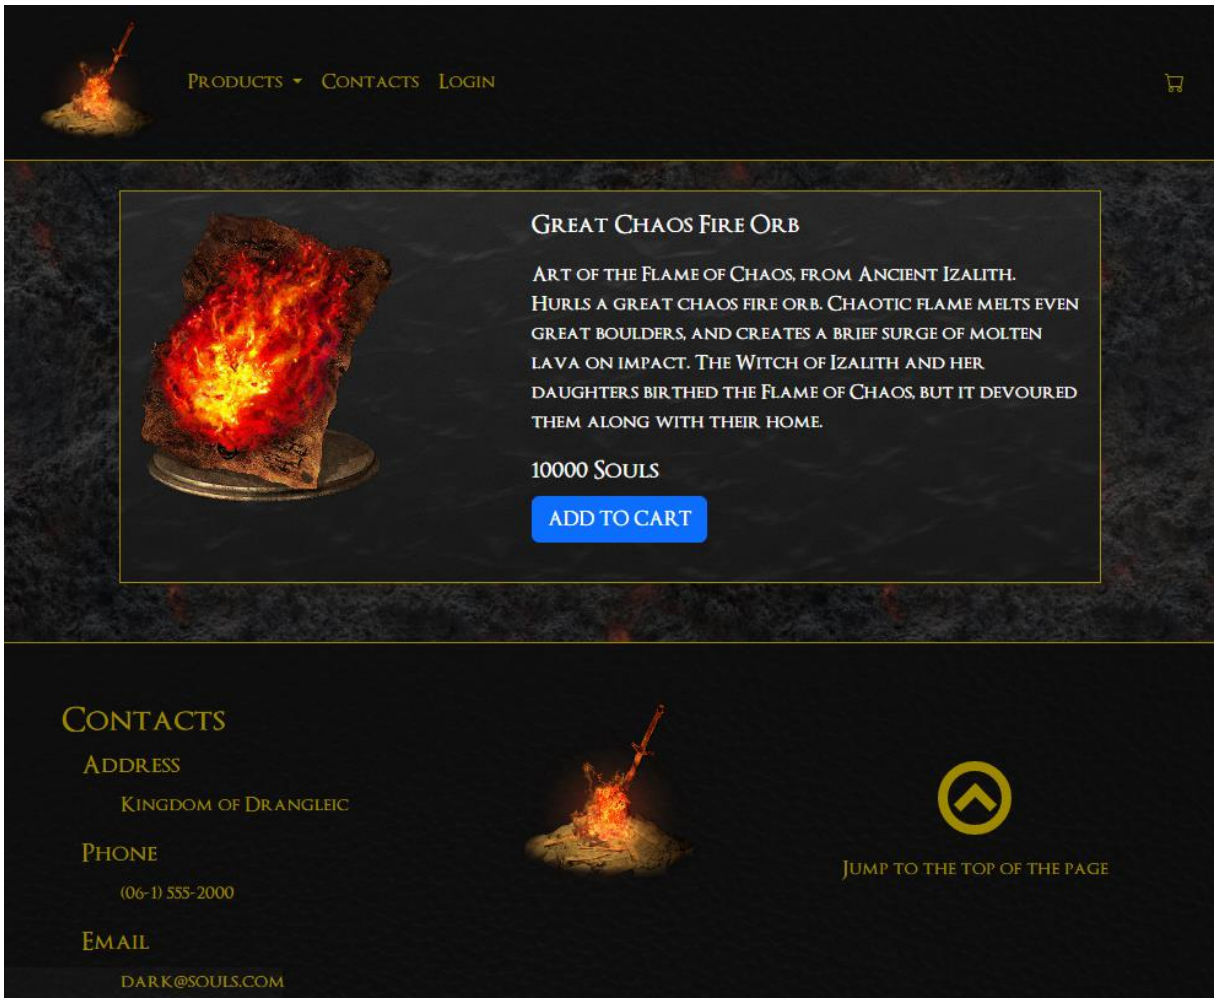

5. ábra Termék leírása

Ha egy termék képére rá kattintasz akkor egy olyan oldalra visz amin a termék leírása látható. Az oldalon a termék képe, neve, leírása és ára található.
Az add to cart gomb rá kattintása után a terméket a kosárba teszi.

2.6. Kosár

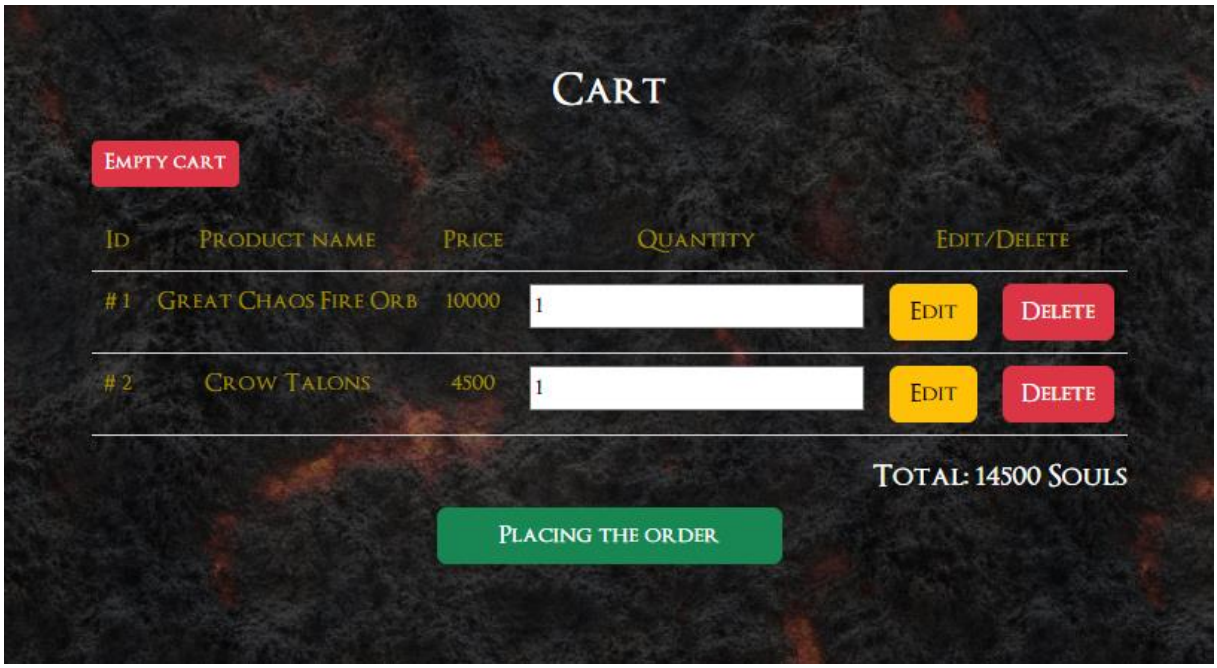

6. ábra Kosár

A menüben található kosár gomb rá kattintása után erre az oldalra visz.
Itt lehet látni azokat a termékeket amiket hozzá adtál a kosárhoz.
Az oldalon lehet látni a termék ID-ja, neve és ára.
A quantity alatt lehet látni hogy hány darab terméket szeretnél rendelni, amire rá kattintva át lehet írni.
Ha át lett írva a darab szám amennyit szeretnél rendelni akkor az edit gomb rákattintása után frissíti a megjelenő árat.
A delete gomb megnyomása után az adott termék eltűnik a kosárból.
A gombok alatt lehet megtalálni hogy összesen mennyibe fog kerülni.
A placing the order gomb megnyomása után leadod a rendelést.

2.7. Rendelés leadása

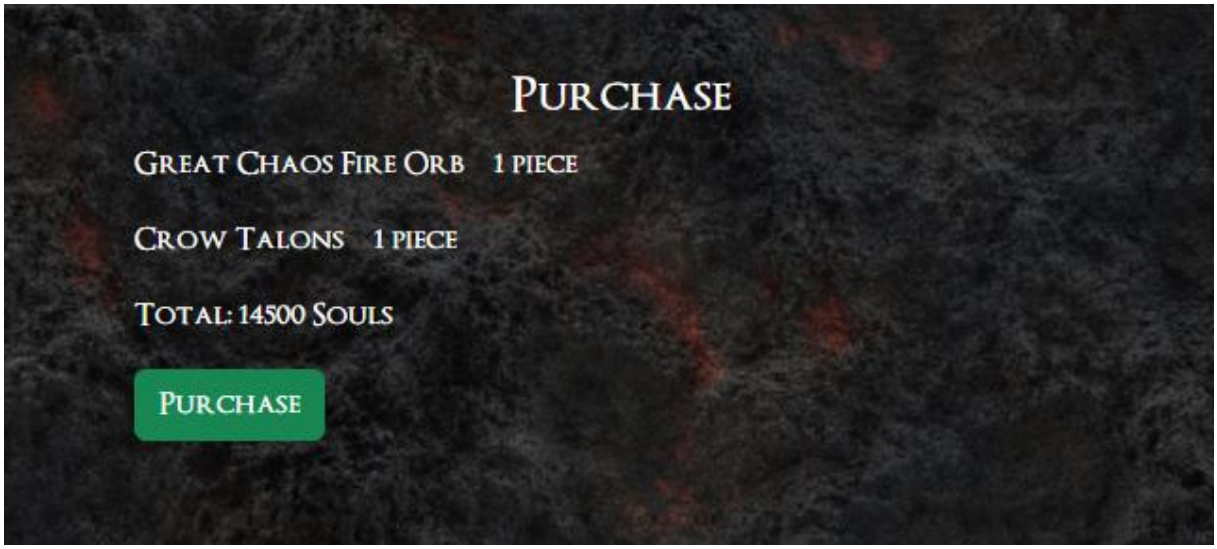

8. ábra Rendelés leadása

Akkor lehet erre az oldalra kerülni ha véglegesíteni akarod a rendelést.
Itt lehet látni a termék nevét és a darabszámot, meg azt hogy összesen mennyibe fog kerülni.
A purchase gomb megnyomása után a rendelést be teszi az adatbázisba.

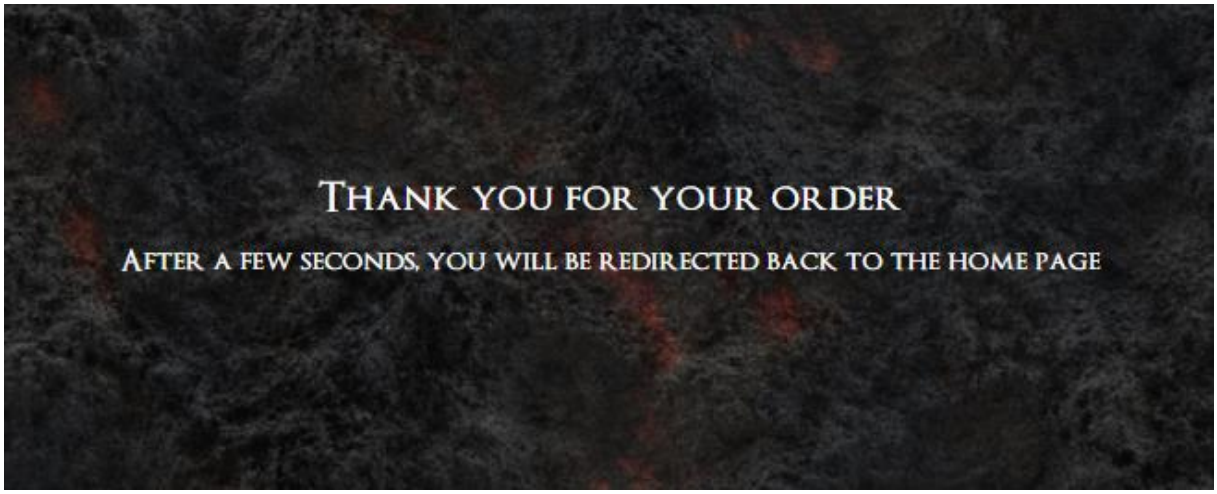

9. ábra Rendelés véglegesítése

A rendelés véglegesítése után ezt az üzenetet lehet látni ahol megköszönik hogy rendeltél.
Majd pár másodperc múlva vissza visz a főoldalra.

3. Fejlesztői dokumentáció

3.1. Xampp telepítése

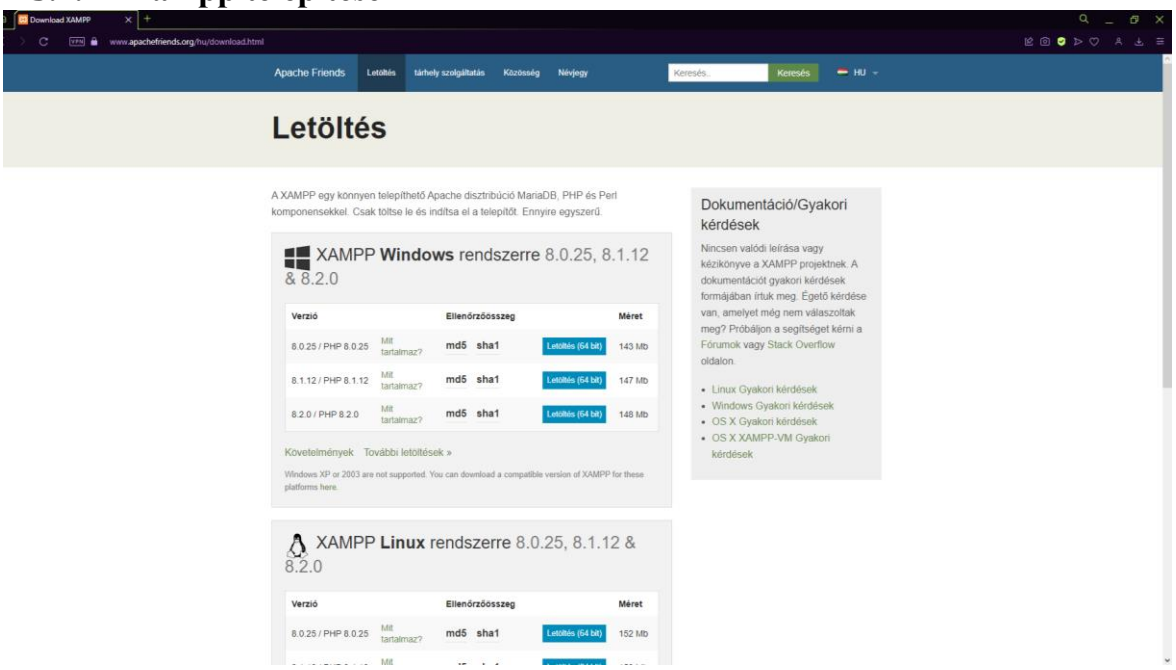

10. ábra xampp oldal

A xampp hivatalos oldaláról lehet letölteni a telepítőjét, miután a letöltés menüpontra megyünk az oldalon belül, utána ki lehet választani hogy melyik verziót akarod.

3.1.1. Xampp setup

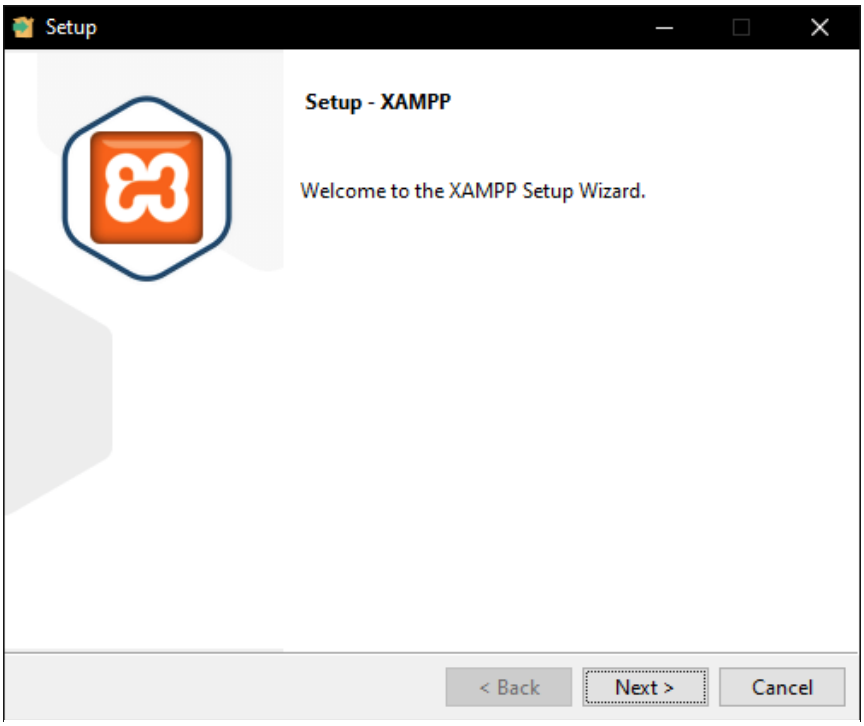

11. ábra xampp telepítő

Amint elindítjuk a xampp telepítőjét akkor ez a üdvözlő üzenet fogad minket.
Next gomb megnyomása után tudunk tovább menni a telepítésben

3.1.2. Komponensek kiválasztása

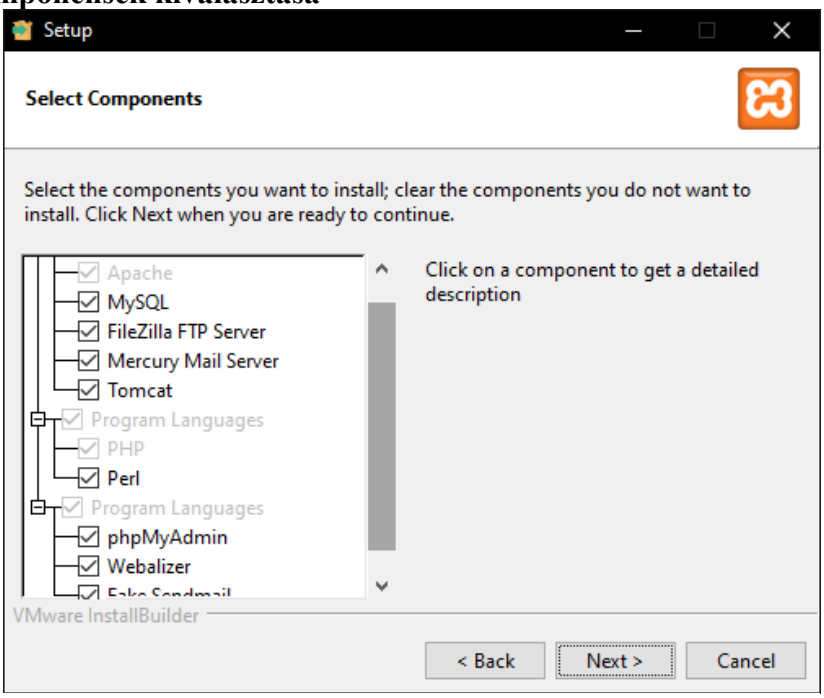

12. ábra xampp komponens

Itt lehet kiválasztani hogy milyen extra dolgokat is töltsön le a xampp.
Viszont a weboldal működtetéséhez főleg a MySQL-re van szükségünk.
Miután kiválasztottuk a letölteni kívánt komponenseket, utána a next gomb megnyomásával tudunk tovább haladni.

3.1.3. Telepítési hely kiválasztása

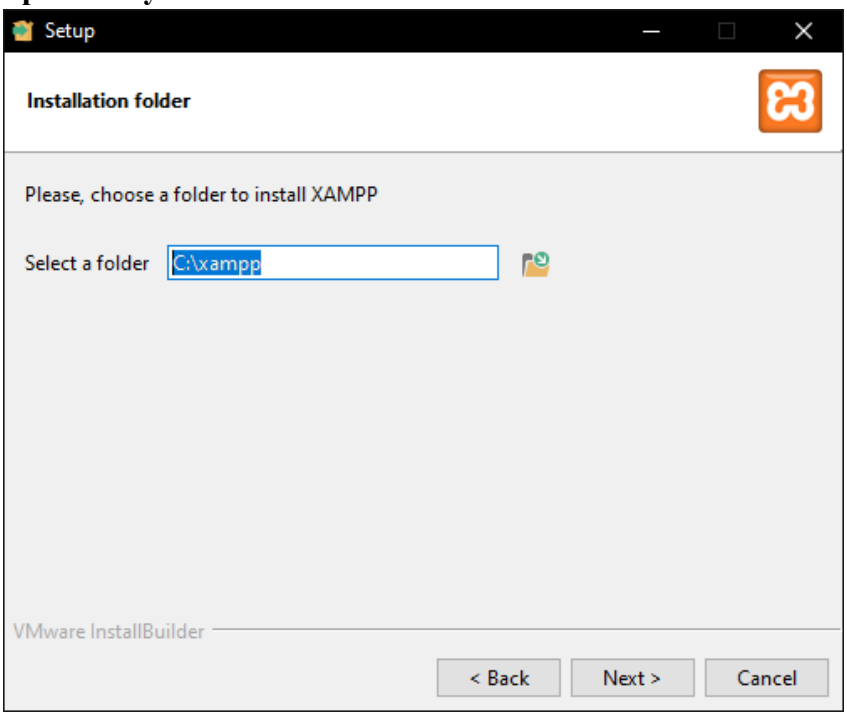

13. ábra xampp telepítés helye

Itt lehet kiválasztani hogy hova töltse le a xamppot.

3.1.4. Nyelv kiválasztása

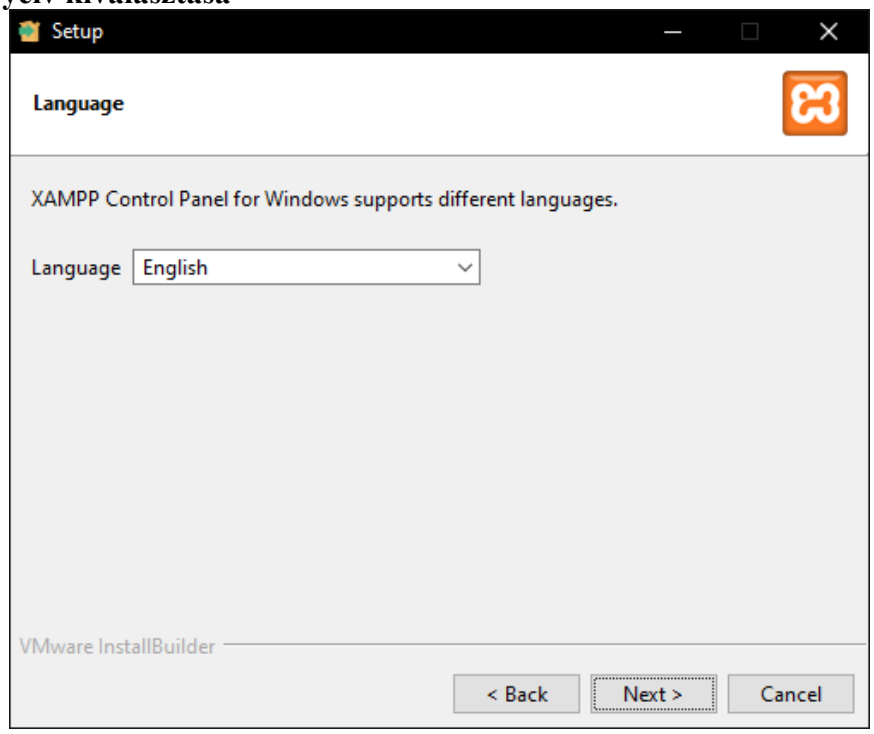

14. ábra xampp nyelv kiválasztása

Ezen az oldalon lehet kiválasztani hogy milyen nyelven töltse le a xamppot.

3.1.5. Letöltése beállítások véglegesítése

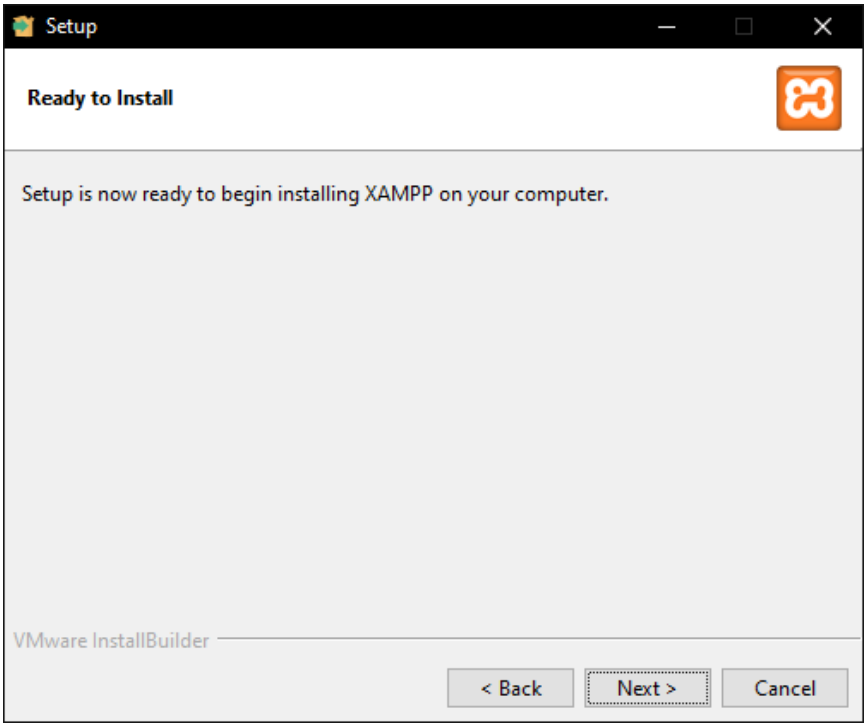

15. ábra xampp ellenőrzés

Mielőtt elkezdi a telepítést a xampp még utoljára ad egy lehetőséget hogy a megadott beállításokat meg tud változtatni.
A next gomb megnyomásával a xampp megkezdi a letöltést, a back gomb megnyomásával még vissza tudunk menni változtatni.

3.1.6. Telepítés

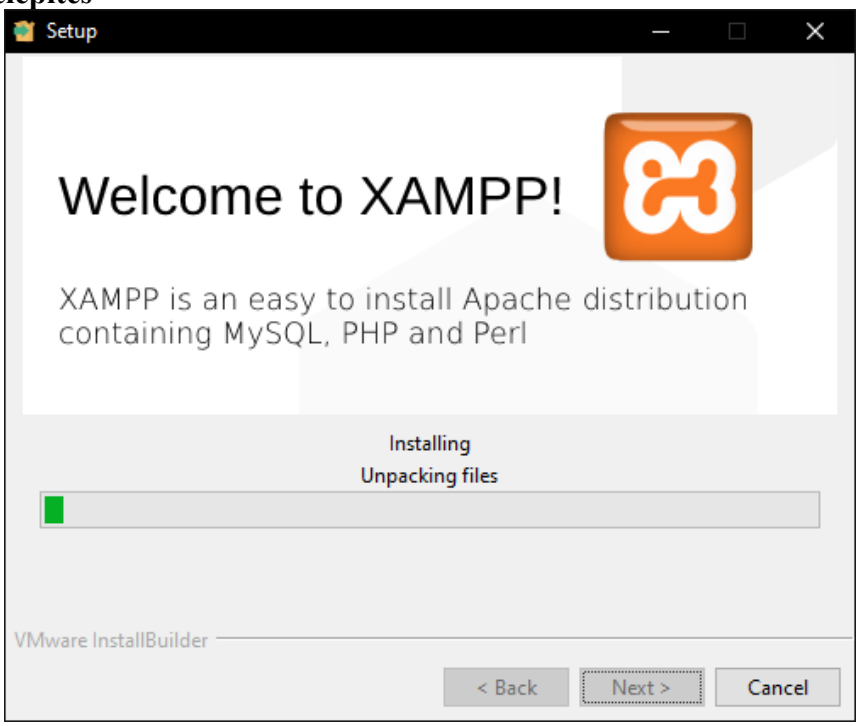

16. ábra xampp telepítés

Ekkor a xampp el kezdi a telepítést, viszont a cancel gomb megnyomásával megáll a telepítés

3.1.7. Véglegesítés

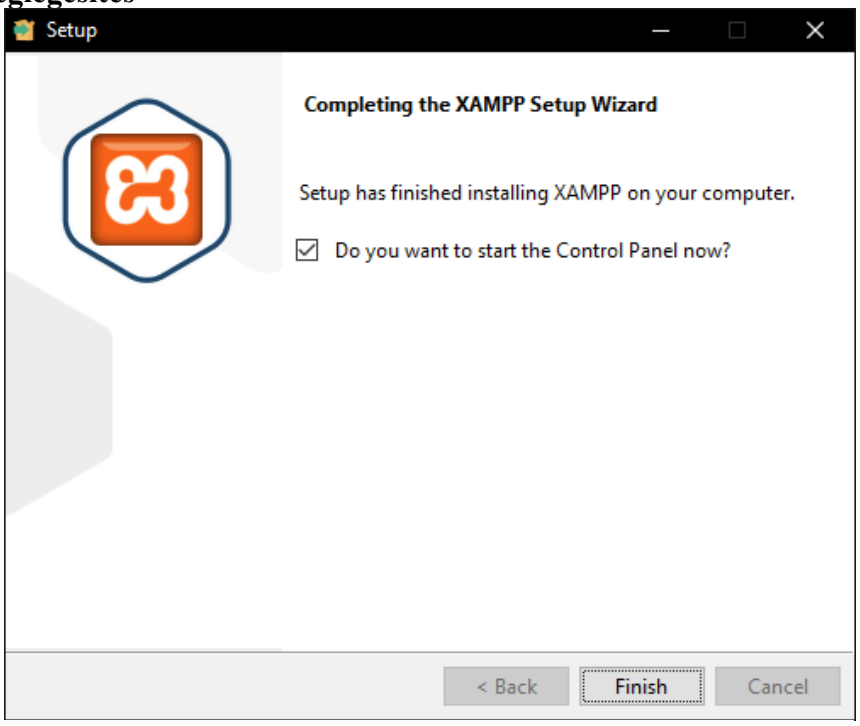

17. ábra xampp véglegesítés

Ezt az üzenetet kapod amikor a xampp megfelelően le települt.

3.1.8. Xampp felülete

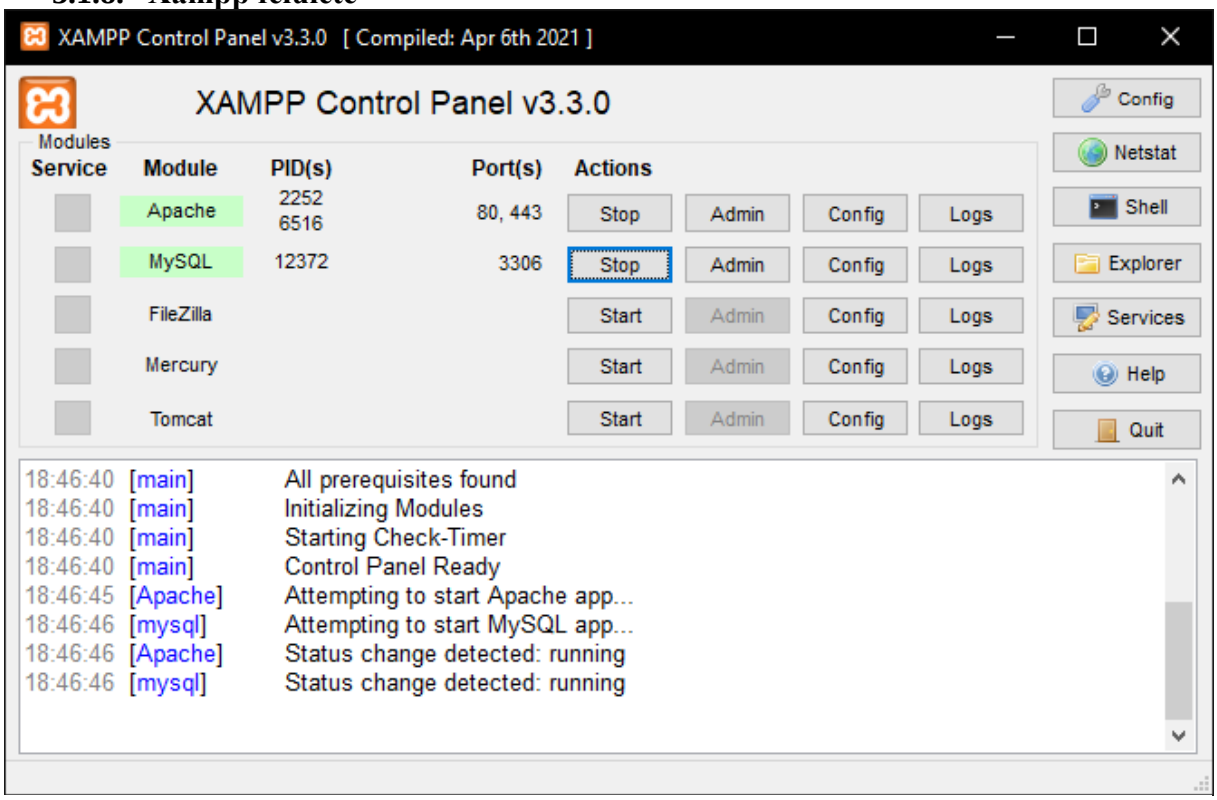

18. ábra xampp felülete

Így néz ki a letöltött és megfelelően működő xampp kontroll panelja.
Az Apache meg a MySQL modult kell elindítani.
A MySQL modulnál levő admin gomb megnyomása után visz át a localhost/phpmyadmin felületre.

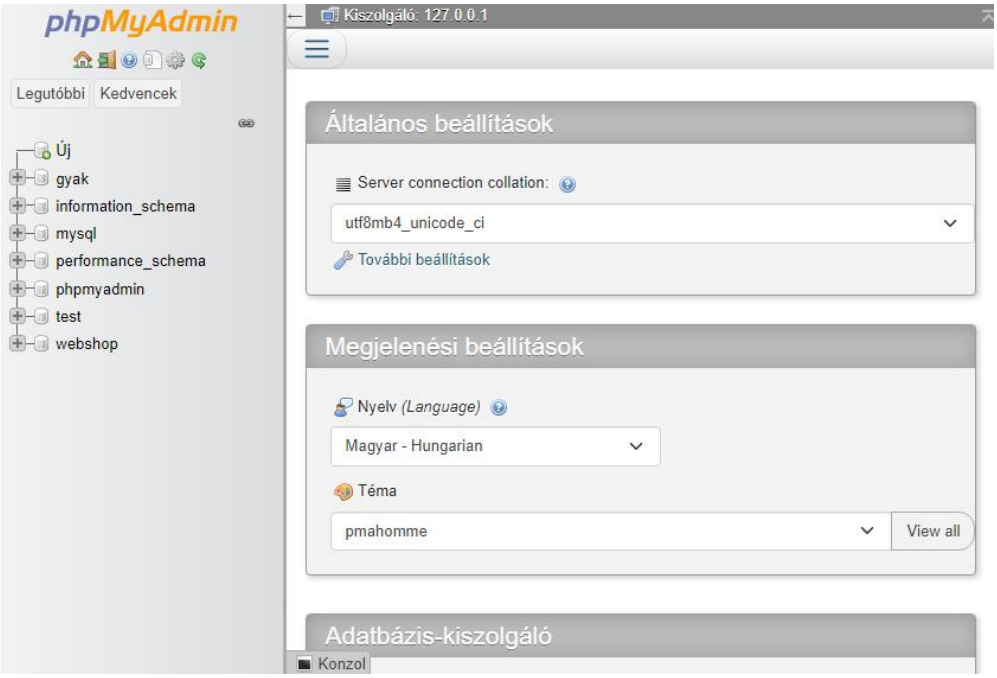

19. ábra phpMyAdmin

Itt lehet adatbázist létrehozni illetve módosítani.

3.2. Adatbázis

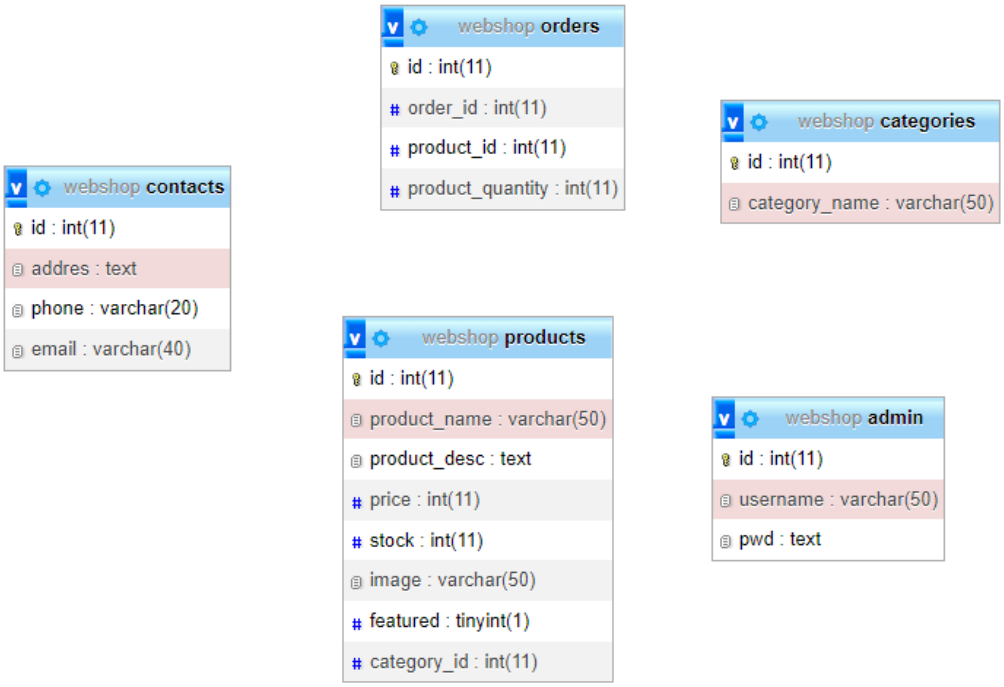

20. ábra adatbázis

Így épül fel a webshop adatbázisa.
Nincs köztük kapcsolat mivel nem szükséges ebben az esetben.
Az adatbázis neve az hogy "webshop", az oldal csak ezzel a névvel ellátott adatbázis képes felismerni.

3.2.1. Contacts tábla

←T→			id	addres	phone	email
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	1	Kingdom of Drangleic	(06-1) 555-2000	dark@souls.com

21. ábra contacts tábla tartalma

Ez az adatbázis tábla csak azért felel hogy a footeren megjelenő elérhetőségeket könnyebben lehessen változtatni.
Az "id" nem számít mivel nem jelenítjük meg.
Az "addres" a cég székhelyét jelzi.
A "phone" a cég hivatalos telefonszámát amin a vásárlók fel hívhatják az ügyfél szolgálatot.
Az "email" rész egyértelműen a cég ügyfélszolgálatának az email címe.

3.2.2. Orders tábla

←T→			id	order_id	product_id	product_quantity
Módosítás	Másolás	Törlés	3	23099	2	1
Módosítás	Másolás	Törlés	4	23099	3	1
Módosítás	Másolás	Törlés	6	74644	4	1
Módosítás	Másolás	Törlés	7	78836	1	1
Módosítás	Másolás	Törlés	9	78836	5	1
Módosítás	Másolás	Törlés	10	80605	2	1
Módosítás	Másolás	Törlés	11	80605	5	1
Módosítás	Másolás	Törlés	12	80605	6	1
Módosítás	Másolás	Törlés	13	99712	7	1
Módosítás	Másolás	Törlés	14	99712	18	1

22. ábra orders tábla

Ebben a táblában lehet látni az összes leadott rendelést.
Az "id" ugyanúgy nem olyan fontos mivel nem arról fogjuk legfőképpen megkülönböztetni az emberek rendeléseit.
Az "order_id" soron belül lehet látni a leadott rendelés számát, az azonos számok ugyan annak az embernek az egyszerre leadott rendeléséhez tartozik.
Az "order_id" egy véletlenszerűen létrehozott 5 jegyű számmal operál.
A "product_id" a products táblában levő termékek id-át tartalmazza, ez jelzi hogy pontosan mi is lett rendelve.
A "product_quantity" azért felel hogy az adott termékből mennyi megrendelés lett leadva egy megrendelésen belül.

3.2.3. Categories tábla

←T→				id	category_name
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	1	Weapons
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	2	Helmets
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	3	Spells

23. ábra categories tábla

Ez a tábla azért felel hogy meg lehessen különböztetni a termékek kategóriáját.
Az "id" adja meg hogy melyik kategóriában lehet besorolni az adott terméket.
Az itt megadott id-ra a products tábla is referál, egyértelműen az miatt hogy be lehessen sorolni a hogy a termék milyen kategóriába tartozik.
A "category_name" azt adhatjuk meg hogy az adott kategóriának mi a neve.
Az miatt kell egy egyértelmű kategória nevet megadni mert az oldalon a products menüből a vásárlók biztosan tudják hogy mire is keresnek.

3.2.4. Admin tábla

←T→				id	username	pwd
☐	Módosítás	Másolás	Törlés	1	admin	d033e22ae348aeb5660fc2140aec35850c4da997

24. ábra admin tábla

Ez a tábla az admin felületre való bejelentkezésért felel.
Az ide feltöltött adatokkal lehet csak belépni az admin felületre.
Az "id" a profilhoz tartozik.
A "username" a profilnak megadott felhasználó név.
A "pwd" a profilhoz tartoó jelszó, viszont az nagyon fontos hogy a jelszó szigorúan sha1 kódolásban van, ez csak annyit tesz hogy nehezebben lehet feltörni a profilt.
A "pwd"-ben található kód sha1-ről le kódolva annyit jelent hogy "admin".

3.2.5. Adatbázis meghívása a weboldalra

```
4. <?php
5.
6. class Db{
7.     private $host = "localhost";
8.     private $user = "root";
9.     private $pwd = "";
10.    private $dbname = "webshop";
11.
12.    protected function con(){
13.        try{
14.            $dsn = "mysql:host=" . $this->host . ";dbname=" . $this-
   >dbname;
15.            $pdo = new PDO($dsn, $this->user, $this->pwd);
16.            $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE,
   PDO::FETCH_ASSOC);
17.            return $pdo;
18.        }
19.        catch(PDOException $e){
20.            echo "Kapcsolódási hiba: " . $e->getMessage();
21.        }
22.    }
23.}
24.
25.?>
```

25. ábra Db class

Ez a kód részlet azért felel hogy meg tudjuk hívni az adatbázist a weboldalra.
A "con()" funkció egy fontos része mivel erre tudunk referálni amikor egy adatbázis lekérdezést akarunk végre hajtani.
A "$dbname"-hez az adatbázis neve kell.

3.3. A weboldal felépítése

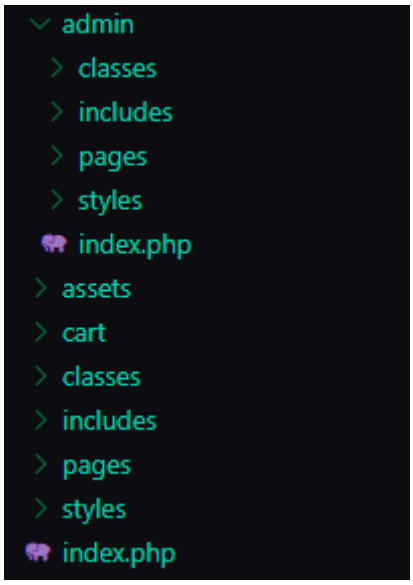

26. ábra mappák

Összesen 7 nagyobb mappára lett szétosztva a kód.
Az admin mapán belül is található még több mappa, mivel az mind csak az admin felülethez tartozik.

3.3.1. Assets mappa

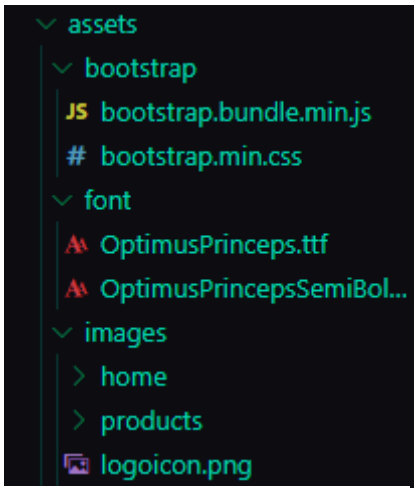

27. ábra assets mappa

Ezen a mappán belül csak az oldalhoz felhasznált képeket, betűstílust, illetve a bootstap-nek a javascript és css fájlját találjuk.

3.3.2. Index.php

```
4. <?php include("includes/loader.inc.php"); ?>
5. <?php include("includes/addtocart.inc.php"); ?>
6. <!DOCTYPE html>
7. <html lang="en">
8. <head>
9.     <meta charset="UTF-8">
10.    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
   scale=1.0">
11.    <title>Webshop</title>
12.    <link rel="stylesheet" type="text/css"
   href="assets/bootstrap/bootstrap.min.css">
13.    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles/style.css">
14.</head>
15.<body>
16.    <div class="container-fluid g-0">
17.    <?php
18.        include("includes/menu.inc.php");
19.
20.        if(isset($_GET["page"])){
21.            include("pages/" . $_GET["page"] . ".php");
22.        }
23.        else{
24.            include("pages/home.php");
25.        }
26.
27.        include("includes/footer.inc.php");
28.    ?>
29.    </div>
30.    <script src="includes/menu.inc.js"></script>
31.    <script src="assets/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js"></script>
32.</body>
33.</html>
```

28. ábra index.php

Ezzen a php oldalon jelenítjük meg az összes másik oldalt.
Ide hívjuk be a css stíluslapokat és javascript fájlokat.
Mivel a többi lapot is ezen a php fájlon keresztül jelenítjük meg ezért nem kell minden egyes fájlba be hívni a stíluslapokat meg a menu.inc.php fájlt.

3.4. Cart mappa

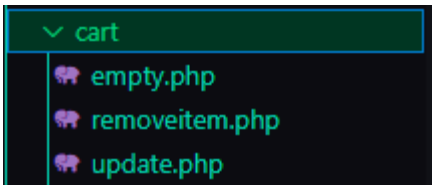

29. ábra cart mappa

Ezen a mappán belül tároljuk a kosárhoz tartozó funkciók kódját.

3.4.1 empty.php

```
    session_start();
    unset($_SESSION["cart"]);
    header("location: ../index.php?page=cart");
```

30. ábra empty.php

Ez a kód azért felel hogy a kosárban található termékeket ki ürítse.

3.4.2. removeitem.php

```
session_start();
if(isset($_GET["id"])){
    unset($_SESSION["cart"][$_GET["id"]]);
    header("location: ../index.php?page=cart");
}
```

31. ábra removeitem.php

Ezzel a kóddal tudunk a kosárból eltávolítani egy terméket

3.4.3. update.php

```
session_start();
if(isset($_POST["update"])){
    $pro_id = $_POST["upid"];
    $acol = array_column($_SESSION["cart"], 'pro_id');
    if(in_array($pro_id, $acol)){
        $_SESSION["cart"][$pro_id]['qty'] = $_POST["qty"];
    }
    else{
        $item = [
            'pro_id' => $pro_id,
            'qty' => 1
        ];
        $_SESSION["cart"][$pro_id] = $item;
    }
    header("location: ../index.php?page=cart");
}
```

32. ábra update.php

Ez a kód felel azért hogyha egy termék mennyiségét meg változtatod akkor az a edit gomb megnyomása után frissüljön az új árra és mennyiségre.

3.5. Classes mappa

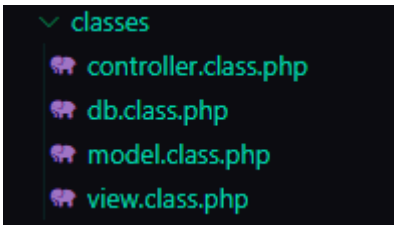

33. ábra classes mappa

Ebben a mappában található a legfontosabb részei a weboldalnak.
Itt találhatóak azok a fájlok amik az adatbázis lekérdezéséért és azoknak megjelenítéséért felelnek.

3.5.1. controller.class.php

```php
<?php
class Controller extends Model{
    public function orderIdC($order_id){
       return $this->orderIdM($order_id);
    }
    public function ordersC($data){
        $this->ordersM($data);
    }
}
?>
```

34. ábra controller.class.php

Ez egy PHP osztálydefiníció, amely egy vezérlő (Controller) nevű osztályt definiál. Az osztály a model.class.php-ból származik, és két metódust tartalmaz:
orderIdC: Az adott megrendelés azonosítóját (order_id) paraméterként kapja meg, majd ezt továbbítja az orderIdM nevű metódusnak a model.class.php-ba.
ordersC: Egy tömböt (data) kap paraméterként, majd meghívja az ordersM nevű metódust a model.class.php-ba, hogy feldolgozza az adatokat.

3.5.2. model.class.php

Ez egy PHP osztálydefiníció, amely egy Model nevű osztályt definiál. Az osztály az Db nevű osztályból származik, és több metódust tartalmaz, amelyek adatbázis műveleteket végeznek. Az osztály a védett (protected) láthatósági módosítóval rendelkező metódusokat tartalmaz, amelyek csak az osztályból vagy az abból származó osztályokból érhetők el.

```
protected function categoriesM(){
        $sql = "SELECT * FROM categories ORDER BY category_name";
        $stmt = $this->con()->query($sql);
        return $stmt;
    }
```

35. ábra categoriesM

EZ az adatbázisból kérdezi le az összes kategóriát (categories), és ABC sorrendbe rendezve adja vissza azokat.

```
protected function featuredProductsM(){
        $sql = "SELECT * FROM products WHERE featured = 1";
        $stmt = $this->con()->query($sql);
        return $stmt;
    }
```

36. ábra featuredProductsM

Ez az adatbázisból lekérdezi az összes kiemelt terméket (featured=1) és azokat adja vissza.

```
protected function contactsM(){
        $sql = "SELECT * FROM contacts";
        $stmt = $this->con()->query($sql);
        return $stmt;
    }
```

37. ábra contactsM

Az adatbázisból lekérdezi az összes kapcsolatfelvételi űrlapot (contacts), és azokat adja vissza.

```
protected function productsByCategoryM($id){
        $sql = "SELECT * FROM products WHERE category_id = ?";
        $stmt = $this->con()->prepare($sql);
        $stmt->execute([$id]);
        return $stmt;
    }
```

38. ábra productsByCategoryM

productsByCategoryM: Egy adott kategória azonosító alapján (id) lekérdezi az adatbázisból az összes terméket (products), és azokat adja vissza.

```
protected function productByIdM($id){
        $sql = "SELECT * FROM products WHERE id=?";
        $stmt = $this->con()->prepare($sql);
        $stmt->execute([$id]);
        return $stmt;
    }
```

39. ábra productByIdM

Egy adott termék azonosító alapján (id) lekérdezi az adatbázisból az adott terméket (products), és azt adja vissza.

```
protected function orderIdM($order_id){
        $sql="SELECT * FROM orders WHERE order_id=?";
        $stmt = $this->con()->prepare($sql);
        $stmt->execute([$order_id]);
        if($stmt->rowCount()>0 ){
            return false;
        }
        else{
            return true;
        }
    }
```

40. ábra orderIdM

Egy adott rendelés azonosító alapján (order_id) lekérdezi az adatbázisból az adott rendelést (orders), és visszatér azzal, hogy az adott rendelés szerepel-e az adatbázisban vagy sem.

```
protected function ordersM($data){
        $sql="INSERT INTO orders(order_id,product_id,product_quantity)
VALUES(?,?,?)";
        $stmt = $this->con()->prepare($sql);
        $stmt->execute($data);
    }
```

41. ábra ordersM

Az adatokat (data) beilleszti az orders táblába az order_id, product_id és product_quantity oszlopokba.

```
protected function productViewM($id){
        $sql = "SELECT * FROM products WHERE id=?";
        $stmt = $this->con()->prepare($sql);
        $stmt ->execute([$id]);
        return $stmt;
    }
```

42. ábra productViewM

Ugyan úgy működik mint a productByIdM, csak a biztonság kedvéért újra létre hoztam mivel ez mást fog megjeleníteni.

3.5.3. view.class.php

Ebben a PHP fájlban jelenítjük meg a model.class.php-ban meg írt lekérdezést.

```
public function categoriesV(){
        $stmt = $this->categoriesM();
        while($row = $stmt->fetch()){
            echo '<li><a class="dropdown-item"
href="index.php?page=products&category='.$row["id"].'">'.$row["category_name"]
.'</a></li>
            ';
        }
    }
```

43. ábra categoriesV

A categoriesV() függvény a kategóriákat kérdezi le az adatbázisból a categoriesM() metódusával, majd PHP-ben megjeleníti őket linkként egy listában. A linkeket az href attribútum segítségével állítja össze, amely az adott kategória azonosítóját tartalmazza az URL-ben, így a felhasználó az adott kategória oldalára jut a weboldalon.

```
public function contactsV(){
        $stmt = $this->contactsM();
        while($row = $stmt->fetch()){
            echo'
            <h5 class="ps-3">Address</h5>
            <p class="ps-5">'.$row["addres"].'</p>
            <h5 class="ps-3">Phone</h5>
            <p class="ps-5">'.$row["phone"].'</p>
            <h5 class="ps-3">Email</h5>
            <p class="ps-5">'.$row["email"].'</p>
            ';
        }
    }
```

44. ábra contactsV

A contactsM függvényből kérdezzük le az adatbázisban megadott cég elérhetőségeit.
Ezt a footeren jelenítjük meg amit az admin oldalon kívül bármelyik oldalon el tudjuk érni.

```
public function featuredProductsV(){
        $stmt = $this->featuredProductsM();
        while($row = $stmt->fetch()){
            echo'
            <div class="col-md-4 text-center mb-3 px-3">

                <div class="productcard">
                <a href="index.php?page=productview&id='.$row["id"].'">
                    <div class="productimg">

                        <img src="assets/images/products/'. $row["image"] . '"
alt="'.$row["product_name"].'">

                    </div>
                    </a>
                    <hr>
                    <h5>'.$row["product_name"].'</h5>

                    <h5>'.$row["price"].' Souls</h5>
                    <a class="btn btn-primary"
href="index.php?pro_id='.$row["id"].'">ADD TO CART</a>
                </div>

            </div>
            ';
        }
    }
```

45. ábra featuredProductsV

Ez egy PHP függvény, amelyet featuredProductsV-nek nevezünk, és a PHP kódot generálja a kiemelt termékek megjelenítéséhez a weboldalon.
A függvény először egy másik függvényt hív meg, amelyet featuredProductsM-nek nevezünk, és lekéri a kiemelt termékeket az adatbázisból.
Ezután egy while-ciklussal végig megy minden terméken, és PHP kódot generál a részleteik megjelenítéséhez (név, kép, ár és a kosárba helyezés gomb) egy Bootstrap oszlopban.
A generált PHP kód tartalmaz egy linket a termék oldalához és egy lehetőséget a kosárba helyezésre.
Összességében ez a függvény felelős a kiemelt termékek megjelenítéséért egy weboldalon és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy interakcióba lépjenek velük, például a kosárba helyezéshez vagy a részleteik megtekintéséhez.

```
public function productsByCategoryV($id){
        $stmt = $this->productsByCategoryM($id);

        while($row = $stmt->fetch()){
            echo'
            <div class="col-md-4 text-center p-4">
                <div class="productcard">
                <a href="index.php?page=productview&id='.$row["id"].'">
                    <div class="productimg">

                        <img src="assets/images/products/'.$row["image"].'">
                    </div>
                    </a>
                    <hr>
                    <h5>'.$row["product_name"].'</h5>

                    <h5>'.$row["price"].' Souls</h5>
                    <a class="btn btn-primary"
href="index.php?page=products&category='.$id.'&pro_id='.$row["id"].'">ADD TO
CART</a>
                </div>
            </div>
            ';
        }
    }
```

46. ábra productsByCategoryV

Ez egy PHP függvény, amelyet productsByCategoryV-nek nevezünk, és a PHP kódot generálja a termékek megjelenítéséhez egy adott kategórián belül a weboldalon. A függvény egy $id változóval van meghívva, amely megadja, hogy melyik kategóriát kell megjeleníteni. A függvény először egy másik függvényt hív meg, amelyet productsByCategoryM-nek nevezünk, és ez lekéri az adott kategóriába tartozó termékek adatait az adatbázisból.
A while-ciklussal a függvény végig megy minden terméken, amelyek az adott kategóriához tartoznak, majd a PHP oldalon ki íratja a Bootstrap formázásainak segítségével. A generált PHP kód tartalmaz egy képet, egy terméknevet, egy árat és egy gombot a kosárba helyezéshez.
A generált PHP kód tartalmaz továbbá egy linket a termék oldalához, amely tartalmazza az adott termék azonosítóját és a kategóriáját is.
Összességében ez a függvény felelős az adott kategóriába tartozó termékek megjelenítéséért egy weboldalon, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy interakcióba lépjenek velük, például a kosárba helyezéshez vagy a részleteik megtekintéséhez.

```
public function productByIdV($id, $table_col){
        $stmt = $this->productByIdM($id);

        $row = $stmt->fetch();

        return $row[$table_col];
    }
```

47. ábra productByIdV

Ez egy PHP függvény, amely egy adatbázis táblából egy adott azonosítójú termékhez tartozó konkrét oszlop értékét kérdezi le.
A függvény két paraméterrel van definiálva: $id és $table_col.
Az $stmt változó értékének a productByIdM függvény hívása kerül átadásra $id paraméterrel.
A függvény lényege hogy az adatbázisból egy konkrét termék adatait kérjük le.

```
 public function productsViewV($id){
        $stmt = $this->productViewM($id);
        $row = $stmt->fetch();
        echo'
        <div class="container d-flex justify-content-center">
        <div class="productview-card my-4 p-3" style="max-width: 800px;">
        <div class="row g-0">
            <div class="col-md-5">
            <img src="assets/images/products/'.$row["image"].'" class="img-
fluid rounded-start" alt="...">
            </div>
            <div class="col-md-7">
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">'.$row["product_name"].'</h5>
                <p class="card-text"><p>'.$row["product_desc"].'</p></p>
                <p class="card-text"> <h5>'.$row["price"].' Souls</h5>
                <a class="btn btn-primary"
href="index.php?page=cart&category='.$id.'&pro_id='.$row["id"].'">ADD TO
CART</a>
                </p>
            </div>
            </div>
        </div>
        </div>

        </div>

            ';
    }
```

48. ábra productsViewV

Ez egy PHP függvény, amely egy termék megjelenítésére szolgál az adatbázisból azonosító alapján. Az $id változó tartalmazza a termék azonosítóját, amelyet használnak az adatbáziskérésben. Az echo parancs segítségével jeleníti meg a HTML kódot a böngészőben. A függvény először meghívja a productViewM() metódust azonosító alapján, amely visszatér egy adatbázis eredményhalmazzal. Az eredményhalmazból a függvény egyetlen sort kinyer a fetch() metódus segítségével, és elmenti a $row változóban.
Ezután a függvény HTML kódot generál, amely megjeleníti a termék adatait, beleértve a nevet, a leírást, az árat és a képet. A ADD TO CART gomb egy linket tartalmaz, amely az index.php oldalra irányítja a felhasználót, és átadja az adatokat a kosár oldalra való átirányításhoz. A category és a pro_id változók a termék kategóriáját és az azonosítóját tartalmazzák, amelyeket később fel lehet használni a kosárban történő megjelenítéshez.

3.6. Includes mappa

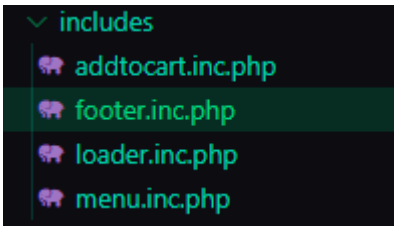

49. ábra includes mappa

Ezzen a mappán belül találhatóak meg az index.php-hez hozzá kapcsolt egyéb kódok mint a footer, menü stb.

3.6.1. footer.inc.php

```
<footer class="p-5 mt-4 row g-0 menubg libre" id="contact">
    <div class="col-md-4">
        <h3>Contacts</h3>
        <?php $cont= new View; $cont->contactsV(); ?>
    </div>
    <div class="col-md-4 footerlogo text-center">
        <img src="assets/images/logoicon.png" alt="logo">
    </div>
    <div class="col-md-4 text-center pt-5">
        <a href="#">
            <span class="top"></span>
        </a>
        <p class="mt-3">Jump to the top of the page</p>
    </div>
</footer>
```

50. ábra footer kód

Ez a HTML kód jelenik meg az oldal alján a footer szerepében.
Ide hívjuk be a contactsV nevű PHP függvényt.

51. ábra footer megjelenítve

3.6.2. addtocart.inc.php

```php
<?php
session_start();
if(isset($_GET["pro_id"])){
    $pro_id = $_GET["pro_id"];
    if(!empty($_SESSION["cart"])){
        $acol = array_column($_SESSION["cart"], 'pro_id');
        if(in_array($pro_id, $acol)){
            $_SESSION["cart"][$pro_id]['qty'] += 1;
        }
        else{
            $item = [
                'pro_id' => $pro_id,
                'qty' => 1
            ];

            $_SESSION["cart"][$pro_id] = $item;
        }
    }
    else{
        $item = [
            'pro_id' => $pro_id,
            'qty' => 1
        ];

        $_SESSION["cart"][$pro_id] = $item;

    }
}
?>
```

52. ábra addtocart.inc.php

Ez a PHP kód, kezeli a kosár funkciót a weboldalon.
Először is, a session_start() függvény elindítja a munkamenetet, ami lehetővé teszi az adatok tárolását a felhasználó böngészőjében, amíg a felhasználó az oldalon van.
Ezután a kód ellenőrzi, hogy a $_GET tömbben van-e egy pro_id kulcs. Ha van, akkor a pro_id változó értékét beállítják erre az értékre.
Ezután ellenőrzi, hogy az $_SESSION["cart"] tömb létezik-e és nem üres-e. Ha igen, akkor egy array_column függvény hívódik meg, amely visszaadja az összes "pro_id" értéket egy új tömbben, az "acol" nevű változóban. Ezután az in_array függvény segítségével megvizsgáljuk, hogy az aktuális pro_id érték szerepel-e a "cart" tömbben. Ha igen, akkor az $_SESSION["cart"][$pro_id]['qty'] értékét növeljük 1-gyel. Ellenkező esetben hozzáadunk egy új tételt az "item" tömbhöz, amelynek "pro_id" értéke az aktuális pro_id, a "qty" értéke pedig 1.
Ha az "cart" tömb nem létezik vagy üres, akkor hozzáadunk egy új elemet az "item" tömbhöz, amelynek "pro_id" értéke az aktuális pro_id, a "qty" értéke pedig 1. Végül az új elemet hozzáadjuk az $_SESSION["cart"][$pro_id] tömbhöz.

3.6.3. loader.inc.php

```
<?php
spl_autoload_register("load");
function load($classname){
    $dir = "classes/";
    $classname = strtolower($classname);
    $ext = ".class.php";
    $path = $dir . $classname . $ext;
    if(!file_exists($path)){
        return false;
    }
    include($path);
}
?>
```

53. ábra loader.inc.php

Ez egy PHP kód, amely spl_autoload_register() függvényt használja a dinamikus osztálybetöltéshez. Ez az osztálybetöltő funkció a "classes/" könyvtárban keresi az osztályokat, majd automatikusan betölti azokat a megfelelő ".class.php" fájlokból, amikor az adott osztályra van szükség a program futása során.
Az osztályok neveit kisbetűsre konvertálja, majd hozzáadja az ".class.php" kiterjesztést, majd meghatározza a fájl elérési útvonalát. Ha az osztályfájl nem található, akkor a függvény false értéket ad vissza. Ha az osztályfájl megtalálható, akkor az include() függvény betölti az osztály definícióját a programba, amely ezután elérhetővé válik.

3.6.4. menu.inc.php

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg menubg sticky-top libre ">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="index.php">
            <img src="assets/images/logoicon.png" alt="logó" id="logo">
        </a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon navbar-dark"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse " id="navbarSupportedContent">
            <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
                <li class="nav-item dropdown">
                    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button"
data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
                        Products
                    </a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                        <?php $cat=new View; $cat->categoriesV(); ?>
                    </ul>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="#contact">Contacts</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="admin/index.php">Login</a>
                </li>
            </ul>
            <a class="nav-link" href="index.php?page=cart">
                <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16"
fill="currentColor" class="bi bi-cart" viewBox="0 0 16 16">
                    <path d="M0 1.5A.5.5 0 0 1 .5 1H2a.5.5 0 0 1 .485.379L2.89
3H14.5a.5.5 0 0 1 .491.592l-1.5 8A.5.5 0 0 1 13 12H4a.5.5 0 0 1-.491-.408L2.01
3.607 1.61 2H.5a.5.5 0 0 1-.5-.5zM3.102 4l1.313 7h8.17l1.313-7H3.102zM5 12a2 2
0 1 0 0 4 2 2 0 0 0 0-4zm7 0a2 2 0 1 0 0 4 2 2 0 0 0 0-4zm-7 1a1 1 0 1 1 0 2 1
1 0 0 1 0-2zm7 0a1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0-2z" />
                </svg>
            </a>
        </div>
    </div>
</nav>
```

54. ábra menu.inc.php

A weboldal tetején megjelenő menü HTML kódja.

3.7. Pages mappa

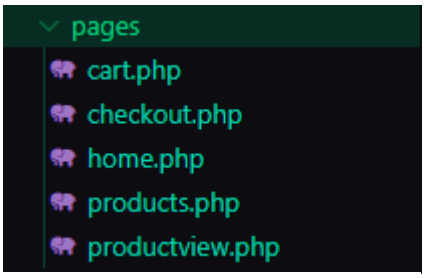

25. ábra pages mappa

Ebben a mappában találhatóak azok a PHP fájlok amiket meg fogunk jeleníteni mint oldalakat amelyeket a felhasználók is elfognak érni.

3.7.1. home.php

```
<div class="mb-5 welcome-banner">
    <img src="assets/images/home/welcome-banner.jpg" alt="Üdvözlőkép">
    <div class="centered">
        <h2>Dark Souls Webshop</h2>
    </div>
</div>

<div class="my-5">
    <h3 class="text-center text-uppercase">Featured products</h3>
    <div class="row g-0">
        <?php $prod = new View; $prod->featuredProductsV(); ?>
    </div>
</div>
```

56. ábra home.php

Ez a kód felel azért hogy az weboldal főoldalán mit láttunk.
Ide kerül a featuredProductsV függvény, ami azokat a termékeket jelzi amik ki lettek emelve.

3.7.2. cart.php

```
<?php
            $total = 0;
            if(isset($_SESSION["cart"])){
                $i = 1;
                foreach($_SESSION["cart"] as $cart){
                    $prod = new View;
                    $total += $prod->productByIdV($cart["pro_id"], 'price') *
$cart["qty"];
                    echo '
                    <tr class="text-center">
                        <td># '.$i.'</td>
                        <td>'.$prod->productByIdV($cart["pro_id"],
'product_name').'</td>
                        <td>'.$prod->productByIdV($cart["pro_id"],
'price').'</td>
                        <td>
                            <form action="cart/update.php" method="post">
                                <input type="number" value="'.$cart["qty"].'"
name="qty" min="1">
                                <input type="hidden" name="upid"
value="'.$cart["pro_id"].'">
                        </td>
                        <td>
                            <input type="submit" name="update" value="Edit"
class="btn btn-warning">
                            </form>
                        </td>
                        <td>
                            <a class="btn btn-danger"
href="cart/removeitem.php?id='.$cart["pro_id"].'">Delete</a>
                        </td>
                    </tr>
                    ';
                    $i++;
                }
            }
            else{
                 echo '<h4 class="text-center">The cart is empty</h4>';
            }
            ?>
```

57. ábra kosár

Ez egy bevásárlókosár oldalt jelenít meg. Az oldal egy táblázatot használ, hogy megjelenítse a kosárban lévő elemeket, amelyeket a $_SESSION["cart"] tömbben tárolnak. A táblázat minden sora egy terméket képvisel, amelynek azonosítója ($cart["pro_id"]), neve ($prod->productByIdV($cart["pro_id"], 'product_name')), ára ($prod->productByIdV($cart["pro_id"], 'price')) és mennyisége ($cart["qty"]) látható. Az összes termék összegét a $total változóban tárolják. A kód végén egy űrlapot találunk, amely segítségével a felhasználó kifizetheti a kosár tartalmát.

Az első PHP blokk tartalmazza a kosár tartalmának megjelenítését a táblázatban. Az if utasítás segítségével ellenőrzik, hogy a kosár üres-e vagy sem. Ha nem üres, akkor a kosárban lévő termékek listáját jelenítik meg a táblázatban. Ha az $_SESSION["cart"] tömb tartalmaz elemeket, akkor minden elemre végrehajtanak egy foreach ciklust, és megjelenítik a termék adatait a táblázatban.
A második PHP blokkban az űrlap adatokat tárol a kosárból a megrendelés elküldése előtt. A termék azonosítóit, mennyiségeit és neveit a $j változó segítségével tároljuk, majd a $j értékét eltároljuk a allproducts mezőben. Az összes termék összegét a total mezőben tároljuk. Az űrlap elküldésekor a megrendelési oldalra irányítják a felhasználót (index.php?page=checkout), ahol a kosár tartalma megjelenik, és a felhasználó kifizetheti a megrendelését.

```
<?php
if(isset($_SESSION["cart"])){
    $j=1;
    foreach($_SESSION["cart"] as $cart){
        $product = new View;

        echo'
        <input type="hidden" name="product_id/'.$j.'"
value="'.$cart["pro_id"].'">

        <input type="hidden" name="product_qty/'.$j.'"
value="'.$cart["qty"].'">

        <input type="hidden" name="product_name/'.$j.'" value="'.$product-
>productByIdV($cart["pro_id"],"product_name").'">
        ';
        $j++;
    }
    echo'<input type="hidden" name="allproducts" value="'.($j-1).'">
    <input type="hidden" name="total" value="'.$total.'">
    ';
}
?>
```

58. ábra.checkout

3.7.3. checkout.php

```
<?php
if(isset($_POST["lead"])){
    for($j=1; $j<$_POST["i"]; $j++){
        $data =
array($_POST["order_id"],$_POST["product_id/$j"],$_POST["product_qty/$j"]);
        $order = new Controller;
        $order->ordersC($data);
    }
    echo'
    <div class="text-center my-5 py-5">
    <h4>Thank you for your order</h4>
    <p>After a few seconds, you will be redirected back to the home page</p>
    </div>';
    unset($_SESSION["cart"]);
    echo'<meta http-equiv="refresh" content="5; url=index.php">';
}
else{
    echo'
    <div class="container py-5">
    <h3 class="text-center">Purchase</h3>
    <form method="post">';
    $i=1;
    for($i; $i<=$_POST["allproducts"];$i++){
        echo'
        <p>'.$_POST["product_name/$i"].'<span class="ps-
3">'.$_POST["product_qty/$i"].' piece</span></p>
        <input type="hidden" name="product_id/'.$i.'"
value="'.$_POST["product_id/$i"].'">
        <input type="hidden" name="product_qty/'.$i.'"
value="'.$_POST["product_qty/$i"].'">
        ';
    }
    $order_id= rand(0,100000);
    $checkId= new Controller;
    while(!$checkId->orderIdC($order_id)){
        $order_id= rand(0,100000);
    }
    echo'
    <p>Total: '.$_POST["total"].' Souls</p>
    <input type="hidden" name="order_id" value="'.$order_id.'">
    <input type="hidden" name="i" value="'.$i.'">
    <input type="submit" class="btn btn-success" name="lead" value="Purchase">
    </div>';
} ?>
```

59. ábra.checkou.phpt

Ez egy PHP kódrészlet, amelyben a vásárlási rendelés leadása megy végbe.

Ha a "lead" változó beállításra kerül a $_POST tömbben, a kód végrehajt egy for ciklust, amely végig megy a rendelésben szereplő termékek számán, majd meghívja a controller.class.php ordersC() metódusát a rendelési adatok adatbázisba mentéséhez.
Ha a "lead" változó nincs beállítva, akkor a kód űrlapot hoz létre az áru részleteinek megjelenítéséhez, valamint egy gombot a vásárlás feldolgozásához. A form bemenetei az $_POST tömbből származó adatokkal lesznek kitöltve, és egy egyedi rendelési azonosítót generál a rand() függvény segítségével. A kód tartalmaz egy while ciklust is, amely biztosítja, hogy az rendelési azonosító egyedi legyen, ehhez meghívja a Controller osztály orderIdC() metódusát.

3.7.4. products.php

```
<?php

    if(isset($_GET["category"])){
        echo'<div class="row g-0 mt-5">';
            $prod=new View;
            $prod->productsByCategoryV(htmlspecialchars($_GET["category"]));
        echo'</div>';
    } else{
        echo '<h4>No category specified</h4>';
    }

?>
```

60. ábra.products.php

Ez a kód a isset() függvény segítségével ellenőrzi, hogy a URL paraméterek között van-e megadva kategória. Ha van megadva kategória, akkor létrehoz egy új View osztály objektumot, majd meghívja a productsByCategoryV függvényt, hogy megjelenítse a kategóriához tartozó termékeket.
Ha nincs megadva kategória a URL paraméterek között, akkor az "Nincs megadva kategória" üzenetet jeleníti meg az echo utasítással.
Fontos megjegyezni, hogy ez a kód csak a megadott kategóriához tartozó termékeket jeleníti meg, és nem kezeli a bemeneti validációt vagy biztonsági ellenőrzéseket.

3.7.5. productview.php

```
<div class="row g-0">
        <?php $prod = new View; $prod->productsViewV($_GET["id"]); ?>
</div>
```

61. ábra.productview.php

Ezen az oldalon jelenik meg az a termék aminek a képére a felhasználó rá kattintott.
A productsViewV segítségével "id" alapján ki keresi az adatbázisból a termék adatait amiket meg kell jelenítenie az oldalon.

3.8. Styles mappa

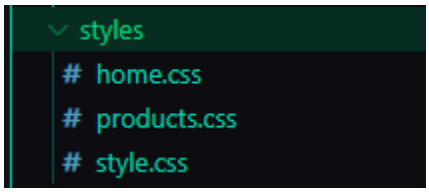

62. ábra styles mappa

Ez a mappa felel a stíluslapok tárolására, ezeket hívjuk be az index.php-ba hogy az oldal kinézetét tudjuk dizájnolni.

3.8.1. Welcome banner

```
.welcome-banner{
    color: white;
    height: 375px;
    overflow: hidden;
    position: relative;
    text-align: center;
    border-bottom: 1px solid #9e8900;
}

.welcome-banner img{
    width: 100%;
    height: 400px;
    object-fit: cover;
    filter: brightness(50%);
}

.centered{
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%);
}
```

63. ábra.home.css

A főoldalon található üdvözlőkép pozícióját, nagyságát és egyéb kinézeti elemeit szabja meg.

3.8.2. Termékek kinézete

```
.productcard{
    border: 2px solid #6b6d00;
    border-radius: 10px;
    padding: 20px;
    backdrop-filter: blur(3px);
}

.productimg{
    height: 150px;
    overflow: hidden;
    margin-bottom: 20px;
}

.productimg img{
    height: inherit;
    width: auto;
    object-fit: contain;
}

.productcard hr{
    width: 70%;
    margin: auto;
    margin-bottom: 20px;
}
```

64. ábra.products.css

Az oldalon megjelenő termékek illetve kártyák kinézetéért felel.

3.8.3. Háttér/betűtípus

```
@font-face{
    font-family: DsFont;
    src: url(../assets/font/OptimusPrinceps.ttf);
    src: url(../assets/font/OptimusPrincepsSemiBold.ttf);
}
*{
    font-family: DsFont !important;
}
body{
    background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.363), rgba(0, 0, 0, 0.61)),
    url(../assets/images/home/bgc-imgae.png);
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
    color: white;
    background-attachment: fixed;
}
.libre{
    font-family: 'Libre Baskerville', serif;
}
```

65. ábra.style.css / body

3.8.4. Menü stílusa

```
#logo{
    height: 100px;
    width: auto;
    transition: 0.4s;
}
nav a{
    color: #9e8900 !important;
}
.menubg{

    background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.767), rgba(0, 0, 0, 0.774)),
    url(../assets/images/home/banner.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
    border-bottom: 1px solid #9e8900;
}
```

66. ábra.style.css / menu

3.8.5. Footer stílusa

```
footer{
    color: #9e8900;
    border-top: 1px solid #9e8900;
}
.footerlogo img{
    width: 50%;
    height: auto;
}
.top{
    display: inline-block;
    width: 60px;
    height: 60px;
    border: 8px solid #9e8900;
    border-radius: 50%;
}
.top:after{
    content: '';
    display: inline-block;
    margin-top: 15px;
    width: 25px;
    height: 25px;
    border-top: 8px solid #9e8900;
    border-right: 8px solid #9e8900;
    transform: rotate(-45deg);
}
```

67. ábra.style.css / footer

3.9. Admin felület

68. ábra Login

Az admin felület egy különálló felületnek számít amit a főoldalon levő "login" menüpontból tudunk elérni.

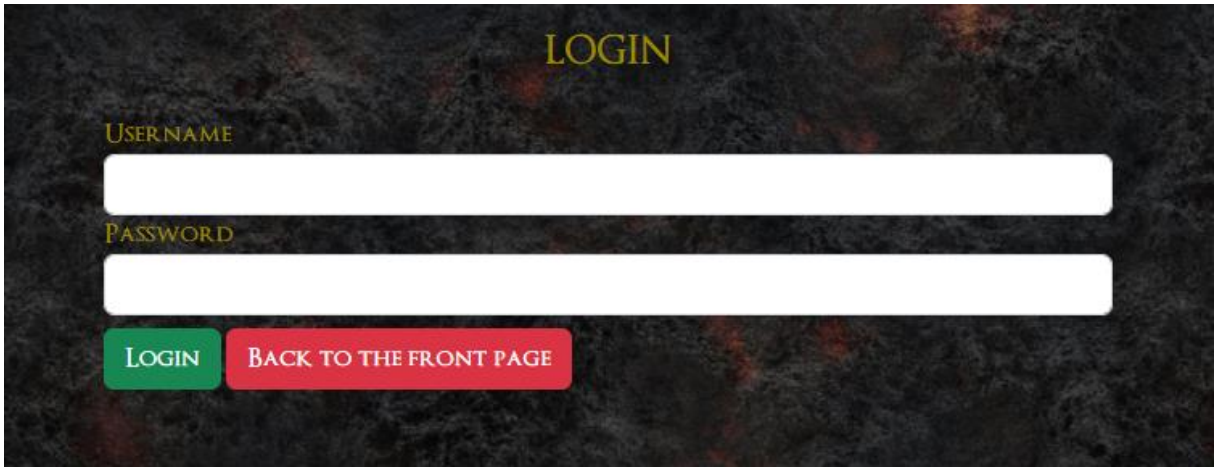

69. ábra admin login

Innen tudunk tovább menni a login.php-ra, ahol az "admin" név és "admin" jelszó megadásával tudunk belépni az admin felületre.
A sikeres bejelentkezés után tudunk tovább menni az admin oldalra ahol könnyebben tudjuk elérni az adatbázisban szereplő adatokat.

3.9.1. Admin főmenü

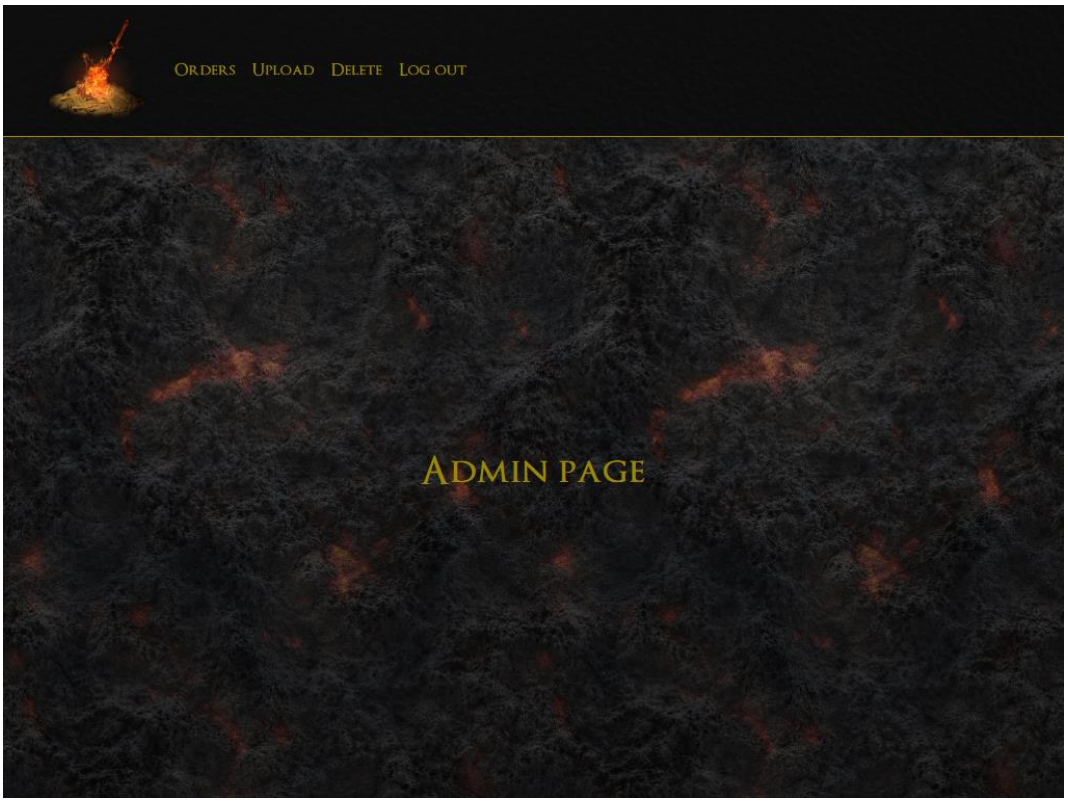

70. ábra admin felület

Ez az oldal csak azért felel hogy a sikeres bejelentkezés után tudassa hogy már az admin felületen vagyunk. A kód ez miatt csak egy h1-es kiíratás.

3.9.2. Admin orders

ID	Order ID	Product ID	Product quantity
3	23099	2	1
4	23099	3	1
6	74644	4	1
7	78836	1	1
9	78836	5	1
12	80605	6	1
11	80605	5	1
10	80605	2	1
13	99712	7	1
14	99712	18	1

71. ábra admin orders

Ezen az oldalon látjuk az összes megtörtént megrendelést, amit az adatbázisban lehet találni.

3.9.3. Admin upload

72. ábra admin upload

Ezen az oldalon lehet új termékeket feltölteni amik az adatbázisba is bekerülnek.

3.9.4. Admin delete

73. ábra admin delete

Ezen az oldalon egy gombnyomással tudunk törölni termékeket az adatbázisból.

3.10. Admin mappák

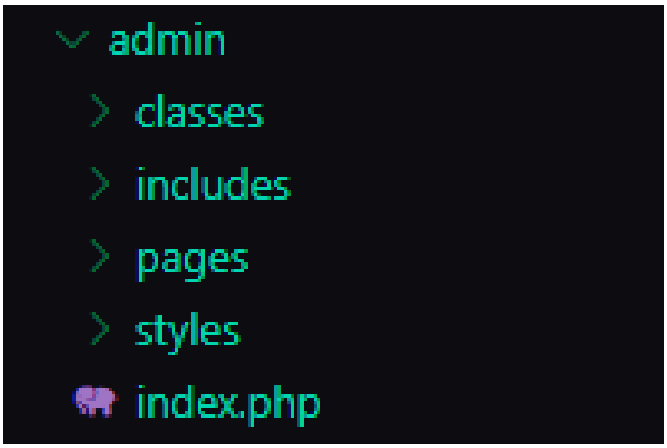

74. ábra admin mappa

Ebben a külön mappában lehet meg találni egy hasonló felépítésű mappa rendszert mint az egész weboldal mappájában.

3.10.1. Admin classes

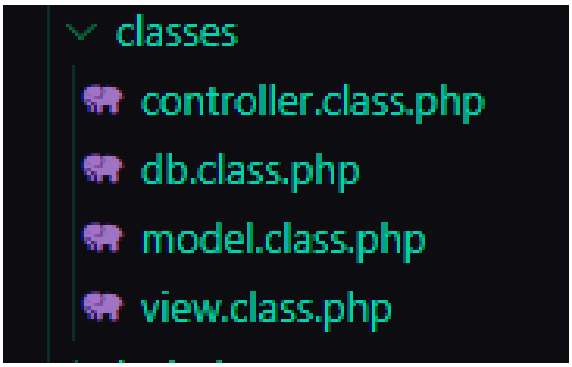

75. ábra admin classes mappa

Ez a mappa pontosan ugyan olyan mint ami a webshophoz tartozik, de el kell különíteni az miatt hogy átláthatóbb legyen a program.
Az itt megtalálható db.class.php pontosan ugyan az mint amit már egyszer meg lett említve, az adatbázis eléréséért felel.

3.10.2. admin controller.class.php

```php
<?php
class Controller extends Model{
    public function loginC($username,$pwd){
        $this->loginM($username,$pwd);
    }
    public function torlesC($id){
        $this->torlesM($id);
    }
    public function newproductC($data){
        $this->newproductM($data);
    }
}
?>
```

76. ábra admin controller.class.php

Az osztálynak három publikus metódusa van: "loginC", "torlesC" és "newproductC".

A "loginC" metódus két argumentumot vesz át, a "username"-et és a "pwd"-t, majd meghívja a model.class.php "loginM" metódusát, ugyanazokkal az argumentumokkal. Ami az admin felületre való beléptetéshez kell, mivel ennek a segítségével érjük el az adatbázisból a jelszót és felhasználónevet.

A "torlesC" metódus egy argumentumot, az "id"-t vesz át, majd meghívja a model.class.php "torlesM" metódusát, ugyanazzal az argumentummal. Ez a funkció segít abba hogy tudjunk törölni az adatbázisból.

Az "newproductC" metódus egy argumentumot, a "data"-t veszi át, majd meghívja a model.class.php "newproductM" metódusát, ugyanazzal az argumentummal. Ez a funkció segít abba hogy tudjunk új adatokat fel tölteni az adatbázisba.

3.10.3. admin model.class.php

```
protected function loginM($username, $pwd){
        $codedpwd = sha1($pwd);
        $sql = "SELECT * FROM `admin` WHERE username=? AND pwd=?";
        $stmt = $this->con()->prepare($sql);
        $stmt->execute([$username,$codedpwd]);
        if($stmt->rowCount()>0){
            session_start();
            $_SESSION["be"] = true;
            header("location: index.php?page=admin");
        }
        else{
            return false;
        }
    }
```

77. ábra admin loginM

A loginM metódus végzi a felhasználói bejelentkezést. Az első két paraméter a felhasználónév és a jelszó, amelyet SHA1 algoritmussal kódol. Ezután lekérdezést hajt végre az adatbázison, hogy ellenőrizze, hogy az adott felhasználónév és jelszó páros helyes-e. Annak érdekében hogy ne legyen üres mező ha az eredményhalmaz sorainak száma nagyobb, mint nulla, akkor a bejelentkezés sikeres volt Ebben az esetben egy új munkamenetet kezdeményez, amelyben beállítja az "be" változót igaz értékre, majd átirányítja az oldalt az adminisztrációs oldalra.
Ha az eredményhalmaz üres, akkor a bejelentkezés sikertelen, és a függvény visszatérési értéke hamis lesz.

```
protected function torlesM($id){
        $sql = "DELETE FROM products WHERE id = ?";
        $stmt = $this->con()->prepare($sql);
        $stmt->execute([$id]);
    }
```

78. ábra admin torlesM

Ez a kód egy olyan metódust definiál, amely törli az adatbázisból a megadott azonosítójú terméket.
Az $id paraméter a törölni kívánt termék azonosítóját tartalmazza.
A DELETE SQL parancsot használja a termék törléséhez az id mező alapján. A prepare() metódus előkészíti a SQL utasítást a végrehajtásra.
A execute() metódus végrehajtja az előkészített SQL utasítást a megadott paraméterekkel, amelyek itt az $id változó értéke.
Ez a metódus nincs visszatérési értékkel, mert csak az adatbázisban végzi el a műveletet. Ha a művelet sikeres volt, akkor a termék eltávolításra kerül az adatbázisból.

```
protected function termekekM(){
        $sql = "SELECT * FROM products ORDER BY category_id";
        $stmt = $this->con()->query($sql);
        return $stmt;
    }
```

79. ábra admin termekekM

Ez a kód egy olyan metódust definiál, amely az adatbázisból termékeket kérdez le és rendezi őket kategória szerint.
A SELECT SQL parancsot használja, hogy kiválassza az összes oszlopot a products táblából.
A ORDER BY részlet az eredményhalmaz sorait a category_id mező értéke szerint rendezni fogja.
A query() metódus végrehajtja a SQL utasítást, és visszatér az eredményhalmazzal.
Ez a metódus visszatérési értéke az eredményhalmaz objektuma, amely tartalmazza az adatokat az adatbázisból. A metódusnak nincs más hatása, mint hogy lekérdezi az adatbázist, és az eredményt visszaadja. Az eredményt később tovább lehet feldolgozni és megjeleníteni a weboldalon.

```
protected function ordersM(){
        $sql = "SELECT * FROM orders ORDER BY order_id ASC";
        $stmt = $this->con()->query($sql);
        return $stmt;
    }
```

80. ábra admin ordersM

Ez a kód egy olyan metódust definiál, amely az adatbázisból megrendeléseket kérdez le.
A SELECT SQL parancsot használja, hogy kiválassza az összes oszlopot az orders táblából.
A query() metódus végrehajtja a SQL utasítást, és visszatér az eredményhalmazzal.
Ez a metódus visszatérési értéke az eredményhalmaz objektuma, amely tartalmazza az adatokat az adatbázisból. A metódusnak nincs más hatása, mint hogy lekérdezi az adatbázist, és az eredményt visszaadja. Az eredményt később tovább lehet feldolgozni és megjeleníteni a weboldalon.

```
protected function newproductM($data){
        $sql = "INSERT INTO products(product_name, product_desc, price, stock,
`image`, featured, category_id) VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
        $stmt = $this->con()->prepare($sql);
        $stmt->execute($data);
    }
```

81. ábra admin newproductM

Ez a kód egy olyan metódust definiál, amely egy új terméket ad hozzá az adatbázishoz.
Az $data paraméter egy tömb, amely tartalmazza az új termék adatait, mint például a termék neve, leírása, ára, készlet mennyisége, képe, kiemelt státusza és kategória azonosítója.
A INSERT INTO SQL parancsot használja, hogy beszúrja az új terméket az adatbázisba az adatok alapján. Az INSERT INTO parancs az VALUES kulcsszóval megadja az új sor értékeit. A kérdőjelek helyén az $data tömbben lévő adatok lesznek beillesztve a megfelelő mezőkbe.
A prepare() metódus előkészíti a SQL utasítást a végrehajtásra.
A execute() metódus végrehajtja az előkészített SQL utasítást a megadott paraméterekkel, amelyek itt az $data tömbben lévő adatok lesznek.
Ez a metódus nincs visszatérési értékkel, mert csak az adatbázisba szúrja be az új terméket.
Ha a művelet sikeres volt, akkor az új termék hozzáadásra került az adatbázishoz.

3.10.4. admin view.class.php

```
public function torlesV(){
        $stmt = $this->termekekM();
        echo "<table class='col-md-4 mx-auto'>";
        while($row = $stmt->fetch()){
            echo "<tr>";
            echo '<td> <img src="../assets/images/products/'.$row["image"].'">
</td>';
            echo "<td>" . $row["product_name"] . "</td>";
            echo "<td>
                <form method='post'>
                    <input type='hidden' name='id' value='".$row['id']."'>
                    <input type='submit' name='torles' value='Delete'>
                </form>
            </td>";
            echo "</tr>";
        }
        echo "</table>";
    }
```

82. ábra admin torlesV

Ez a kód egy olyan metódust definiál, amely kiírja a termékek táblázatát az adatbázisból, és lehetőséget ad a termékek törlésére.
Először lekéri az összes terméket az adatbázisból a termekekM() metódus segítségével.
Ezután egy táblázatot jelenít meg, amelynek minden sora egy terméket reprezentál.
A while cikluson belül a fetch() metódus segítségével az egyes termékeket kérdezi le a lekérdezés eredményhalmazából. Az adatokat egy táblázat sorába írja, amely tartalmazza a termék nevét, képét és egy törlési gombot.
A törlési gomb egy űrlapot jelenít meg a "Delete" felirattal, amely a termék azonosítóját küldi el a POST módon. Ha a felhasználó a törlési gombra kattint, akkor a torlesC() metódus meghívódik a megadott termék azonosítójával.

```
public function ordersV(){
        $stmt = $this->ordersM();
        echo "<table class='col-md-3 mx-auto'>";
        echo "<tr>";
            echo "<td>ID</td>";
            echo "<td>Order ID</td>";
            echo "<td>Product ID</td>";
            echo "<td>Product quantity</td>";
            echo "</tr>";
        while($row = $stmt->fetch()){
            echo "<tr>";
            echo "<td>" . $row["id"] . "</td>";
            echo "<td>" . $row["order_id"] . "</td>";
            echo "<td>" . $row["product_id"] . "</td>";
            echo "<td>" . $row["product_quantity"] . "</td>";
            echo "</tr>";
        }
        echo "</table>";
    }
```

83. ábra admin ordersV

Ez a kód egy olyan metódust definiál, amely kiírja az összes megrendelést a rendelések táblázatából.
Először lekéri az összes rendelést az adatbázisból a ordersM() metódus segítségével. Ezután egy táblázatot jelenít meg, amelynek minden sora egy rendelést reprezentál.
A táblázat fejlécében négy oszlop van: ID, rendelési azonosító, termék azonosító és termék mennyiség.
A while cikluson belül a fetch() metódus segítségével az egyes rendeléseket kérdezi le a lekérdezés eredményhalmazából. Az adatokat egy táblázat sorába írja, amely tartalmazza a rendelés azonosítóját, a termék azonosítóját és a termék mennyiségét.

3.10.5. Admin includes

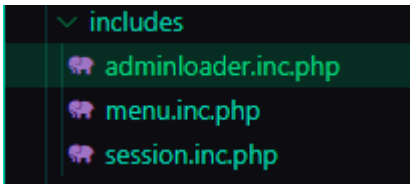

84. ábra admin includes mappa

Az admin felületen megjelenő kisebb segédleteket tárolja mint a menü.
Az includes mappa tartalmait az admin mappán belül találhat index.php-ba hívjuk meg.

```
<?php
spl_autoload_register("load");
function load($classname){
    $dir = "classes/";
    $classname = strtolower($classname);
    $ext = ".class.php";

    $path = $dir . $classname . $ext;

    if(!file_exists($path)){
        return false;
    }

    include($path);
}
?>
```

85. ábra adminloader.inc.php

Ez a kód a spl_autoload_register() függvényt használja az osztályok automatikus betöltéséhez.
A spl_autoload_register() egy olyan függvény, amely automatikusan betölti az osztályokat, amikor először hivatkozunk rájuk. Ezáltal elkerülhetjük a kézzel történő osztálybetöltést.
Az autoload függvénynek egy paramétere van, a classname, amely az osztály nevét tartalmazza. Először kisbetűsre konvertálják a classname-et, majd hozzáadják a classes/ elérési útvonalat és a .class.php kiterjesztést.
Ha az osztályfájl nem található a megadott útvonalon, akkor a függvény false értékkel tér vissza. Ellenkező esetben az include() parancs segítségével betölti az osztályfájlt.

26. ábra admin menü

A menu.inc.php ugyan úgy mint az előző, az oldalon megjelenő menüért felel.
Innen tudunk tovább navigálni a különböző fülekre és a log out gombbal meg vissza tudunk menni az eredeti index.php-ra.

```
<li class="nav-item">
                    <a class="nav-link"
href="index.php?page=delete">Delete</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="../index.php">Log out</a>
                </li>
```

87. ábra admin menu.inc.php

```
<?php
session_start();
if(!$_SESSION["be"]){
    echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;url=index.php">';
    session_destroy();
}
else{
    include("includes/menu.inc.php");
    include("pages/" . $_GET["page"]. ".php");
}
?>
```

88. ábra admin session.inc.php

Ez a kód a felhasználó belépési állapotát ellenőrzi, majd betölti a megfelelő oldalt.
Először meg kell hívni a session_start() függvényt a munkamenet kezelésének elindításához.
Az if utasítás azt ellenőrzi, hogy a $_SESSION["be"] változó igaz-e. Ha nem, akkor a felhasználó visszairányítódik az index.php főoldalra, majd a munkamenetet törli a session_destroy() függvény hívásával.
Ha a felhasználó bejelentkezett, akkor a includes/menu.inc.php fájlban található menüt betölti, majd a pages/ mappában található .php fájlokat betölti a $_GET["page"] változó alapján.
Ennek eredményeként a felhasználó a megfelelő oldalra irányítódik át a belépés után.

3.10.6. Admin pages

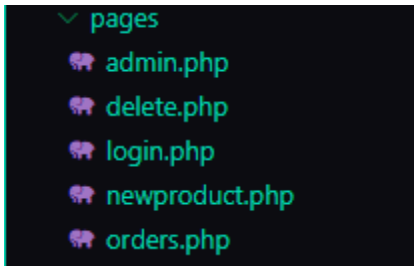

89. ábra admin pages mappa

Ebben a mappában található meg a betölthető oldalak amit manuálisan is el lehet érni.

```
<?php
    $torles = new View;
    $torles->torlesV();
    if(isset($_POST["torles"])){
        $del = new Controller;
        $del->torlesC($_POST["id"]);
        echo '<meta http-equiv="refresh" content="0">';
    }
?>
```

90. ábra admin delete.php

A kód egy View objektumot hoz létre, amely egy termékek táblázatát jeleníti meg egy "Törlés" gombbal minden termék mellett. Amikor a "Törlés" gombra kattintanak, a kód egy Controller objektumot hoz létre a kiválasztott termék törlésének kezelésére, majd frissíti az oldalt.

```
<?php
    $orders = new View;
    $orders->ordersV();
    ?>
```

91. ábra admin orders.php

Az orders.php lapról nem lehet túl sokat el mondani mivel csak meg jeleníti a rendeléseket az adatbázisból. Nincs rajta semmilyen törlési vagy módosítási lehetőség ezért ilyen rövid.

```
<?php
if(isset($_POST["login"])){
$login = new Controller;
$login->loginC($_POST["username"], $_POST["pwd"]);
}
?>
<div class="m-auto pt-5">
<h4 class="text-uppercase text-center my-4">Login</h4>
<form method="post" class="col-lg-4 mx-auto">
<label for="username">Username</label>
<input type="text" name="username" id="username" class="form-control"
required>
<label for="pwd">Password</label>
<input type="password" name="pwd" id="pwd" class="form-control" required>
<input type="submit" name="login" value="Login" class="btn btn-success mt-2"
style="color: white !important;">
<a href="../index.php" class="btn btn-danger mt-2" style="color: white
!important;">Back to the front page</a>
</form>
</div>
```

92. ábra admin login.php

Az alábbi PHP kód egy bejelentkező űrlapot jelenít meg, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a belépést az adminisztrációs felületre. Ha a felhasználó megnyomja a "Login" gombot, akkor az adatokat átadják a "loginC" metódusnak a controller.class.php-ba, amely ellenőrzi az adatok helyességét és eldönti, hogy be lehet-e jelentkezni. Ha sikeres a bejelentkezés, a felhasználót az adminisztrációs felületre irányítják át. Ha nem sikerült a bejelentkezés, akkor az űrlapon maradnak és hibaüzenetet kapnak.
Az űrlap tartalmazza a felhasználónév és jelszó mezőket, amelyek mindkettő kötelezőek, valamint a "Back to the front page" gombot, amely visszairányítja a felhasználót a webhely főoldalára.

```
<div class="container col-lg-3">
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <label for="product_name">Product name:</label>
    <input type="text" name="product_name" id="product_name" maxlength="50">
    <br>
    <label for="product_desc">Product description:</label>
    <input type="text" name="product_desc" id="product_desc">
    <br>
    <label for="price">Price:</label>
    <input type="number" name="price" id="price">
    <br>
    <label for="stock">Stock:</label>
    <input type="number" name="stock" id="stock">
    <br>
    <label for="image">Image:</label>
    <input type="file" name="image" id="image"  >
    <br>
    <label for="featured">Featured:</label>
    <input type="number" name="featured" id="featured">
    <br>
    <label for="category_id">Category ID:</label>
    <input type="number" name="category_id" id="category_id">
    <br>
    <input type="submit" value="Upload new product" name="newproduct"
style="color: black !important;">
</form >
</div>
```

93. ábra admin newproduct.php HTML

Ez a kódrészlet egy űrlapot tartalmaz, amely lehetővé teszi egy új termék feltöltését az adatbázisba. Az űrlap elküldésekor a "newproduct" nevű gomb lenyomására az adatok feldolgozása történik.

Az űrlapban szerepel egy sor mező, amelyek a következők:

- "Product name": A termék neve.
- "Product description": A termék leírása.
- "Price": A termék ára.
- "Stock": A termék készlete.
- "Image": A termék képe. Itt a felhasználó feltölthet egy képet a számítógépéről.
- "Featured": Azonosító, hogy a termék kiemelt termék-e vagy sem.
- "Category ID": Azonosító, hogy a termék melyik kategóriába tartozik.

```php
<?php
    if(isset($_POST["newproduct"])){
        $filen;
if (($_FILES["image"]["type"] == "image/jpg") || ($_FILES["image"]["type"] ==
"image/jpeg") || ($_FILES["image"]["type"] == "image/png")) {
    if ($_FILES["image"]["error"] > 0) {
        $filen = $_FILES["image"]["name"];
    } else {
        if (file_exists("upload/" . $_FILES["image"]["name"])) {
        } else {
            move_uploaded_file($_FILES["image"]["tmp_name"],
"../assets/images/products/" . $_FILES["image"]["name"]);
            $filen = $_FILES["image"]["name"];
        }
    }
} else {
    echo "Invalid file";
}
        $data = array($_POST["product_name"], $_POST["product_desc"],
$_POST["price"], $_POST["stock"], $filen, $_POST["featured"],
$_POST["category_id"]);
        $uj = new Controller;
        $uj->newproductC($data);
    };
?>
```

94. ábra admin newproduct.php PHP

Ez a kódrészlet hajtja végre azt a részt amit az előző oldalon látható űrlapba töltöttünk fel. Az adatok feldolgozása során ellenőrzi, hogy a feltöltött kép egy érvényes képformátum-e, majd ha igen, feltölti a "assets/images/products" mappába. Ezután létrehoz egy adatokat tartalmazó tömböt, majd hívja a "newproductC" metódust, amely további feldolgozás után hozzáadja az új terméket az adatbázishoz.

3.11. Tesztelési dokumentáció

Tesztelésre használt felületek:

- Opera GX
- Firefox
- Microsoft Edge
- Google Chrome

3.12. Fejlesztési lehetőségek

- Az elrendezést lehetne fixálni azzal hogy a footert az oldal aljához csatoljuk és nem hagyjuk hogy felfelé csúszon.
- Ha egy üres kosárral akarsz rendelést leadni akkor hibára fut.
- Az admin felületen törlés után a mappából nem törli a termékhez kapcsolt képet.

4. Összegzés

Az oldal fejlesztése közben jobban bele tudtam ásni magam a PHP-ba, ez miatt már kezdem jobban át látni a működését, a mappák és a bennük levő fájlok kezelését.

A legtöbb gondom abban volt hogy nem tudtam kitalálni hogy milyen extra elemeket tudnák hozzá adni az oldalhoz.

Az oldal fejlesztése nem volt nehéz mivel Mustó Máté tanár úr sok olyan funkciót megtanított amit bármilyen webshopnál meg lehet találni. Ez miatt nem is kellet a netről kódokat néznem, mert csak azt használtam valamennyi át alakítással amit az iskolában is tanultunk.

5. Felhasznált irodalom

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/filter-function/blur

https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/card/

https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/buttons/

https://getbootstrap.com/docs/4.0/utilities/spacing/

5.1. felhasznált képek

oldal háttere:

https://www.deviantart.com/xxaries1970xx/art/Volcanic-Ash-Texture-735576650 2023.03.27

menü háttere:

https://www.freepik.com/free-photo/original-gray-leather-texture-background_15340316.htm#query=black%20leather%20texture&position=9&from_view=keyword&track=ais 2023.03.27

welcome banner:

https://en.bandainamcoent.eu/dark-souls/dark-souls-trilogy 2023.03.26

Termékek képei:

https://darksouls3.wiki.fextralife.com/Dark+Souls+3+Wiki 2023.03.27