

## TP3 : Application multifenêtres et gestion des évènements

Réalisé par : Oumaima EL Mesbahi

Dans le cadre de ce TP sur Flutter, nous allons créer une application de gestion de liste de tâches (Todo List) qui nous permettra de mettre en pratique plusieurs concepts essentiels du développement d'applications mobiles.

- Structurer un projet Flutter de manière organisée en utilisant des modèles (models) pour représenter une structure de données (Classe dans POO)
- Concevoir l'interface utilisateur à l'aide de widgets, en utilisant notamment ListView, Card, Container, Flexible, Column, Row, TextField, Icon, ThemeData, AppBarTheme etc.
- Mettre en place des modal dialogs pour les interactions utilisateur, telles que l'ajout et la modification de tâches.
- Gérer et vérifier les entrées utilisateur, notamment pour la saisie de nouvelles tâches.
- Configurer et utiliser des thèmes d'application pour personnaliser l'apparence de l'application.
- Implémenter la gestion des événements pour permettre aux utilisateurs d'ajouter, de modifier ou de supprimer des tâches de la liste.

### 1. Création du projet

- Créer un nouveau dossier appelé TP3.
- A l'intérieur du dossier TP3, créer une application flutter en tapant la commande *flutter create*, appeler l'application *todolist\_app*

```
PS>flutter create todolist_app
Creating project todolist_app...
█
```

- Accéder au dossier de votre application avec *cd*

In order to run your application, type:

```
$ cd todolist_app
$ flutter run
```

- Tester votre application avant de passer à l'étape suivante.
- Initialiser un dépôt git avec *git init*, et enregistrer votre avancement avec des commits.  
A la fin de la séance faites un *git push* pour soumettre votre avancement dans le projet.
- Ajouter à votre dossier de projet un document contenant les réponses aux questions que vous rencontrerez durant le TP.

## 2. Création de la fonction main()

- Ouvrir le dossier main.dart se trouvant dans le dossier lib et y ajouter le contenu suivant :

```
import 'package:flutter/material.dart';
void main() {
  runApp(
    const MaterialApp(
      // home: ...,
    ),
  );
}
```

- Quel est le rôle de la fonction main (), de la fonction runApp ?
  - la fonction main c'est la fonction principale, c'est elle qui démarre l'exécution de l'application flutter.
  - La fonction main contient runApp, cette dernière est responsable de démarrer l'application en lui fournissant les widgets
- Que représente MaterialApp ?
  - C'est la première widget principale
- Que représente home ?
  - Contenu principal de l'application

## 3. Création de la widget Tasks

- Créer un nouveau fichier dart que vous appellerez *tasks.dart* et y coller le code suivant :

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Tasks extends StatefulWidget {
  const Tasks({super.key});

  @override
  State<Tasks> createState() {
    return _TasksState();
  }
}

class _TasksState extends State<Tasks> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
```

```


body: Column(
  children: const [
    Text('The title'),
    Text('Tasks list...'),
  ],
),
);
}
}

```

- Tasks est une classe qui hérite de la classe StatefulWidget. Donner une justification ?
  - La justification pour que la classe Tasks hérite de la classe StatefulWidget peut être justifiée par la nécessité de représenter des composants réactifs et interactifs dans l'application.
- A quoi sert la méthode createState() et qu'est-ce qu'elle retourne ?
  - Pour créer un composant dont je lui associer un état
- Pourquoi faut-il créer une nouvelle classe appelée \_TasksState ?
  - En Flutter, la création d'une classe appelée \_TasksState est souvent nécessaire lors de l'utilisation d'une classe personnalisée qui hérite de StatefulWidget. Cette pratique est fondamentale en raison du modèle de séparation de la logique de l'interface utilisateur dans Flutter, qui repose sur le concept de combinaison de widgets et de leur état interne.
- A quoi sert la méthode build() et qu'est-ce qu'elle retourne ?
  - Construire une application une fois pour toute/ je lui donne l'état principale

#### 4. Création du modèle (la classe task.dart)

- Dans le dossier lib, créer un nouveau dossier appelé *models*
- Depuis le terminal, taper la commande suivante:

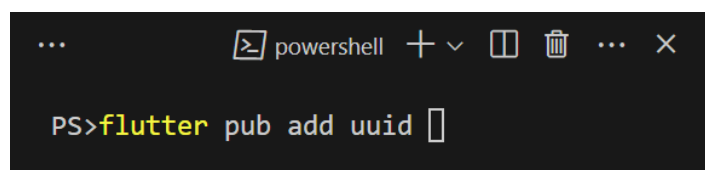

```

... powershell + v [ ] [ ] ... x
PS>flutter pub add uuid [ ]

```

- A quoi sert cette commande ?
  - La commande flutter pub add uuid sert à ajouter la dépendance du package "uuid" à votre projet Flutter. Lorsque vous exécutez cette commande, Flutter ajoute automatiquement une entrée pour le package "uuid" dans le fichier

pubspec.yaml de votre projet, qui est utilisé pour gérer les dépendances de votre application Flutter.

- Dans le dossier models, créer un nouveau fichier appelé task.dart
- Le modèle est responsable de la gestion des données de l'application. Il peut s'agir de données provenant d'une API, d'une base de données locale, ou de données stockées en mémoire. Les classes du modèle définissent la structure des données et éventuellement des méthodes pour les manipuler.
- Ajouter le code suivant à votre fichier appelé task.dart


```
import 'package:uuid/uuid.dart';

const uuid = Uuid();

enum Category { personal, work, shopping, others }

class Task{
  Task({
    required this.title,
    required this.description,
    required this.date,
    required this.category,
  }) : id = uuid.v4();

  final String id;
  final String title;
  final String description;
  final DateTime date;
  final Category category;
}
```

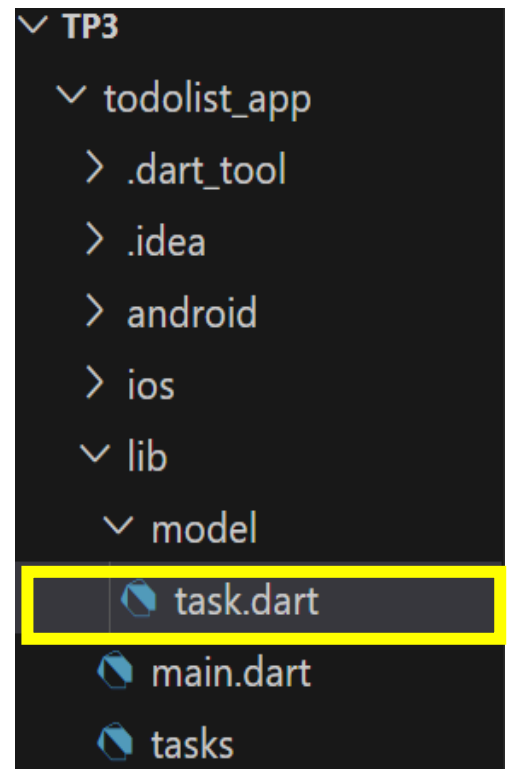

: id = uuid.v4()); signifie que lorsqu'une instance de la classe Task est créée, un identifiant unique est généré et assigné au champ id.

- Pourquoi les propriétés de la classe Task sont considérés comme final? Quel est l'objectif?
- 
- Revenir au fichier main.dart et changer son contenu comme suit :

```
import 'package:flutter/material.dart';

import 'package:todoist_app/tasks';
```

```
void main() {
  runApp(
    const MaterialApp(
      home: Tasks(),
    ),
  );
}
```

- Ouvrir le fichier *tasks.dart*

Pour le moment, nous souhaitons afficher des données statiques dans notre application mobile.

Pour cela, nous allons créer une liste de tâches que nous appellerons `_resgistredTasks`

```
class _TasksState extends State<Tasks> {
  final List<Task> _registeredTasks = [
    Task(
      title: 'Apprendre Flutter',
      description: 'Suivre le cours pour apprendre de nouvelles compétences',
      date: DateTime.now(),
      category: Category.work,
    ),
    Task(
      title: 'Faire les courses',
      description: 'Acheter des provisions pour la semaine',
      date: DateTime.now().subtract(Duration(days: 1)),
      category: Category.shopping,
    ),
    Task(
      title: 'Rediger un CR',
      description: '',
      date: DateTime.now().subtract(Duration(days: 2)),
      category: Category.personal,
    ),
    // Add more tasks with descriptions as needed
  ];
}
```

## 5. Création de la widget TasksList

- Maintenant que vous avez ajouté des données fictives pour démarrer, il est important de les afficher dans un widget de type liste.
- A l'intérieur du dossier lib créer un nouveau widget que vous appellerez *tasks\_list.dart*
- Expliquer pourquoi ce Widget est de type StatelessWidget ? Lire le code suivant et déduire son rôle

Un StatelessWidget est un widget qui ne peut pas être modifié une fois qu'il a été construit, ce qui signifie qu'une fois que les valeurs de ses propriétés sont définies, elles ne peuvent pas être modifiées.

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:todoist_app/model/task.dart';

class TasksList extends StatelessWidget {
  const TasksList({
    super.key,
    required this.tasks,
  });

  final List<Task> tasks;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ListView.builder(
      itemCount: tasks.length,
      itemBuilder: (ctx, index) => Text(tasks[index].title),
    );
  }
}
```

ListView est un widget dans Flutter qui permettra d'afficher une liste déroulante contenant des tâches à exécuter. Pour gérer efficacement de grandes listes de données, on utilise souvent la méthode builder. Cette méthode génère dynamiquement les éléments de la liste à mesure qu'ils sont affichés à l'écran, ce qui améliore les performances de l'application et réduit la consommation de mémoire.

```
itemBuilder: (ctx, index) => Text(tasks[index].title),
```

Cette ligne de code indique au ListView.builder de créer un widget Text pour chaque élément de la liste tasks et y afficher le titre de la tâche.

Le paramètre ctx (ou BuildContext) est une variable automatiquement reconnue par Flutter. La valeur ajoutée de BuildContext réside dans le fait qu'il est généralement utilisé dans des situations où vous avez besoin d'accéder à des informations spécifiques à la construction des widgets, telles que les thèmes, la localisation, la taille de l'écran, et d'autres données contextuelles.

Vous pouvez également réécrire la même ligne de cette façon :

```
itemBuilder: (_, index) => Text(tasks[index].title),
```

Dans cet exemple, \_ est une convention courante pour indiquer que vous ignorez intentionnellement le paramètre.


- A quoi sert la flèche => ? Comment appelle-t-on ce genre de fonction en dart ?
- Réécrire le même code sans => ? Que constatez-vous ?

La flèche => en Dart est utilisée pour définir des fonctions anonymes, également connues sous le nom de fonctions fléchées. Elles sont couramment utilisées dans les expressions de lambda pour définir des fonctions courtes et concises.

Ce type de fonction est appelé fonction fléchée en Dart.

## 6. Une meilleure organisation des Widgets

- Remarquez que le nombre de widget devient important. A ce stade, il est recommandé d'ajouter un dossier qui va contenir tous vos widgets. L'intérêt est de faire la distinction entre les structures de données manipulées (Dossier Models) et les Widgets qui sont des éléments graphiques qui se trouvent dans le dossier Widgets.

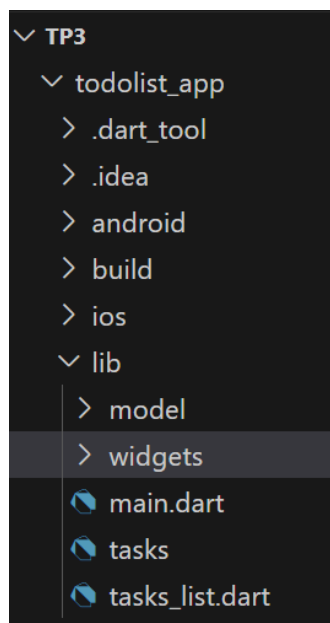

## 7. Création de la widget TaskItem.

- Dans le dossier widgets, ajouter un nouveau fichier appelé task\_item.dart.
- A l'intérieur de ce fichier, créer une nouvelle classe (Widget) appelée TaskItem. Générer le constructeur + la méthode build.

```
import 'package:flutter/material.dart';

class TaskItem extends StatelessWidget{
  const TaskItem({super.key});


  @override
```

```
Widget build(BuildContext context) {
  // TODO: implement build
  throw UnimplementedError();
}
}
```

- Modifier le code de la classe TaskItem pour ajouter une nouvelle propriété appelée task de type Task, modifier le constructeur et la méthode build comme suit.

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:todolist_app/model/task.dart';

class TaskItem extends StatelessWidget{
  const TaskItem(this.task, {super.key});
  final Task task;
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Card(child: Text(task.title));
  }
}
```

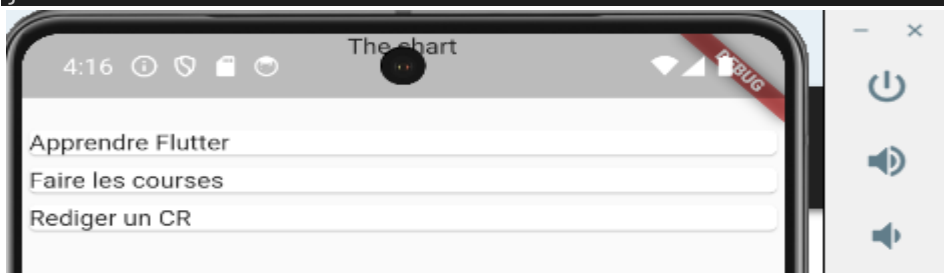

- Exécuter et vérifier que le résultat.
- A quoi sert la widget Card ?

Le widget Card est utilisé pour afficher du contenu en utilisant un matériau spécifique de style carte. Il peut être utilisé pour afficher des informations telles que du texte, des images ou tout autre contenu dans une structure de carte qui imite une carte physique. Le widget Card ajoute une ombre par défaut et des coins arrondis, ce qui le rend visuellement distinct des autres éléments de l'interface utilisateur.

#### 8. Ajouter le thème et l'AppBar

- Revenir au fichier appelé main.dart
- Modifier ce widget en se basant sur le code suivant :

```
void main() {
  runApp(
```



```
MaterialApp(
  theme: ThemeData(
    appBarTheme: const AppBarTheme(elevation: 0),
    useMaterial3: true,
  ),
  home: const Tasks(),
);
}
```

- A quoi sert le widget ThemeData et AppBarTheme ?

Le widget ThemeData dans Flutter est utilisé pour définir le thème global de l'application. Il permet de spécifier des paramètres tels que les couleurs, les polices, les marges, les bordures, les ombres, etc., qui sont appliqués à l'ensemble de l'application, à moins d'être annulés localement. Vous pouvez personnaliser l'apparence de votre application en modifiant les valeurs de ThemeData selon vos besoins. Cela permet de maintenir une cohérence visuelle dans toute l'application.

- Revenir à votre Widget Scaffold et ajouter l'AppBar comme le montre le code ci-dessous

```
return Scaffold(
  appBar: AppBar(
    title: const Text('Flutter ToDoList'),
    actions: [
      IconButton(
        onPressed: () {},
        icon: const Icon(Icons.add),
      ),
    ],
  ),
  body: Column(
    ...
```

- Remarquez que vous avez ajouter une icône + permettant d'ajouter une nouvelle tâche à votre list.
- Quel est le rôle de la méthode onPressed() ? pourquoi nous avons ajouté {}

La méthode onPressed() est couramment utilisée dans les applications Flutter pour définir le comportement d'un widget lorsqu'il est activé, généralement par une interaction de l'utilisateur, comme un appui sur un bouton. Cette méthode est souvent

utilisée avec des widgets interactifs tels que les boutons, les icônes cliquables ou d'autres éléments de l'interface utilisateur qui doivent réagir aux actions de l'utilisateur.

- Modifier le code associé à l'icône comme suite :

```
IconButton(  
    onPressed: _openAddTaskOverlay,  
    icon: const Icon(Icons.add),  
),
```

- Juste avant la fonction build() ajouter la définition de la méthode \_openAddTaskOverlay()

```
void _openAddTaskOverlay() {  
    showModalBottomSheet(  
        context: context,  
        builder: (ctx) => const Text('Exemple de fenêtre'),  
    );  
}
```

- A quoi sert showModalBottomSheet?

showModalBottomSheet est une méthode dans Flutter qui permet d'afficher un widget de type BottomSheet à partir du bas de l'écran.

- Pour le moment lorsque vous appuyez sur l'icône plus, une fenêtre s'affiche avec un simple texte qui s'affiche. A ce stade, nous allons personnaliser cette fenêtre pour afficher un widget sous forme de formulaire nous permettant la saisie de données ;

## 9. Création d'un Widget pour la saisie des données

- Dans le dossier Widget, créer un nouveau fichier que vous appellerez new\_task.dart
- Ajouter le code suivant au fichier new\_task.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';  
  
class NewTask extends StatefulWidget{  
    const NewTask({super.key});  
    @override  
    State<NewTask> createState() {  
        return _NewTaskState();  
    }  
}
```

```
class _NewTaskState extends State<NewTask>{
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const Text('Hello');
  }
}
```

- Expliquer pourquoi la classe NewTask est de type StatefulWidget ?

La classe NewTask est de type StatefulWidget car elle nécessite la possibilité de gérer et de modifier son état interne au fil du temps. Lorsqu'une partie de l'interface utilisateur nécessite des mises à jour dynamiques ou des modifications de son contenu, il est préférable d'utiliser un StatefulWidget.

- Modifier le code précédent de façon à ajouter un petit formulaire avec une zone de saisie :

```
return const Padding(
  padding: EdgeInsets.all(16),
  child: Column(
    children: [
      TextField(
        maxLength: 50,
        decoration: InputDecoration(
          label: Text('Title'),
        ),
      ),
    ],
  ),
);
```

- Ajouter un bouton permettant d'enregistrer la nouvelle tâche :

```
children: [
  TextField(
    .....,
  ),
  Row(
    children: [
      ElevatedButton(
        onPressed: () {
          print( 'Vous avez appuyé sur Save');
        },
        child: const Text('Save Task'),
      ),
    ],
  ),
],
```

- Revenir au fichier tasks.dart, et modifier le code comme suit :

```
void _openAddTaskOverlay() {
  showModalBottomSheet(
    context: context,
    builder: (ctx) => const NewTask(),
  );
}
```

- Tester votre application

#### 10. Récupérer la saisie de l'utilisateur

**Methode 1 :** à l'aide d'une fonction

- Ouvrir le fichier new\_task.dart
- Se positionner sur la classe \_NewTaskState
- Ajouter le code suivant, juste avant la méthode build.

```
class _NewTaskState extends State<NewTask>{

  var _enteredTitle = '';

  void _saveTitleInput(String inputValue) {
    _enteredTitle = inputValue;
  }
}
```

- La fonction \_saveTitleInput est une fonction de rappel (callback) qui vous permet de réagir aux modifications du texte à mesure qu'elles se produisent. Au fur et à mesure que l'utilisateur tape au clavier, ce qu'il écrit est directement récupéré par cette fonction.
- onChanged est un événement associé à un widget TextField. L'événement onChanged est déclenché chaque fois que le texte dans le champ de texte change. Changer le code associé à votre zone de texte pour prendre en considération l'évènement onChanged.

```
children: [
  TextField(
    onChanged: _saveTitleInput,
    maxLength: 50,
    decoration: const InputDecoration(
      label: Text('Task title'),
    ),
  ),
]
```

- Modifier le code associé au bouton «Enregistrer » comme suit :

```
ElevatedButton(
  onPressed: () {
    print(_enteredTitle);
  },
  child: const Text('Enregistrer'),
)
```

),

- Exécuter le code, ouvrir la fenêtre de débogage : Menu affichage -> Console de débogage.
- Ecrire un exemple de tâche et constater l'affichage.

#### Méthode 2 : à l'aide d'un contrôleur

- Toujours dans fichier new\_task.dart, ajouter le code suivant :

```
class _NewTaskState extends State<NewTask>{  
  final _titleController = TextEditingController();  
  
  @override  
  void dispose() {  
    _titleController.dispose();  
    super.dispose();  
  }  
}
```

- A quoi sert un contrôleur ? Quel est le rôle de la méthode dispose()
- utilisé pour gérer l'état d'un widget, en particulier pour les widgets interactifs tels que les champs de texte ou les listes déroulantes.
- La méthode dispose() est appelée lorsqu'un objet de classe State est supprimé, c'est-à-dire lorsque le widget auquel il est associé est retiré de l'arborescence des widgets.
- Changer le code associé à l'évènement onChanged() précédemment et le remplacer par controller.

```
children: [  
  TextField(  
    controller: _titleController,  
    maxLength: 50,  
    decoration: const InputDecoration(  
      label: Text('Task title'),  
    ),  
  ),  
],
```

Changer le code associé au bouton enregistrer comme suit :

```
ElevatedButton(
  onPressed: () {
    print(_titleController.text);
  },
  child: const Text('Enregistrer'),
),
```

A votre avis quelle est la meilleure méthode pour récupérer la saisie de l'utilisateur ?

#### 11. Contrôler la saisie de l'utilisateur

Maintenant, au lieu d'afficher uniquement ce qui a été saisi, il serait judicieux de récupérer les données et vérifier leur conformité

- Modifier onPressed pour appeler la méthode \_submitTaskData comme suit

```
onPressed: _submitTaskData,
```

- Créer la méthode \_submitTaskData() pour vérifier la saisie de l'utilisateur

```
void _submitTaskData() {
  if (_titleController.text.trim().isEmpty) {
    showDialog(
      context: context,
      builder: (ctx) => AlertDialog(
        title: const Text('Erreur'),
        content: const Text(
          'Merci de saisir le titre de la tâche à ajouter dans la liste'),
        actions: [
          TextButton(
            onPressed: () {
              Navigator.pop(ctx);
            },
            child: const Text('Okay'),
          ),
        ],
      ),
    );
    return;
  }
}
```