



DEEP
LEARNING
INSTITUTE

加速计算基础 —— CUDA Python

GPU 加速应用程序与 CPU 应用程序对比

在 CPU 应用程序中，
数据在 CPU 上进行分配

数据




CPU


`a=np.arange(n)`

时间

...并且所有工作均在 CPU 上串行执行

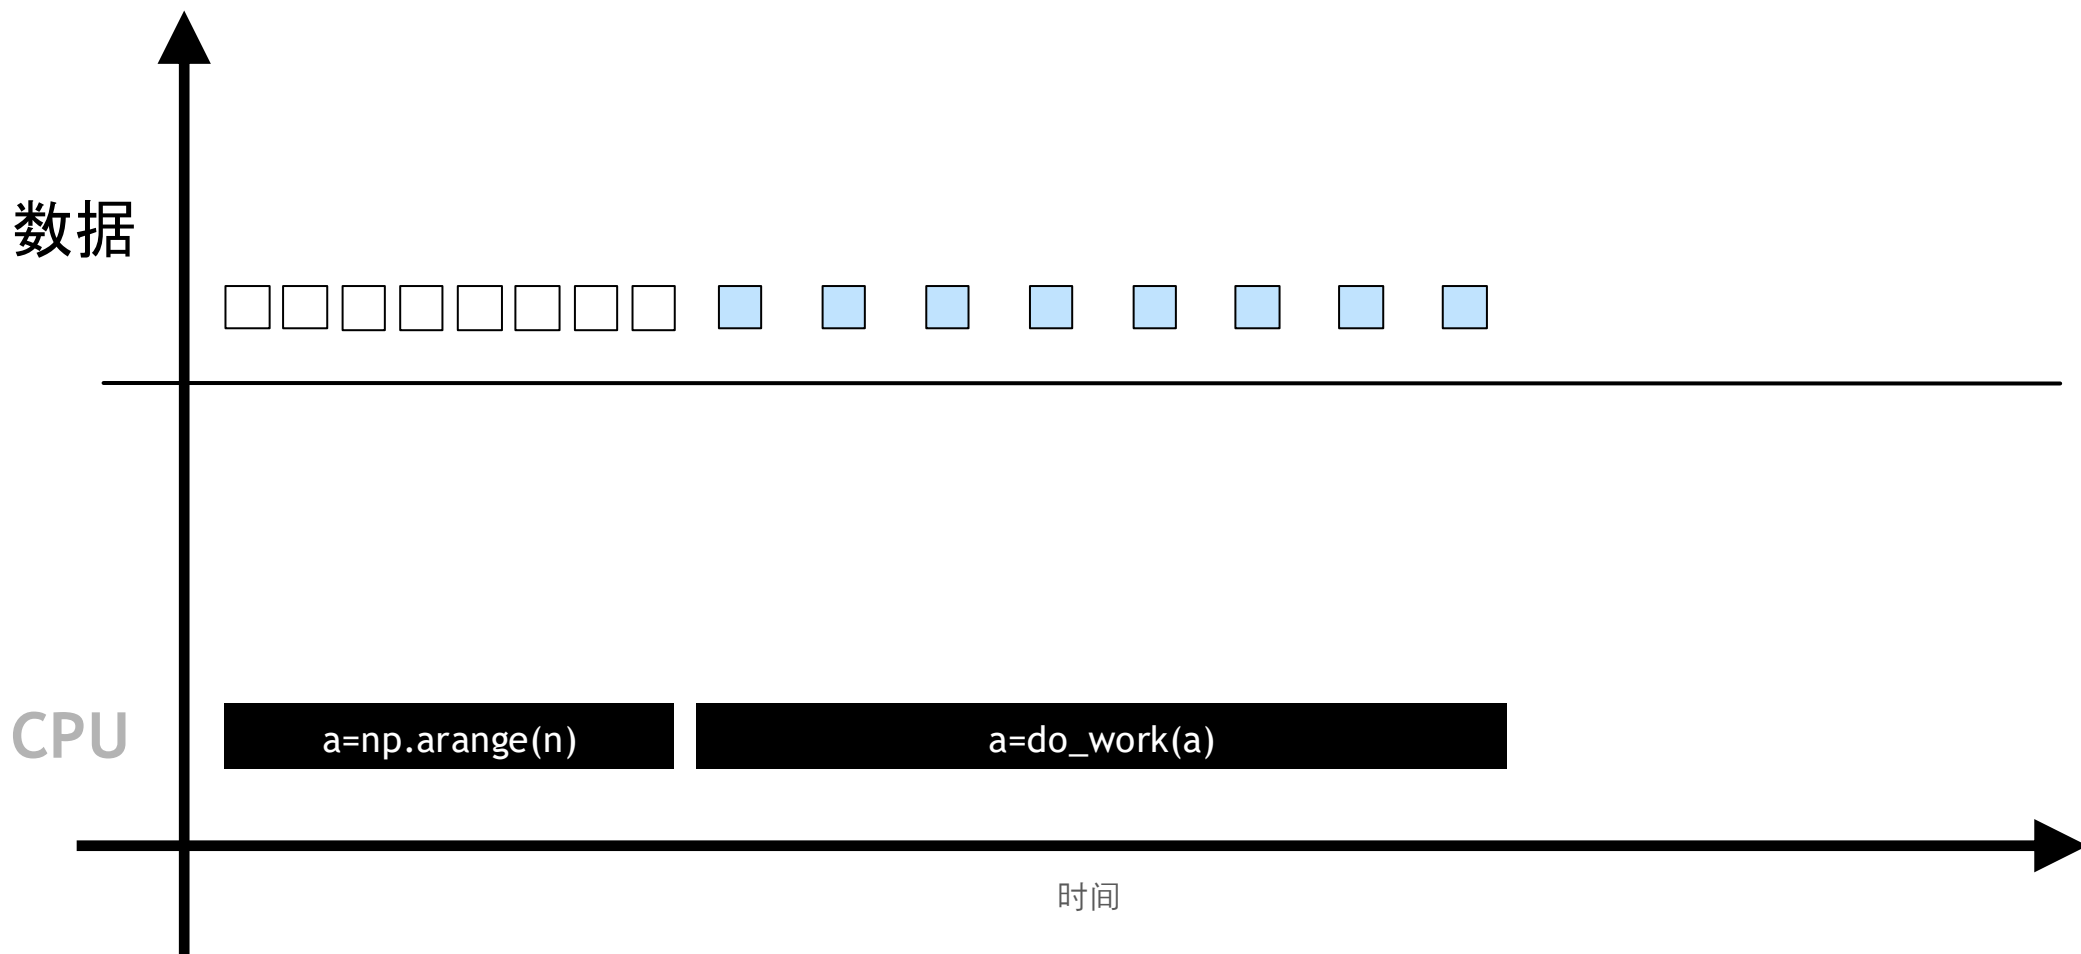

...并且所有工作均在 CPU 上串行执行

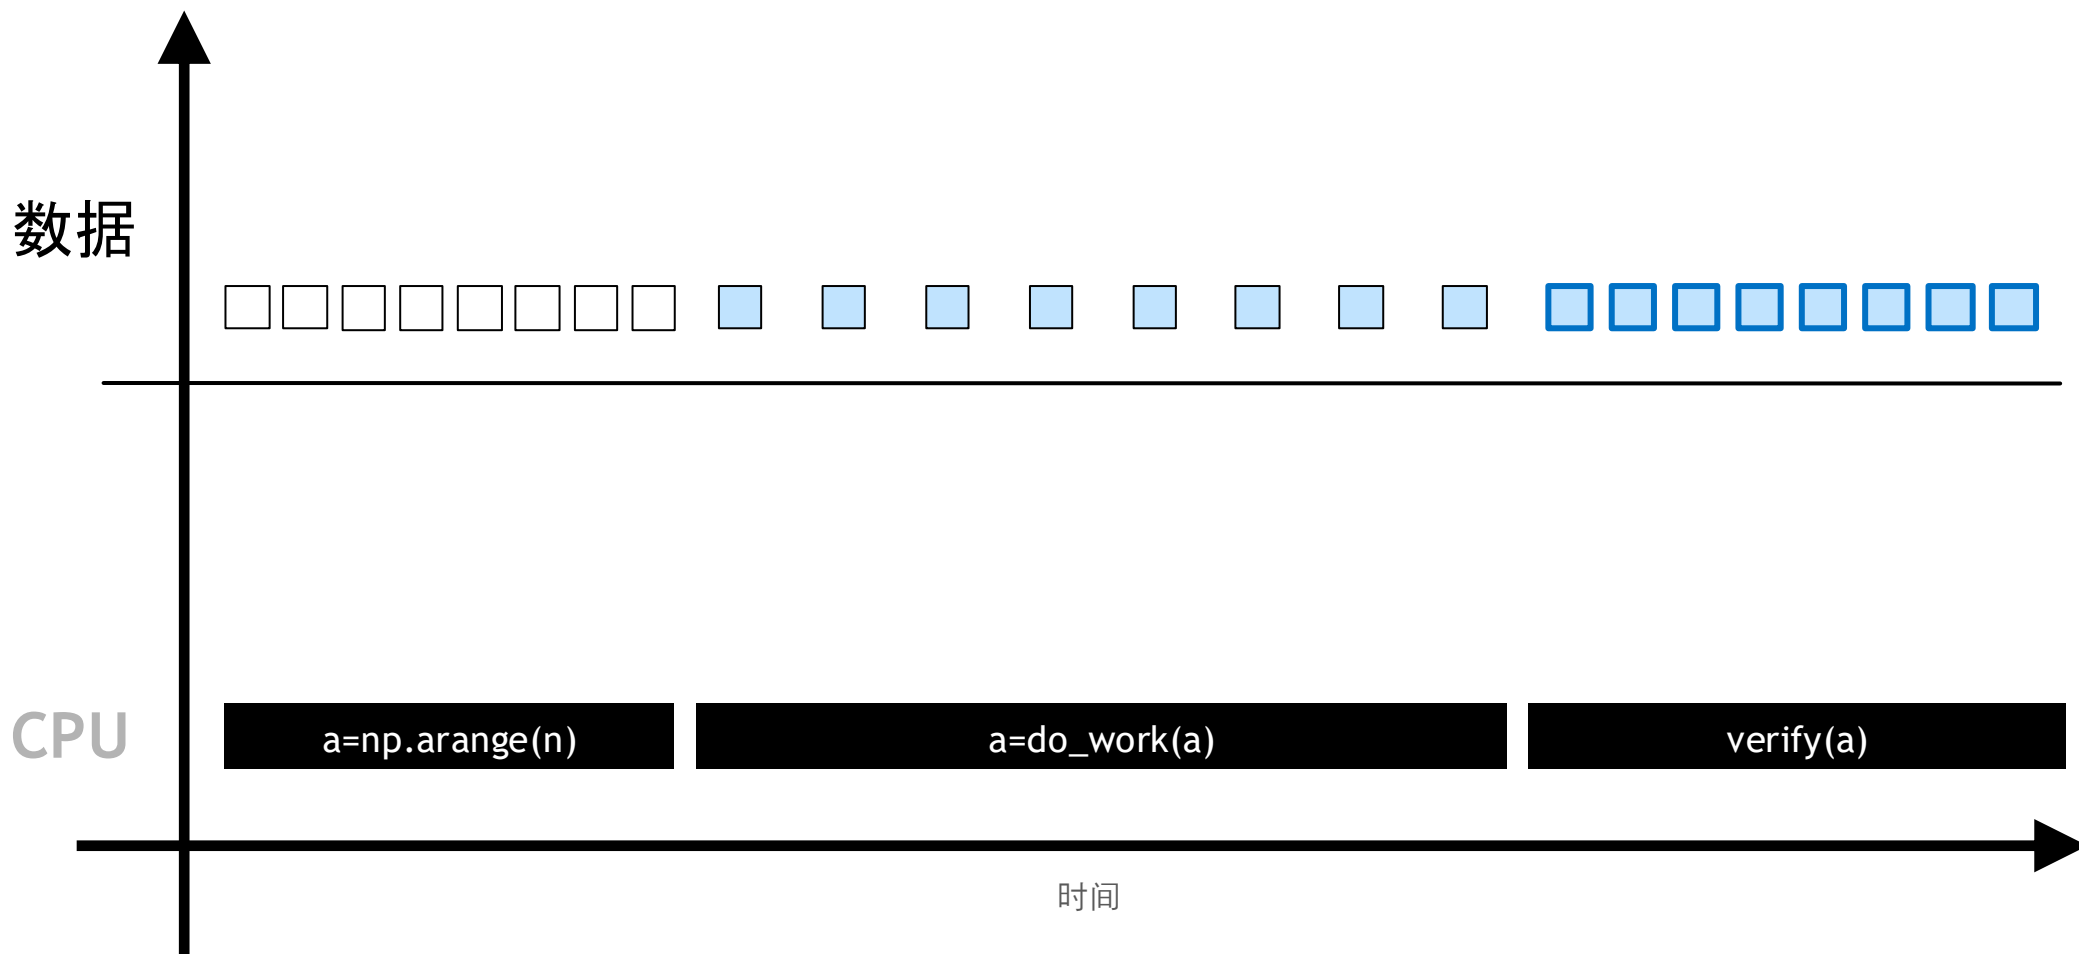




CPU 上初始化的数据可以
复制到 GPU 设备上...

数据

GPU
CPU



GPU


`d_a=cuda.to_device(a)`

CPU


`a=np.arange(n)`

时间


...这里数据就能被并行处理

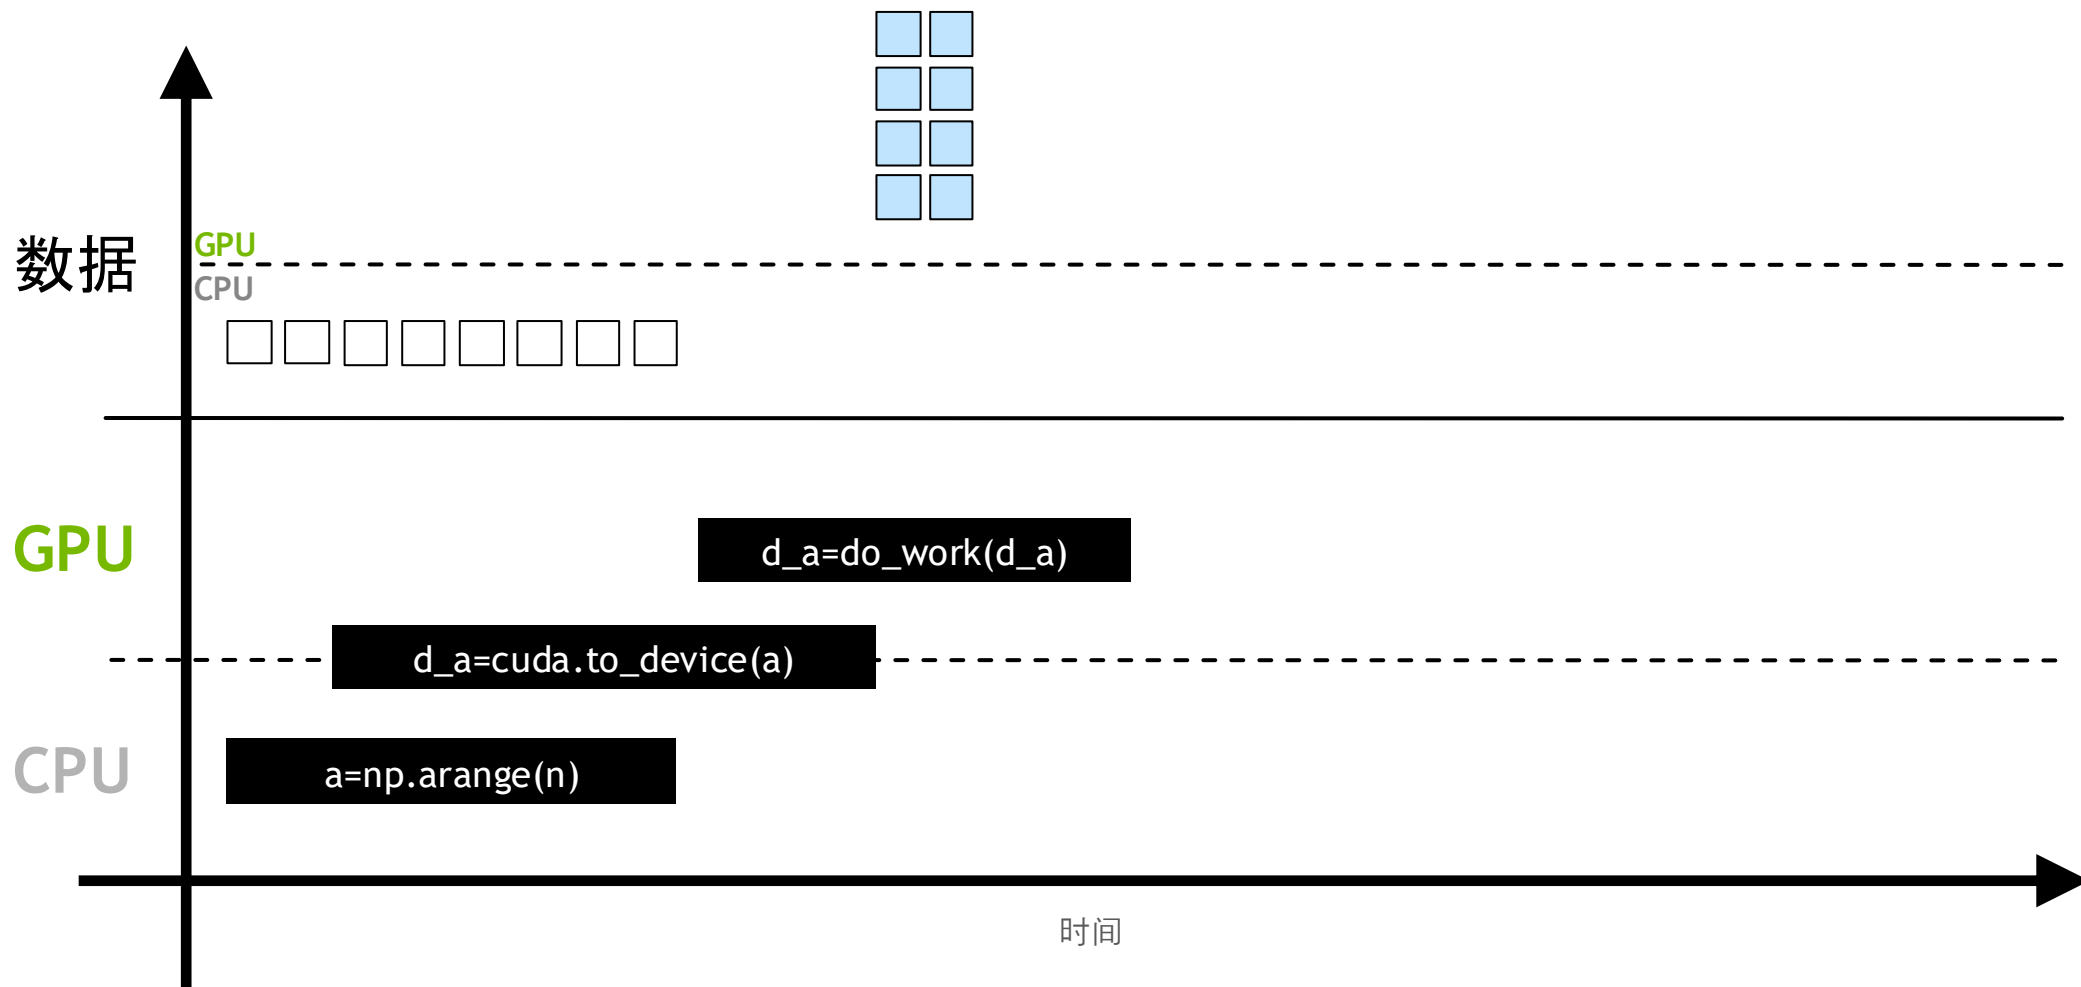

GPU 工作与主机异步，所以 CPU 和 GPU 上的工作可同时进行

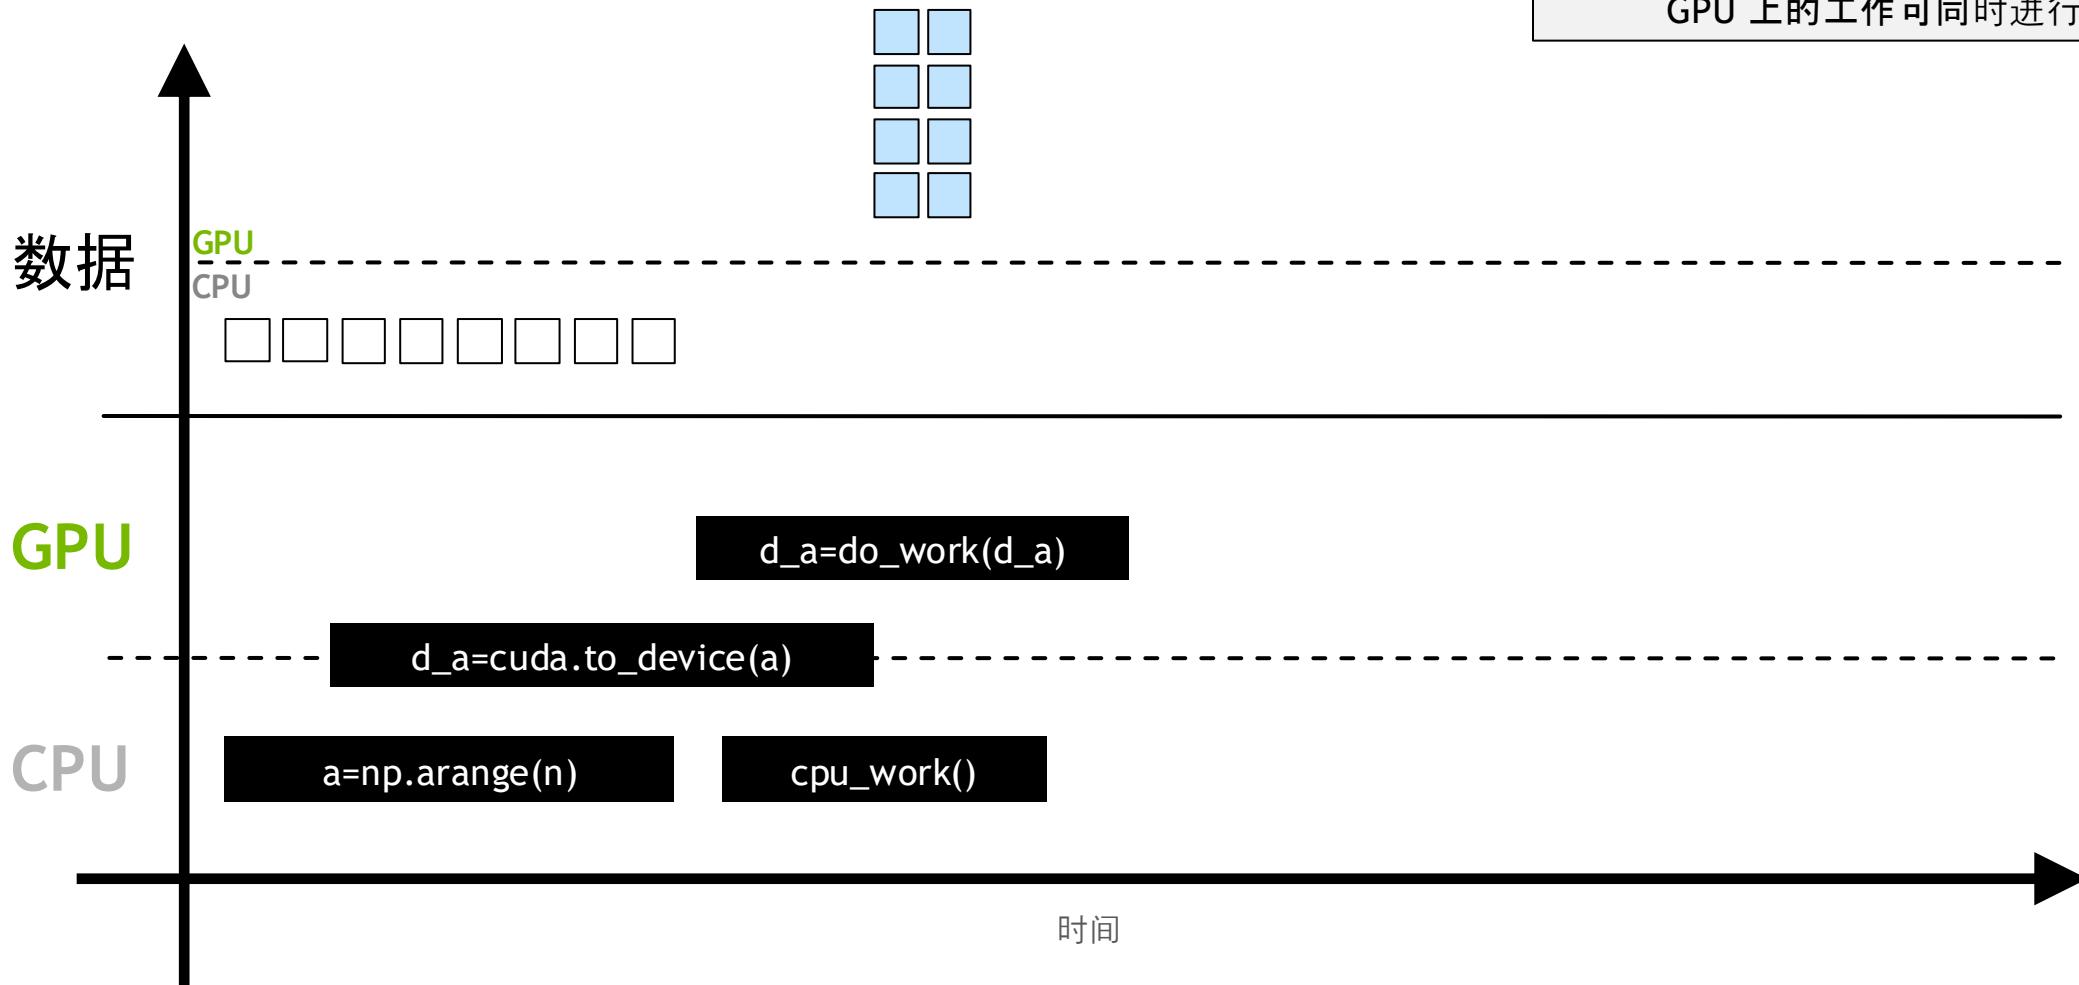


程序员可使用 `cuda.synchronize()`
指定 CPU 和 GPU 的同步点

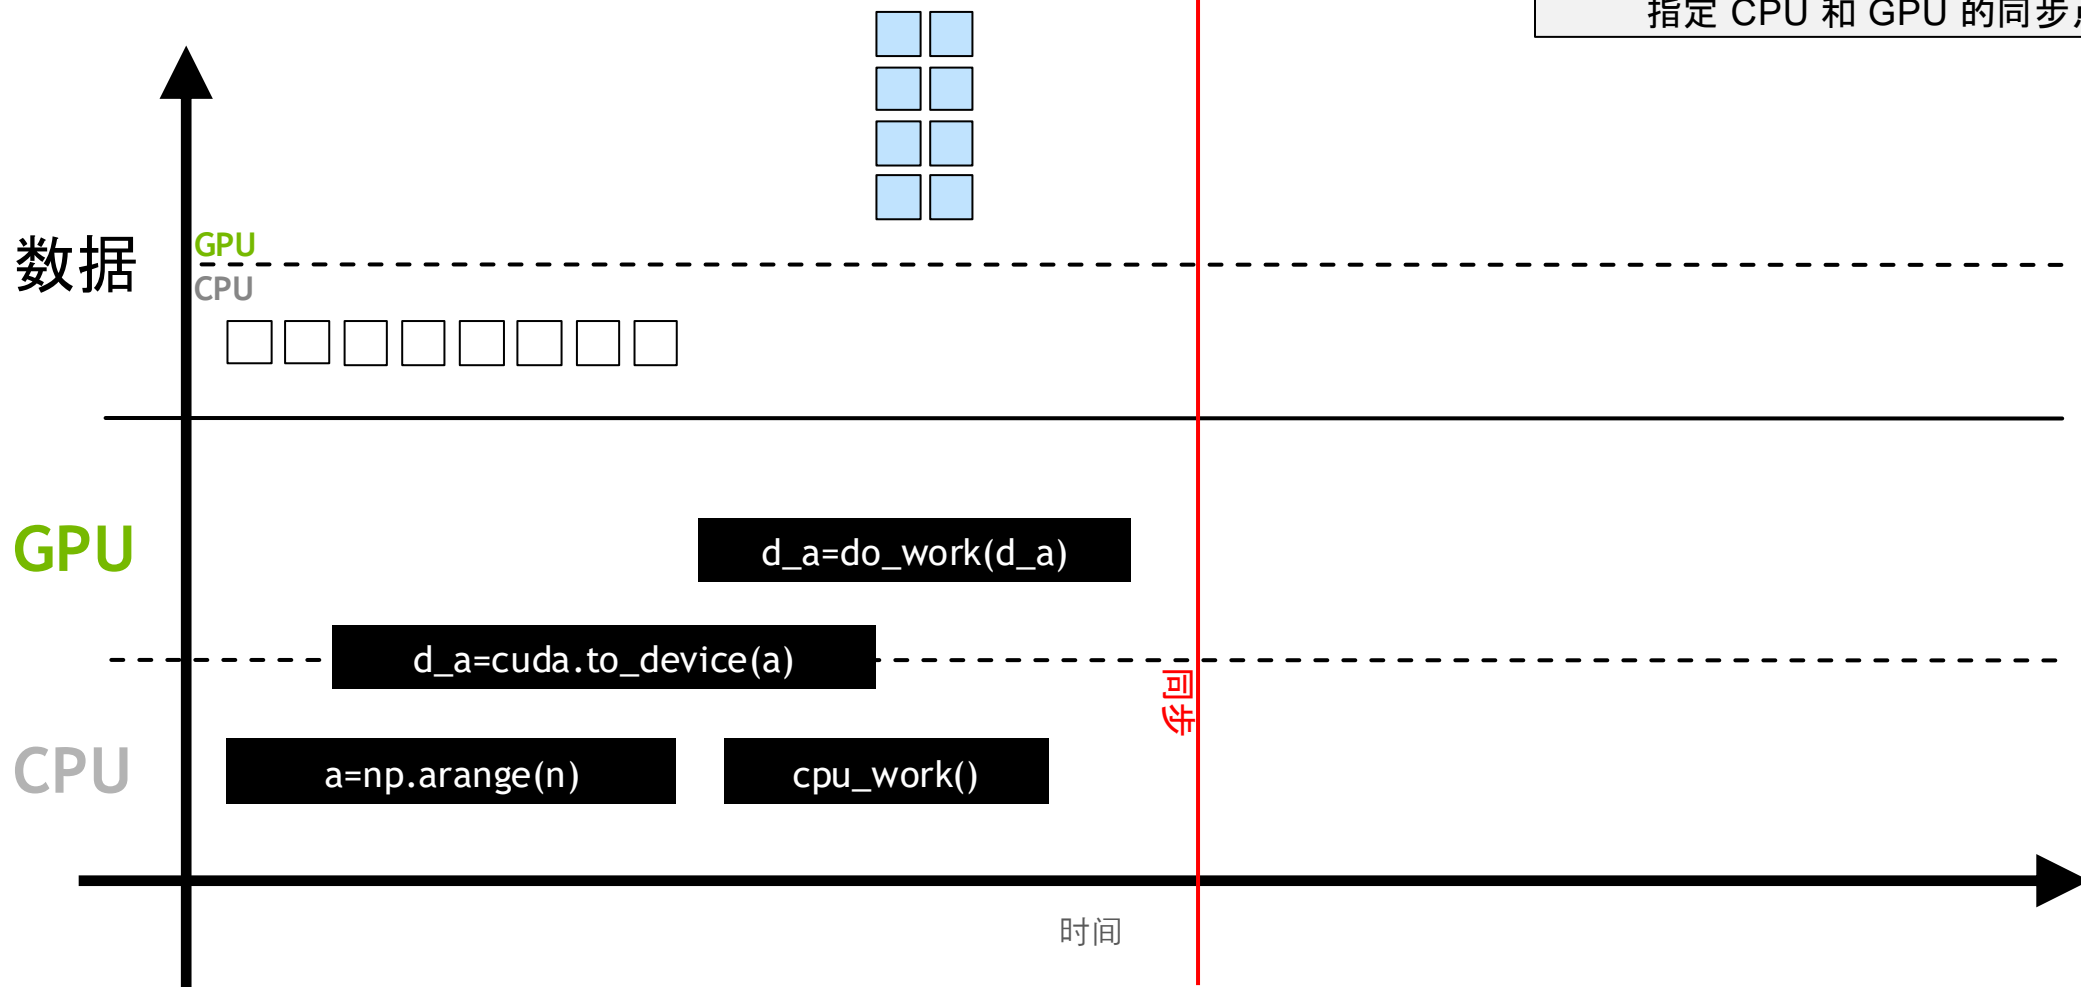

数据

GPU
CPU



GPU

`d_a=cuda.to_device(a)`

`d_a=do_work(d_a)`

`a=d_a.copy_to_host()`

CPU

`a=np.arange(n)`


`cpu_work()`

复制


时间

还可将数据复制回 CPU...


...以用于验证及其他目的。

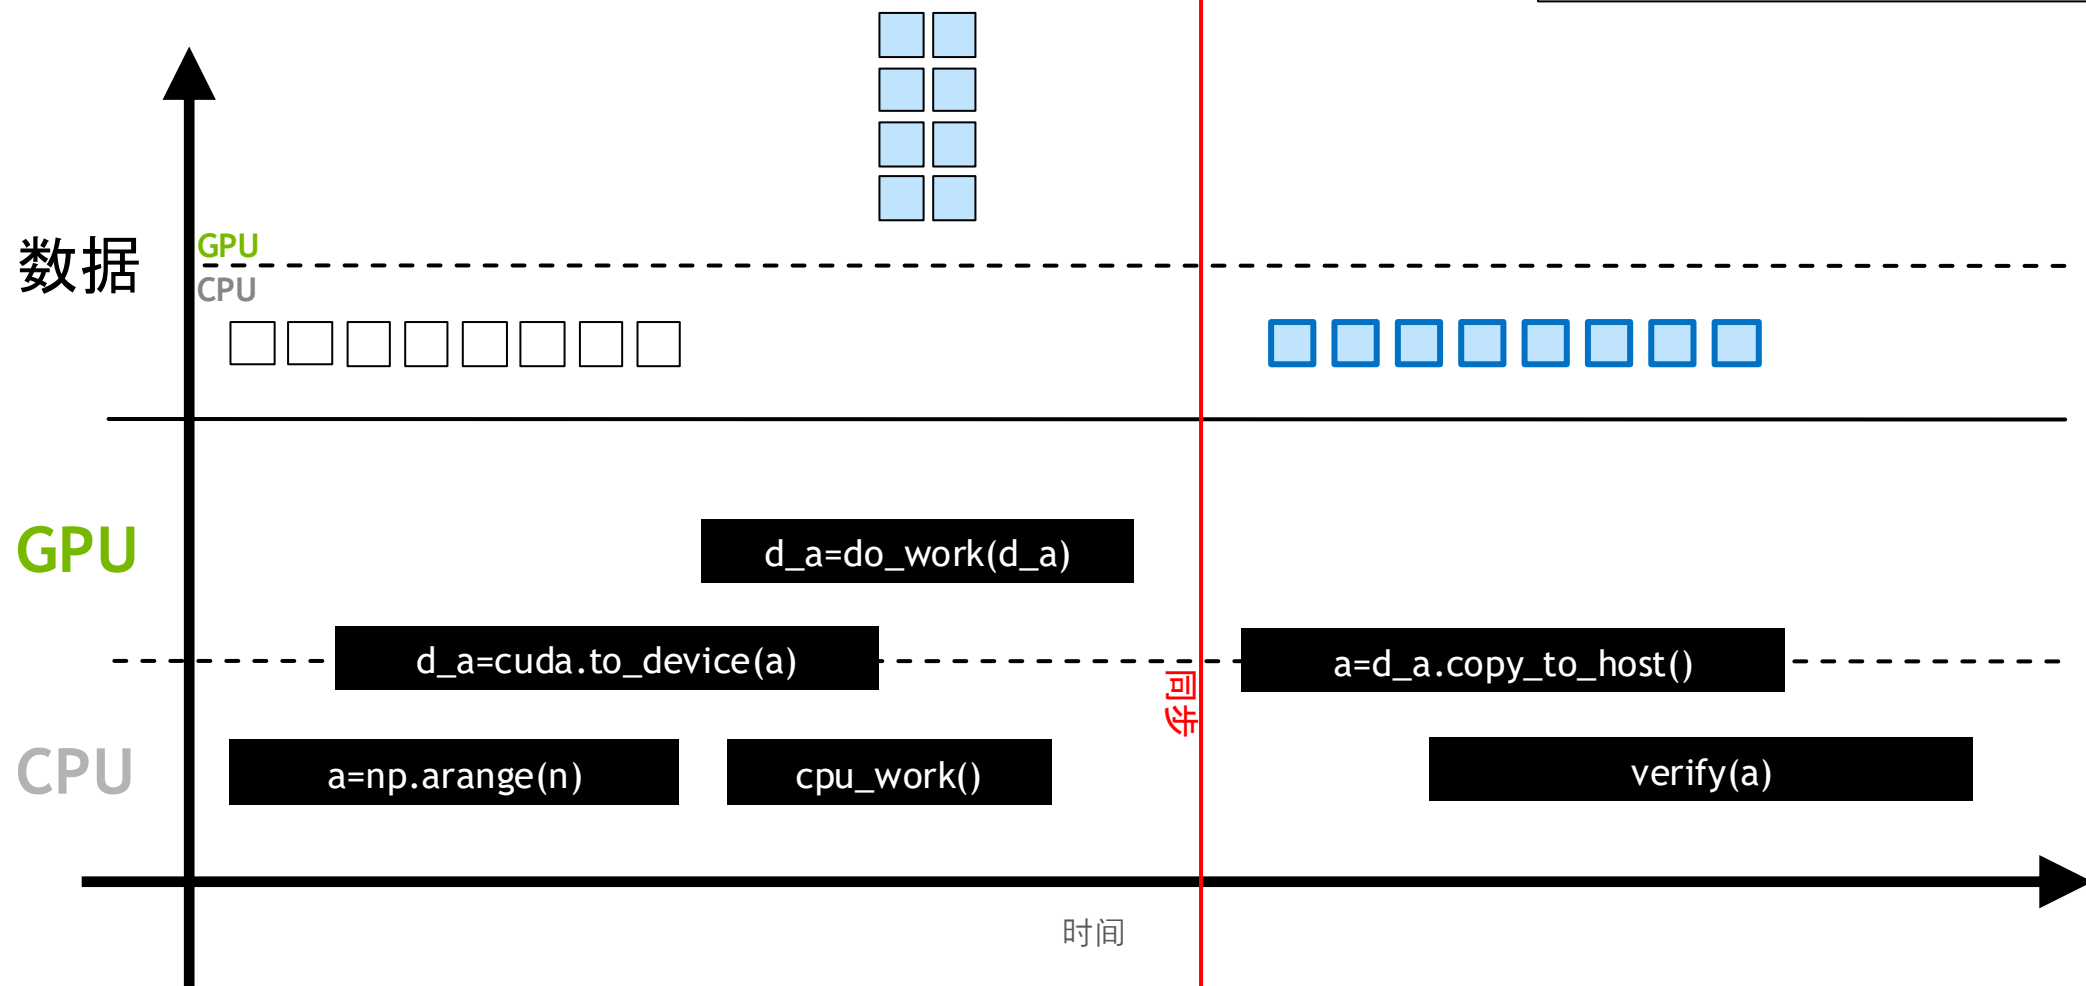


我们来深入探讨一下在 GPU 上
启动函数的具体情形

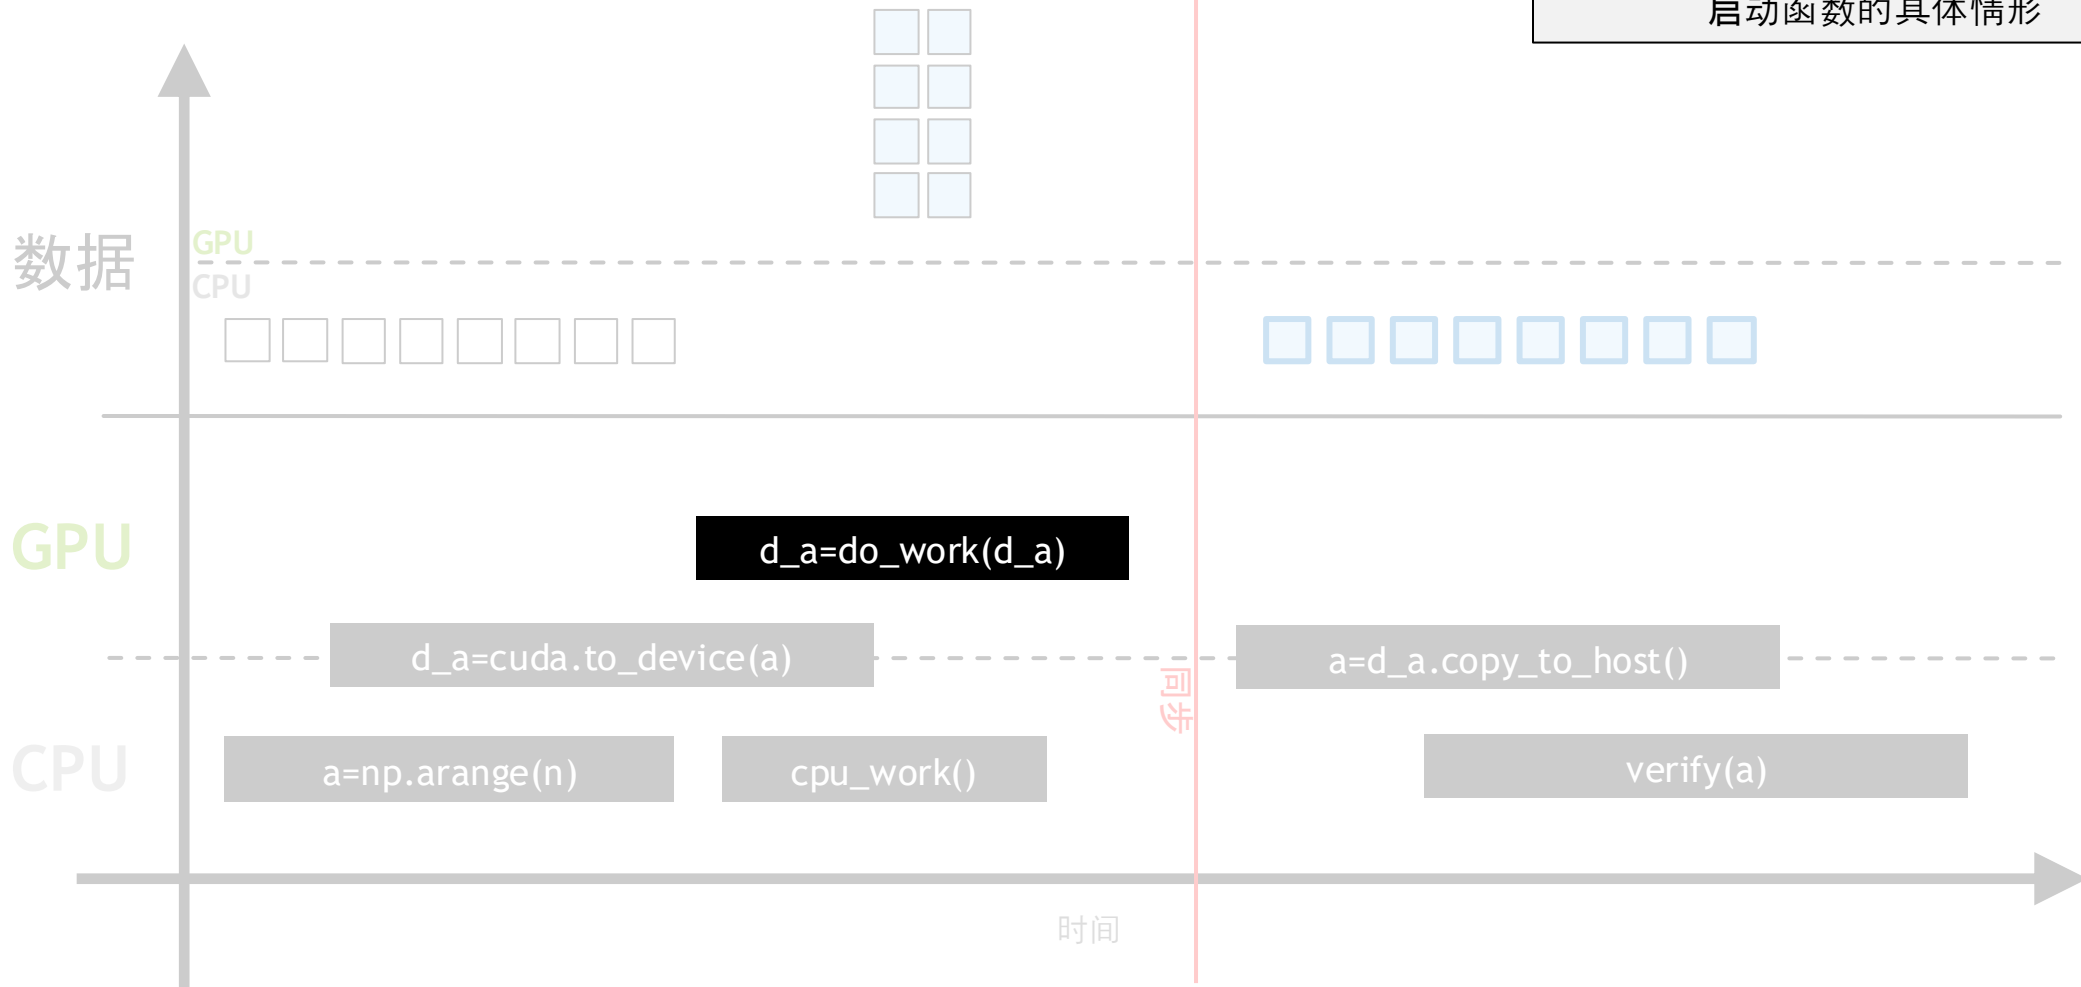


GPU

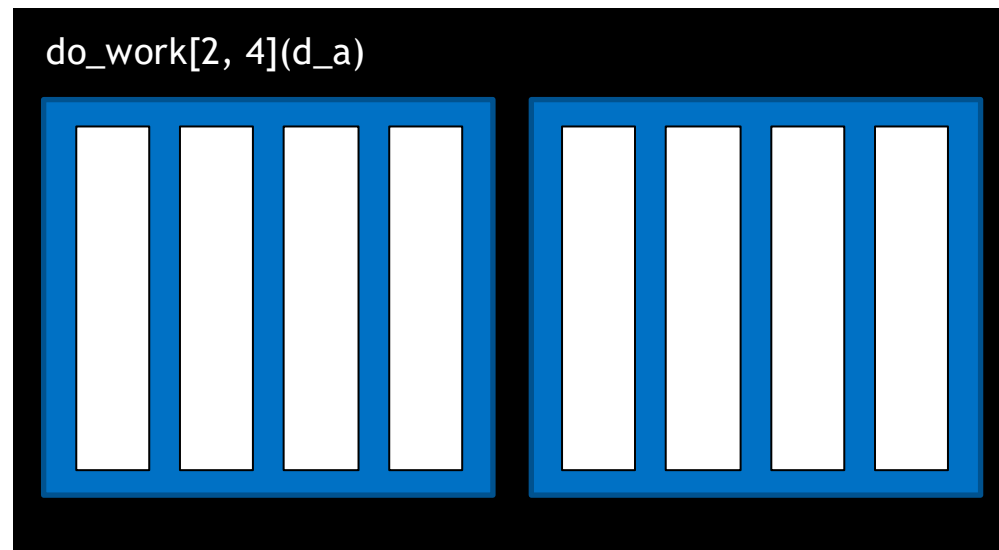

GPU

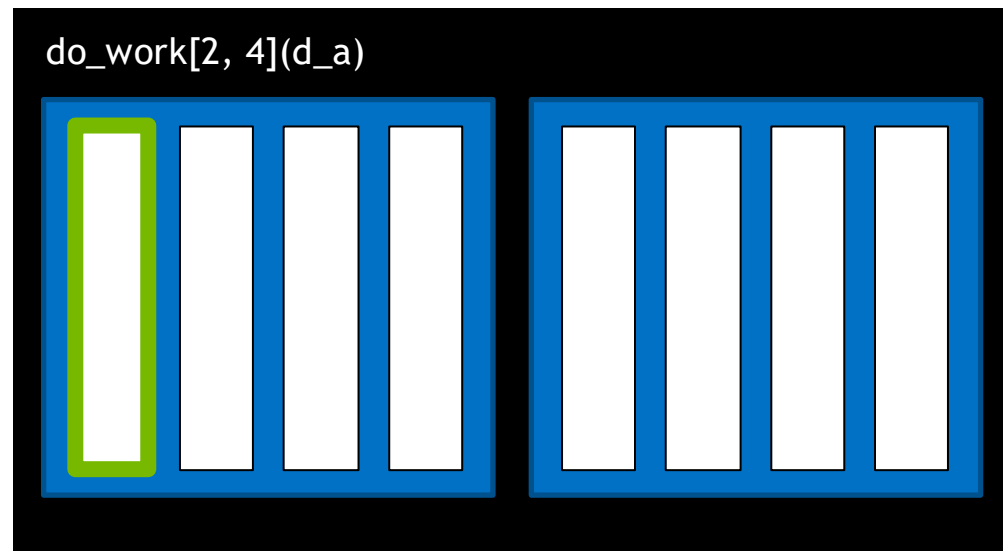


GPU

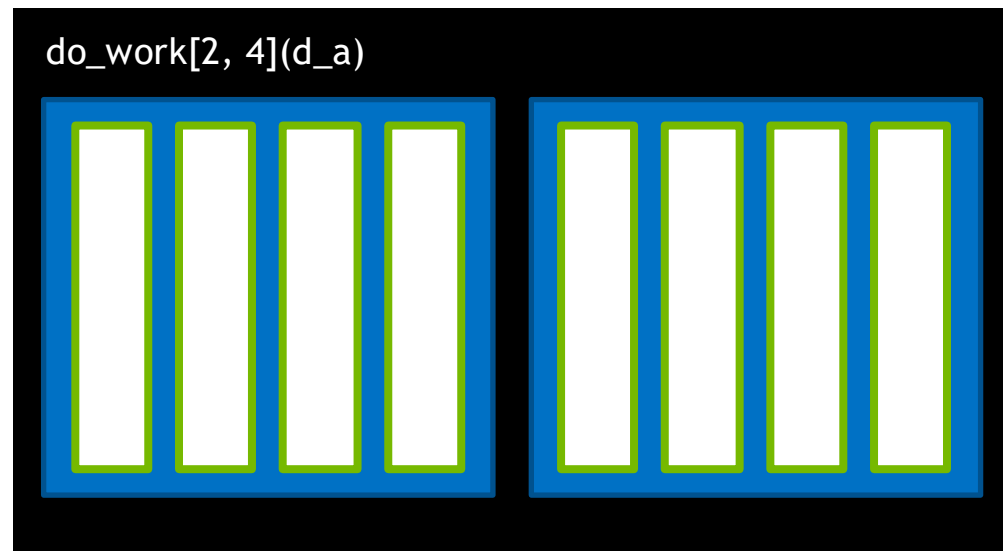


CUDA 可并行处理数千个线程。为简单起见，我们已大幅缩减图片尺寸。

GPU

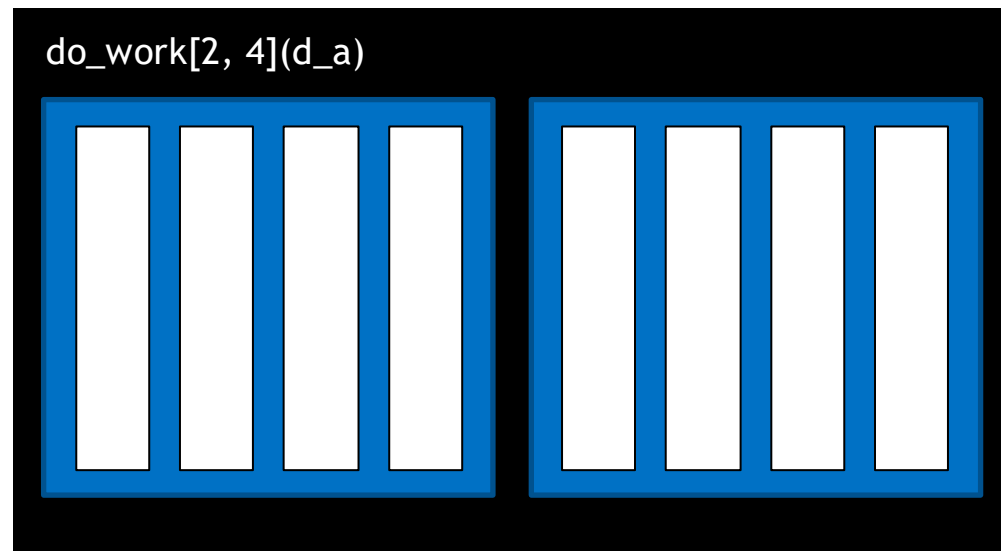


GPU

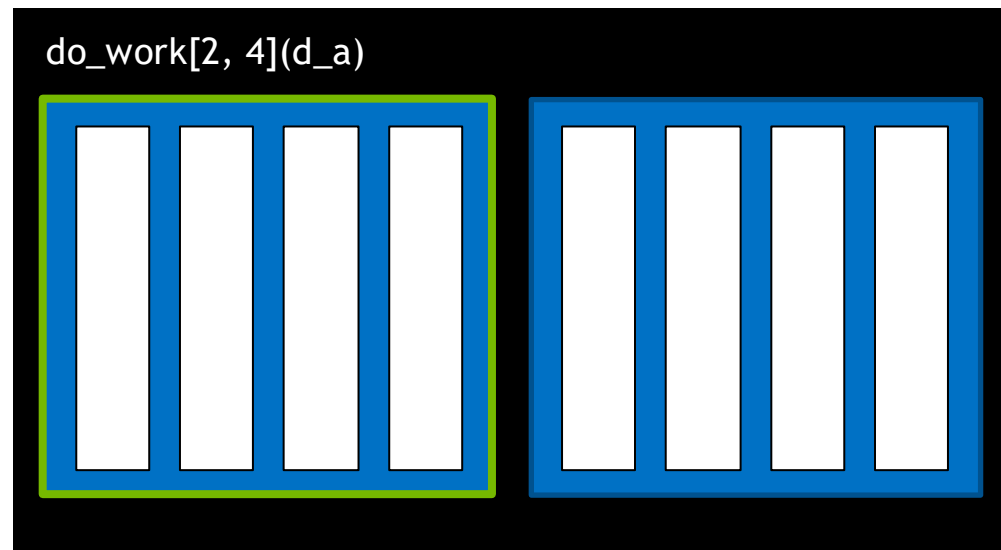


可以有很多个线程块

GPU

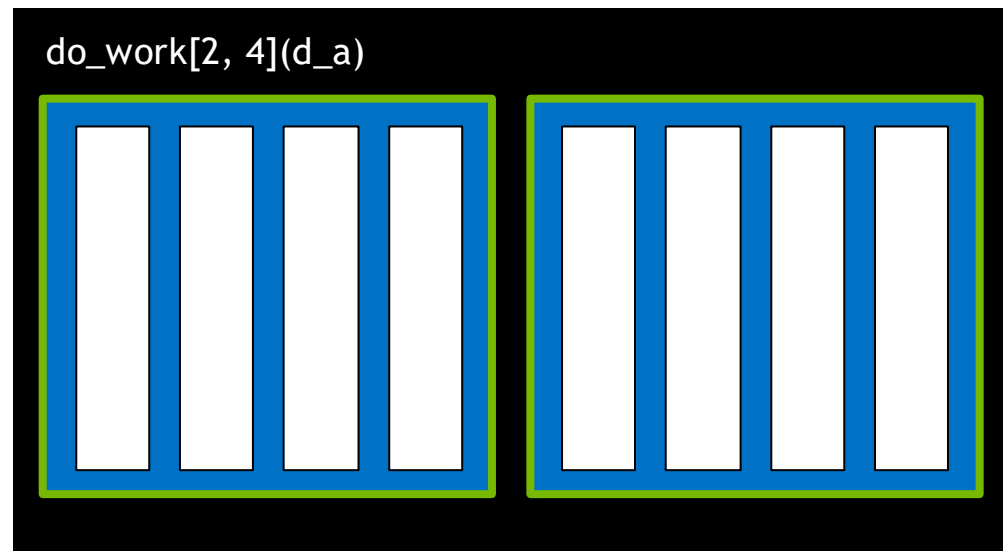


与给定核函数启动相关联的块的
集合称为网格


GPU

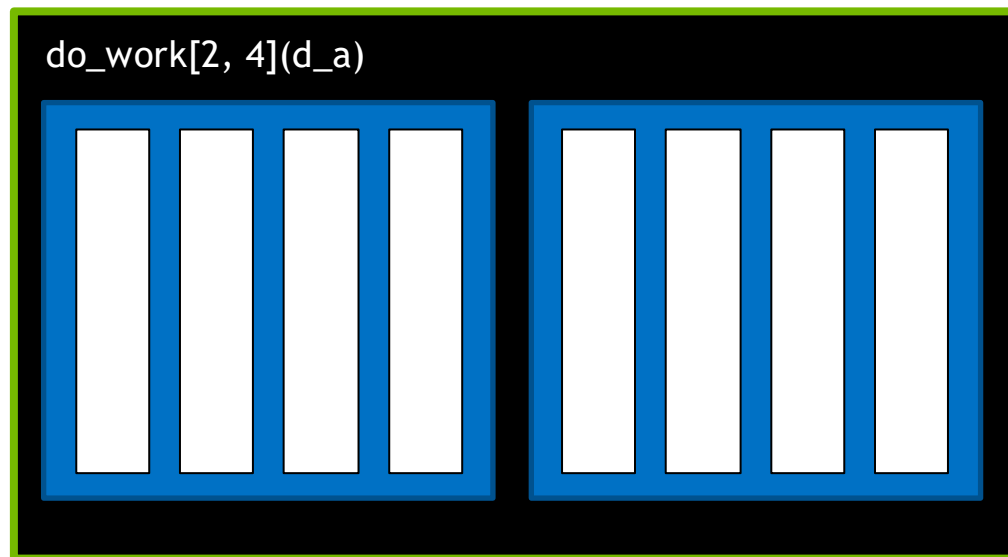


GPU

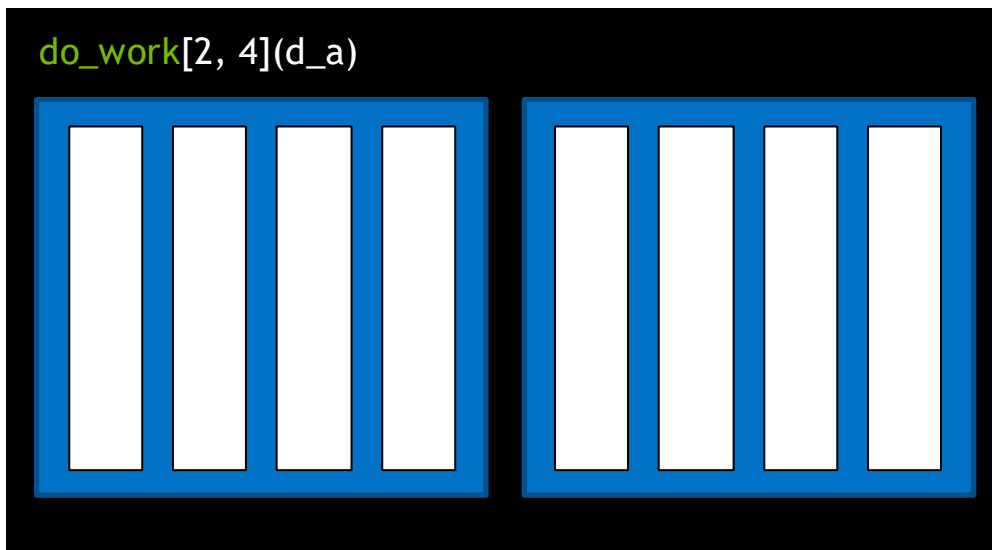

GPU

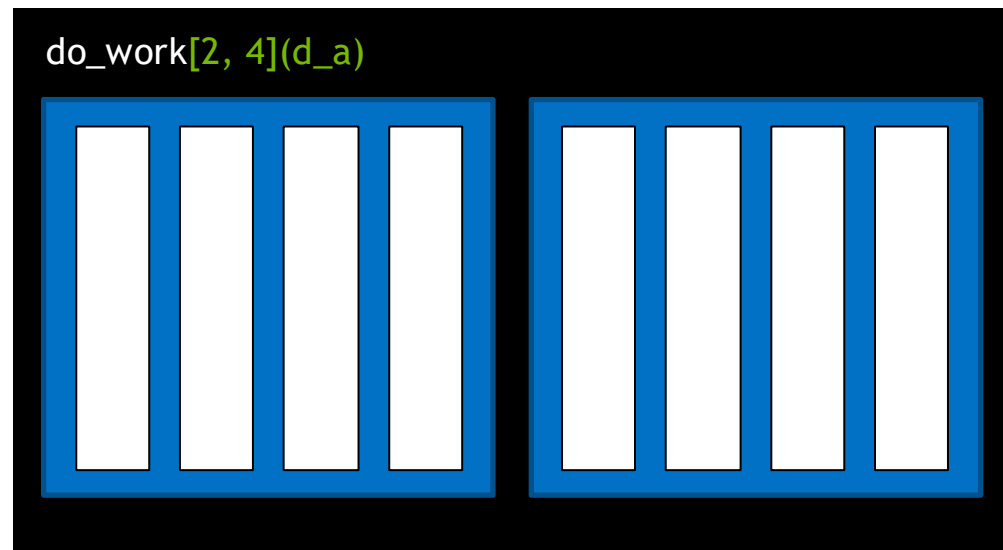


GPU

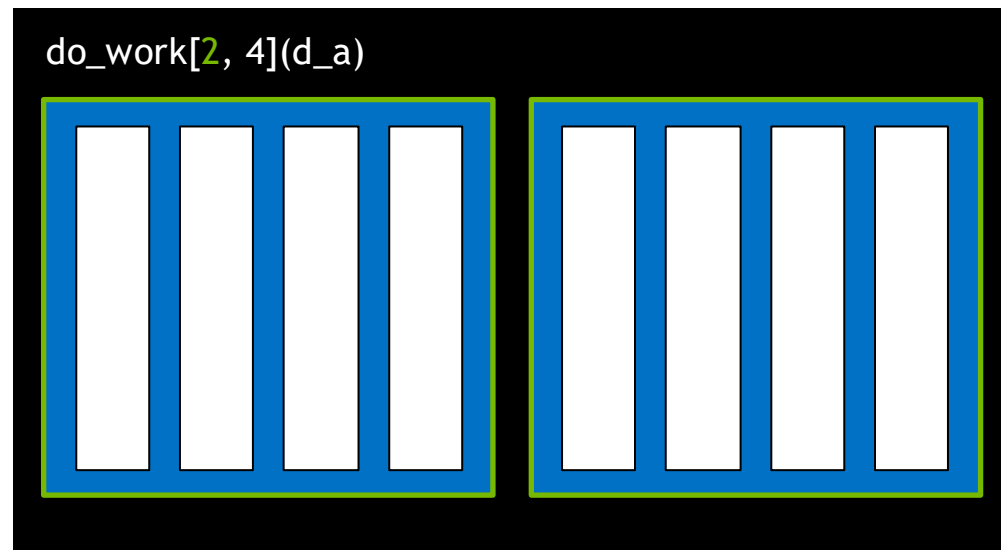


...以及每个块中的线程的数量

GPU

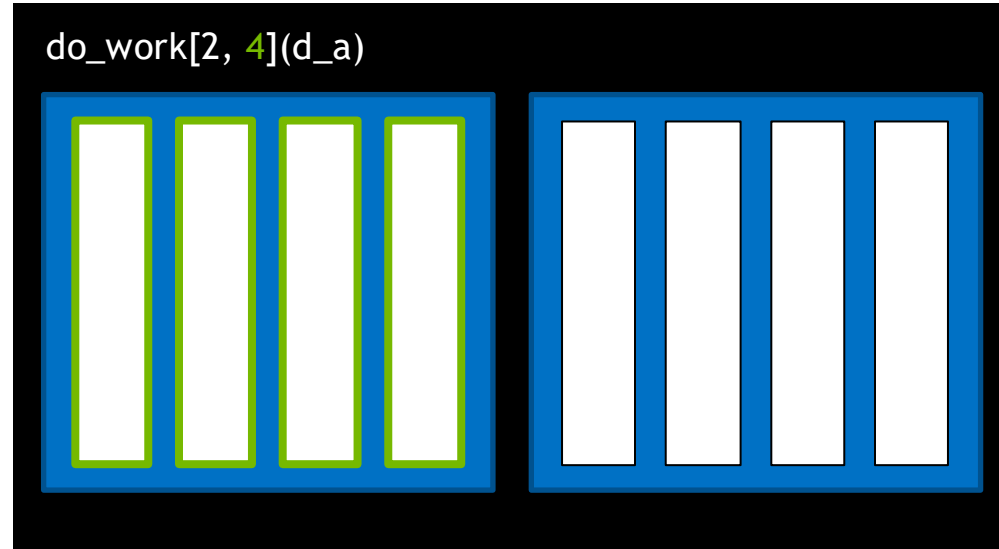


GPU

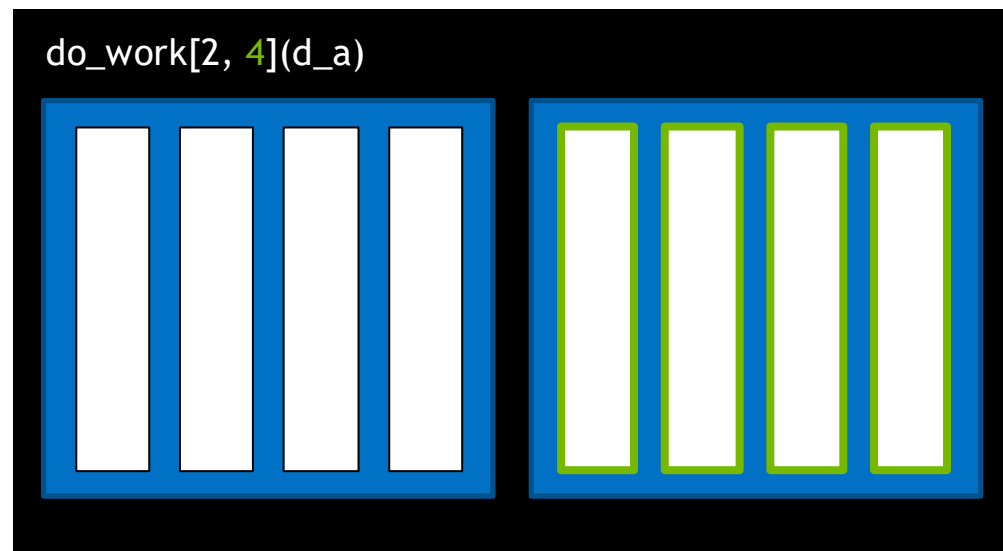

CUDA 提供的线程层次结构变量


在核函数定义中，CUDA 提供了描述它所执行的线程、块和网格的变量

GPU

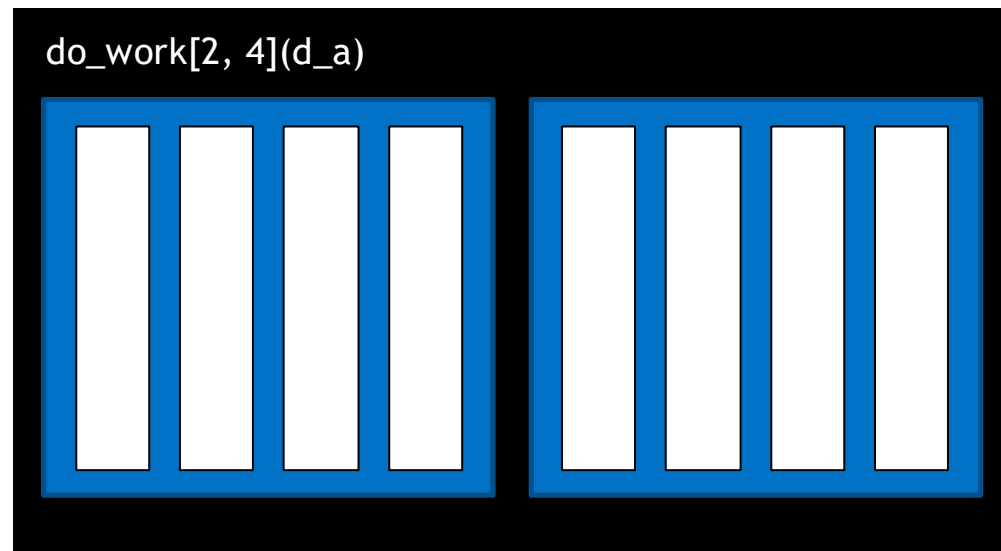


gridDim.x 是网格中的块数,
在本例中为 2

GPU

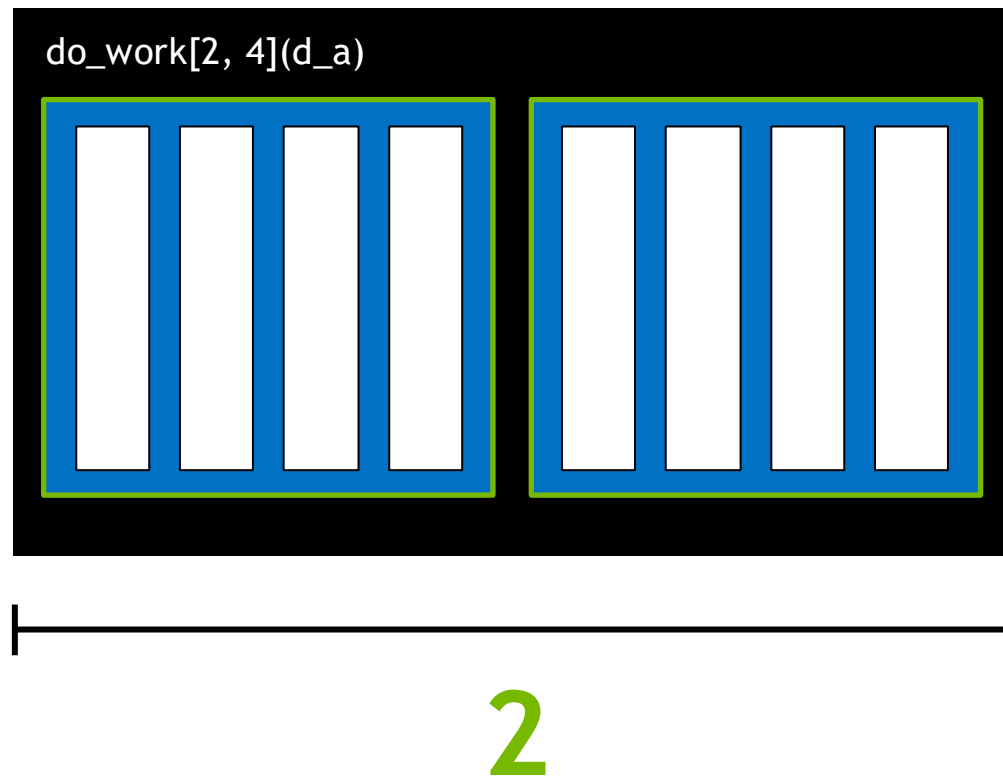


`blockIdx.x` 是网格中当前块的索引，
在本例中为 **0**

GPU

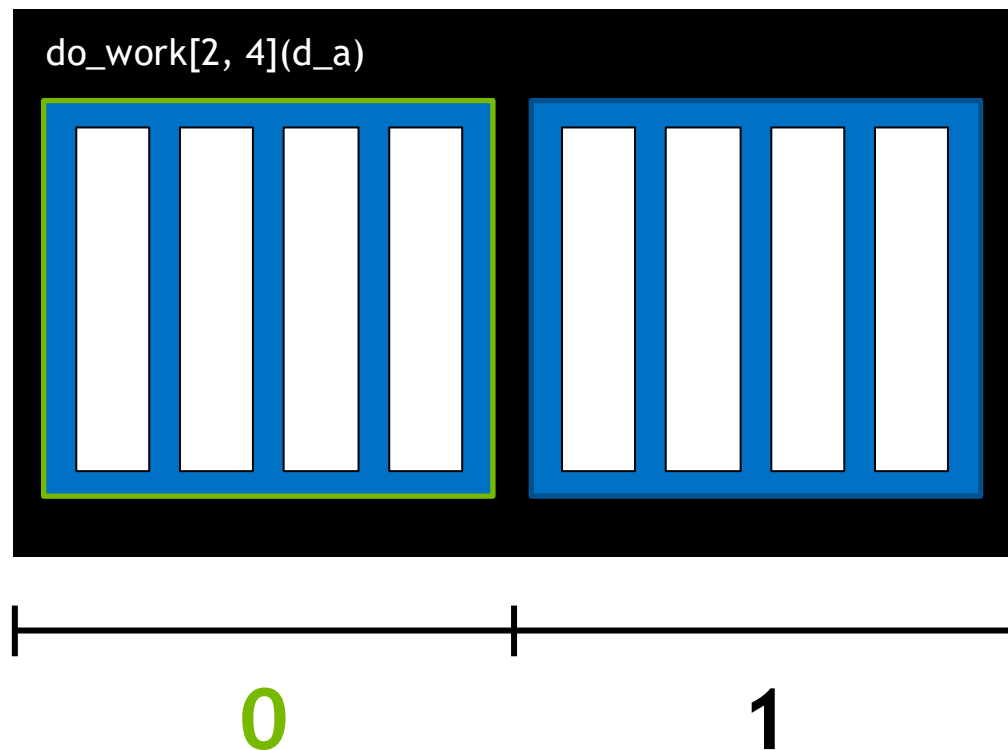


blockIdx.x 是网格中当前块的索引，在
本例中为 1

GPU

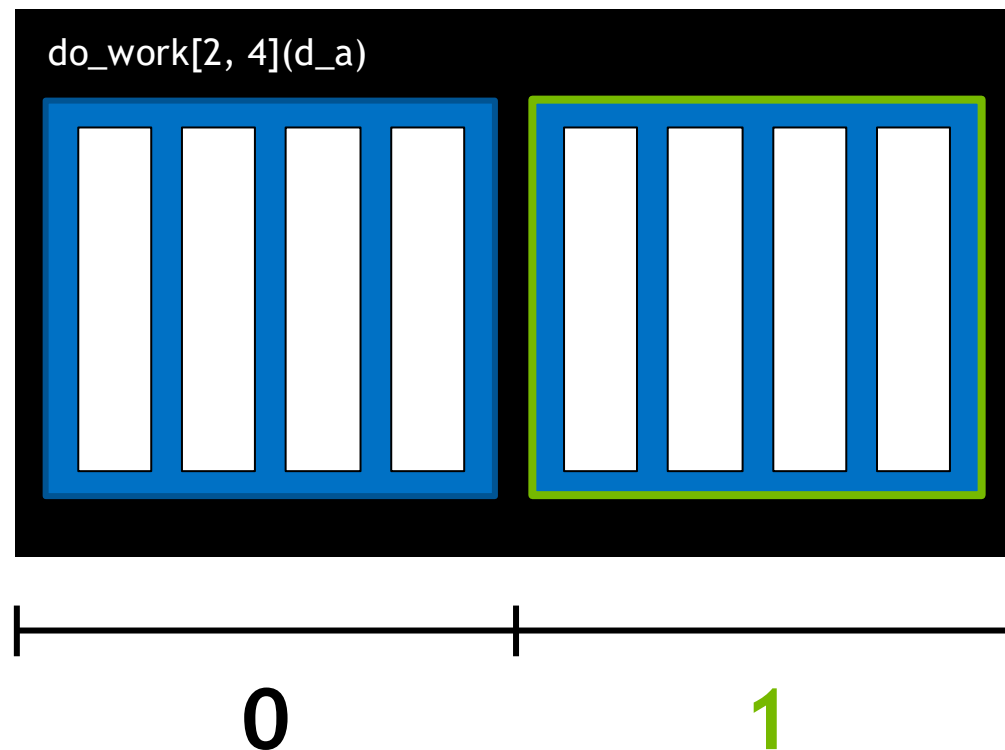


在核函数中，`blockDim.x` 描述了块中的线程数。在本例中为 4

GPU

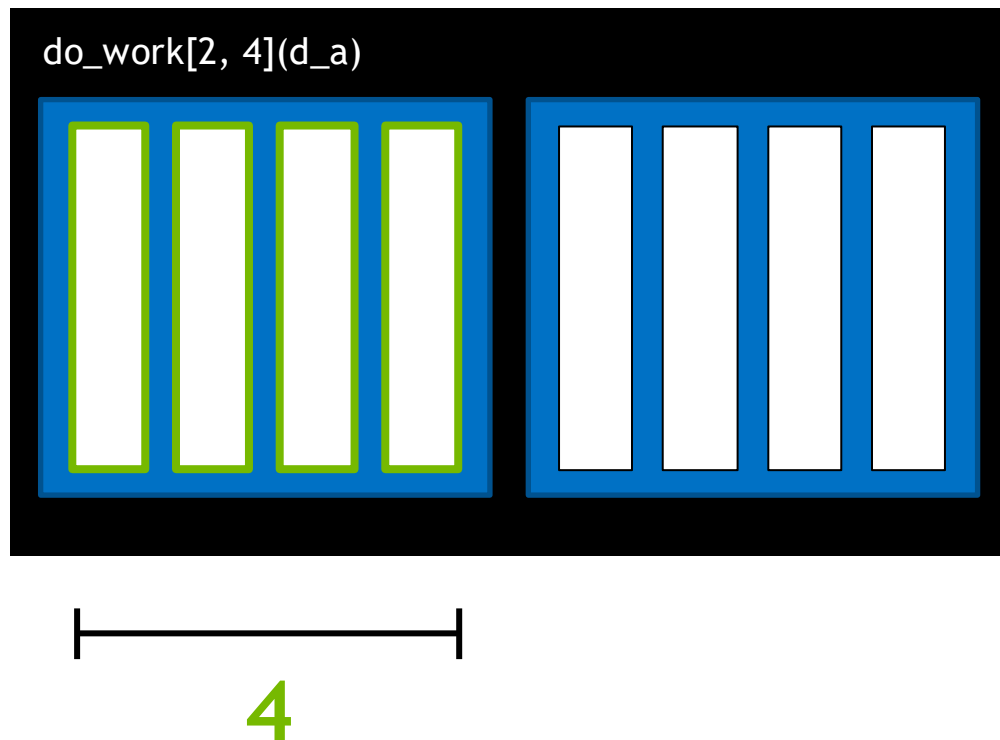


GPU

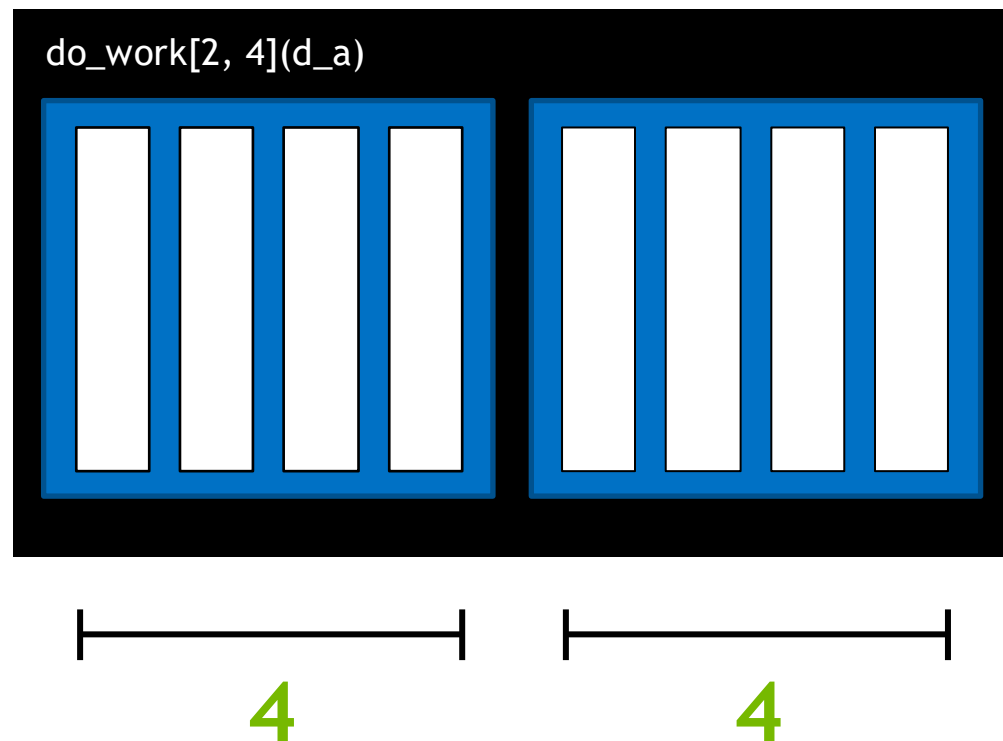


在核函数中，`threadIdx.x` 描述了块中所包含线程的索引。在本例中为 0

GPU

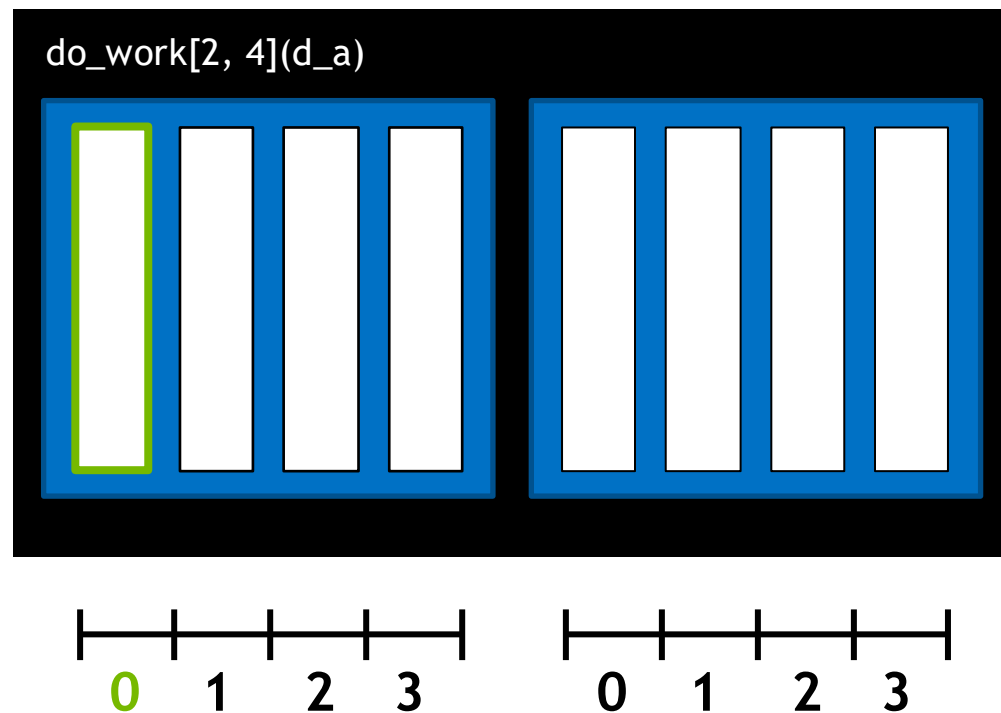


在核函数中，`threadIdx.x` 描述了块中所包含线程的索引。在本例中为 1

GPU

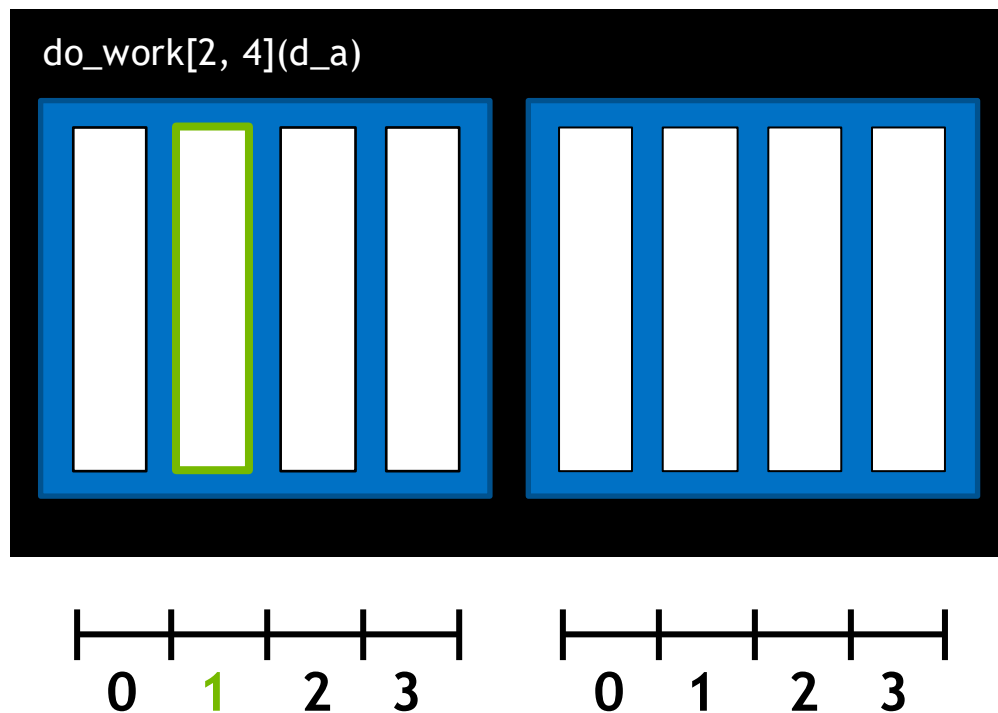


在核函数中，`threadIdx.x` 描述了块中所包含线程的索引。在本例中为 2

GPU

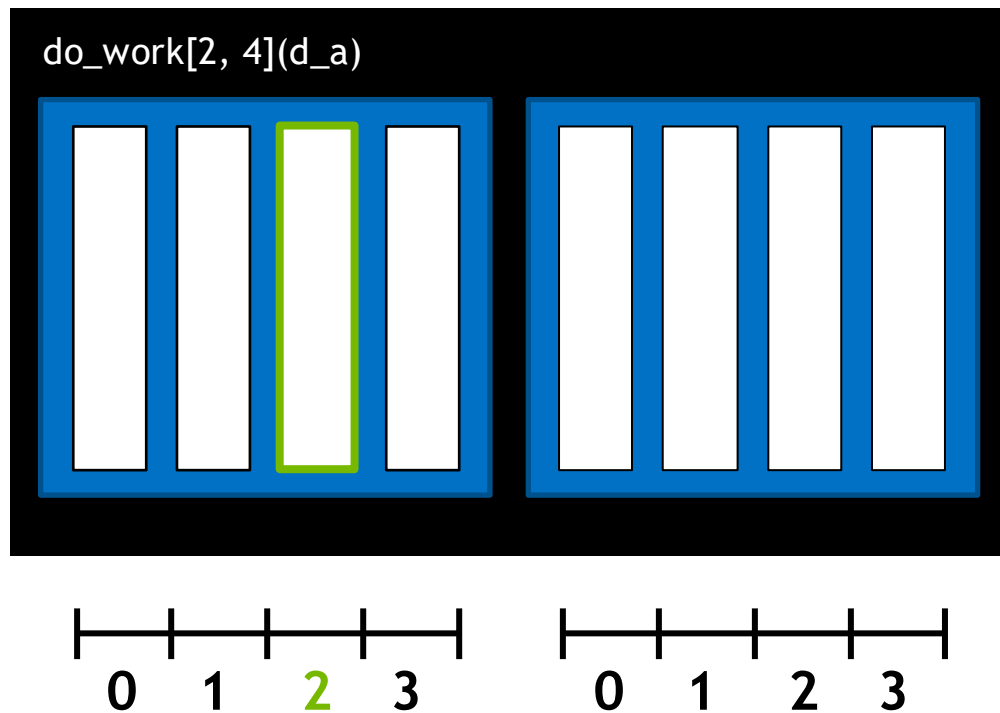


在核函数中，`threadIdx.x` 描述了块中所包含线程的索引。在本例中为 3

GPU

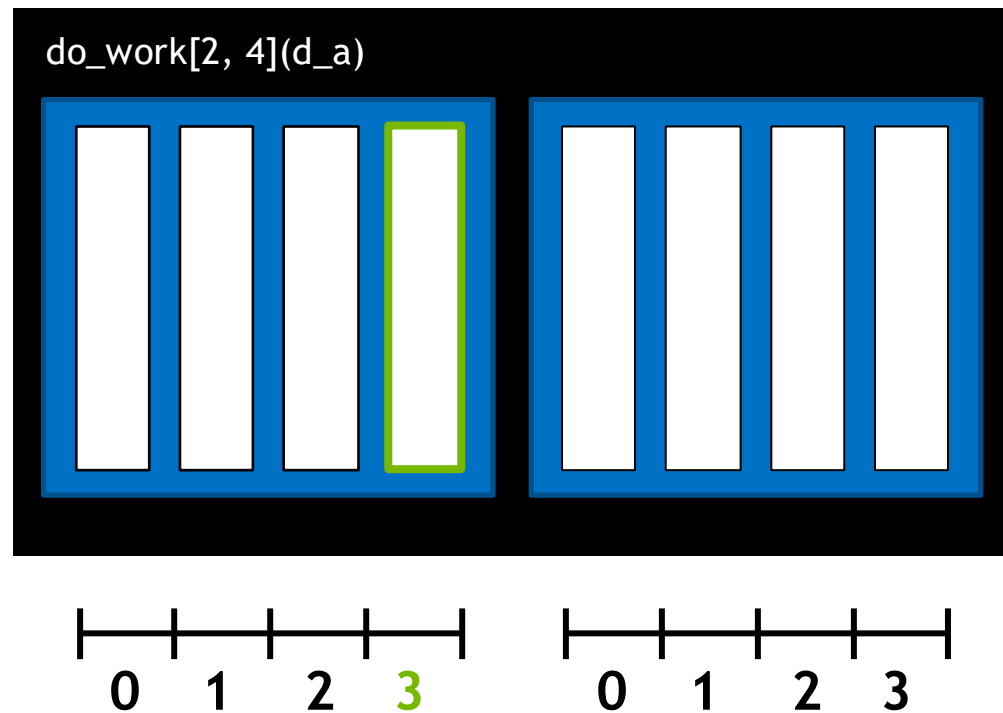


在核函数中，`threadIdx.x` 描述了块中所包含线程的索引。在本例中为 0

GPU

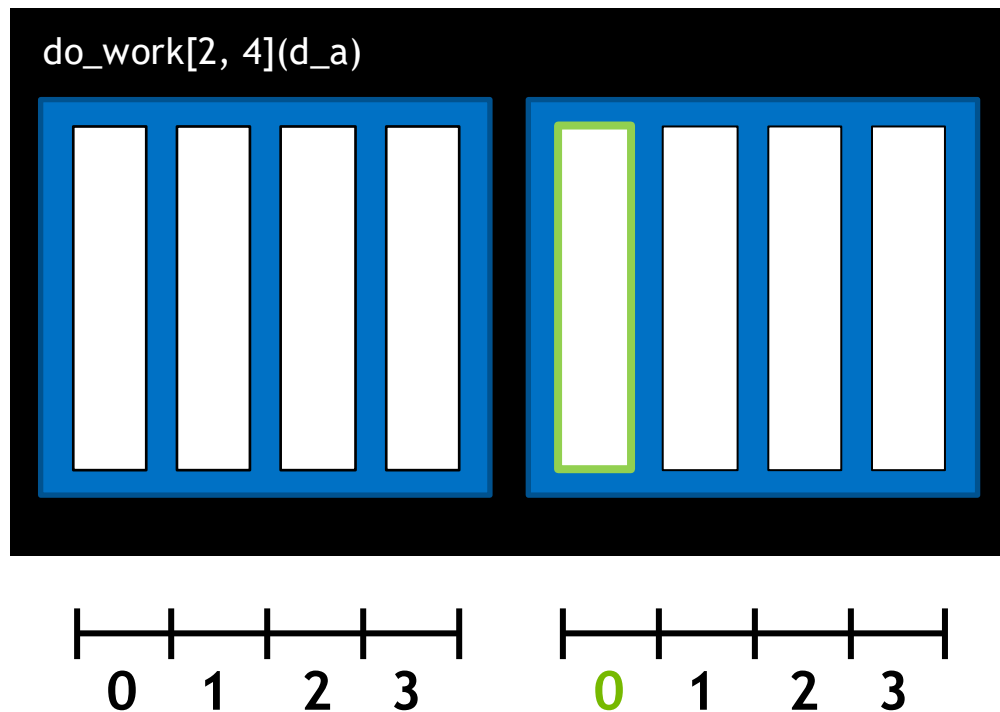


在核函数中，`threadIdx.x` 描述了块中所包含线程的索引。在本例中为 1

GPU

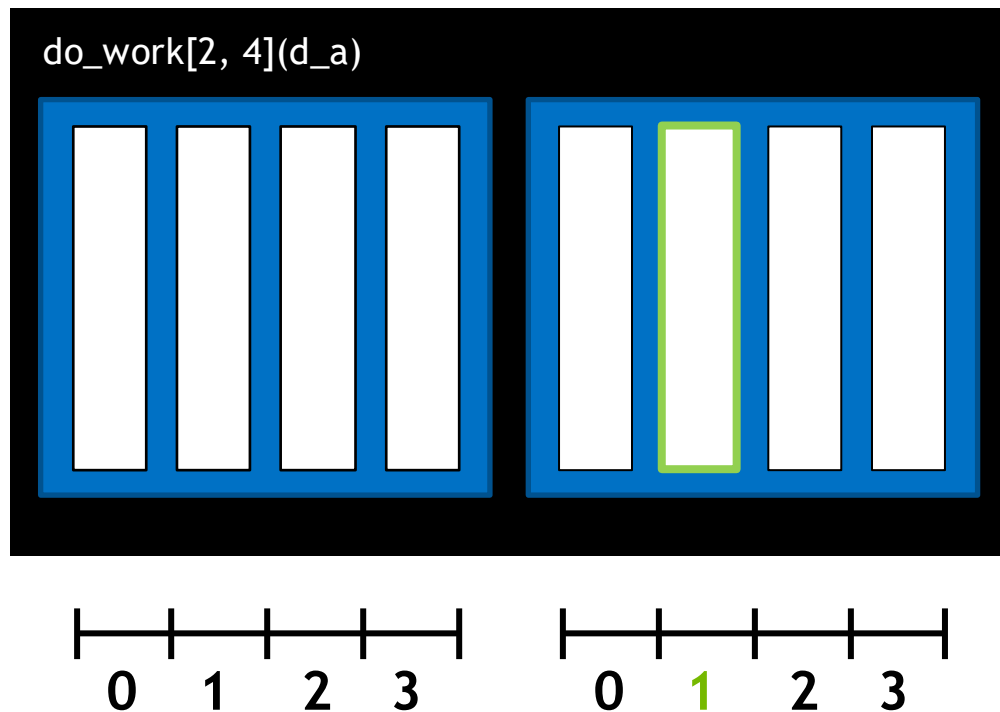


在核函数中，`threadIdx.x` 描述了块中所包含线程的索引。在本例中为 2

GPU

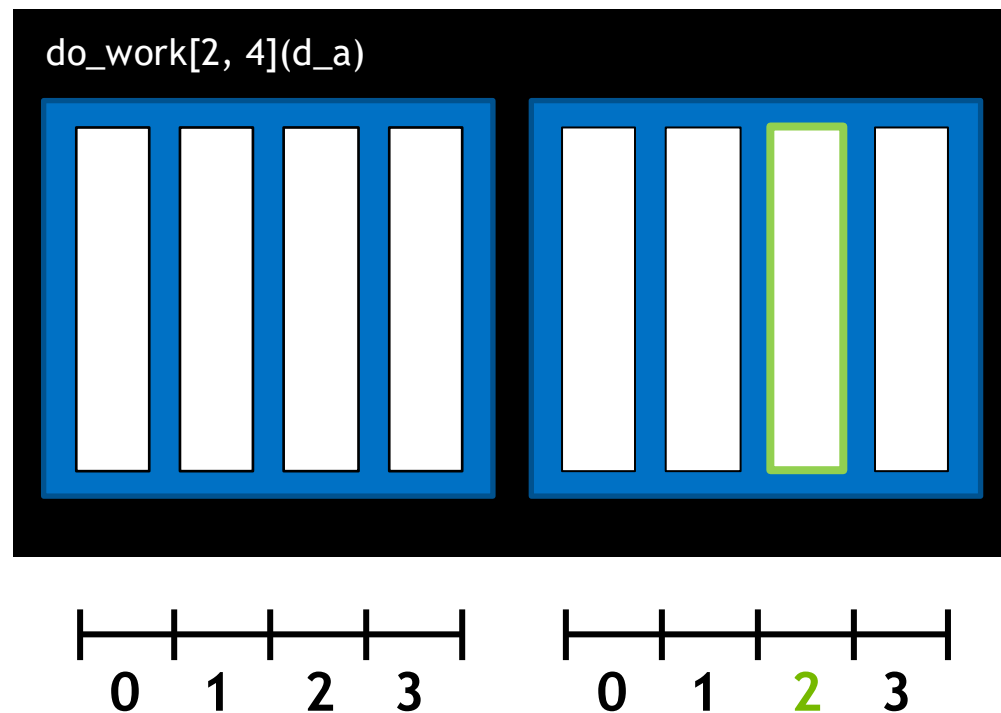

在核函数中，`threadIdx.x` 描述了块中所包含线程的索引。在本例中为 3

GPU

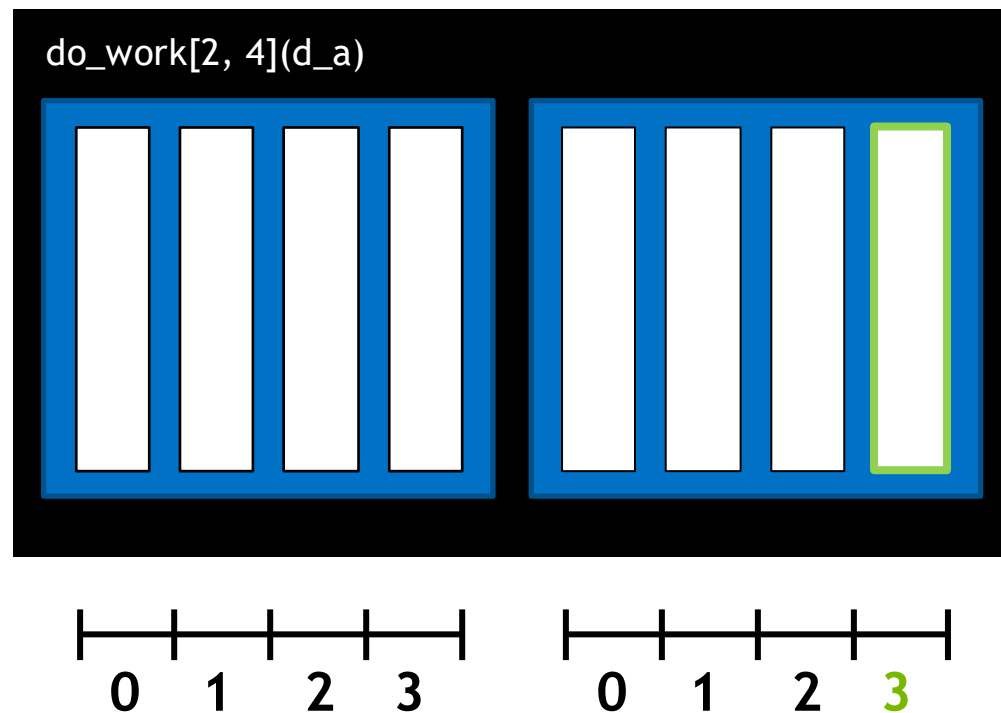


协调并行线程

让我们了解一下在协调并行线程处理数据集时，有哪几种基础方法

数据

GPU
CPU



GPU

`d_a=do_work(d_a)`

`d_a=cuda.to_device(a)`

`a=d_a.copy_to_host()`

CPU

`a=np.arange(n)`


`cpu_work()`

`verify(a)`

时间


复制

GPU
数据

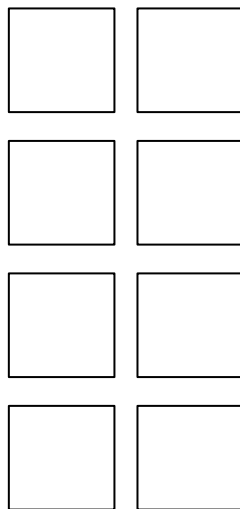

假设数据位于起始索引为 0 的向量中

GPU

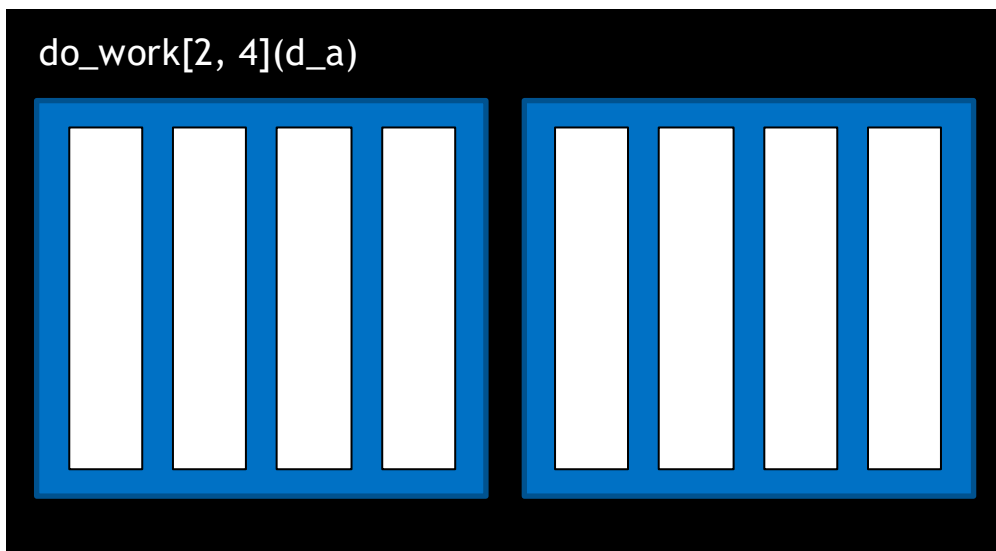


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

假设数据位于起始索引为 0 的向量中

GPU

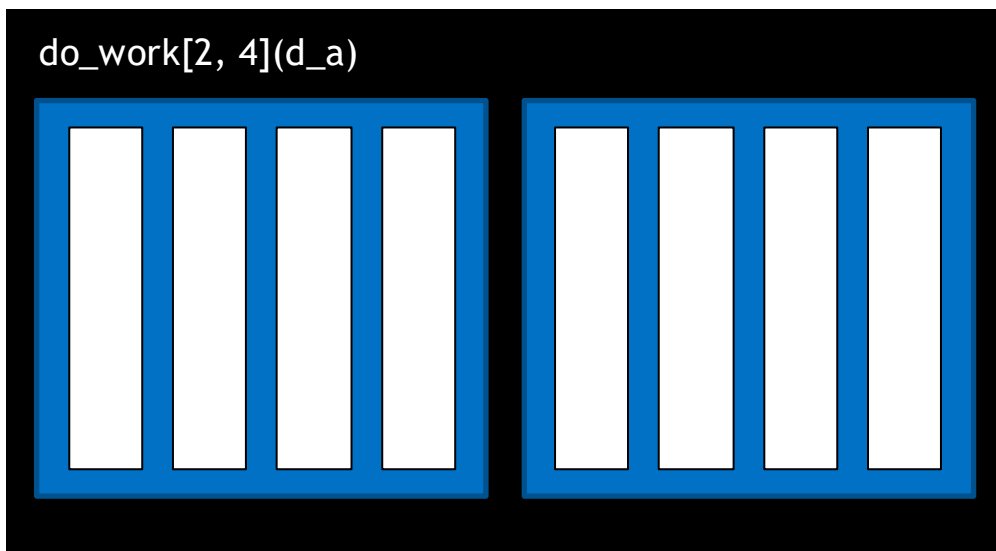


GPU
数据


| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

总的来说，必须映射每个线程以处理数据中的元素

GPU

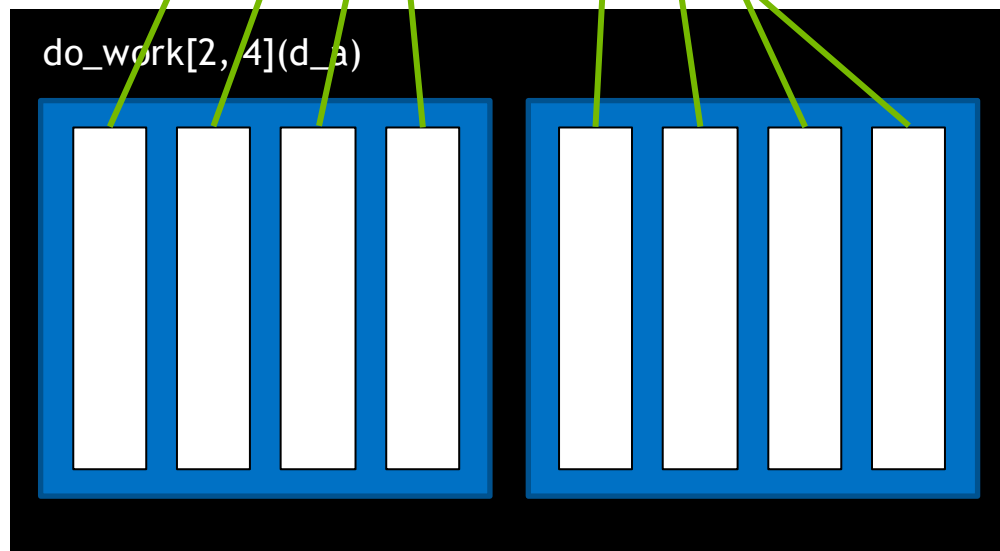


GPU
数据

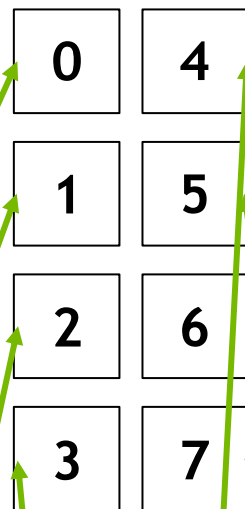


...若能计算出整个网格中的线程索引，
我们便可将该索引映射到数据中的索引

GPU

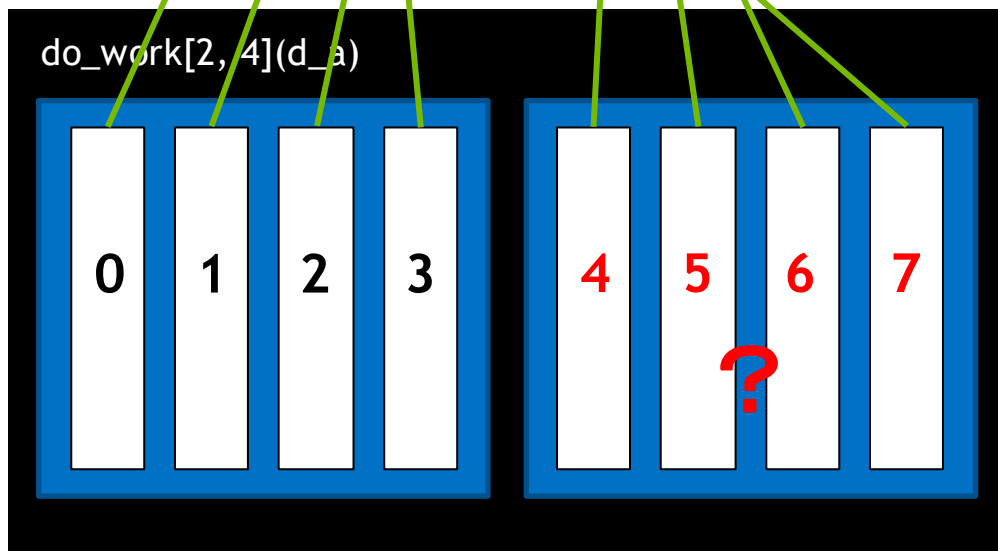

GPU
数据

GPU

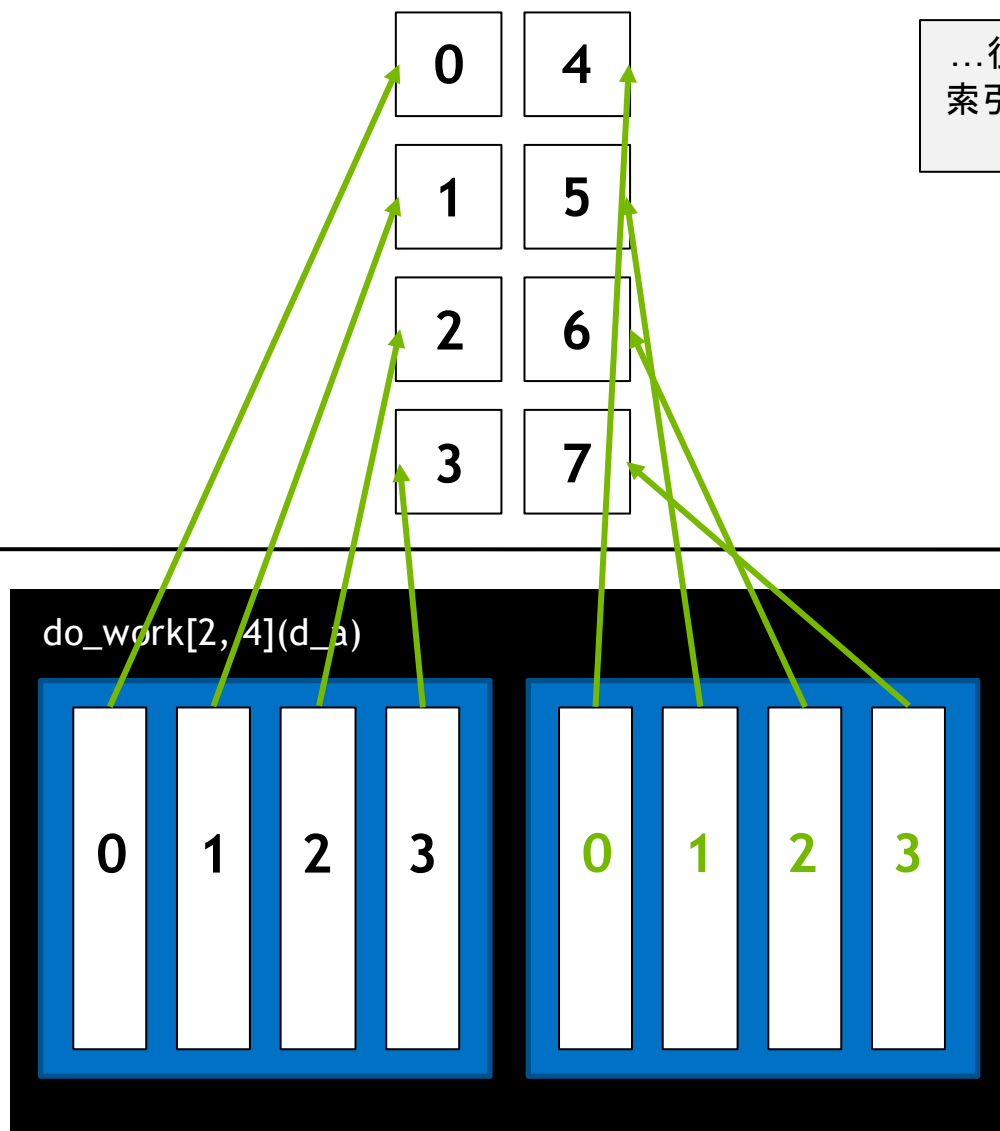


...很遗憾, CUDA 并未提供可以获得此索引的单个变量, 而仅提供线程在包含它的块中的局部索引

GPU 数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

不过，我们还可通过一个惯用方法来计算该值。回想一下，每个线程都可以通过 **blockDim.x** 访问所在块的大小

GPU

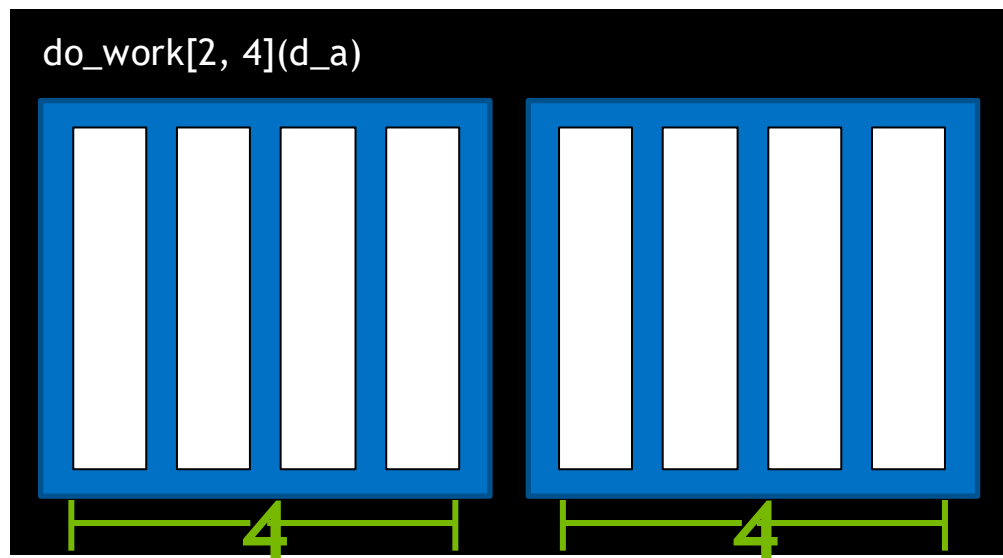


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

...并通过 **blockIdx.x** 访问网格内
其所在块的索引

GPU

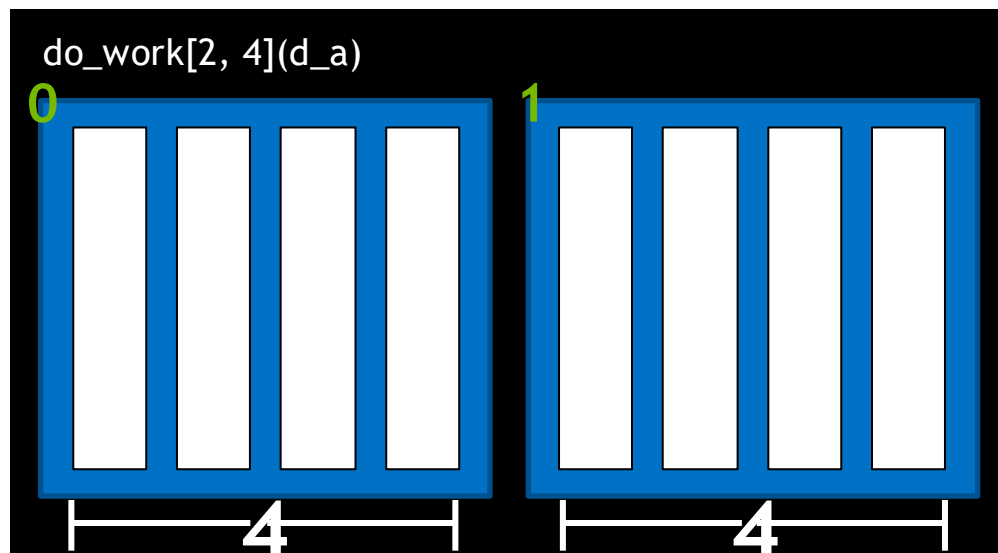


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

...并通过 `threadIdx.x` 访问所在块内自身的线程索引

GPU

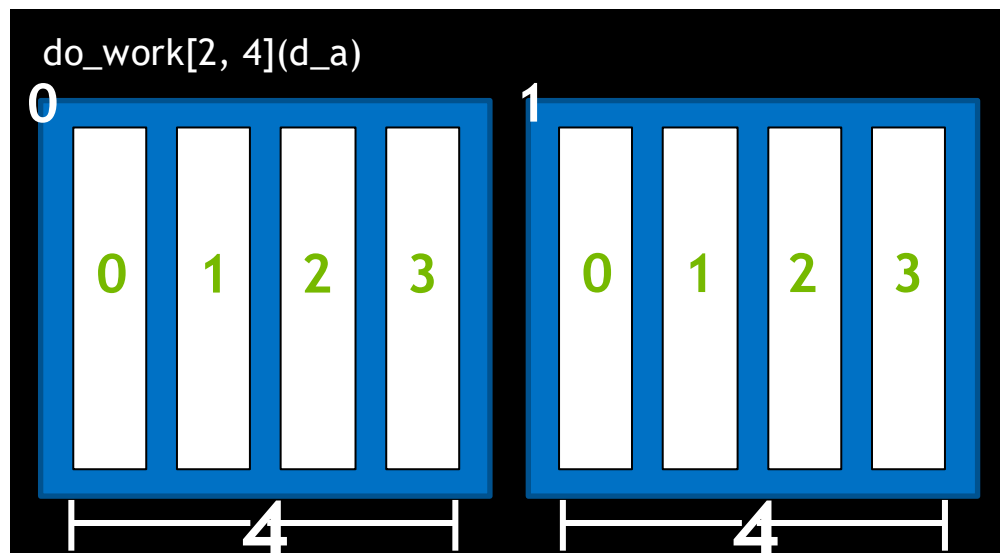


GPU 数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

利用这些变量，`threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x` 公式将返回当前线程在整个网格中的唯一索引，之后我们便可将其映射至数据元素。

GPU

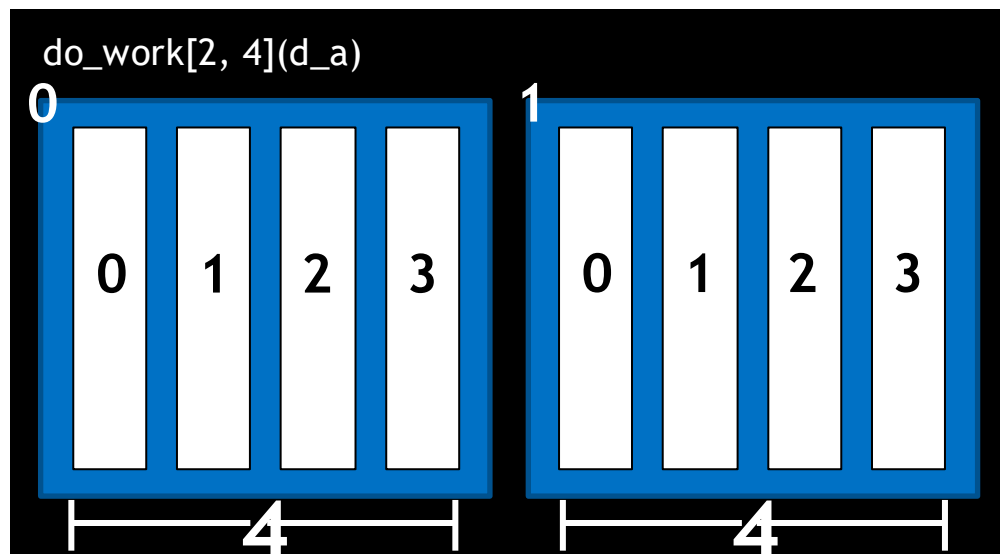


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

| threadIdx.x | + | blockIdx.x | * | blockDim.x |
|-------------|---|------------|---|------------|
| 0 | | 0 | | 4 |

| data_index |
|------------|
| ? |

GPU

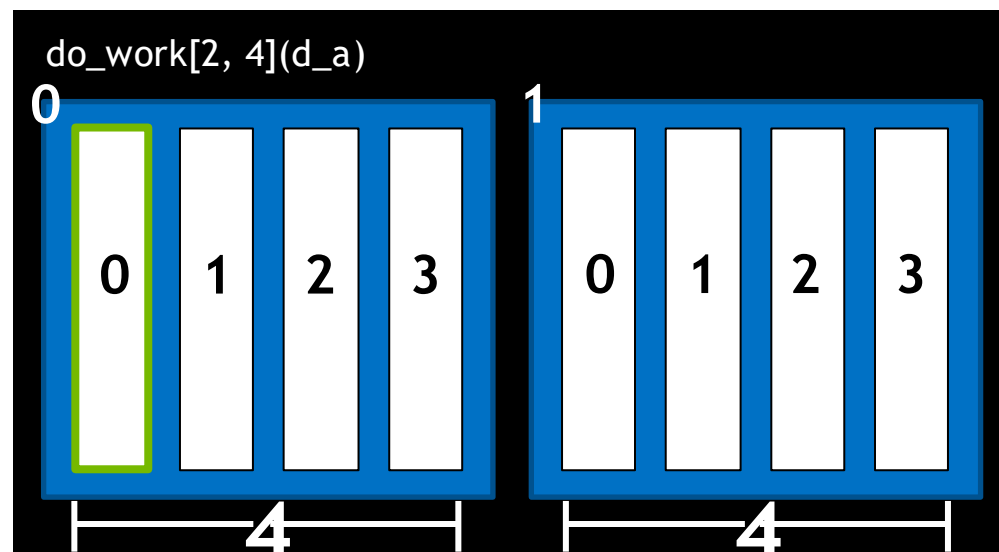


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

| threadIdx.x | + | blockIdx.x | * | blockDim.x |
|-------------|---|------------|---|------------|
| 0 | | 0 | | 4 |

| data_index |
|------------|
| 0 |

GPU

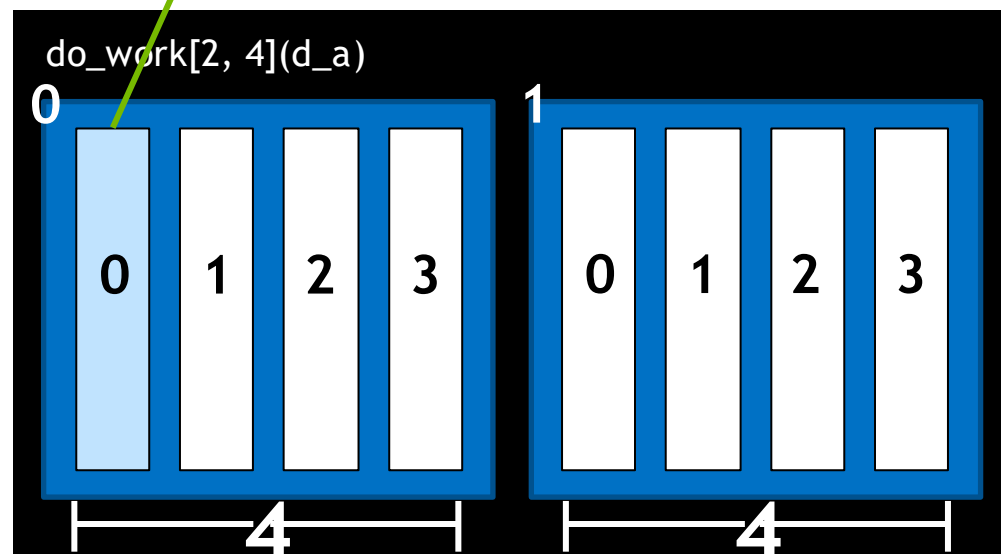


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

| threadIdx.x | + | blockIdx.x | * | blockDim.x |
|-------------|---|------------|---|------------|
| 1 | | 0 | | 4 |

| data_index |
|------------|
| ? |

GPU

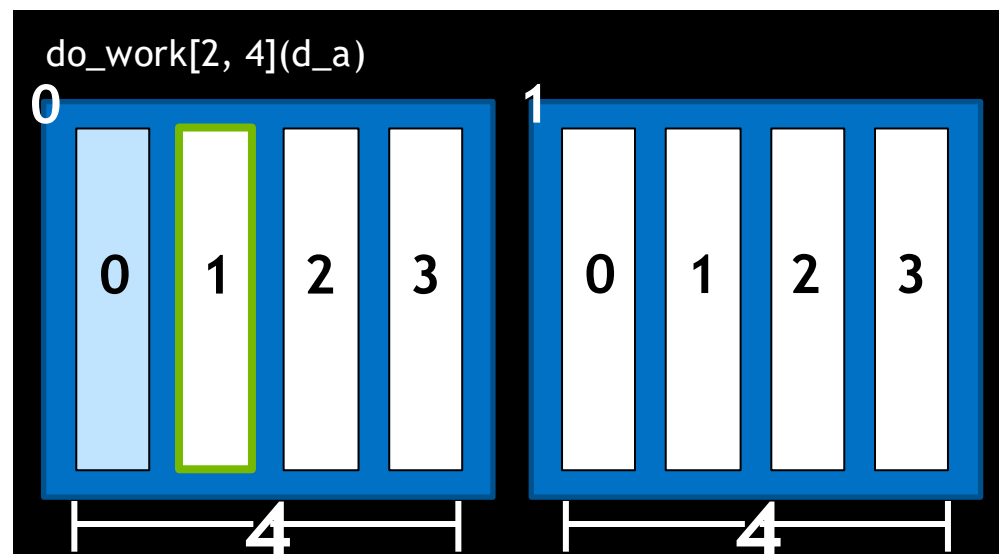


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

| threadIdx.x | + | blockIdx.x | * | blockDim.x |
|-------------|---|------------|---|------------|
| 1 | | 0 | | 4 |

| data_index |
|------------|
| 1 |

GPU

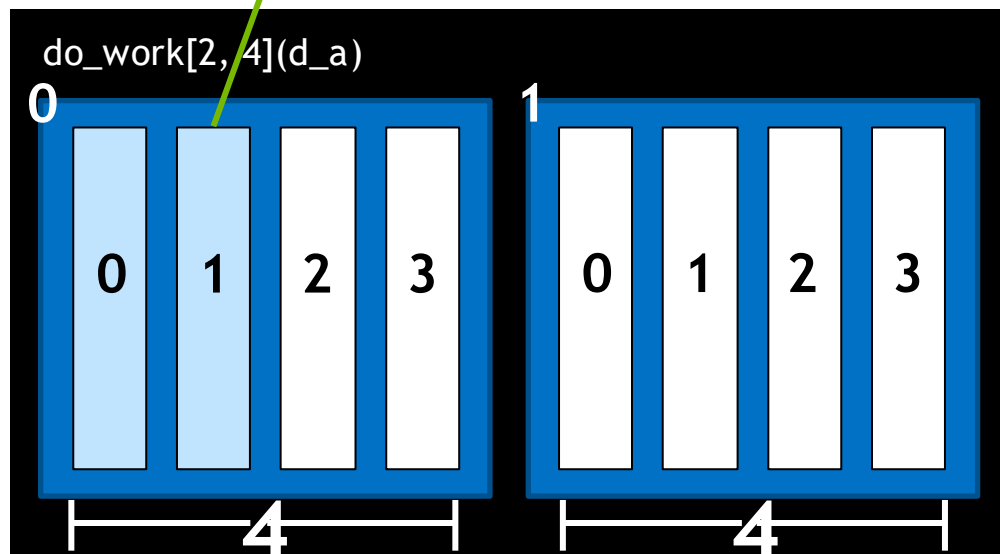


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

| threadIdx.x | + | blockIdx.x | * | blockDim.x |
|-------------|---|------------|---|------------|
| 2 | | 0 | | 4 |

| data_index |
|------------|
| ? |

GPU

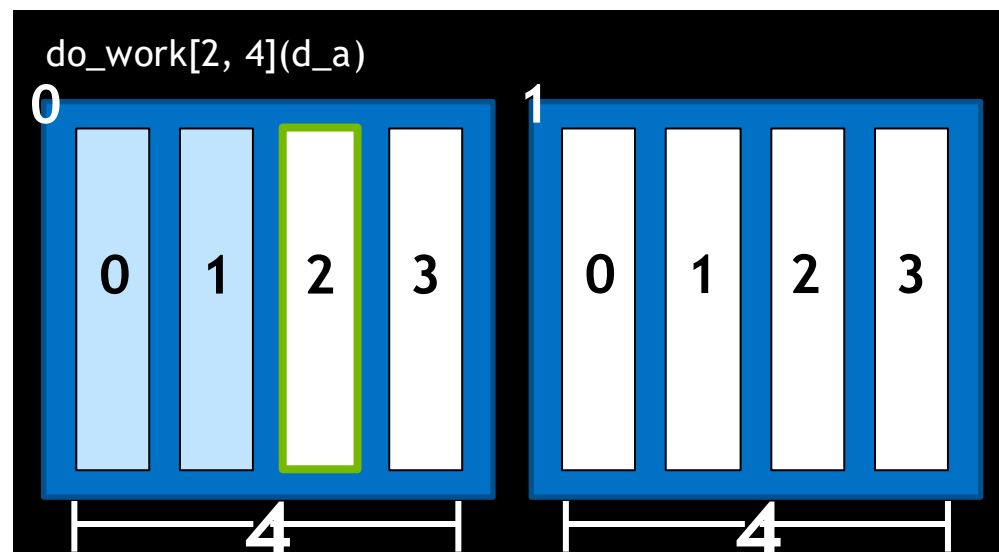


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

| threadIdx.x | + | blockIdx.x | * | blockDim.x |
|-------------|---|------------|---|------------|
| 2 | | 0 | | 4 |

| data_index |
|------------|
| 2 |

GPU

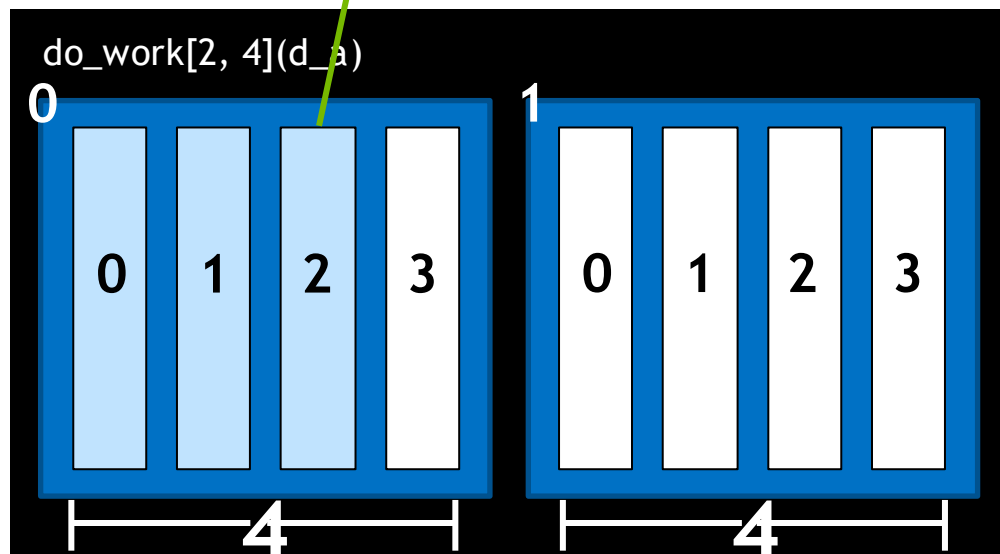


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

| threadIdx.x | + | blockIdx.x | * | blockDim.x |
|-------------|---|------------|---|------------|
| 3 | | 0 | | 4 |

| data_index |
|------------|
| ? |

GPU

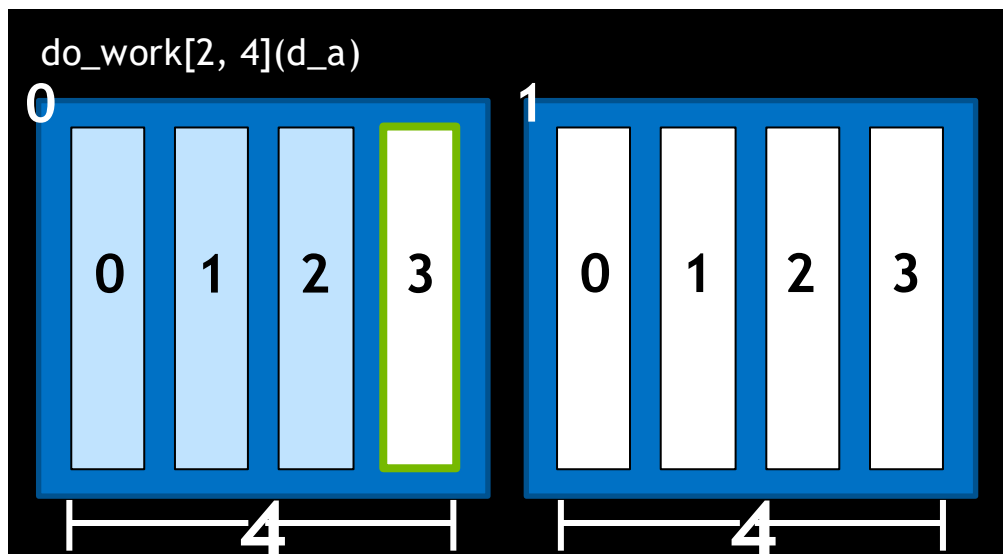


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

| threadIdx.x | + | blockIdx.x | * | blockDim.x |
|-------------|---|------------|---|------------|
| 3 | | 0 | | 4 |

| data_index |
|------------|
| 3 |

GPU

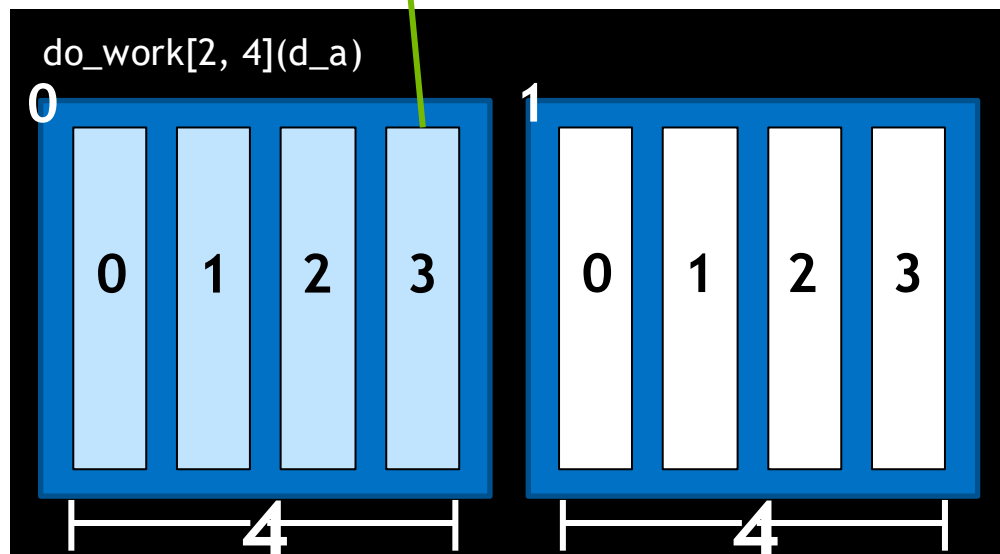


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

| threadIdx.x | + | blockIdx.x | * | blockDim.x |
|-------------|---|------------|---|------------|
| 0 | | 1 | | 4 |

| data_index |
|------------|
| ? |

GPU

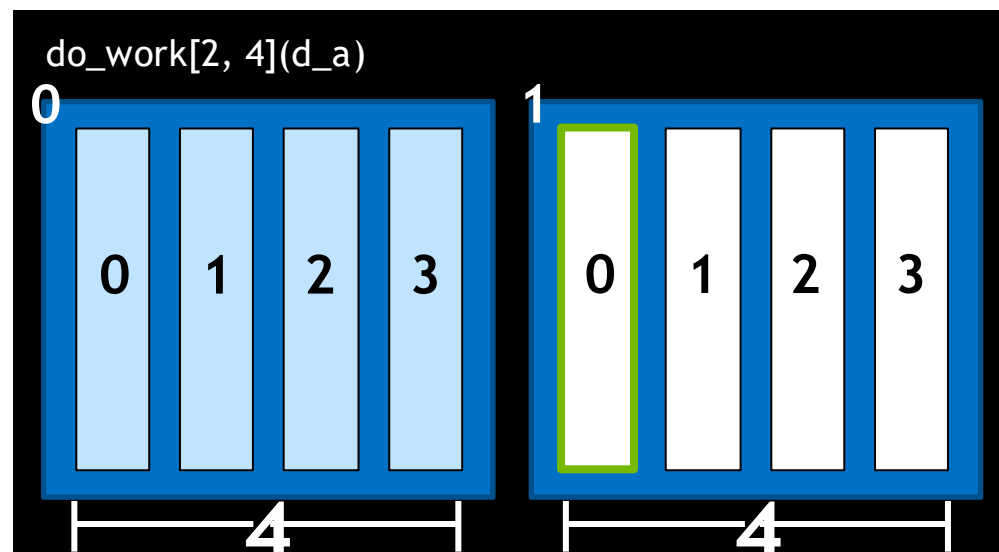


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

| threadIdx.x | + | blockIdx.x | * | blockDim.x |
|-------------|---|------------|---|------------|
| 0 | | 1 | | 4 |

| data_index |
|------------|
| 4 |

GPU

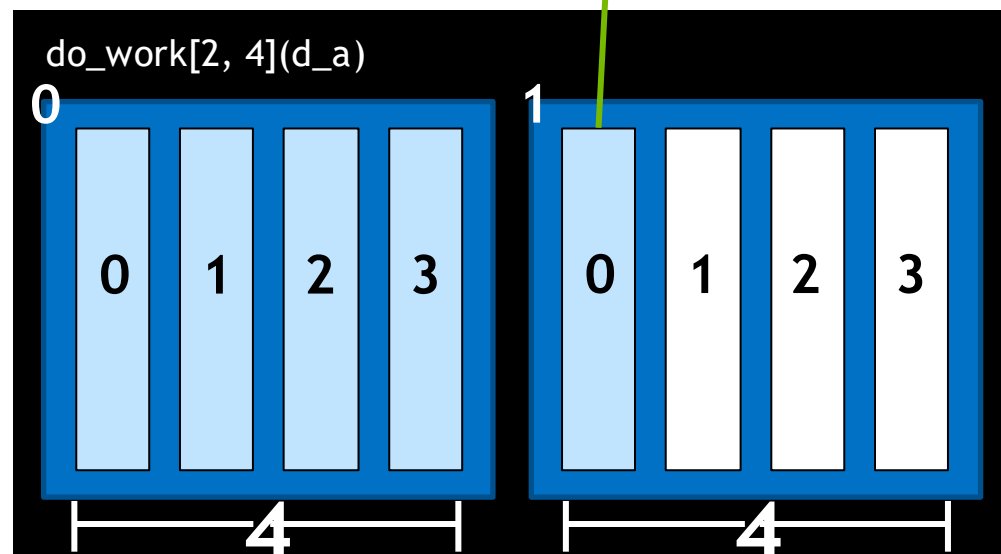


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |


| threadIdx.x | + | blockIdx.x | * | blockDim.x |
|-------------|---|------------|---|------------|
| 1 | | 1 | | 4 |

| data_index |
|------------|
| ? |


GPU

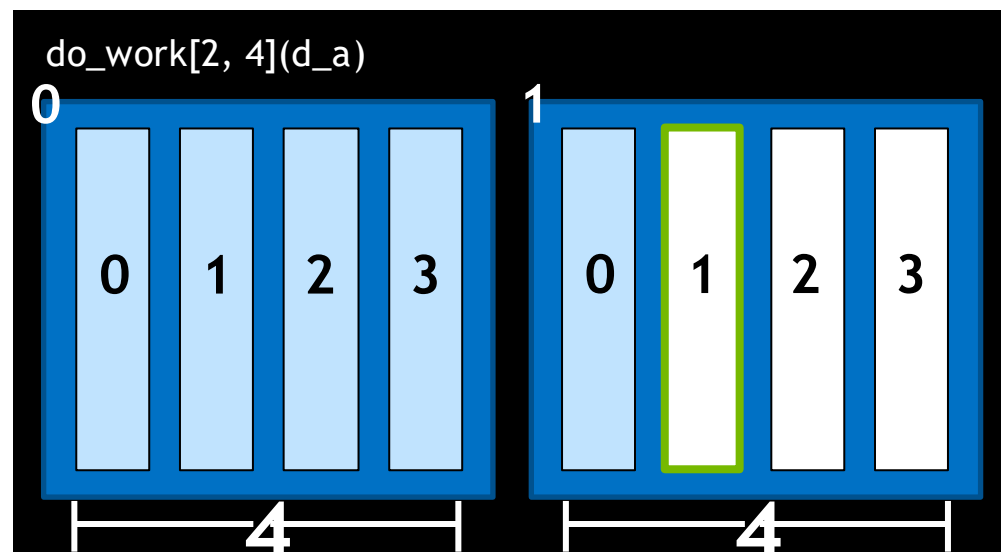

GPU
数据

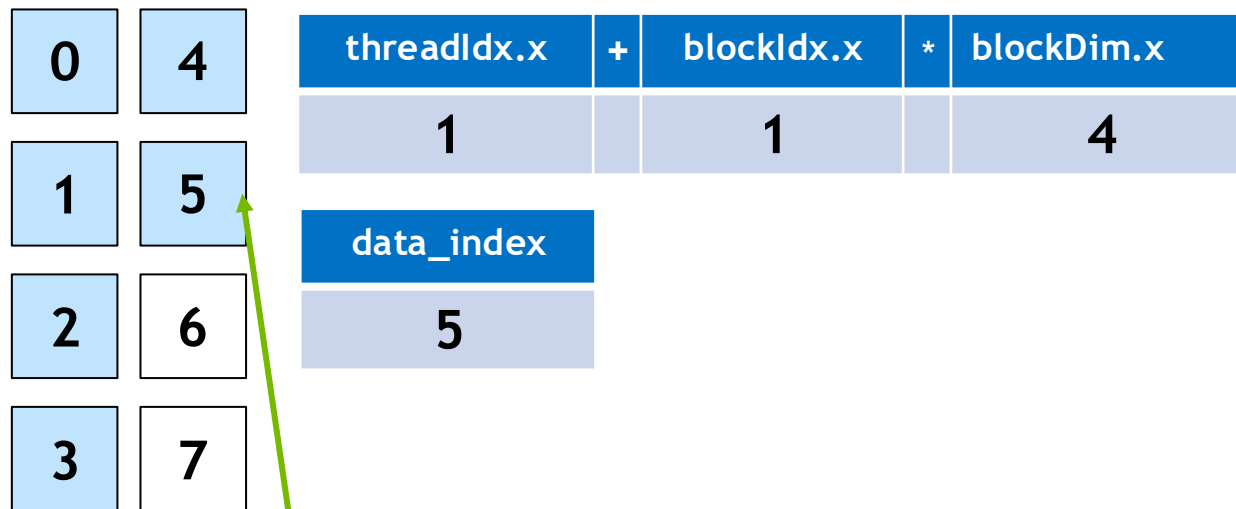

GPU

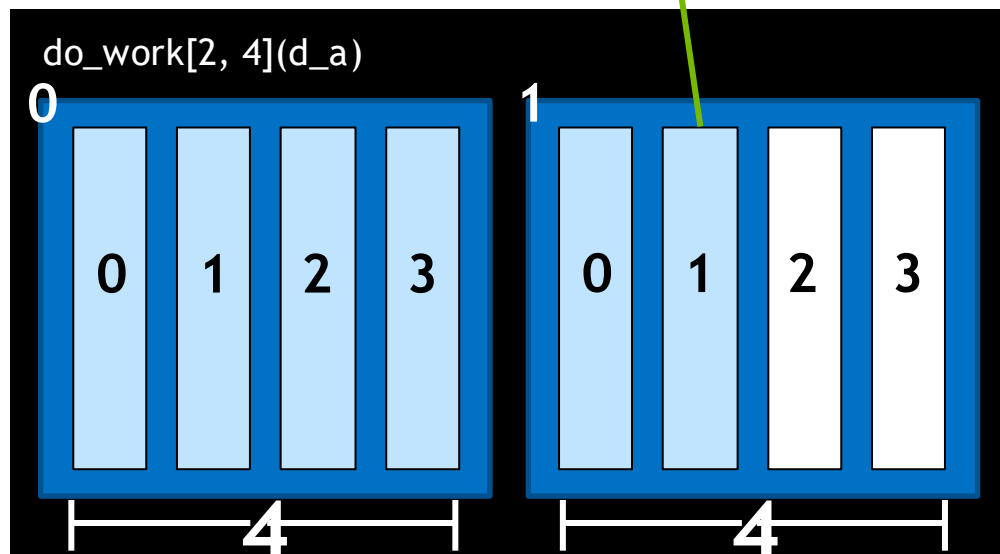


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

| threadIdx.x | + | blockIdx.x | * | blockDim.x |
|-------------|---|------------|---|------------|
| 2 | | 1 | | 4 |

| data_index |
|------------|
| ? |

GPU

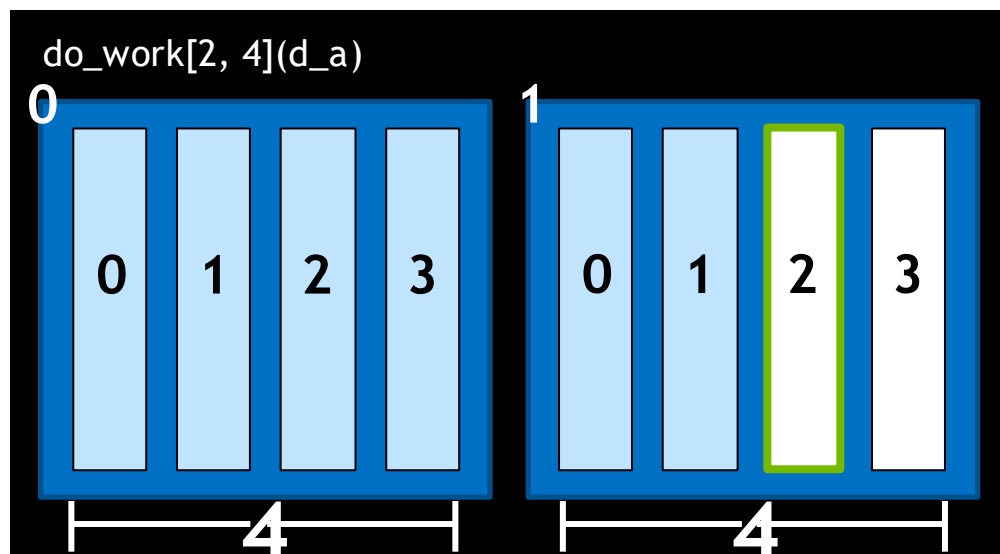


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

| threadIdx.x | + | blockIdx.x | * | blockDim.x |
|-------------|---|------------|---|------------|
| 2 | | 1 | | 4 |

| data_index |
|------------|
| 6 |

GPU

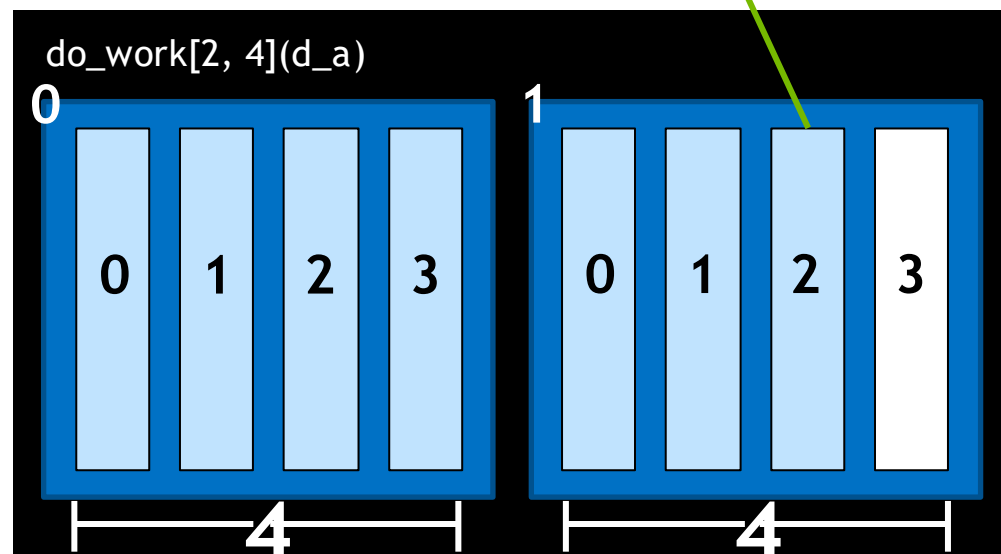


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |

| threadIdx.x | + | blockIdx.x | * | blockDim.x |
|-------------|---|------------|---|------------|
| 3 | | 1 | | 4 |

| data_index |
|------------|
| ? |

GPU

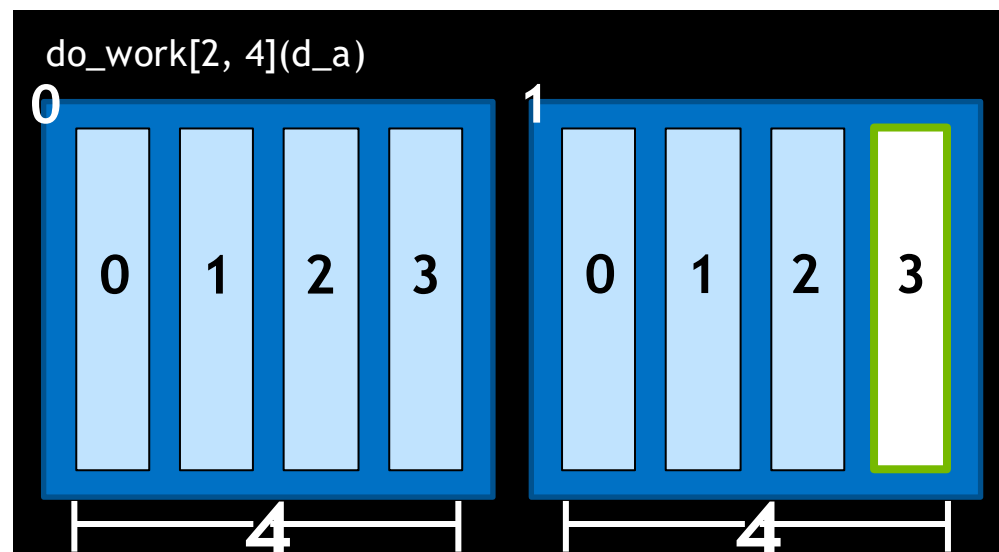


GPU
数据

| | |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |


| threadIdx.x | + | blockIdx.x | * | blockDim.x |
|-------------|---|------------|---|------------|
| 3 | | 1 | | 4 |

| data_index |
|------------|
| 7 |


GPU

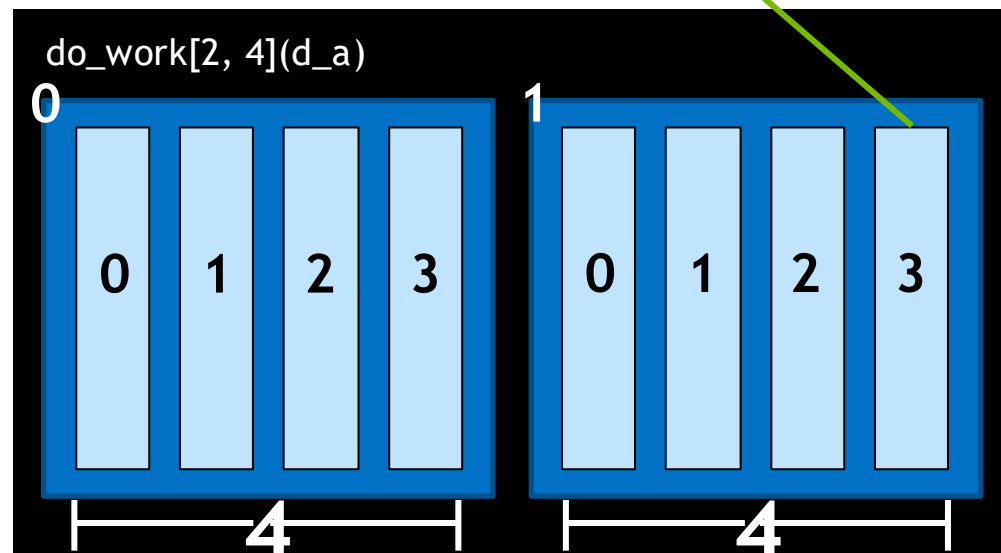

GPU 数据

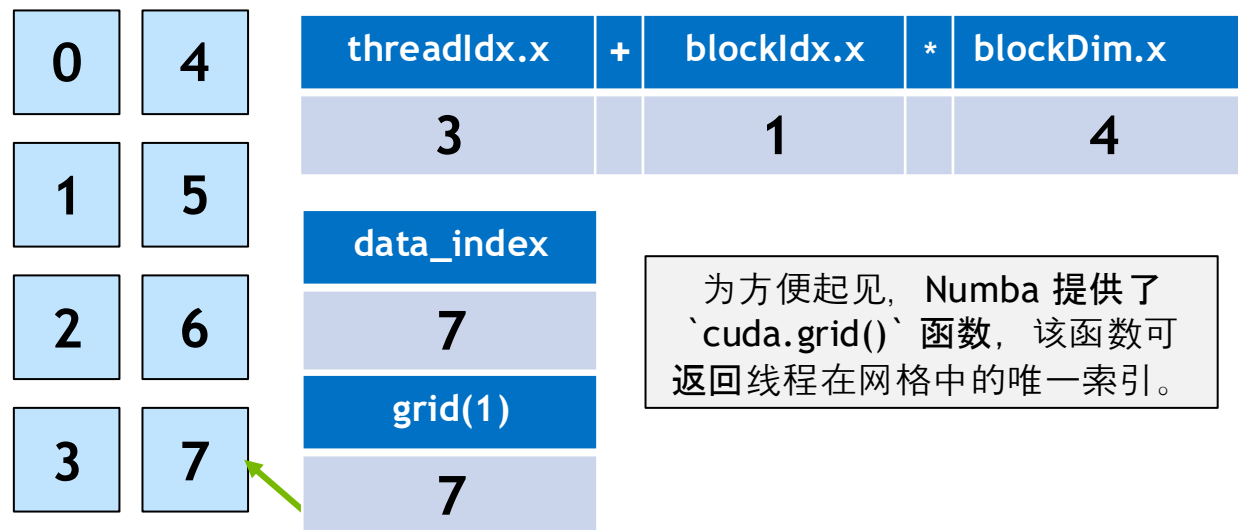

GPU

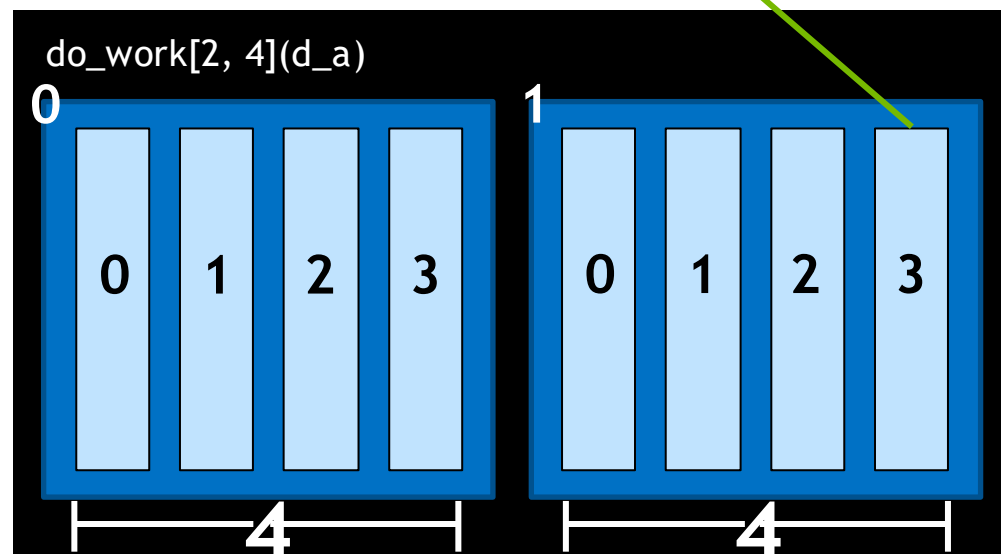



DEEP
LEARNING
INSTITUTE

学习更多课程, 请访问 www.nvidia.cn/DLI

