



DEEP
LEARNING
INSTITUTE

加速计算基础 —— CUDA Python


网格跨度循

GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

数据元素数量往往会大于
网格中的

GPU

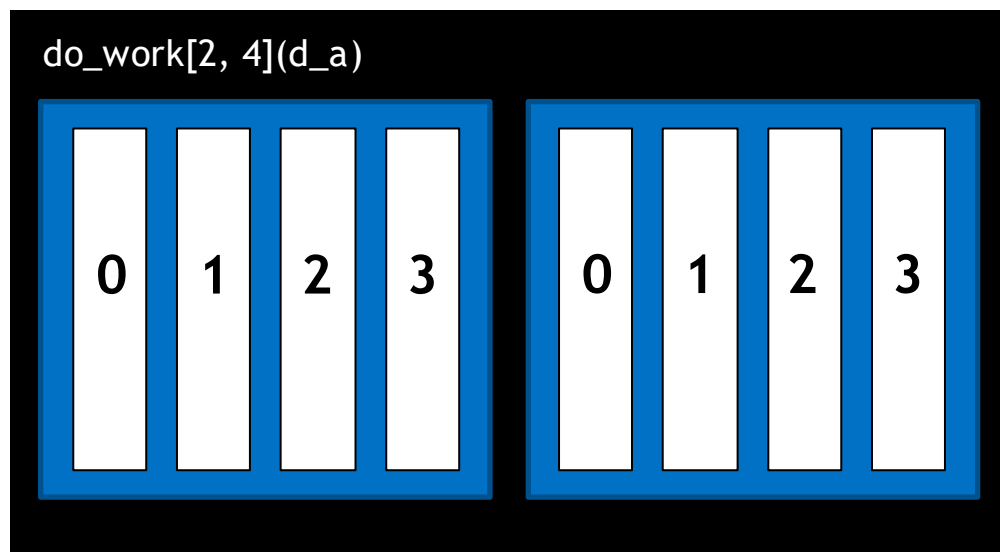


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

在此

GPU

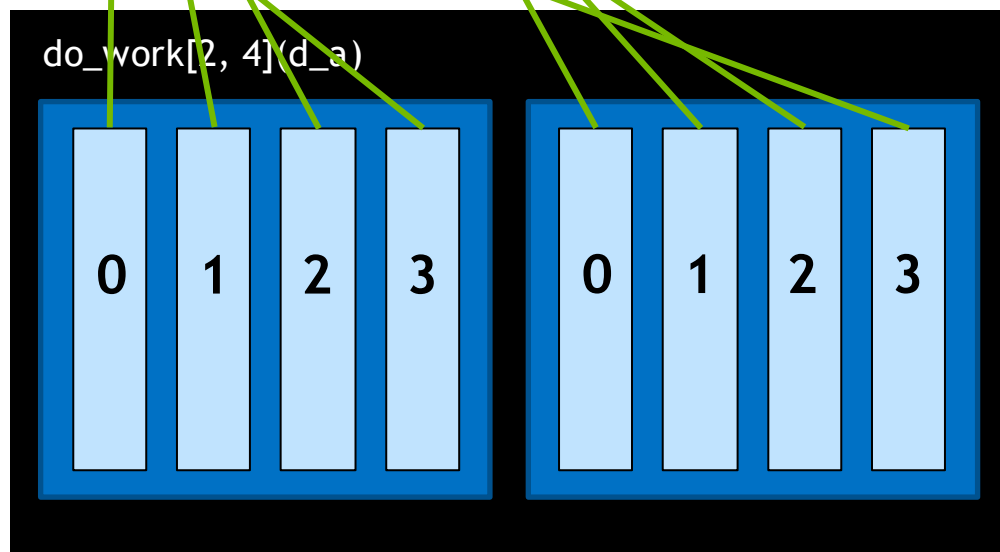


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

...否

GPU

do_work[2, 4](d_a)

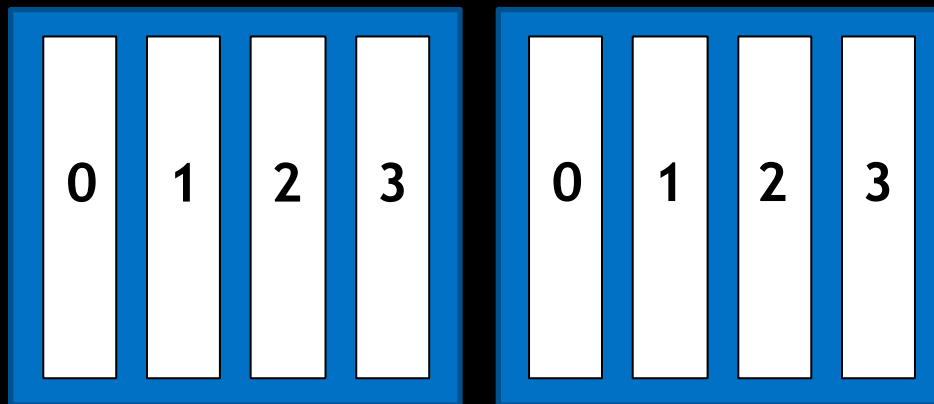


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

以
法之一是使用网格跨度循

GPU

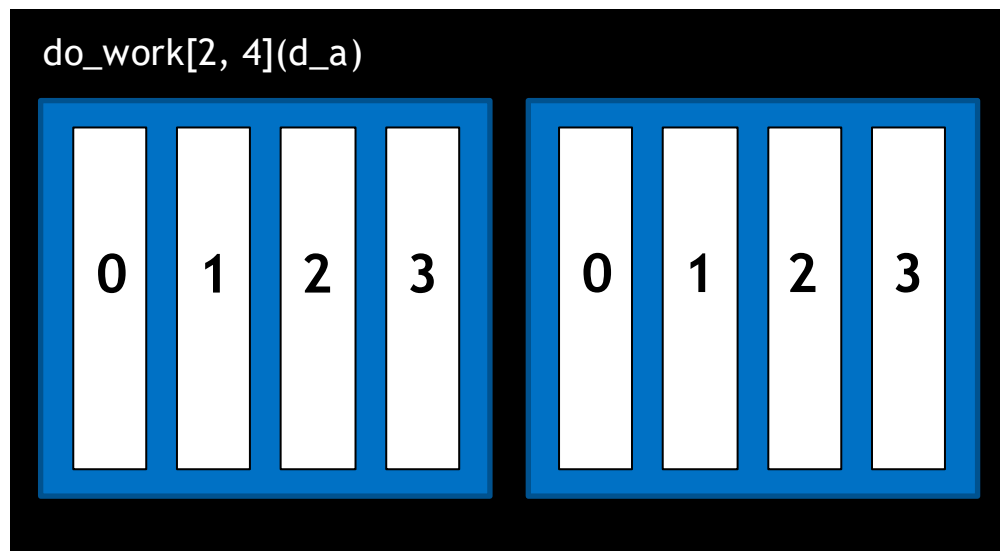


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

在网格跨度循

`cuda.grid()`

GPU

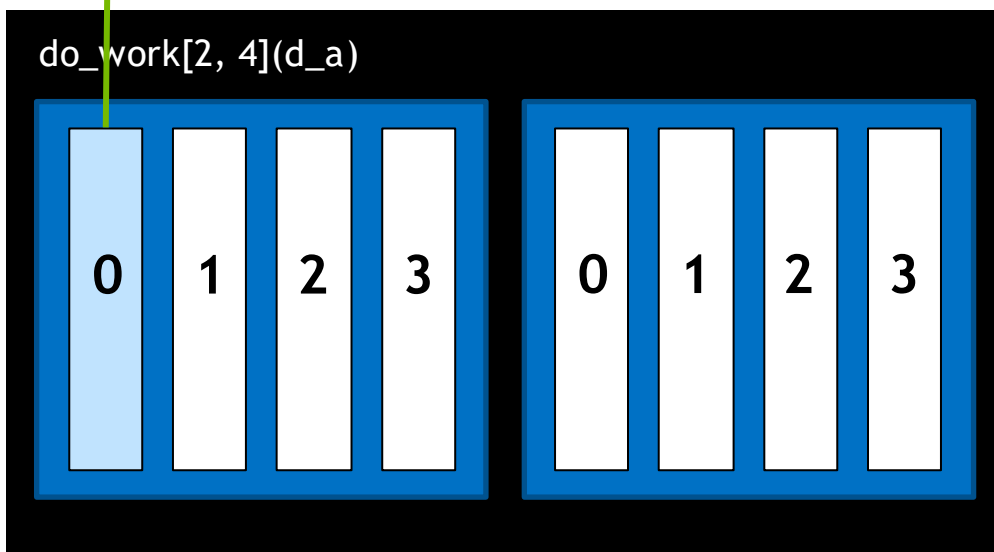


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

然后，
程 (blockDim.x *
gridDim.x) 向前
在本例中 8

GPU

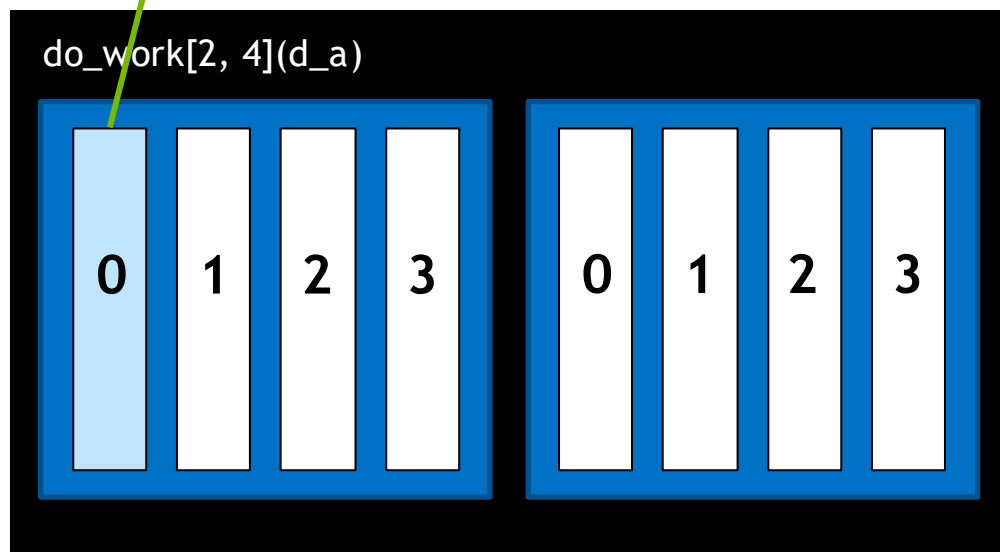


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

Numba
提供了另一个便捷函数
`cuda.gridsize()`,

GPU

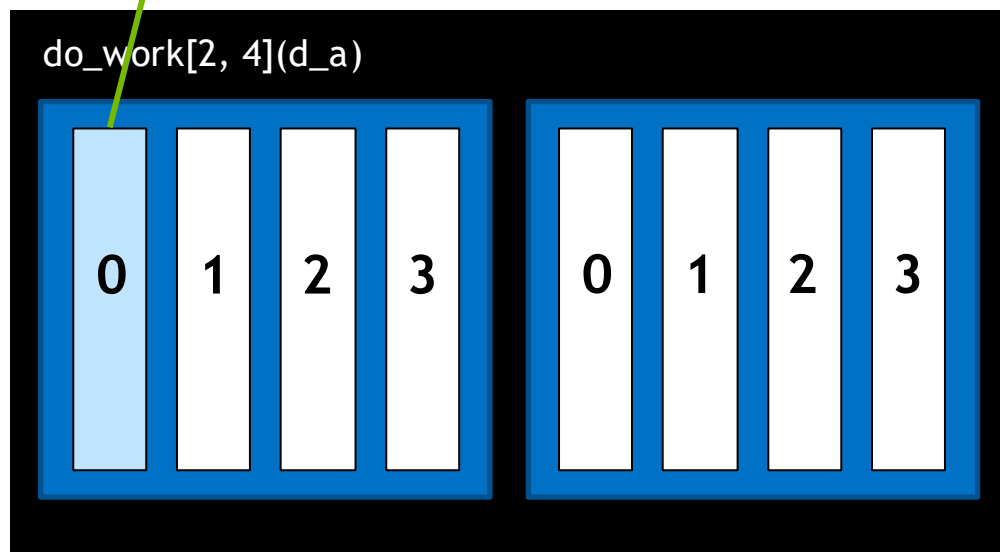


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

直至其数据索引超出数据
元素的数量

GPU

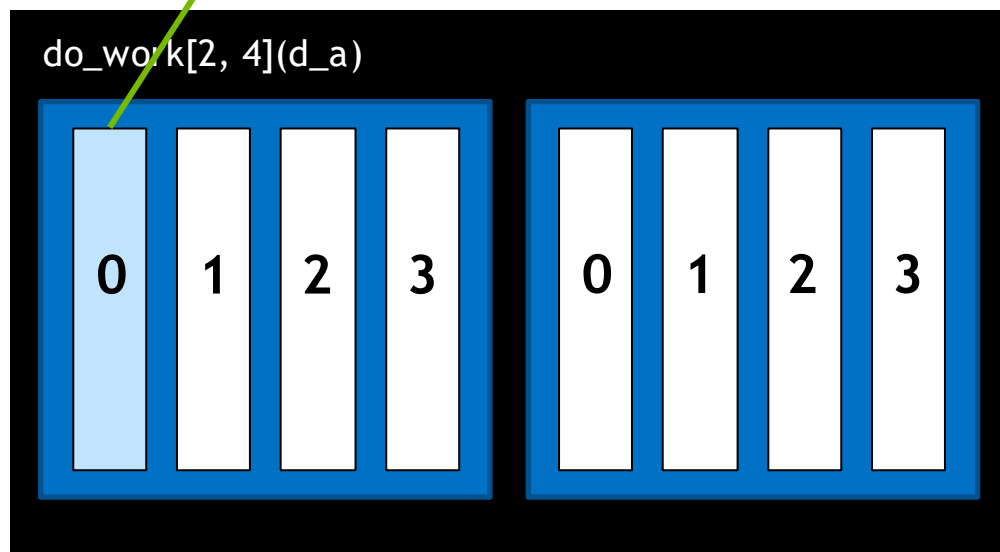


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

直至其数据索引超出数据
元素的数量

GPU

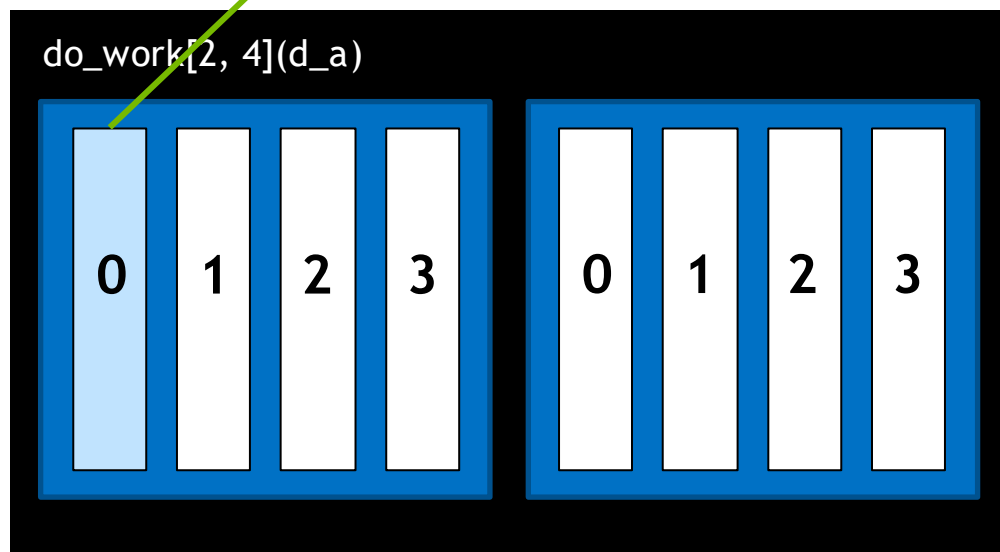

GPU
数据


0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

所有

度循 ...

GPU

do_work[2, 4](d_a)

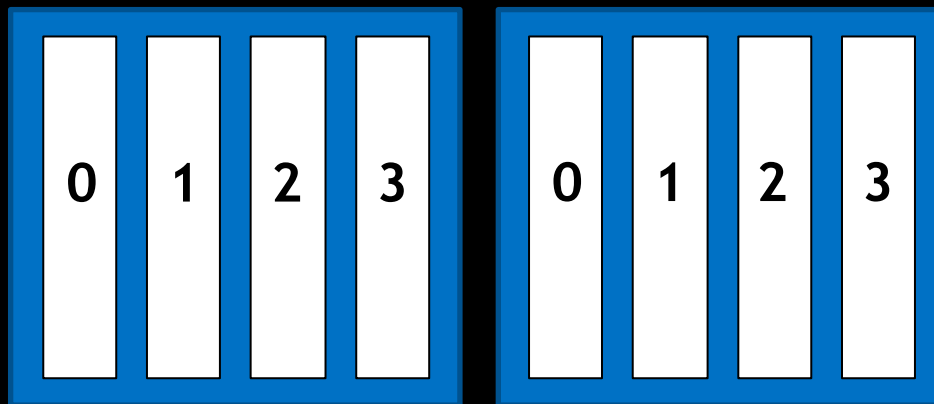


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

...所有元素便可涵盖在内

GPU

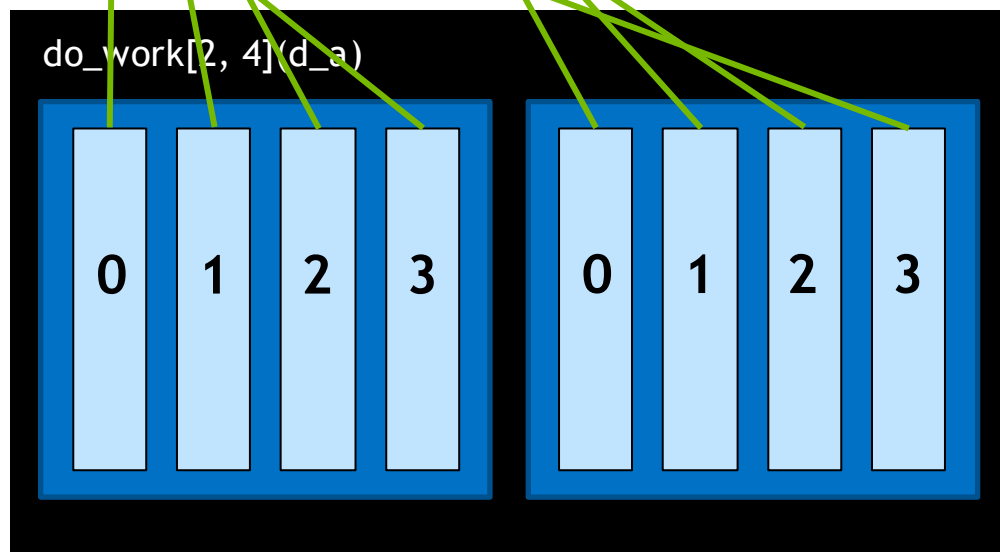


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

此外，多
合并，尽可能减少事

以，...

GPU

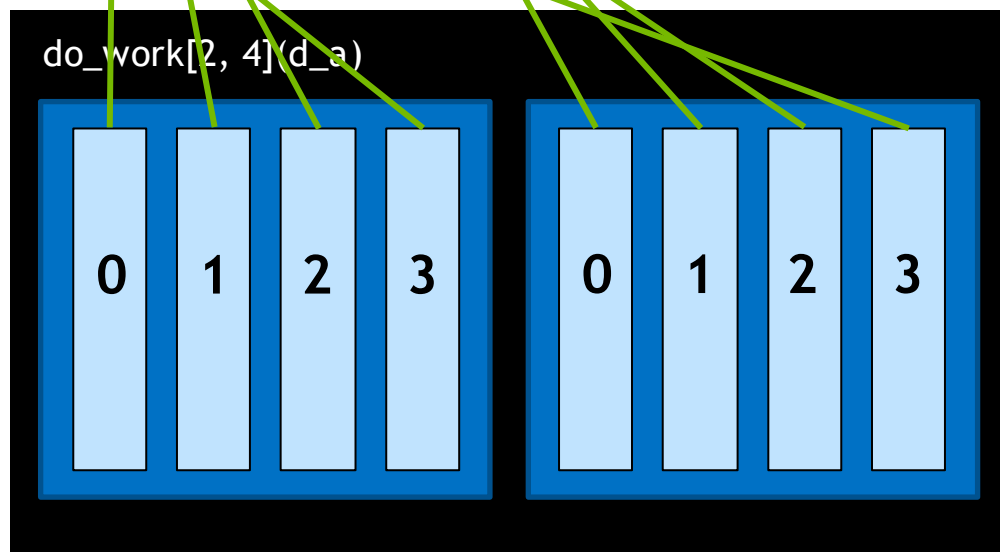


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

网格跨度循
合并，因

GPU

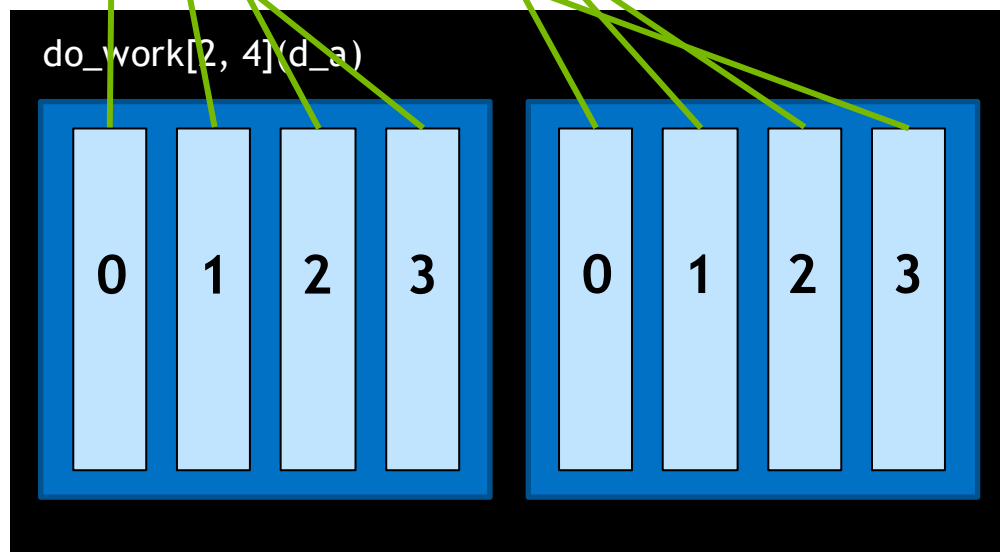


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

若所有
内，同
所

GPU

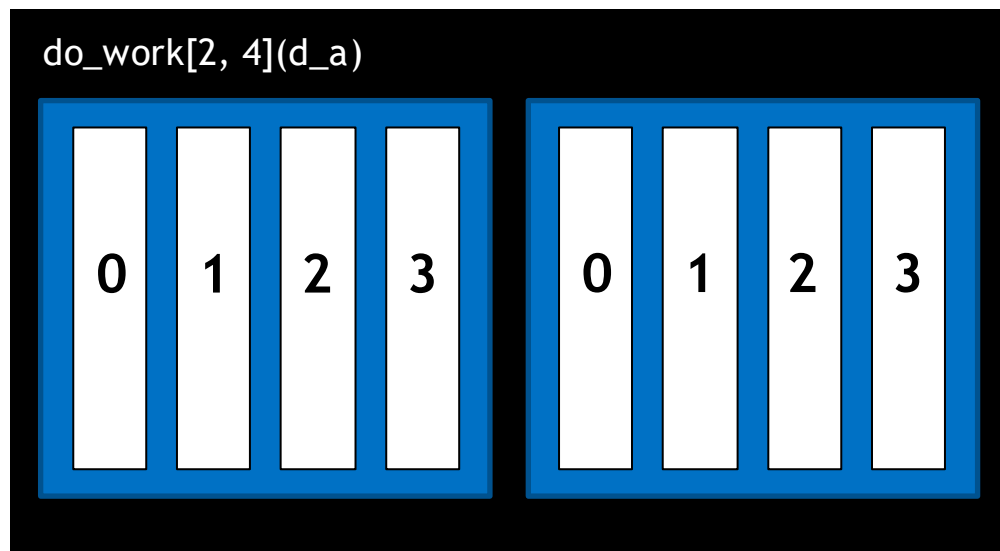


GPU
数据


0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

若所有
内，同
所

GPU

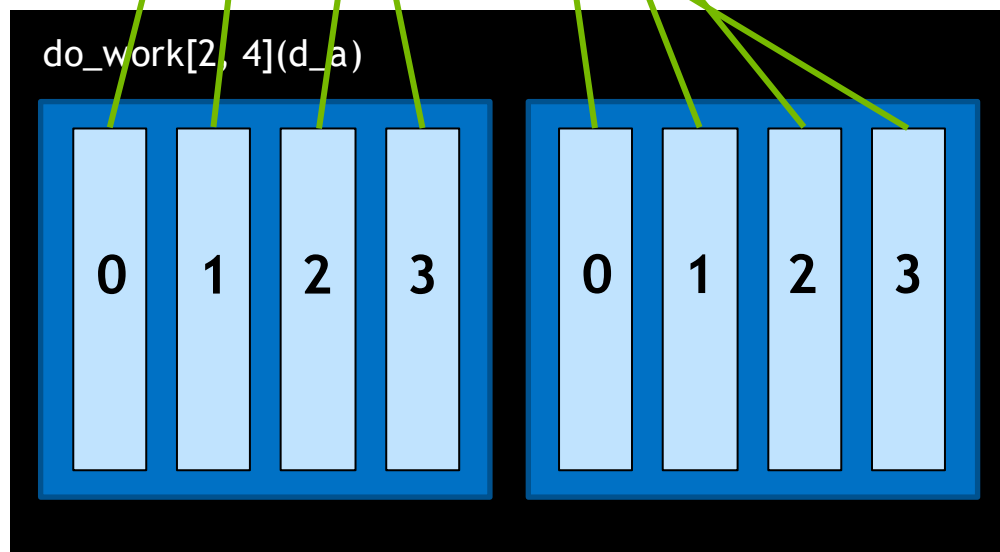

do_work[2, 4](d_a)

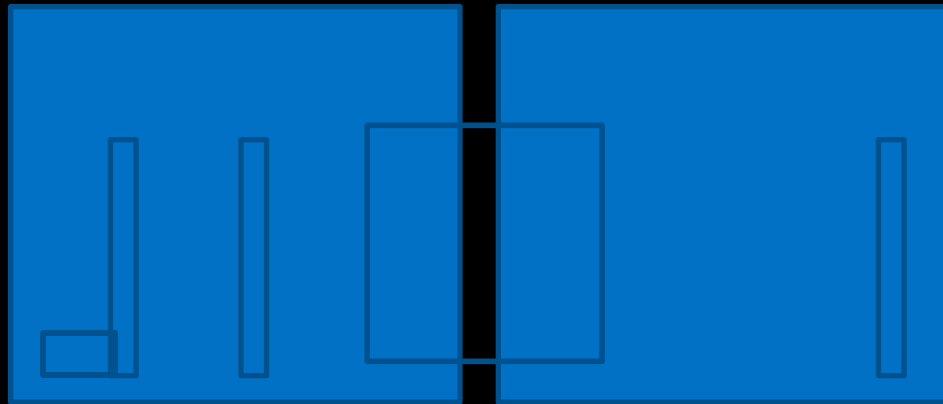


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

若所有
内，同
所

GPU

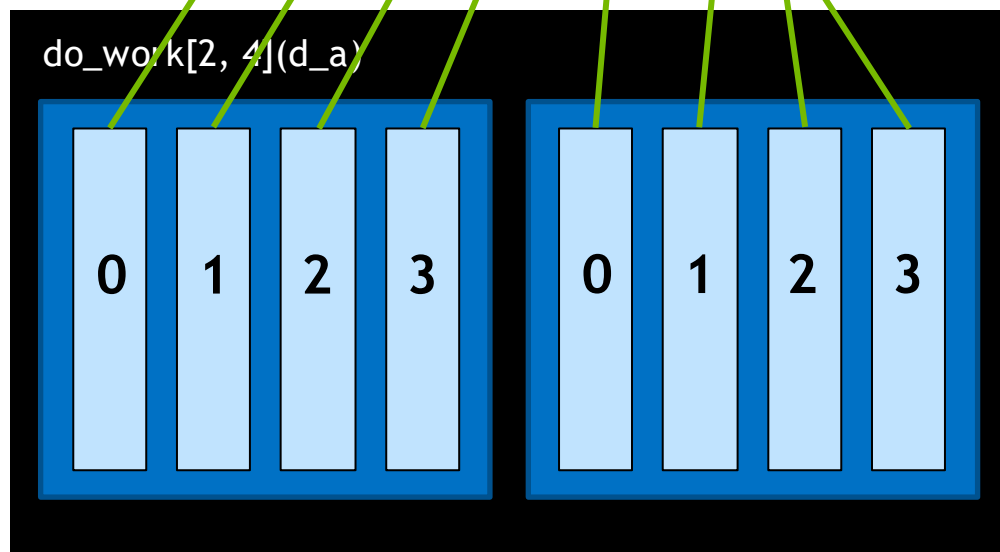


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

若所有
内，同
所

GPU

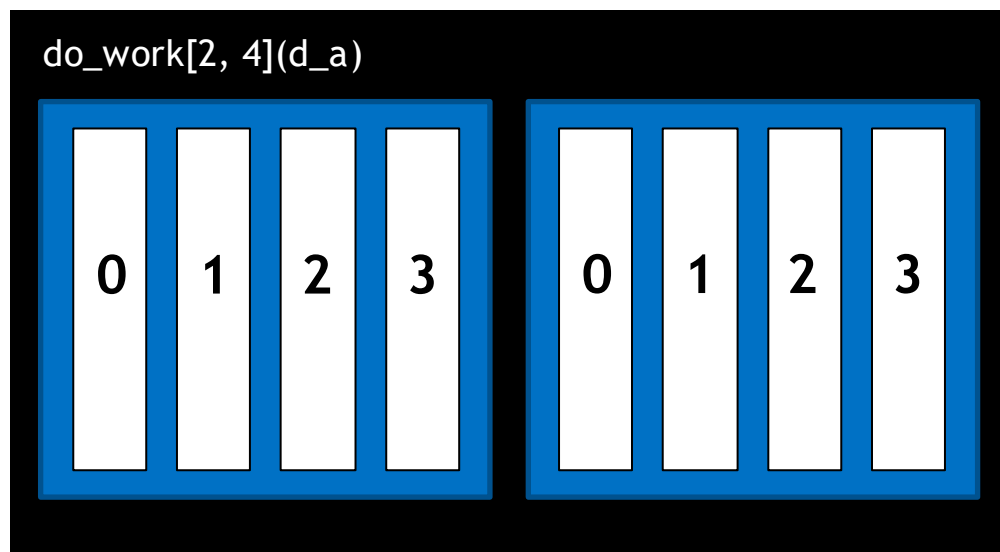


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

若所有
内，同
所

GPU

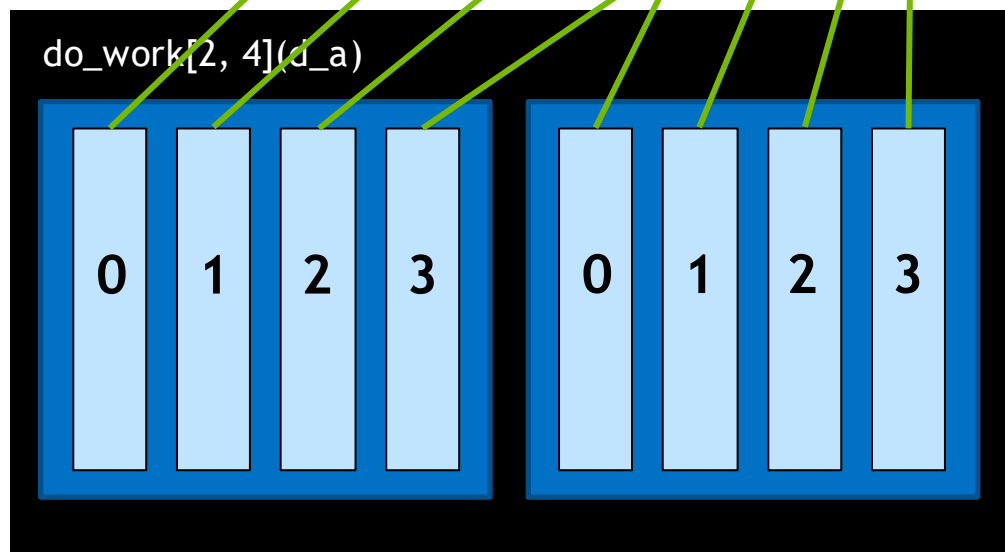


GPU
数据

0	4	8	12	16	20	24	28
1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
3	7	11	15	19	23	27	31

若所有
内，同
所

GPU

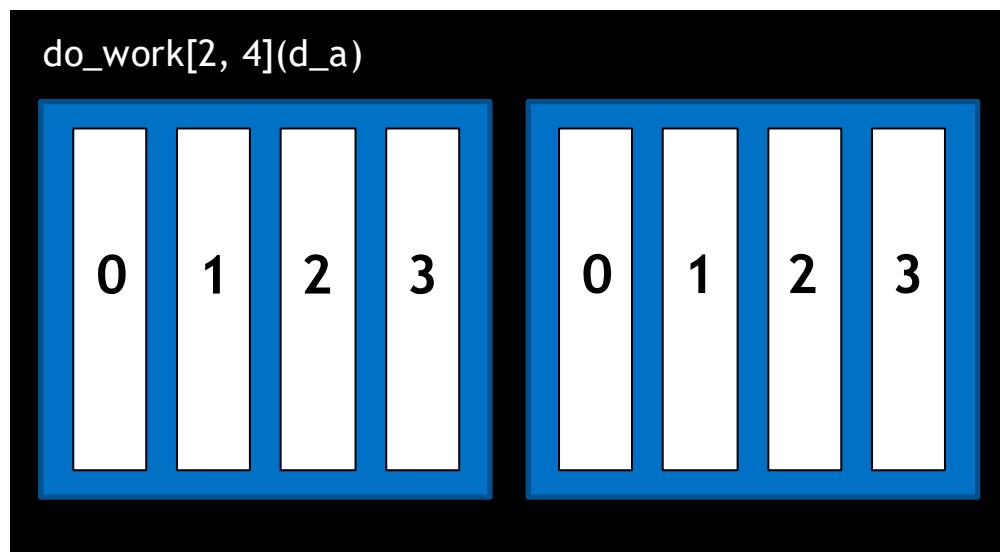



DEEP
LEARNING
INSTITUTE

学

www.nvidia.cn/DLI

