



Instituto Superior de
Engenharia do Porto



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
INFORMÁTICA

Alertas Financeiros Explicáveis para Investidores de Retalho: Integração de Detecção Estatística de Anomalias e Correlação Notícia–Mercado

Henrique José da Silva Santos

Aluno nº: 1180934

**Dissertação para obtenção do Grau de
Mestre em Engenharia de Inteligência Artificial**

Orientador: Luís Gomes
Co-Orientador: Rafael Silva

Júri:

Presidente:
[A definir]

Vogais:
[A definir]

Porto, 6 de agosto de 2026

Declaração de Integridade

Declaro que realizei este trabalho académico com integridade.

Não plagiei nem apliquei qualquer forma de uso indevido de informação ou de falsificação de resultados ao longo do processo que conduziu à sua elaboração.

Assim, o trabalho apresentado neste documento é original e da minha autoria, não tendo sido anteriormente utilizado para qualquer outro fim.

Declaro ainda que tomei pleno conhecimento do Código de Conduta Ética do P.PORTO.

Uso de Inteligência Artificial. Em conformidade com as orientações do P.PORTO/ISEP, declaro que foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial durante o desenvolvimento deste trabalho, para apoiar a redação e edição do texto e o desenvolvimento de software. Dirigi o trabalho e revi e validei criticamente todos os resultados; as ideias, as decisões e o conteúdo final são meus e da minha responsabilidade.

ISEP, Porto, 6 de agosto de 2026

Dedicatória

Resumo

Esta dissertação apresenta o InvestiGator, um sistema de alertas financeiros explicável (XAI-first) para investidores de retalho no mercado acionista dos Estados Unidos (NYSE e NASDAQ). O sistema envia alertas via Telegram a partir de dois gatilhos independentes (movimentos abruptos de mercado, detetados como anomalias estatísticas, e novas notícias financeiras) e, para cada alerta, expõe uma explicação totalmente rastreável: o evento detetado, o raciocínio aplicado, as fontes e os precedentes históricos. O seu núcleo é um motor de correlação notícia–mercado que, dada uma notícia, recupera notícias históricas análogas de uma base de conhecimento e mede o impacto que esses precedentes tiveram nos preços, à maneira de um estudo de evento e sem lookahead. Enquanto contribuição de Engenharia de Inteligência Artificial, o trabalho integra, aplica e avalia criticamente componentes existentes (recuperação por embeddings de frases, deteção estatística de anomalias, triagem supervisionada e explicação transparente) num sistema funcional, explicável e reproduzível. Em dados reais, a recuperação semântica superou claramente as baselines lexical e triviais (precision@5 cross-ticker de 0,51, face a 0,35 de uma baseline lexical e 0,24 do acaso) e o detetor normalizado pela volatilidade disparou de forma muito mais consistente entre ações do que um limiar fixo. Um modelo de triagem de materialidade treinado em 79 753 exemplos notícia–mercado de vários anos quase quadruplicou a precisão dos alertas dentro do orçamento diário, mas nenhum modelo com texto bateu a baseline de só-volatilidade, resultado reportado tal como é. As limitações e o trabalho futuro ficam explícitos.

Palavras-chave: IA Explicável, Alertas Financeiros, Deteção de Anomalias, Impacto de Notícias, Investidores de Retalho, PLN Financeiro

Abstract

This dissertation presents InvestiGator, an explainable (XAI-first) financial-alert system for retail investors in the US equity market (NYSE and NASDAQ). The system raises Telegram alerts from two independent triggers (abrupt market movements, detected as statistical anomalies, and incoming financial news) and, for every alert, exposes a fully traceable explanation: the detected event, the reasoning applied, the sources, and historical precedents. Its core is a news–market correlation engine that, given a news item, retrieves analogous historical news from a knowledge base and measures the impact those precedents had on prices, event-study style and without lookahead. As an Artificial Intelligence Engineering contribution, the work integrates, applies and critically evaluates existing components (sentence-embedding retrieval, statistical anomaly detection, supervised triage and transparent explanation) in a functional, explainable and reproducible system. On real data, semantic retrieval clearly outperformed lexical and trivial baselines (cross-ticker precision@5 of 0.51 against 0.35 lexical and 0.24 random), and the volatility-normalised detector fired far more consistently across stocks than a fixed threshold. A materiality-triage model trained on 79,753 multi-year news–market examples nearly quadrupled within-budget alert precision, yet no text model beat the volatility-only baseline, a finding reported as it stands. Limitations and future work are stated explicitly.

Keywords: IA Explicável, Alertas Financeiros, Detecção de Anomalias, Impacto de Notícias, Investidores de Retalho, PLN Financeiro

Agradecimientos

Índice

Lista de Algoritmos	xx
----------------------------	-----------

Lista de Acrónimos	xxiii
---------------------------	--------------

1	Introdução	1
1.1	Contextualização	1
1.2	Definição do Problema	2
1.3	Questões de Investigação e Objetivos	3
1.4	Contribuições Científicas	4
1.5	Estrutura do Documento	4
2	Estado da Arte	5
2.1	Investimento de Retalho e Sobrecarga de Informação	5
2.2	Deteção de Anomalias em Mercados Financeiros	6
2.3	Inteligência Artificial Explicável	7
2.4	Confiança e Dependência Apropriada no Apoio à Decisão	8
2.5	PLN Financeiro e Representação de Texto	9
2.6	Recuperação de Informação e Avaliação de Ordenação	10
2.7	Estudos de Evento e Impacto Notícia–Mercado	11
2.8	Raciocínio Baseado em Casos e Recuperação de Precedentes	12
2.9	Triagem Aprendida de Alertas: Classificação Supervisionada de Materialidade	12
2.10	Incerteza e Deriva num Modelo Implantado	13
2.11	Ferramentas Existentes para o Investidor de Retalho	14
2.12	Análise Comparativa e Posicionamento	15
2.13	Conclusões do Capítulo	15
3	Métodos e Materiais	17
3.1	Abordagem e Metodologia	17
3.2	Conjuntos de Dados e Fontes de Dados	17
3.2.1	Camada Histórica: o Corpus FNSPID	18
3.2.2	Pré-processamento e Alinhamento ao Evento	19
3.2.3	Camada Viva e Conjunto de Dados de Avaliação	20
3.2.4	Governança de Dados e Atribuição	20
3.3	Modelos e Técnicas	20
3.3.1	Deteção Estatística de Anomalias	21
3.3.2	Recuperação Semântica e Medição de Impacto	22
3.3.3	Atribuir um Movimento: Mercado, Setor e Empresa	25
3.3.4	Triagem de Materialidade: um Modelo de Severidade Treinado	26
3.3.5	Técnicas de Explicação	29
3.4	Ferramentas e Frameworks	29
3.5	IA Responsável e Ética	29

3.6	Metodologia de Avaliação	30
3.6.1	Métrica de recuperação e relevância	30
3.6.2	Linhas de base	30
3.6.3	Protocolo de detecção de anomalias	31
3.6.4	Protocolo de triagem	31
3.6.5	Incerteza, deriva e estrutura não supervisionada	32
3.6.6	Explicação, âmbito e garantias de rigor	33
3.7	Conclusões do Capítulo	33
4	InvestiGator: Um Sistema de Alertas Financeiros Explicável para Investidores de Retalho	35
4.1	Visão Geral	35
4.2	Casos de Uso	35
4.3	O Modelo de Dados	36
4.4	Componentes e Responsabilidades	37
4.5	Fluxo de Dados	38
4.6	Lógica de Decisão	39
4.7	Explicação e Entrega	41
4.8	A Vida de Um Alerta	43
4.9	Uso Prático e Desenho Responsável	44
4.10	Conclusões do Capítulo	47
5	Estudos de Caso	49
5.1	Montagem Experimental Comum	49
5.2	Estudo de Caso 1: Detecção Transparente de Anomalias em Ações dos EUA	49
5.3	Estudo de Caso 2: Recuperação de Precedentes Notícia–Mercado	54
5.4	Estudo de Caso 3: Alerta de Ponta a Ponta e Fidelidade da Explicação	57
5.5	Estudo de Caso 4: Triagem de Materialidade Aprendida	59
5.6	Estudo de Caso 5: Estrutura de Tipo de Evento no Espaço de Embeddings	63
5.7	Estudo de Caso 6: Garantias Livres de Distribuição para o Score de Triagem	65
5.8	Estudo de Caso 7: Medir a Distância até à Implantação	67
5.9	Estudo de Caso 8: Convergência Multi-Sinal	69
5.10	Discussão e Ameaças à Validade	71
5.11	Conclusões do Capítulo	73
6	Conclusões	75
6.1	Conclusões Principais	75
6.2	Posições Assumidas por Exclusão	77
6.3	Questões de Investigação e Objetivos Alcançados	78
6.4	Contribuições Revisitadas	78
6.5	Limitações	79
6.6	Trabalho Futuro	80
	Bibliografia	83
A	Reprodutibilidade	87
A.1	Ambiente	87
A.2	Organização do Código	87
A.3	A Pipeline Completa numa Página	88
A.4	Testes e Resultados Reprodutíveis	88

A.5	Cada Número Rastreado à Sua Fonte	88
A.6	Dados e Atribuição	90

Lista de Figuras

1.1	Capitalização do mercado acionista dos EUA, 2015–2024	1
1.2	O que o InvestiGator faz	3
2.1	Taxonomia dos métodos de deteção de anomalias	6
2.2	Taxonomia das abordagens de explicabilidade	8
2.3	Três gerações de representação de texto	11
3.1	As duas camadas de dados	18
3.2	Uma manchete real por todo o sistema	20
3.3	Os objetos de dados, tal como são	21
3.4	O mesmo movimento, duas ações diferentes	22
3.5	Janelas de impacto de estudo de evento	24
3.6	Ilustração conceptual da recuperação semântica	25
4.1	Arquitetura do sistema e fluxo de dados	36
4.2	Casos de uso e os dois perfis de utilizador	38
4.3	O modelo de dados do InvestiGator	39
4.4	Fluxo de dados e processamento de ponta a ponta	41
4.5	Alerta Telegram tal como recebido pelo investidor	42
4.6	O dashboard ao vivo, uma captura genuína	43
4.7	Seletividade de produção: manchetes capturadas versus alertas enviados	45
5.1	Taxa de disparo por ticker: limiar fixo versus z-score	50
5.2	Exemplo trabalhado: anomalias por z-score numa ação volátil	51
5.3	Ablação do tamanho da janela para o detetor de anomalias	52
5.4	Comparação estendida de anomalias: detetores e estimadores de volatilidade	53
5.5	Recuperação de precedentes: SBERT versus linhas de base	55
5.6	O espaço de embeddings real da base de conhecimento do produto	56
5.7	Recuperação de precedentes por setor	57
5.8	Mesmo tema, direção oposta	58
5.9	Curvas de precisão-recall para a triagem de materialidade	60
5.10	Calibração das probabilidades da triagem	61
5.11	Uma decisão de triagem real, decomposta	62
5.12	Contribuição marginal das features de contexto estendidas	63
5.13	Estrutura de tipo de evento no espaço de embeddings	64
5.14	Cobertura conformal e o seu custo	67
5.15	Deriva das entradas por feature	68
6.1	As quatro questões de investigação num relance	75
6.2	As limitações mapeiam em trabalho futuro	80
A.1	A pipeline completa em produção, com cada porta anotada	89

Lista de Tabelas

2.1	Abordagens de detecção de anomalias relevantes para este trabalho.	7
2.2	Abordagens de explicabilidade consideradas.	8
2.3	Abordagens de representação de texto para notícias financeiras.	10
2.4	Ferramentas de retalho existentes versus o sistema proposto neste trabalho.	14
2.5	Ferramentas existentes pontuadas contra as três perguntas que um investidor de retalho faz (Secção 1.2).	15
2.6	Escolhas de componentes neste trabalho versus alternativas.	16
3.1	Data card da camada histórica <i>desenhada</i> (FNSPID).	18
3.2	Exemplo trabalhado: o mesmo movimento de -3.2% numa ação calma e numa volátil.	22
3.3	Exemplo trabalhado de recuperação sobre a base de conhecimento de amostra incluída. Consulta: “ <i>Nvidia demand surges on AI chip orders</i> ”; as similaridades e impactos são reais e reproduzíveis.	25
3.4	As colunas de features da triagem, com valores reais	27
3.5	Exemplo de triagem trabalhado: um alerta de produção real decomposto	29
4.1	Principais decisões de desenho no InvestiGator e a sua justificação.	37
4.2	Casos de uso, a pergunta que cada um responde, e os componentes envolvidos.	38
4.3	Os componentes do InvestiGator, cada um com uma responsabilidade única.	40
4.4	A vida de um alerta real, fase a fase	44
5.1	Taxa de disparo entre os quinze tickers (três anos de dados diários).	50
5.2	Anomalia trabalhada: o movimento pós-resultados da Tesla a 24 de outubro de 2024 (janela 20, $k = 3$); números reais e reproduzíveis.	51
5.3	Comparação estendida de detetores e estimadores de volatilidade	53
5.4	Precisão@ k cross-ticker por setor, média $\pm$ dp sobre cinco corridas (3,714 manchetes reais, cinco setores).	54
5.5	Precisão@ k cross-ticker por setor (consultas de toda a população, MiniLM).	57
5.6	Triagem de materialidade sobre o corpus FNSPID (bloco de teste; prevalência 0.378). A PR-AUC é a métrica primária; a precisão@orçamento admite no máximo cinco alertas por dia.	60
5.7	Estrutura de tipo de evento não supervisionada em $k^* = 18$. A pureza e a concordância são medidas nas 11,889 manchetes que a rubrica de referência cobre.	64
5.8	Cobertura conformal split sobre o modelo de triagem congelado (bloco de teste, 32,649 linhas, dividido a meio entre calibração e avaliação). “Não sei” é a fração de itens cujo conjunto contém os dois rótulos.	66
5.9	Deriva das entradas entre os blocos de treino e de teste, por feature, ordenada por severidade.	68

5.10	Convergência multi-sinal contra cada sinal isolado (bloco de teste, 1,951 pares (ticker, dia), prevalência 0.351). A precisão@ k ordena cada dia e admite os k do topo.	70
A.1	Versões fixadas das dependências centrais (Python 3.12).	87
A.2	Cada resultado de destaque, o seu valor reportado, e o estudo a que pertence.	91

Lista de Símbolos

r_t	retorno logarítmico de um ativo no dia t	—
μ_t	média móvel dos retornos	—
σ_t	desvio-padrão móvel dos retornos	—
z_t	z-score do retorno no dia t	—
k	limiar de anomalia (em desvios-padrão)	—
w	comprimento da janela móvel	d

Lista de Acrónimos

AI	Inteligência Artificial.
NASDAQ	National Association of Securities Dealers Automated Quotations.
NYSE	New York Stock Exchange.
RQ	Questão de Investigação.

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização

A maioria dos norte-americanos possui hoje ações, diretamente ou através de contas de reforma e fundos de investimento (Gallup 2025), e investe no maior mercado acionista do mundo, avaliado em 62,2 bilhões de dólares no final de 2024 (Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) 2025) (Figura 1.1). A negociação decorre sobretudo na New York Stock Exchange (NYSE) e na National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ), e uma fração crescente vem agora de pessoas comuns que usam aplicações móveis sem comissões, e não de instituições profissionais.

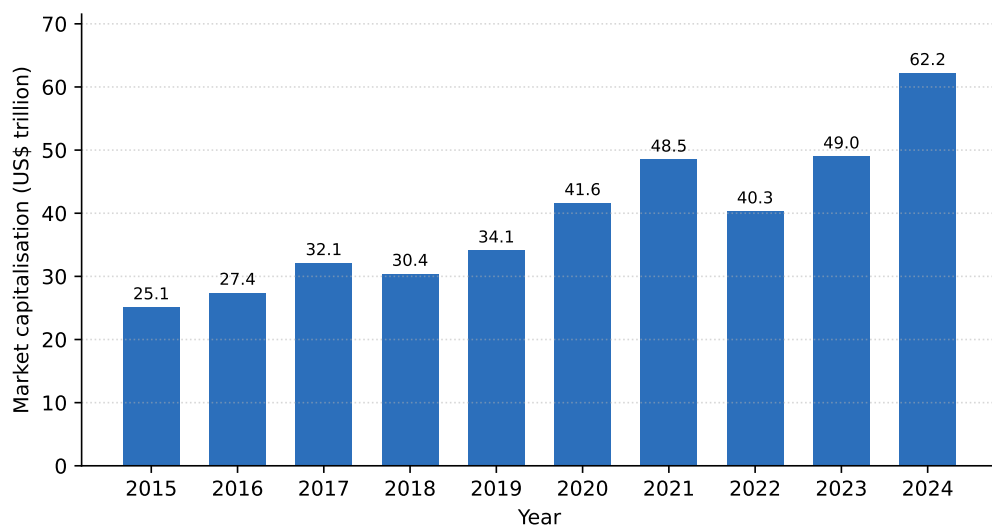


Figura 1.1: Capitalização do mercado acionista dos EUA, 2015–2024 (bilhões de dólares). Elaborada a partir dos dados reportados no SIFMA 2025 Capital Markets Fact Book (Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) 2025).

Estes investidores não profissionais, ou “de retalho”, são o público deste trabalho, e a sua posição é difícil. Os mercados movem-se continuamente ao longo de milhares de títulos, e chegam notícias relevantes durante todo o dia de negociação, mas os investidores de retalho não têm nenhuma das ferramentas que os bancos e os fundos tomam como garantidas. A posse também é desigual: chega a 87% dos agregados que ganham acima de 100 000 dólares, mas apenas a 28% dos que ganham abaixo de 50 000 dólares (Gallup 2025).

Entretanto, a inteligência artificial espalhou-se depressa pelas finanças: um inquérito de 2026 encontrou 81% das empresas financeiras a adotar Inteligência Artificial (AI) e 71% já a usar IA generativa (Cambridge Centre for Alternative Finance 2026). Mas grande parte desta tecnologia é opaca, raramente mostrando como chega a uma conclusão (Adadi e Berrada 2018; Barredo Arrieta et al. 2020). Para quem tem de agir sobre um alerta e viver com o resultado, essa opacidade é o obstáculo que esta dissertação remove: permite ao investidor ver *porquê* um alerta foi emitido.

1.2 Definição do Problema

Quando uma posição se mexe, o investidor de retalho faz sempre as mesmas três perguntas, pela mesma ordem, e elas correspondem a três problemas técnicos distintos:

1. **Isto é realmente invulgar, ou é normal para esta ação?** Um dia de 3% é banal numa empresa e um acontecimento raro noutra, pelo que o juízo é estatístico e tem de ser feito contra o comportamento recente de cada título.
2. **É esta empresa, ou é o mercado todo?** Uma queda que se limita a acompanhar um índice em queda carrega informação diferente de uma queda que a empresa produziu por si, e separar as duas exige estimar com que força o título costuma seguir o mercado e o seu setor.
3. **Já aconteceu algo assim, e o que se seguiu?** Responder a isto implica encontrar eventos passados genuinamente comparáveis, o que é um problema de recuperação sobre significado e não sobre palavras-chave, e depois medir o que os preços fizeram a seguir.

As ferramentas gratuitas de consumo não respondem a nenhuma das três. Reportam a variação percentual, que é o ponto de partida da primeira pergunta e não a sua resposta. Os terminais profissionais respondem às três, a um custo de subscrição muito acima do alcance de um investidor não-profissional. A lacuna que esta dissertação aborda não é, portanto, falta de dados, que são abundantes e em larga medida gratuitos, mas falta de *contexto* que um investidor comum consiga obter e, sobretudo, consiga verificar.

A quem se destina

Dois perfis de utilizador enquadram o desenho, e querem coisas opostas do mesmo sistema.

O primeiro é o **detentor de longo prazo**: alguém com um número reduzido de posições, que as consulta com pouca frequência e sente ansiedade quando o ecrã está vermelho. Para esta pessoa, a saída mais valiosa é muitas vezes a permissão para não fazer nada, entregue como evidência de que o movimento foi generalizado ao mercado e nada teve de notável. O modo de falha a evitar é o alarme sem informação.

O segundo é o **investidor de retalho ativo**: alguém que consulta várias vezes por dia e já recebe alertas que apenas dizem que um preço se mexeu. Para esta pessoa, o valor está no contexto chegar com o alerta em vez de depois de uma pesquisa noutro lado. O modo de falha a evitar é a fadiga de alertas, em que o volume ensina o leitor a ignorar o canal.

Os dois perfis puxam em direções diferentes quanto à cadência, e o sistema resolve essa tensão sendo deliberadamente seletivo e enunciando as suas regras de seleção de forma aberta, decisão retomada no Capítulo 4.

Posição assumida

Este trabalho assume uma postura deliberadamente diferente da das ferramentas que o rodeiam: não prevê preços, *explica* eventos. Para cada movimento abrupto ou notícia relevante, o sistema mostra o que detetou, como, de onde veio a informação, e quais os eventos passados que se assemelham ao atual, juntamente com o que aconteceu aos preços depois (Figura 1.2).

Essa recusa é uma restrição de desenho e não uma limitação pela qual pedir desculpa. Exclui importar previsões de terceiros, o que contradiria a afirmação que está no centro do sistema, e torna cada saída verificável, porque uma afirmação sobre o que já aconteceu pode ser confrontada com o registo, ao passo que uma previsão não pode.

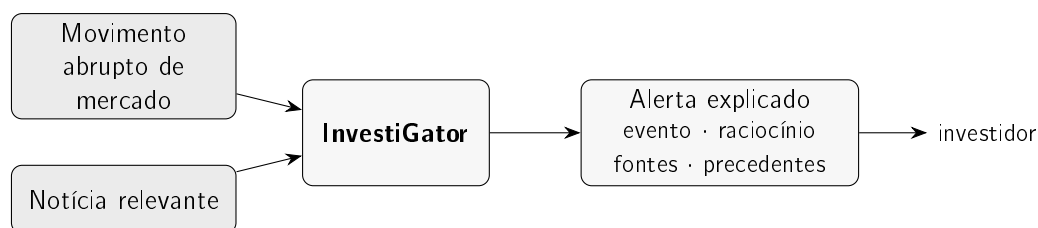


Figura 1.2: Os dois gatilhos, um movimento súbito de mercado ou uma notícia relevante, alimentam o InvestiGator, que responde com um alerta explicado que o investidor pode seguir e verificar, e não apenas uma notificação seca.

1.3 Questões de Investigação e Objetivos

O objetivo é conceber, construir e avaliar um sistema de alertas financeiros explicável para investidores de retalho dos EUA, movido por dois gatilhos independentes, um movimento súbito de mercado e uma notícia recebida, e entregue por Telegram. Quatro questões de investigação guiam o trabalho:

- **Questão de Investigação (RQ)1.** Conseguem métodos estatísticos transparentes detetar movimentos abruptos de mercado de forma suficientemente consistente para serem úteis a um investidor de retalho, mantendo-se explicáveis?
- **RQ2.** Consegue um motor de correlação notícia–mercado recuperar notícias históricas genuinamente análogas melhor do que baselines triviais, e quantificar o impacto observado nos preços desses precedentes sem lookahead?
- **RQ3.** Podem as explicações resultantes ser fiéis ao que o sistema realmente calcula, e úteis a um investidor de retalho?
- **RQ4.** Consegue um modelo supervisionado, treinado em notícias históricas e contexto de mercado, priorizar utilmente que notícias merecem um alerta, para além de baselines simples de volatilidade, sem nunca prever a direção do preço?

Estas questões traduzem-se em cinco objetivos concretos:

- construir um pipeline de alertas explicável, movido pelos dois gatilhos;
- avaliar o detetor de anomalias face a baselines transparentes;
- avaliar a recuperação de notícias históricas face a baselines triviais;

- aferir se as explicações são fiéis e úteis;
- treinar, calibrar e avaliar honestamente um modelo de triagem de materialidade que ordena os alertas de notícias.

O sistema é construído de forma incremental, primeiro na sua forma mais simples e defensável, uma escolha metodológica explicada no Capítulo 3.

1.4 Contribuições Científicas

Esta é uma dissertação em *Engenharia* de Inteligência Artificial: a contribuição não é um algoritmo novo, mas a montagem disciplinada de algoritmos existentes num sistema que funciona, se explica a si próprio e pode ser reproduzido. Quatro contribuições destacam-se:

- Um método reprodutível para relacionar notícias com o impacto no mercado, que junta recuperação por embeddings de frases com janelas de estudo de evento, com a medida de similaridade e os horizontes temporais declarados de forma explícita e sem deixar entrar qualquer informação sobre o futuro.
- O **InvestiGator**, um sistema de alertas que mostra toda a sua cadeia de raciocínio: o evento detetado, a evidência de apoio, as fontes e os precedentes históricos relevantes. Como cada explicação é construída diretamente a partir das quantidades que o sistema calcula, o texto não pode divergir do cálculo.
- Um modelo de *triagem de materialidade* treinado e calibrado: aprendizagem supervisionada sobre notícias históricas e contexto de mercado que estima com que frequência notícias com um dado perfil foram seguidas de um movimento anormal, rotuladas pelo próprio código de estudo de evento do sistema, avaliadas face a uma baseline de volatilidade, e integradas nos alertas como evidência ordenada e explicada, e não como uma previsão.
- Uma avaliação crítica e honesta de cada componente central em dados reais, face a baselines simples e lexicais, com os resultados, as ablações e as limitações todos reportados com clareza.

1.5 Estrutura do Documento

O resto da dissertação foi escrito para ser lido por ordem, cada capítulo respondendo a uma pergunta:

- **Capítulo 2 (Estado da Arte):** o que já se sabe, e o que escolhe este trabalho?
- **Capítulo 3 (Métodos e Materiais):** como é construído o sistema, e como é avaliado?
- **Capítulo 4 (InvestiGator):** o que é o sistema, e como se encaixam os seus dados, partes, fluxo e decisões?
- **Capítulo 5 (Estudos de Caso):** funciona em dados reais?
- **Capítulo 6 (Conclusões):** o que se aprendeu, e o que vem a seguir?

Capítulo 2

Estado da Arte

Este capítulo tem uma tarefa: justificar cada escolha de desenho do InvestiGator face às alternativas. Cada secção pergunta o que um campo oferece e termina com o que o InvestiGator lhe retira. A ordem é: como se comportam os investidores de retalho; deteção de anomalias; IA explicável; confiança na automação; representação de texto financeiro; recuperação de informação; estudos de evento; e raciocínio baseado em casos. O achado recorrente é simples. Os blocos de construção são maduros, mas um sistema integrado e explicável para o investidor de retalho continua raro.

2.1 Investimento de Retalho e Sobrecarga de Informação

Como se comportam os investidores de retalho, e o que deve um alerta dar-lhes?

As finanças comportamentais mostram que os investidores reais se afastam sistematicamente do ideal racional (Barberis e Thaler 2003). Uma causa de raiz é a *aversão à perda*: sentimos as perdas mais do que ganhos iguais (Kahneman e Tversky 1979), o que torna os investidores especialmente sensíveis a más notícias, e um alerta atempado e bem explicado valioso.

O padrão mais forte é a *atenção*. Barber e Odean (2008) mostram que os indivíduos são compradores líquidos de ações que captam a atenção (as que estão nas notícias, com volume invulgar, ou retornos extremos de um dia): perante milhares de escolhas, recorrem ao que lhes chamou a atenção. A atenção pode até ser medida através do volume de pesquisas (Da, Engelberg e Gao 2011). Isto é decisivo para o desenho, porque um movimento de preço acentuado e uma manchete saliente são exatamente os dois gatilhos do InvestiGator, pelo que um alerta que acrescenta contexto chega onde as decisões movidas pela atenção são tomadas.

As notícias também movem os mercados, e o seu texto pode ser medido. Tetlock (2007) constrói um índice diário de pessimismo a partir de uma coluna de jornal e liga-o à pressão sobre os preços e ao volume de negociação, uma das primeiras evidências de que os sinais textuais se relacionam com os resultados de mercado, que é a premissa do motor de notícias do InvestiGator. Este público também é grande e ativo: mesmo durante o crash de março de 2020, os investidores de retalho de uma plataforma sem comissões reforçaram as suas posições em vez de entrar em pânico (Welch 2022), consistente com a posse alargada e a escala de mercado reportadas no Capítulo 1 (Gallup 2025; Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) 2025).

Para o InvestiGator: os investidores de retalho são limitados pela atenção e movidos pelas notícias, pelo que o sistema não prevê o mercado; baixa o custo de *interpretar* os eventos que já captam a atenção, com uma explicação transparente e evidência histórica real.

2.2 Detecção de Anomalias em Mercados Financeiros

Como se distingue um movimento de preço anormal do ruído comum?

O primeiro gatilho do InvestiGator é um detetor de anomalias, pelo que assenta no campo maduro da detecção de anomalias. A taxonomia padrão (Chandola, Banerjee e Kumar 2009) separa anomalias de *ponto*, *contextuais* e *coletivas*, e agrupa os métodos em famílias estatística, de distância/densidade e de aprendizagem automática (Figura 2.1). Um retorno acentuado de um só dia é uma anomalia contextual de ponto: anormal face ao comportamento recente do próprio ativo.

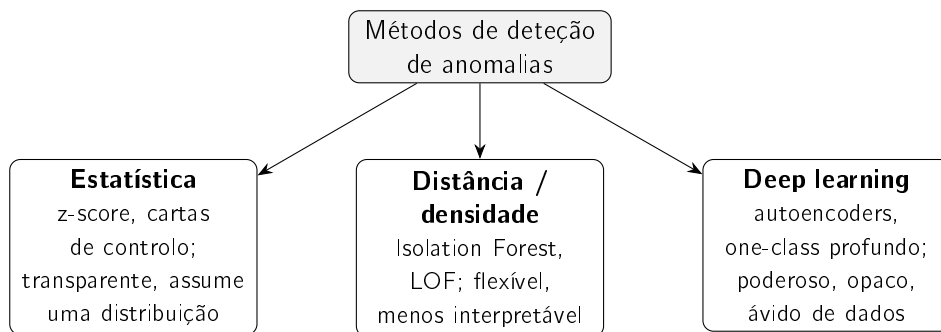


Figura 2.1: Famílias de métodos de detecção de anomalias relevantes para este trabalho, seguindo Chandola, Banerjee e Kumar (2009) e Pang et al. (2021). A interpretabilidade diminui, e a capacidade de modelação aumenta, da esquerda para a direita.

O detetor mais simples é um z-score deslizante: assinalar um retorno que se desvia muito da sua média e desvio-padrão recentes. É atrativo por ser transparente e fácil de justificar. O seu único pressuposto, uma distribuição localmente estável, é tratado pela janela deslizante, que acompanha o *agrupamento de volatilidade*, a conhecida tendência de períodos calmos e turbulentos chegarem em séries (Bollerslev 1986; Engle 1982). O desvio-padrão deslizante é, com efeito, uma versão não-paramétrica mais simples dessa ideia: adapta-se ao regime atual sem ajustar um modelo que o utilizador não pudesse escrutinar. Entre os dois situa-se a média móvel ponderada exponencialmente dos retornos ao quadrado (o estimador RiskMetrics), que pondera o passado recente mais do que o distante mas mesmo assim não estima parâmetros por instrumento. Um ajuste GARCH completo é recusado aqui sob a simplicidade defensável, mas a afirmação não fica como opinião: a variante EWMA, o primeiro passo no caminho para o GARCH, é submetida ao mesmo protocolo de avaliação no Capítulo 5, pelo que o compromisso é medido e não afirmado.

Detetores mais expressivos trocam a interpretabilidade por capacidade. A Isolation Forest isola outliers por partição aleatória e escala para dimensões elevadas (F. T. Liu, Ting e Zhou 2008); o Local Outlier Factor pontua o quão isolado está um ponto na sua vizinhança (Breunig et al. 2000); os detetores profundos aprendem um modelo de normalidade (Pang et al. 2021). Todos são poderosos mas mais difíceis de ler, e a sua vantagem mostra-se sobretudo em dados de dimensão elevada, não numa única série de retornos. Em vez de os descartar só por esses motivos, o Capítulo 5 avalia tanto a Isolation Forest como o Local Outlier Factor sob o mesmo protocolo causal da regra estatística, pelo que a comparação é empírica. Nas finanças, a detecção é de qualquer modo dominada por métodos *não supervisionados*, porque as anomalias rotuladas são escassas (Ahmed, Mahmood e Islam 2016),

uma restrição que também molda a forma como o InvestiGator é avaliado (Capítulo 5). A Tabela 2.1 compara as famílias.

Tabela 2.1: Abordagens de detecção de anomalias relevantes para este trabalho.

Abordagem	Como funciona	Vantagens / limitações
z-score estatístico (deslizante) (Chandola, Banerjee e Kumar 2009)	Assinala retornos que se desviam de uma média e desvio-padrão deslizantes	Transparente e fácil de explicar; assume uma distribuição localmente estável
Isolation Forest (F. T. Liu, Ting e Zhou 2008)	Isola pontos por partição aleatória (ensemble)	Escalável, lida com dimensionalidade elevada; a pontuação não é diretamente interpretável
Local Outlier Factor (Breunig et al. 2000)	Pontua o isolamento numa vizinhança de densidade local	Capta estrutura local; sensível ao tamanho da vizinhança, pontuação difícil de ler
Detetores profundos (Pang et al. 2021)	Aprendem um modelo de normalidade (ex. autoencoders)	Alta capacidade para dados complexos; opacos, ávidos de dados, difíceis de justificar

Para o InvestiGator: o sinal é uma única série de retornos de baixa dimensão que tem de ser explicada a um não-especialista, pelo que o z-score transparente vence; as famílias mais expressivas ficam anotadas como alternativas cuja opacidade o problema não justifica.

2.3 Inteligência Artificial Explicável

Que tipo de explicação deve o sistema dar?

A IA Explicável (XAI) existe porque os modelos mais fortes raramente mostram o seu raciocínio. As revisões mapeiam o campo e a sua divisão central (Adadi e Berrada 2018; Barredo Arrieta et al. 2020): modelos *transparentes*, interpretáveis em si mesmos, versus métodos *post-hoc* que explicam uma caixa preta já treinada, que podem ser organizados por aquilo que explicam (Guidotti et al. 2018) (Figura 2.2). Uma cautela útil: “interpretabilidade” não é uma coisa só (Lipton 2018), pelo que um sistema deve dizer qual delas oferece. O InvestiGator oferece transparência da sua lógica de decisão e evidência rastreável, não uma pretensão de interpretabilidade plena.

Duas técnicas post-hoc são amplamente usadas: o LIME ajusta um substituto local simples em torno de uma previsão (Ribeiro, Singh e Guestrin 2016), e o SHAP atribui uma previsão às suas features usando valores de Shapley (Lundberg e S.-I. Lee 2017). Ambas são valiosas quando se está comprometido com uma caixa preta. Mas para decisões de alto risco, Rudin (2019) defende abandonar esse compromisso e usar modelos que sejam interpretáveis à partida, já que uma explicação post-hoc é ela própria uma aproximação que pode enganar. O InvestiGator segue isto: explica sobretudo por desenho transparente (cada quantidade exposta, precedentes reais mostrados como evidência), com atribuição de features como um extra opcional.

Boas explicações são também uma questão humana. As pessoas querem razões *contrastivas* e seletivas, não um despejo exaustivo (Miller 2019), razão pela qual cada alerta mostra

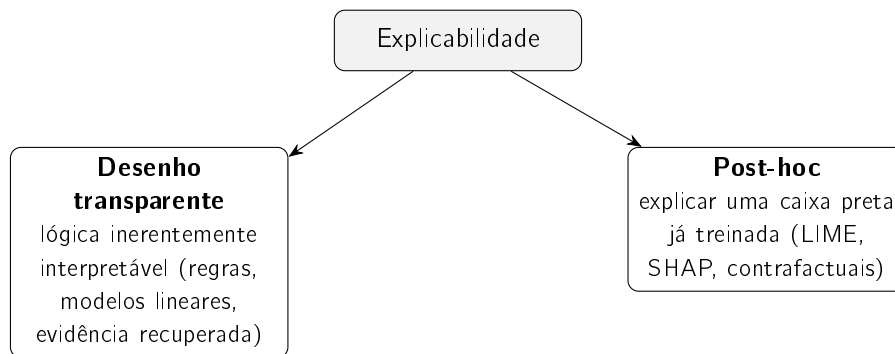


Figura 2.2: Os dois grandes caminhos para a explicabilidade (Barredo Arrieta et al. 2020; Guidotti et al. 2018): construir modelos transparentes por desenho, ou explicar uma caixa preta a posteriori. Este trabalho segue o primeiro.

alguns precedentes relevantes e as quantidades exatas por detrás da decisão. As explicações têm também de ser avaliadas, não assumidas: Doshi-Velez e Kim (2017) defendem que as afirmações de interpretabilidade precisam de avaliação rigorosa em vez de asserção, e mostram como essa avaliação pode ser estruturada. O critério que este trabalho adota é a *fidelidade*, o quão bem uma explicação reflete o cálculo real, porque é a propriedade que o InvestiGator consegue garantir (Capítulo 5). A Tabela 2.2 resume as opções.

Tabela 2.2: Abordagens de explicabilidade consideradas.

Método	Tipo	Vantagens / limitações
LIME (Ribeiro, Singh e Guestrin 2016)	Substituto local, post-hoc	Intuitivo, agnóstico ao modelo; as explicações podem ser instáveis, só localmente fiéis
SHAP (Lundberg e S.-I. Lee 2017)	Atribuição por valores de Shapley, post-hoc	Consistente, teoricamente fundamentado; computacionalmente custoso
Desenho transparente (Barredo Arrieta et al. 2020; Rudin 2019)	Lógica inerentemente interpretável	Sem aproximação, fiel por construção; restringe a escolha do modelo

Para o InvestiGator: procurar a explicabilidade por desenho transparente e julgá-la pela fidelidade; tratar a atribuição post-hoc como um complemento, não a fundação.

2.4 Confiança e Dependência Apropriada no Apoio à Decisão

Quando deve o investidor confiar de facto num alerta?

Uma explicação só ajuda se produzir uma dependência *apropriada*: nem descartar um aviso sólido, nem agir cegamente sobre um falível. A perspetiva dos fatores humanos (J. D. Lee e See 2004) chama ao objetivo confiança *calibrada*, dependência ajustada à competência real do sistema, e nomeia dois modos de falha, a *subutilização* (ignorar um bom auxílio) e o *uso indevido* (confiar em excesso num falho). Com dinheiro real, ambos são custosos.

As explicações são a forma como a confiança se calibra, mas não são mágicas. Bansal et al. (2021) mostram que as explicações podem até causar *dependência excessiva*, com as pessoas

a aceitar explicações confiantes de respostas erradas. A resposta do InvestiGator é concreta: explicar com *evidência verificável* (o próprio z-score e os seus parâmetros; precedentes reais com o seu impacto medido), e recusar a previsão em cada alerta.

Para o InvestiGator: a transparência não é decoração mas o mecanismo para a dependência apropriada, pelo que o sistema mostra evidência verificável em vez de uma história persuasiva.

2.5 PLN Financeiro e Representação de Texto

Como deve o sistema representar o significado de uma manchete?

Para comparar manchetes, o texto tem de se tornar números. A literatura de PLN financeiro divide-se em três gerações: léxicos, embeddings de palavras e modelos neuronais contextuais. As revisões de análise textual em finanças até meados da década de 2010 (Kearney e S. Liu 2014) cobrem as duas primeiras; a terceira surgiu depois, e é dela que este trabalho retira a sua representação.

Os léxicos vieram primeiro. Listas de palavras específicas de finanças corrigem o facto de os dicionários de sentimento gerais lerem mal palavras financeiras comuns como “liability” ou “tax” (Loughran e McDonald 2011); são totalmente transparentes mas limitados pelo seu vocabulário. Os embeddings de palavras colocaram depois as palavras num espaço vetorial onde a proximidade significa uso semelhante: o word2vec a partir do contexto local (Mikolov et al. 2013), o GloVe a partir da co-ocorrência global (Pennington, Socher e Manning 2014). Ambos dão a cada palavra um único vetor, cego ao contexto.

O Transformer (Vaswani et al. 2017) removeu esse limite, e o BERT (Devlin et al. 2019) produziu representações profundamente *contextuais*. Comparar dois textos com o BERT diretamente é, porém, custoso; o Sentence-BERT (Reimers e Gurevych 2019) resolve isto dando a cada frase um único vetor de comprimento fixo, comparável por um cosseno barato, exatamente o que a recuperação de precedentes precisa. A uma escala muito grande, a pesquisa exata pode ser trocada por um índice aproximado (Johnson, Douze e Jégou 2021) sem mudar a representação (trabalho futuro). Existem também duas opções mais pesadas: modelos FinBERT afinados ao domínio (Araci 2019; Y. Yang, Uy e Huang 2020) e grandes LLMs financeiros como o BloombergGPT (Wu et al. 2023), ambos poderosos mas mais custosos, menos transparentes, e fora da restrição gratuita e reproduzível deste trabalho. A Tabela 2.3 compara-os.

Para o InvestiGator: o Sentence-BERT é o ponto ideal (Figura 2.3), significado contextual para além dos léxicos e dos vetores estáticos, e ainda barato, comparável e gratuito de correr. Uma nota de honestidade sobre a comparação: a avaliação no Capítulo 5 mede o Sentence-BERT contra uma linha de base *lexical*, o que delimita a questão que interessa (o significado bate as palavras de superfície?); a própria escolha do embedder foi também aferida no mesmo protocolo. Um FinBERT afinado ao domínio, com mean-pooling em embeddings de frase, atinge apenas uma precision@5 de 0.420, abaixo do 0.514 do MiniLM e coerente com a sua orientação a sentimento, ao passo que os encoders gerais atuais (E5-small, BGE-small) empatam com o MiniLM (cerca de 0.51) em vez de o superarem. O encoder geral, pequeno e gratuito é, portanto, o sweet spot por medição e não apenas por argumento; só os vetores de palavra estáticos, estritamente dominados na comparação de frases, ficam por argumento.

Tabela 2.3: Abordagens de representação de texto para notícias financeiras.

Abordagem	Representação	Vantagens / limitações
Léxicos financeiros (Loughran e McDonald 2011)	Listas de palavras / tom curadas	Totalmente transparente; limitado pelo vocabulário
word2vec / GloVe (Mikolov et al. 2013; Pennington, Socher e Manning 2014)	Vetores de palavra estáticos	Eficiente; um vetor por palavra, sem contexto
BERT (Devlin et al. 2019; Vaswani et al. 2017)	Embeddings contextuais de token	Forte compreensão; a similaridade par a par é custosa
Sentence-BERT (Reimers e Gurevych 2019)	Embeddings de frase (sínteses)	Similaridade do cosseno eficiente; a escolha deste trabalho
FinBERT (Araci 2019; Y. Yang, Uy e Huang 2020)	Modelo de língua adaptado ao domínio	Afinado a finanças; orientado a sentimento / comunicações
LLMs financeiros (Wu et al. 2023)	Grande modelo generativo	Muito capaz; custoso, opaco, fora do âmbito da camada gratuita

2.6 Recuperação de Informação e Avaliação de Ordenação

Uma vez que as manchetes são vetores, como se ordenam as notícias passadas, e como se sabe se a ordenação é boa?

Ordenar um corpus por relevância a uma consulta é o problema definidor da recuperação de informação (IR). O modelo de espaço vetorial (Salton, Wong e C. S. Yang 1975) representa documentos e consultas como vetores ordenados por similaridade do cosseno; a recuperação por embeddings do InvestiGator é a mesma ideia com vetores mais ricos. A ordenação *lexical* clássica pondera os termos informativos, do TF-IDF ao BM25 (Robertson e Zaragoza 2009), ainda uma linha de base forte. A sua fraqueza conhecida é o *desencontro de vocabulário*: um documento relevante que usa palavras diferentes pontua como dissemelhante. Os embeddings semânticos ultrapassam exatamente isso, razão pela qual o InvestiGator compara contra uma linha de base lexical (Capítulo 5).

Como a recuperação devolve uma lista ordenada, é julgada com medidas sensíveis à ordem (Manning, Raghavan e Schütze 2008); a mais direta é a *precisão@k*, a fração dos k primeiros resultados que são relevantes. O InvestiGator adota-a porque um alerta só pode mostrar um punhado de precedentes, pelo que o que interessa é se os primeiros são relevantes, reportado contra linhas de base aleatória, de recência e lexical.

Para o InvestiGator: a recuperação reutiliza uma pipeline madura de representar-depois-ordenar e a métrica padrão *precisão@k*; a contribuição é a aplicação e o emparelhamento com o impacto medido, não um novo algoritmo.

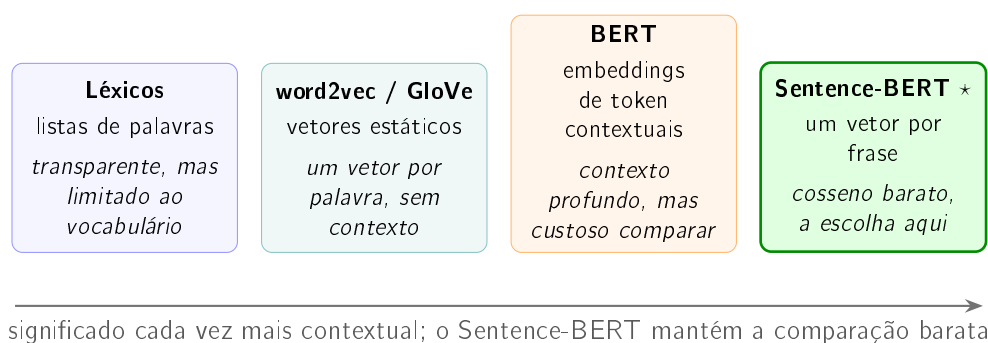


Figura 2.3: Três gerações de transformar texto financeiro em números. Os léxicos financeiros são transparentes mas limitados pelo seu vocabulário; os vetores de palavra estáticos acrescentam similaridade de uso mas sem contexto; os modelos contextuais (BERT) captam o significado mas são custosos de comparar par a par; o Sentence-BERT dá a cada manchete um único vetor comparável por um cosseno barato, exatamente o que a recuperação de precedentes precisa, e é a representação escolhida aqui. Detalhes na Tabela 2.3.

2.7 Estudos de Evento e Impacto Notícia–Mercado

Tendo encontrado notícias análogas, como se mede o que fizeram ao preço, honestamente?

A ferramenta é o *estudo de evento*, introduzido por Fama et al. (1969) e padronizado para retornos diários por Brown e Warner (1985), que fixou a prática de medir retornos sobre janelas curtas pós-evento, a base para os horizontes de +1, +3 e +5 dias do InvestiGator. O impacto é medido estritamente *depois* do evento, pelo que descreve um resultado, não uma previsão.

Porquê não prever simplesmente o preço? Porque as notícias públicas são absorvidas nos preços quase de imediato, a hipótese do mercado eficiente (Fama 1970), pelo que prever retornos a partir de notícias públicas é, por construção, muito difícil. O InvestiGator não compete, portanto, com a eficiência do mercado; mede e explica as reações que *já* se seguiram a notícias comparáveis, o que é simultaneamente mais honesto e mais defensável para um não-especialista.

Relacionar o *texto* das notícias com o impacto é uma área ativa: Tetlock (2007) é um exemplo precoce, e uma linha mais recente tenta *prever* movimentos a partir das notícias (Ding et al. 2015; Xing, Cambria e Welsch 2018). O InvestiGator deliberadamente fica aquém da previsão. Fazer isto em escala precisa de notícias alinhadas aos preços, que é a contribuição do conjunto de dados FNSPID (Dong, Fan e Peng 2024), usado para construir a base de conhecimento; os seus limites de cobertura e período são notados no data card do Capítulo 3.

Para o InvestiGator: emparelhar a recuperação semântica com o impacto de estudo de evento sobre o FNSPID é o núcleo metodológico, evidência sobre o passado, nunca uma previsão.

2.8 Raciocínio Baseado em Casos e Recuperação de Precedentes

O que é o motor, numa ideia familiar?

É o *raciocínio baseado em casos* (CBR). Na descrição clássica (Aamodt e Plaza 1994), um sistema CBR *recupera* casos passados semelhantes, *reutiliza* os seus resultados, e opcionalmente *revê* e *retém-nos*. O InvestiGator é o núcleo recuperar-e-reutilizar: cada manchete passada mais o seu impacto medido é um *caso*; uma manchete nova é a consulta; a similaridade do cosseno recupera; o impacto dos precedentes é reutilizado como evidência. Para antes de *rever*, pelo que nunca transforma a evidência numa previsão.

Para o InvestiGator: nomear o motor como CBR mostra que é um paradigma reconhecido, não ad hoc, e as suas explicações “isto assemelha-se a estes casos passados” são naturalmente inteligíveis para um não-especialista.

2.9 Triagem Aprendida de Alertas: Classificação Supervisionada de Materialidade

Quando dezenas de manchetes chegam num dia, quais merecem um alerta?

A recuperação responde a “a que é que isto se assemelha?”, e o estudo de evento responde a “o que se seguiu a notícias semelhantes?”. Nenhum ordena o fluxo de entrada. Isso é um problema de *triagem*, e pode ser posto como classificação supervisionada sem quebrar a regra de não-previsão. O modelo estima a probabilidade de um *movimento anormal de tamanho invulgar, em qualquer direção*, se seguir a uma notícia; o rótulo é produzido pela própria medição de estudo de evento do sistema, o retorno ajustado ao mercado de Brown e Warner (1985) contra um proxy de índice. O alvo é a *materialidade*, se o mercado reagiu de todo. A direção e a magnitude da trajetória do preço nunca são previstas, pelo que a tarefa fica do lado defensável da linha do mercado eficiente traçada antes neste capítulo.

Duas famílias de modelos cobrem o compromisso interpretabilidade–capacidade. A regressão logística é a escolha transparente: com entradas padronizadas, os seus log-odds são uma soma aditiva exata das contribuições por feature. Isso torna-a o tipo de modelo inerentemente interpretável que Rudin (2019) defende dever ser preferido quando as explicações importam. Os ensembles de árvores de decisão com gradient boosting (Friedman 2001) são o aprendiz não-linear mais forte e servem de teto contra o qual o modelo interpretável é comparado. Para um utilizador final, a pontuação só é honesta se for uma *probabilidade*: as pontuações cruas de um classificador estão tipicamente mal calibradas, e a calibração post-hoc, como ajustar uma sigmoide sobre dados de validação retidos (escalonamento de Platt), corrige isto (Niculescu-Mizil e Caruana 2005). Sob desequilíbrio de classes, a avaliação usa a área sob a curva de precisão-recall em vez da exatidão. Uma precisão em forma de orçamento completa o quadro (quantos dos N alertas que um utilizador consegue absorver por dia eram materiais), porque esse orçamento é exatamente o custo de fadiga de alertas que a triagem existe para reduzir.

Para o InvestiGator: a triagem acrescenta uma pontuação de severidade *treinada* por cima da pipeline transparente, ordenada e limitada por dia, explicada pelas suas contribuições aditivas, calibrada sobre dados de validação, e sempre comparada contra uma linha de base só-volatilidade antes de lhe ser permitido pesar.

2.10 Incerteza e Deriva num Modelo Implantado

Uma pontuação calibrada continua a não ser uma garantia, e um modelo não fica parado. O que oferece a literatura em cada um destes pontos?

A calibração, tal como usada no score de triagem acima, é uma propriedade *agregada*: entre os itens pontuados perto de uma dada probabilidade, aproximadamente essa fração deveria revelar-se positiva. Nada diz sobre um item individual, e não oferece recurso algum assim que o modelo é aplicado fora das condições em que foi ajustado. A *predição conformal* reduz essa lacuna. Devolve um conjunto por item em vez de uma estimativa pontual, embora a sua garantia continue a ser *marginal*, em média sobre os casos, e não condicional em qualquer um deles. O tratamento fundador (Vovk, Gammerman e Shafer 2005) mostra que um preditor pode ser envolvido de modo a devolver um *conjunto* de rótulos com uma garantia livre de distribuição e válida em amostra finita: para uma taxa de erro α escolhida, o conjunto contém o rótulo verdadeiro em pelo menos $1 - \alpha$ dos casos. A garantia não assume normalidade nem um modelo corretamente especificado, e exige apenas que os dados de calibração e de teste sejam permutáveis. A variante split (ou indutiva), que calibra num bloco reservado e custa por isso uma passagem extra em vez de um ciclo de retreino, é exposta com a sua correção de quantil de amostra finita por Angelopoulos e Bates (2023).

O apelo para um sistema construído sobre a recusa de sobre-afirmar é direto. Numa decisão binária o conjunto devolvido pode conter *ambos* os rótulos, o que é um “não sei” explícito e quantificado, em vez de uma probabilidade perto de meio que mesmo assim força uma escolha. Trata-se de um género de honestidade diferente do da calibração, e as duas são complementares e não alternativas.

A suposição de permutabilidade levanta então a segunda questão. Os modelos são treinados sobre um passado e implantados num futuro, e a relação entre entradas e alvo pode mudar por baixo deles. O tratamento padrão disto em aprendizagem automática é a literatura de *concept drift*, cujo levantamento (Gama et al. 2014) expõe a taxonomia (mudança súbita, gradual, incremental e recorrente), as estratégias de deteção e os métodos de adaptação. É um tratamento geral e não financeiro, pelo que fornece o enquadramento e o vocabulário, ao passo que qualquer afirmação sobre o quanto um corpus concreto derivou tem de vir de medir esse corpus.

Ambas as preocupações pertencem a um ponto mais amplo, sobre sistemas e não sobre modelos. D. Sculley et al. (2015) defendem, a partir da experiência com sistemas em produção, que os componentes de aprendizagem automática acumulam um custo de manutenção próprio e em larga medida escondido: emaranhamento, em que mudar seja o que for muda tudo; dependências de dados instáveis e não declaradas; e dívida de configuração. O seu texto é um artigo de posição, extraído da prática e não um estudo empírico, e é aqui citado apenas para essa afirmação qualitativa. A relevância está em que um protótipo de dissertação que corre continuamente, como este corre, herda a mesma categoria de problema em ponto pequeno.

Para o InvestiGator: estas três linhas convertem duas das ressalvas permanentes do sistema em quantidades mensuráveis. A afirmação de que uma probabilidade não é uma promessa torna-se uma experiência de cobertura (Secção 5.7); a afirmação de que o corpus de treino antecede a implantação torna-se uma medição de deriva com bandas de interpretação convencionadas (Secção 5.8). Nenhuma delas altera o que o sistema implantado faz, e nos dois casos essa contenção é ela própria o resultado reportado.

2.11 Ferramentas Existentes para o Investidor de Retalho

O que pode um investidor de retalho já usar, e o que falta?

Três tipos de ferramenta são comuns hoje, e cada um deixa uma lacuna. Os *alertas de preço*, em todas as aplicações de corretora, disparam quando um limiar de preço ou percentagem é ultrapassado; aproveitam o mesmo comportamento de atenção que o InvestiGator visa (Barber e Odean 2008), mas um limiar fixo ignora a volatilidade própria de cada ação (disparando constantemente em nomes voláteis, raramente em calmos) e diz apenas *que* um nível foi ultrapassado, nunca *porquê*. As *aplicações de notícias e sentimento* agregam manchetes e anexam uma pontuação de sentimento, apoiando-se na ligação entre o tom e os mercados (Tetlock 2007) e nos léxicos financeiros (Loughran e McDonald 2011); mas uma única polaridade é fina, muitas vezes proprietária, e raramente liga uma manchete a precedentes históricos concretos e aos seus resultados. Os *robo-advisors*, a ferramenta de fintech de retalho mais estudada, ajudam genuinamente ao melhorar a diversificação e refrear os enviesamentos (Cardillo e Chiappini 2024; D’Acunto, Prabhala e Rossi 2019), mas *agem por* o investidor com lógica proprietária, o oposto de uma ferramenta explicação-primeiro que deixa a decisão ao utilizador. A Tabela 2.4 posiciona os três face ao InvestiGator.

Tabela 2.4: Ferramentas de retalho existentes versus o sistema proposto neste trabalho.

Ferramenta	O que faz	Explica por- quê?	Mostra pre- cedentes?	Age pelo utiliza- dor?
Alerta de preço de corretora	Dispara num limiar fixo de preço / %	Não	Não	Não
App de notícias / sentimento (Tetlock 2007)	Agrega notícias, pontua senti- mento	Em parte (pontuação opaca)	Não	Não
Robo-advisor (D’Acunto, Prabhala e Rossi 2019)	Aloca e reequilibra uma carteira	Raramente (proprietário)	Não	Sim
Este trabalho (InvestiGator)	Explica eventos, mostra evidência	Sim, por desenhado	Sim (impacto medido)	Não

Uma quarta opção tornou-se comum desde que os grandes modelos de linguagem chegaram aos produtos de consumo: perguntar a um assistente genérico porque é que uma ação se mexeu. Estes modelos são comprovadamente capazes sobre texto financeiro, e existem variantes de domínio (Wu et al. 2023). A dificuldade não é a fluência, é a ancoragem. Um assistente genérico não tem acesso à volatilidade recente do próprio título, pelo que não pode dizer se um movimento foi invulgar *para aquela ação*; não estima a sensibilidade do título ao seu mercado e setor, pelo que não pode separar empresa de mercado; e o seu relato de eventos passados comparáveis é recordado, não recuperado de um corpus indexado com desfechos medidos. A resposta lê-se bem e não pode ser verificada, que é precisamente a falha de interpretabilidade contra a qual a literatura de explicabilidade avisa (Lipton 2018; Rudin 2019).

2.12. Análise Comparativa e Posicionamento

A Tabela 2.5 pontua, por isso, as mesmas ferramentas contra as três perguntas colocadas na Secção 1.2, o que é um teste mais exigente do que uma lista de funcionalidades, porque cada pergunta tem uma resposta verificável.

Tabela 2.5: Ferramentas existentes pontuadas contra as três perguntas que um investidor de retalho faz (Secção 1.2).

Ferramenta	Q1 Invulgar para esta ação?	Q2 Empresa ou mercado?	Q3 Já aconteceu, com desfechos?
Alerta de preço da corretora	Não (limiar fixo)	Não	Não
App de notícias / sentimento	Não	Não	Não (só polaridade)
Robo-advisor (D'Acunto, Prabhala e Rossi 2019)	Não exposto	Não exposto	Não
Assistente LLM genérico (Wu et al. 2023)	Não (sem base de volatilidade)	Não (sem estimativa de beta)	Recordado, não recuperado
Terminal profissional	Sim	Sim	Sim (pago)
Este trabalho (InvestiGator)	Sim (z-score rolante)	Sim (beta rolante)	Sim (recuperado, medido)

Para o InvestiGator: cada ferramenta gratuita existente cobre um canto, alertar, notícias ou alocação, e nenhuma combina deteção sensível à volatilidade, atribuição mercado-versus-empresa e evidência histórica concreta numa só ferramenta que informa em vez de decidir. Os terminais profissionais combinam-nas, a um preço que o utilizador-alvo não paga. Essa interseção, as três respostas a custo zero e com o raciocínio à vista, é o nicho que este trabalho preenche.

2.12 Análise Comparativa e Posicionamento

Então o que escolhe o InvestiGator, e porquê?

A Tabela 2.6 reúne as escolhas face às suas alternativas. A regra ao longo de todo o trabalho é a *simplicidade defensável* (Rudin 2019): quando duas opções têm desempenho comparável, preferir a mais transparente, porque o sistema tem de ser compreendido e usado por um não-especialista.

2.13 Conclusões do Capítulo

Nenhum destes blocos de construção é novo. O que é escasso, e o que este trabalho constrói, é a sua integração disciplinada num único sistema explicável para o investidor de retalho: um detetor transparente, recuperação semântica emparelhada com o impacto de estudo de evento, e explicações fiéis por construção. O próximo capítulo transforma estas escolhas num método.

Tabela 2.6: Escolhas de componentes neste trabalho versus alternativas.

Componente	Escolhido	Alternativa	Porquê
Deteção de anomalias	z-score (deslizante)	Isolation Forest, detetores profundos	Transparência; sinal de baixa dimensão
Recuperação de notícias	Sentence-BERT + cos-seno	Léxicos, word2vec, LLMs	Contextual mas barato e reproduzível
Medição de impacto	Janelas de estudo de evento	—	Padrão, reproduzível, sem previsão
Explicação	Desenho transparente + precedentes	Só LIME / SHAP	Fiel por construção

Capítulo 3

Métodos e Materiais

Este capítulo responde a duas perguntas: como é o sistema construído, e como é julgado? Cobre a abordagem, os dados (numa data card reproduzível), as técnicas por detrás de cada componente, os compromissos de IA responsável, e o desenho da avaliação, que foi fixado antes de qualquer experiência ser corrida. Uma ideia percorre tudo isto: manter as coisas tão simples quanto defensavelmente possível, para que, quando duas opções têm desempenho parecido, a mais transparente vença. O próprio InvestiGator é descrito no Capítulo 4; as experiências são reportadas no Capítulo 5.

3.1 Abordagem e Metodologia

Como foi o sistema construído? Incrementalmente, de ponta a ponta. Em vez de terminar cada componente isoladamente, uma fatia fina foi construída e provada primeiro, da aquisição de dados a um alerta entregue, para que o risco de integração surgisse cedo. Cada componente começou então na sua forma mais simples e defensável e cresceu apenas onde a complexidade extra mereceu o seu lugar. É isto que significa aqui *engenharia* de Inteligência Artificial: os blocos de construção já existem na literatura (Capítulo 2), pelo que a contribuição é a sua integração, aplicação e avaliação crítica disciplinadas, não um novo algoritmo.

Seguem-se dois hábitos. Primeiro, cada componente é definido pela sua *responsabilidade* e pela sua *interface*, não por uma implementação particular, o que o mantém testável e substituível (um modelo de embedding por outro, por exemplo). Segundo, as restrições não-negociáveis do projeto, apenas recursos gratuitos e reproduzíveis, o mercado dos EUA, a transparência, e nenhuma previsão nem negociação, filtram o espaço de desenho antes de qualquer questão de desempenho.

3.2 Conjuntos de Dados e Fontes de Dados

Que dados usa o sistema? Duas camadas claramente separadas que partilham um esquema, pelo que são diretamente comparáveis (Figura 3.1): uma camada **histórica**, construída offline, que fornece os precedentes, e uma camada **viva** que fornece preços e notícias em tempo real. A divisão é deliberada: a camada histórica tem de ser rica e estável, a camada viva atempada e barata.

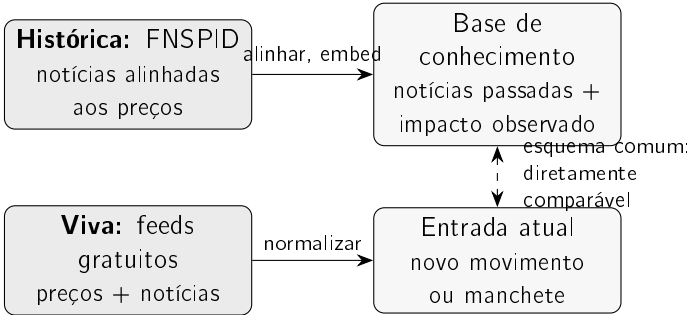


Figura 3.1: As duas camadas de dados. A camada histórica transforma o corpus FNSPID numa base de conhecimento de notícias passadas e do seu impacto observado no preço; a camada viva normaliza preços e notícias em tempo real nos mesmos campos, para que um evento atual possa ser comparado diretamente com os precedentes.

3.2.1 Camada Histórica: o Corpus FNSPID

A fonte primária pretendida para a camada histórica é o conjunto de dados FNSPID (Dong, Fan e Peng 2024), que fornece notícias financeiras alinhadas no tempo com preços diários para milhares de empresas dos EUA. Esse alinhamento é exatamente o que é necessário para relacionar notícias com o impacto de preço subsequente sem scraping à medida. A componente de notícias do conjunto de dados é grande (da ordem das dezenas de gigabytes), o que motiva diretamente a ingestão em streaming e filtrada descrita abaixo. A Tabela 3.1 regista a data card: as escolhas que tornam o subconjunto histórico reproduzível.

Tabela 3.1: Data card da camada histórica *desenhada* (FNSPID).

Item	Valor
Fonte	FNSPID (Dong, Fan e Peng 2024) (notícias financeiras alinhadas no tempo com preços)
Licença	Creative Commons BY-SA 4.0 (atribuição exigida)
Campos usados	data, ticker, manchete (mapeados para um esquema comum)
Tickers (15)	AAPL, MSFT, AMZN, GOOGL, NVDA, TSLA, META, JPM, BAC, XOM, CVX, JNJ, PFE, WMT, KO
Setores (5)	Tecnologia, banca, energia, saúde, consumo de base
Janela temporal	2018–2023 (granularidade diária)
Preços	Preços de fecho diários para os mesmos tickers
Governança	Dados grandes não retidos (regenerados quando precisos); apenas pequenas amostras guardadas

Nota: esta card documenta a camada histórica baseada no FNSPID. O subconjunto multi-ano foi construído pela pipeline de streaming e conduz o estudo de triagem de materialidade do Capítulo 5 (79,753 exemplos, 2018–2023; catorze dos quinze tickers, pois o corpus indexa a Meta sob o seu símbolo antigo). O estudo de recuperação corre sobre o corpus de avaliação de notícias recentes reais descrito na Secção 3.2.3 (3,714 manchetes para os mesmos tickers, construído pelo processo idêntico); a recuperação foi depois re-corrida à escala no corpus multi-ano (Capítulo 6), ficando o estudo das magnitudes de impacto ajustadas ao mercado como trabalho futuro.

Os quinze tickers de grande capitalização abrangem cinco setores, o que torna a avaliação

cross-setor do Capítulo 5 significativa mantendo o corpus tratável; a janela 2018–2023 (a extensão do conjunto de dados) é recente mas longa o suficiente para conter precedentes. Estas são escolhas documentadas, não fixas: um conjunto de tickers ou uma janela diferentes podem ser substituídos sem mudar o método.

3.2.2 Pré-processamento e Alinhamento ao Evento

Como se transforma uma notícia num caso histórico? Em três passos. Primeiro, o ficheiro de notícias é lido em stream e filtrado aos tickers e à janela escolhidos, para que apenas o subconjunto relevante seja materializado. Segundo, cada item é normalizado para o esquema comum (data, ticker, manchete). Terceiro, cada item é alinhado ao mercado e o seu impacto medido. A regra de alinhamento importa para a honestidade: o dia do evento é o primeiro dia de negociação *em ou após* a data da notícia, e o impacto é medido a partir do *fecho* desse dia em diante. Medir a partir do fecho, não da abertura, evita creditar um movimento já no preço de abertura, e medir estritamente para a frente impõe a garantia de sem-lookahead da Secção 3.6. Os itens sem preços alinhados, ou cuja janela ultrapassa os dados, são descartados em vez de imputados. O Algoritmo 3.1 enuncia a construção.

Algorithm 3.1 Construção da base de conhecimento com alinhamento ao evento.

Require: notícias $\{(d_i, c_i, h_i)\}$; preços de fecho diários P_c por ticker; horizontes $H = \{1, 3, 5\}$

Ensure: base de conhecimento $\mathcal{K}$ de casos $(d, c, h, \mathbf{e}, \text{impacto})$

```

1:  $\mathcal{K} \leftarrow \emptyset$ 
2: for cada notícia  $(d_i, c_i, h_i)$  do
3:    $e_i \leftarrow$  primeiro dia de negociação  $\geq d_i$  em  $P_{c_i}$  ▷ alinhamento ao evento
4:   if  $e_i$  existe then
5:      $\mathbf{e}_i \leftarrow \text{embed}(h_i)$  ▷ Sentence-BERT
6:     for  $\tau \in H$  do
7:        $\text{impacto}_i[\tau] \leftarrow$  retorno de close( $e_i$ ) a close( $e_i + \tau$ ), ou n/a se indisponível
8:     end for
9:      $\mathcal{K} \leftarrow \mathcal{K} \cup \{(d_i, c_i, h_i, \mathbf{e}_i, \text{impacto}_i)\}$ 
10:  end if
11: end for
12: return  $\mathcal{K}$ 

```

Para tornar o abstrato concreto, a Figura 3.2 segue *uma manchete real* por cada fase do sistema: o registo bruto tal como recuperado, a limpeza e o alinhamento sem-lookahead, o passo de representação onde a “IA” acontece de facto (a manchete torna-se um embedding de 384 dimensões, o evento torna-se um pequeno vetor de features de contexto de mercado, e o resultado torna-se um rótulo binário de materialidade), e as duas coisas para que essas representações são finalmente usadas e medidas. Cada valor mostrado é genuíno, retirado do conjunto de dados para a Nvidia a 10 de maio de 2018.

A Figura 3.2 é deliberadamente esquemática. A Figura 3.3 mostra a mesma jornada como os *objetos reais*, verbatim, para que não haja dúvida sobre o que o sistema guarda e lê em cada passo.

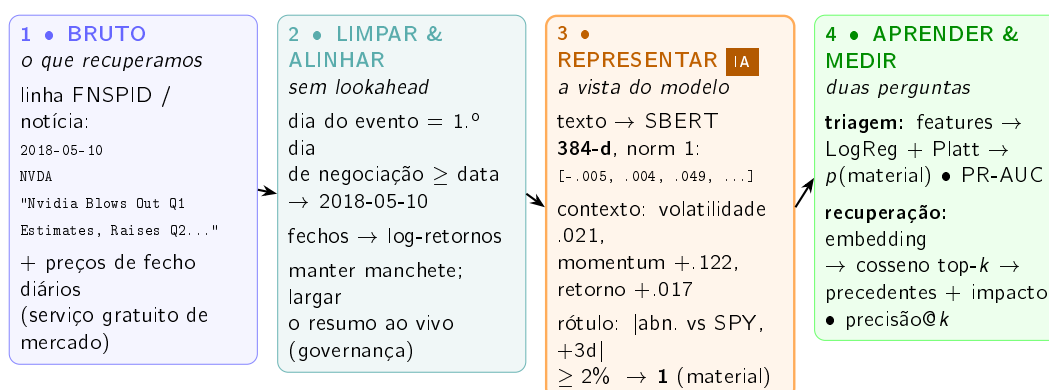


Figura 3.2: Uma manchete real (Nvidia, 10 de maio de 2018) a viajar por cada fase. É recuperada como uma linha simples mais preços (1), limpa e alinhada ao primeiro dia de negociação com o impacto medido estritamente para a frente (2), depois *representada* para os modelos (3): o texto torna-se um embedding Sentence-BERT de 384 dimensões, o contexto de mercado torna-se um punhado de features, e o resultado observado torna-se um rótulo binário de materialidade. Essas representações alimentam as duas coisas que o sistema mede (4): uma probabilidade de triagem calibrada e a recuperação de precedentes. Cada valor é genuíno, lido do conjunto de dados.

3.2.3 Camada Viva e Conjunto de Dados de Avaliação

A camada viva fornece preços em tempo real de um serviço de dados de mercado gratuito (com um fallback gratuito) e notícias de um serviço de notícias de empresa gratuito e de feeds RSS. As notícias gratuitas são deliberadamente *não* usadas para construir a camada histórica, porque as camadas gratuitas cobrem apenas uma janela curta, recente e atrasada; mas servem bem como gatilho vivo e como fonte de notícias *reais* para uma primeira avaliação. Para isso, um conjunto de 3,714 manchetes reais para os quinze tickers foi recolhido do serviço de notícias de empresa gratuito (os meses mais recentes disponíveis), e é usado no estudo de recuperação do Capítulo 5. Este corpus é real mas recente, razão pela qual a construção completa multi-ano do FNSPID continua a ser a fonte mais rica, identificada como trabalho futuro.

3.2.4 Governança de Dados e Atribuição

Duas regras de governança aplicam-se a ambas as camadas. Primeiro, os dados e modelos grandes nunca são versionados: são recriados pelo processo de ingestão, e apenas pequenas amostras ilustrativas são mantidas sob controlo de versões. Segundo, o texto de notícias de terceiros não é republicado: o conjunto de dados é citado e atribuído como exigido pela sua licença Creative Commons BY-SA 4.0 (Dong, Fan e Peng 2024), e apenas excertos mínimos de manchetes aparecem neste documento.

3.3 Modelos e Técnicas

Três técnicas fazem o trabalho: um detetor, um motor de recuperação-e-impacto, e um passo de explicação. Cada uma é introduzida pelo que serve, depois como funciona.

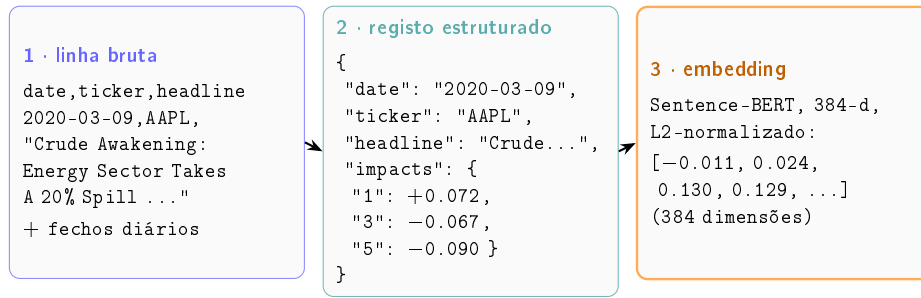


Figura 3.3: O mesmo registo real em três fases, mostrado verbatim. Uma linha de notícia simples (1) torna-se um registo estruturado depois de limpa, alinhada ao seu dia de evento e anotada com o impacto medido para a frente (2), e é finalmente representada como um vetor Sentence-BERT de 384 dimensões (3). Os impactos tornam concreto o ponto tema-versus-direção num só objeto: a mesma manchete de choque petrolífero é seguida de um salto de +7.2% a um dia mas de uma queda de -9.0% aos cinco dias. Os valores são lidos diretamente do conjunto de dados (impactos arredondados a três casas decimais).

3.3.1 Detecção Estatística de Anomalias

Para que serve: assinalar um movimento diário que é invulgar *para aquela ação*, não apenas grande em termos absolutos. *Como funciona:* seja r_t o retorno (logarítmico) do dia e μ_t, σ_t a média e o desvio-padrão dos retornos sobre uma janela anterior de w dias que termina estritamente antes de t . O dia é assinalado quando o z-score absoluto excede um limiar k :

$$z_t = \frac{r_t - \mu_t}{\sigma_t}, \quad \text{anomalia} \iff |z_t| > k. \quad (3.1)$$

Esta é a família estatística de detetores (Chandola, Banerjee e Kumar 2009), escolhida pela transparência: pode mostrar-se ao investidor exatamente quantos desvios-padrão o movimento foi. Existem detetores mais expressivos, a Isolation Forest (F. T. Liu, Ting e Zhou 2008) ou modelos profundos (Pang et al. 2021), mas a sua opacidade não se justifica para uma única série de retornos explicada a um não-especialista (Capítulo 2). A janela w e o limiar k são escolhas explícitas, examinadas por ablação no Capítulo 5. O Algoritmo 3.2 enuncia a regra; a janela para o dia t usa apenas dias anteriores, pelo que nenhuma informação futura entra.

Algorithm 3.2 Detecção de anomalias por z-score deslizando (sem look-ahead).

Require: série de retornos $r_1, \dots, r_T$; janela w ; limiar k

Ensure: marca a_t para cada dia, com as quantidades por detrás

```

1: for  $t \leftarrow w + 1$  até  $T$  do
2:    $W \leftarrow (r_{t-w}, \dots, r_{t-1})$  ▷ só dias anteriores
3:    $\mu_t \leftarrow \text{mean}(W)$ ;  $\sigma_t \leftarrow \text{std}(W)$ 
4:    $z_t \leftarrow (r_t - \mu_t) / \sigma_t$ 
5:    $a_t \leftarrow (|z_t| > k)$ 
6: end for
7: return para cada  $t$  assinalado, o tuplo  $(z_t, \mu_t, \sigma_t, w, k)$  ▷ exposto ao motor de explicação

```

Um pequeno exemplo mostra porque isto importa. Duas ações caem ambas 3.2% hoje. Uma tem estado calma ($\sigma \approx 0.40\%$), a outra volátil ($\sigma \approx 1.50\%$). O mesmo movimento é uma anomalia clara para a ação calma ($z \approx -8.1$) mas um dia comum para a volátil ($z \approx -2.2$), como a Tabela 3.2 mostra. Um limiar de percentagem fixa assinalaria ambas; o z-score não, que é exatamente o que queremos.

Tabela 3.2: Exemplo trabalhado: o mesmo movimento de -3.2% numa ação calma e numa volátil.

Quantidade	Ação calma	Ação volátil
Média recente μ	0.04%	0.10%
Desvio-padrão recente σ	0.40%	1.50%
Retorno de hoje r	-3.2%	-3.2%
z-score $(r - \mu)/\sigma$	-8.1	-2.2
Assinalado a $k = 3$?	sim	não

Os mesmos números são mais fáceis de sentir como uma imagem. A Figura 3.4 desenha as distribuições de retornos dia-a-dia de ambas as ações com o movimento de -3.2% de hoje marcado em cada uma: o movimento idêntico cai bem na cauda da ação calma mas dentro do intervalo comum da volátil.

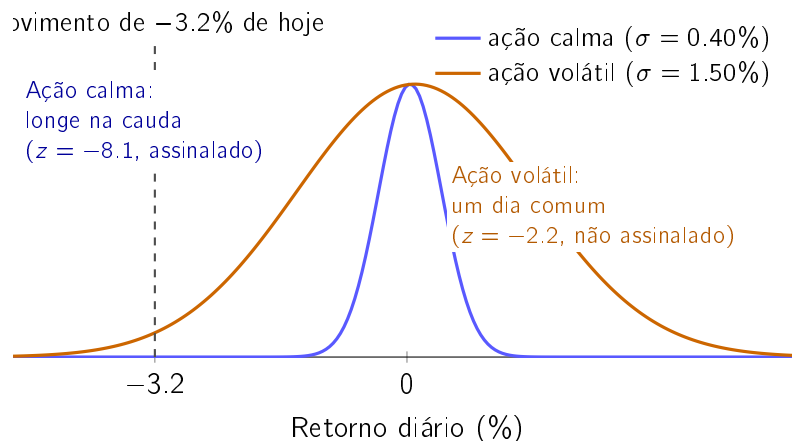


Figura 3.4: Porque um limiar de percentagem fixa é rejeitado. Ambas as ações caem -3.2% hoje (linha tracejada). Para a ação calma (distribuição estreita) esse movimento fica bem na cauda ($z = -8.1$) e é assinalado; para a ação volátil (distribuição larga) o movimento idêntico fica dentro do seu intervalo comum dia-a-dia ($z = -2.2$) e não é. O z-score deslizante pergunta “invulgar para esta ação?”, o que uma percentagem não consegue. Valores da Tabela 3.2.

3.3.2 Recuperação Semântica e Medição de Impacto

Para que serve: dada uma manchete nova, encontrar as manchetes passadas mais similares e mostrar o que aconteceu aos seus preços. Este motor de correlação notícia–mercado é o coração do trabalho, e combina duas técnicas. *Recuperação:* cada manchete torna-se um embedding de frase com o Sentence-BERT (Reimers e Gurevych 2019), escolhido (Secção 2.5) porque capta o significado mas produz vetores diretamente comparáveis, pelo que os itens passados mais próximos são encontrados de forma barata por similaridade do

cosseno. *Impacto*: para cada precedente, o retorno cumulativo é medido sobre janelas pós-evento fixas (+1, +3 e +5 dias de negociação), à maneira de um estudo de evento (Brown e Warner 1985; Fama et al. 1969). Tanto a métrica de similaridade como as janelas são escolhas explícitas e documentadas, e em conjunto são a contribuição metodológica. O impacto é medido estritamente após o evento, pelo que é um resultado, não uma previsão. O Algoritmo 3.3 enuncia o passo recuperar-e-reutilizar (o núcleo de raciocínio baseado em casos da Secção 2.8).

Algorithm 3.3 Recuperação de precedentes e reporte de impacto (gatilho de notícias).

Require: manchete h ; base de conhecimento $\mathcal{K} = \{(d_j, c_j, h_j, \mathbf{e}_j, \text{impacto}_j)\}$; vizinhos k ; horizonte τ
Ensure: top- k precedentes com similaridade e impacto observado, e o seu impacto médio
1: $\mathbf{q} \leftarrow \text{embed}(h)$ ▷ o mesmo modelo Sentence-BERT que a KB
2: **for** cada caso $j \in \mathcal{K}$ **do**
3: $s_j \leftarrow \cos(\mathbf{q}, \mathbf{e}_j)$ ▷ cosseno sobre vetores L2-normalizados
4: **end for**
5: $S \leftarrow$ índices dos k maiores s_j
6: **return** $\{(d_j, c_j, h_j, s_j, \text{impacto}_j[\tau]) : j \in S\}$ e $\text{mean}_{j \in S} \text{impacto}_j[\tau]$

Dois detalhes do passo de embedding merecem ser explícitos, porque cada um responde a uma pergunta que naturalmente se coloca. O primeiro é o que $\text{embed}(h)$ de facto calcula. O Sentence-BERT é um *bi-encoder*: um transformer pré-treinado lê a manchete uma vez e produz um vetor contextual por token, e o embedding de frase é a média desses vetores de token (mean pooling), escalado para comprimento unitário:

$$\mathbf{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{t}_i, \quad \hat{\mathbf{e}} = \frac{\mathbf{e}}{\|\mathbf{e}\|_2}, \quad (3.2)$$

onde $\mathbf{t}_1, \dots, \mathbf{t}_n$ são os vetores de token da camada final do transformer. O encoder em produção (MiniLM) é um transformer destilado de seis camadas que produz embeddings de 384 dimensões, pequeno o suficiente para infraestrutura gratuita. O desenho bi-encoder é o que torna uma base de conhecimento prática: cada caso guardado é embebido *uma* vez, e uma manchete nova custa uma única passagem para a frente mais comparações de vetores baratas. A alternativa cross-encoder, mais exata, que relê a consulta e o candidato juntos, precisaria de uma passagem completa de transformer por par (consulta, caso), o que à escala do Capítulo 5 significa dezenas de milhares de passagens por cada manchete que chega. O segundo detalhe é a própria similaridade. Para embeddings $\mathbf{q}$ e $\mathbf{e}$,

$$\cos(\mathbf{q}, \mathbf{e}) = \frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{e}}{\|\mathbf{q}\|_2 \|\mathbf{e}\|_2}, \quad \|\hat{\mathbf{q}} - \hat{\mathbf{e}}\|_2^2 = 2 - 2 \cos(\hat{\mathbf{q}}, \hat{\mathbf{e}}), \quad (3.3)$$

e a identidade da direita resolve a questão do “porquê cosseno?”: em vetores de comprimento unitário o cosseno iguala o produto interno, e a distância euclidiana é uma função monótona dele, pelo que as três medidas de similaridade naturais induzem exatamente a mesma ordenação. A escolha do cosseno é, portanto, canónica e não arbitrária; o que importa é a normalização L2, que impede que textos mais longos pareçam artificialmente “maiores” do que os curtos.

O próprio impacto é lido de uma janela curta após o evento, como a Figura 3.5 mostra. A

notícia pode chegar num dia não-negociável, pelo que o *dia do evento* é o primeiro dia de negociação em ou após ela; o retorno é então acumulado do fecho desse dia até ao fecho +1, +3 e +5 dias de negociação depois. Ancorar no fecho, e olhar apenas para a frente, é o que mantém a medida livre de lookahead: regista o que aconteceu *depois* de o evento se tornar acionável, nunca antes.

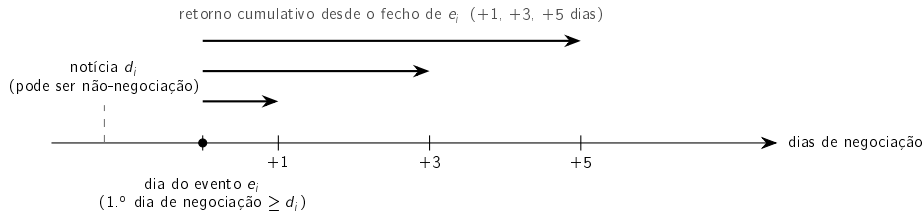


Figura 3.5: Como o impacto é medido. A data da notícia d_i pode cair num dia não-negociável; o dia do evento e_i é o primeiro dia de negociação em ou após ela. O retorno é então acumulado para a frente a partir do fecho de e_i ao longo de +1, +3 e +5 dias de negociação. Apenas dias pós-evento são usados, pelo que nenhuma informação futura entra.

Três escolhas fixam *como* o impacto é medido, cada uma feita tanto pela transparência como pelo rigor:

- **Horizontes.** Janelas curtas (+1, +3, +5 dias), padrão para estudos de evento diários (Brown e Warner 1985); janelas mais longas deixam entrar movimentos não relacionados de todo o mercado.
- **Linha de base.** O retorno cumulativo *bruto*, não um retorno anormal ajustado ao mercado, porque é diretamente observável e não precisa de um modelo de mercado estimado que um não-especialista não pudesse verificar. O custo, enunciado com clareza, é que um retorno bruto mistura a reação à notícia com qualquer movimento de todo o mercado nos mesmos dias (a ameaça de confundimento examinada no Capítulo 5); o ajuste ao mercado é trabalho futuro.
- **Agregação.** O número de destaque é o impacto *médio* sobre os precedentes recuperados, mas os precedentes individuais são sempre mostrados também, para que o investidor veja a dispersão, não apenas um número.

Vale a pena resolver aqui uma aparente inconsistência, porque duas partes do sistema medem o rescaldo de um evento de forma diferente, e ambas estão certas para o seu trabalho. O impacto *mostrado* de um precedente usa o retorno bruto, como escolhido acima: é o que o investidor teria de facto experienciado, e pode ser verificado contra qualquer gráfico de preços público. O *rótulo* do modelo de triagem de materialidade (Secção 3.3.4) usa antes a diferença ajustada ao mercado $|r^{\text{tkr}} - r^{\text{mkt}}|$, porque um alvo de treino tem de isolar o movimento específico do ticker das oscilações de todo o mercado; caso contrário o modelo aprenderia a prever o índice em vez das consequências da notícia. É a mesma maquinaria de estudo de evento a responder a duas perguntas diferentes: “o que aconteceu a esta ação?” para a evidência mostrada a uma pessoa, e “moveu-se esta ação por razões próprias?” para um rótulo que um modelo aprende.

Um exemplo trabalhado torna-o concreto. A Figura 3.6 dá a intuição: o embedding coloca cada manchete num espaço onde temas semelhantes ficam próximos, pelo que uma consulta cai perto das suas correspondências e longe de notícias não relacionadas.

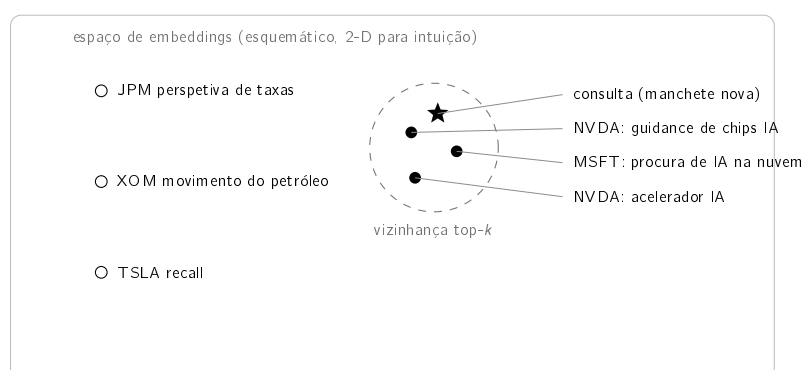


Figura 3.6: Ilustração conceitual da recuperação semântica. Cada manchete torna-se um ponto num espaço de embeddings de dimensão elevada (desenhado em duas dimensões apenas para intuição). Textos do mesmo tema ficam próximos, pelo que uma consulta (estrela) cai perto dos seus precedentes semanticamente similares (cheios), que formam a vizinhança top- k , e longe de notícias não relacionadas (ocas). A tabela seguinte torna isto concreto com números reais.

A Tabela 3.3 corre o passo de ponta a ponta sobre a pequena base de conhecimento de amostra que acompanha o sistema. Para a manter reproduzível sem descarregar um modelo, usa um encoder transparente de sobreposição de palavras (o sistema em produção usa o Sentence-BERT, avaliado no Capítulo 5). Para a consulta “*Nvidia demand surges on AI chip orders*”, os três precedentes mais próximos são todos de tema IA e não todos da mesma empresa: um item de IA-na-nuvem da Microsoft é recuperado a par de dois itens da Nvidia, mostrando a generalização *cross-ticker* em que a avaliação assenta. O seu impacto médio a +5 dias é +6.5%, mostrado como evidência, com a ressalva explícita de que regista o que se seguiu a notícias passadas comparáveis, não uma previsão.

Tabela 3.3: Exemplo trabalhado de recuperação sobre a base de conhecimento de amostra incluída. Consulta: “*Nvidia demand surges on AI chip orders*”; as similaridades e impactos são reais e reproduzíveis.

Similaridade	Impacto +5 dias	Ticker / data	Manchete recuperada (excerto)
0.60	+3.5%	NVDA, 2023-05-25	Nvidia guidance surges on soaring demand for AI data-centre chips
0.38	+10.9%	MSFT, 2023-04-25	Microsoft cloud growth accelerates on AI demand
0.38	+4.9%	NVDA, 2023-06-13	Nvidia unveils new AI accelerator to extend data-centre lead
Impacto médio a +5 dias sobre os precedentes recuperados: +6.5%			

Nota: a média é calculada a partir dos impactos não arredondados, pelo que não tem de igualar a média dos valores arredondados mostrados.

3.3.3 Atribuir um Movimento: Mercado, Setor e Empresa

Para que serve: responder à segunda das três perguntas, *é a empresa ou é o mercado?* O estudo de evento acima mede o que se seguiu a um acontecimento; isto mede de onde veio o movimento de hoje. São instrumentos diferentes e a tese mantém-nos separados: o

estudo de evento olha para a *frente* a partir do evento com um beta implícito unitário, e fornece o rótulo da tarefa de triagem, ao passo que a decomposição explica um movimento *contemporâneo* com betas estimados apenas sobre dados anteriores.

Um modelo de um só fator atribuiria à empresa tudo o que o índice não explica, o que para uma ação tecnológica num dia puxado pela tecnologia é simplesmente errado. O sistema usa por isso dois fatores, o índice de mercado e um ETF de setor:

$$r_t = \alpha + \beta_m r_t^m + \beta_s \tilde{r}_t^s + \varepsilon_t, \quad (3.4)$$

onde $\tilde{r}_t^s$ é o retorno do setor *ortogonalizado* contra o mercado. A ortogonalização não é cosmética: um ETF de setor e um índice largo são fortemente colineares, e sem ela os dois coeficientes absorvem a variância um do outro e a repartição torna-se arbitrária. As três contribuições reportadas, $\beta_m r_t^m$, $\beta_s \tilde{r}_t^s$ e o resíduo ε_t , somam o retorno observado por construção, que é o que permite ao alerta enunciá-las sem o risco de uma linha que não fecha. Todos os betas são ajustados numa janela estritamente *anterior* ao dia que se explica, pela mesma razão anti-lookahead do detetor.

Encolher o beta em vez de o cortar. Um beta estimado sobre vinte retornos diários é ruidoso, e um beta ruidoso produz uma atribuição confiante e errada. A primeira implementação cortava a estimativa em ± 4 ; medido com dados reais, a AMD deu $\hat{\beta} = 4,43$ numa janela volátil, caiu pelo corte para um recurso silencioso de $\beta = 1$, e atribuiu à empresa a totalidade do movimento de $-8,5\%$. Um limite rígido é exatamente o tipo de constante por justificar que este trabalho remove noutros sítios: não melhora a estimativa, substitui-a. Um peso de encolhimento fixo, na tradição de Blume (1971), também não serve aqui, porque encolhe um beta bem estimado tanto como um mal estimado; num caso sintético com uma ação a mover-se exatamente ao dobro do mercado, um peso fixo de dois terços devolve 1,67 onde a verdade é 2,0. O sistema encolhe antes na direção de um prior, em proporção à *imprecisão* da estimativa (Vasicek 1973),

$$\beta = w \hat{\beta} + (1 - w) \beta_{\text{prior}}, \quad w = \frac{\sigma_{\text{prior}}^2}{\sigma_{\text{prior}}^2 + \text{SE}^2(\hat{\beta})}, \quad (3.5)$$

pelo que um ajuste limpo fica intacto ($\text{SE} \rightarrow 0 \Rightarrow w \rightarrow 1$) e um ruidoso recai sobre o prior. O ajuste é contínuo em vez de tudo-ou-nada, e a dispersão do prior é uma grandeza económica, a dispersão dos betas entre ações, e não um limiar escolhido para o exemplo dar certo.

Nomear o motor do movimento. Reportar que fator moveu a ação parece trivial e não é. Tomar a maior componente em valor absoluto dá a resposta errada sempre que um fator puxa *contra* o movimento observado: num dia medido a Nvidia subiu $+0,25\%$ enquanto o seu setor contribuiu com $-1,54\%$, pelo que a maior componente em módulo era o setor, e dizer “foi o setor” teria sido falso. O que explica um dia positivo são as contribuições positivas. O motor é por isso a maior componente *com o mesmo sinal do total*, e as componentes que puxaram ao contrário são reportadas à parte em vez de descartadas, porque uma ação que subiu enquanto o seu setor caía é precisamente o caso de que o leitor deve ser informado.

3.3.4 Triagem de Materialidade: um Modelo de Severidade Treinado

Para que serve: ordenar o fluxo de notícias que chega, para que a atenção limitada do utilizador vá para as manchetes com maior probabilidade de importar (Secção 2.9), respondendo

à RQ4.

A unidade é um triplo (manchete, ticker, dia do evento), onde o dia do evento d é o primeiro dia de negociação em ou após a data da notícia, a mesma regra de alinhamento que a base de conhecimento usa. O rótulo faz uma pergunta livre de direção por construção: seguiu-se um movimento anormal de tamanho invulgar? Formalmente, o exemplo é *material* quando $|r_{(d, d+h]}^{\text{tkr}} - r_{(d, d+h]}^{\text{mkt}}| \geq \tau$. A quantidade dentro do valor absoluto é o retorno do ticker sobre os h dias de negociação após o evento menos o do mercado (um proxy de índice): o resultado ajustado ao mercado da Secção 2.7. A definição primária é $\tau = 2\%$ a $h = 3$; uma grelha de sensibilidade sobre $\tau \in \{1.5\%, 2\%, 3\%\}$ e $h \in \{1, 3, 5\}$ é reportada para que a conclusão não dependa de um só limiar. Os rótulos são produzidos pelo próprio código de estudo de evento do sistema; não há anotação manual envolvida.

As features respeitam uma convenção temporal estrita, todas calculáveis no fecho do dia d , antes de a janela do rótulo abrir: a volatilidade pré-evento (desvio-padrão dos vinte log-retornos diários que terminam no dia *anterior* ao evento), o momentum de cinco dias até ao mesmo ponto, o próprio retorno do dia do evento (conhecido no fecho de d), o comprimento da manchete, um indicador de setor, e o embedding de frase da manchete. Um teste unitário impõe a convenção ao mutar preços *depois* da janela do evento e verificar que nenhuma feature muda enquanto o rótulo muda.

A Tabela 3.4 torna essas colunas concretas: lista cada feature, o que é, e o seu valor real para o exemplo trabalhado da Figura 3.2 (Nvidia, 10 de maio de 2018), juntamente com o rótulo-alvo. Estes são exatamente os dados sobre os quais as métricas são calculadas.

Tabela 3.4: As colunas que o modelo de triagem lê, com os seus valores reais para um exemplo (Nvidia, 10 de maio de 2018). As linhas 1–6 são as features; a última linha é o alvo supervisionado. As colunas de contexto (1–5) alimentam as regressões logísticas e o ensemble com gradient boosting, pontuadas por PR-AUC e precisão@5/dia; o embedding (6) também alimenta a recuperação de precedentes, pontuada por precisão@ k . Cada feature é calculável no fecho do dia d , antes de a janela do rótulo abrir.

Atributo	O que é	Valor de exemplo
Volatilidade pré-evento	desvio-padrão dos 20 log-retornos diários que terminam em $d-1$	0.021
Momentum de cinco dias	log-retorno cumulativo até $d-1$	+0.122
Retorno do dia do evento	log-retorno de d , conhecido no seu fecho	+0.017
Comprimento da manchete	número de caracteres na manchete	55
Setor	indicador de setor one-hot	tech
Embedding da manchete	vetor Sentence-BERT de 384 dimensões	$[-0.005, 0.004, \dots]$
Materialidade (<i>alvo</i>)	$ \text{retorno anormal vs SPY sobre } (d, d+3] \geq 2\%$	1 (material)

As famílias de modelos abrangem o compromisso interpretabilidade–capacidade da Secção 2.9: um chão de alertar-sempre, uma regressão logística só-volatilidade (a regra ingénua forte que qualquer revisor perguntaria), regressões logísticas só sobre features de contexto, só sobre features de texto, e sobre ambas em conjunto (o principal modelo interpretável), e um ensemble com gradient boosting (Friedman 2001) como teto de capacidade.

O membro interpretável dessa família merece a sua matemática por inteiro, porque as explicações em produção decompõem-na termo a termo. Com features padronizadas $\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_m$,

a regressão logística pontua um exemplo como

$$u = b_0 + \sum_{j=1}^m w_j \tilde{x}_j, \quad p_{\text{raw}} = \sigma(u) = \frac{1}{1 + e^{-u}}, \quad (3.6)$$

pelo que cada produto $w_j \tilde{x}_j$ é uma contribuição aditiva *exata* para os log-odds u : sem modelo substituto e sem aproximação, a propriedade que torna a linha do “porquê” do alerta fiel por construção. Como uma pontuação discriminativa não é automaticamente uma probabilidade honesta, uma calibração de Platt é ajustada apenas sobre o bloco de validação,

$$p = \sigma(a p_{\text{raw}} + c), \quad (3.7)$$

com apenas dois escalares (a, c) . A forma paramétrica é uma escolha deliberada face à alternativa não-paramétrica, a regressão isotónica: uma sigmoide de dois parâmetros não pode sobreajustar um bloco de validação modesto, ao passo que a regressão isotónica precisa de substancialmente mais dados de calibração antes de a sua flexibilidade extra compensar (Niculescu-Mizil e Caruana 2005). Esse argumento foi depois posto à prova em vez de ficar como suposição. Os dois calibradores foram ajustados no mesmo bloco de validação e avaliados no mesmo teste, para as cinco famílias de modelos e sob o protocolo congelado: a de Platt ganha ou empata no Brier em todas as famílias, e no erro de calibração esperado o quadro é misto e por margens pequenas. Isto verifica-se mesmo com um bloco de validação farto, que é o cenário que deveria favorecer o método não-paramétrico, pelo que a escolha feita por parcimónia é também a escolha que a medição sustenta. A comparação é aditiva e deixou os artefactos congelados intactos.

A Tabela 3.5 torna todo o cálculo concreto ao decompor uma decisão de produção *real*: uma manchete da Meta enviada ao canal público de alertas a 12 de julho de 2026, pontuada pelo bundle só-contexto em produção. Ler a tabela de cima a baixo é ler as Equações (3.6) e (3.7) com números no lugar: a volatilidade recente elevada e o indicador de setor empurram os log-odds para cima, os termos quase-zero mal os movem, a soma dá $u = +0.699$, a sigmoide transforma-o em $p_{\text{raw}} = 0.668$, e o mapa de Platt (valores ajustados $a = 3.700$, $c = -2.313$) produz o $p = 0.539$ calibrado, que ultrapassa a porta de implantação de 0.5. A mensagem efetivamente entregue ao canal nesse dia dizia “*Risk estimate (learned triage): 54% . . . raised by recent volatility (20d) and sector*”: a decomposição reproduz o número de produção e os seus fatores dominantes exatamente. Para as explicações, as dimensões do embedding (quando a variante de texto é usada) são agrupadas num único termo “conteúdo da manchete” para que a mensagem se mantenha legível, e cada pontuação é entregue com a cláusula fixa “*triage evidence, not a forecast*”.

A implantação é deliberadamente conservadora. A pontuação entra na pipeline de alertas desligada por defeito, atrás de uma porta de configuração; a variante em produção usa apenas features de contexto, pelo que corre na stack de software leve, e o texto do alerta nomeia a variante usada. Uma vez ao vivo, cada decisão de triagem é registada, e um passo de pós-validação rotula depois cada decisão maturada com o que efetivamente aconteceu, usando a mesma regra de rótulo, produzindo monitorização de precisão e calibração ao vivo e dados de treino frescos. Isto é aprendizagem contínua com rótulos atrasados, não aprendizagem por reforço: não há ciclo de feedback ação–ambiente, porque os alertas do sistema não movem o mercado.

Tabela 3.5: Exemplo de triagem trabalhado: o modelo só-contexto em produção a pontuar um alerta real (META, 12 de julho de 2026, “*Mark Zuckerberg Said Meta’s AI Bets ‘Haven’t Come to Fruition Yet’ as Shares Fell 5%*”). As contribuições são os termos aditivos exatos $w_j \tilde{x}_j$ da Equação (3.6); a decomposição é regenerada deterministicamente a partir dos inputs congelados.

Termo	Contribuição para os log-odds
Interceção b_0	−0.025
Volatilidade recente (20 d)	+0.409
Indicador de setor	+0.303
Retorno do dia do evento	+0.010
Comprimento da manchete	+0.002
Momentum recente (5 d)	+0.000
Log-odds u (soma)	+0.699
Probabilidade crua $\sigma(u)$	0.668
p calibrado $= \sigma(3.700 p_{\text{raw}} - 2.313)$	0.539
Porta de implantação $p \geq 0.5$	passou (alerta enviado)

3.3.5 Técnicas de Explicação

Para que serve: transformar os objetos calculados numa mensagem que o investidor possa verificar. A explicação é procurada por desenho transparente (Secção 2.3) (Barredo Arrieta et al. 2020; Rudin 2019). Cada alerta é montado a partir de três ingredientes transparentes: a regra que disparou (o z-score com a sua janela e limiar); os precedentes recuperados com o seu impacto observado; e, opcionalmente, a atribuição de features sobre o detetor com o SHAP (Lundberg e S.-I. Lee 2017). O sentimento financeiro de um modelo de domínio (Araci 2019) é um enriquecimento opcional, usado apenas se acrescentar valor defensável. Como cada alerta é composto diretamente a partir destes objetos, a explicação é fiel ao cálculo por construção, uma propriedade testada no Capítulo 5.

3.4 Ferramentas e Frameworks

O sistema é construído sobre o ecossistema científico open-source de Python: bibliotecas maduras e gratuitas para computação numérica, acesso a dados de mercado, embeddings de frase e figuras. Isto encaixa na restrição de recursos gratuitos e na reprodutibilidade, já que dependências fixadas e sementes fixas permitem recriar o ambiente e os resultados noutro lugar. O ambiente de reprodução e as saídas de avaliação estão reunidos no Apêndice A, para que este capítulo se possa focar nos próprios *métodos*.

3.5 IA Responsável e Ética

O trabalho está vinculado a vários compromissos de IA responsável que decorrem diretamente do seu propósito e do seu público. **Sem aconselhamento e sem previsão:** o sistema não faz previsão de preços nem recomendação de negociação; traz à superfície resultados passados observados como evidência e declara-o explicitamente em cada alerta, para que o investidor seja informado e não instruído. **Transparência:** cada alerta expõe a sua cadeia de raciocínio completa, em consonância com os princípios de explicabilidade do Capítulo 2, para que

um utilizador possa verificar em vez de meramente confiar na saída. **Evidência honesta:** apenas os resultados que podem ser reproduzidos e explicados são reportados, e nenhum dado, métrica ou citação é fabricado. **Gestão de dados:** todas as fontes são usadas dentro das suas camadas gratuitas e licenças, o conjunto de dados FNSPID é atribuído como a sua licença Creative Commons exige (Dong, Fan e Peng 2024), o texto de notícias de terceiros não é republicado, e nenhum dado pessoal é processado. **Segurança:** as credenciais nunca são guardadas em ficheiros versionados. Por fim, o sistema é posicionado como um auxílio ao apoio à decisão para um investidor não-profissional, não como substituto de aconselhamento profissional, uma limitação enunciada com clareza.

3.6 Metodologia de Avaliação

Como é o sistema julgado? Por um plano fixado antes de qualquer experiência correr, para que a métrica não possa ser escolhida a posteriori para lisonjear o resultado, um pré-registo em pequena escala. Os resultados estão no Capítulo 5; aqui está o protocolo que segue.

3.6.1 Métrica de recuperação e relevância

A recuperação é avaliada como uma tarefa de recuperação de informação (Secção 2.6) com precisão@ k , a fração dos k primeiros precedentes que são relevantes. Escrevendo Q para o conjunto de manchetes de consulta e $R_k(q)$ para os k primeiros itens devolvidos para a consulta q ,

$$\text{precisão@}k = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \frac{1}{k} \sum_{d \in R_k(q)} \text{rel}(q, d), \quad \text{rel}(q, d) = \mathbf{1}[\text{setor}(d) = \text{setor}(q)]. \quad (3.8)$$

A relevância é aproximada por *concordância de setor*: um precedente conta como relevante se a sua empresa está no setor da consulta. Este é um substituto automático para “análogo”, usado porque não existe conjunto rotulado; os seus limites são enunciados com os resultados. Duas escolhas tornam a métrica exigente, não lisonjeira. Primeiro, uma restrição *cross-ticker* estrita descarta cada precedente que partilha o ticker da consulta, pelo que o sistema não pode vencer ao emparelhar uma empresa com as suas próprias notícias passadas; tem de generalizar *entre* empresas de um setor. Segundo, k é pequeno (o número de destaque usa $k = 5$), refletindo que um alerta mostra apenas alguns precedentes.

3.6.2 Linhas de base

Um único número significa pouco isolado, pelo que a recuperação semântica é comparada contra três linhas de base, cada uma a controlar por uma explicação rival. **Aleatória** tira k precedentes ao acaso; a sua precisão é a taxa-base do setor, o chão sem-perícia. **Recência** devolve os itens mais recentes, testando se simplesmente trazer notícias frescas à superfície faria igualmente bem. **Lexical** ordena por sobreposição de palavras sob o mesmo cosseno, pelo que a diferença para o modelo de embedding isola o valor do *significado* sobre as palavras de superfície. Cada comparação é repetida sobre cinco sementes aleatórias (média com desvio-padrão), e duas variantes do Sentence-BERT são tentadas, para que o resultado reflita a recuperação semântica em geral, não uma tiragem de sorte ou um modelo.

3.6.3 Protocolo de detecção de anomalias

O detetor de anomalias é julgado sobretudo por um argumento que não precisa de *rótulo*: um bom detetor universal deve disparar a uma taxa comparável em instrumentos de volatilidade muito diferente, ao passo que uma regra cega à volatilidade não consegue. A consistência é, portanto, medida como a amplitude (máximo menos mínimo) das taxas de disparo por ticker: quanto menor a amplitude, mais uniforme o detetor. Só secundariamente é o detetor pontuado contra um proxy explícito de *movimentos extremos* (um movimento diário no ou além do percentil 99 dos próprios retornos desse ticker), via precisão, recall e F_1 ; como este proxy é ele próprio relativo à volatilidade, é tratado como evidência de apoio e não primária. Uma ablação sobre o comprimento da janela de estimação completa o quadro ao expor a sensibilidade do detetor ao seu único parâmetro principal. Por fim, a regra transparente é desafiada por um detetor *aprendido* em igualdade de circunstâncias: uma Isolation Forest (F. T. Liu, Ting e Zhou 2008) treinada causalmente sobre a mesma informação (o retorno de cada dia e a volatilidade dos vinte dias anteriores, ajustada apenas sobre um segmento passado inicial) é pontuada sobre a mesma região de avaliação, pelo que a escolha de uma regra estatística em vez de uma aprendida é testada, não assumida. Duas extensões endurecem ainda mais essa comparação. O Local Outlier Factor (Breunig et al. 2000), citado no Capítulo 2 como a alternativa baseada em densidade, é avaliado sob o protocolo causal idêntico, pelo que a regra estatística enfrenta *dois* detetores aprendidos em vez de um. E a estimativa de volatilidade deslizante é desafiada por uma variante ponderada exponencialmente (estilo RiskMetrics, $\lambda = 0.94$), o primeiro passo empírico rumo à família GARCH da Secção 2.2, para que a pergunta natural “porquê não GARCH?” receba evidência e não opinião.

3.6.4 Protocolo de triagem

O modelo de materialidade da Secção 3.3.4 é avaliado sob um protocolo temporal estrito. Os exemplos são divididos em blocos de treino, validação e teste cronologicamente, por *dia de evento único* (70/15/15), para que todas as manchetes de um dia caiam no mesmo bloco, e um embargo de vários dias de negociação é removido após cada fronteira para que nenhuma janela de rótulo possa cavalgar dois blocos. A calibração é ajustada apenas sobre o bloco de validação; o bloco de teste é tocado uma vez, para reportar. A métrica primária é a área sob a curva de precisão-recall, cujo chão é a prevalência do teste (uma estratégia de alertar-sempre); a área sob a curva ROC e o Brier score completam o quadro, e uma métrica em forma de produto, a precisão dentro de um orçamento de N alertas por dia, mede o que o utilizador de facto experiencia. As métricas em si são padrão mas vale a pena fixá-las com precisão. Varrer um limiar s sobre as pontuações traça (recall(s), preciso(s)); a PR-AUC é a área sob essa curva, e um scorer sem perícia ganha exatamente a prevalência π , que ancora cada comparação. A ROC-AUC é a probabilidade de um positivo aleatório superar um negativo aleatório; é reportada por completude mas não usada como primária, porque premeia ordenar os abundantes negativos fáceis e por isso lisonjeia um modelo de triagem cujo utilizador só vê o topo da ordenação. A calibração é medida pelo Brier score,

$$\text{Brier} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (p_i - y_i)^2, \quad (3.9)$$

a diferença quadrática média entre a probabilidade declarada p_i e o resultado $y_i \in \{0, 1\}$: é baixa apenas quando as probabilidades podem ser tomadas pelo seu valor facial, que é exatamente o que um utilizador a ler “57%” merece. A comparação decisiva é contra a

regressão logística só-volatilidade: o modelo aprendido é considerado útil apenas onde bate essa linha de base, e as ablações de features (só contexto, só texto, ambas) atribuem qualquer ganho à sua fonte. A sensibilidade sobre a grelha de rótulos $\tau \times h$ é reportada a par. Duas garantias adicionais são pré-comprometidas. O treino é determinístico dada a semente, e re-corrê-lo reproduz os artefactos guardados exatamente. E o resultado é reportado seja qual for o sentido em que cai: se o modelo treinado não bater a linha de base da volatilidade num dado corpus, esse achado fica tal como enunciado.

3.6.5 Incerteza, deriva e estrutura não supervisionada

Três protocolos adicionais examinam o sistema por fora, perguntando o que ele não sabe. Os três são aditivos: leem os artefactos congelados e nada alteram neles.

Cobertura conformal. O modelo de triagem congelado é envolvido em predição conformal split (Secção 2.10). A pontuação de não-conformidade é $1 - \hat{p}(y)$ para a classe verdadeira y , e o limiar $\hat{q}$ é o quantil empírico $\lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil / n$ das pontuações de calibração; é essa correção de amostra finita, e não o quantil empírico simples, que converte uma tendência para cobrir numa garantia. Um rótulo entra no conjunto de predição quando $\hat{p}(y) \geq 1 - \hat{q}$. Reportam-se duas quantidades em cada α : a cobertura empírica, que testa se a garantia se verifica, e o tamanho médio do conjunto, que mede quanto ela custa. Como a garantia depende da permutabilidade, o protocolo corre duas vezes, uma sobre uma divisão aleatória do bloco de teste, onde a permutabilidade vale por construção e a corrida serve portanto de verificação da implementação, e outra sobre uma divisão temporal, que é o que a implantação de facto faz. Antes de tudo isto, exige-se que o modelo reproduza exatamente a sua PR-AUC de teste congelada; se não reproduzir, a corrida para, porque nada do que se seguisse diria respeito ao modelo que esta dissertação reporta.

Deriva de distribuição. Duas estatísticas complementares comparam o bloco de treino com um posterior. O *Population Stability Index* soma $(p_{\text{atual}} - p_{\text{ref}}) \ln(p_{\text{atual}}/p_{\text{ref}})$ sobre intervalos-quantil da distribuição de referência, e traz bandas de interpretação convencionadas (< 0.10 estável, 0.10 a 0.25 moderada, acima de 0.25 significativa) herdadas da prática de risco de crédito. Usam-se intervalos-quantil e não de largura igual porque as features financeiras são fortemente assimétricas, e intervalos de largura igual colocariam quase toda a massa no primeiro. A estatística de Kolmogorov–Smirnov compara distribuições acumuladas. Fixa-se de antemão uma regra de leitura: com dezenas de milhar de pontos o valor- p associado rejeita quase qualquer hipótese nula, pelo que se reporta a *estatística* como tamanho de efeito e não se usa o valor- p para argumentar severidade. Os intervalos que a amostra atual não visita recebem um piso pequeno em vez de produzirem um índice infinito, já que um intervalo não visitado é evidência de deriva e não uma divisão por zero.

Estrutura de evento não supervisionada. Os embeddings das manchetes são agrupados por k -médias sobre vetores normalizados por L^2 , e k é escolhido pelo coeficiente de silhueta (Rousseeuw 1987), que contrapõe a coesão de cada ponto dentro do seu próprio grupo à sua separação do grupo mais próximo. Como não existe verdade fundamental para tipo de evento, a concordância é medida contra uma rubrica de palavras-chave escrita e registada *antes* de qualquer agrupamento correr, para que não possa ser afinada até concordar. Duas salvaguardas tornam os números resultantes interpretáveis. A pureza dos grupos é comparada com uma atribuição aleatória de tamanhos idênticos, porque a pureza calculada com rotulagem por maioria inflaciona quando a referência é desequilibrada e k é grande. E

quando os grupos são comparados contra referências diferentes, para perguntar se se organizam por tipo de evento ou apenas por assunto, a concordância é medida por informação mútua ajustada (Vinh, Epps e Bailey 2010) e não por pureza: a pureza depende do número de classes e do seu equilíbrio, pelo que compará-la entre referências de cardinalidades diferentes é comparar grandezas incomensuráveis, ao passo que a medida ajustada tem uma linha de base ao acaso próxima de zero que não é enviesada por nenhum número particular de classes. Todas estas comparações são calculadas nas mesmas linhas.

3.6.6 Explicação, âmbito e garantias de rigor

O motor de explicação é avaliado pela *fidelidade*: se o texto do alerta reflete o cálculo real do sistema. Isto verifica-se por construção, porque cada alerta é composto diretamente a partir dos objetos calculados. A sua *utilidade* para um investidor real é uma questão separada, que precisaria de um estudo humano ainda não conduzido, e é reportada como uma limitação e não como uma afirmação. Como o sistema não faz previsão de preços nem negociação, as métricas baseadas em lucro estão fora de âmbito por desenho, não omitidas por conveniência. Sustentando cada experiência estão três garantias. Primeira, **sem lookahead**: qualquer feature calculada num instante usa apenas informação disponível nesse instante ou antes, e o impacto histórico usa apenas janelas pós-evento. Segunda, **reprodutibilidade**: as sementes aleatórias são fixas, as dependências são fixadas, e cada figura de dados e de resultados é produzida por um script versionado. Terceira, **honestidade**: os resultados são reportados com as suas ressalvas, e achados modestos mas genuínos são preferidos a inflacionados.

3.7 Conclusões do Capítulo

Este capítulo fixou o método: simplicidade defensável e entrega incremental; uma arquitetura de dados de duas camadas numa data card reprodutível; as técnicas de deteção, recuperação, impacto e explicação, cada uma introduzida pelo seu propósito; e uma avaliação fixada à partida. O próximo capítulo reúne estas no InvestiGator.

Capítulo 4

InvestiGator: Um Sistema de Alertas Financeiros Explicável para Investidores de Retalho

Este capítulo responde a cinco perguntas, por ordem: *O que é o sistema, numa imagem? Com que objetos trabalha? Quais são as suas partes, e quem faz o quê? Como flui os dados por ele? E como decide?* O Capítulo 3 argumentou a favor dos métodos individuais; aqui eles encaixam-se num único sistema funcional, o InvestiGator.

4.1 Visão Geral

O que é o sistema, numa imagem?

O InvestiGator vigia o mercado acionista dos EUA por um investidor de retalho e levanta um alerta quando um de dois gatilhos independentes dispara: um movimento de preço abrupto, ou uma notícia relevante que chega. Cada alerta traz uma explicação completa e rastreável, não uma mera notificação. O sistema é uma pipeline de componentes de responsabilidade única ligados por um esquema de dados comum, pelo que as camadas viva e histórica são diretamente comparáveis. A Figura 4.1 é a vista numa imagem: duas fontes de dados e a base de conhecimento alimentam dois motores, cuja evidência converge num só passo de explicação antes da entrega.

Três princípios de engenharia mantêm o sistema testável e defensável. Primeiro, **uma fatia fina foi construída de ponta a ponta antes da largura**: o gatilho de mercado funcionou do preço ao alerta entregue antes de o motor de correlação mais pesado ser acrescentado, o que controlou o risco de integração. Segundo, **a lógica pura é separada da entrada/saída**, pelo que o núcleo numérico corre e é testado offline, sem rede nem a stack de modelos. Terceiro, **os componentes são programados a interfaces**: o passo de embedding tem duas implementações intermutáveis (uma linha de base lexical sem dependências e o Sentence-BERT), que é o que torna a comparação de modelos do Capítulo 5 justa. A Tabela 4.1 reúne as principais decisões de desenho; num trabalho deste tipo, esse juízo de engenharia é a contribuição.

4.2 Casos de Uso

O que é que alguém faz, de facto, com este sistema?

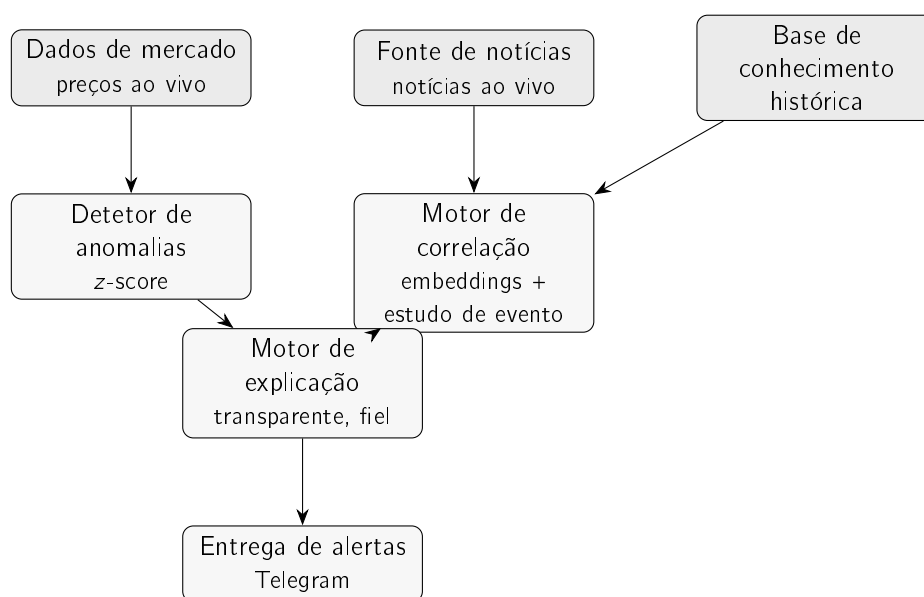


Figura 4.1: Arquitetura do InvestiGator. A camada viva (dados de mercado, fonte de notícias) e a base de conhecimento histórica alimentam dois motores (o detetor de anomalias e o motor de correlação) cuja evidência converge no motor de explicação antes de um alerta ser entregue através do Telegram. O gatilho de movimento de mercado segue o caminho da esquerda; o gatilho de notícias o da direita.

A arquitetura acima julga-se melhor contra as situações que foi construída para servir. A Figura 4.2 coloca-as em relação com os dois perfis de utilizador da Secção 1.2, e a Tabela 4.2 enuncia, para cada uma, a pergunta que está a ser feita e os componentes que lhe respondem. O mapeamento é deliberadamente estrito: um componente que nenhum caso de uso exercitasse seria um componente sem justificação.

Dois destes merecem comentário, porque moldaram o desenho em vez de apenas o consumirem.

O UC2 é o caso de uso que motivou a decomposição mercado-versus-empresa. Sem ela, o sistema podia reportar que uma posição caiu com força deixando o leitor incapaz de distinguir alarme de ruído, que é precisamente o modo de falha identificado para o detentor de longo prazo.

O UC4 é o único caso de uso legitimamente *à frente* dos acontecimentos, e vale a pena ser preciso sobre porque é que isso não viola a postura de não-previsão. Um evento agendado é matéria de registo público, não uma previsão, e o perfil histórico de reação reporta a distribuição dos movimentos passados em torno desses eventos, e não uma afirmação sobre o próximo. O sistema diz o que é sabido e o que aconteceu antes; não diz o que vai acontecer.

4.3 O Modelo de Dados

Com que objetos trabalha o sistema, e como se relacionam?

4.4. Componentes e Responsabilidades

Tabela 4.1: Principais decisões de desenho no InvestiGator e a sua justificação.

Decisão	Escolha	Justificação
Método de deteção	z-score deslizante	Transparente; cada alerta é explicável a um não-especialista
Representação de notícias	Embeddings Sentence-BERT	Significado contextual, mas barato e reprodutível de comparar
Medição de impacto	Janelas de estudo de evento	Padrão, reprodutível; caracteriza um resultado, não uma previsão
Estratégia de explicação	Desenho transparente + precedentes	Fiel por construção, não uma aproximação post-hoc
Arquitetura de dados	Esquema partilhado, duas camadas	A evidência viva e histórica é diretamente comparável
Acoplamento de componentes	Programados a interfaces	Testável offline; permite substituição justa de modelos
Canal de entrega	Bot de Telegram	Gratuito, ubíquo, sem cliente à medida

O objeto central é um *caso*: uma notícia passada juntamente com o que aconteceu ao seu preço a seguir. Tudo o resto existe para construir casos, guardá-los e recuperá-los. A Figura 4.3 mostra os objetos e as suas relações.

Dois pontos tornam o modelo fácil de reter. Primeiro, o *esquema partilhado*: uma notícia ao vivo e um caso histórico carregam a mesma data, ticker e manchete, pelo que uma manchete fresca pode ser comparada diretamente com os casos guardados. Um caso é simplesmente uma notícia que foi enriquecida com o *embedding* da sua manchete e o seu *impacto* medido a +1, +3 e +5 dias de negociação. Segundo, a *base de conhecimento* é apenas uma coleção de casos; pedir-lhe precedentes devolve os top-*k* casos mais similares com as suas pontuações de similaridade. O lado do mercado é ainda mais simples: o detetor emite um *resultado de deteção* contendo o movimento e cada quantidade por detrás dele (z , μ , σ , janela, limiar). Estes poucos objetos são tudo o que o motor de explicação alguma vez precisa.

4.4 Componentes e Responsabilidades

Quais são as partes, e quem faz o quê?

O InvestiGator é um pacote por componente, cada um com uma responsabilidade única e uma interface pequena, que é o que permite testar o núcleo numérico offline e trocar uma implementação por outra. A Tabela 4.3 lista-os com a sua única função e os dados em que a transformam.

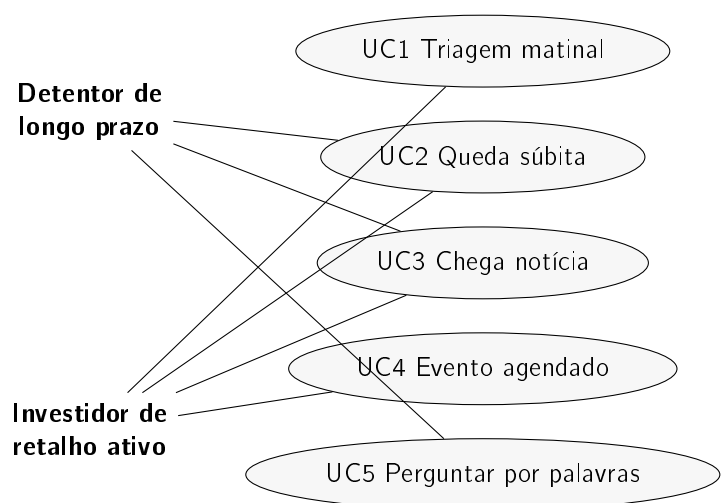


Figura 4.2: Os cinco casos de uso e os perfis que os exercitam. O detentor de longo prazo chega ao sistema quando algo o preocupa; o investidor ativo usa-o como superfície diária. Ambos convergem na mesma evidência, e é por isso que um único formato de explicação serve os dois.

Tabela 4.2: Casos de uso, a pergunta que cada um responde, e os componentes envolvidos.

ID	Pergunta que o utilizador faz	Componentes exercitados
UC1	O que na minha watchlist merece atenção hoje?	Detetor de anomalias, triagem aprendida, ordenação
UC2	Porque está isto a cair, e é a empresa ou o mercado?	Decomposição, ligação a notícia, explicação
UC3	Chegou esta manchete; já importou antes?	Filtro de relevância, retrieval, event study
UC4	O que aí vem que possa mexer com isto?	Consulta de eventos agendados, perfil histórico de reação
UC5	Posso simplesmente perguntar, por palavras?	Narrador ancorado sobre os componentes acima

4.5 Fluxo de Dados

Como se move os dados pelo sistema, de ponta a ponta?

A Figura 4.4 traça toda a pipeline como três faixas que convergem. A faixa *offline* (topo) corre uma vez: as notícias FNSPID são alinhadas aos preços e embebidas na base de conhecimento (Dong, Fan e Peng 2024). Os dois gatilhos vivos correm online. A faixa de *notícias* (meio) embebe uma manchete que chega, encontra os seus casos mais próximos na base de conhecimento, e anexa o seu impacto medido. A faixa de *mercado* (fundo) transforma preços ao vivo num z-score e dispara apenas quando este cruza o limiar. Ambas as faixas entregam a sua evidência ao motor de explicação, que entrega um alerta através do Telegram.

Um detalhe na construção offline importa para a honestidade: cada notícia é alinhada ao primeiro dia de negociação em ou após a sua data, e o impacto é medido apenas a partir

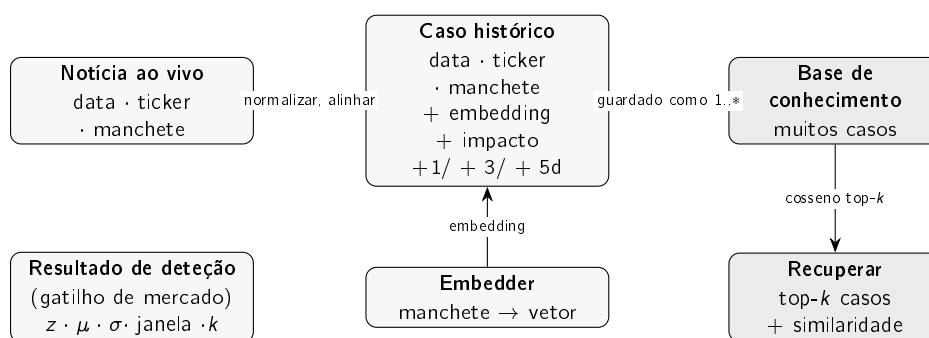


Figura 4.3: Os objetos com que o InvestiGator trabalha. Uma **notícia ao vivo** e um **caso histórico** partilham o mesmo esquema (data, ticker, manchete); o caso acrescenta o embedding da manchete e o seu impacto medido pós-evento. O **embedder** produz esses vetores; a **base de conhecimento** guarda muitos casos; uma manchete de consulta recupera os top- k casos mais similares com as suas pontuações de similaridade. O gatilho de mercado produz um **resultado de detecção** separado.

do fecho desse dia em diante, pelo que um salto já no preço de abertura nunca é creditado ao sistema. Construir o corpus multi-ano completo é um trabalho pontual longo, pelo que a avaliação do Capítulo 5 usa uma base de conhecimento construída a partir de notícias reais recentes pelo processo idêntico, com a construção completa deixada para trabalho futuro.

4.6 Lógica de Decisão

Como decide o sistema, de facto? Cada gatilho aplica uma regra simples e transparente.

Gatilho de mercado. Assinalar o dia em que o z-score absoluto cruza o limiar, $|z_t| > k$, com z_t calculado a partir da janela anterior como na Equação 3.1. O detetor devolve não só a decisão sim/não mas cada quantidade por detrás dela (z , μ , σ , janela, limiar), que é exatamente o que torna a explicação fiel. A mesma regra é aplicada a séries de preços inteiras na avaliação, pelo que as experiências usam a lógica de produção.

Gatilho de notícias. Embeber a manchete que chega, ordenar a base de conhecimento por similaridade do cosseno, e tomar os top- k casos. Para cada um, reportar o impacto observado a +1, +3 e +5 dias, medido a partir do fecho do dia do evento, e mostrar a sua média como evidência. Nada aqui prevê: os números são o que *de facto* aconteceu depois de notícias passadas comparáveis, e a base de conhecimento é consultada mas nunca decide.

Severidade aprendida (triagem). Por cima das duas regras transparentes assenta o componente treinado opcional da Secção 3.3.4: cada notícia que chega é pontuada com a probabilidade calibrada de se seguir um movimento anormal, e o alerta pode ser *filtrado* (gated), enviado só quando a pontuação ultrapassa um limiar configurado, e *anotado* com a pontuação e as suas principais contribuições aditivas. O gate vem desligado por defeito e falha-aberto: sem ficheiro de modelo, ou com histórico de preços insuficiente para calcular as features de contexto, a pipeline comporta-se exatamente como antes. A variante em produção usa apenas features de contexto, pelo que corre sem a stack pesada de embeddings,

Tabela 4.3: Os componentes do InvestiGator, cada um com uma responsabilidade única.

Componente	Responsabilidade	Entrada → saída
Dados de mercado	Obter preços, calcular log-retornos	ticker → retornos diários
Fonte de notícias	Obter e normalizar notícias ao vivo	ticker → notícias
Embedder	Transformar uma manchete num vetor	manchete → embedding
Base de conhecimento	Guardar casos passados; recuperar o mais próximo	manchete → top-k casos
Detetor de anomalias	Assinalar movimentos relativos à volatilidade	retornos → resultado de deteção
Motor de correlação	Similaridade do cosseno + impacto de estudo de evento	manchete, KB → precedentes + impacto
Modelo de triagem	Severidade aprendida: $P(\text{segue-se movimento anormal})$ calibrada	manchete + contexto → probabilidade + contribuições
Motor de explicação	Compor um alerta fiel a partir dos objetos	objetos → texto do alerta
Entrega de alertas	Enviar o alerta ao investidor	texto do alerta → Telegram
Orquestração	Correr cada gatilho de ponta a ponta	gatilho → alerta entregue

e a linha do alerta nomeia sempre a evidência pelo que ela é: triagem sobre casos históricos, não uma previsão.

Orçamento servido por materialidade e não por ordem de chegada. Um tecto diário de dois alertas de notícia por empresa protege o leitor da fadiga, mas um tecto vale o que vale a ordem por que é aplicado. Até Agosto de 2026 o runner percorria as manchetes de cada dia pela ordem em que a fonte as devolvia, pelo que duas histórias irrelevantes de manhã podiam esgotar o orçamento de uma empresa e uma história genuinamente material da parte da tarde era descartada sem deixar rasto. A falha apareceu em operação e não em testes, num dia em que a Nvidia subiu com força na sequência de um anúncio de fornecimento: o canal levou duas histórias menores dessa empresa e nunca levou a que a moveu. O incómodo é que o sistema já tinha o instrumento certo. O componente de triagem da Secção 3.3.4 existe precisamente para ordenar notícias por materialidade, e o Capítulo 5 reporta que, dentro de um orçamento de cinco alertas, eleva a precisão de 0.163 para 0.632; o tecto simplesmente nunca o consultava, e por isso a pontuação era medida e depois ignorada. O tecto passa a ser servido por ordem decrescente da pontuação calibrada. A alteração é pequena em código e grande em significado: transforma o componente treinado de algo que a avaliação mede em algo que o produto usa, que era a ligação em falta entre o resultado da RQ4 e o sistema em funcionamento.

A mesma história contada duas vezes. A deduplicação usava como chave o texto exacto do alerta, pelo que uma história publicada por dois meios com títulos diferentes produzia dois alertas. Os alertas passam também a ser comparados pelas palavras de conteúdo da *manchete*, acima de um limiar de semelhança. Que a comparação corra sobre a manchete e não sobre o alerta renderizado é deliberado, e foi um erro corrigido pelo caminho: o

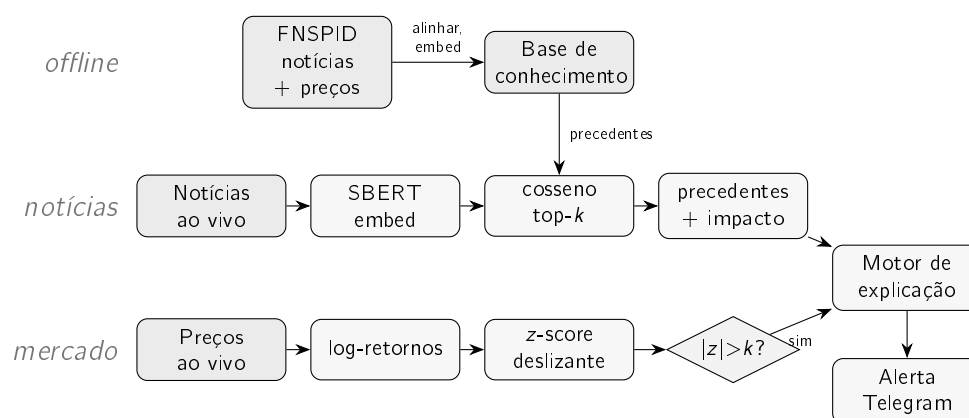


Figura 4.4: O fluxo de ponta a ponta do Investigator como uma pipeline conectada. *Offline* (topo), as notícias FNSPID são alinhadas aos preços e embebedas na base de conhecimento. O *gatilho de notícias* (meio) embebe uma manchete que chega, encontra os seus precedentes mais próximos na base de conhecimento e anexa o seu impacto observado; o *gatilho de mercado* (fundo) transforma preços ao vivo num z-score e dispara apenas quando excede o limiar. Ambos os caminhos convergem no motor de explicação, que entrega um alerta explicado através do Telegram. Esta é a vista simplificada; a pipeline completa, com cada porta de decisão e o seu valor de configuração em produção, é a Figura A.1 no Apêndice A.

alerta é quase todo template fixo, portanto duas histórias genuinamente diferentes sobre a mesma empresa partilham a maior parte das palavras, e comparar alertas renderizados teria suprimido em silêncio um segundo alerta legítimo. A verificação também se recusa a julgar manchetes com muito poucas palavras de conteúdo, onde quaisquer duas cadeias concordam; aí falha aberto, porque um alerta repetido custa ao leitor muito menos do que um alerta em falta.

4.7 Explicação e Entrega

Como é o alerta explicado, e como chega ao investidor?

O motor de explicação compõe cada alerta diretamente a partir dos objetos acima, pelo que o texto não pode divergir do cálculo. Para o gatilho de mercado, enuncia o movimento, o z-score, o limiar e a janela, e a média e desvio-padrão recentes, e põe o z-score em linguagem simples (quantas vezes o movimento de um dia típico representa) para que um não-especialista o consiga ler. Para o gatilho de notícias, lista os precedentes recuperados (data, ticker, similaridade, impacto medido, manchete) e o seu impacto médio, e termina sempre com um aviso explícito de que estes são resultados passados observados, não uma previsão.

A entrega é por Telegram, escolhido pela sua interface de bot gratuita e ubíqua. Um alerta real foi entregue durante os testes; a Figura 4.5 mostra o formato que o investidor recebe, com toda a cadeia de raciocínio numa só mensagem. No sistema em produção o formato da mensagem foi depois compactado para legibilidade (o facto mais forte primeiro, o método numa nota de rodapé curta, e o intervalo dos resultados dos precedentes mostrado a par da sua média); os campos transportados são exatamente os de cima, pelo que o argumento da fidelidade não muda.

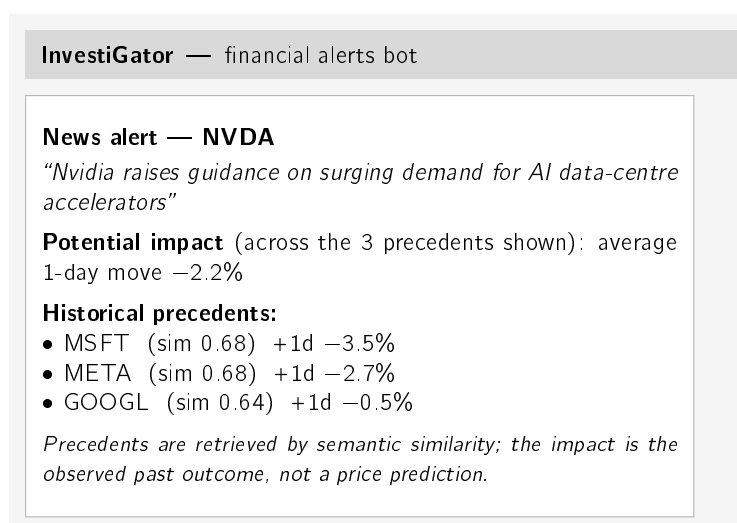


Figura 4.5: Um alerta de notícias do InvestiGator tal como entregue através do Telegram (a mensagem é a saída real do produto, em inglês). Uma única mensagem carrega a cadeia de raciocínio completa e rastreável: o evento detetado, o impacto médio observado de eventos passados análogos, os precedentes individuais com as suas pontuações de similaridade e impacto medido, e um aviso explícito de não-previsão. Os números mostrados são uma ilustração representativa e arredondada; a saída real completa de ponta a ponta aparece no Capítulo 5 (Estudo de Caso 3).

O mesmo raciocínio é também publicado como um dashboard ao vivo (Figura 4.6). A superfície de abertura é uma grelha com um cartão por empresa vigiada e nenhuma privilegiada, ordenada por quão raro foi o dia e não por ordem alfabética. Cada cartão abre com uma frase que um não-especialista consegue usar, e só depois mostra os números em que essa frase assenta; um cartão que abrisse com um z-score estaria a reportar uma estatística em vez de responder a uma pergunta. Uma segunda superfície guarda o detalhe por empresa: o gráfico de preços com os eventos detetados desenhados sobre ele, a decomposição mercado/setor/empresa por extenso, os precedentes recuperados, e os alertas exatamente como o canal Telegram os recebeu, lidos do único registo partilhado e versionado em vez de recalculados. Uma terceira carrega os números congelados da avaliação, incluindo o resultado negativo, para quem quiser verificar o método antes de confiar na saída.

Duas escolhas dessa superfície merecem ser enunciadas por terem sido feitas contra uma versão anterior da interface, e não herdadas dela. Primeiro, a raridade é expressa como uma *contagem empírica* — “apenas 5 dos últimos 249 dias de negociação se moveram tanto” — e não como uma probabilidade. Converter um z-score numa probabilidade exigiria assumir normalidade, e os retornos diários de ações têm caudas mais pesadas do que isso, pelo que o valor resultante seria menos fiável precisamente nos dias que o sistema existe para explicar. Uma contagem não assume nada e é verificável por qualquer pessoa que tenha a mesma série de preços. Segundo, o cartão nomeia o *motor* do movimento em palavras, enquanto a repartição em três fica a um clique. Um desenho anterior colocava as três componentes com sinal em cada linha; com uma watchlist de doze, isso são trinta e seis números com sinal a competir pela atenção no primeiro contacto, o que anula o propósito de haver uma ordenação.

As duas medidas podem discordar, e a interface di-lo em vez de escolher a leitura mais

4.8. A Vida de Um Alerta

confortável. O detetor julga um dia contra os vinte anteriores; a contagem julga-o contra o ano. Uma empresa num período calmo pode assim ficar abaixo do limiar de alerta e ainda assim estar perto do topo da sua amplitude anual, e o cartão reporta então os dois factos — normal para as semanas recentes, raro para o ano — e deixa a ponderação ao leitor.

O valor de latência mostrado é medido a partir dos carimbos temporais de evento e de entrega registados, e está simplesmente ausente quando esses carimbos não existem, pelo que a interface nunca exibe um número que o sistema não observou.

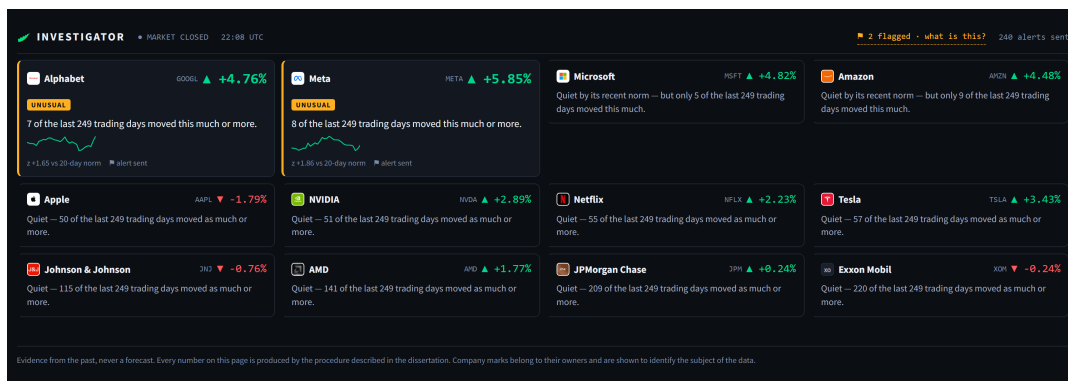


Figura 4.6: O dashboard público (uma captura genuína, não um mockup), superfície de abertura. Um cartão por empresa, ordenados por quão raro foi o dia, e cada cartão abre com uma frase em vez de um número. Dois nomes passaram o limiar de alerta e trazem o marcador UNUSUAL, uma sparkline e as estatísticas de apoio; o z-score nunca aparece sem a expressão que o torna legível. A Microsoft e a Amazon são o caso que vale a pena ler com atenção: nenhuma passou o limiar, porque cada uma é julgada contra os seus próprios vinte dias anteriores, e no entanto apenas 5 e 9 dos últimos 249 dias de negociação se moveram tanto, respetivamente. O cartão reporta as duas coisas — *calmo face à sua norma recente*, e raro para o ano — em vez de resolver a discordância em silêncio a favor da palavra mais tranquilizadora. As empresas cujo dia foi mesmo banal dizem-no com a contagem que o sustenta, pelo que a quietude fica evidenciada e não afirmada. A Exxon Mobil cai para um quadrado com iniciais porque não há logótipo publicado para ela, o que é a degradação desenhada e não um recurso em falta. A promessa e o compromisso de não-previsão aparecem uma só vez, no rodapé. Capturado a partir do código implantado durante operação ao vivo.

4.8 A Vida de Um Alerta

O que faz toda a pipeline, concretamente, da fonte bruta ao telemóvel? A resposta mais limpa é seguir um alerta *real* por cada fase. O caso é a mesma decisão de produção decomposta na Tabela 3.5: a 12 de julho de 2026 o canal público recebeu um alerta para a Meta sobre a manchete “Mark Zuckerberg Said Meta’s AI Bets ‘Haven’t Come to Fruition Yet’ as Shares Fell 5%”. A Tabela 4.4 percorre as fases com os valores que o sistema efetivamente calculou; cada linha é verificável no registo de histórico partilhado que o dashboard lê.

As mesmas portas, vistas em agregado, são a resposta do sistema à fadiga de alertas. A Figura 4.7 mostra os primeiros cinco dias de operação ao vivo: a varredura capturou 944 manchetes relevantes distintas nos dez nomes que a watchlist tinha então, e o canal recebeu 42 alertas, uma seletividade de 22:1 concentrada nos três nomes onde a evidência passou

Tabela 4.4: A vida de um alerta real (META, 12 de julho de 2026), fase a fase. Cada valor é real: a mensagem é preservada verbatim no histórico de alertas partilhado, e a pontuação de triagem é decomposta termo a termo na Tabela 3.5.

Fase (porta)	O que aconteceu para este alerta
1. Obter	A varredura agendada puxa as notícias de empresa da semana para cada ticker da watchlist da API de notícias gratuita.
2. Filtro de relevância	A manchete nomeia a empresa (“Meta”, “Mark Zuckerberg”) estão na lista de aliases do ticker) e não corresponde a nenhum padrão de boilerplate de resumo de mercado: mantida.
3. Captura (KB viva)	A manchete é embebida (MiniLM, 384-d) e guardada como um caso <i>pendente</i> ; matura em precedente quando o seu próprio impacto a +5 dias se torna observável.
4. Frescura	Datada dentro da janela de dois dias: elegível (a mesma história não pode voltar a alertar durante dias).
5. Recuperação	As bases de conhecimento são ordenadas por cosseno com decaimento por idade; top três: MSFT 2023-11-07 ($s = 0.46$, +2.70% em 5d), NVDA 2023-08-02 ($s = 0.51$, -3.87%), NVDA 2023-09-21 ($s = 0.46$, +5.05%).
6. Chão de evidência	Melhor cosseno $0.51 \geq 0.45$: forte o suficiente para mostrar. Os precedentes discordam na direção, pelo que a mensagem carrega o aviso explícito “ <i>moved in BOTH directions</i> ”.
7. Triagem aprendida	O modelo só-contexto em produção pontua $p = 0.54 \geq 0.5$ (decomposto na Tabela 3.5): não filtrado.
8. Tetos e dedup	Dentro do teto de dois alertas por ticker por dia; não enviado antes por nenhum produtor (dedup do histórico partilhado): mantido.
9. Entrega e registo	Enviado ao canal público de Telegram com a cláusula fixa de não-previsão; anexado verbatim ao histórico partilhado, a partir do qual o dashboard o marca no gráfico de preços.

todas as portas. As notícias fluíram para todas as empresas; os alertas aconteceram apenas onde um precedente forte e uma pontuação de triagem material coincidiram. (Uma nota honesta: o teto diário por ticker entrou em produção a 11 de julho, pelo que os dois dias mais precoces mostram mais alertas por nome do que o estado estacionário.)

4.9 Uso Prático e Desenho Responsável

O que é preciso para o correr, e o que exige o uso responsável?

O InvestiGator corre como dois pontos de entrada, um por gatilho, cada um a executar um ciclo completo. No uso diário correm num horário: existe uma implantação de referência em que um temporizador de integração contínua gratuito varre repetidamente uma watchlist durante o horário do mercado dos EUA e entrega quaisquer alertas a um canal de Telegram, com um dashboard interativo publicado a par. Correr o sistema precisa apenas de recursos gratuitos: uma fonte de dados de mercado, uma fonte de notícias de empresa ou RSS (uma chave de API mantida fora do controlo de versões), e a base de conhecimento construída uma vez a partir do corpus. O Apêndice A dá os passos exatos. Os alertas reais entregues durante os testes e pela varredura agendada mostram que o caminho dos dados brutos ao telemóvel do investidor funciona de ponta a ponta. Uma vez ao vivo, as decisões de triagem

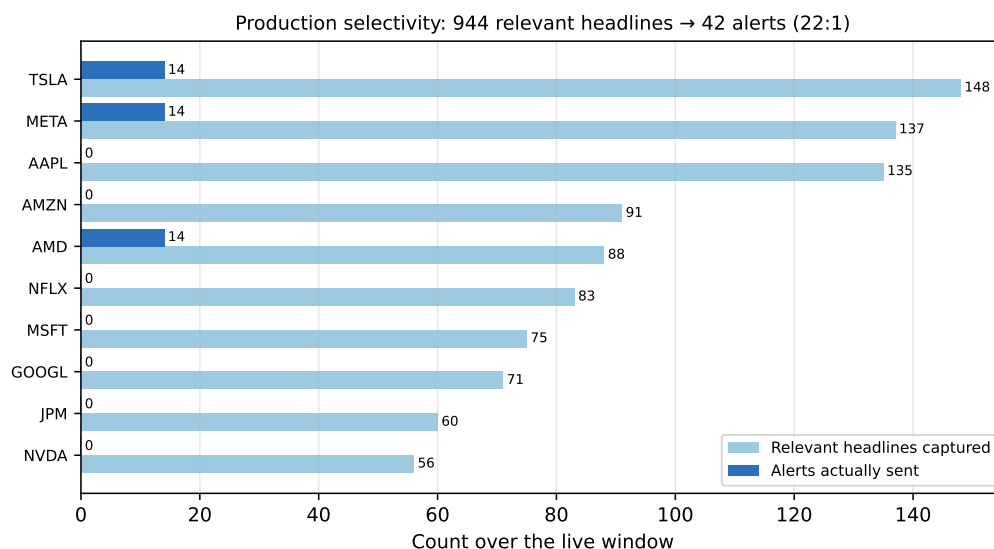


Figura 4.7: Seletividade de produção sobre os primeiros cinco dias ao vivo: manchetes relevantes capturadas (claro) versus alertas efetivamente enviados (escuro), por ticker da watchlist. Todas as contagens são reais, lidas da branch de dados partilhada; a diferença entre as duas barras é o trabalho das portas de qualidade da Tabela 4.4.

são também *pós-validadas*: cada decisão registada é rotulada dias depois com o resultado que efetivamente se seguiu, dando monitorização de precisão e calibração ao vivo e dados de treino frescos (Secção 3.3.4).

Dois limites práticos merecem ser enunciados com clareza. A camada gratuita de notícias devolve apenas uma janela recente, pelo que a base de conhecimento é mais rasa do que a construção multi-ano para a qual foi desenhada (um limite de cobertura, não de método). E o InvestiGator é um protótipo de apoio à decisão, não um serviço de produção: sem contas de utilizador, sem persistência para além do ficheiro da base de conhecimento. Estes são passos ordinários de protótipo a produto.

Pôr um transformador em produção sob a restrição de free tier

Um problema de implantação merece relato próprio, porque é onde a restrição de free tier mais apertada e onde a solução é um resultado de engenharia genuíno, e não um contorno.

O componente de retrieval avaliado no Capítulo 5 é um sentence transformer, e a forma habitual de o correr é a sua implementação de referência sobre uma framework de deep learning. Essa stack tem várias centenas de megabytes e pressupõe um ambiente que o alojamento gratuito não oferece de forma fiável. As resoluções ingênuas são ambas más: manter a stack pesada e aceitar que a implantação pública não corre, ou substituir em produção por um modelo mais leve mas diferente, avaliando em silêncio uma coisa e entregando outra. A segunda é pior do que a primeira, porque faz a avaliação descrever um sistema que nenhum utilizador toca.

A resolução adotada foi exportar o *mesmo* modelo para ONNX com quantização int8, cerca de 23 MB, a correr em CPU sem qualquer framework de deep learning presente, e depois provar que a substituição é fiel antes de confiar nela. Correram-se duas verificações contra

a implementação de referência. A concordância de embeddings sobre manchetes reais deu um cosseno médio de 0.992 com um mínimo de 0.987, sendo o resíduo ruído de quantização e não um espaço semântico diferente. A concordância de *retrieval* importa mais, porque o produto devolve vizinhos e não vetores: sobre um conjunto de consultas contra a base de conhecimento curada, os conjuntos dos 3 melhores vizinhos foram idênticos em 20 de 23 consultas, com 96% de vizinhos partilhados no total, e todas as divergências foram empates na terceira posição separados por cerca de um milésimo de ponto de similaridade.

Seguem-se duas propriedades, e ambas importam para além da conveniência. Primeiro, o modelo avaliado e o modelo implantado são o mesmo modelo, pelo que os números do Capítulo 5 descrevem o que o utilizador recebe de facto. Segundo, o artefacto do modelo é descarregado sob demanda e verificado contra um resumo SHA256 fixado antes de ser usado, o que torna a dependência auditável: um download substituído ou corrompido falha fechado, em vez de mudar silenciosamente o que o sistema entende por “semelhante”. Para um sistema cuja afirmação central é que o seu raciocínio pode ser verificado, a proveniência dos pesos faz parte dessa afirmação.

A operação ao vivo também ensinou uma lição de engenharia da forma honesta. Durante os primeiros dias de implantação contínua o caminho de mercado ficou em silêncio: a fonte de preços gratuita bloqueia os endereços de rede partilhados dos runners alojados, e com uma única fonte e sem fallback, a varredura simplesmente não recebia dados. A falha foi diagnosticada a partir dos próprios registos do sistema (os alertas de notícias continuavam a fluir enquanto nem um resumo de mercado aparecia, o que isolou a fonte de preços como a causa) e respondida com engenharia e não com uma mudança de parâmetro: os preços diários vêm agora através de uma cadeia de fornecedores gratuitos tentados por ordem, e a verificação de cotação em tempo real, que usa uma fonte autenticada e por isso fiável, foi promovida do vigia opcional para cada varredura agendada. O episódio é reportado porque é instrutivo: uma única fonte de dados gratuita é um ponto único de falha, e um sistema que regista o seu próprio comportamento é o que torna tal falha diagnosticável de todo.

Uma ferramenta destinada a não-especialistas levanta também duas questões de desenho responsável. A primeira é a *fadiga de alertas*: uma ferramenta que dispara demasiadas vezes ensina o utilizador a ignorá-la. O gatilho de mercado trata disto ao disparar apenas em extremos relativos à volatilidade, e o lado das notícias é tratado pelo modelo de triagem, cuja pontuação de severidade existe precisamente para ordenar o fluxo e filtrar os itens menos materiais (Secção 4.6); a avaliação do Capítulo 5 inclui, portanto, uma métrica de precisão-dentro-do-orçamento-diário que mede este custo diretamente. A segunda é a *dependência excessiva*: uma explicação confiante pode ser merecedora de mais confiança do que a sua evidência justifica (Secção 2.4). O desenho atual mitiga isto ao mostrar os precedentes individuais e a sua dispersão em vez de um número solitário, e ao recusar a previsão em cada alerta. Duas mitigações adicionais foram acrescentadas depois de se lerem os alertas que o canal tinha efectivamente enviado, e ambas nasceram de defeitos e não de previdência. Os precedentes passaram a ser de-duplicados pelo texto da manchete: a chave anterior juntava data, ticker e manchete, o que parece a escolha mais completa das duas e é precisamente por isso que falhava, porque um acontecimento macroeconómico recuperado sob três tickers diferentes produzia três chaves diferentes e era apresentado como três casos independentes. No histórico ao vivo isto afectava 18 dos 165 alertas de notícia com dois ou mais precedentes, ou seja 11%, e o alerta que o denunciou dizia “3 de 3 casos mostrados desceram” quando era um acontecimento visto três vezes. Não é uma imprecisão de apresentação mas uma afirmação falsa sobre o peso da evidência, e o leitor não tem como distinguir as duas coisas

a partir do texto. Um agrupamento recuperado que discorde na direção passou também a ser sinalizado de forma explícita, o que importa porque a semelhança temática quase não carrega informação direcional (Capítulo 5).

4.10 Conclusões do Capítulo

O InvestiGator é uma pipeline de dois gatilhos e duas camadas construída a partir de alguns objetos claros (um caso, a base de conhecimento, um resultado de anomalia) e componentes de responsabilidade única, com a explicabilidade embutida ao compor cada alerta diretamente a partir do próprio cálculo do sistema, e uma pontuação de triagem treinada opcional, desligada por defeito e honestamente rotulada, sobreposta por cima. O próximo capítulo põe os componentes centrais à prova sobre dados reais.

Capítulo 5

Estudos de Caso

Este capítulo avalia o InvestiGator através de quatro estudos de caso sobre dados reais. O primeiro olha para o gatilho de anomalias em ações de volatilidade muito diferente; o segundo para o motor de correlação e os precedentes que recupera; o terceiro percorre um alerta completo e pergunta se a sua explicação é fiel; o quarto treina e testa o modelo de triagem de materialidade sobre o corpus multi-ano. Cada número abaixo vem de um script versionado com uma semente fixa, a avaliação seguiu o plano estabelecido no Capítulo 3, e cada estudo enuncia as suas próprias limitações.

5.1 Montagem Experimental Comum

O que partilham os quatro estudos? São usados três conjuntos de dados reais. Para o gatilho de anomalias, os preços de fecho diários dos quinze tickers de grande capitalização listados na data card foram obtidos de um serviço de dados de mercado gratuito sobre uma janela fixa de três anos (junho de 2023 a junho de 2026), produzindo 750 log-retornos diários por ticker. Para o motor de correlação, 3,714 manchetes reais de notícias financeiras para os mesmos tickers foram recolhidas através de um serviço de notícias de empresa gratuito (os meses mais recentes disponíveis na camada gratuita), abrangendo cinco setores (tecnologia, banca, energia, saúde e consumo de base). Este é o corpus de avaliação de recuperação, distinto da camada FNSPID desenhada documentada na data card do Capítulo 3. Para o estudo de triagem de materialidade (Estudo de Caso 4), o subconjunto multi-ano do FNSPID da data card *foi* construído, pela pipeline de streaming, e alinhado aos preços: 79,753 exemplos (manchete, ticker, dia do evento) sobre 2018–2023. As manchetes de notícias e os preços são normalizados para um esquema comum para que as camadas viva e histórica sejam diretamente comparáveis. O corpus recente é suficiente para a experiência de recuperação; uma análise de impacto multi-ano sobre a base de conhecimento de recuperação fica para trabalho futuro. As garantias de sem-lookahead, reprodutibilidade e honestidade da Secção 3.6 aplicam-se a cada estudo abaixo.

5.2 Estudo de Caso 1: Detecção Transparente de Anomalias em Ações dos EUA

Será um z-score deslizante um melhor detetor universal de movimentos abruptos do que um simples limiar de percentagem fixa? **Sim, e claramente:** o z-score (Chandola, Banerjee e Kumar 2009) dispara a uma taxa quase-constante em ações de volatilidade muito diferente, onde a regra fixa não.

A montagem é a seguinte. Uma anomalia “verdadeira” é aproximada por um movimento diário no percentil superior dos próprios retornos *daquele ticker* ($|r| \geq$ o percentil 99); a linha de base é um único limiar global ($|r| \geq 3\%$) aplicado a cada ticker. Como esse rótulo é ele próprio relativo à volatilidade, é apenas evidência de apoio; o argumento primário, feito primeiro abaixo, não precisa de rótulo algum.

Consistência da taxa de disparo (argumento principal). A evidência mais forte é independente de qualquer rótulo. Um bom detetor universal deve disparar a uma taxa comparável entre instrumentos; um limiar cego à volatilidade não consegue. A Tabela 5.1 e a Figura 5.1 mostram que o limiar fixo dispara em cerca de 1% dos dias para uma ação calma (KO) mas em cerca de 35% dos dias para uma volátil (TSLA, NVDA), ao passo que o z-score dispara a uma taxa quase-constante ($\approx 2\text{--}3\%$) para todos os tickers. A amplitude das taxas de disparo entre tickers é mais de vinte vezes mais apertada para o z-score (0.015 versus 0.344), confirmando que normalizar pela volatilidade recente torna a detecção comparável em todo o mercado.

Tabela 5.1: Taxa de disparo entre os quinze tickers (três anos de dados diários).

Método	Taxa mín.	Taxa máx.	Amplitude
z-score (janela 20, ± 3)	0.016	0.031	0.015
Limiar fixo ($ r \geq 3\%$)	0.009	0.353	0.344

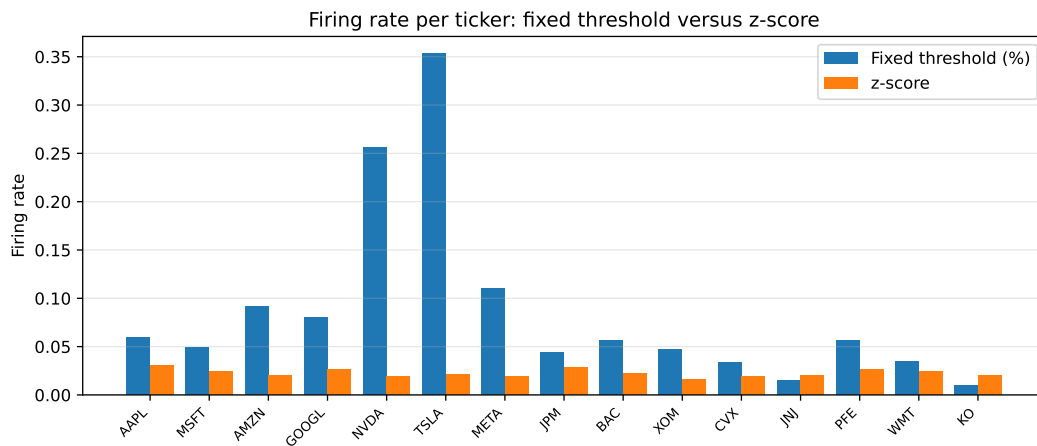


Figura 5.1: Taxa de disparo por ticker. O limiar de percentagem fixa varia dramaticamente com a volatilidade de cada ação, enquanto o z-score é estável em todos os tickers.

Um exemplo trabalhado. A Figura 5.2 mostra o detetor a trabalhar numa única ação volátil (Tesla) sobre a janela de três anos. Os dias assinalados não são simplesmente os maiores movimentos brutos: são os movimentos que são grandes *relativamente à própria volatilidade recente do ativo*, que é exatamente o comportamento que um limiar de percentagem fixa não consegue reproduzir. Sobre este período o detetor assinala 16 dos 750 dias de negociação (cerca de 2%), consistente com a taxa de disparo quase-constante reportada acima.

5.2. Estudo de Caso 1: Detecção Transparente de Anomalias em Ações dos EUA

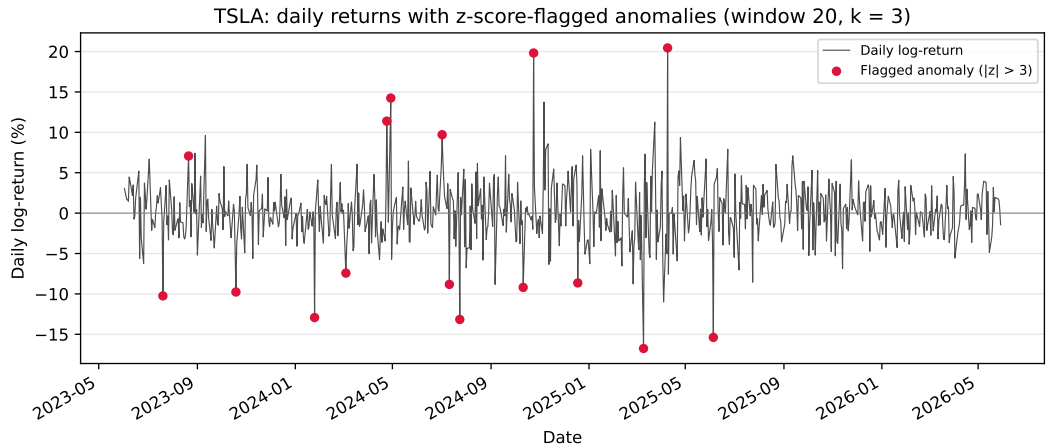


Figura 5.2: Log-retornos diários de uma ação volátil (Tesla) sobre a janela de avaliação, com os dias assinalados pelo detetor de z-score (janela 20, $k = 3$) marcados. O detetor responde à surpresa relativa à volatilidade em vez do tamanho absoluto do movimento.

Para o tornar concreto, considere-se a maior surpresa da janela. A 24 de outubro de 2024, na sequência dos seus resultados trimestrais, o log-retorno diário da Tesla foi $+0.198$, um movimento de preço de cerca de $+22\%$. Medido contra os vinte dias anteriores, cujo log-retorno médio foi -0.92% e desvio-padrão 2.73% , isto é um z-score de $+7.6$, muito para além do limiar $k = 3$ (Tabela 5.2). A mesma regra que deixa uma oscilação comum de dois por cento por assinalar identifica esta reação a resultados de imediato, e expõe as quantidades que justificam o alerta: o movimento, a norma recente contra a qual é julgado, e o z-score resultante, que é o que o motor de explicação mostra depois ao investidor.

Tabela 5.2: Anomalia trabalhada: o movimento pós-resultados da Tesla a 24 de outubro de 2024 (janela 20, $k = 3$); números reais e reproduzíveis.

Quantidade	Valor
Média dos log-retornos dos 20 dias anteriores, μ	-0.92%
Desvio-padrão dos 20 dias anteriores, σ	2.73%
Log-retorno do dia, r (um movimento de preço de $\approx +22\%$)	$+19.82\%$
z-score, $(r - \mu)/\sigma$	$+7.61$
Assinalado a $k = 3$?	sim

Concordância com o rótulo-proxy (apoio). Contra o rótulo de movimentos extremos por ticker, o z-score atinge um F_1 de 0.516 (precisão 0.381, recall 0.800) versus 0.218 do limiar fixo (precisão 0.122, recall 0.992): a regra fixa apanha quase todos os grandes movimentos brutos mas a precisão muito baixa. Uma ablação de janela (Figura 5.3) mostra o F_1 a subir com a janela de estimação (0.385, 0.516 e 0.678 para 10, 20 e 60 dias), indicando que uma estimativa de volatilidade mais longa produz uma linha de base mais estável antes de começar a saturar. Este rótulo é ele próprio relativo à volatilidade, pelo que alguma circularidade é inevitável; é por isso que a consistência da taxa de disparo acima, que não depende de rótulo, é tratada como a evidência primária.

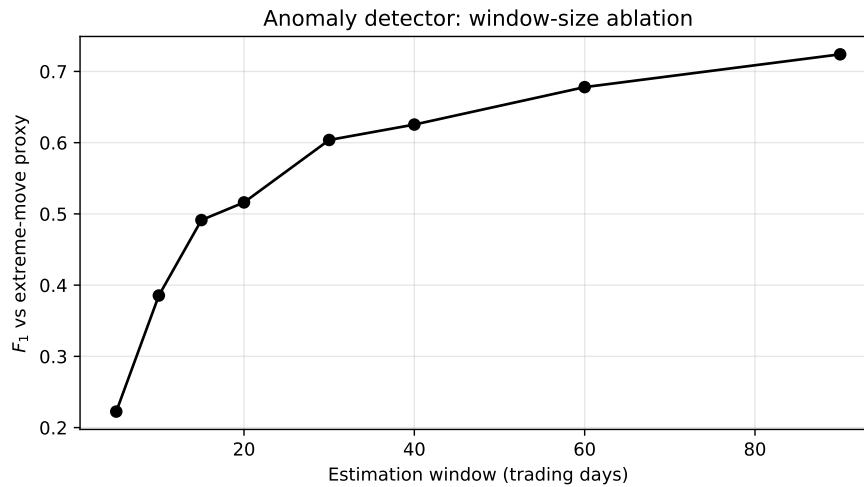


Figura 5.3: Efeito do comprimento da janela de estimação no F_1 do detetor contra o proxy de movimentos extremos. Uma janela mais longa produz uma linha de base de volatilidade mais estável e maior concordância, com retornos decrescentes nas janelas mais longas.

Regra estatística versus detetor aprendido. O protocolo da Secção 3.6.3 fecha com um desafio: será que um detetor *aprendido*, dada exatamente a mesma informação, baterá a regra transparente? Uma Isolation Forest (F. T. Liu, Ting e Zhou 2008) foi treinada causalmente por ticker sobre o retorno de cada dia e a volatilidade dos vinte dias anteriores, ajustada apenas sobre um segmento inicial de 250 dias, e ambos os detetores foram pontuados sobre a região restante idêntica. O modelo aprendido perde claramente: contra o proxy de movimentos extremos atinge um F_1 de 0.271 (precisão 0.159, recall 0.913), enquanto o z-score na mesma região atinge 0.530 (precisão 0.407, recall 0.761); a floresta também dispara a taxas que variam entre tickers por 0.135, duas ordens de grandeza menos uniforme do que os 0.015 do z-score, falhando o requisito de consistência que motiva o desenho. A comparação, e não qualquer pressuposto, é o que justifica manter a regra estatística em produção: dada informação causal idêntica, o detetor interpretável não foi apenas mais simples mas melhor.

Extensão: um segundo detetor aprendido, e uma segunda estimativa de volatilidade. Restam duas objeções naturais: talvez um detetor aprendido *diferente* vencesse, e talvez uma estimativa de volatilidade mais adaptativa vencesse. Ambas foram testadas sob o protocolo causal idêntico (Secção 3.6.3), numa nova corrida cuja linha do z-score reproduz os valores congelados acima exatamente (a floresta desloca-se na terceira casa decimal porque a fonte de preços gratuita reajusta os fechos históricos retroativamente). A Tabela 5.3 e a Figura 5.4 reportam ambas as respostas. O Local Outlier Factor (Breunig et al. 2000), a alternativa baseada em densidade do Capítulo 2, comporta-se como a floresta: recupera quase tudo (0.989) com precisão muito baixa (0.163), fica num F_1 de 0.280, e dispara a taxas que variam entre tickers por 0.183, o menos consistente dos três. A regra transparente bate ambos os detetores aprendidos sobre a mesma informação.

A questão da volatilidade produziu a resposta mais interessante, e é reportada exatamente como se revelou. Substituir o desvio-padrão deslizante por uma estimativa ponderada exponencialmente (RiskMetrics, $\lambda = 0.94$), o primeiro passo rumo à família GARCH, *melhora*

5.2. Estudo de Caso 1: Detecção Transparente de Anomalias em Ações dos EUA

substancialmente a concordância com o proxy de movimentos extremos: com o mesmo recall (0.800), a precisão sobe de 0.381 para 0.568, elevando o F_1 de 0.516 para 0.664, com as taxas de disparo por ticker ligeiramente *mais* uniformes (0.012 versus 0.015). O mecanismo é o próprio agrupamento de volatilidade: depois de um choque, uma janela deslizante dilui o novo regime por vinte pesos iguais, ao passo que a estimativa exponencial absorve-o de imediato e deixa de re-assinalar dias comuns que se seguem. A experiência foi desenhada para licenciar a frase “o GARCH acrescentaria pouco”, e não a licença; o que mostra, em vez disso, é que o primeiro passo adaptativo já ajuda *neste proxy*. O detetor em produção mantém a regra deslizante, porque “a média e a dispersão dos últimos vinte dias” é explicável a um não-especialista numa frase enquanto os pesos exponenciais não o são, mas o ganho é registado como trabalho futuro validado e não especulativo, a uma linha de configuração de distância. A própria circularidade relativa à volatilidade do proxy, assumida ao longo deste estudo de caso, aplica-se aqui igualmente.

Tabela 5.3: Comparação estendida sob o protocolo causal congelado. Topo: detetores sobre a região pontuada e as features idênticas. Fundo: a mesma regra de z-score com duas estimativas de volatilidade, sobre a região de avaliação completa. Regenerada deterministicamente.

Detetor (mesma região)	Precisão	Recall	F_1	Amplitude da taxa
z-score (regra em produção)	0.407	0.761	0.530	0.017
Isolation Forest	0.158	0.913	0.269	0.135
Local Outlier Factor	0.163	0.989	0.280	0.183
Estimativa de volatilidade (z-score)				
σ deslizante, 20 d (em produção)	0.381	0.800	0.516	0.015
σ EWMA ($\lambda = 0.94$)	0.568	0.800	0.664	0.012

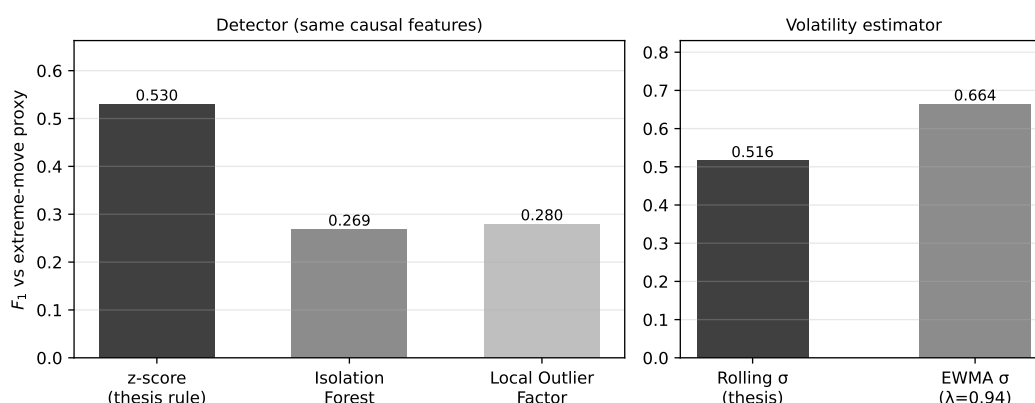


Figura 5.4: A comparação estendida num relance. Esquerda: sobre features causais idênticas, a regra transparente do z-score bate ambos os detetores aprendidos. Direita: a estimativa de volatilidade ponderada exponencialmente supera a deslizante no proxy, um achado reportado como se revelou; a regra deslizante mantém-se em produção pela explicabilidade, com o ganho da EWMA registado como trabalho futuro validado.

5.3 Estudo de Caso 2: Recuperação de Precedentes Notícia–Mercado

Será que a recuperação semântica encontra precedentes genuinamente análogos, melhor do que linhas de base triviais? **Sim:** sobre dados reais os embeddings batem todas as linhas de base por uma margem larga.

A métrica é a precisão@ k com um proxy de setor, num cenário *cross-ticker*: para cada consulta as k manchetes mais similares *de outras empresas* são recuperadas, e a precisão é a fração que corresponde ao setor da consulta. Excluir a própria empresa da consulta descarta a vitória trivial de emparelhar uma empresa com as suas próprias notícias, e testa antes a analogia temática. Mesmo-setor é um substituto automático para “análogo”, pelo que a métrica mostra se as notícias recuperadas são on-theme, não se uma pessoa as chamaria úteis; essa lacuna é real, e um estudo humano é trabalho futuro. Para mostrar que o resultado não está ligado a um só modelo, dois modelos Sentence-BERT (Reimers e Gurevych 2019) (o leve MiniLM e o maior MPNet) são comparados contra uma linha de base lexical (hashing) e duas triviais, aleatória (a taxa-base do setor) e recência. Quinhentas consultas foram amostradas em cada uma de cinco corridas (sementes 42–46); a Tabela 5.4 reporta a média e o desvio-padrão.

Tabela 5.4: Precisão@ k cross-ticker por setor, média $\pm$ dp sobre cinco corridas (3,714 manchetes reais, cinco setores).

Método	P@5	P@10
SBERT (MiniLM, por defeito)	0.514 ± 0.015	0.478 ± 0.011
SBERT (MPNet)	0.538 ± 0.011	0.506 ± 0.010
Linha de base lexical (hashing)	0.346 ± 0.011	0.314 ± 0.008
Recência	0.126 ± 0.006	0.106 ± 0.005
Aleatória (taxa-base)	0.240 ± 0.004	0.240 ± 0.004

Como a Tabela 5.4 e a Figura 5.5 mostram, o modelo MiniLM por defeito atinge uma precisão@5 de 0.514, cerca de 2.1 vezes a taxa-base aleatória (0.240) e bem acima da linha de base lexical (0.346). O modelo MPNet mais forte faz ligeiramente melhor (0.538), o que sugere que a vantagem pertence aos embeddings semânticos em geral e não a um modelo particular; os pequenos desvios-padrão (cerca de 0.01) mostram que a diferença é robusta e não um artefacto de amostragem. A recência tem o pior desempenho, abaixo até da taxa-base aleatória, pelo que simplesmente trazer as notícias mais recentes à superfície não substitui a correspondência semântica. O ganho sobre as linhas de base aleatória e lexical é a medida honesta do valor acrescentado pelos embeddings.

Ver o espaço. O próprio espaço de embeddings, até aqui apenas esboçado conceptualmente (Figura 3.6), pode ser mostrado a sério. A Figura 5.6 é uma projecção por componentes principais da base de conhecimento em produção, todos os 2,016 casos com os seus genuínos embeddings MiniLM de 384 dimensões, coloridos por setor, com uma consulta ao vivo (o exemplo trabalhado do Capítulo 3) marcada como uma estrela e os seus três vizinhos recuperados circulados. Seguem-se duas leituras honestas. Mesmo esta sombra bidimensional, que preserva apenas 8.6% da variância, coloca a consulta dentro da sua vizinhança temática, e os três casos recuperados (todas histórias de procura de semicondutores, com

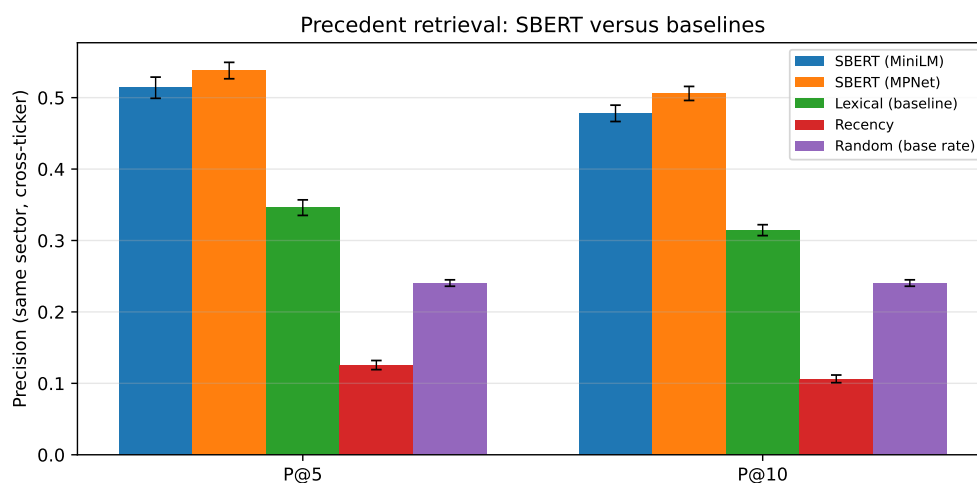


Figura 5.5: Precisão@ k cross-ticker por setor. O SBERT excede claramente as linhas de base lexical, de recência e aleatória; as barras de erro mostram ± 1 desvio-padrão sobre as cinco corridas.

cossenos 0.58–0.61 no espaço completo) situam-se visivelmente adjacentes a ela. E os setores *não* se separam com nitidez em duas dimensões, que é exatamente por que o sistema ordena por cosseno no espaço completo de 384 dimensões e não em qualquer projeção: a imagem é para intuição, a ordenação não é feita aí.

Medição de impacto. Para cada precedente recuperado o motor reporta o retorno pós-evento observado a +1, +3 e +5 dias de negociação, medido a partir do fecho do dia do evento ao estilo de um estudo de evento (Brown e Warner 1985). Estes números são resultados observados apresentados como evidência, nunca uma previsão. Sobre a base de conhecimento trabalhada os impactos medidos são direcionalmente coerentes (por exemplo, o cluster de notícias de ameaça competitiva no estudo de caso ponta a ponta abaixo é seguido de retornos de um dia uniformemente negativos), o que dá validade aparente à medição; um estudo de impacto multi-ano rigoroso sobre o corpus FNSPID completo é identificado como trabalho futuro.

Recuperação por setor. O número agregado esconde variação útil entre setores. A Tabela 5.5 e a Figura 5.7 decompõem a recuperação pelo setor da consulta, usando toda a população de cada setor como consultas (para que os números sejam exatos e não amostrados). Duas leituras importam. A precisão@5 bruta é mais alta na tecnologia (0.712), mas em grande parte porque a tecnologia domina o corpus (47% das manchetes) e por isso tem uma taxa-base aleatória alta (0.429); a medida cross-setor justa é o *lift* sobre essa taxa-base. Por essa medida o motor acrescenta mais valor na **energia** (+0.377) e na **saúde** (+0.348), setores cujo vocabulário é distintivo (produção, output, barris; ensaio, fármaco, aprovação), e o menos no **consumo** (+0.100), cujas manchetes são mais genéricas e se sobrepõem tematicamente a outros setores. A recuperação é positiva em todos os setores, mas o seu benefício é maior onde a linguagem do domínio é mais específica.

Porque alguns setores recuperam melhor: um olhar qualitativo. A diferença por setor tem uma explicação concreta, visível em consultas individuais. Na tecnologia, empresas

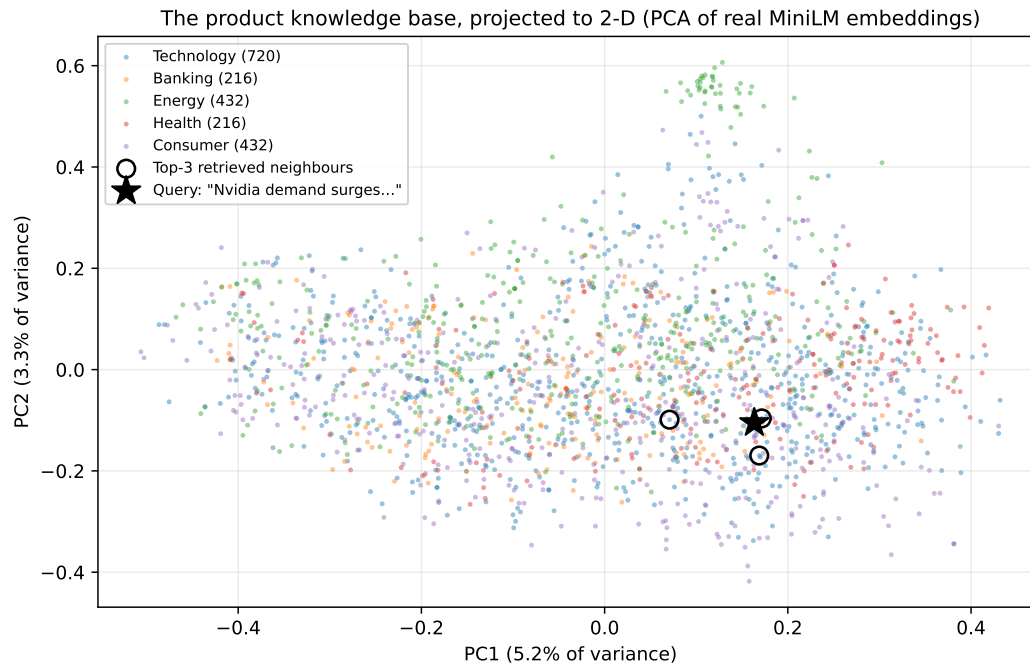


Figura 5.6: A base de conhecimento em produção projetada em duas dimensões (PCA sobre os embeddings MiniLM reais; os eixos mostram a variância que cada componente preserva). As cores são setores; a estrela é a consulta “Nvidia demand surges on AI chip orders”; os círculos marcam os seus 3 vizinhos recuperados de topo. A projeção é uma sombra para intuição: a recuperação ordena por cosseno no espaço completo de 384 dimensões. Regenerada deterministicamente.

diferentes partilham genuinamente temas: uma manchete sobre os aceleradores de data-center da NVIDIA recupera, dos feeds da Microsoft, Meta e Alphabet, artigos sobre a mesma vaga de competição por chips de IA (Estudo de Caso 3), pelo que a precisão cross-ticker é alta. O setor do consumo comporta-se de forma diferente. Olhando para a vizinhança bruta (antes de a restrição cross-ticker ser aplicada), uma consulta sobre o guidance de mercearia da Walmart recupera sobretudo itens da própria Walmart mais uma história macro de “vendas a retalho nos EUA” veiculada em feeds bancários: adjacente no tema, mas não um análogo de consumo de outra empresa de consumo. Uma vez excluído o próprio ticker da consulta, como a métrica exige, resta pouco material genuinamente relevante, que é por que o lift cross-ticker do consumo é baixo. Uma consulta sobre a Coca-Cola recupera quase só outros itens da Coca-Cola, sobre o seu poder de fixação de preços e volumes de bebidas, que simplesmente não se assemelham às notícias de tráfego de loja da Walmart. O rótulo partilhado “consumo” é demasiado amplo: as notícias dos seus membros são idiossincráticas, pelo que os análogos cross-ticker são escassos e o lift sobre a taxa-base é pequeno. Este é o padrão que os números mostram, e aponta para um refinamento claro para trabalho futuro: agrupar por temas mais finos em vez de por setor.

5.4. Estudo de Caso 3: Alerta de Ponta a Ponta e Fidelidade da Explicação

Tabela 5.5: Precisão@ k cross-ticker por setor (consultas de toda a população, MiniLM).

Sector	N	P@5	P@10	Aleatório	Lift P@5
Tecnologia	1736	0.712	0.675	0.429	+0.283
Energia	497	0.448	0.408	0.072	+0.377
Saúde	494	0.419	0.379	0.071	+0.348
Banca	496	0.272	0.228	0.072	+0.200
Consumo	491	0.171	0.150	0.071	+0.100

Nota: o lift é a precisão@5 menos a taxa-base aleatória, calculado a partir de valores não arredondados; pode diferir das colunas arredondadas por ± 0.001 .

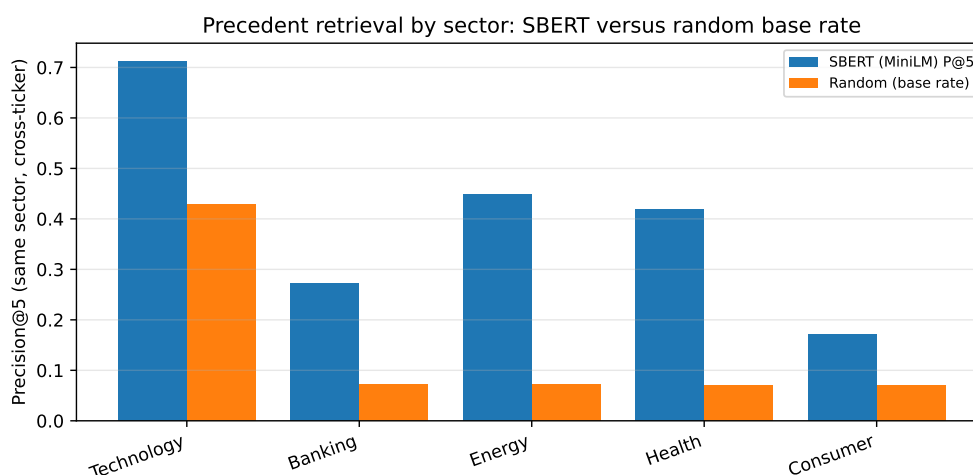


Figura 5.7: Precisão@5 por setor contra a taxa-base aleatória. A recuperação excede a taxa-base em todos os setores; a diferença (lift) é maior na energia e na saúde, cujo vocabulário é mais distintivo, e menor no setor amplo do consumo.

5.4 Estudo de Caso 3: Alerta de Ponta a Ponta e Fidelidade da Explicação

Será que um alerta completo se sustenta, e a sua explicação é fiel? **Sim, fiel por construção.** Para ver o gatilho de notícias de ponta a ponta, tome-se uma manchete nova da NVIDIA, “Nvidia raises guidance on surging demand for AI data-centre accelerators”. O sistema embebe-a, recupera os precedentes mais similares da base de conhecimento construída sobre o corpus de notícias reais, e compõe o alerta abaixo (cinco precedentes de topo, horizonte de um dia):

```
News alert for NVDA
"Nvidia raises guidance on surging demand for AI data-centre
accelerators"
Potential impact (from 5 similar past events): average 1-day move:
-1.97%
Historical precedents:
- 2026-06-24 MSFT (sim 0.68) +1d -3.46%: "Qualcomm debuts line of AI
data center chips..."
```

- 2026-06-24 NVDA (sim 0.68) +1d -1.64%: "Qualcomm debuts line of AI data center chips..."
 - 2026-06-24 META (sim 0.68) +1d -2.65%: "Qualcomm debuts line of AI data center chips..."
 - 2026-06-24 GOOGL (sim 0.64) +1d -0.46%: "This AI Infrastructure Stock Could Be Bigger Than Nvidia..."
 - 2026-06-24 NVDA (sim 0.58) +1d -1.64%: "Tecn Accelerates Data-Driven Lab Journey... NVIDIA"

Note: precedents are retrieved by semantic similarity; the impact is the observed past outcome, not a price prediction.

Cada precedente recuperado diz respeito a chips de data-center de IA e à competição pela NVIDIA, mesmo que os artigos tenham sido arquivados sob feeds de empresas diferentes (Microsoft, Meta, Alphabet e a própria NVIDIA). Ao contrário da métrica de recuperação da Seção 5.3, o alerta ao vivo não exclui o próprio ticker da consulta: essa exclusão existe apenas para manter a avaliação não-trivial, ao passo que um utilizador real é bem servido pelos precedentes mais similares, seja qual for a empresa que digam respeito. De forma notável, a mesma história (um rival a entrar no mercado de chips de data-center de IA) surge em três feeds de empresas diferentes, que o motor agrupa corretamente como um só tema. Esta é evidência direta de que a recuperação é movida pelo *significado* e não pelo nome da empresa ou por palavras-chave exatas, o próprio comportamento para que o motor de correlação é desenhado. Nesta instância os precedentes calham ser uniformemente negativos (um cluster de ameaça competitiva), e a sua média é reportada como um resultado passado observado, não uma previsão. O alerta termina com um aviso explícito, mantendo o sistema dentro do seu âmbito de não-previsão.

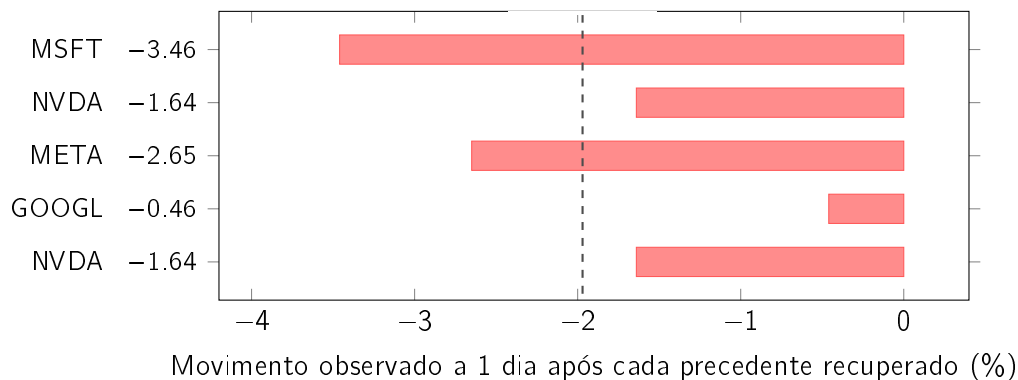


Figura 5.8: A lição tema-versus-direção num alerta real. A manchete de consulta "Nvidia raises guidance on surging demand for AI data-centre accelerators" lê-se claramente positiva, e no entanto as cinco manchetes passadas mais similares pertencem todas a um tema de ameaça competitiva de chips de IA e todas caíram no dia seguinte (média -1.97%, tracejada). A recuperação corresponde ao *significado*, não ao sentimento ou à direção, pelo que a média reportada é evidência sobre como um tema se moveu, nunca uma previsão para este item. Valores do alerta trabalhado acima.

O que a recuperação capta e não capta. Este exemplo expõe também uma limitação honesta. A manchete de consulta lê-se como positiva (guidance aumentado), e no entanto os precedentes que recupera formam um cluster de ameaça competitiva cujos resultados de um dia são uniformemente negativos (Figura 5.8). Não há contradição uma vez claro

o mecanismo: a similaridade por embeddings de frase corresponde ao *tema*, aqui “chips de data-center de IA”, e não ao sentimento ou à direção esperada. O impacto médio que o alerta reporta é, portanto, evidência sobre como um tema tendeu a mover-se, não uma previsão direcional para este item particular, que é exatamente por que o alerta lista sempre os precedentes individuais e termina com um aviso de não-previsão em vez de se apoiar num único número médio. Tratar essa média como uma previsão seria a dependência excessiva de que a literatura da confiança avisa (Bansal et al. 2021; J. D. Lee e See 2004), e o desenho protege-se disso ao mostrar a evidência em vez de emitir um veredicto.

Dois artefactos cosméticos do corpus recente e raso são também visíveis e vale a pena nomear com clareza: os precedentes partilham uma única data de recuperação, porque a camada gratuita de notícias devolve apenas uma janela recente e há pouco histórico genuíno de onde extrair, e o mesmo ticker pode aparecer duas vezes com um impacto idêntico, porque precedentes do mesmo ticker alinhados ao mesmo dia de evento partilham necessariamente o seu retorno para a frente. Ambos decorrem da profundidade do corpus, não do método, e ambos desaparecem uma vez construída a base de conhecimento multi-ano completa. Pela mesma razão, o impacto médio positivo obtido para uma consulta Nvidia semelhante sobre a base de amostra incluída na Secção 3.3.2 (+6.5% a cinco dias) e a média negativa aqui (−1.97% a um dia) não estão em tensão: usam bases de conhecimento, horizontes e encoders diferentes, e nenhuma é uma previsão.

Fidelidade da explicação. A fidelidade é garantida por construção: o texto do alerta é composto diretamente a partir dos mesmos objetos que o sistema calcula (o z-score, a janela e o limiar para o caminho de anomalias, e os precedentes recuperados exatos com as suas pontuações de similaridade e impactos medidos para o caminho de notícias), pelo que a explicação não pode divergir do cálculo subjacente. Isto é verificado programaticamente por um teste automático que assegura que o alerta composto reproduz exatamente a data, ticker e pontuação de similaridade de cada precedente recuperado e não introduz nenhum que não tenha sido recuperado; é o tipo de explicabilidade transparente, em tempo de desenho, defendida na literatura de XAI (Barredo Arrieta et al. 2020). A utilidade para um investidor de retalho é inerentemente subjetiva; uma pequena avaliação humana com rubrica (clareza, completude, acionabilidade) está planeada mas ainda não foi conduzida, sendo por isso reportada como uma limitação e não como um resultado.

5.5 Estudo de Caso 4: Triagem de Materialidade Aprendida

Pergunta: será que o modelo de triagem treinado da Secção 3.3.4 consegue priorizar as notícias melhor do que a simples evidência de volatilidade (RQ4)? Resposta: cada ranker treinado ultrapassa o chão de alertar-sempre por uma margem larga, e dentro de um orçamento de alertas realista a triagem quase quadruplica a precisão; mas nenhum dos modelos que lê o texto da manchete bate a linha de base só-volatilidade. Com esta evidência, o sinal da triagem vive no contexto de mercado, não na redação da manchete, e a dissertação reporta esse achado tal como está.

Corpus e montagem. O subconjunto FNSPID foi transmitido em stream e alinhado aos preços exatamente como desenhado: 79,753 exemplos sobre 1,501 dias de negociação únicos (janeiro de 2018 a dezembro de 2023), com zero linhas descartadas. Catorze dos quinze tickers estão representados; a Meta está ausente porque o corpus a indexa sob o seu símbolo antigo (FB) durante a maior parte da janela, uma nota de cobertura e não uma mudança

de método. A divisão temporal por dias únicos (70/15/15, embargo de cinco dias) produz 28,574 linhas de treino, 17,710 de validação e 32,649 de teste, com exemplos materiais a 38.5%, 47.0% e 37.8% respetivamente. Duas propriedades do corpus importam para a leitura dos resultados. A densidade de notícias cresce ao longo do tempo (só 2023 detém 44% dos exemplos), pelo que os blocos mais tardios detêm mais linhas do que a sua fração de dias. E as manchetes do mesmo par (ticker, dia) partilham um rótulo, pelo que as linhas vêm em clusters; a divisão por dias únicos mantém cada cluster dentro de um só bloco.

Resultados. A Tabela 5.6 reporta o bloco de teste; a Figura 5.9 mostra as curvas de precisão-recall e a Figura 5.10 a calibração do principal modelo interpretável.

Tabela 5.6: Triagem de materialidade sobre o corpus FNSPID (bloco de teste; prevalência 0.378). A PR-AUC é a métrica primária; a precisão@orçamento admite no máximo cinco alertas por dia.

Modelo	PR-AUC	ROC-AUC	Brier	Prec.@orçamento
Alertar sempre (chão)	0.378	0.500	0.622	0.163
LR só-volatilidade (linha de base)	0.542	0.665	0.218	0.632
LR só-contexto	0.538	0.658	0.224	0.632
LR só-texto	0.439	0.564	0.240	0.572
LR contexto+texto (principal)	0.496	0.622	0.229	0.585
Gradient boosting (contexto+texto)	0.469	0.624	0.228	0.551

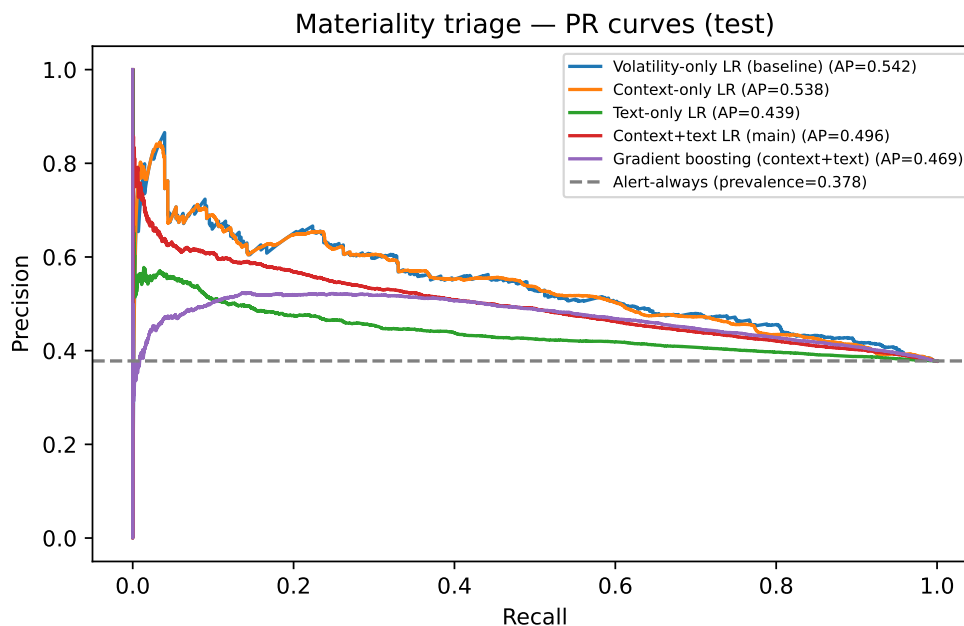


Figura 5.9: Curvas de precisão-recall no bloco de teste. Todos os modelos treinados situam-se bem acima do chão de alertar-sempre (linha tracejada na prevalência); a linha de base só-volatilidade não é ultrapassada por nenhum modelo que use o texto da manchete.

Ler o resultado. Três observações, por ordem decrescente de peso prático. Primeiro, a *triagem funciona como mecanismo de produto*: dentro de um orçamento de cinco alertas

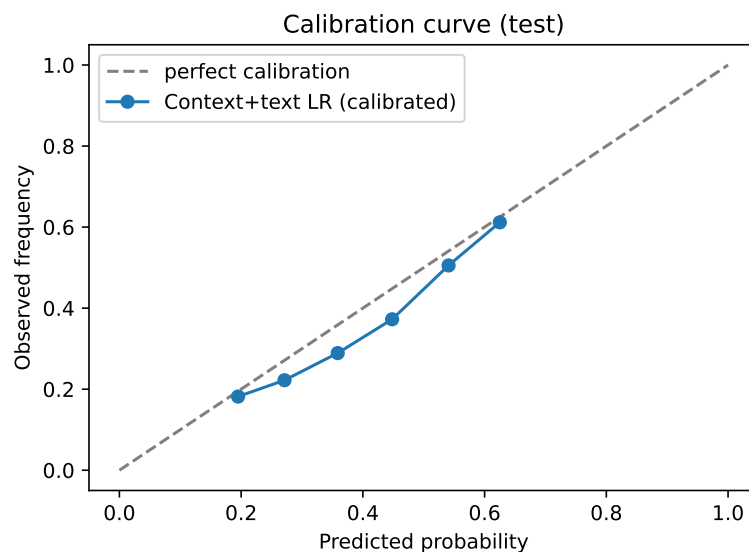


Figura 5.10: Calibração do principal modelo interpretável após o escalonamento de Platt sobre o bloco de validação: as probabilidades previstas acompanham as frequências observadas, que é o que torna a pontuação honesta de mostrar a um utilizador final.

por dia, ordenar por qualquer pontuação treinada eleva a fração de alertas materiais de 0.163 (escolhendo às cegas) para 0.632, quase quatro vezes melhor, com probabilidades calibradas (Brier 0.218 contra 0.622 do chão). Este é o retorno de combate à fadiga de alertas para que o componente foi construído. Segundo, *o sinal é o contexto de mercado, não o texto*: a linha de base só-volatilidade atinge a melhor PR-AUC (0.542), o modelo só-contexto iguala-a na precisão orçamentada, e acrescentar o embedding da manchete *baixa* o modelo linear para 0.496; o ensemble com gradient boosting não recupera a diferença (0.469). As manchetes sozinhas estão bem acima do chão (0.439) mas bem abaixo da volatilidade. Terceiro, a resposta à RQ4 tal como colocada é, portanto, *negativa na hipótese do texto e positiva no mecanismo*: um ranker supervisionado e calibrado acrescenta valor de produto real sobre o alerta ingênuo, mas neste corpus e com esta representação de texto não bate a simples linha de base da volatilidade que era obrigado a bater. Esta é a segunda vez neste capítulo que um método aprendido recebeu uma comparação justa e causal contra a escolha transparente e perdeu (Estudo de Caso 1); ambas as comparações foram pré-comprometidas na Secção 3.6, e ambas validam o desenho simplicidade-primeiro da dissertação com evidência e não com pressuposto. A variante em produção (só-contexto, Secção 4.6) é consistente com este achado: usa exatamente as features que carregam o sinal.

Ressalvas. O rótulo é um proxy: o tamanho do movimento ajustado ao mercado, não o juízo humano de materialidade. As manchetes do mesmo dia partilham um rótulo, pelo que o tamanho efetivo da amostra é menor do que a contagem de linhas, e a densidade de notícias do corpus cresce ao longo da janela. As manchetes são curtas, pelo que uma representação de texto mais rica (corpos de artigos, sentimento financeiro) poderia ainda fechar a lacuna do texto; essa possibilidade é registada como trabalho futuro e não assumida.

O modelo em produção numa decisão real. A afirmação do mecanismo torna-se tangível num único caso ao vivo. A Figura 5.11 decompõe uma decisão de produção real, o alerta da

Meta de 12 de julho de 2026 cuja aritmética completa é a Tabela 3.5: a volatilidade recente elevada e o indicador de setor carregam essencialmente todos os log-odds, os termos quase-zero livres de texto confirmam que o contexto é o sinal, e os 54% calibrados que chegaram ao canal público são reproduzidos exatamente pela decomposição. O achado agregado da avaliação (contexto, não texto) e as decisões individuais do produto em produção são um só e o mesmo cálculo, que é a propriedade de fidelidade que o desenho promete.

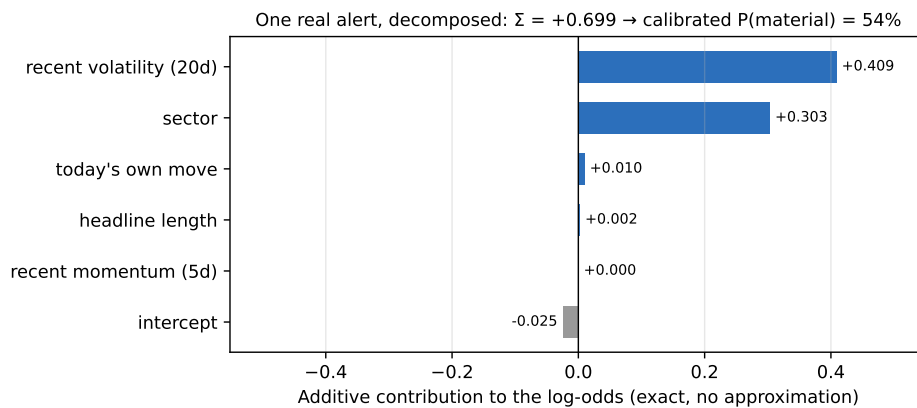


Figura 5.11: Uma decisão de triagem de produção real (META, 12 de julho de 2026), decomposta nas suas contribuições aditivas exatas para os log-odds. A volatilidade recente e o setor dominam; a soma $+0.699$ mapeia através da sigmoide e da calibração de Platt para os 54% efetivamente enviados ao canal (Tabela 3.5). Regenerada deterministicamente.

Mais features de mercado ajudam? Uma ablação de features. O resultado acima diz que o sinal vive no contexto de mercado e não no texto da manchete, o que convida ao seguimento natural: será que *mais* contexto ajudaria? Cinco sinais adicionais foram engendrados, todos baratos (sem nova fonte de dados) e todos sob a mesma convenção causal que os originais, para que nada após o dia do evento possa fugir para eles: o próprio regime de volatilidade do mercado amplo (sobre o índice de mercado), o momentum de vinte dias da ação, o rácio de volatilidade curta para longa, a reação imediata padronizada (o próprio z do detetor), e uma volatilidade só-de-queda. O modelo só-contexto foi re-treinado sobre estas sob o protocolo congelado (divisão temporal, calibração de Platt na validação, semente 42). A âncora de volatilidade reproduz o número congelado (0.537 contra o congelado 0.538, a pequena diferença vindo apenas do histórico mais estrito de sessenta dias que as features estendidas exigem). Acrescentar os cinco sinais move a PR-AUC para 0.535, sem nenhuma melhoria. Uma varredura leave-one-in / leave-one-out (Figura 5.12) explica porquê: a reação padronizada é o único sinal com sinal positivo, e apenas por 0.001; os outros são planos ou ligeiramente negativos. A volatilidade deslizante já absorve quase tudo o que estas features baratas carregam, que é a mesma lição do resultado do texto, alcançada pela direção oposta: neste corpus, a materialidade de curto prazo é notavelmente bem resumida por um número. O achado é reportado exatamente como se revelou e não muda nada em produção; a tabela completa das features estendidas é reproduzida deterministicamente a partir dos inputs congelados.

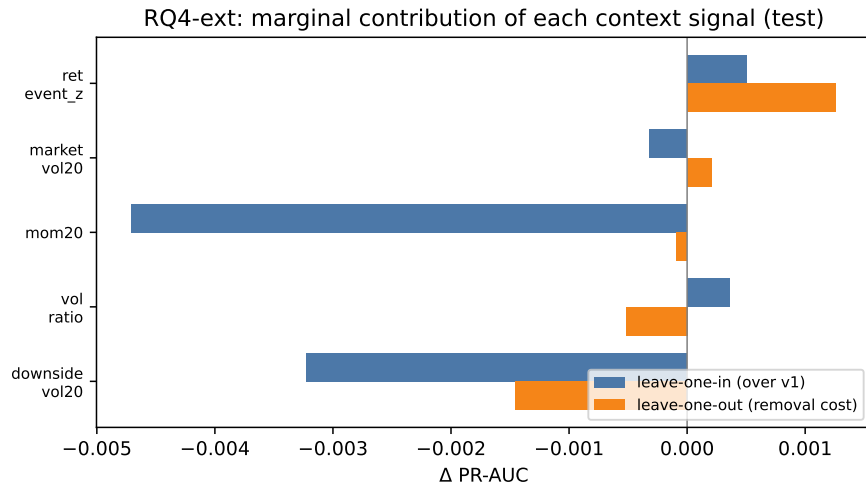


Figura 5.12: Contribuição marginal de PR-AUC de cada feature de contexto estendida no bloco de teste, medida de duas formas: acrescentada isoladamente ao modelo de volatilidade (leave-one-in) e removida do conjunto completo (leave-one-out). Todos os efeitos estão dentro de ± 0.005 de zero: os sinais engendrados baratos são redundantes dada a volatilidade deslizando. Regenerada deterministicamente.

5.6 Estudo de Caso 5: Estrutura de Tipo de Evento no Espaço de Embeddings

Pergunta: o espaço de embeddings de frase que sustenta a recuperação carrega alguma noção do tipo de acontecimento que uma manchete reporta, ou apenas do assunto de que ela trata? Resposta: carrega os dois, e o tipo de evento é o mais forte assim que a comparação é feita de forma justa; mas a separação é fraca em termos absolutos, e é por isso que a taxonomia resultante fica descritiva em vez de ser ligada à recuperação.

Porque é que a pergunta importa. O Estudo de Caso 3 mostrou uma manchete positiva a recuperar um cacho de precedentes cujos impactos medidos eram negativos, e atribuiu-o ao tema e não à direção. Esse diagnóstico deixa algo por explicar: se o espaço codificasse o *gênero* de acontecimento, os precedentes poderiam ser restringidos ao mesmo gênero e o desencontro estreitaria. A base de casos é, porém, uma coleção achatada de vetores sem qualquer noção de tipo de evento. Este estudo pergunta se é possível recuperar uma sem supervisão.

Preparação. Os embeddings MiniLM em cache das 78,933 manchetes do corpus foram agrupados por k -médias sobre vetores normalizados por L^2 , varrendo k de 6 a 20. Como não existe verdade fundamental para tipo de evento, construiu-se uma referência à parte: uma rubrica de palavras-chave que cobre oito tipos (resultados, perspectivas, ação de analista, produto, legal ou regulatório, fusões e aquisições, pessoal, e macro ou mercado). A rubrica é deliberadamente de alta precisão e baixa cobertura. Abstém-se quando nenhum padrão dispara e também quando dispara *mais do que um*, porque uma manchete que é simultaneamente resultados e ação de analista é genuinamente ambígua, e uma referência que resolvesse a ambiguidade pela ordem da lista estaria a inventar precisão que não

tem. Rotula 11,889 manchetes, 15.1% do corpus, e todos os valores de concordância são calculados nesse subconjunto, com a contagem reportada ao lado.

Duas decisões protegem a medição. A rubrica foi escrita e registada *antes* de qualquer agrupamento ter corrido, pelo que não pôde ser afinada até concordar com os grupos. E k foi escolhido pela silhueta e não pela concordância com a rubrica, já que escolher k para maximizar a métrica de avaliação seria afinar o método não supervisionado contra a sua própria avaliação.

Resultados. A Tabela 5.7 reporta o resultado em $k^* = 18$; a Figura 5.13 mostra o varrimento da silhueta e a comparação de concordância.

Tabela 5.7: Estrutura de tipo de evento não supervisionada em $k^* = 18$. A pureza e a concordância são medidas nas 11,889 manchetes que a rubrica de referência cobre.

Quantidade	Valor	Comparação
Silhueta (cosseno)	+0.084	separação fraca em termos absolutos
Pureza contra a rubrica	0.712	aleatório, mesmos tamanhos: 0.444
Concordância com tipo de evento (AMI)	0.358	a referência de interesse
Concordância com ticker (AMI)	0.188	assunto, não acontecimento
Concordância com setor (AMI)	0.130	assunto, não acontecimento
Estabilidade entre sementes (ARI)	0.786	média de três corridas resemeadas

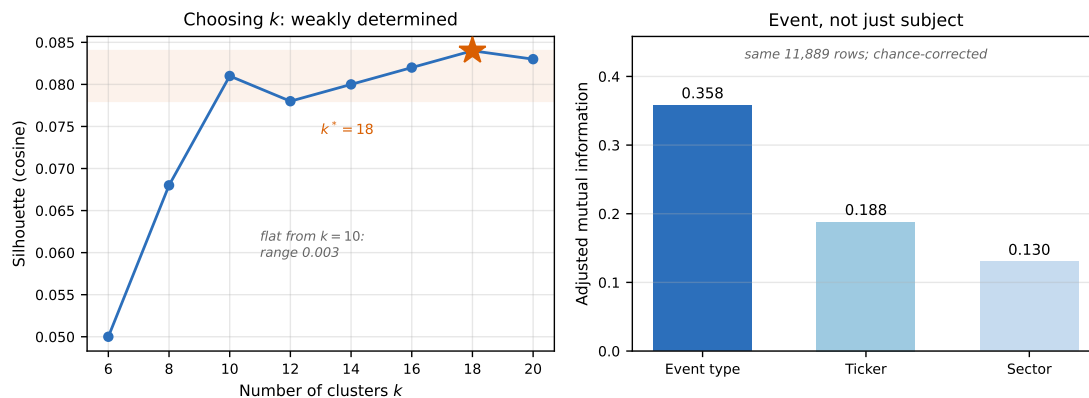


Figura 5.13: Esquerda: o varrimento da silhueta. A curva é plana a partir de $k = 10$ (amplitude de 0.003), pelo que $k^* = 18$ é apenas fracamente preferido aos seus vizinhos, e é assim que se reporta. Direita: concordância corrigida para o acaso entre os grupos e três referências diferentes, todas medidas nas mesmas 11,889 linhas. O tipo de evento supera ambas as referências de assunto.

Dois controlos, sem os quais o número principal diz pouco. Uma pureza de 0.712 parece convincente e é em grande medida um artefacto. A pureza calculada com rotulagem por maioria inflaciona quando a referência é desequilibrada e k é grande: um único tipo vale 44.4% dos rótulos e há dezoito grupos, pelo que muitos adquirem esse rótulo quase por omissão. Uma atribuição aleatória com exatamente os mesmos tamanhos de grupo já atinge 0.444, pelo que o ganho genuíno é +0.269 e não 0.712.

O segundo controlo decide a pergunta que de facto se coloca. A pureza não pode ser comparada entre referências com números de classes diferentes, porque o seu valor depende da cardinalidade e do desequilíbrio; oito tipos de evento, catorze tickers e cinco setores não estão na mesma escala. A informação mútua ajustada corrige para o acaso e para a cardinalidade, e as três referências são avaliadas em linhas idênticas. Nessa base, a concordância com tipo de evento (0.358) supera a concordância com ticker (0.188) e com setor (0.130).

Leitura do resultado. Uma leitura puramente qualitativa dos grupos sugere a conclusão oposta, e a tensão merece ser resolvida em vez de escondida. Vários grupos têm nomes de empresas e de setores entre os seus termos de maior peso, o que convida à conclusão de que o espaço apenas redescobre o assunto. As duas observações conciliam-se assim que a medição é posta em pé de igualdade: o espaço codifica assunto e tipo de evento em simultâneo, e num corpus de quinze tickers o assunto é o eixo mais visível a olho, porque os nomes das empresas dominam as listas de termos. Medido com uma estatística corrigida para o acaso, é o eixo do acontecimento que explica mais da partição.

Um confundimento tem de ser declarado, porque é a primeira objeção que um arguente levanta. A rubrica atribui rótulos a partir de palavras presentes na manchete, e os embeddings codificam essas mesmas palavras, pelo que parte da concordância de tipo de evento está garantida por construção. O que isso não destrói é a *comparação*: os nomes das empresas também estão nas manchetes, muitas vezes mais do que uma vez e no início, pelo que as três referências partilham o viés e a sua ordenação continua informativa mesmo que os valores absolutos estejam inflacionados.

Porque não é ligada à recuperação. A evidência sustenta uma conclusão descritiva e não uma mudança de produção, e a distinção é deliberada. A separação é fraca em termos absolutos, a escolha de k é apenas fracamente determinada, e a rotulagem dos grupos depende inteiramente de uma rubrica que cobre 15.1% do corpus. Filtrar precedentes por um tipo de evento errado removeria precedentes válidos em silêncio, o que é pior do que não filtrar. A taxonomia fica portanto como caracterização do corpus, e o caminho que a evidência sustenta, a rubrica transparente, é registado como trabalho futuro no Capítulo 6.

5.7 Estudo de Caso 6: Garantias Livres de Distribuição para o Score de Triagem

Pergunta: o score de triagem é uma probabilidade calibrada, mas a calibração nada promete sobre um item individual. Pode dar-se-lhe antes uma garantia? Resposta: sim, a predição conformal split fornece uma garantia de cobertura livre de distribuição, que se verifica sob divisão aleatória e se aguenta nos dois níveis mais folgados sob divisão temporal, falhando no mais exigente. O preço é cru: para prometer 90% de cobertura, o modelo só consegue uma decisão definida em 39.5% das manchetes.

O que a predição conformal acrescenta. A calibração de Platt faz do score de triagem uma afirmação *agregada* honesta: entre os itens pontuados perto de 0.6, cerca de 60% revelaram-se materiais. Descreve um registo histórico e nada promete sobre o item seguinte, nem oferece recurso algum se o modelo for usado fora do regime em que foi ajustado. A predição conformal split troca a estimativa pontual por um conjunto e obtém uma garantia

livre de distribuição e de amostra finita: para um α escolhido, o conjunto contém a classe verdadeira em pelo menos $1 - \alpha$ dos casos. Não assume normalidade, nem um modelo bem especificado, nem sequer um modelo bom.

Num problema binário o conjunto devolvido tem uma leitura direta. Um único rótulo é uma decisão definida; o conjunto vazio significa que nenhuma classe é plausível ao nível pedido; e um conjunto que contém *ambos* os rótulos é um “*não sei*” explícito, produzido por um procedimento cuja garantia de cobertura vale em média sobre os casos. É esse terceiro caso o que aqui interessa: um sistema que se recusa a prever preços deve também poder declinar julgar a sua própria triagem, em vez de empurrar um 0.51 que apenas aparenta decidir.

Preparação. O modelo congelado só-contexto foi carregado exatamente como está implantado e a sua PR-AUC de teste reproduzida em 0.538479, idêntica ao valor congelado, antes de qualquer outro cálculo. Sem essa porta, nada do que se segue diria respeito ao modelo que a dissertação reporta. A não-conformidade é $1 - \hat{p}(\text{classe verdadeira})$, e o limiar é o quantil empírico $\lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil / n$ das pontuações de calibração. A correção de amostra finita é o que converte “costuma cobrir” numa garantia; sem ela, a cobertura fica sistematicamente abaixo do nominal.

A experiência corre duas vezes, e o contraste é o achado. Uma divisão *aleatória* do bloco de teste satisfaz a permutabilidade por construção, pelo que a garantia tem de se verificar e a corrida serve de verificação da implementação. Uma divisão *temporal*, calibrando na metade anterior e prevendo a posterior, é o que o sistema implantado de facto faz, e aí a permutabilidade não está garantida.

Resultados. A Tabela 5.8 e a Figura 5.14 reportam ambas.

Tabela 5.8: Cobertura conformal split sobre o modelo de triagem congelado (bloco de teste, 32,649 linhas, dividido a meio entre calibração e avaliação).

“Não sei” é a fração de itens cujo conjunto contém os dois rótulos.

Divisão	α	Nominal	Cobertura	Tam. conj.	“Não sei”
Aleatória	0.05	0.95	0.951	1.784	78,4%
Aleatória	0.10	0.90	0.902	1.605	60,5%
Aleatória	0.20	0.80	0.803	1.323	32,3%
Temporal	0.05	0.95	0.937	1.741	74,1%
Temporal	0.10	0.90	0.900	1.584	58,4%
Temporal	0.20	0.80	0.822	1.368	36,8%

Leitura do resultado. O padrão, e não um veredicto único, é o achado. Sob divisão aleatória a cobertura é atingida nos três níveis, o que confirma que a implementação está correta; se tivesse falhado aí, a culpa seria do método e não dos dados. Sob divisão temporal aguenta-se a 90% e a 80% e fica aquém a 95% (0.937).

A direção é a que a teoria prevê, e vale a pena dizê-lo por extenso: *quanto mais apertada a cobertura exigida, mais frágil ela é à deriva*. Exigir 95% obriga o limiar a apoiar-se na cauda da distribuição de calibração, e a cauda é exatamente o que se move primeiro quando o regime muda. A 80% e a 90% há folga suficiente para absorver o desvio desta janela. Isto não é uma falha da predição conformal; é o método a detetar uma quebra de permutabilidade

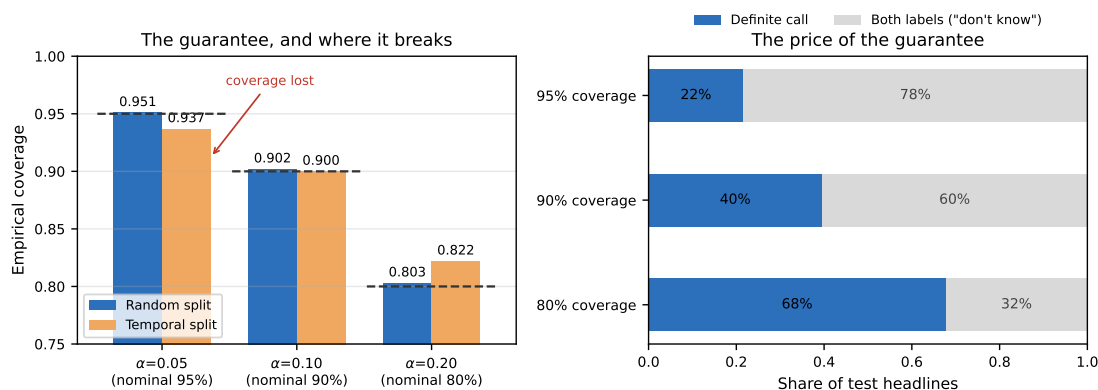


Figura 5.14: Esquerda: cobertura empírica contra o nível nominal (tracejado) para as duas divisões. A cobertura é atingida em todo o lado exceto em $\alpha = 0.05$ sob divisão temporal. Direita: como a garantia é paga. A 90% de cobertura o modelo emite uma decisão definida em apenas 40% das manchetes e declara “não sei” nas restantes.

e a identificar o nível em que ela começa a doer. Uma garantia que falha de forma mensurável vale mais do que uma probabilidade que nunca prometeu nada e por isso nunca pode ser desmentida.

O preço, e o que ele diz sobre o modelo. O número mais duro aqui não é a cobertura, é o seu custo. Para prometer 90% de cobertura, o modelo de triagem só consegue emitir uma decisão definida em 39.5% das manchetes; nas restantes 60.5%, o conjunto honesto contém as duas classes. Isto não contradiz o Estudo de Caso 4, explica-o a partir de uma direção independente e sem treinar nada de novo: o sinal disponível simplesmente não separa a maioria dos itens aos níveis de confiança habitualmente exigidos. É também o instrumento que faltava ao limiar implantado, que por construção força uma decisão em todos os itens; esta medição quantifica com que frequência essa decisão forçada assenta em muito pouco.

A camada fica portanto como medição e não é ligada à produção. A razão é de desenho e não de tempo: o produto compromete-se com uma cadência legível, e um fluxo de alertas que declarasse “não sei” em 60% dos itens quebraria esse compromisso sem que ninguém tivesse decidido quebrá-lo.

5.8 Estudo de Caso 7: Medir a Distância até à Implantação

Pergunta: o modelo foi treinado num corpus de 2018–2023 e corre em 2026, uma distância que esta dissertação repetidamente nomeou como limitação. Qual é o seu tamanho real?
Resposta: mensurável e concentrada numa entrada. A volatilidade pré-evento deriva de forma significativa; as restantes entradas mantêm-se estáveis; e a prevalência do rótulo não tem tendência, oscila, o que explica ao mesmo tempo por que os números congelados sobrevivem e por que a garantia conformal mais apertada não sobrevive.

Porque é preciso fazê-lo. Afirmar uma limitação é barato. Uma limitação afirmada é uma opinião; uma limitação medida é um resultado, e um resultado que se pode discutir numa prova com números em cima da mesa.

Preparação. Usam-se duas medidas porque veem coisas diferentes. O *Population Stability Index* compara massa de probabilidade por intervalo e traz bandas de interpretação convencionadas (< 0.10 estável, 0.10 a 0.25 moderada, > 0.25 significativa), herdadas da prática de risco de crédito. A estatística de Kolmogorov–Smirnov compara distribuições acumuladas e apanha desvios sistemáticos que a divisão em intervalos dilui.

Um ponto de método muda a forma de ler os resultados. Com dezenas de milhar de pontos um teste de Kolmogorov–Smirnov rejeita quase qualquer hipótese nula, pelo que o seu valor- p é aqui quase inútil: uma diferença estatisticamente significativa pode ser trivialmente pequena. O que se lê é a estatística D , um tamanho de efeito em $[0, 1]$ que não cresce só por a amostra ser grande. Reportar apenas o valor- p converteria “a amostra é grande” em “a deriva é grave”.

Resultados. A Tabela 5.9 e a Figura 5.15 comparam o bloco de treino (janeiro de 2018 a março de 2022) com o bloco de teste (fevereiro a dezembro de 2023), que é a deriva que os resultados congelados já atravessaram.

Tabela 5.9: Deriva das entradas entre os blocos de treino e de teste, por feature, ordenada por severidade.

Feature	PSI	Banda	KS D
Volatilidade pré-evento (20 d)	0.281	significativa	0.170
Comprimento da manchete	0.111	moderada	0.103
Retorno do dia do evento	0.020	estável	0.036
Momentum a cinco dias	0.014	estável	0.039

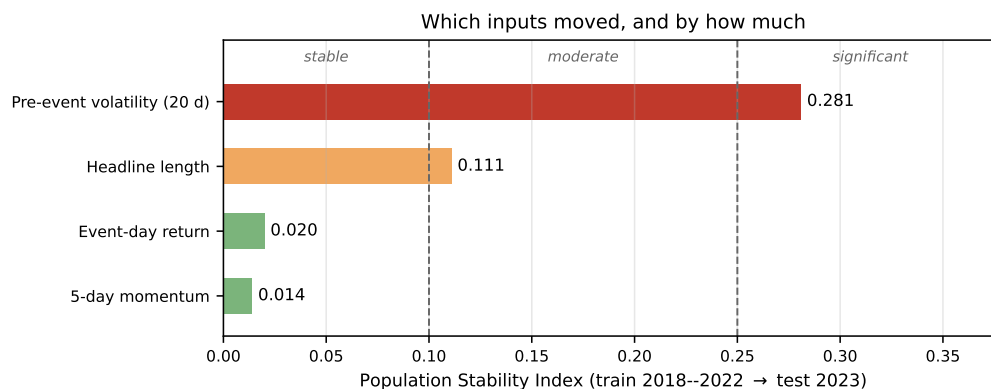


Figura 5.15: Deriva de distribuição para cada feature de contexto entre os blocos de treino e de teste, contra as bandas de interpretação convencionadas. Só a volatilidade pré-evento entra na banda significativa; as duas features baseadas em retornos quase não se movem.

Leitura do resultado. A feature que deriva é a estimativa de volatilidade, e a razão não é misteriosa: a janela de treino contém o choque de 2020, e a volatilidade realizada nesse período não se parece com a de 2023. O modelo aprendeu num mundo mais agitado do que aquele em que foi avaliado.

O rótulo merece tratamento separado, porque é fácil confundi-lo com as entradas. A prevalência passa de 0.3854 no treino para 0.3781 no teste, uma variação relativa de apenas 1.9%. Tomado só nas pontas, o alvo parece estável. Não é: o bloco de validação, que fica entre os dois no tempo, atinge 0.4704. A sequência sobe e volta, pelo que comparar apenas as pontas esconderia uma excursão de cerca de um quinto. A formulação honesta é que *a deriva é sobretudo de volatilidade, e é cíclica em vez de direcional*. Essa única frase dá conta de duas coisas ao mesmo tempo: por que os números congelados sobrevivem, já que o protocolo atravessa uma dessas oscilações, e por que a garantia conformal mais apertada falha sob divisão temporal (Secção 5.7), já que uma cauda que oscila é precisamente o que uma garantia a 95% tem menos folga para absorver.

Um instantâneo ao vivo, e a ressalva que o torna utilizável. As mesmas features baseadas em preços foram recalculadas a partir dos dados de mercado atuais para a watchlist. A volatilidade pré-evento devolve um PSI de 2.866, muito além da banda significativa. Esse número exagera o seu caso, e o próprio relatório denuncia a razão: a média desloca-se apenas +0.18 desvios-padrão. Um PSI perto de três a par de uma deslocação de média tão pequena não descreve um mercado irreconhecível; descreve uma amostra com poucas observações *independentes*. A causa é mecânica. Cerca de mil linhas vêm dos dez tickers então vigiados, ao longo de aproximadamente cem dias de negociação, e a volatilidade a vinte dias é uma estatística de janela deslizante, pelo que dois dias consecutivos partilham dezanove dos seus vinte retornos. As observações são quase repetições, a distribuição resultante fica aos carcosos, e o índice penaliza com força os intervalos vazios. Os dois índices *não são portanto comparáveis em magnitude*, e pô-los lado a lado numa só tabela induziria em erro.

O que o instantâneo sustenta continua a valer a pena: a volatilidade é de novo a feature que mais se move, obtido de forma independente sobre dados de hoje; a deslocação da média é modesta; e as restantes features mantêm-se nas bandas estável e moderada, coerentes com a medição dentro do corpus. A resposta honesta a “*o vosso modelo foi treinado em dados velhos*” é portanto que a distância foi medida de duas formas independentes, está concentrada na volatilidade, é significativa mas não extrema, e implica que o resultado de 2023 não deve ser tratado como uma promessa sobre 2026. A medição fornece ainda um gatilho de re-treino verificável, o limiar convencional de 0.25, em vez de uma intuição.

5.9 Estudo de Caso 8: Convergência Multi-Sinal

Pergunta: o sistema calcula quatro coisas independentes sobre uma ação num dado dia. O acordo entre elas ordena os dias materiais melhor do que o melhor sinal isolado? Resposta: não de forma convincente. A fusão ganha num orçamento de alertas em três, e um ganho que depende do orçamento escolhido é um ganho que se pode ter escolhido, pelo que o score fundido não entra em produção. O detetor de volume construído pelo caminho fica, e um peso negativo inesperado acabou por ser o resultado mais informativo do estudo.

De onde vem a ideia. O desenho foi adaptado do World Monitor (*World Monitor* 2026), um painel gratuito de inteligência em tempo real recomendado pelo coorientador deste trabalho. O que essa ferramenta faz à escala, fundir dezenas de camadas ao vivo de muitos fornecedores numa só superfície, está fora do alcance de um projeto restrito a APIs gratuitas, e inclui também um motor de cenários que este sistema deliberadamente não tenta. O que

transita é o *princípio*: um acontecimento em que várias fontes independentes concordam merece mais atenção do que um em que só uma dispara.

Os quatro sinais, e o que estava a ser deitado fora. O sistema já calcula quatro coisas sobre um par (ticker, dia) e trata-as separadamente: se o preço se moveu de forma invulgar *para aquela ação*, quanta notícia chegou, e quão material o modelo de triagem a julgou. O quarto, o *volume*, não era calculado de todo, apesar de não custar nada em dados: vem em todas as barras de preço que o sistema já descarrega e estava a ser descartado. Responde à pergunta que qualquer operador faz logo depois de ver um movimento, ou seja, quanta gente estava a negociar. Um movimento de três por cento com volume normal e o mesmo movimento com o triplo do volume habitual não são o mesmo acontecimento.

O detetor de volume reutiliza a convenção causal do detetor de preço, com três diferenças deliberadas. Estandariza o *logaritmo* do volume, porque o volume é fortemente assimétrico à direita e estritamente positivo, pelo que um z-score bruto dispara quase só para cima. Sinaliza apenas a cauda *superior*, porque volume invulgarmente baixo é quase sempre um feriado ou meia sessão e não um acontecimento. E reporta um rácio simples ($3,2 \times$ o volume habitual") ao lado do z-score, porque o rácio comunica e o z-score decide.

Preparação. A unidade de análise é o par (ticker, dia), que é a unidade do rótulo; ordenar manchetes individuais encheria o topo de cada dia com cópias do mesmo nome. Os pesos da fusão são *derivados*, por regressão logística sobre os quatro sinais estandarizados ajustada no bloco de validação e avaliada no teste, nunca escolhidos à mão. O modelo de fusão é linear para que a contribuição de cada sinal seja exata em vez de aproximada.

Uma propriedade do corpus tem de ser declarada porque limita o que este estudo pode afirmar. A cobertura de tickers do FNSPID varia ao longo do tempo: o bloco de treino tem treze tickers, a validação oito e o teste nove. Colapsar os blocos posteriores em pares (ticker, dia) deixa portanto 1,951 pares de teste, uma amostra bem menor do que aquela em que assentam os estudos de recuperação e de triagem. Os dados de volume alinham em todos eles, pelo que isto é uma propriedade do corpus e não um defeito da junção.

Resultados. A Tabela 5.10 reporta o bloco de teste.

Tabela 5.10: Convergência multi-sinal contra cada sinal isolado (bloco de teste, 1,951 pares (ticker, dia), prevalência 0.351). A precisão@ k ordena cada dia e admite os k do topo.

Sinal	PR-AUC	P@1/dia	P@3/dia	P@5/dia
z-score do preço	0.339	0.339	0.347	0.340
z-score do volume	0.363	0.385	0.368	0.340
Intensidade de notícia	0.386	0.430	0.392	0.389
Probabilidade da triagem	0.515	0.634	0.504	0.434
Convergência (fundida)	0.475	0.584	0.472	0.439

Leitura do resultado. A fusão bate o melhor sinal isolado num orçamento em três (+0.0045 a cinco alertas por dia) e perde nos outros dois (−0.0498 a um, −0.0317 a três). Um resultado misto com esta forma não sustenta ligar o score à produção. Um ganho que depende

do orçamento citado é um ganho que se pode ter selecionado, e o critério aplicado ao longo deste trabalho é que uma capacidade nova só entra quando a medição a sustenta sem se escolher o ângulo.

A razão não é misteriosa depois de enunciada. Os quatro sinais não são independentes na prática: dias com muita notícia tendem também a ser dias de volume alto e de movimentos grandes, pelo que combiná-los acrescenta menos do que o argumento sugere. É a mesma lição que as features de texto e as cinco features de contexto estendidas já tinham dado por caminhos diferentes. Neste corpus, a materialidade de curto prazo é notavelmente bem resumida por muito poucos números.

O peso negativo, que é o achado mais útil daqui. O peso derivado para a intensidade de notícia é *negativo* (-0.283). Mais manchetes num dia torna esse dia *menos* provável de ser material. Isto é um achado e não um erro de sinal. Dias com muitas manchetes tendem a ser dias de conteúdo gerado automaticamente, resumos de mercado, listas de sugestões e atualizações de desequilíbrio de ordens, e não dias em que aconteceu alguma coisa. É o mesmo problema de qualidade à entrada que motivou o filtro de relevância descrito no Capítulo 4, a chegar aqui pelo lado quantitativo.

Fornece também a justificação empírica de uma regra que este trabalho seguiu do princípio ao fim. Um score de convergência com pesos escolhidos à mão teria quase de certeza dado à intensidade de notícia um peso positivo, porque é isso que a intuição diz, e estaria errado. Derivar os pesos transformou uma intuição numa medição que a contradisse.

O que fica. O detetor de volume é retido: é uma capacidade genuinamente nova a custo zero em dados, transparente pela mesma construção do detetor de preço. O score fundido é retido apenas como medição. O que transita para o produto é a leitura *humana* da convergência, reportar quantos dos quatro sinais ultrapassaram os seus próprios limiares. Dizer que três dos quatro sinais dispararam comunica de imediato e pode ser verificado contra os componentes; um score fundido de 0.73 não pode ser verificado em lado nenhum.

5.10 Discussão e Ameaças à Validade

Os primeiros quatro estudos de caso sustentam o desenho central: a deteção normalizada pela volatilidade é consistente em todo o mercado onde um limiar fixo não é, a recuperação semântica traz à superfície muito mais precedentes análogos por setor do que as linhas de base lexical ou triviais, o alerta aponta a ponta é fiel ao seu próprio cálculo, e a triagem aprendida acrescenta um grande ganho de precisão orçamentada enquanto confirma, contra as suas próprias features de texto, que a evidência transparente da volatilidade carrega o sinal.

Os quatro últimos examinam o mesmo sistema por fora, perguntando o que ele *não* sabe. O espaço de embeddings acaba por carregar estrutura de tipo de evento, ainda que demasiado fraca para filtrar precedentes por ela (Secção 5.6); o score de triagem pode receber uma garantia livre de distribuição, ao custo de admitir incerteza na maioria dos itens (Secção 5.7); a distância entre o corpus de treino e o presente implantado está concentrada numa entrada e é cíclica em vez de direcional (Secção 5.8); e fundir quatro sinais independentes não bate de forma fiável o melhor deles isolado (Secção 5.9). Cada um dos quatro termina numa decisão de *não* mudar a produção, tomada com base na evidência e não por falta de tempo,

e cada uma fica registada como tal. Todos os resultados assentam em dados reais e são reprodutíveis a partir de scripts versionados.

Os resultados também têm limites claros, que são expostos abaixo sob as quatro categorias padrão de validade para que nada seja passado por cima.

Validade de construto: medem as métricas o que é afirmado? Dois proxies pesam aqui. A relevância da recuperação é julgada por um rótulo de *setor*, um substituto automático para o juízo humano de “análogo”, pelo que um precedente do mesmo setor sobre um tópico não relacionado conta como acerto; a inspeção qualitativa na Secção 5.3 mostra que este proxy é razoável mas imperfeito. De igual modo, o rótulo de anomalia de “movimento extremo” é relativo à volatilidade, pelo que não é uma verdade de base independente, que é por que o argumento primário das anomalias é a *consistência da taxa de disparo* sem-rótulo, e não a concordância com esse rótulo. Por fim, o número de estudo de evento mede a variação de preço que se *seguiu* a uma notícia, que é um resultado, não um efeito causal da notícia; é reportado como evidência, nunca como uma previsão.

Validade interna: poderia outra coisa explicar o efeito? A vantagem da recuperação poderia, em princípio, ser inflacionada ao corresponder trivialmente as notícias de uma empresa às suas próprias notícias passadas; isto é removido por construção, porque a avaliação proíbe precedentes do mesmo ticker e mede apenas a precisão *cross-ticker*. O lookahead é excluído em todo o lado: cada quantidade usa informação disponível na altura, e os impactos são acumulados estritamente para a frente a partir do fecho do dia do evento. A principal ameaça residual é o confundimento (um movimento de preço numa janela pós-evento pode ser movido por fatores de todo o mercado em vez da notícia), que as janelas curtas (+1, +3, +5 dias) limitam mas não eliminam, e que o enquadramento de não-causalidade reconhece abertamente.

Validade externa: até onde generalizam os achados? O estudo cobre quinze tickers de grande capitalização dos EUA em cinco setores sobre uma janela recente, pelo que os números não têm de transferir-se para ações de pequena capitalização, para outros mercados, ou para outros períodos, e a cobertura de notícias é mais rala fora das grandes capitalizações. O corpus é uma janela recente de um serviço gratuito e não o histórico multi-ano do FNSPID; o corpus completo é identificado como a forma natural de alargar este âmbito.

Validade de conclusão estatística: são as comparações sólidas? Os resultados da recuperação são médias sobre cinco amostras aleatórias com desvios-padrão reportados (as barras de erro na Figura 5.5), e a diferença entre a recuperação semântica e cada linha de base é grande relativamente a essa dispersão; ainda assim, cinco corridas sobre um corpus é uma amostra modesta, e nenhum teste formal de significância é reclamado. A comparação das anomalias é reportada descritivamente, como uma diferença nas taxas de disparo entre instrumentos, e não como um teste de hipótese.

Um limite é deliberado e não uma fraqueza: o sistema não faz previsão de preços e não avalia lucro de negociação, pelo que essas questões estão fora de âmbito por desenho. O corpus FNSPID completo, um estudo humano de relevância e utilidade, e uma análise de impacto multi-ano são os passos seguintes naturais, e são levados para as conclusões.

5.11 Conclusões do Capítulo

Ao longo de quatro estudos de caso sobre dados reais, o gatilho de anomalias do Investigator disparou muito mais consistentemente do que um limiar fixo, o seu motor de correlação recuperou precedentes análogos por setor bem acima de todas as linhas de base e independentemente do modelo de embedding, as suas explicações foram fiéis ao cálculo subjacente por construção, e o seu modelo de triagem treinado quase quadruplicou a precisão de alertas dentro do orçamento enquanto honestamente não conseguiu bater a linha de base só-volatilidade com texto. O próximo capítulo reúne estes achados face às questões de investigação.

Capítulo 6

Conclusões

Esta dissertação propôs-se desenhar, implementar e avaliar um sistema de alertas financeiros explicável e reproduzível para investidores de retalho dos EUA, movido por dois gatilhos independentes e entregue através do Telegram. Este capítulo resume o que foi alcançado face às questões de investigação, revisita as contribuições, e enuncia as limitações e as direções que elas abrem.

6.1 Conclusões Principais

O trabalho resume-se melhor voltando às quatro questões de investigação do Capítulo 1, reunidas num relance na Figura 6.1 e depois tomadas uma a uma.

Questão de investigação	Veredicto	Um número
RQ1: detetar movimentos abruptos de forma transparente	Sim	taxa de disparo 0.015 vs 0.344; F_1 0.516
RQ2: precedentes análogos, sem lookahead	Sim (recuperação)	P@5 0.514 vs 0.346 lexical, 0.240 aleatório
RQ3: explicações fiéis e úteis	Fiel; utilidade em aberto	fiel por construção; ainda sem estudo humano
RQ4: triagem para além da volatilidade	Mecanismo sim, texto não	quota 0.163 → 0.632; PR-AUC 0.542 vs 0.496

Figura 6.1: As quatro questões de investigação e os seus veredictos, reportados exatamente como se revelaram. Duas são um sim sem reservas; duas são divisões honestas: as explicações são fiéis por construção mas a sua utilidade aguarda um estudo humano, e a triagem aprendida ajuda como mecanismo de produto embora nenhum modelo de texto de manchetes tenha batido a linha de base da volatilidade neste corpus. Os números são do Capítulo 5.

RQ1: deteção transparente de movimentos abruptos. Sim. Um detetor de z-score deslizante assinala retornos anormais e, mais importante, fá-lo a um ritmo estável *em ações de volatilidade muito diferente*, onde um limiar de percentagem fixa não consegue. Como reportado no Capítulo 5, a taxa de disparo variou apenas 0.015 entre os quinze tickers no z-score, contra 0.344 na linha de base fixa, e o z-score atingiu um F_1 de 0.516 contra um

indicador de movimentos extremos, mais do dobro da linha de base. O método é simples o suficiente para que cada alerta possa ser explicado ao investidor.

RQ2: precedentes análogos sem lookahead. Sim, para a recuperação. A recuperação semântica com Sentence-BERT recuperou muito mais precedentes análogos por setor do que qualquer alternativa trivial: uma precisão@5 cross-ticker de 0.514 ± 0.015 (em cinco corridas), contra 0.346 de uma linha de base lexical, 0.240 do aleatório e 0.126 da recência. Uma decomposição por setor mostrou que o ganho é maior onde o vocabulário do domínio é mais distintivo (energia, saúde). O estudo de caso ponta a ponta mostrou-a a trazer à superfície precedentes genuinamente temáticos a partir de fontes de empresas diferentes. O impacto é medido estritamente após o evento, ao estilo de um estudo de evento, pelo que nenhuma informação futura se infiltra na evidência. Isto foi depois validado à escala: no corpus FNSPID multi-ano (cerca de oitenta mil manchetes) o mesmo protocolo cross-ticker atingiu uma precisão@5 de 0.595, acima do valor preliminar, e a propriedade tema-não-direção foi quantificada diretamente, já que a consistência de direção dos clusters recuperados (0.71) fica logo acima do seu chão do acaso de 0.69.

RQ3: explicações fiéis e úteis. Fiéis, sim; úteis, ainda em aberto. Como cada alerta é composto diretamente a partir dos mesmos objetos que o sistema calcula (o z-score e os seus parâmetros, ou os precedentes recuperados com as suas pontuações e impactos medidos), a explicação não pode divergir da lógica subjacente, e cada alerta termina com um aviso explícito de não-previsão. A utilidade para um investidor de retalho é plausível por desenho mas ainda não foi medida com um estudo humano, sendo por isso reportada como um ponto em aberto e não como um resultado assente.

A metade da fidelidade foi posteriormente estendida do texto por template para linguagem gerada. Um modelo de linguagem foi introduzido estritamente como narrador, autorizado a redigir a evidência mas nunca a fornecê-la, e uma guarda em execução valida a sua saída contra a evidência antes da entrega: qualquer número ausente da evidência calculada, qualquer valor com o sinal invertido, qualquer formulação preditiva ou de aconselhamento, e qualquer atribuição que contradiga a calculada fazem descartar a resposta inteira a favor do texto determinístico. A garantia é, portanto, uma propriedade do sistema e não do bom comportamento do modelo.

É essa distinção que torna a afirmação mensurável, e ela produz dois números em vez de um. Sobre um conjunto fixo de casos e dois fornecedores, a saída crua do modelo violou a evidência num pequeno número de casos, que é o número que justifica a guarda existir; o texto efetivamente entregue não a violou em nenhum, que é o número que testa a guarda. Ambos são reportados, juntamente com a observação honesta de que o segundo é em parte circular, já que o mesmo verificador decide e avalia. O contrapeso é um corpus adversário: um exercício independente de red team contra uma versão anterior da guarda produziu um conjunto de contornos confirmados, cada um reproduzido mecanicamente, e esses ataques são hoje testes de regressão permanentes. O primeiro desenho, uma lista de formulações proibidas, falhou contra eles de forma decisiva, e a lição generaliza-se: o espaço de paráfrases é ilimitado enquanto qualquer lista delas é finita, pelo que a guarda foi reconstruída como um vocabulário fechado em que tudo o que não é explicitamente permitido é recusado.

RQ4: triagem aprendida para além das linhas de base de volatilidade. Não na hipótese do texto; sim no mecanismo. Um modelo de materialidade supervisionado foi

treinado, calibrado e testado em 79,753 exemplos do FNSPID (2018–2023) sob um protocolo temporal estrito. Como mecanismo de produto, a triagem aprendida é claramente valiosa: dentro de um orçamento de cinco alertas por dia, elevou a quota de alertas materiais de 0.163 para 0.632, com probabilidades calibradas. Mas a comparação decisiva pré-comprometida foi noutro sentido: nenhum modelo que lê o texto da manchete bateu a linha de base só-volatilidade (PR-AUC 0.542 contra 0.496 do modelo principal contexto+texto), pelo que neste corpus o sinal da triagem vive no contexto de mercado, não na redação da manchete. Juntamente com a comparação com a Isolation Forest do estudo de anomalias, este é o segundo teste justo e causal em que a escolha transparente venceu, e ambos os resultados são reportados exatamente como se revelaram. O resultado negativo no texto foi ainda sujeito a stress: um bootstrap por cluster (ticker, dia) confirma que adicionar o texto da manchete baixa a precisão de forma robusta e não por acaso, e um re-teste deliberadamente justo, com regularização afinada, um bloco de texto reduzido em dimensão e um encoder de domínio financeiro, recupera o texto apenas até ao nível do contexto de mercado, nunca acima. O resultado é robusto, não um artefacto de um pipeline de texto sub-ajustado.

Uma observação final diz respeito a como o modelo de triagem é *usado*, e não a como pontua. O sistema implantado filtrava os alertas num limiar de probabilidade posto à mão, assente sobre um modelo calibrado sem nunca explorar essa calibração. Varrer o limiar sobre o conjunto de teste congelado, sob um rácio de custo explícito entre um movimento perdido e um falso alarme, transforma a constante num ponto de operação derivado, e expõe também o que a escolha original assumia em silêncio: o valor implantado corresponde a tratar um movimento perdido como custando aproximadamente o mesmo que um falso alarme. Sob custos iguais, o ótimo situa-se essencialmente onde a constante já estava, pelo que a escolha fica vindicada, mas passa a ser argumentada em vez de afirmada. A mesma análise re-testou o resultado negativo em termos operacionais, comparando políticas a orçamentos diários de alertas iguais em vez de por PR-AUC, e o score aprendido voltou a não bater a volatilidade de forma consistente. O negativo sobrevive, portanto, a uma mudança de métrica, o que é uma afirmação mais forte do que o resultado original por si só.

6.2 Posições Assumidas por Exclusão

Algumas das decisões de desenho mais claras deste trabalho são coisas que o sistema deliberadamente não faz. Enunciá-las como posições, e não como omissões, importa, porque cada uma era alcançável com os dados e o esforço disponíveis e foi recusada por princípio.

Previsões de terceiros. Os preços-alvo de analistas e as tendências de recomendação são livremente acessíveis e teriam melhorado a cobertura da pergunta “porque é que isto se mexeu”. Foram excluídos porque importar a previsão de outra parte para um sistema definido por não prever é uma contradição que nenhum enquadramento remove. Preferiu-se a coerência à cobertura.

Posições pessoais. As análises ao nível da carteira, concentração e exposição por correlação, são calculáveis apenas a partir de preços e estavam entre as capacidades mais pedidas. Foram excluídas por duas razões que se somam: as posições são dados financeiros pessoais, o que transforma um protótipo de investigação numa obrigação de proteção de dados em vez de numa discussão sobre proteção de dados, e qualquer afirmação do género “as tuas

maiores posições são, na prática, uma só aposta” é aconselhamento, seja qual for a redação, o que atravessa a fronteira de que a posição ética do sistema depende para não atravessar.

Agência conversacional. O narrador é uma função pura da evidência para um parágrafo, não um assistente multi-turno nem um agente. Um único modelo a chamar várias ferramentas não é um sistema multi-agente, e descrevê-lo como tal teria sido a afirmação menos defensável da dissertação.

Registos de insiders e feeds de divulgação agendada. São genuinamente úteis e genuinamente gratuitos. Foram excluídos por âmbito e não por princípio: cada um acrescenta um caminho de ingestão e um modo de falha sem uma avaliação associada, e um componente por avaliar nada contribui para as perguntas que este trabalho faz. Aparecem antes no trabalho futuro.

Um score de convergência fundido. Ordenar alertas pelo acordo de vários sinais independentes é intuitivo, e a maquinaria para isso foi construída e medida (Secção 5.9). Foi recusada porque a medição não a sustentou: a fusão bateu o melhor sinal isolado num orçamento de alertas em três, e um ganho que só aparece no orçamento que se escolhe citar não é um resultado. O componente construído pelo caminho, um detetor de anomalia de volume a custo zero em dados, ficou, e ficou também a parte legível da ideia, reportar quantos sinais concordam em vez de um número fundido que o utilizador não consegue verificar. É o padrão que várias destas posições partilham: construir, medir, e deixar a medição decidir, incluindo quando a medição diz que não.

6.3 Questões de Investigação e Objetivos Alcançados

O objetivo geral, desenhar, implementar e avaliar um sistema de alertas explicável e reproduzível movido por dois gatilhos, foi cumprido: o InvestiGator é um sistema funcional cujos dois gatilhos foram provados de ponta a ponta e cujos componentes centrais, incluindo o modelo de triagem treinado, foram avaliados sobre dados reais. Os objetivos de apoio também foram cumpridos: uma fatia fina de ponta a ponta foi entregue primeiro; cada componente foi mantido na sua forma mais simples e defensável; a avaliação seguiu um desenho fixado à partida; e todo o sistema é reproduzível a partir de scripts versionados.

6.4 Contribuições Revisitadas

Enquanto dissertação de *Engenharia* de Inteligência Artificial, a contribuição é a integração, aplicação e avaliação crítica de componentes existentes num todo funcional, explicável e reproduzível, e não um novo algoritmo. Destacam-se quatro contribuições concretas. Primeira, uma metodologia documentada e reproduzível para **correlação notícia-mercado** que combina recuperação por embeddings de frase com janelas de impacto de estudo de evento, com escolhas explícitas de métrica de similaridade e horizonte e evitação explícita de lookahead. Segunda, o **InvestiGator**, um **sistema de alertas XAI-first** cuja cadeia de raciocínio inteira (deteção, evidência, fontes e precedentes) é exposta a um utilizador não-especialista e é fiel por construção. Terceira, um **modelo de triagem de materialidade** treinado e calibrado, rotulado pelo próprio código de estudo de evento do sistema sobre o corpus multi-ano, integrado nos alertas desligado por defeito como evidência ordenada e explicada, e continuamente pós-validado em produção contra os resultados que efetivamente

se seguiram. Quarta, uma **avaliação crítica e honesta** de cada componente central contra linhas de base triviais, lexicais e de volatilidade sobre dados reais, incluindo duas comparações pré-comprometidas estatística-versus-aprendida que os métodos transparentes venceram; os resultados, ablações e limitações são todos reportados com clareza e regenerados a partir de scripts versionados.

6.5 Limitações

Restam várias limitações, enunciadas com clareza:

- **Corpus.** A avaliação de recuperação primária usou um corpus de notícias recente, de poucos meses, de um serviço gratuito, o que torna esses números preliminares; um seguimento no corpus FNSPID multi-ano validou a recuperação à escala (precision@5 de 0.595). O estudo de triagem usou de facto o subconjunto multi-ano do FNSPID, mas com catorze dos quinze tickers (a Meta está indexada sob o seu símbolo antigo no corpus) e apenas o texto da manchete.
- **Indicadores aproximados.** A relevância é aproximada por concordância de setor, e o rótulo de anomalia é relativo à volatilidade, razão pela qual o argumento da taxa de disparo sem rótulos tem primazia.
- **Texto curto.** As notícias são representadas apenas por manchetes, o que limita a semântica captada.
- **Tema, não direção.** A similaridade por embeddings capta o tema, não a direção, pelo que um agrupamento recuperado pode misturar movimentos de subida e de descida; o impacto médio é evidência ao nível do tema, não um sinal direcional, razão pela qual os precedentes são sempre mostrados individualmente. O remédio natural, filtrar precedentes por tipo de evento, foi testado e não assumido (Secção 5.6): o espaço de embeddings carrega de facto estrutura de tipo de evento, e carrega-a com mais força do que carrega o assunto, mas demasiado fracamente para se filtrar por ela. Aplicar um tipo de evento errado deitaria fora precedentes válidos em silêncio, pelo que a taxonomia fica descritiva.
- **A confiança é fina, e está agora quantificada.** Envolver o modelo de triagem congelado em predição conformal split (Secção 5.7) mostra que garantir 90% de cobertura deixa uma decisão definida em apenas 39.5% das manchetes. É uma confirmação independente do achado do Capítulo 5 de que o sinal disponível é fraco, obtida sem treinar nada de novo, e é uma limitação da evidência e não da implementação.
- **A distância até à implantação é real, e o seu tamanho é conhecido.** O modelo foi treinado num corpus de 2018–2023 e corre mais tarde. Essa distância já não é apenas afirmada: está concentrada na volatilidade pré-evento, que deriva para a banda significativa, enquanto as features baseadas em retornos se mantêm estáveis, e a prevalência do rótulo oscila em vez de ter tendência (Secção 5.8). Os valores reportados devem portanto ler-se como medições sob uma dessas oscilações, e não como promessas sobre um período posterior.
- **Sem estudo humano.** A utilidade para um investidor real ainda não foi medida.
- **Por desenho.** O sistema não faz previsão de preços nem negociação, pelo que as questões baseadas em lucro estão fora de âmbito, não por responder.

6.6 Trabalho Futuro

As limitações mapeiam diretamente em trabalho futuro, resumido na Figura 6.2.

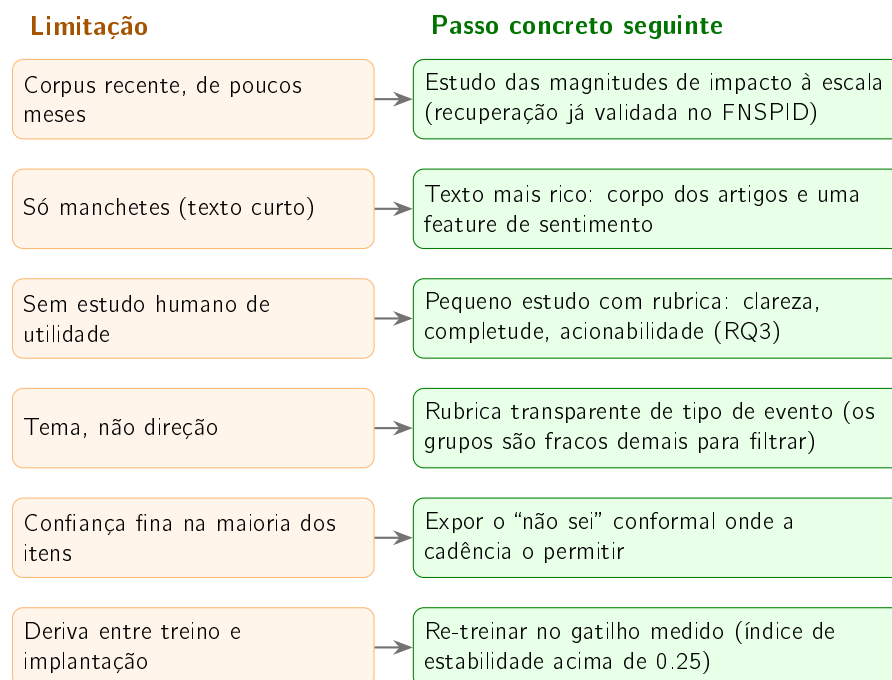


Figura 6.2: Cada limitação enunciada mapeia diretamente num passo concreto seguinte. Várias já viram uma primeira iteração do lado da produção (uma base de conhecimento viva maturada contra preços observados, sinalização explícita de divergência de direção, e uma cotação intradiária durante o horário de mercado), reportadas como seguimento de engenharia cuja avaliação formal fica para trabalho futuro.

- Avaliar as *magnitudes de impacto* no corpus FNSPID multi-ano. A própria recuperação já foi validada aí (precision@5 de 0.595, com estatísticas de dispersão e de consistência de direção); o que resta é o estudo das magnitudes de impacto ajustadas ao mercado sobre esses precedentes multi-ano.
- Realizar um pequeno estudo humano, aplicando uma rubrica de clareza, completude e acionabilidade a um conjunto de alertas, para resolver a questão em aberto da utilidade (RQ3).
- Atacar a lacuna de texto em aberto da RQ4: texto mais rico do que manchetes (corpo dos artigos, sentimento financeiro como feature), o ticker em falta recuperado sob o seu símbolo antigo, e o ciclo de pós-validação ao vivo a acumular decisões rotuladas frescas para re-treino periódico; um tratamento por contextual-bandit do limiar do alerta é a extensão aprendida natural.
- Como produto, medir o que a pipeline de notícias nunca chega a ver. A cobertura da fonte gratuita é hoje uma limitação assumida e não uma grandeza: a fração das histórias que realmente movem o mercado e que chegam sequer ao funil nunca foi contada, e contá-la converteria uma suposição num número, como já se fez para a deriva e para a incerteza.

A produção ao vivo, depois de a avaliação ter sido congelada, já motivou uma primeira iteração de vários destes pontos: o sistema em produção faz agora crescer uma base de conhecimento *viva* a partir das manchetes que varre (cada caso maturado contra preços observados dias depois), ordena os precedentes com um fator de decaimento por idade mostrando sempre a similaridade verdadeira e a idade de cada caso, sinaliza explicitamente a divergência de direção, e avalia o movimento do dia em curso a partir de uma cotação em tempo real durante o horário de mercado. A produção também ensinou a sua própria lição, reportada no Capítulo 4: uma única fonte de preços gratuita provou ser um ponto único de falha em infraestrutura alojada, e foi substituída por uma cadeia de fallback multi-fornecedor. Estas iterações do lado da produção reutilizam os componentes validados sem alterações e são aqui reportadas como seguimento de engenharia; a sua avaliação formal fica para trabalho futuro. Um ponto está já *validado* em vez de especulativo: a comparação estendida do Estudo de Caso 1 mostrou que uma estimativa de volatilidade com ponderação exponencial melhora substancialmente a concordância do detetor com o indicador, pelo que adotá-la é uma mudança medida, de uma linha, à espera apenas de uma decisão de explicabilidade. Em conjunto, estas mudanças transformariam um protótipo sólido num sistema mais exaustivamente validado, sem abdicar da simplicidade e transparência que o tornam defensável.

Bibliografia

- Aamodt, Agnar e Enric Plaza (1994). «Case-Based Reasoning: Foundational Issues, Methodological Variations, and System Approaches». Em: *AI Communications* 7.1, pp. 39–59. doi: 10.3233/AIC-1994-7104.
- Adadi, Amina e Mohammed Berrada (2018). «Peeking Inside the Black-Box: A Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI)». Em: *IEEE Access* 6, pp. 52138–52160. doi: 10.1109/ACCESS.2018.2870052.
- Ahmed, Mohiuddin, Abdun Naser Mahmood e Md. Rafiqul Islam (2016). «A Survey of Anomaly Detection Techniques in Financial Domain». Em: *Future Generation Computer Systems* 55, pp. 278–288. doi: 10.1016/j.future.2015.01.001.
- Angelopoulos, Anastasios N. e Stephen Bates (2023). «Conformal Prediction: A Gentle Introduction». Em: *Foundations and Trends in Machine Learning* 16.4, pp. 494–591. doi: 10.1561/22000000101.
- Araci, Dogu (2019). «FinBERT: Financial Sentiment Analysis with Pre-trained Language Models». Em: *arXiv preprint*. arXiv: 1908.10063 [cs.CL].
- Bansal, Gagan et al. (2021). «Does the Whole Exceed its Parts? The Effect of AI Explanations on Complementary Team Performance». Em: *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. doi: 10.1145/3411764.3445717.
- Barber, Brad M. e Terrance Odean (2008). «All That Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors». Em: *The Review of Financial Studies* 21.2, pp. 785–818. doi: 10.1093/rfs/hhm079.
- Barberis, Nicholas e Richard Thaler (2003). «A Survey of Behavioral Finance». Em: *Handbook of the Economics of Finance*. Ed. por George M. Constantinides, Milton Harris e René M. Stulz. Vol. 1. Elsevier. Cap. 18, pp. 1053–1128. doi: 10.1016/S1574-0102(03)01027-6.
- Barredo Arrieta, Alejandro et al. (2020). «Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges toward Responsible AI». Em: *Information Fusion* 58, pp. 82–115. doi: 10.1016/j.inffus.2019.12.012.
- Blume, Marshall E. (1971). «On the Assessment of Risk». Em: *The Journal of Finance* 26.1, pp. 1–10. doi: 10.1111/j.1540-6261.1971.tb00584.x.
- Bollerslev, Tim (1986). «Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity». Em: *Journal of Econometrics* 31.3, pp. 307–327. doi: 10.1016/0304-4076(86)90063-1.
- Breunig, Markus M. et al. (2000). «LOF: Identifying Density-Based Local Outliers». Em: *Proceedings of the 2000 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, pp. 93–104. doi: 10.1145/342009.335388.
- Brown, Stephen J. e Jerold B. Warner (1985). «Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies». Em: *Journal of Financial Economics* 14.1, pp. 3–31. doi: 10.1016/0304-405X(85)90042-X.
- Cambridge Centre for Alternative Finance (2026). *Global AI in Financial Services Report: Adoption, Impact and Risks*. Cambridge Judge Business School, University of Cambridge. url: <https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative->

- finance/publications/2026-global-ai-in-financial-services-report/ (accedido em 21/06/2026).
- Cardillo, Giovanni e Helen Chiappini (2024). «Robo-advisors: A Systematic Literature Review». Em: *Finance Research Letters* 62, p. 105119. doi: 10.1016/j.fr1.2024.105119.
- Chandola, Varun, Arindam Banerjee e Vipin Kumar (2009). «Anomaly Detection: A Survey». Em: *ACM Computing Surveys* 41.3, 15:1–15:58. doi: 10.1145/1541880.1541882.
- D. Sculley et al. (2015). «Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems». Em: *Advances in Neural Information Processing Systems 28 (NIPS 2015)*. Curran Associates, Inc., pp. 2503–2511. url: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2015/hash/86df7dcfd896fcdf2674f757a2463eba-Abstract.html.
- D'Acunto, Francesco, Nagpurnanand Prabhala e Alberto G. Rossi (2019). «The Promises and Pitfalls of Robo-Advising». Em: *The Review of Financial Studies* 32.5, pp. 1983–2020. doi: 10.1093/rfs/hhz014.
- Da, Zhi, Joseph Engelberg e Pengjie Gao (2011). «In Search of Attention». Em: *The Journal of Finance* 66.5, pp. 1461–1499. doi: 10.1111/j.1540-6261.2011.01679.x.
- Devlin, Jacob et al. (2019). «BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding». Em: *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT)*. Association for Computational Linguistics, pp. 4171–4186. doi: 10.18653/v1/N19-1423. arXiv: 1810.04805.
- Ding, Xiao et al. (2015). «Deep Learning for Event-Driven Stock Prediction». Em: *Proceedings of the 24th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, pp. 2327–2333. url: <https://www.ijcai.org/Abstract/15/329>.
- Dong, Zihan, Xinyu Fan e Zhiyuan Peng (2024). «FNSPID: A Comprehensive Financial News Dataset in Time Series». Em: *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '24)*. Association for Computing Machinery, pp. 4918–4927. doi: 10.1145/3637528.3671629. arXiv: 2402.06698 [q-fin.ST].
- Doshi-Velez, Finale e Been Kim (2017). «Towards a Rigorous Science of Interpretable Machine Learning». Em: *arXiv preprint*. arXiv: 1702.08608 [stat.ML].
- Engle, Robert F. (1982). «Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation». Em: *Econometrica* 50.4, pp. 987–1007. doi: 10.2307/1912773.
- Fama, Eugene F. (1970). «Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work». Em: *The Journal of Finance* 25.2, pp. 383–417. doi: 10.2307/2325486.
- Fama, Eugene F. et al. (1969). «The Adjustment of Stock Prices to New Information». Em: *International Economic Review* 10.1, pp. 1–21. doi: 10.2307/2525569.
- Friedman, Jerome H. (2001). «Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine». Em: *The Annals of Statistics* 29.5, pp. 1189–1232. doi: 10.1214/aos/1013203451.
- Gallup (2025). *What Percentage of Americans Own Stock?* url: <https://news.gallup.com/poll/266807/percentage-americans-owns-stock.aspx> (accedido em 21/06/2026).
- Gama, João et al. (2014). «A Survey on Concept Drift Adaptation». Em: *ACM Computing Surveys* 46.4, pp. 1–37. doi: 10.1145/2523813.
- Guidotti, Riccardo et al. (2018). «A Survey of Methods for Explaining Black Box Models». Em: *ACM Computing Surveys* 51.5, 93:1–93:42. doi: 10.1145/3236009.
- Johnson, Jeff, Matthijs Douze e Hervé Jégou (2021). «Billion-Scale Similarity Search with GPUs». Em: *IEEE Transactions on Big Data* 7.3, pp. 535–547. doi: 10.1109/TBDATA.2019.2921572.
- Kahneman, Daniel e Amos Tversky (1979). «Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk». Em: *Econometrica* 47.2, pp. 263–291. doi: 10.2307/1914185.

- Kearney, Colm e Sha Liu (2014). «Textual Sentiment in Finance: A Survey of Methods and Models». Em: *International Review of Financial Analysis* 33, pp. 171–185. doi: 10.1016/j.irfa.2014.02.006.
- Lee, John D. e Katrina A. See (2004). «Trust in Automation: Designing for Appropriate Reliance». Em: *Human Factors* 46.1, pp. 50–80. doi: 10.1518/hfes.46.1.50_30392.
- Lipton, Zachary C. (2018). «The Mythos of Model Interpretability». Em: *Communications of the ACM* 61.10, pp. 36–43. doi: 10.1145/3233231.
- Liu, Fei Tony, Kai Ming Ting e Zhi-Hua Zhou (2008). «Isolation Forest». Em: *2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*, pp. 413–422. doi: 10.1109/ICDM.2008.17.
- Loughran, Tim e Bill McDonald (2011). «When Is a Liability Not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks». Em: *The Journal of Finance* 66.1, pp. 35–65. doi: 10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x.
- Lundberg, Scott M. e Su-In Lee (2017). «A Unified Approach to Interpreting Model Predictions». Em: *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*, pp. 4765–4774. arXiv: 1705.07874.
- Manning, Christopher D., Prabhakar Raghavan e Hinrich Schütze (2008). *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge, England: Cambridge University Press. isbn: 978-0-521-86571-5.
- Mikolov, Tomas et al. (2013). «Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space». Em: *arXiv preprint*. arXiv: 1301.3781.
- Miller, Tim (2019). «Explanation in Artificial Intelligence: Insights from the Social Sciences». Em: *Artificial Intelligence* 267, pp. 1–38. doi: 10.1016/j.artint.2018.07.007.
- Niculescu-Mizil, Alexandru e Rich Caruana (2005). «Predicting Good Probabilities with Supervised Learning». Em: *Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning (ICML '05)*, pp. 625–632. doi: 10.1145/1102351.1102430.
- Pang, Guansong et al. (2021). «Deep Learning for Anomaly Detection: A Review». Em: *ACM Computing Surveys* 54.2, 38:1–38:38. doi: 10.1145/3439950.
- Pennington, Jeffrey, Richard Socher e Christopher D. Manning (2014). «GloVe: Global Vectors for Word Representation». Em: *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pp. 1532–1543. doi: 10.3115/v1/D14-1162.
- Reimers, Nils e Iryna Gurevych (2019). «Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks». Em: *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, pp. 3982–3992. doi: 10.18653/v1/D19-1410.
- Ribeiro, Marco Tulio, Sameer Singh e Carlos Guestrin (2016). «“Why Should I Trust You?”: Explaining the Predictions of Any Classifier». Em: *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pp. 1135–1144. doi: 10.1145/2939672.2939778.
- Robertson, Stephen e Hugo Zaragoza (2009). «The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond». Em: *Foundations and Trends in Information Retrieval* 4.1–2, pp. 1–174. doi: 10.1561/15000000019.
- Rousseeuw, Peter J. (1987). «Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis». Em: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 20, pp. 53–65. doi: 10.1016/0377-0427(87)90125-7.
- Rudin, Cynthia (2019). «Stop Explaining Black Box Machine Learning Models for High Stakes Decisions and Use Interpretable Models Instead». Em: *Nature Machine Intelligence* 1.5, pp. 206–215. doi: 10.1038/s42256-019-0048-x.

- Salton, Gerard, A. Wong e C. S. Yang (1975). «A Vector Space Model for Automatic Indexing». Em: *Communications of the ACM* 18.11, pp. 613–620. doi: 10.1145/361219.361220.
- Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) (2025). *2025 Capital Markets Fact Book*. url: <https://www.sifma.org/resources/research/fact-book/> (acedido em 21/06/2026).
- Tetlock, Paul C. (2007). «Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market». Em: *The Journal of Finance* 62.3, pp. 1139–1168. doi: 10.1111/j.1540-6261.2007.01232.x.
- Vasicek, Oldrich A. (1973). «A Note on Using Cross-Sectional Information in Bayesian Estimation of Security Betas». Em: *The Journal of Finance* 28.5, pp. 1233–1239. doi: 10.1111/j.1540-6261.1973.tb01452.x.
- Vaswani, Ashish et al. (2017). «Attention Is All You Need». Em: *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*, pp. 5998–6008. arXiv: 1706.03762.
- Vinh, Nguyen Xuan, Julien Epps e James Bailey (2010). «Information Theoretic Measures for Clusterings Comparison: Variants, Properties, Normalization and Correction for Chance». Em: *Journal of Machine Learning Research* 11.95, pp. 2837–2854. url: <https://www.jmlr.org/papers/v11/vinh10a.html>.
- Vovk, Vladimir, Alexander Gammerman e Glenn Shafer (2005). *Algorithmic Learning in a Random World*. New York: Springer. isbn: 978-0-387-00152-4. doi: 10.1007/b106715.
- Welch, Ivo (2022). «The Wisdom of the Robinhood Crowd». Em: *The Journal of Finance* 77.3, pp. 1489–1527. doi: 10.1111/jofi.13128.
- World Monitor (2026). *Real-time global intelligence dashboard*. url: <https://worldmonitor.app> (acedido em 31/07/2026).
- Wu, Shijie et al. (2023). «BloombergGPT: A Large Language Model for Finance». Em: *arXiv preprint*. arXiv: 2303.17564 [cs.LG].
- Xing, Frank Z., Erik Cambria e Roy E. Welsch (2018). «Natural Language Based Financial Forecasting: A Survey». Em: *Artificial Intelligence Review* 50.1, pp. 49–73. doi: 10.1007/s10462-017-9588-9.
- Yang, Yi, Mark Christopher Siy Uy e Allen Huang (2020). «FinBERT: A Pretrained Language Model for Financial Communications». Em: *arXiv preprint*. arXiv: 2006.08097.

Apêndice A

Reprodutibilidade

Este apêndice reúne o material que permite reproduzir e inspecionar os resultados: o ambiente de software, os dados em cada fase, e as saídas de avaliação por detrás dos números reportados no corpo.

A.1 Ambiente

O sistema é implementado em Python 3.12, escolhido pela maturidade dos seus pacotes para a stack de aprendizagem automática. As dependências são fixadas e congeladas num ficheiro de lock para que o ambiente possa ser recriado entre máquinas. O tratamento numérico e de dados assenta em bibliotecas open-source estabelecidas; os embeddings de frase usam a framework Sentence-BERT sobre uma build CPU da biblioteca de deep learning subjacente, instalada a partir de um índice dedicado para evitar o download de GPU muito maior; as figuras são produzidas com uma biblioteca de plotting padrão. A Tabela A.1 lista as versões fixadas das dependências centrais; o conjunto completo está congelado num ficheiro de lock ao lado delas.

Tabela A.1: Versões fixadas das dependências centrais (Python 3.12).

Biblioteca	Versão
numpy	2.1.3
pandas	2.2.3
matplotlib	3.11.0
scikit-learn	1.9.0
yfinance	1.4.1
sentence-transformers	5.6.0
transformers	5.12.1
torch (build CPU)	2.12.1
pytest	8.3.4
ruff	0.8.6

A.2 Organização do Código

O código está organizado como um pacote por componente, espelhando a arquitetura da Figura 4.1: dados de mercado, recuperação de notícias, deteção de anomalias, o motor de correlação (similaridade e estudo de evento), a base de conhecimento histórica, o motor de explicação e a entrega de alertas, com uma pequena camada de orquestração a ligá-los nos

dois fluxos de ponta a ponta. A lógica pura é separada da entrada/saída, e as dependências pesadas ou de rede são carregadas de forma tardia, pelo que o núcleo numérico é testado unitariamente sem ligação de rede nem a stack de modelos. Os segredos são lidos apenas de um ficheiro de ambiente local e ignorado, e nunca são escritos em ficheiros versionados.

A.3 A Pipeline Completa numa Página

O corpo da dissertação apresenta deliberadamente o sistema através de vários diagramas pequenos e simples (arquitetura, modelo de dados, fluxos por gatilho, a vida de um alerta). A Figura A.1 é a vista oposta, mantida no apêndice precisamente por ser densa: a pipeline *completa* em produção numa única página em paisagem, com cada porta e o seu valor de configuração de produção anotado. Cada valor é um parâmetro de implantação divulgado (a avaliação do Capítulo 5 congela as suas próprias definições, mais estritas, como notado na figura).

A.4 Testes e Resultados Reprodutíveis

O sistema é coberto por uma suíte de testes automáticos que abrange o detetor de anomalias, o estudo de evento, a similaridade, a base de conhecimento, o parser de notícias, o motor de explicação e os módulos de avaliação, juntamente com um smoke test offline de ponta a ponta do gatilho de notícias. Os testes que exigem acesso à rede ou modelos pesados são marcados e excluídos da corrida por defeito para que esta seja rápida, determinística e offline.

Cada resultado experimental do Capítulo 5 é regenerado por um procedimento determinístico de semente fixa que escreve as suas tabelas e figuras diretamente nos diretórios de avaliação e de figuras, pelo que o ciclo entre computação e documento é fechado e auditável. Cada um dos quatro estudos de caso tem um desses procedimentos: a recuperação de precedentes e a sua decomposição por setor, a taxa de disparo de anomalias e a ablação de janela, a comparação de detetores estatístico-versus-aprendido, e a construção e treino do conjunto de dados de triagem de materialidade, e a decomposição de triagem trabalhada, a projeção do espaço de embeddings e o funil de produção são produzidos da mesma forma. Cada número de destaque no corpo é o valor escrito por um destes procedimentos. O passo de obtenção de dados que os precede, e a construção completa da base de conhecimento histórica, seguem a mesma receita determinística.

A.5 Cada Número Rastreado à Sua Fonte

Cada número é escrito pelo seu procedimento determinístico num registo de resultados congelado, e a tese cita esse registo verbatim, pelo que o ciclo entre computação e documento é fechado e auditável. A Tabela A.2 reúne cada resultado de destaque com o valor como reportado e o estudo de caso a que pertence; cada um pode ser regenerado, e verificado, isoladamente.

O bloco inferior dessa tabela foi produzido depois dos resultados do bloco superior e nunca os altera: cada um desses procedimentos lê os artefactos congelados, e os dois que dependem do modelo de triagem reproduzem exatamente a sua pontuação de teste congelada antes de reportarem seja o que for, parando caso contrário. É essa verificação que faz deles

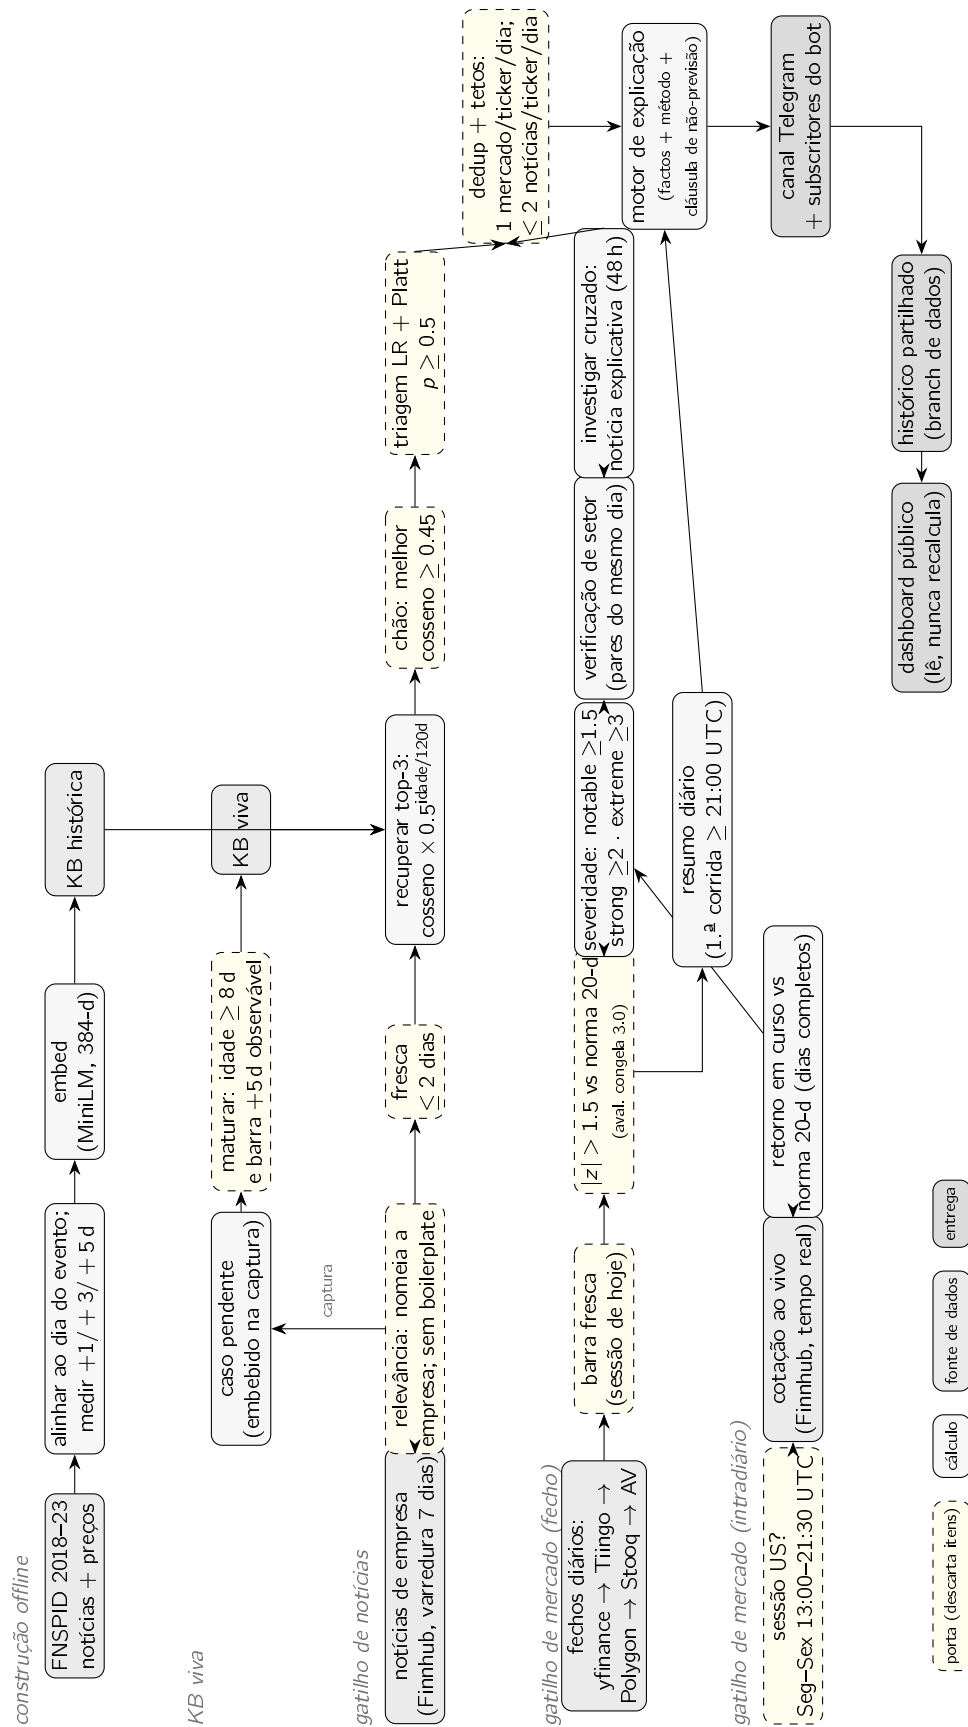


Figura A.1: A pipeline completa em produção numa página: as bases de conhecimento offline e viva, o gatilho de notícias com as suas cinco portas de qualidade, os gatilhos de mercado de fecho e intradiário com a cadeia de fallback de preços multi-fonte, e as saídas partilhadas. As caixas tracejadas são portas que descartam itens; os valores anotados (limiares, tetos, half-life de decaimento) são a configuração de produção divulgada, distinta das definições de avaliação congeladas do Capítulo 5. Os capítulos do corpo apresentam o mesmo sistema como várias vistas mais simples; esta figura existe para que nenhuma fase fique implícita.

afirmações sobre o modelo que esta dissertação reporta, e não sobre um modelo que por acaso está ao lado.

Operação ao vivo. Para além da reprodutibilidade a pedido, o InvestiGator operou ao vivo. Um workflow agendado varreu a watchlist após cada fecho do mercado dos EUA e entregou alertas explicados a um canal público de Telegram; o registo de alertas partilhado e versionado acumulou dezenas de alertas reais, incluindo a primeira anomalia de mercado genuína (NVDA, 13 de julho de 2026). A base de conhecimento viva maturou as suas manchetes capturadas contra os preços reais que se seguiram, e o ciclo de pós-validação rotulou decisões passadas reais com o seu resultado observado, reportando uma precisão de alertas mantidos de 0.667 contra uma taxa-base de 0.455, o que constitui evidência fora da amostra de que o mecanismo de triagem se sustenta. Uma grande suíte automática de testes, offline e determinística, corre em cada push através de integração contínua. Números regeneráveis, uma implantação ao vivo e uma suíte de testes verde documentam, em conjunto, um sistema que corre de ponta a ponta e cuja cada figura reportada pode ser reproduzida isoladamente.

A.6 Dados e Atribuição

Os ficheiros de dados grandes nunca são retidos; são regenerados pelos procedimentos de preparação de dados, e apenas pequenas amostras são guardadas. Os modelos de triagem treinados são a exceção por desenho: são pequenos, pelo que os bundles ajustados são mantidos sob controlo de versões juntamente com metadados JSON (janela de treino, semente, limiar e métricas), o que torna o próprio modelo em produção inspecionável e reprodutível. O conjunto de dados FNSPID (Dong, Fan e Peng 2024) é usado sob a sua licença CC BY-SA 4.0, com atribuição conforme exigido; os serviços de dados de mercado e de notícias ao vivo são usados dentro das suas camadas gratuitas.

Tabela A.2: Cada resultado de destaque, o seu valor reportado, e o estudo a que pertence.

Resultado	Valor	Estudo
Recuperação de precedentes, precisão@5 (MiniLM / MPNet / lexical)	0.514 / 0.538 / 0.346	CS2
Deteção de anomalias, F_1 (z-score vs limiar fixo)	0.516 vs 0.218	CS1
Regra estatística vs detetores aprendidos, F_1 (z-score / IF / LOF)	0.530 / 0.269 / 0.280	CS1
Volatilidade EWMA (futuro validado), F_1 vs deslizante	0.664 vs 0.516	CS1
Triagem de materialidade, PR-AUC (volatilidade / contexto / completo)	0.542 / 0.538 / 0.496	CS4
Precisão@5 da triagem por dia vs alertar-sempre	0.632 vs 0.163	CS4
Ablação de features estendida, PR-AUC (contexto + 5 sinais)	0.535 ($\Delta -0.002$)	CS4
Decisão de triagem trabalhada (META, 12 Jul 2026)	$p = 0.539$ (54%)	CS4
Seletividade de produção (manchetes : alertas enviados)	22 : 1	CS2
Concordância de tipo de evento, informação mútua ajustada (evento / ticker / setor)	0.358 / 0.188 / 0.130	CS5
Pureza dos grupos contra a rubrica, versus atribuição aleatória de tamanhos iguais	0.712 vs 0.444	CS5
Cobertura conformal, divisão aleatória ($\alpha = 0.05/0.10/0.20$)	0.951 / 0.902 / 0.803	CS6
Cobertura conformal, divisão temporal (mesmo α)	0.937 / 0.900 / 0.822	CS6
Decisões definidas a 90 % de cobertura garantida	39.5 %	CS6
Deriva das entradas, índice de estabilidade (volatilidade / comprimento / retornos)	0.281 / 0.111 / ≤ 0.020	CS7
Prevalência do rótulo nos três blocos temporais	0.385 / 0.470 / 0.378	CS7
Fusão de sinais versus melhor sinal isolado (orçamentos 1 / 3 / 5)	-0.0498 / -0.0317 / +0.0045	CS8
Peso derivado da intensidade de notícia (negativo)	-0.283	CS8