

Guia de Estudo — CLARION

Da estaca zero à defesa: aprender a tese como se a tivesse escrito

Henrique J. S. Santos

Orientador: Prof. Luís Gomes Coorientador: Rafael Silva

MEIA, Instituto Superior de Engenharia do Porto

Material de preparação para a defesa

Como usar este guia

- Foi feito para quem **não sabe nada de IA**. Começa do zero.
- **Uma ideia por slide**. Primeiro a *intuição* (com analogias), só depois o detalhe.
- Lê **pela ordem**: cada parte prepara a seguinte.
- No fim, deves conseguir responder com confiança a "porquê isto?" em cada passo da tese.

Estuda este guia a par com a própria tese e com os slides de defesa (slides/).

O percurso

- 1 IA do zero (só o que a tese usa)
- 2 O problema e a contribuição
- 3 O sistema (dados, partes, fluxo)
- 4 Os dados, a olho
- 5 O código, módulo a módulo
- 6 Workflow ponta a ponta
- 7 Avaliação e decisões
- 8 Perguntas do júri

A tese em três frases (o teu *pitch*)

Se só decorares isto, já defendes a ideia central

- 1 Construí o **CLARION**, um sistema que avisa um investidor de retalho quando há um *movimento de mercado invulgar* ou uma *notícia relevante*, e **explica** cada alerta de forma rastreável (evento, raciocínio, fontes, precedentes históricos).
- 2 A contribuição é de **Engenharia de IA**: não inventei algoritmos; *integrei, apliquei e avaliei criticamente* componentes existentes num sistema funcional, explicável e reproduzível.
- 3 **Não prevejo preços.** Mostro o que aconteceu *depois* de notícias parecidas no passado, como evidência, com honestidade sobre as limitações.

O que é Inteligência Artificial? E *Machine Learning*?

Inteligência Artificial (IA)

Fazer com que um computador resolva tarefas que pareceriam precisar de "inteligência" humana (decidir, reconhecer, recomendar).

Machine Learning (ML)

Em vez de escrever *regras à mão*, o computador *aprende padrões a partir de dados*.

Analogia

Regras à mão: explicar a alguém, passo a passo, como reconhecer um gato.

ML: mostrar mil fotos de gatos e deixar a pessoa aprender o padrão sozinha.

Nesta tese, a "aprendizagem" já vem **pronta** (modelos pré-treinados). Ver o slide seguinte.

O que esta tese É — e o que **NÃO** é (muito importante)

O que usa

- Um **embedder de texto pré-treinado** (SBERT) — só para *usar*, não para treinar.
- **Estatística** simples (z-score: média e desvio-padrão).
- **Similaridade do cosseno** (comparar vetores).
- **Event study** (aritmética de retornos).
- Métricas de **recuperação** (precision@k).
- **Explicabilidade** (mostrar a evidência).

O que **NÃO** usa (e porquê)

- ✗ Treinar modelos / redes neurais
- ✗ Visão computacional, imagens, segmentação
- ✗ Épocas, batches, backpropagation, CNNs


Porquê? A contribuição é **integrar componentes existentes**, não treinar nada. Isto torna o sistema gratuito, reproduzível e fácil de explicar.

Se o júri perguntar por treino/CNN: "não se aplica — o meu trabalho é de engenharia/integração."

Ideia-chave 1: transformar texto em *números* (*embeddings*)

Um computador não "lê" palavras; compara *números*. Um **embedding** transforma cada título de notícia num **vetor** (uma lista de números = um ponto num espaço).

A magia: títulos com **significado parecido** ficam **perto** uns dos outros nesse espaço.

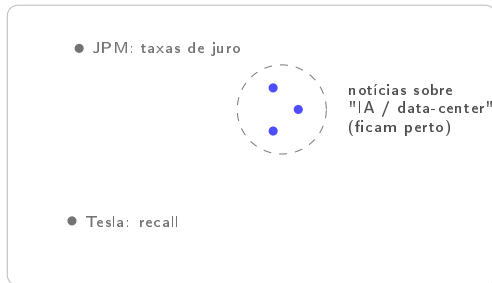


Porquê isto importa: para encontrar notícias passadas *parecidas* com uma nova, basta procurar os pontos *mais próximos*.

Como medir "perto"? *Similaridade do cosseno*

Mede-se o **ângulo** entre dois vetores:

- ângulo pequeno $\Rightarrow$ cosseno ≈ 1 (muito parecidos);
- ângulo reto $\Rightarrow$ cosseno ≈ 0 (não relacionados).

Usa-se o ângulo (e não a distância) porque só interessa a *direção* do significado, não o tamanho do vetor.




De onde vêm os vetores? *SBERT* (e *Transformer*), em intuição

SBERT (Sentence-BERT) é um modelo **já treinado** por outros, que lê uma frase e devolve o seu vetor de significado. O **Transformer** é a arquitetura que o tornou possível (lê a frase inteira e "presta atenção" às palavras que importam).

Nesta tese usamo-lo pronto (inferência): damos-lhe um título, recebemos o vetor. Não o treinamos.

Porquê SBERT e não um LLM gigante? Capta significado, é **barato**, **reproduzível** e **gratuito**, e dá vetores diretamente comparáveis.



Ideia-chave 2: estatística para "isto é invulgar?"

Média (μ): o valor típico dos últimos dias.

Desvio-padrão (σ): o quanto costuma oscilar (a *volatilidade*).

z-score: a quantos desvios-padrão está o movimento de hoje:

$$z = \frac{r - \mu}{\sigma}$$

Normalizar pela volatilidade é o truque: a mesma queda de $-3,2\%$ é dramática numa ação calma e banal numa volátil.

Exemplo (da tese)

Queda de $-3,2\%$ hoje:

- ação **calma** ($\sigma = 0,40\%$): $z \approx -8,1 \Rightarrow$ anomalia clara
- ação **volátil** ($\sigma = 1,50\%$): $z \approx -2,2 \Rightarrow$ dia normal


Um limiar fixo em % trataria as duas igual; o z-score não.

Ideia-chave 3: *retornos e event study* (medir o impacto, sem ver o futuro)

Log-return: a variação diária do preço (em %).

Event study: depois de uma notícia, medimos o retorno acumulado a **+1, +3 e +5 dias** a partir do *fecho* do primeiro dia de negociação.

Anti-lookahead (regra de ouro de honestidade): só olhamos para *depois* do evento. Nunca usamos o futuro para "prever". Medimos um *resultado*, não uma previsão.

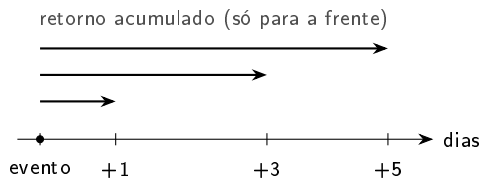

Ideia-chave 4: *recuperação* e como se mede (precision@k)

Recuperação (Information Retrieval): ordenar notícias passadas pela semelhança a uma nova e mostrar as ***k* melhores** (ex.: $k = 5$).

precision@k: das k recuperadas, que fração é *relevante*? Usamos "mesmo setor" como proxy automático de relevância.

Comparamos sempre com **baselines** para o número ter significado:

- **aleatório** (o "chão" sem perícia),
- **recência** (só as mais recentes),
- **lexical** (sobreposição de palavras).

Intuição

"Das 5 notícias passadas que mostrei, quantas eram mesmo do mesmo tema?"

Bater o aleatório e o lexical é a prova de que os *embeddings* acrescentam valor real.

Ideia-chave 5: explicabilidade (XAI) e confiança

Transparente vs caixa-preta: ou o modelo é interpretável por desenho, ou é opaco e explicamo-lo *a posteriori* (LIME/SHAP). O CLARION escolhe **transparente por desenho**.

Fidelidade: a explicação reflete *exatamente* o que o sistema calculou (não é uma aproximação).

Confiança calibrada: queremos que o utilizador confie *na medida certa* — nem ignorar um bom aviso, nem confiar cegamente. Por isso mostramos *evidência verificável*, não uma narrativa.

Raciocínio Baseado em Casos (CBR)

A ideia familiar por trás do motor: como um médico que se lembra de *doentes parecidos* do passado.

Recuperar casos semelhantes → **reutilizar** o que aconteceu como evidência. Paramos aqui (não "prevemos").

Glossário (os termos que vais ouvir)

- **Embedding**: texto $\rightarrow$ vetor de significado.
- **Cosseno**: medida de semelhança (ângulo).
- **SBERT**: modelo pré-treinado que cria embeddings de frases.
- **z-score**: nº de desvios-padrão face à norma recente.
- **Volatilidade**: o quanto uma ação costuma oscilar (σ).
- **Event study**: medir o retorno após um evento.
- **Anti-lookahead**: nunca usar o futuro.
- **precision@k**: acerto nas k melhores.
- **Baseline**: método simples de comparação.
- **XAI / fidelidade**: explicação fiel ao cálculo.
- **CBR**: raciocínio por casos análogos.

Tens agora as bases. As próximas partes aplicam *exatamente* estes conceitos à tese.

Já tens as **bases de IA** de que esta tese precisa.

A seguir: o problema e a contribuição, depois o sistema (dados, partes, fluxo), o código e a avaliação.