

Guia de Estudo — InvestiGator

Da estaca zero à defesa: aprender a tese como se a tivesse escrito

Henrique J. S. Santos

Orientador: Prof. Luís Gomes Coorientador: Rafael Silva

MEIA, Instituto Superior de Engenharia do Porto

Material de preparação para a defesa

Como usar este guia

- Foi feito para quem **não sabe nada de IA**. Começa do zero.
- **Uma ideia por slide**. Primeiro a *intuição* (com analogias), só depois o detalhe.
- Lê **pela ordem**: cada parte prepara a seguinte.
- No fim, deves conseguir responder com confiança a "porquê isto?" em cada passo da tese.

Estuda este guia a par com a própria tese e com os slides de defesa (slides/).

O percurso

- 1 IA do zero (só o que a tese usa)
- 2 O problema e a contribuição
- 3 O sistema (dados, partes, fluxo)
- 4 Os dados, a olho
- 5 O código, módulo a módulo
- 6 Workflow ponta a ponta
- 7 Avaliação e decisões
- 8 Perguntas do júri

A tese em três frases (o teu *pitch*)

Se só decorares isto, já defendes a ideia central

- ❶ Construí o **InvestiGator**, um sistema que avisa um investidor de retalho quando há um *movimento de mercado invulgar* ou uma *notícia relevante*, e **explica** cada alerta de forma rastreável (evento, raciocínio, fontes, precedentes históricos).
- ❷ A contribuição é de **Engenharia de IA**: não inventei algoritmos; *integrei, apliquei e avaliei criticamente* componentes existentes num sistema funcional, explicável e reproduzível.
- ❸ **Não prevejo preços**. Mostro o que aconteceu *depois* de notícias parecidas no passado, como evidência, com honestidade sobre as limitações.

O que é Inteligência Artificial? E *Machine Learning*?

Inteligência Artificial (IA)

Fazer com que um computador resolva tarefas que pareceriam precisar de "inteligência" humana (decidir, reconhecer, recomendar).

Machine Learning (ML)

Em vez de escrever *regras à mão*, o computador *aprende padrões a partir de dados*.

Analogia

Regras à mão: explicar a alguém, passo a passo, como reconhecer um gato.

ML: mostrar mil fotos de gatos e deixar a pessoa aprender o padrão sozinha.

Nesta tese, a "aprendizagem" já vem **pronta** (modelos pré-treinados). Ver o slide seguinte.

O que esta tese É — e o que **NÃO** é (muito importante)

O que usa

- Um **embedder de texto pré-treinado** (SBERT) — só para *usar*, não para treinar.
- **Estatística** simples (z-score: média e desvio-padrão).
- **Similaridade do cosseno** (comparar vetores).
- **Event study** (aritmética de retornos).
- **UM modelo treinado por mim**: a *triagem de materialidade* (regressão logística; RQ4). Simples de propósito — ver a parte da Avaliação.
- **Explicabilidade** (mostrar a evidência).

O que **NÃO** usa (e porquê)

- ✗ Treinar redes neurais profundas (épocas, backprop, CNNs)
- ✗ Visão computacional, imagens, segmentação
- ✗ Prever preços ou direção (nunca!)


Porquê? A contribuição principal é **integrar componentes existentes**; o modelo que treino é pequeno, transparente e avaliado contra baselines — não é deep learning, é ML clássico defensável.

Se o júri perguntar por treino: "treino UM classificador de triagem (RQ4), com protocolo temporal e anti-lookahead testado — e reporto que a baseline de volatilidade ganhou."

Ideia-chave 1: transformar texto em *números* (*embeddings*)

Um computador não "lê" palavras; compara *números*. Um **embedding** transforma cada título de notícia num **vetor** (uma lista de números = um ponto num espaço).

A magia: títulos com **significado parecido** ficam **perto** uns dos outros nesse espaço.

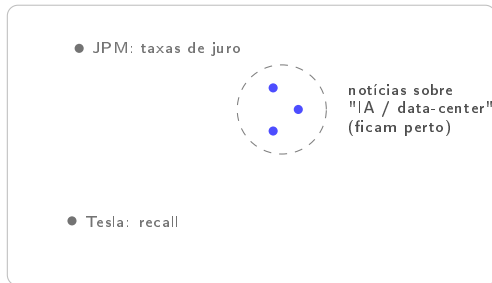


Porquê isto importa: para encontrar notícias passadas *parecidas* com uma nova, basta procurar os pontos *mais próximos*.

Como medir "perto"? *Similaridade do cosseno*

Mede-se o **ângulo** entre dois vetores:

- ângulo pequeno $\Rightarrow$ cosseno ≈ 1 (muito parecidos);
- ângulo reto $\Rightarrow$ cosseno ≈ 0 (não relacionados).

Usa-se o ângulo (e não a distância) porque só interessa a *direção* do significado, não o tamanho do vetor.




De onde vêm os vetores? *SBERT* (e *Transformer*), em intuição

SBERT (Sentence-BERT) é um modelo **já treinado** por outros, que lê uma frase e devolve o seu vetor de significado. O **Transformer** é a arquitetura que o tornou possível (lê a frase inteira e "presta atenção" às palavras que importam).

Nesta tese usamo-lo pronto (inferência): damos-lhe um título, recebemos o vetor. Não o treinamos.

Porquê SBERT e não um LLM gigante? Capta significado, é **barato**, **reproduzível** e **gratuito**, e dá vetores diretamente comparáveis.



Ideia-chave 2: estatística para "isto é invulgar?"

Média (μ): o valor típico dos últimos dias.

Desvio-padrão (σ): o quanto costuma oscilar (a *volatilidade*).

z-score: a quantos desvios-padrão está o movimento de hoje:

$$z = \frac{r - \mu}{\sigma}$$

Normalizar pela volatilidade é o truque: a mesma queda de $-3,2\%$ é dramática numa ação calma e banal numa volátil.

Exemplo (da tese)

Queda de $-3,2\%$ hoje:

- ação **calma** ($\sigma = 0,40\%$): $z \approx -8,1 \Rightarrow$ anomalia clara
- ação **volátil** ($\sigma = 1,50\%$): $z \approx -2,2 \Rightarrow$ dia normal

Um limiar fixo em % trataria as duas igual; o z-score não.

Ideia-chave 2b: porque é que **NÃO** convertemos o z numa probabilidade

Um z de +7,92 não diz nada a quem não estudou estatística. A tentação óbvia é traduzi-lo: “há X% de hipótese de um movimento destes”. **Não o fazemos, e a razão é o coração da honestidade deste trabalho.**

Porque seria errado

- Converter z em probabilidade exige assumir que os retornos seguem uma **distribuição normal** (a curva de sino).
- Os retornos diários de ações **não** seguem. Têm **caudas pesadas**: os dias extremos acontecem *muito mais do que a normal prevê.*
- Logo o número estaria errado **precisamente nos dias extremos** — que são os únicos dias em que o sistema serve para alguma coisa.

O que fazemos: **contar**

- “*apenas 5 dos últimos 249 dias de negociação se moveram tanto*”
- Não assume distribuição **nenhuma**. É uma contagem numa amostra observada.
- Qualquer pessoa com a mesma série de preços **verifica** o número.
- E lê-se sem curso de estatística.

Se o júri perguntar “porque não mostram uma probabilidade?” — a resposta é esta, e é uma escolha de *engenharia*, não uma limitação.

Ideia-chave 2c: quando as duas réguas **discordam** (e porquê dizê-lo)

As duas medidas respondem a perguntas diferentes, e por isso podem discordar. **Isso não é um defeito — é informação.**

Duas perguntas diferentes

- **z-score**: “é invulgar face às **últimas 20** sessões?”
- **contagem**: “é invulgar face ao **último ano**?”

Uma ação num período calmo pode ficar *abaixo* do limiar e ainda assim estar no topo do ano.

Caso real, medido a 2026-08-03

Microsoft, +4,82%: $z = +1,11$ (**não** sinalizada, abaixo do limiar de 1,5) e ainda assim **5 de 249** dias moveram-se tanto — o **top 2%** do ano. A versão anterior do painel escrevia “*an ordinary day for Microsoft*”. Estava a resolver a discordância escolhendo em silêncio a palavra mais tranquilizadora. Agora diz as **duas**: “*calmo face à sua norma recente — mas apenas 5 dos últimos 249 dias se moveram tanto*”.


A lição: quando dois métodos honestos discordam, mostram-se os dois e deixa-se a ponderação ao leitor. Escolher um deles seria uma opinião disfarçada de medição.

Ideia-chave 3: *retornos e event study* (medir o impacto, sem ver o futuro)

Log-return: a variação diária do preço (em %).

Event study: depois de uma notícia, medimos o retorno acumulado a **+1, +3 e +5 dias** a partir do *fecho* do primeiro dia de negociação.

Anti-lookahead (regra de ouro de honestidade): só olhamos para *depois* do evento. Nunca usamos o futuro para "prever". Medimos um *resultado*, não uma previsão.

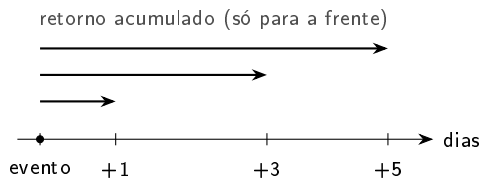

Ideia-chave 4: *recuperação* e como se mede (precision@k)

Recuperação (Information Retrieval): ordenar notícias passadas pela semelhança a uma nova e mostrar as ***k* melhores** (ex.: $k = 5$).

precision@k: das k recuperadas, que fração é *relevante*? Usamos "mesmo setor" como proxy automático de relevância.

Comparamos sempre com **baselines** para o número ter significado:

- **aleatório** (o "chão" sem perícia),
- **recência** (só as mais recentes),
- **lexical** (sobreposição de palavras).

Intuição

"Das 5 notícias passadas que mostrei, quantas eram mesmo do mesmo tema?"

Bater o aleatório e o lexical é a prova de que os *embeddings* acrescentam valor real.

Ideia-chave 5: explicabilidade (XAI) e confiança

Transparente vs caixa-preta: ou o modelo é interpretável por desenho, ou é opaco e explicamo-lo *a posteriori* (LIME/SHAP). O InvestiGator escolhe **transparente por desenho**.

Fidelidade: a explicação reflete *exatamente* o que o sistema calculou (não é uma aproximação).

Confiança calibrada: queremos que o utilizador confie *na medida certa* — nem ignorar um bom aviso, nem confiar cegamente. Por isso mostramos *evidência verificável*, não uma narrativa.

Raciocínio Baseado em Casos (CBR)

A ideia familiar por trás do motor: como um médico que se lembra de *doentes parecidos* do passado.

Recuperar casos semelhantes → **reutilizar** o que aconteceu como evidência. Paramos aqui (não "prevemos").

Glossário (os termos que vais ouvir)

- **Embedding**: texto $\rightarrow$ vetor de significado.
- **Cosseno**: medida de semelhança (ângulo).
- **SBERT**: modelo pré-treinado que cria embeddings de frases.
- **z-score**: nº de desvios-padrão face à norma recente.
- **Volatilidade**: o quanto uma ação costuma oscilar (σ).
- **Event study**: medir o retorno após um evento.
- **Anti-lookahead**: nunca usar o futuro.
- **precision@k**: acerto nas k melhores.
- **Baseline**: método simples de comparação.
- **XAI / fidelidade**: explicação fiel ao cálculo.
- **CBR**: raciocínio por casos análogos.

Tens agora as bases. As próximas partes aplicam *exatamente* estes conceitos à tese.

Já tens as **bases de IA** de que esta tese precisa.

A seguir: *o problema e a contribuição*, depois *o sistema* (dados, partes, fluxo), o *código* e a *avaliação*.


Para quem é? E qual é o problema?

Investidor de retalho: uma pessoa comum que investe (não um profissional).

O problema é a **sobrecarga de informação**: milhares de ações mexem-se e as notícias chegam sem pausa. As ferramentas que ajudam a interpretar isto são **institucionais, opacas, ou ambas**.

E este investidor é guiado pela **atenção**: reage a movimentos extremos e a notícias salientes. Logo, faz sentido intervir *exatamente nesses momentos*, com **contexto e explicação**.


milhares de preços
+ notícias
sem pausa



investidor sozinho

sem as ferramentas que bancos e fundos têm

A resposta: dois gatilhos, sempre com explicação

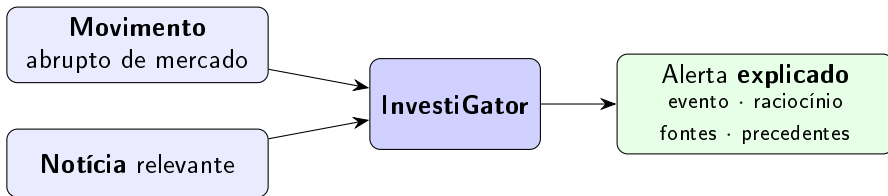

O alerta não é uma notificação seca: traz a **cadeia de raciocínio completa**, que o investidor pode **seguir e verificar**.

O que faz — e o que **não** faz

Faz

- Deteta movimentos invulgares e explica-os.
- Para uma notícia, mostra **precedentes históricos** reais e o impacto que tiveram.
- Expõe toda a evidência (rastreável).

Não faz (por desenho)

- ✗ Prever preços.
- ✗ Trading automático / conselho.
- ✗ APIs pagas (só gratuitas).

É uma escolha de **honestidade e defensibilidade**: medir o passado como evidência, nunca prometer o futuro.

A contribuição: *Engenharia* de IA


A contribuição **não** é inventar algoritmos. É **integrar, aplicar e avaliar criticamente** componentes existentes num sistema funcional, explicável e reproduzível. Três contribuições concretas:

- 1 Uma **metodologia** reproduzível de correlação notícia→impacto (embeddings + event study, sem lookahead).
- 2 O **InvestiGator**, um sistema de alertas **explicável** cuja cadeia de raciocínio é toda exposta ao utilizador e *fiel por construção*.
- 3 Uma **avaliação crítica e honesta** de cada componente em dados reais, contra baselines, com limitações reportadas.

Defesa em 1 frase


"Usar modelos e ferramentas existentes é o trabalho de engenharia: o valor está no sistema coerente, explicável e reproduzível, não num algoritmo novo."

Arquitetura num relance

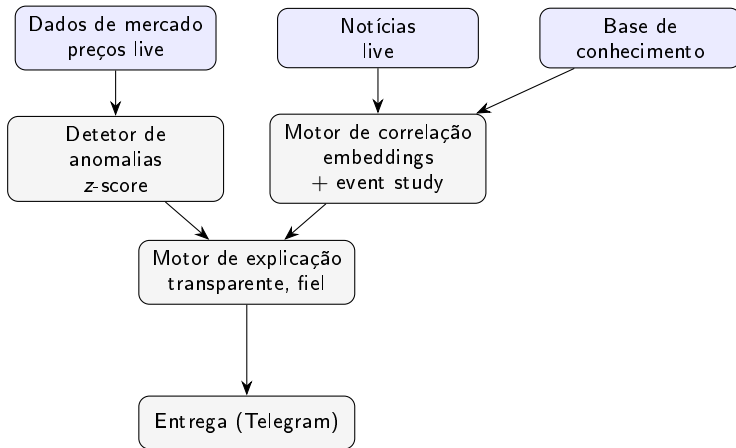

Componentes de **responsabilidade única**, ligados por um **esquema comum**. Dois gatilhos convergem num único passo de explicação antes de enviar.

O modelo de dados (os objetos e as relações)

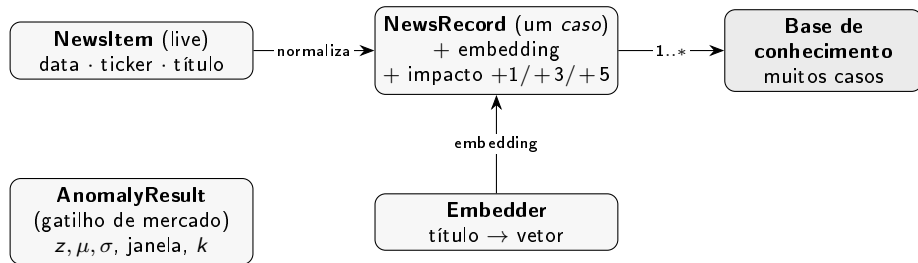

Ideia central: um *caso* = uma notícia passada + o que aconteceu ao preço a seguir. **NewsItem** (live) e **NewsRecord** (histórico) partilham o mesmo esquema, por isso são diretamente comparáveis.


Os componentes e o que cada um faz

Componente	Responsabilidade	Entrada → saída
Dados de mercado	preços, log-returns	ticker → retornos diários
Notícias	obter e normalizar	ticker → NewsItem(s)
Embedder	título → vetor	título → embedding
Base de conhecimento	guardar/recuperar casos	título → top- <i>k</i> casos
Detetor de anomalias	sinalar movimento invulgar	retornos → AnomalyResult
Motor de correlação	cosseno + event study	título, KB → precedentes + impacto
Motor de explicação	montar o alerta fiel	objetos → texto do alerta
Entrega	enviar ao utilizador	texto → Telegram

Cada componente tem **uma** responsabilidade: é o que permite testar offline e trocar peças.

Os dois gatilhos, lado a lado

Gatilho de mercado:



Gatilho de notícia:



Ambos terminam no **motor de explicação**, que monta o alerta a partir dos objetos calculados.

A 2.^a pergunta: "é a minha empresa, ou é o mercado inteiro?"

Quando uma ação cai 3%, a primeira coisa que um investidor quer saber é se o problema é **daquela empresa** ou se o mercado inteiro caiu. São situações *opostas*: uma pede atenção, a outra pede calma.

A ideia (dois fatores). O retorno de hoje decompõe-se em três parcelas que somam ao total:

$$r_{\text{ação}} = \underbrace{\beta_M r_M}_{\text{mercado}} + \underbrace{\beta_{SRS}}_{\text{setor}} + \underbrace{\varepsilon}_{\text{empresa}}$$

β_M = quanto a ação costuma acompanhar o mercado. β de 2 significa "move-se o dobro". O setor é **ortogonalizado** contra o mercado, para não contar a mesma coisa duas vezes.

Os betas são estimados **só com dias ANTERIORES** ao dia explicado. Sem isto seria batota.

Erro meu, apanhado com dados reais: eu cortava o β a ± 4 . A AMD deu $\beta = 4,43$, caía num $\beta = 1$ silencioso e atribuía todos os $-8,5\%$ à empresa. Trocado por **encolhimento de Vasicek**: em vez de cortar, puxa-se o β de mercado para 1 e o do setor ortogonalizado para 0, na proporção da sua *imprecisão*. Um β bem medido fica; um mal medido aproxima-se do prior correspondente.

Exemplo real (da app)

AMZN $-1,84\%$ =
+ $(-1,66\%)$ mercado
+ $(-0,37\%)$ setor
+ $0,19\%$ EMPRESA

A ação caiu, mas a contribuição *própria* foi **positiva**: caiu *com* o mercado. Para quem tem a ação a longo prazo, isto é a diferença entre vender em pânico e não fazer nada.

O que o sistema vigia — e porque duas das doze não são tecnológicas



Porque é que isto interessa à tese, e não só ao ecrã. Até Agosto de 2026 a watchlist tinha **dez** nomes e **nove** estavam no mesmo **ETF de setor (XLK)**. A pergunta “foi o setor?” vinha quase sempre com a mesma resposta — e não por ser essa a resposta, mas porque não havia variedade nenhuma por onde o fator de setor pudesse variar. Se te perguntarem na defesa, é este o raciocínio.

O que mudou. Entraram a **XOM** (energia, XLE) e a **JNJ** (saúde, XLV), dois setores que se movem por razões diferentes das do tecnológico. O efeito apareceu logo: **XOM -0,98% num dia em que o XLE fez +0,93%** — o setor a puxar ao *contrário* do movimento da ação, coisa que nove nomes tecnológicos nunca poderiam ter mostrado.

O narrador: o LLM escreve a LÍNGUA, nunca os factos

O problema. Um alerta gerado por template lê-se robótico. Mas deixar um LLM escrever sobre finanças convida-o a inventar números e a fazer previsões, que é exatamente o que a tese recusa.

A solução: inversão de papéis. O motor calcula *todos* os factos; o LLM só os *redige*. Antes de sair, uma **guarda** valida a frase contra a evidência e, se falhar, deita fora a resposta inteira e usa o texto determinístico. Descarta se: houver um número que não está na evidência, um sinal invertido, uma formulação preditiva, ou uma atribuição que contradiga a calculada.

A garantia é do SISTEMA, não do bom comportamento do modelo.

Dois números, de propósito: violações **pré-guarda** medem o *modelo*; violações **entregues** medem a *guarda*. Entregues: **0** nos dois fornecedores.

A lição que vale a pena decorar

A v1 era uma **lista de proibições** (blocklist). Um *red team* de 3 adversários, cada um obrigado a reproduzir o ataque em Python, abriu-lhe **29 furos**. O pior: "AMD gained 8.50%" passava com o motor a calcular -8,50%.

Uma blocklist de linguagem natural perde sempre: as paráfrases são infinitas, a lista é finita. A v2 inverte para **allowlist** (vocabulário fechado): o que não é explicitamente permitido é recusado.

Os 21 exploits ficaram como testes permanentes. **21/21 bloqueados.**

Que dados? Duas camadas

Histórica (offline)

FNSPID: notícias alinhadas a preços diários.

Data card: 15 ações grandes, 5 setores (tecnologia, banca, energia, saúde, consumo), 2018–2023. Licença CC BY-SA 4.0 (atribuição obrigatória).

Live

Preços (yfinance) + notícias (Finnhub/RSS), só APIs **gratuitas**.

A avaliação usa um corpus **real e recente** (3 714 títulos) construído pelo mesmo processo. No FNSPID multi-ano, a tarefa causal da produção dá P@5 **0,513** contra chão **0,259**; o **0,595** pertence ao teste simétrico de escala.

As duas camadas partilham o **mesmo esquema** (data, ticker, título) $\Rightarrow$ o novo é comparável com o histórico.

A estrutura de pastas (o repositório)

Onde vive cada coisa:

DIMEIA/

thesis/	a dissertacao (LaTeX, 6 capitulos)
investigator/	o sistema (um pacote por componente)
data/samples/	amostras pequenas (CSV, JSONL)
scripts/	dados, figuras, avaliacao, build
slides/	slides de defesa + este guia
docs/	documentacao e provas de rigor

Os dados grandes **não** são versionados (recriados por script); só ficam pequenas amostras.

Os dados a olho: notícias (CSV) e um caso (JSON)

Notícias de entrada (news_sample.csv) — três colunas:

```
date,ticker,headline
```

```
2023-01-09,AAPL,Apple expands services revenue as iPhone demand...
```

```
2023-05-25,NVDA,Nvidia guidance surges on soaring demand for AI...
```

Um "caso" na base de conhecimento (kb_sample.jsonl, uma linha):


```
{ "date": "2023-01-09", "ticker": "AAPL",  
  "headline": "Apple expands services revenue...",  
  "impacts": { "1": 0.0045, "3": 0.0250, "5": 0.0445 },  
  "embedding": [0.0, 0.0, ..., 0.333]    // 64 numeros }
```

O JSON de um caso, campo a campo

- **date, ticker, headline**: a notícia (igual ao esquema live).
- **impacts**: o que o preço fez **depois** — retorno acumulado a +1, +3 e +5 dias (ex.: +0,45%, +2,50%, +4,45%). *Esta é a "etiqueta" de evidência.*
- **embedding**: o vetor de significado do título (aqui 64 números do baseline; com SBERT seriam centenas). É o que permite comparar por cosseno.


Um caso junta as **três coisas** de que o sistema precisa: *o que se disse, o que aconteceu e como comparar.*

Os dados em todas as fases — um título real

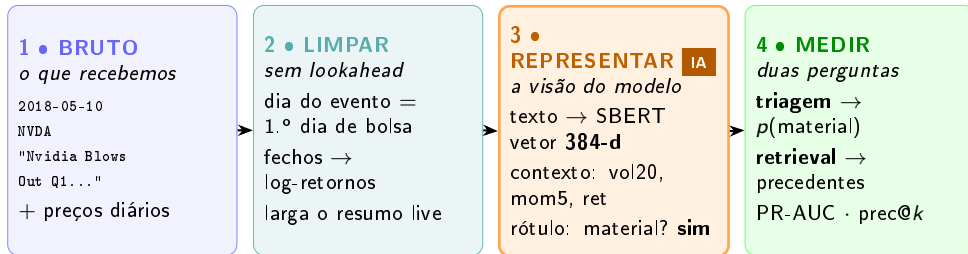

Valores reais (Nvidia, 10 Mai 2018). A “IA” é a fase **REPRESENTAR**: o texto vira um vetor de 384 números, o evento vira features de contexto, o resultado vira um rótulo.

Como nasce um caso (alinhamento + impacto, sem lookahead)



- Mede-se a partir do **fecho** (não da abertura): não se credita um salto já no preço de abertura.
- Só se olha para a **frente** (anti-lookahead): é *evidência* do que aconteceu, não previsão.
- Sem preços alinhados, ou janela fora dos dados $\Rightarrow$ a notícia é descartada (não inventada).

Já sabes **o problema**, **o sistema** e **os dados**.

A seguir: *o código módulo a módulo* (linha a linha) e o *workflow ponta a ponta* com exemplos reais.

O código num relance

- **Um pacote por componente** (mercado, deteção, correlação, base de conhecimento, explicação, entrega). Cada um faz *uma* coisa.
- **Lógica pura separada de I/O**: os cálculos (z-score, cosseno, impacto) não precisam de rede nem do modelo pesado $\Rightarrow$ testam-se offline e rápido.
- **Programado a interfaces**: o Embedder é abstrato, com 2 implementações trocáveis.

Nos slides seguintes: cada módulo com um *snippet simplificado mas fiel*, linha a linha, e um exemplo concreto de valores.

Detetor de anomalias — o z-score

```
def detect_latest(returns, window=20, threshold=3.0):
    recent = returns[-window-1 : -1]      # 20 dias ANTERIORES (sem hoje)
    mu, sigma = mean(recent), std(recent)
    z = (returns[-1] - mu) / sigma         # quantos desvios-padroao e' hoje
    return AnomalyResult(is_anomaly = abs(z) > threshold,
                        z_score=z, mean=mu, std=sigma, window=window, ...)
```

- **recebe** a série de retornos; **devolve** um AnomalyResult (decisão + todas as quantidades).
- **recent**: só dias *antes* de hoje $\Rightarrow$ **sem lookahead**.
- **Exemplo (TSLA)**: $\mu = -0,92\%$, $\sigma = 2,72\%$, hoje = $+19,82\% \Rightarrow z = +7,61 \Rightarrow$ anomalia.

Similaridade do cosseno + top- k

```
def cosine_similarities(query, matrix):      # query: 1 vetor; matrix: N vetores
    return (matrix @ query) / (row_norms(matrix) * norm(query))
```

```
def top_k_similar(query, matrix, k=5):
    sims = cosine_similarities(query, matrix)
    return indices_of_largest(sims, k)        # os k mais parecidos (+ score)
```

- **recebe** o vetor da notícia nova e a matriz de vetores da KB; **devolve** os índices dos **k mais semelhantes** e o seu score (0 a 1).
- `matrix @ query` é o produto interno; dividir pelas normas dá o **cosseno** (o ângulo).
- **Exemplo:** para a consulta da Nvidia, os 5 maiores scores apontam para notícias de chips de IA.

Event study — o impacto pós-evento

```
def post_event_returns(close, event_idx, horizons=(1,3,5)):
    p0 = close[event_idx]                # fecho do dia do evento
    return { h: close[event_idx + h]/p0 - 1    # retorno acumulado a +h dias
            for h in horizons }
```

- **recebe** a série de fechos e a posição do evento; **devolve** {1:..., 3:..., 5:...}.
- Mede sempre **para a frente**, a partir do **fecho** (p_0). Se faltar dados $\Rightarrow$ NaN (não inventa).
- **Exemplo (AAPL)**: +1d = +0,45%, +3d = +2,50%, +5d = +4,45%.

Embedder — uma interface, duas implementações

```
class Embedder(Protocol):
    # "contrato": tem dim e encode()
    dim: int
    def encode(self, texts) -> matriz (n, dim): ...

class HashingEmbedder:
    # baseline SEM dependencias (reprodutivel, p/ testes)
class SbertEmbedder:
    # SBERT pre-treinado (a abordagem da tese, inferencia)
class OnnxMiniLMEmbedder:
    # o MESMO MiniLM em ONNX (producao: leve, sem torch)
```

- Todos cumprem o mesmo contrato $\Rightarrow$ a KB e a recuperação funcionam com qualquer um.
- Por isso podemos **comparar** MiniLM vs MPNet vs lexical de forma **justa** (só troca o embedder).
- O HashingEmbedder permite correr tudo **sem a stack pesada** (torch).
- O OnnxMiniLMEmbedder leva o modelo da tese para a **produção** (~ 23 MB, CPU): paridade com o SBERT **validada** (cosseno médio 0,992; 96% dos vizinhos top-3 comuns — docs/evaluation/onnx_minilm_validation.md).

Base de conhecimento — construir e recuperar

```
class HistoricalKB:
    def build(news, prices, embedder):          # 1 "caso" por noticia
        for (date, ticker, headline) in news:
            e = first_trading_day >= date      # alinhar ao evento
            impacts = post_event_returns(prices[ticker], e)
            emb      = embedder.encode([headline])[0]
            add NewsRecord(date, ticker, headline, impacts, emb)

    def find_precedents(query_text, embedder, top_k=5):
        q = embedder.encode([query_text])[0]
        return top_k_similar(q, all_embeddings) # -> [(NewsRecord, score), ...]
```


build (offline) cria a memória de casos; **find_precedents** (live) devolve os mais parecidos com a notícia nova. É o **núcleo** do sistema (raciocínio baseado em casos).

Motor de explicação — o alerta *fiel*

```
def explain_news_impact(ticker, headline, precedents, horizon=1):  
    vals = [impacto[horizon] de cada precedente]  
    linhas = [f"intervalo {min(vals):.2%}...{max(vals):.2%} (media {mean(vals):.2%})"]  
    for (rec, score) in precedents:                                # mostra CADA precedente  
        linhas += [f"{rec.date} {rec.ticker} (sim {score:.2f}) {rec.impactos[...]:.2%}"]  
    linhas += ["Nota: resultado passado, NAO e' previsao."]   
    return "\n".join(linhas)
```

- O texto é montado **a partir dos próprios objetos calculados** $\Rightarrow$ **fiel por construção** (não pode divergir da lógica).
- Mostra **cada** precedente (não só a média) e termina sempre com o **aviso de não-previsão**.

Workflow (1/3): construir a memória, uma vez (offline)



Resultado: uma base de **casos** (*notícia* $\rightarrow$ *impacto* + *vetor*), pronta a ser consultada. Feita **uma vez**; depois é só usar.

Workflow (2/3): gatilho de mercado — TSLA, 24-10-2024 (real)

- 1 Preços live $\rightarrow$ log-return de hoje: $r = +19,82\%$ (movimento de $\approx +22\%$).
- 2 Janela dos 20 dias anteriores: $\mu = -0,92\%$, $\sigma = 2,73\%$.
- 3 $z = (19,82 - (-0,92))/2,73 = +7,61$.
- 4 $|7,61| > 3 \Rightarrow$ **anomalia**. O alerta expõe r, μ, σ , janela e limiar, e traduz: " $\approx 7,6 \times$ a oscilação diária típica desta ação".

Porque é convincente

Reprodutível por `scripts/evaluate_anomaly.py` (janela fixa). O mesmo valor sai sempre.

Workflow (3/3): gatilho de notícia — Nvidia (real)

Consulta: *"Nvidia raises guidance on surging demand for AI data-centre accelerators"* → embedding → cosseno top-5 → alerta:

News alert NVDA - 5 manchetes semelhantes

intervalo 1d: -3,46%...-0,46% (media -1,97%)

```
> -3,46% 1d MSFT (sim 0.68) "Qualcomm debuts AI data center chips..."
> -1,64% 1d NVDA (sim 0.68) "Qualcomm debuts AI data center chips..."
> -2,65% 1d META (sim 0.68) "Qualcomm debuts AI data center chips..."
> -0,46% 1d GOOGL (sim 0.64) "...bigger than Nvidia..."
> -1,64% 1d NVDA (sim 0.58) "...NVIDIA..."
```

Resultados passados observados - NAO e' previsao.

Todos falam de **chips de IA para data-center**, mesmo vindo de empresas diferentes (**cross-ticker**): a recuperação é por **significado**, não pelo nome da empresa.

A nota mais honesta (e a pergunta certa do júri)

Um título *positivo* deu precedentes *negativos* ($-1,97\%$). Engana?

A semelhança capta o **tema** ("chips de IA"), **não a direção** (o sentimento). Por isso um título positivo pode recuperar um *cluster* de ameaça competitiva, com desfechos negativos.

A média é **evidência sobre um tema**, **não uma previsão** para este caso. É por isso que o alerta:

- mostra sempre os precedentes **um a um** (não só a média);
- termina com o **aviso de não-previsão** (evita a *sobre-confiança*).

Melhorias futuras: de-duplicar precedentes e **sinalizar quando o cluster discorda na direção**.

Já viste **o código** e o **workflow** com exemplos reais.

A seguir: *correr a app* tu mesmo (1 comando), depois *a avaliação*, as *decisões* e as *perguntas do júri*.

Deixar de ser "caixa preta": a app são *duas funções*

Não há magia. A app é dois pontos de entrada (funções que já viste):

- **Gatilho de notícia** — corre **offline**, com a base de conhecimento de amostra que está no repositório. **Não precisa de chaves nem de internet**. É o melhor para experimentar.
- **Gatilho de mercado** — busca preços ao vivo (precisa de internet); não envia nada.

O mais importante

Fiz-te um comando único que corre os dois e mostra o resultado, **sem configurar nada**: `python scripts/demo.py`. Vê o próximo slide.

Passo 1: um comando, e vê a app a funcionar

A partir da pasta do projeto:

```
$ python scripts/demo.py
```

```
==== GATILHO DE NOTICIA (offline, base de conhecimento de amostra) ====
```

```
News alert for NVDA (NVIDIA)
```

```
"Nvidia demand surges on AI chip orders"
```

```
3 similar past headlines - 5-day moves ranged +3,55%...+10,89%
```

```
(average +6,46%):
```

```
> +3,55% 5d NVDA 2023-05-25 "Nvidia guidance surges..." (sim 0.60)
```

```
> +10,89% 5d MSFT 2023-04-25 "Microsoft cloud growth..." (sim 0.38)
```

```
> +4,93% 5d NVDA 2023-06-13 "Nvidia unveils new AI..." (sim 0.38)
```

```
Observed past outcomes - not a price prediction.
```

```
==== GATILHO DE MERCADO (precos ao vivo; nao envia) ====
```

```
No anomaly for AAPL today (z-score +0.89, within +-3).
```

Nada é enviado. O gatilho de notícia dá *sempre* o mesmo resultado (determinístico).

Passo 1 explicado: o que aconteceu, linha a linha

- 1 A consulta *“Nvidia demand surges on AI chip orders”* virou um **vetor** (embedding).
- 2 Comparou-se por **coseno** com todos os casos da base → os **3 mais parecidos**.
- 3 Para cada um, leu-se o **impacto +5d** já guardado (evidência do passado).
- 4 Intervalo +3,55%... + 10,89% e média = +6,46% (o mesmo +6,5% do Cap. 3!), com o **aviso de não-previsão**.

É *exatamente* o pipeline dos slides anteriores — agora a correr no teu computador.

Passo 2: mudar um parâmetro e ver mudar (o "e se?")

Mesma consulta, mas `top_k=5`, `horizon=1`:

```
News alert NVDA - 5 manchetes; 1d: +0,45%...+7,24% (media +3,40%)
```

- NVDA (sim 0.60) +1d +2,54% "Nvidia guidance surges..."
- MSFT (sim 0.38) +1d +7,24% "Microsoft cloud growth..."
- NVDA (sim 0.38) +1d +4,81% "Nvidia unveils new AI..."
- JPM (sim 0.31) +1d +1,95% "JPMorgan acquires..." <- menos parecido
- AAPL (sim 0.25) +1d +0,45% "Apple expands services..." <- menos parecido

O que mudou: `top_k=5` $\Rightarrow$ 5 precedentes (os 2 últimos com semelhança *baixa*); `horizon=1` $\Rightarrow$ olha a +1 dia (média +3,40%). Assim respondes a "e se aumentasse o *k*?" com um facto, não um palpite.

Passo 3: ver que tudo funciona (os testes)

```
$ bash scripts/verify.sh
..... [100%] 200+ passed
All checks passed! (ruff: estilo OK)
```

- Cada peça (z-score, cosseno, event study, KB, explicação) tem **testes automáticos** que correm **offline**, rápido.
- Se o júri perguntar "como sei que não inventaste?", a resposta é: **os testes** e os **scripts de avaliação** reproduzem os números.

E o Telegram / notícias ao vivo?

- Enviar para o **Telegram** e buscar **notícias ao vivo** precisa de chaves (gratuitas) num ficheiro `.env` (nunca versionado). Passos exatos: `docs/design/how_to_run.md`.
- Mas **não precisas disso para estudar**: a demo acima já prova o caminho todo, offline.
- **Dica (Windows)**: a consola pode rebentar com os emojis do alerta; a demo já força UTF-8 para isso não acontecer.

Resumo de "como corro a app"

```
python scripts/demo.py (ver a app) · bash scripts/verify.sh (ver que funciona) · docs/design/how_to_run.md  
(tudo o resto, incluindo Telegram).
```

Mais um exemplo: quando o baseline *falha* (e porquê)

Consulta de **banca**, com o encoder *baseline* (só palavras) da demo:

```
run_news_trigger('JPM', 'Bank profits jump as interest rates rise', top_k=3)
News alert JPM - 3 manchetes; 5d: -14,86%...+4,45% (media -2,99%)
- AAPL (sim 0.25) +5d +4,45% "Apple expands services..."
- JPM (sim 0.15) +5d +1,44% "JPMorgan acquires failed bank..."
- TSLA (sim 0.14) +5d -14,86% "Tesla margins narrow..."
```

Os scores são **baixos** e os precedentes **maus**. Porquê? O baseline só vê **sobreposição de palavras**: "Bank profits...interest rates" não partilha palavras com "JPMorgan...banking turmoil". É o **problema de vocabulário** — e é *exatamente* isto que o **SBERT** resolve (capta *significado*, não palavras iguais). Por isso a versão real da tese usa SBERT.

Constrói a tua própria base de conhecimento

Queres os teus exemplos? Constrói uma KB a partir de um CSV `date,ticker,headline`:


```
# baseline (rapido, offline):  
python scripts/build_kb.py --news data/finnhub_news.csv --out data/kb.jsonl  
# SBERT (significado real; precisa da stack pesada de ML):  
python scripts/build_kb.py --news ... --out data/kb_sbert.jsonl --sbert
```

- Para cada título: alinha ao 1.º dia de negociação, busca preços, mede o impacto +1/ +3/ +5 e gera o embedding ⇒ **um caso por título**.
- Consulta depois com `run_news_trigger(..., kb_path=..., embedder=...)`.
- **Regra:** consulta com o *mesmo* embedder com que construístes (mesma dimensão/modelo).

Como avaliamos — sem nos enganarmos

- O plano foi **fixado antes** de correr qualquer experiência (uma mini "pré-registo"): não se escolhe a métrica depois para favorecer o resultado.
- **Recuperação:** *precision@k* (acerto nas k melhores), contra **3 baselines** (aleatório, recência, lexical), média de **5 seeds**.
- **Anomalias:** argumento **sem rótulo** (consistência da taxa de disparo entre ações); o F_1 contra um proxy é só *suporte*.
- **Honestidade:** sem previsão nem trading $\Rightarrow$ métricas de lucro estão *fora de âmbito* por desenho.

Recuperação: SBERT bate todas as baselines

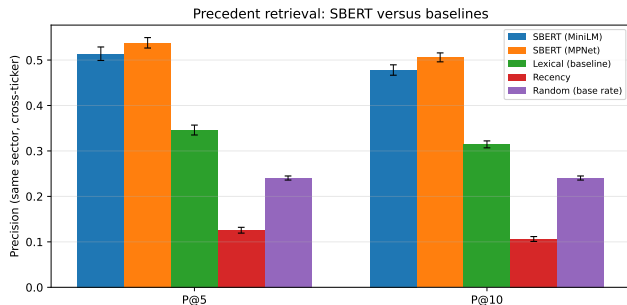


P@5 (cross-ticker):

- SBERT-MiniLM **0,514**
- SBERT-MPNet **0,538**
- lexical 0,346
- aleatório 0,240
- recência 0,126

Leitura: $\approx 2,1\times$ o acaso e bem acima do lexical
 $\Rightarrow$ o valor vem do *significado*, não de palavras iguais. Desvios pequenos ($\sim 0,01$) $\Rightarrow$ robusto.

Recuperação por setor: onde acrescenta mais

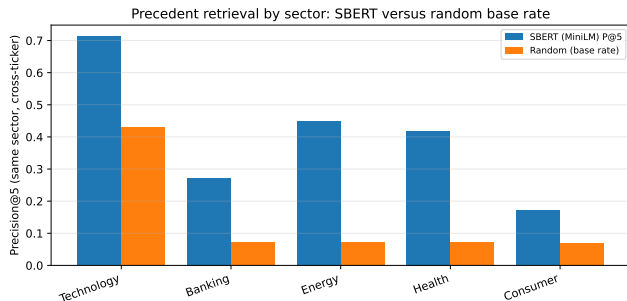


O justo é o **lift** (ganho sobre o acaso), não o valor bruto:

- energia **+0,377**, saúde **+0,348** (vocabulário distintivo)
- consumo **+0,100** (notícias genéricas)

A tecnologia tem P@5 bruta alta (0,712) só porque **domina o corpus** (taxa-base 0,429).

Anomalias: consistente em todo o mercado

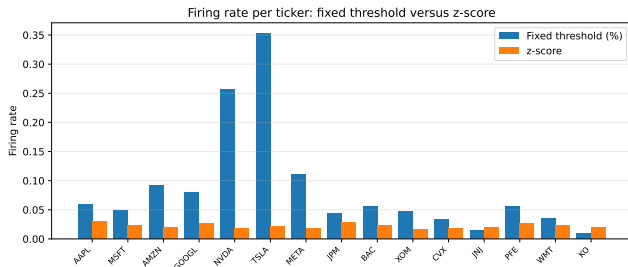

O limiar fixo dispara $\sim 1\%$ numa ação calma e $\sim 35\%$ numa volátil; o **z-score** fica $\sim 2\text{--}3\%$ em *todas*.

Amplitude da taxa: **0,015** (z-score) vs **0,344** (fixo) $\Rightarrow > 20\times$ mais consistente. Este é o argumento **sem rótulo**. O F_1 (0,516 vs 0,218) é suporte.

E desafiámos a regra com um detetor **aprendido** (Isolation Forest, causal, mesma informação): perdeu — F_1 **0,271 vs 0,530**. A escolha simples fica validada por *comparação*.

Com que COLUNAS se constrói a métrica (features da triagem)

O modelo de triagem lê estas colunas (valores reais do exemplo NVDA, 10 Mai 2018):

Coluna	O que é	Valor
vol20	volatilidade pré-evento (20 dias até $d-1$)	0,021
mom5	momento de 5 dias até $d-1$	+0,122
ret_event	retorno completo do dia; só existe no fecho de d	+0,017
headline_len	n.º de caracteres do título	55
sector	setor (one-hot)	tech
embedding	vetor SBERT 384-d do título	$[-0,005; 0,004; \dots]$
label (<i>alvo</i>)	$ \text{anormal vs SPY em } (d, d+3)] \geq 2\%$	1 (material)

As colunas 1–5 (contexto) alimentam a **triagem** $\rightarrow$ PR-AUC e precisão@5/dia; o **embedding** alimenta também o **retrieval** $\rightarrow$ precisão@ k . No protocolo offline, tudo é calculável no fecho de d , antes de a janela do rótulo abrir. Isto é uma garantia causal **diária**; não prova que **ret_event** esteja disponível quando a notícia chega intradia.

Triagem de materialidade — o modelo que EU treinei (RQ4)

A pergunta que o modelo responde

Chegam dezenas de notícias por dia. **Quais merecem alerta?** O modelo estima $P(\text{segue-se um movimento ANORMAL})$ — *materialidade*, nunca direção nem preço.

- **Rótulo (sem anotar à mão):** material se $|\text{retorno do ticker} - \text{retorno do SPY}| \geq 2\%$ nos 3 dias úteis *depois* do evento — calculado pelo NOSSO event study.
- **Features (só passado):** volatilidade dos 20 dias *antes*, momentum 5d, retorno do próprio dia, comprimento do título, setor, embedding SBERT do título.
- **Anti-batota testado:** um teste unitário *muda os preços do futuro* e verifica que as features NÃO mudam (e o rótulo sim), no referencial do fecho diário. Não prova que `ret_event` esteja disponível quando a notícia chega intradia.

Corpus: FNSPID 2018–2023, **79 753** exemplos, 14/15 tickers (a Meta é "FB" no corpus).

O defeito que mostrou que o modelo nunca decidia

O caso. Um dia a Nvidia subiu com força por causa de um anúncio de fornecimento. O canal levou nesse dia **duas histórias menores** da Nvidia e **nunca levou essa**.

A causa. O tecto diário (2 alertas por empresa, anti-fadiga) era servido **por ordem de chegada**. Duas notícias irrelevantes de manhã gastavam o orçamento, e a notícia da tarde — a que interessava — caía **sem deixar rasto em log nenhum**.

A parte que interessa mesmo, e que deves saber dizer

O sistema **já tinha** o instrumento certo. A triagem existe precisamente para ordenar por materialidade, e no teste offline com orçamento de 5 alertas eleva a precisão de **0,379** para **0,632**. É um limite superior, porque vê o dia inteiro. **Mas o tecto nunca a consultava**. O modelo era **avaliado** e não **decidia** nada.

E a primeira correcção não funcionou. Ordenar só reordena candidatas presentes ao mesmo tempo, e a varredura emite **uma** manchete por empresa por ciclo — duas histórias a disputar a mesma quota nunca coexistem. O total é governado pelo **orçamento global de 5/dia**. Com ele, o primeiro alerta de cada empresa não tem piso e o segundo exige **0,64**; o **0,49** fica apenas como proveniência do varrimento que derivou os dois valores.

E a correcção trouxe o seu próprio defeito: comparar *alertas renderizados* para apanhar histórias repetidas colide no *template* partilhado, portanto duas notícias *diferentes* suprimiam-se uma à outra em silêncio — o mesmo defeito, ao contrário. Apanhou-o **um teste que já existia**. Passa a comparar **manchetes**, e falha **aberto** quando a manchete é curta demais para julgar.

Como se treina sem batota — e como se mede

- **Split temporal** por dias únicos (70/15/15): treino no passado, teste no futuro — nunca ao contrário. **Embargo** de 5 dias entre blocos (nenhuma janela de rótulo atravessa).
- **Calibração (Platt)**: uma sigmóide ajustada SÓ na validação transforma scores em *probabilidades honestas* ("70%" acontece ~70% das vezes).
- **6 famílias**: alertar-sempre (chão) · LR só-volatilidade (a baseline decisiva) · LR contexto/texto/ambos · gradient boosting (teto).

As métricas, em palavras

PR-AUC: qualidade do ranking com classes desequilibradas; o chão é a prevalência.

Precisão@5/dia: das 5 melhores por dia (o que um humano aguenta), quantas foram materiais — mede a *fadiga de alertas*.

Brier: erro quadrático das probabilidades (menor = mais honesto).

Pré-compromisso: se o modelo não bater a baseline de volatilidade, **reporta-se na mesma**.

O resultado honesto — e porque é BOM para a defesa

Modelo	PR-AUC	P@5/dia
Ordenação aleatória	0,378	0,379
LR só-volatilidade	0,542	0,632
LR só-contexto	0,538	0,632
LR contexto+texto	0,496	0,585
Gradient boosting	0,469	0,551
LR só-texto	0,439	0,572

- **Como mecanismo, funciona:** dentro de 5 alertas/dia, a precisão sobe **1,67×** (0,632 vs 0,379), com probabilidades calibradas (Brier 0,218 vs 0,622).
- **O veredicto:** nenhum modelo que lê o texto bateu a volatilidade $\Rightarrow$ o sinal está no *contexto de mercado*, não nas palavras do título.
- É a **2.ª** comparação justa "aprendido vs simples" que a escolha transparente vence (a 1.ª foi IF vs z-score) — honestidade que *fortalece* a tese.

E depois do deploy? O loop de pós-validação (a minha ideia de "RL", na forma defensável)

Cada decisão fica registada; dias depois, quando a janela fecha, é rotulada com o que *realmente* aconteceu $\Rightarrow$ precisão/calibração ao vivo + dados novos para retreinar. **Não é RL** (os alertas não movem o mercado) e **também não é aprendizagem contínua**: nenhum peso muda, nada re-treina sozinho. É *monitorização e recolha de rótulos* — a pré-condição de um re-treino que nunca foi executado. Dizer as quatro palavras pela ordem certa (inferência $\neq$ treino $\neq$ re-treino $\neq$ aprendizagem contínua) é meia defesa ganha.

“E se juntarmos MAIS critérios?” — a ablação de features (RQ4-ext)

Pergunta natural do júri: *já que o contexto manda, mais contexto ajuda?* Testei **5 sinais novos** (baratos, sem novas fontes, todos anti-lookahead):

- regime do mercado (SPY)
- momento a 20 dias
- vol20/vol60 (expansão)
- reação padronizada ($|z|$)
- risco de queda

Modelo	PR-AUC
Contexto v1 (âncora)	0,537
Contexto v1 + 5 features	0,535

- **Nenhuma ajudou** ($\Delta = -0,002$). A âncora reproduz o congelado (0,537 vs 0,538).
- *Porquê*: a volatilidade rolante já absorve quase tudo o que estes sinais carregam.
- A **mesma lição** do texto, pelo lado oposto — reportada tal como caiu; produção intocada.

Transformar “adicionei features” em ciência: uma ablação diz *quais* valem e *quais não*.
scripts/train_triage_ext.py

Predição conformal — do zero, em três ideias

O problema. A triagem devolve “54%”. A calibração garante uma coisa *agregada*: entre os itens a que chamei 54%, cerca de 54% eram mesmo materiais. Não promete **nada** sobre o *próximo* item.

A ideia. Em vez de devolver um número, devolve um **conjunto** de respostas possíveis, com uma garantia: escolhido um α , a resposta certa está lá dentro em pelo menos $1 - \alpha$ dos casos. Não assume normalidade, nem que o modelo seja bom.

Como se faz (é mesmo simples).

- 1 Num bloco reservado, para cada exemplo calcula-se *quanto o modelo se enganou*: $1 - \hat{p}(\text{classe verdadeira})$.
- 2 Ordena-se e tira-se o quantil $\lceil (n+1)(1 - \alpha) \rceil / n$. Chama-se $\hat{q}$. **O “+1” não é decoração**: é ele que transforma “costuma cobrir” em garantia.
- 3 Para um item novo, entram no conjunto todas as classes com $\hat{p} \geq 1 - \hat{q}$.

Como se lê, num problema de sim/não: um rótulo = decisão; **dois rótulos = “não sei”**, dito de forma explícita e com garantia por trás; conjunto vazio = nada é plausível a esse nível.

Encaixa na tese porque é a mesma postura que nos leva a recusar prever preços: melhor dizer “não sei” do que empurrar um 0,51 que finge decidir.

O resultado conformal — e o número que dói (decorar)

Divisão	α	Nominal	Cobertura
Aleatória	0,05	0,95	0,951
Aleatória	0,10	0,90	0,902
Aleatória	0,20	0,80	0,803
Temporal	0,05	0,95	0,937
Temporal	0,10	0,90	0,900
Temporal	0,20	0,80	0,822

- **Aleatória:** bate no nominal em todo o lado $\Rightarrow$ a implementação está certa.
- **Temporal** (o que a produção faz): aguenta a 90% e 80%, **parte-se a 95%**.
- **Porquê?** Pedir 95% obriga o limiar a apoiar-se na **cauda**, e é a cauda que se move primeiro quando o regime muda.

O número a decorar (e a saber explicar)

Para prometer **90%** de cobertura, o modelo só consegue decisão **definida em 39,5%** das manchetes. Nas outras 60,5% o conjunto honesto tem as *duas* classes. Isto **não contradiz** a RQ4 — **explica-a** por outro caminho, sem treinar nada: o sinal disponível genuinamente não separa a maioria dos itens. Se o júri disser “o vosso modelo é fraco”, esta é a resposta que mostra que *sabemos exatamente quão fraco* e porquê.

Deriva e tipos de evento — as duas últimas medições

Deriva (o corpus envelhece) Treinamos em 2018–2023 e corremos hoje. Andamos a *afirmar* isso como limitação. Agora está medido, com o **PSI** (bandas: <0,10 estável, 0,10–0,25 moderada, >0,25 significativa):

Volatilidade 20d	0,281
Comprimento manchete	0,111
Retorno do dia	0,020
Momentum 5d	0,014

O rótulo **oscila** (0,385 → 0,470 → 0,378), **não tem tendência**. Por isso os congelados sobrevivem: o protocolo já atravessa uma dessas oscilações.

A lição de método: os três estudos acabam numa decisão de **NÃO** mudar a produção. Isso é um resultado, não trabalho por acabar — e é preciso dizê-lo assim.

Tipos de evento (o espaço sabe o quê?) Agrupei os embeddings e comparei com uma rubrica escrita **antes** de agrupar (o histórico do git prova a ordem — é o pré-registo).

AMI (corrigido para o acaso), nas mesmas linhas:

Tipo de evento	0,358
Ticker	0,188
Setor	0,130

Logo o espaço **sabe** o tipo de evento, e mais do que sabe o assunto. **Mas** a separação é fraca (silhueta 0,084) ⇒ **não** ligámos isto à recuperação: filtrar por um tipo errado deita fora precedentes válidos *em silêncio*.

Volume e convergência: uma capacidade nova, e um "não" honesto

Ideia adaptada do [worldmonitor.app](#), recomendado pelo coorientador: um acontecimento em que *várias fontes independentes concordam* merece mais atenção do que um em que só uma dispara.

O detetor de VOLUME (fica).

O detetor de preço responde "mexeu-se muito?". Faltava a segunda metade: **"e com quanta gente a negociar?"**. Um movimento de 3% com volume normal e outro com o triplo do volume *não são o mesmo acontecimento*.

Custo em dados: **zero**. A coluna já vinha em todas as barras de preço e estava a ser deitada fora.

Três decisões: z sobre **log**(volume), porque o volume é muito assimétrico; só a cauda **superior** dispara (volume baixo é feriado, não acontecimento); e mostra-se **"3,2 x o habitual"**, porque o z decide mas o rácio é que comunica.

A fusão dos 4 sinais (NÃO fica).

Fundir preço + volume + intensidade de notícia + triagem, com pesos **derivados dos dados** (nunca escolhidos à mão).

Fusão *menos* o melhor sinal isolado:

- top-1/dia: **-0,0498**
- top-3/dia: **-0,0317**
- top-5/dia: **+0,0045**

Ganha em **1 de 3**. Um ganho que depende do orçamento que se escolhe citar é um ganho que se *pode ter escolhido* $\Rightarrow$ não entra em produção.

O achado que vale mais do que a fusão

O peso da **intensidade de notícia** saiu **NEGATIVO** (-0,283): mais manchetes torna o dia *menos* provável de ser material, porque dias de muitas manchetes são dias de *conteúdo automático*. À mão eu teria posto um peso positivo, e estaria errado: é a justificação empírica da regra de **derivar** os pesos.

Ameaças à validade (ditas antes que perguntem)

- **Construção:** relevância por *setor* é um proxy; o rótulo de anomalia é volatilidade-relativo (por isso a consistência sem-rótulo tem primazia).
- **Interna:** match trivial é removido (cross-ticker); sem lookahead; resta o *confundimento* (mercado global), que as janelas curtas limitam.
- **Externa:** 15 ações grandes, US, janela recente $\Rightarrow$ não generaliza a small-caps/outros mercados sem mais dados.
- **Estatística:** 5 seeds, desvios reportados; gap grande face ao desvio, mas é amostra modesta.

«Onde está a IA?» — a resposta tem QUATRO andares

Esta é a pergunta mais provável de toda a defesa. Decora a ordem, não o texto.

	O quê	Natureza
1	preços, manchetes, carimbos	medido
2	z-score, excedência, decomposição	determinístico
3	SBERT + recuperação + triagem	modelos treinados
4	relatório e analista em linguagem	geração ancorada

A frase que fecha a pergunta

“O modelo **não sabe** o que aconteceu. É-lhe **dito** — por um motor de recuperação sobre 80 mil manchetes com desfecho **medido** a cinco dias, por um classificador calibrado e por uma decomposição com betas encolhidos. E cada número que ele escreve é **verificado** contra essa evidência antes de chegar ao ecrã.”

O truque todo: o gerador escreve a LÍNGUA, os motores escrevem os FACTOS

O modelo recebe um **pacote de evidência**. Cada facto tem três coisas:

id	f3 — é isto que aparece no texto, e que se pode clicar
valor	o que o motor calculou
origem	medido · calculado · modelo

O invariante que torna isto defensável

Nenhum facto tem origem “gerado”. O gerador contribui prosa e nunca um facto — e há um **teste** que o exige, para que uma alteração futura que o violasse falhe em vez de ir para produção.

Na defesa: abre o relatório, clica num [f1], e aparece o facto com a origem. **Três segundos**. Vale mais do que qualquer explicação.

A guarda: porque é que 8/8 vale mais do que 23/23

Medida	Valor	O que mede
Ataques bloqueados	23/23	a guarda
Controlos fiéis aceites	8/8	se não rejeita tudo
Secções geradas conformes*	27/27	o modelo
Entregues com violação	0	o caminho de entrega

Porque é que a segunda linha é a importante

Uma guarda que rejeitasse **tudo** bloqueava 23 de 23 ataques e parecia perfeita. Sem os controlos, **um detector avariado e um corpus limpo são indistinguíveis**. É a mesma regra dos dois sentidos que se aplica aos detectores.

E o que a guarda rejeita é informativo: nos relatórios reais rejeitou causa afirmada, conselho e previsão — os três registos que o sistema recusa. Está a trabalhar, não a decorar.

* **Amostrado** de uma corrida de seis relatórios: a **taxa** é que transita, a contagem não. As duas primeiras linhas são **determinísticas** e reproduzem exactamente; o zero tem de valer em **todas** as corridas — não é estatística, é propriedade.

Duas garantias, e a mais fraca está declarada

	Alerta (empurrado)	Relatório (puxado)
Como chega	telemóvel, sem pedir	página, a pedido
Evidência ao lado	não	sim, a um clique
Números	conjunto fechado	conjunto fechado por frase
Vocabulário	allowlist fechada	blocklist
Garantia	absoluta	mais fraca, e medida

Se te apanharem com a tua própria tese

«*Não escreveu que blocklists perdem sempre?*» — **Concorda primeiro.** “Escrevi, e mantenho. Por isso o alerta usa allowlist. A diferença é de **risco de entrega**, não de conveniência, e está numa tabela da tese.”

E digo antes que perguntem: o red team tinha 6 lentes, **2 completaram** e **nenhum verificador correu** (limite de gasto). O relatório dizia “nenhum exploit sobreviveu” — isso é a **ausência** de verificação. A força medida é um **limite inferior**.

Decisões de desenho: porquê isto e não outra coisa

Decisão	Escolhido	Alternativa	Porquê (rejeição)
Deteção	z-score (rolling)	Isolation Forest, deep	transparência; sinal 1-D não justifica opacidade
Recuperação	SBERT + cosseno	léxico, word2vec, LLM	significado, barato, reproduzível
Impacto	event study (retorno <i>raw</i>)	CAR (ajustado)	observável; sem modelo opaco a explicar
Explicação	transparente + precedentes	só LIME/SHAP	fiel por construção, não aproximação
Avaliação	precision@k <i>cross-ticker</i>	—	padrão; evita match trivial pelo nome

Princípio único: **simplicidade defensável**. Onde duas opções empatam, escolhe-se a mais *transparente*, porque o sistema é para um não-especialista.

"E se mudássemos...?" (sensibilidade dos parâmetros)

- **Janela do z-score** (10/20/60 dias): F_1 vs proxy = 0,385/0,516/0,678. Janela maior $\Rightarrow$ baseline de volatilidade mais estável (mas acaba por saturar).
- **Limiar k** (=3): maior $\Rightarrow$ menos alertas (mais seletivo); menor $\Rightarrow$ mais alertas (mais ruído).
- **top- k** (=5): quantos precedentes mostrar; um alerta só comporta uns poucos.
- **Horizonte** (+1/ +3/ +5): janelas curtas limitam o confundimento de mercado; mais longo $\Rightarrow$ mais ruído alheio à notícia.

Saber estes *trade-offs* é a melhor resposta a "e se aumentasse este valor?".

O produto, HOJE — o que está ao vivo (e como mostrar)

Não é só uma tese em papel: o sistema **corre** em produção, de graça, sem servidor próprio.

- **Painel único** — `investigator-ddc9d8618935.herokuapp.com`: uma **grelha de cartões**, um por empresa, ordenada por quão **raro** foi o dia. Cada cartão abre com uma **frase** e só depois mostra os números que a sustentam. Um clique abre o detalhe: gráfico com os eventos desenhados, repartição mercado/setor/empresa, precedentes, e os alertas lidos do MESMO registo que o canal recebeu (nunca recalculados).
- **A raridade é uma CONTAGEM, não uma probabilidade** — "apenas 5 dos últimos 249 dias moveram-se tanto". Converter o z numa probabilidade exigiria assumir **normalidade**, e os retornos têm **caudas pesadas**: o número estaria errado precisamente nos dias que o sistema existe para explicar. Uma contagem não assume nada e qualquer regressão de preparação para a defesa

A latência: o que eu assumi, e o que a medição disse

A queixa era real: *"fui notificado depois de a coisa já ter acontecido"*. E a minha explicação estava escrita no projeto: a mediana mostrada (**208 min**) incluía o histórico do agendador gratuito, medido em 1,5–2 h; com o worker a **60 s**, o número desceria.

Separei as eras. Desceu de 196 para 143 min — e ficou lá. O ciclo não era a restrição. Só **decompondo** é que se vê onde está o tempo:

componente	mediana	de quem é
publicação → deteção	~158 min	da fonte
deteção → entrega	~1 s	nosso

Porque é que a manchete já é velha quando o alerta sai — duas razões, e nenhuma se compra com infraestrutura: (1) o serviço gratuito de notícias **não é um canal em tempo real**; (2) a manchete mais recente do feed **não é a mais recente relevante** — num teste ao vivo o feed da NVDA tinha 250 manchetes, a mais recente às 11:39, mas das 30 que mencionavam a empresa a mais recente era de **08:14**.

A lição de método, que é o que aqui interessa: a instrumentação existia **antes** da correção, e por isso a medição pôde contrariar a minha própria expectativa em vez de a confirmar. Se eu só tivesse medido o total, teria atribuído à infraestrutura um atraso que é da fonte.

Uma frase para o júri: "entregamos em segundos o que a fonte nos dá — e não prometo a latência total, porque a maior parte dela não é minha para prometer."

Perguntas difíceis do júri (1/2)

Isto não é só usar bibliotecas?

Sim, e numa tese de *Engenharia* de IA é isso que se pede: a contribuição é a integração, a metodologia notícia→impacto e a avaliação honesta. O núcleo é **CBR** (raciocínio baseado em casos), não ad hoc.

Porquê não um LLM / deep learning?

Defensibilidade: para uma série de retornos e títulos curtos, o ganho não compensa a perda de transparência e o custo. LLMs ficam como trabalho futuro (infraestrutura pronta: FAISS para escala).

A precision@5 de ~0,51 é boa?

No corpus recente, o agregado é 0,514, mas o melhor chão trivial dá 0,467; a defesa forte é que o método ganha **nos cinco setores**. No FNSPID multi-ano, a tarefa causal dá **0,513** contra chão **0,259** (margem +0,254). O 0,595 é o protocolo simétrico de escala.

O proxy de setor não é fraco?

É automático, sim — por isso é limitação explícita e por isso dou primazia ao argumento **sem rótulo**.

Perguntas difíceis do júri (2/2)

Como garantem que não há lookahead?

O z-score usa só dias anteriores; o impacto mede-se só *depois* do evento. Na triagem, a garantia é ao fecho diário: `ret_event` só fica completo no fecho de d e não está disponível quando a notícia chega intradia. O teste não prova essa paridade.

Como sei que a explicação é verdadeira?

É renderizada dos mesmos objetos calculados $\Rightarrow$ **fiel por construção**; um teste automático confirma que reproduz exatamente os precedentes, sem inventar.

Um título positivo deu precedentes negativos. Engana?

A semelhança capta **tema, não direção**; a média é evidência sobre um tema, não previsão. Mostro os precedentes um a um e aviso que não é previsão (evita sobre-confiança).

Usaram IA para escrever a tese?

Sim, declarado honestamente; dirigi o trabalho, revi e validei tudo; as decisões e o conteúdo são da minha responsabilidade.

Guião oral — a abertura de 3 minutos (1/2)

Para decorar a **estrutura**, não as palavras. Lê em voz alta 3× antes da defesa.

Problema + o que é (≈ 1 min)

"Um investidor de retalho vive em sobrecarga: milhares de ações e notícias em contínuo, e as ferramentas que interpretam esses sinais são institucionais ou opacas. A minha dissertação constrói e avalia o **InvestiGator**: um sistema de alertas financeiros **explicável por desenho**, para o mercado norte-americano, entregue no Telegram.

Tem dois gatilhos. Um **movimento abrupto** dispara uma anomalia estatística — um z-score rolante sem lookahead — explicada em linguagem simples. Uma **notícia nova** é comparada, por embeddings de frases, com uma base de notícias históricas, e o alerta mostra os precedentes mais parecidos e o impacto que **de facto** tiveram: evidência do passado, nunca previsão. Este motor de correlação notícia-mercado é o núcleo da tese."

Guião oral — a abertura de 3 minutos (2/2)

Avaliação + honestidade (≈ 1 min)

"Avaliei cada componente contra baselines em dados reais. A recuperação semântica atinge precision@5 de 0,51 contra 0,35 da baseline lexical e 0,24 do acaso. O detetor normalizado pela volatilidade dispara de forma consistente onde um limiar fixo não consegue. E fui além de aplicar componentes: **treinei e calibrei um modelo de triagem de materialidade**. O conjunto inteiro tem 79.753 exemplos; o bloco de treino tem 28.574. O resultado é honesto nos dois sentidos: nenhum modelo que lê o texto bateu a baseline de só-volatilidade — e reporto isso tal como caiu — mas, dentro de um orçamento realista de cinco alertas por dia, a triagem melhora a precisão $1,67\times$. Duas vezes dei a um método aprendido uma comparação justa contra a escolha transparente, e duas vezes a escolha transparente venceu: o desenho 'simplicidade defensável' ficou validado com evidência, não com fé."

Produto (≈ 30 s) + fecho

"O sistema está **ao vivo**: painel público, canal Telegram com varredura automática, bot interativo. Tudo com APIs gratuitas, tudo reproduzível por scripts versionados, com as limitações declaradas." *Fecho universal*: "Preferi um resultado modesto e verdadeiro a um impressionante e frágil — por isso consigo defender cada número desta tese."

Guião oral — 15 segundos por pergunta de investigação

RQ1 (deteção transparente) — "Sim. O z-score rolante tem taxa de disparo consistente entre ações (amplitude 0,015 vs 0,344 de um limiar fixo) e explica-se com média, desvio e janela. Desafiei-o com um método aprendido — Isolation Forest — e o z-score venceu (F1 0,530 vs 0,271)."

RQ2 (recuperação + impacto) — "Sim. Sob a restrição causal da produção, SBERT dá precision@5 de **0,513** contra chão **0,259**, margem +0,254; o 0,595 é o teste simétrico de escala. O impacto é medido depois do evento e mostrado como evidência, não previsão."

RQ3 (explicações) — "Fiéis **por construção**: o texto do alerta é gerado diretamente dos objetos calculados, por isso não pode divergir da computação. A utilidade para investidores reais precisa de um estudo humano, que declaro como limitação, não como resultado."

RQ4 (triagem aprendida) — "Não na hipótese do texto; sim no mecanismo. Nenhum modelo com texto bateu a só-volatilidade (PR-AUC 0,542 contra 0,496). Mas com orçamento de 5 alertas/dia a triagem sobe a precisão offline de 0,379 para 0,632, um limite superior da política online; com probabilidades calibradas — treinei, avaliei com protocolo temporal estrito, e reporte o resultado tal como é. E testei a própria crítica: um re-teste justo (C afinado, PCA, FinBERT) confirma que o negativo é **robusto**, não sub-ajuste."

Perguntas difíceis do júri (3/4) — o modelo e o produto

O vosso modelo treinado perdeu para a volatilidade. É um fracasso?

Não — a comparação foi **pré-comprometida** no protocolo: escrevi, antes de treinar, que o resultado seria reportado tal como caísse. A RQ4 fica respondida com evidência (o sinal está no contexto de mercado, não no texto, com esta representação); e a triagem vale como mecanismo (0,632 vs 0,379 no orçamento diário). Uma tese que só mostra vitórias é menos credível.

Como garantem que a triagem não vê o futuro?

Três camadas: (1) convenção de features fixada — tudo calculável no fecho do dia do evento; (2) split temporal por dias únicos com embargo de 5 dias; (3) um **teste unitário que muda os preços do futuro** e verifica que nenhuma feature muda (e que o rótulo muda). Verificação executável, não promessa.

O alerta de hoje não é igual à figura da tese. Porquê?

O formato de produção foi **compactado depois** de os estudos ficarem congelados (revisão de usabilidade); os CAMPOS são os mesmos, por isso a fidelidade não muda. O Cap. 4 regista a evolução numa frase; o CS3 é registo experimental congelado.

A app mudou para um painel único — invalida a tese?

Não: a tese nunca prende uma estrutura de UI (verificado: menciona "an interactive dashboard" uma vez + um mockup do formato de mensagem). O pivô é de produto; a ciência avaliada é a mesma.

Perguntas difíceis do júri (4/4) — método e integridade

Porquê não "RL a sério" (a ideia do trabalho futuro)?

Porque não há MDP: os meus alertas não afetam o mercado — não existe o ciclo ação→ambiente→recompensa. A forma defensável da ideia é o **loop de pós-validação**: cada decisão real é rotulada dias depois com o desfecho verdadeiro e alimenta retreino.

Porquê cross-ticker na avaliação de retrieval?

É uma **escolha de avaliação** deliberada: proibir o próprio ticker força o teste a medir semelhança *temática* (o que interessa), não memorização do nome da empresa.

Isto é mesmo reproduzível?

Cada número da tese sai de um script versionado com seed fixa; re-corremos os 3 scripts de avaliação e os números reproduziram-se exatamente; o retreino do modelo produz ficheiros bit-idênticos; o CI corre a suíte de testes (200+) em runner limpo a cada push.

Como sei que as citações são reais?

Protocolo de verificação: as 52 referências foram verificadas uma a uma (DOI/arXiv/ISBN/fonte primária) com registo em docs/decisions/page_audit.md — zero fabricação.

A vossa KB é de 2018–2023 — os precedentes não estão desatualizados?

Era a limitação mais sentida em produção, e foi corrigida como **iteração informada pelo uso**: o sistema agora cresce uma **KB viva** (cada manchete relevante vira caso dias depois, com o impacto real), ordena com **decaimento por idade** e mostra a idade de cada precedente. A avaliação formal da KB viva fica como trabalho futuro (Cap. 6 di-lo) — mas o mecanismo está construído e a correr.

O mapa dos números congelados (decorar esta tabela)

Número	O que é	Onde
P@5 0,514 $\pm$ 0,015	SBERT-MiniLM vs 0,346 lexical / 0,240 acaso / 0,126 recência	Cap. 5, evaluation_results
P@5 0,513 / 0,259	tarefa causal da produção / chão (margem +0,254)	Cap. 5, retrieval_causal
P@5 0,595 / 0,333	teste simétrico de escala / chão; permite candidatos futuros	Cap. 5, retrieval_fnspid
0,538	P@5 do SBERT-MPNet (melhor, mais pesado)	idem
0,015 vs 0,344	amplitude da taxa de disparo: z-score vs limiar fixo	Cap. 5, evaluation_anomaly
F1 0,530 vs 0,271	z-score vs Isolation Forest causal (o simples ganha)	idem
z = +7,61	anomalia real TSLA 24-10-2024 (exemplo trabalhado)	Cap. 5 (CS1)
+6,46%	impacto médio +5d do exemplo Nvidia/AI (demo reproduz)	Cap. 3, scripts/demo.py
-1,97%	CS3: título positivo, cluster negativo (tema $\neq$ direção)	Cap. 5
PR-AUC 0,542 vs 0,496	RQ4: só-volatilidade bate todos os modelos com texto	Cap. 5 (CS4)
0,632 vs 0,379	precisão@5-alertas/dia: triagem vs ordenação aleatória (1,67 $\times$)	idem
79.753 / 28.574	conjunto FNSPID inteiro / bloco de treino da triagem	dataset temporal
0,992 / 96%	paridade ONNX $\leftrightarrow$ SBERT (cosseno médio; vizinhos top-3)	onnx_minilm_validation
106 pp; 59/59	tese 0 erros; todas as citações verificadas	page_audit
<i>Extensão CS1 (2026-07-13; corrida nova, protocolo congelado reutilizado — não muda os de cima):</i>		
F1 0,280	LOF causal (o 2.º detetor aprendido; também perde para 0,530)	evaluation_anomaly_ext
F1 0,664 vs 0,516	σ EWMA bate σ rolling no proxy (achado honesto!)	idem
944 $\rightarrow$ 42	funil real de produção em 5 dias (seletividade 22:1)	alert_funnel
54%	exemplo trabalhado: P do alerta META real = o valor enviado	triage_worked_example
<i>Casos 5-7 (o que o sistema NÃO sabe; aditivos, congelados intactos):</i>		
AMI 0,358 vs 0,188	tipo de evento bate assunto (ticker) no espaço de embeddings	Cap. 5 (CS5)
0,712 vs 0,444	pureza dos grupos vs aleatório de tamanhos iguais (ganho +0,269)	idem
39,5%	decisão definida a 90% de cobertura conformal (o resto é “não sei”)	Cap. 5 (CS6)
0,937 vs 0,95	a cobertura parte-se a $\alpha=0,05$ sob divisão temporal	idem
PSI 0,281	deriva da volatilidade treino $\rightarrow$ teste (banda significativa)	Cap. 5 (CS7)
0,385/0,470/0,378	prevalência do rótulo: oscila, não tem tendência	idem

Extensão do CS1 — LOF e EWMA (e um achado honesto)

Porquê: o júri podia perguntar "citaram o LOF mas não o testaram" e "porquê não GARCH?". Resposta nova: **testámos** (mesmo protocolo causal congelado; ficheiros de avaliação NOVOS — os congelados ficam intactos).

- **LOF** (density-based): recall altíssimo (0,989) mas precisão 0,163 → F1 **0,280**; taxas inconsistentes entre tickers (amplitude 0,183). O z-score transparente (0,530) **ganha aos DOIS** detetores aprendidos com a mesma informação.
- **EWMA** ($\lambda = 0,94$, RiskMetrics — o 1.^o passo na direção do GARCH): **surpresa honesta** — com o MESMO recall, quase elimina metade dos falsos positivos (precisão 0,568 vs 0,381) → F1 **0,664 vs 0,516**. Mecanismo: com clustering de volatilidade, a janela rolling dilui um choque por 20 pesos iguais; a EWMA absorve-o logo e não re-alerta os dias seguintes.
- **Decisão:** a regra implantada continua a rolling ("média e desvio de 20 dias" explica-se a um leigo numa frase); o ganho fica REGISTADO como trabalho futuro **já validado** — a adoção é 1 linha de config. É a marca da tese: reportar o que os dados dizem, mesmo quando contraria a expectativa.

Se o júri perguntar "porquê não GARCH?": "Testámos o primeiro degrau (EWMA) — melhora o proxy e está registado; o degrau completo perde a explicabilidade que é o requisito nº 1."

A vida de UM alerta real (decorar este fio) + o funil

O alerta **META, 12-07-2026** ("Zuckerberg: AI bets haven't come to fruition yet"), do feed ao telemóvel (tese: Tabela 4.3 + Tabela 3.4):

- 1 **Fetch** Finnhub → **relevância** (menciona a empresa; não é boilerplate)
- 2 **Captura** na KB viva (embedding MiniLM 384-d; matura a +5d) → **frescura** $\leq 2d$
- 3 **Retrieval** cosseno $\times$ decaimento de idade → top-3 (sims 0,46–0,51) → **chão** $0,51 \geq 0,45$ → aviso "BOTH directions" (sinais mistos)
- 4 **Triagem**: vol20 (+0,409) + setor (+0,303) → logit +0,699 → σ → Platt → **P = 54% $\geq 0,5$** — o MESMO valor que saiu no canal (reprodução exata)
- 5 **Teto/dedup** → enviado + registado no histórico partilhado → o dashboard marca-o no gráfico

O funil em agregado (números reais, 5 dias ao vivo): 944 manchetes relevantes capturadas (nos 10 tickers) → gates → **42** alertas (3 tickers) = **seletividade 22:1**. As notícias fluem para todos; os alertas só acontecem onde há precedente forte E triagem material — anti-fadiga por desenho. (Tese: Fig. 4.6, o funil; Apêndice A: o pipeline completo numa página rotada.)

Feito com — só ferramentas gratuitas e dados abertos

Fontes de dados & APIs



FNSPID (Hugging Face)

 yahoo/finance

yfinance



Finnhub



RSS

SPY (proxy do mercado)

Aprendizagem automática



Sentence-BERT / MiniLM



scikit-learn



PyTorch (CPU)

calibração Platt



ONNX Runtime

Produto & entrega



Telegram Bot API



Streamlit



Plotly

Engenharia & infraestrutura



Python 3.12



GitHub Actions (cron)



pytest + ruff

joblib

Sem APIs pagas, sem GPUs, sem servidor sempre ligado — reproduzível num portátil.

Plano B — se algo falhar no dia da defesa

- **Sem wifi/projetor:** `python scripts/demo.py` é offline e determinística (reproduz o +6,46%); este guia tem o output real captado em slides.
- **App dormente ou privada:** mostrar o canal Telegram no telemóvel (mensagens reais, com data) ou o screenshot genuíno da tese (Fig. 4.5).
- **Branco sobre um número:** a tabela do slide anterior; cada linha diz o ficheiro de avaliação onde o número vive.
- **Pergunta impossível:** "Não tenho esse resultado medido; a metodologia para o obter seria [...] — e prefiro dizer isso a inventar um número." (Honestidade é a marca da tese.)

O fecho universal: "Preferi um resultado modesto e verdadeiro a um impressionante e frágil."

Dois defeitos que NENHUM teste podia apanhar — e porquê

Se te perguntarem "*como sabe que o sistema está certo?*", estes dois são a melhor resposta: mostram que sabes **onde os testes não chegam**.

1. O alerta que se contradizia a si próprio (9 em 30)

A linha de pares dizia "*outros do setor moveram-se no mesmo sentido*"; **duas linhas abaixo** a decomposição dizia "*a maior parte foi da empresa*". Pior caso: **AMD -13,23%** com pares a -2,0%, -1,9%, -1,4%.

As duas linhas estavam certas: a comparação testava só a **direção**, nunca a **dimensão**. **Nenhum teste podia falhar** porque o defeito é da **mensagem**, não de um componente — e nenhum componente estava errado. Só aparece a **ler alertas inteiros**.

2. O ONNX que rebentou só em produção

Ciclo de falha a **1,4 GB** num contentor de **512 MB**: o runner embebia **todas** as manchetes num só lote, e numa máquina **sem estado anterior** todas são novas. Na minha o ficheiro de pendentess já existia — **o pico nunca acontecia localmente**.

A parte que vale mais: ia escrever que fatiar em lotes não altera resultados. **Medi, e é falso** (com int8 o *padding* muda a aritmética, até 0,022 no cosseno). Testei então o que interessa: **top-3 idêntico em 8/8**. O produto deve os mesmos **vizinhos**, não vetores iguais ao bit.

A lição comum: **um exit code 0 não é uma verificação**.

Checklist final: defender com calma

Consigo responder a tudo isto?

- O que é a tese? (3 frases)
- Porque importa o problema?
- Porquê esta metodologia?
- O que acontece em cada fase?
- Porque o código faz isto?
- E se mudasse este parâmetro?
- Porque bate as baselines?
- Limitações e trabalho futuro?

Defesa em 3 frases (decorar)

Construí um sistema que avisa o investidor de retalho e **explica** cada alerta com precedentes reais. A contribuição é de **engenharia de IA**: integrar, aplicar e avaliar componentes num todo explicável e reproduzível. **Não prevejo**; mostro evidência do passado, com honestidade sobre os limites.

Onde continuar a estudar (mapa dos materiais)

Este guia é a fonte ÚNICA de estudo (decisão de 2026-07-11: guião oral, perguntas do júri, números e plano B vivem AQUI). As outras peças:

- **Ver a app:** `python scripts/demo.py` — os dois gatilhos, offline, num comando.
- **Correr tudo o resto:** `docs/design/how_to_run.md` (Telegram, notícias ao vivo, construir a KB) — começa no §0.0.
- **A tese:** `thesis/main.pdf` — o documento que vais defender (os números vêm daqui).
- **Slides da defesa (EN):** `slides/main.pdf` — a versão curta para o dia.
- **Notebook:** `notebooks/investigator_walkthrough.ipynb` — os 3 componentes com as tuas mãos, célula a célula.

Sugestão de estudo

Lê este guia → corre `demo.py` → relê o capítulo da tese sobre a parte que correste → pratica o **guião oral** e as **perguntas do júri** (secção Defesa). Repete nas partes que ainda parecem "caixa preta".

Agora conheces a tese **de fio a pavio**.

Problema · bases de IA · dados · código · workflow · avaliação · decisões · defesa.

Estuda a par da tese e dos slides; volta às partes que precisares. Boa defesa.