OpenCode einrichten

und mit KI:connect.nrw verbinden. Etwa 15 Minuten.

OpenCode ist ein Programm, das auf dem eigenen Rechner installiert ist. Ein lokaler Ordner dient dabei als kompakter Wissensspeicher für wiederkehrende Anfragen. „Skills“ legen fest, wie daraus eine Antwort entsteht. Die gestellte Frage wird in Verbindung mit den entsprechenden Stellen an KI:connect.nrw übermittelt. Der Entwurf der Antwort wird als Datei in den entsprechenden Ordner zurückgeschrieben. Die Verarbeitung der Chats erfolgt auf Hochleistungsrechnern an nordrhein-westfälischen Hochschulen.

DAS BRAUCHEN SIE

- ☐ Einen Rechner mit **Windows, macOS oder GNU/Linux**, auf dem Sie Programme installieren dürfen
- ☐ Rund **1 GB** freien Speicher und Internet
- ☐ Den **Starterordner** vom ZWEK: starterordner-ki-wissen.zip
- ☐ Ein Konto bei **KI:connect.nrw**. Sie melden sich dort mit Ihrer HSD-Kennung an. Den Schlüssel legen Sie in Schritt 4 selbst an.

IHR WEG IN FÜNF SCHRITTEN

1. **Installieren**
2. **Ordner anlegen**
3. **Starterdateien hineinlegen**
4. **Schlüssel anlegen**
5. **Testfrage**

TIPP

Laden Sie OpenCode nur von **opencode.ai/download**. Auf anderen Seiten, auch auf GitHub, finden sich ältere Fassungen.

CC BY 4.0

SCHRITT 1 VON 5 · etwa 5 Minuten

1 OpenCode installieren

Öffnen Sie im Browser **opencode.ai/download** und laden Sie im Bereich **Desktop** die Datei für Ihr System.

macOS

1. **macOS (Apple Silicon)** für Macs ab 2020 mit M-Chip, sonst **macOS (Intel)**. Sie bekommen eine `.dmg`-Datei.
2. Die Datei doppelklicken und **OpenCode** auf den Ordner **Programme** ziehen.
3. OpenCode aus dem Ordner Programme starten.

Windows

1. **Windows (x64)**. Nur Geräte mit Snapdragon-Chip brauchen **Windows (ARM64)**.
2. Die `.exe` doppelklicken und der Installation folgen.

GNU/Linux

1. Ubuntu und Debian: `.deb`. Fedora: `.rpm`.
2. Die Datei doppelklicken, die Softwareverwaltung installiert sie.

Beim ersten Start sehen Sie die Startseite mit der Überschrift **Projekte**. Darunter steht der Name Ihres Rechners.

> **TIPP**
> Falls macOS meldet, die App könne nicht geöffnet werden: Systemeinstellungen ▸ Datenschutz & Sicherheit, nach unten scrollen, **Dennoch öffnen**. Falls Windows einen blauen SmartScreen-Hinweis zeigt: **Weitere Informationen** ▸ **Trotzdem ausführen**.


CC BY 4.0

SCHRITT 2 VON 5 · etwa 2 Minuten

2 Den Ordner anlegen und öffnen


OpenCode arbeitet immer in einem Ordner, dem **Projekt**. Den Ordner legen Sie direkt in OpenCode an.

1. Mit der Maus über den Namen Ihres Rechners fahren. Rechts erscheint ein Ordnersymbol mit Pluszeichen, **Projekt hinzufügen**. Darauf klicken.

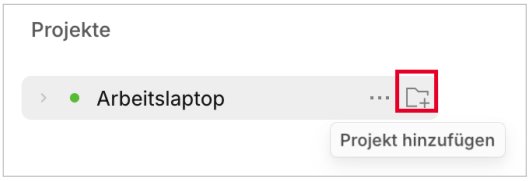


Hier heißt der Rechner „Arbeitslaptop“. Bei Ihnen steht dort der Name Ihres Rechners.

2. Ein Fenster zur Ordnerwahl öffnet sich. Links **Dokumente** wählen, dann unten **Neuer Ordner**.

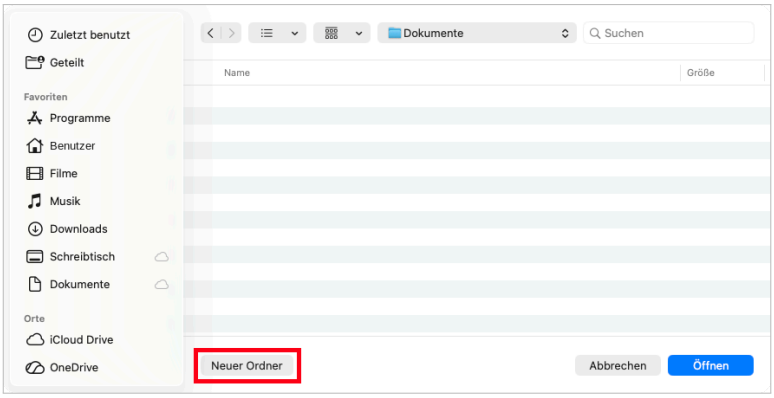

Der Ordnerdialog unter macOS. Unter Windows heißt die Schaltfläche ebenfalls „Neuer Ordner“.


3. Als Namen `ki-wissen` eintippen und **Erstellen** klicken.

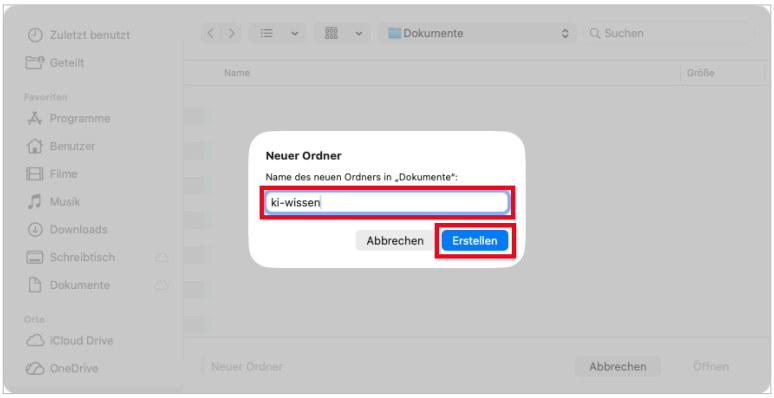

Der neue Ordner liegt in Ihren Dokumenten.


CC BY 4.0

4. Das Fenster steht jetzt im neuen Ordner `ki-wissen`. **Öffnen** klicken.

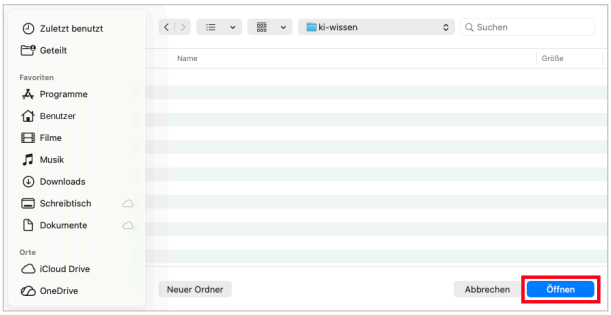

Oben in der Mitte steht der Name des Ordners, der geöffnet wird.

5. Unter Ihrem Rechnernamen steht jetzt **ki-wissen**. Rechts erscheint **Neue Sitzung**. Damit geht es in Schritt 4 weiter.

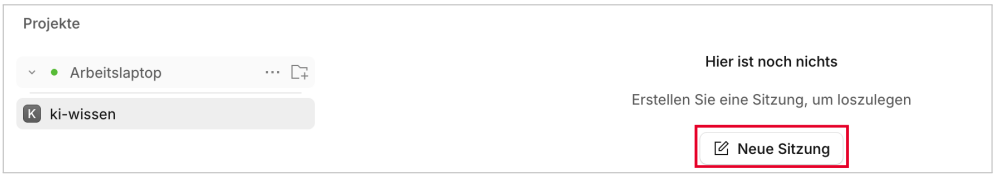

Das Projekt ki-wissen ist angelegt.

3 SCHRITT 3 VON 5 · etwa 3 Minuten
Die Starterdateien hineinlegen

Der Starterordner vom ZWEK enthält Musterfakten, Beispielanfragen und die Einstellungen für KI:connect. Alles darin ist erfunden oder ein Muster.

1. `starterordner-ki-wissen.zip` laden und doppelklicken (Windows: rechte Maustaste ▸ **Alle extrahieren**). Die Datei liegt auf **github.com/HSD-ZWEK/Resources ▸ KI ▸ OpenCode**.
2. Den Ordner `ki-wissen` im Finder oder Explorer öffnen. Er liegt in Ihren Dokumenten. In OpenCode geht es auch so: Maus über **ki-wissen**, drei Punkte ▸ **Im Finder anzeigen**.
3. Den entpackten Starterordner öffnen. Unter macOS **cmd** + **Shift** + **.** drücken, unter GNU/Linux **Strg** + **H**. Dann erscheint auch der Ordner `.opencode`. Unter Windows ist er schon sichtbar.
4. Alles markieren mit **cmd** + **A** beziehungsweise **Strg** + **A** und in den Ordner `ki-wissen` in Ihren Dokumenten ziehen.

DANACH LIEGT IN KI-WISSEN

`.opencode` Skills und Prüf-Agent
`anfragen` Beispielanfragen
`entwuerfe` hier landen die Entwürfe
`wissen` Musterfakten, Lehrwissen, Vorlage
`AGENTS.md`, `opencode.json`

BITTE UNVERÄNDERT LASSEN

`opencode.json` legt fest: OpenCode spricht nur mit KI:connect, führt keine Befehle aus und schreibt nur innerhalb des Ordners.


CC BY 4.0

SCHRITT 4 VON 5 · etwa 4 Minuten, einmalig

4 Den Schlüssel für KI:connect anlegen und eintragen


Zuerst legen Sie im Browser Ihren persönlichen Schlüssel an.

1. `chat.kiconnect.nrw` öffnen und mit der HSD-Kennung anmelden.
2. Unten links auf Ihren Namen klicken und **API-Schlüsselverwaltung** wählen.

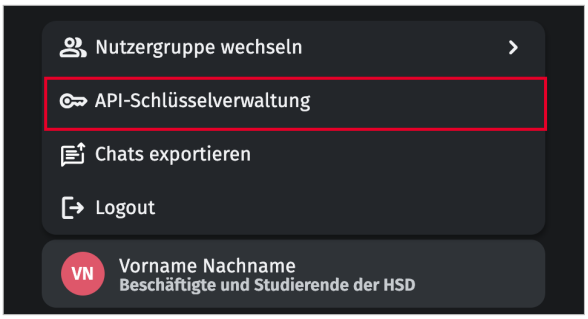

Hier steht „Vorname Nachname“. Bei Ihnen steht dort Ihr Name.

3. Unter **Schlüsselname** einen Namen eintragen, etwa `OpenCode`. Daneben steht Ihre Nutzergruppe **Beschäftigte und Studierende der HSD**. Die lassen Sie so. Dann **Schlüssel erstellen** klicken und den neuen Schlüssel kopieren.

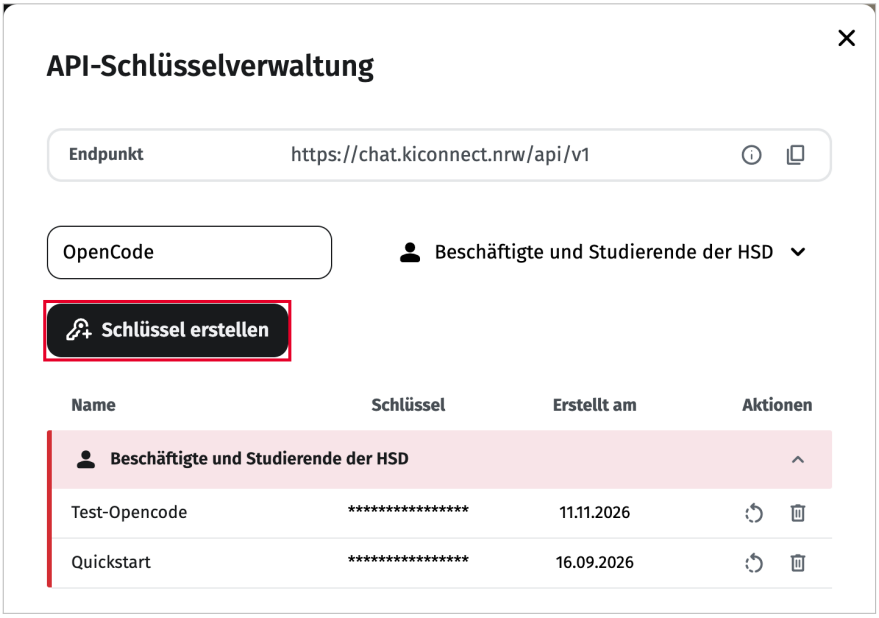


Mit dem Mülleimer in der Liste löschen Sie einen Schlüssel wieder.

Dann tragen Sie ihn in OpenCode ein.


CC BY 4.0

4. In OpenCode auf **Neue Sitzung** klicken (Ende von Schritt 2). Unten im Eingabefeld steht jetzt **KI:connect / GPT-OSS 120B**. Das hat der Starterordner eingestellt.

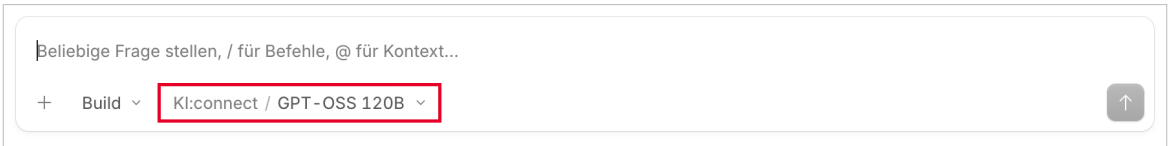


Steht hier etwas anderes, fehlen die Starterdateien im Ordner (Schritt 3).

5. In das Eingabefeld `/connect` tippen und **Enter** drücken.

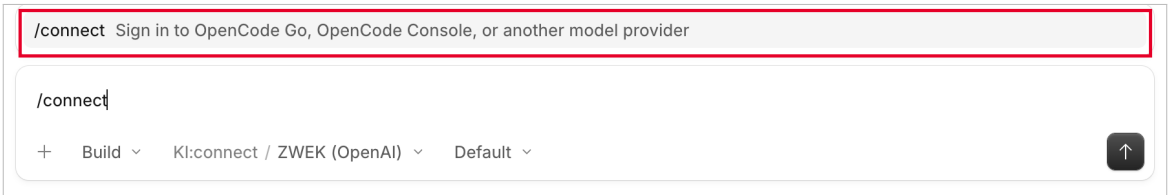


Über dem Feld erscheint der passende Befehl.

6. Im Fenster **Integrations** oben in die Suche `KI:connect` tippen und den Eintrag **KI:connect** anklicken.

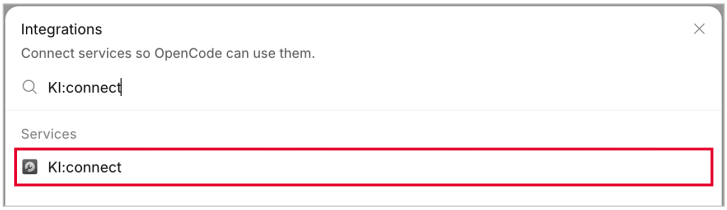

Die Liste ist lang. Mit der Suche geht es schneller.

7. Den kopierten Schlüssel in das Feld einfügen und **Weiter** klicken. Im nächsten Fenster ist **GPT-OSS 120B** schon angehakt. Noch einmal **Weiter**.

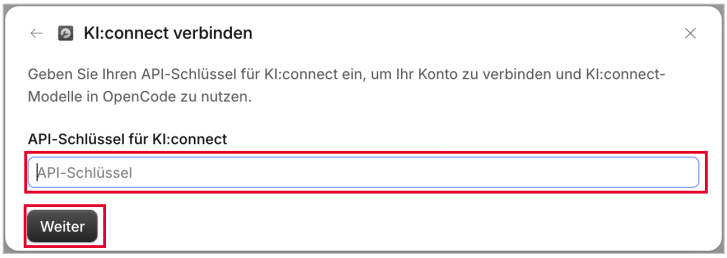

Unten rechts meldet OpenCode „KI:connect verbunden“.

OpenCode legt den Schlüssel in seinem eigenen Speicher Ihres Benutzerkontos ab und nicht im Ordner `ki-wissen`.

ACHTUNG

Ihr Schlüssel ist persönlich.

Das Feld zeigt den Schlüssel im Klartext. Tragen Sie ihn nicht ein, während jemand zusieht oder Ihr Bildschirm geteilt wird. Wer ihn hat, kann in Ihrem Namen Anfragen an KI:connect stellen. Schreiben Sie ihn nie in eine Datei, einen Chat oder eine Mail. Ist er versehentlich weitergegeben worden, löschen Sie ihn in der API-Schlüsselverwaltung und legen einen neuen an.

5


SCHRITT 5 VON 5 · etwa 1 Minute

Testfrage stellen

Tippen Sie in das Eingabefeld und klicken Sie auf den Pfeil rechts:

EINTIPPEN

```
Wann hat das Prüfungsamt in der Vorlesungszeit Sprechzeit?
```

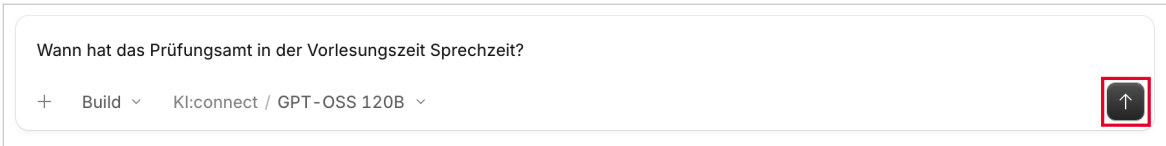

Der Pfeil schickt die Frage ab. **Enter** geht auch.

OpenCode liest die Datei `wissen/pruefungsamt.md` und antwortet mit den Sprechzeiten aus dem Muster.

FERTIG, WENN …

- ☑ links unter Ihrem Rechnernamen das Projekt **ki-wissen** steht
- ☑ unten im Eingabefeld **KI:connect / GPT-OSS 120B** steht
- ☑ die Testfrage mit den **Sprechzeiten aus dem Muster** beantwortet wird

Beim nächsten Mal starten Sie OpenCode, klicken links auf **ki-wissen** und dann auf **Neue Sitzung**. Der Schlüssel bleibt gespeichert.

CC BY 4.0

Wenn etwas klemmt

„Beim Starten des lokalen Servers ist ein Fehler aufgetreten“

LÖSUNG

OpenCode beenden und neu starten. Läuft OpenCode zusätzlich im Terminal, dieses zuerst beenden.

Unten steht nicht „KI:connect / GPT-OSS 120B“

LÖSUNG

Die Starterdateien fehlen im Ordner, oft der versteckte Ordner oder `opencode.json`. Schritt 3 wiederholen.

In der Liste fehlt KI:connect

LÖSUNG

Eine Sitzung in einem anderen Projekt ist offen. Links **ki-wissen** wählen, **Neue Sitzung**, dann `/connect`.

„Schlüssel ungültig“ oder Fehler 401

LÖSUNG

Schlüssel noch einmal eintragen (Schritt 4). Auf Leerzeichen am Anfang oder Ende achten. Schlüssel laufen nach einiger Zeit ab. Dann in der API-Schlüsselverwaltung einen neuen erstellen und eintragen.

Die Antwort nennt keine Sprechzeiten

LÖSUNG

Prüfen, ob `wissen/pruefungsamt.md` im Ordner `ki-wissen` liegt. Dann eine neue Sitzung beginnen.

Projekt im falschen Ordner angelegt

LÖSUNG

Mit der Maus über das Projekt fahren, drei Punkte ▸ **Schließen**. Dann Schritt 2 wiederholen.

Nichts davon hilft

LÖSUNG

Schicken Sie ein Bildschirmfoto der Meldung an zwek@hs-duesseldorf.de. Bitte ohne den Schlüssel.

WEITERGEBEN UND ANPASSEN ERLAUBT

Diese Anleitung steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Sie dürfen sie kopieren, weitergeben und für eigene Kurse anpassen, auch Bilder daraus. Nennen Sie dabei die Quelle, am einfachsten mit diesem Satz:

„OpenCode einrichten. Anleitung für Lehrende“ von Christian-Maximilian Steier, ZWEK, Hochschule Düsseldorf, Lizenz CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de), Quelle: https://github.com/HSD-ZWEK/Resources/tree/main/KI/OpenCode

Haben Sie etwas geändert, ergänzen Sie „bearbeitet von …“. Die Logos der Hochschule und von OpenCode sind von der Lizenz ausgenommen.