

Hochschule Karlsruhe
Technik und Wirtschaft
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Studiengang Informatik (Master)

Last-Test von Web-Seiten mit JMeter

Seminararbeit - Ausarbeitung

Daniel Schäfer (60118)

Betreuer: Prof. Dr. Holger Vogelsang

Sommersemester 2018

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iv
1 Einführung	5
1.1 Motivation	5
1.2 Manuelle vs automatisierte Tests	5
1.2.1 Manuelles Testen	5
1.2.2 Automatisiertes Testen	6
2 Apache JMeter	6
2.1 Historisches	8
2.2 Was kann JMeter	8
2.3 Installation	9
2.3.1 Einrichten der Umgebung	9
2.3.2 Starten von JMeter	10
2.4 JMeter GUI	11
2.5 JMeter Kommandozeile	11
2.5.1 Ausführen des Non-GUI Modus	12
3 Der Testplan	13
3.1 Elemente eines Testplans	13
3.1.1 Thread-Groups	14
3.1.2 Sampler	15
3.1.3 Logic Controller	15
3.1.4 Timer	16
3.1.5 Config Elements	16
3.1.6 Listener	16
3.1.7 Assertions	16
4 Aufzeichnen von Aktionen	17
4.1 Chrome Plugin Blazemeter	17
4.2 Spezielle Software	17
4.3 Build-in Lösung	18
5 Lasttests von Webseiten	19

6	Verteiltes Testen	19
7	JDBC Testing	21
8	Funktionale Tests	21
9	JUnit Tests	21
10	Auswertung HTML Dashboard	21
11	Wissenswertes und Besonderheiten	21
11.1	JMeter Plugin Manager	21
11.2	Datenbankabfragen - Datenbank testplan?	21
11.3	Virtuelle Compute Unit	21
11.4	JMeter change Settings	22
12	Nachteile von JMeter	22
13	Alternativen	22
13.1	Gatling	22
13.2	Selenium	22
14	Fazit	22
	Literatur	24

Abbildungsverzeichnis

1	Apache JMeter GUI	7
2	HTML Dashboard Report	9
3	JMeter GUI mit Graph	12
4	JMX-Datei in Notepad++ geöffnet	14
5	Wichtige Einstellungen der Thread-Group	14
6	HTTP-Request Sampler	15
7	Blazemeter	17
8	BadBoy Recording Software	18
9	HTTP Test Script Recorder	18
10	JMeter Lasttest non-GUI Azuführung	20

1 Einführung

Mit dieser Ausarbeitung zur Seminararbeit wird das Performance und Last-Test Programm Apache JMeter ausführlich unter die Lupe genommen. Es werden seine Funktionen und Möglichkeiten erläutert und kurz Alternativen dazu erwähnt. Zusammenfassend werden Vor- und Nachteile aufgelistet, sowie ein Fazit gegeben.

1.1 Motivation

Man erlebt es immer wieder, dass Webseiten unter zu hoher Last in die Knie gezwungen werden. Sei es nun Amazon, Netflix und Konsorten durch DDoS-Angriffe [7], oder auch hochschulinterne Seiten, die durch gegebene Anmeldefristen eine hohe Anzahl von gleichzeitigen Benutzern zu bewältigen haben.

Gerade letzteres Szenario lässt sich im voraus gut vermeiden, da man die grobe Anzahl der Studierenden kennt und somit präventiv die Webseite auf die eingehende Last testen kann. Dabei werden sehr viele nebenläufige Anfragen an eine Anwendung gestartet und die Response Zeiten ausgewertet. Diese Art von Tests nennt man Last oder Performance-Tests und wird in die Klasse der Systemtests kategorisiert [11].

Das frei verfügbare, unter Public License Key stehende Java Programm JMeter bietet diese und weitere Funktionalität um die Leistung einer Webseite bis ins kleinste Detail zu analysieren, testen, auswerten und visualisieren.

1.2 Manuelle vs automatisierte Tests

Bevor es an das eigentliche Thema JMeter geht, gibt es einen kleinen Exkurs in die sogenannten Systemtests. Diese wurden im vorherigen Abschnitt kurz erwähnt und haben die Besonderheit, dass sie sowohl manuell, als auch automatisiert ausgeführt werden können.

1.2.1 Manuelles Testen

Beim manuellen Testen werden bestimmte Aktionen und Request von mehreren Benutzern nach bestimmten Vorgaben gestartet und die resultierenden Ergebnisse protokolliert. Es liegt auf der Hand, dass diese Art des testens ziemlich zeit- und ressourcenaufwändig ist. Zusätzlich muss das Personal, sprich die Tester organisiert, betreut und gepflegt werden.

Falls es sich dabei um die Programmierer selbst handelt, stehen diese im Zeitraum auch nicht für andere Tätigkeiten zur Verfügung. Der Faktor Mensch spielt natürlich bei dieser Art der Tests eine Rolle, wodurch nicht ausgeschlossen werden kann, dass Fehler während der Testphasen gemacht und diese entsprechend nicht erfasst werden. [8, S. 11]

Trotz dieser Nachteile sollte man auf zusätzliche manuelle Tests¹ einer Anwendung nie verzichten, da eine „reale“ Person über den Tellerrand schauen kann und es dadurch möglich ist, diverse Bugs ausfindig zu machen, die mit dem eigentlichen Test unter Umständen gar nichts zu tun haben.

1.2.2 Automatisiertes Testen

Automatisiertes Testen funktionieren immer dann recht gut, wenn häufige Wiederholungen auftreten. Beispielsweise bei Regressionstests. Aber auch bei Lasttests ist die Testautomatisierung ein gängiges Verfahren. Die Tests laufen in erster Linie mit Software, was zur Folge hat, dass sie ziemlich statisch sind und dadurch beispielsweise keine Ästhetik geprüft werden kann, wie dies etwa bei menschlichen Testpersonen der Fall wäre.

Jedoch haben automatisierte Tests den großen Vorteil, dass sie kosteneffizienter sind. Man benötigt lediglich ein Budget für etwaige Lizenzgebühren der Software oder für den Support. Des weiteren ist man durch Testsoftware in der Lage, sehr viele Benutzer gleichzeitig zu erzeugen und parallel auf ein System zugreifen zu lassen. Mit Testskripten sogar rund um die Uhr [10]. Dadurch werden Systeme bis zur ihren Grenzen und darüber hinaus getestet.

2 Apache JMeter

Wen man sich nun für die Testautomation entschieden hat, steht man vor der Wahl einer entsprechenden Software. Diese befinden sich in einer Preisspanne von kostenlos bis hin zu einem fünfstelligen Bereich. Die Wahl hängt letzten Endes von den eigenen Anforderungen ab [8, S. 15]. Da sich die Arbeit auf JMeter bezieht richten wir unser Augenmerk auf diese spezielle Software.

Wie man in Abbildung 1 erkennen kann, erscheint Apache JMeter mit

¹ Das sogenannte User Acceptance Testing (UAT) ist gerade im finalen Entwicklungsstadium einer Anwendung unabdingbar. [13]

seinen „Metal-Look-and-Feel“ [12] Widgets wie das Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Man sollte sich jedoch von der veralteten und trägen Swing-basierten GUI nicht täuschen lassen, denn hinter der Oberfläche steckt ein mächtiges Werkzeug, mit dem man alle möglichen Arten von Tests erstellen und ausführen kann. [9]

Tatsächlich stammt JMeter aus einer Zeit als das Web und Application Server noch in den Kinderschuhen steckten. Ursprünglich wurde es entwickelt um den Application Server Tomcat zu testen. Seitdem wurde das Programm fortlaufend weiter entwickelt, so dass man heute in der Lage ist diverse Tests zu realisieren. Von verteilten Tests in der Cloud, über das Testen von dynamischen Webseiten bis hin zu Javas JUnit Tests. [6]

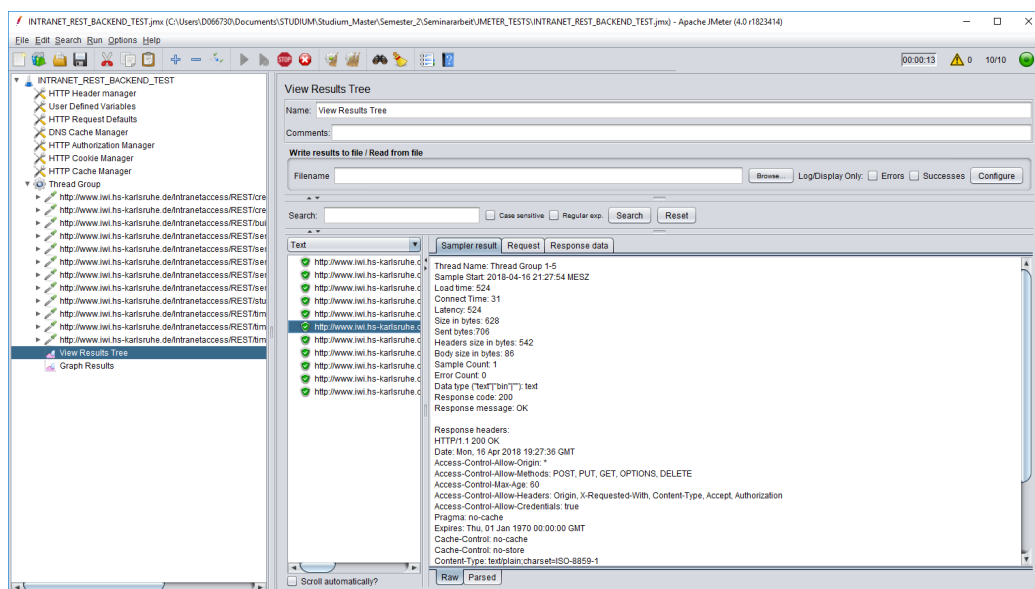


Abbildung 1: Apache JMeter GUI

Apache JMeter wurde in Java geschrieben und kann durch seine plattformunabhängigkeit unter jedem beliebigen Betriebssystem, welches eine Java Runtime Environment (JRE) installiert hat, verwendet werden. Neben der GUI kann man Apache JMeter auch mit der Kommandozeile bedienen. Dies ist gerade bei speicherintensiven Lasttests empfehlenswert, da die GUI schnell an ihre Grenzen kommt und sich die Testergebnisse nicht mehr genau erfassen lassen. Mehr zum Thema Kommandozeile in Abschnitt 2.5.

Apache JMeter bietet zusätzlich eine gut dokumentierte API an, mit der es möglich ist das Programm selbständig zu erweitern.

2.1 Historisches

Ursprünglich wurde Apache JMeter von Stefano Mazzocchi, seiner Zeit Entwickler bei der Apache Software Foundation, programmiert um die Performance von Apache Tomcat (damals noch Apache JServ) zu testen. Kurz danach wurde das Programm neu entworfen und mit einer verbesserten GUI und zusätzlichen Möglichkeiten von Funktionstests ausgestattet. Im Jahr 2011 wurde JMeter zu einem sogenannten Top Level Apache project, was eine offizielle Homepage und ein Projekt Management Committee mit sich brachte [5].

Mittlerweile ist Apache JMeter ein wichtiger Bestandteil von Performance Tests in sehr vielen Firmen geworden. Großkonzerne wie SAP oder 1&1 verwenden regelmäßig JMeter um die Verfügbarkeit ihrer Produkte unter hoher Last zu prüfen.

2.2 Was kann JMeter

Apache JMeter dient in einer Client/Server Landschaft als Client und kann dadurch Anfragen an bestimmte Anwendungen absetzen. Dadurch erhält man unter anderem die Responsezeit, Responsemessage oder aber auch den Speicherverbrauch.

Anfragen können sowohl an statische als auch an dynamische Ressourcen erfolgen. Darunter fallen unter anderem statische Dateien, Servlets, FTP Server, Datenbanken, Java Objekte und Skripte. Um diese Anfragen in einer entsprechend großen Anzahl abzufeuern, bietet das Programm die Simulation von vielen gleichzeitigen Benutzern an. Diese Threads lassen sich in einzelne Thread Gruppen unterteilen.

In JMeter ist es ebenfalls möglich, den Test in eine Cloud Infrastruktur auszulagern und die Tests unabhängig vom eigenen System bzw. Hardware laufen zu lassen. Es ist auch möglich die Testfälle in ein verteiltes System zu packen und dadurch deutlich mehr Ressourcen zu verwenden.

Nach den Tests bietet JMeter ein HTML Dashboard an, in dem sehr viele Informationen über die Anfragen und Ergebnisse in Tabellen und Statistiken grafisch aufbereitet dargestellt werden. Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt des Dashboards, welches im Abschnitt 10 genauer untersucht wird.

Eine weitere nützliche Funktion ist das Aufzeichnen von Userinteraktionen. Dieser Http Test Script Recorder wird in JMeter mit bestimmten Filtern und Pattern vorkonfiguriert und gestartet. Jede Aktion im Browser mit der entsprechenden URL und Port wird dann als einzelner HTTP Re-

hier noch
ent-
spre-
chen-
des
Chap-
ter
und
bes-
ser
for-
mu-
lie-
ren

Cloud
+
Ver-
teilte
Sys-

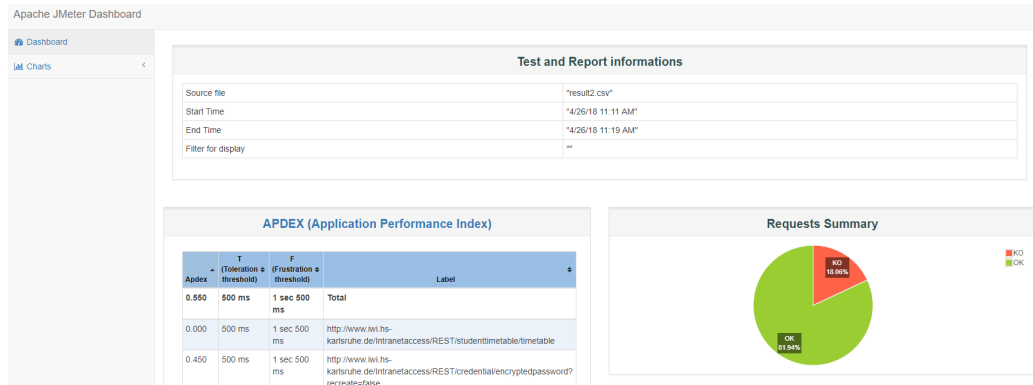


Abbildung 2: HTML Dashboard Report

quest Sampler angelegt. Der Recorder wird initial einmal ausgeführt und kann dann für diverse Tests recycelt werden.

Seit der JMeter Version 2.1.2 ist es außerdem möglich in Java geschriebene JUnit Tests als JUnit Sampler zu importieren und ausführen. Diese nützliche Funktion wird im Abschnitt JUnit Tests untersucht.

2.3 Installation

Im folgenden Kapitel werden notwendige Schritte zur Inbetriebnahme von Apache JMeter erklärt.

2.3.1 Einrichten der Umgebung

Apache JMeter wurde als reine Java Anwendung entwickelt. Sie ist dadurch plattformunabhängig und benötigt keine zusätzlichen Treiber oder Installation. Alle notwendigen Abhängigkeiten und Klassen sind im entsprechenden Archiv hinterlegt. Zum Starten muss man lediglich die *.jar Datei aus dem Verzeichnis ausführen.

Auf der offiziellen Seite von Apache JMeter http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi muss man sich zunächst eine Release Version herunterladen. Den Build entpackt man dann in ein beliebiges Verzeichnis, beispielsweise `C:\Program Files\jmeter\`. Es sollte bereits eine aktuelle JRE vorhanden sein, da diese Grundvoraussetzung ist um *.jar Dateien auszuführen. Prüfen kann man dies, indem man in der Kommandozeile den Befehl `java -version` eingibt. Wenn keine JRE installiert ist kommt eine entsprechende Meldung, dass der Befehl nicht gefunden wurde. In diesem Fall hilft eine Installation der Java runtime environment von der offi-

ziellen Oracle Seite unter <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>.

Im Installationspfad befinden sich mehrere Unterverzeichnisse. Wichtig sind hier der `\bin` Ordner und der `\lib` Ordner. Im ersteren befindet sich die `ApacheJMeter.jar` Datei welche die GUI von JMeter startet. Im lib Verzeichnis sind alle Libraries und Erweiterungen hinterlegt. Dies ist auch der Ort an dem zusätzliche Third-Party -Plugins hineinkopiert werden müssen.

2.3.2 Starten von JMeter

JMeter lässt sich wie bereits erwähnt als GUI bzw. als Kommandozeilenprogramm verwenden. Um JMeter als GUI zu starten kann man direkt die `ApacheJMeter.jar` ausführen. Sitzt man hinter einer Firewall empfiehlt es sich die GUI via Kommandozeile zu starten. Folgende Parameter sollten dabei verwendet werden:

Parametername	Bedeutung
-H	Proxy Server Hostname bzw. IP-Adresse
-P	Port vom Proxy Server
-N	Host ohne Proxy (localhost)
-u	Benutzername für den Proxy
-p	Passwort für den Proxy

Tabelle 1: Befehle für Firewall Einstellungen

Beispiel: Aus der Kommandozeile ins `/bin` Verzeichnis von JMeter navigieren und folgenden Befehl ausführen:

```
jmeter -H 196.168.178.1 -P 1337 -u lindan -a hispassword -N localhost
```

Alternativ dazu die Befehle der JMeter Kommandozeile ohne GUI:

Parametername	Bedeutung
-n	non-GUI - keine GUI Oberfläche
-t	jmx Datei, dass die Testfälle enthält
-l	jtl Datei, in dem die Logs gespeichert werden
-r	Verwende alle Remote Server aus <code>jmeter.properties</code>

Tabelle 2: Befehle für JMeter Kommandozeile

Beispiel um die test.jmx Datei auszuführen und in logtest.jmx zu speichern: Aus der Kommandozeile ins /bin Verzeichnis von JMeter navigieren und folgenden Befehl ausführen:

```
1 jmeter -n -t test.jmx -l logtest.jtl
```

Mehr zum Thema GUI und Kommandozeilenaufurf in den nachfolgenden Kapiteln.

2.4 JMeter GUI

Die GUI von JMeter ist die erste Anlaufstelle für Anfänger und interessierte Benutzer. Hier kann man schnell und einfach Testaufrufe erzeugen und Ergebnisse anhand von Graphen und Tabellen anzeigen.

Die GUI wird von erfahrenen Anwendern hauptsächlich dazu verwendet um die Test Sampler zu generieren, die dann später aus der Kommandozeile heraus als *.jmx Dateien gestartet werden.

Hier kann man auch den HTTP Test Script Recorder konfigurieren und starten, mit dem es möglich ist, diverse HTTP Anfragen an Webseiten aufzuzeichnen. Mehr zum Thema Recording und Aufzeichnen von Aktionen in Kapitel 11. Abbildung 3 zeigt die GUI beim Abarbeiten mehrerer gleichzeitiger Anfragen an eine Webseite. Der Graph kann das ganze zusätzlich visualisieren. Dadurch erkennt man, an welchen Stellen noch optimiert werden kann.

2.5 JMeter Kommandozeile

Möchte man nun einen auswendigeren Lasttest machen, eignet sich die GUI ab einer gewissen Anzahl von gleichzeitigen Benutzern nicht mehr. Durch die steigende Anzahl der Anfragen wird auch der Ressourcenbedarf immer größer und der ohnehin schon recht hohe Speicherbedarf der GUI selbst kann sich dann negativ auf die Messergebnisse auswirken und diese verfälschen.

Hier kommt der sogenannte „Non-GUI Modus“ ins Spiel. Dies ist die Bezeichnung um JMeter in der Kommandozeile auszuführen. Mit Hilfe des Kommandozeilenaufufes lassen sich am Ende des Tests CSV oder XML Dateien erstellen, die Testergebnisse beinhalten. Auch der HTML Dashboard Report lässt sich nur hier generieren.

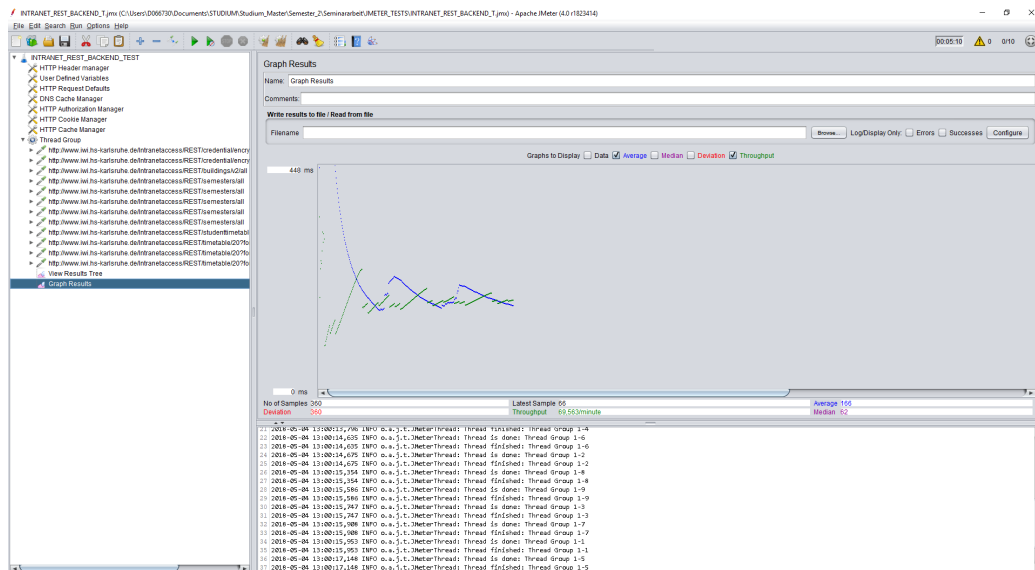


Abbildung 3: JMeter GUI mit Graph

2.5.1 Ausführen des Non-GUI Modus

Zuerst sollte ein Testscript verfügbar sein. In diesem sind alle Requests und Konfigurationen wie Cache/Cookie verhalten und Authorization Management enthalten. Man kann hier ein vorhandenes File verwenden oder in JMeter selbst ein neues jmx-File erzeugen. Minimale Voraussetzungen sind eine Thread Group sowie ein Sampler, beispielsweise ein HTTP Request, mit entsprechender URI und Operation.

Nun startet man die Kommandozeile und navigiert in das /bin Verzeichnis von JMeter. Dort startet man den Test via folgendem Befehl:

```
1 jmeter -n -t [Pfad zum jmx-file] -l [Pfad zum result file] -e -o
   [Pfad zum HTML Dashboard Ordner]
```

In der folgenden Tabelle sieht man einige häufig verwendete Parameter und ihre Bedeutung. Um eine Übersicht aller Parameter zu erhalten, kann man in der Kommandozeile den Befehl `jmeter -?` ausführen. Ein zweiter sehr nützlicher Befehl ist `jmeter -h`, welcher eine Vorauswahl von Kommandozeilenbefehle von JMeter anbietet.

Parametername	Bedeutung
-n	Non-GUI Modus
-t	Pfad zum JMeter Skript; in Verbindung mit -n
-l	Pfad zum Result File
-?	Hilfe; zeigt alle Parameter an
-h	Beispielbefehle, die man verwenden kann
-L	Log level - Wann soll etwas geloggt werden
-e	Um HTML Reports zu erzeugen
-o	Pfad zum Output Folder; in Verbindung mit -e or -g
-g	HTML Report wird aus einem CSV file erzeugt

Tabelle 3: Befehle der JMeter Kommandozeile

Pauschal kann man sagen, dass man die GUI bei kleineren Tests bzw. Testplanerstellung verwendet. Für alles andere sollte der Non-GUI Modus die erste Wahl sein.

3 Der Testplan

Nach dem ganzen Vorgeplänkel geht es nun an die Erstellung eines ersten Testplans für JMeter. Doch was ist überhaupt ein Testplan? Jeder JMeter Test hat genau einen Testplan, der als Wurzel in der Hierarchie angelegt ist. Man kann ihn sich als einen Container vorstellen, der weitere Komponenten beinhaltet kann, die nötig sind um einen Testlauf erfolgreich zu starten. Der Testplan ist ein Skript in einem speziellen JMX Format. Betrachtet man die Datei in einem Texteditor erkennt man, dass es sich hier um eine xml-Datei handelt (Siehe Abbildung 4). Nach anlegen und abspeichern des Testplans kann man diesen via Kommandozeile oder GUI starten. Falls man auf einem Testplan die Option „Functional Test Mode“ aktiviert, sorgt das dafür, dass JMeter den Response jedes Sample-Aufrufs in ein Log-File speichert. Diese Log-Files lassen sich in den Listnern konfigurieren.

3.1 Elemente eines Testplans

Um einen Test zu starten benötigt man mindestens einen Testplan, darunter eine Thread Group sowie einer oder mehrere Sampler. Nachfolgend eine Auflistung der wichtigsten Elemente und ihre Funktion, die in einem Testplan verwendet werden.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jmeterTestPlan version="1.2" properties="4.0" jmeter="4.0 r1823414">
  <hashTree>
    <TestPlan guiclass="TestPlanGui" testclass="TestPlan" testname="MyFirstTestPlan" enabled="true">
      <stringProp name="TestPlan.comments"></stringProp>
      <boolProp name="TestPlan.functional_mode">false</boolProp>
      <boolProp name="TestPlan.tearDown_on_shutdown">true</boolProp>
      <boolProp name="TestPlan.serialize_threadgroups">false</boolProp>
      <elementProp name="TestPlan.user_defined_variables" elementType="Arguments" guiclass="ArgumentsPanel"
        <collectionProp name="Arguments.arguments"/>
      </elementProp>
      <stringProp name="TestPlan.user_define_classpath"></stringProp>
    </TestPlan>
  </hashTree>
  <ThreadGroup guiclass="ThreadGroupGui" testclass="ThreadGroup" testname="Users" enabled="true">
    <stringProp name="ThreadGroup.on_sample_error">continue</stringProp>
  </ThreadGroup>
</jmeterTestPlan>

```

Abbildung 4: JMX-Datei in Notepad++ geöffnet

3.1.1 Thread-Groups

Zu jedem Testplan gehört mindestens eine Thread-Group. Diese steht stellvertretend für die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer und Wiederholungen, die simuliert werden. Abbildung 5 zeigt die wichtigsten Einstellungen der Thread Group. Neben den selbsterklärenden Bezeichnungen und Werte gibt es noch die Ramp-Up Period. Diese gibt an, in welcher Zeitspanne die Threads erzeugt werden sollen. Angenommen man gibt 10 Threads an und die Ramp-Up Period stellt man auf 20 Sekunden, wird alle 2 Sekunden ein neuer Thread erzeugt. Dies verhindert ein gleichzeitiges Erzeugen aller Threads und dadurch eine zu hohe Systemauslastung zu Beginn des Tests.

The image shows a configuration window for a Thread Group in JMeter. At the top, there's a section 'Action to be taken after a Sampler error' with five radio buttons: 'Continue' (selected), 'Start Next Thread Loop', 'Stop Thread', 'Stop Test', and 'Stop Test Now'. Below this is the 'Thread Properties' section with several input fields and checkboxes: 'Number of Threads (users):' set to 10, 'Ramp-Up Period (in seconds):' set to 5, 'Loop Count:' with a checkbox for 'Forever' (unchecked) and a text field set to 3, and two unchecked checkboxes for 'Delay Thread creation until needed' and 'Scheduler'. At the bottom is the 'Scheduler Configuration' section with two text fields: 'Duration (seconds):' set to 0 and 'Startup delay (seconds):' set to 0.

Abbildung 5: Wichtige Einstellungen der Thread-Group

Thread-Groups kann man zusätzlich auch als setUp- oder tearDown-Gruppen

anlegen. Diese werden analog zu JUnit Tests entsprechend vor der eigentlichen Thread-Group gestartet oder eben nach Beendigung aller Thread-Groups. Sehr hilfreich, wenn man beispielsweise Werte aus einer Datenbank auslesen und diese in Variablen speichern möchte, bevor der eigentliche Test beginnt und das Auslesen nicht in den eigentlichen Test mit einfließen sollen [2].

3.1.2 Sampler

Sampler und Logic Controller steuern die Abarbeitung eines Tests. Dabei sind Sampler für das Senden eines Requests verantwortlich und die Logic Controller für den zeitlichen Aspekt, also wann dieser Request gesendet wird. Innerhalb der Thread-Group lassen sich mehrere Sampler anlegen. Diese Sampler sind die eigentlichen Anfragen des Tests und stellen die Verbindung zu den zu testenden Objekten her. Es gibt Sampler für die unterschiedlichsten Protokolle wie HTTP, FTP, JDBC SOAP/XML und Java-Objekte.

HTTP-Sampler sind die wohl am häufigsten eingesetzten Sampler. Mit ihnen lassen sich unter anderem REST Aufrufe an entsprechende Server starten. Abbildung 6 zeigt einen HTTP-Request Sampler an die hochschulinterne API mit der GET-Methode.

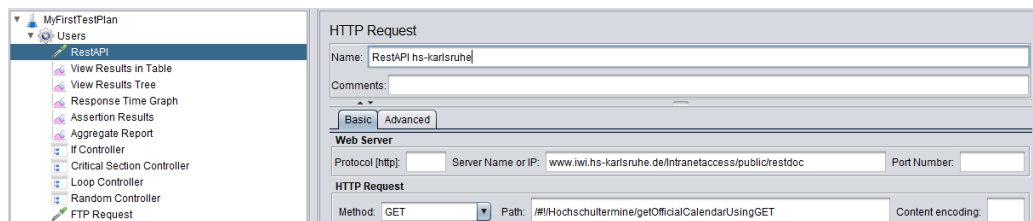


Abbildung 6: HTTP-Request Sampler

3.1.3 Logic Controller

Der Logic Controller steuert den zeitlichen Ablauf einzelner Teile, insbesondere der Sampler und kann man unter anderem angeben, wie oft ein Sampler wiederholt werden soll oder wann dieser gestartet werden soll. Aber auch komplexere Szenarien, etwa durch reguläre Ausdrücke bei dem If-Controller sind machbar.

3.1.4 Timer

Durch einen Timer kann man eine Verzögerung nach jedem Thread einbauen, so dass der Test für kurze Zeit angehalten wird. Es gibt konstante und Zufallstimer.

3.1.5 Config Elements

Zu einzelnen Samplern oder Thread-Groups gibt es noch diverse Config Elements. Diese dienen dazu default parameter einmalig anzulegen und darauf zuzugreifen. Wird dann in den jeweiligen Controllern kein Wert in die entsprechenden Label eingetragen, wird auf den Wert im Config Element zurückgegriffen. Speziell für HTTP-Sampler gibt es darüber hinaus noch weitere Config Elemente, wie Header, Authorization oder Cookie Informationen, die man zentral für den ganzen Testplan abspeichern kann [1].

3.1.6 Listener

Listener sind Elemente die Informationen über die Ergebnisse der Performance Tests enthalten. Es gib verschiedene Arten von Listenern, wie etwa den Graph Result Listener, den View Results Tree Listener oder den Aggregation Report. Wichtiger Hinweis an der Stelle: Egal welcher Listener verwendet wird, die Daten die gespeichert werden sind immer die selben. Lediglich die Darstellung dieser auf dem Ausgabemedium unterscheidet sich. Man kann Listener an jede beliebige Stelle im Test hängen; auch unter einem Testplan. Es werden jedesmal die Daten gesammelt, die ab der eingehängter Stelle präsent sind.

3.1.7 Assertions

Mit JMeter lassen sich auch Assertions untersuchen. Dazu wird der Response eines Requests auf seinen Statuscode hin überprüft. Auch Antwortzeiten lassen sich mit Hilfe von Assertions prüfen. Liegt die Response in einer bestimmten Zeitspanne oder überschreitet der Response diese Zeit kann man entsprechend darauf reagieren.

4 Aufzeichnen von Aktionen

Es leuchtet ein, dass wenn man eine Webseite auf ihre Performance untersuchen will, sehr viele, möglichst unterschiedliche Anfragen an die Seite stellen möchte. Es soll natürlich eine Testabdeckung von nahezu 100% erreicht werden und so gut es geht alle Pfade innerhalb der URL zumindest einmal besucht werden. Um in JMeter nicht jeden Sampler einzeln anzulegen, gibt es diverse Tools, die Aktionen auf Webseiten aufzeichnen, die in den folgenden Kapiteln kurz erwähnt werden.

4.1 Chrome Plugin Blazemeter

Ein wohl recht bekanntes Tool ist Blazemeter. Das kostenlose plattformunabhängige Chrome-Plugin ist in der Lage Aktionen von bestimmten URLs aufzunehmen und danach zu exportieren. Ein kleiner Wermutstropfen muss man hier noch zu erwähnen. Für das exportieren der Aufzeichnung in das JMX Format muss man sich für die Anwendung kostenlos registrieren. Wem dies nichts ausmacht, erhält mit Blazemeter ein solides Recording Tool, dass eng mit JMeter zusammenarbeitet.

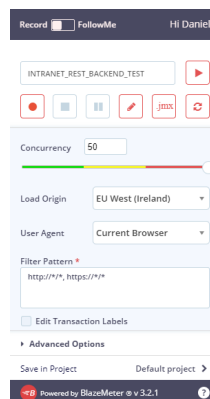


Abbildung 7: Blazemeter

4.2 Spezielle Software

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit speziell für Recording entwickelte Software zu verwenden. Diese gibt es in Hülle und Fülle im Internet. Sowohl kostenpflichtig als auch Open-Source-Lösungen. Für Windows Nutzer gibt es beispielsweise die Software BadBoy. Unter <http://www.badboy.>

com.au kann man sich die neuste Version unter Angaben eines Namen und Email Adresse herunterladen und installieren. Abbildung 8 zeigt die Oberfläche von BadBoy in Aktion.

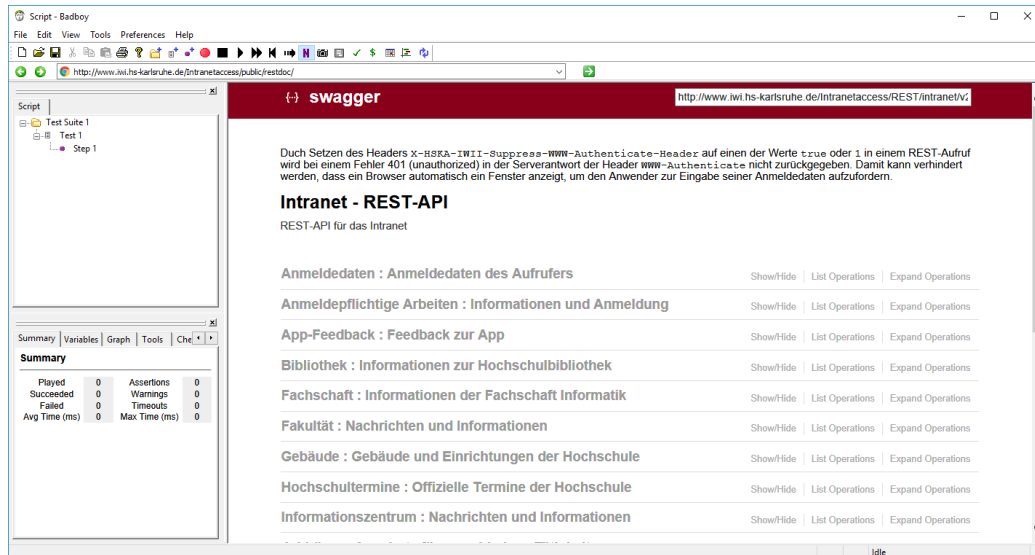


Abbildung 8: BadBoy Recording Software

4.3 Build-in Lösung

Für JMeter Enthusiasten gibt es einen integrierten Testscript Recorder. Diesen findet man entweder beim Testplan unter folgendem Menüpunkt **Add -> Non-Test-Elementsn-> HTTP Test Script Recorder** oder über den Weg **File -> Templates... -> Recording Template Create**. Abbildung 9 zeigt den erstellten Recorder. Falls man den Weg direkt über den Testplan geht muss man zusätzlich eine Thread-Group sowie einen Recording Controller erstellen.

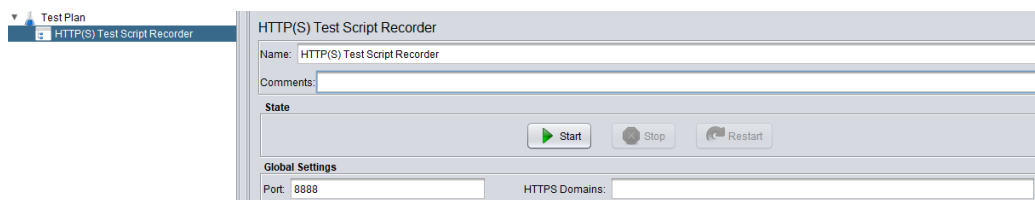


Abbildung 9: HTTP Test Script Recorder

Nachdem der Port angepasst wurde klickt man auf Start und muss nun im Browser den entsprechenden ProxyServer konfigurieren. Als Adresse wählt man `localhost` und der Port entsprechend den JMeter Settings. Jede Aktion die nun im Browser getriggert wird, wird als Sampler im JMeter Testplan unter der entsprechenden Thread-Group angelegt. Zusätzliche Cookies und Variable Konfigurationen werden automatisch angelegt.

5 Lasttests von Webseiten

Nach dem Aufzeichnen der Ablauffolgen und der Sampler kann man nun einen ersten intensiven Lasttest starten. Es wird zunächst empfohlen, die Java Heap Größe zu erhöhen, da der Standard 1GB Speicher für Lasttests ab einer gewissen Anzahl von Threads nicht ausreichend ist. Zum permanenten Ändern der Heap Größe muss man ein zusätzliches File `setenv.sh` im `/bin` Ordner anlegen. Diese Datei wird ausgeführt, sobald man die JMeter startet.

```
1 # Config file bin/setenv.sh
2 # Use bigger heap than the default
3 export HEAP="-Xms2G -Xmx2G"
```

Jetzt hat man statt den Defaultwerten einen 2GB großen Head. Das erstellte Testskript wird als nächstes über die Kommandozeile mit folgendem Befehl gestartet:

```
1 jmeter -n -t IWI_PAGE.jmx -l testfolder -e -o testfolder/
   html_dashboard
```

Nach einer kurzen Rechenzeit sollte JMeter fertig sein und ein „end of run“ erscheinen. Siehe Abbildung 10. Es wird bereits während des Testens einiges an Informationen angezeigt, wie etwa Aktive Threads, Fehlerhäufigkeit oder Dauer. Das eigentliche Herzstück davon ist der HTML Dashboard Report..

dashboard

6 Verteiltes Testen

Zunächst hört sich das Testen auf verteilten Systemen recht unkompliziert an. Man hat eine Master Instanz von JMeter laufen und mehrere Slave

```

C:\Program Files\apache-jmeter-4.0\bin>jmeter -n -t IWI_PAGE.jmx -l testfolder/IWI_PAGE.csv -e -o testfolder/html_dashboard
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using IWI_PAGE.jmx
Starting the test @ Mon May 07 15:30:12 CEST 2018 (1525699812332)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/Heapdump message on port 4445
summary + 216 in 00:00:17 = 12.6/s Avg: 2139 Min: 401 Max: 5217 Err: 32 (14.81%) Active: 245 Started: 245 Finished: 0
summary + 846 in 00:00:30 = 28.0/s Avg: 2502 Min: 12 Max: 9067 Err: 207 (24.47%) Active: 500 Started: 500 Finished: 0
summary = 1062 in 00:00:47 = 22.4/s Avg: 2428 Min: 12 Max: 9067 Err: 239 (22.50%)
summary + 2367 in 00:00:30 = 79.5/s Avg: 173 Min: 11 Max: 16921 Err: 16 (0.68%) Active: 500 Started: 500 Finished: 0
summary = 3429 in 00:01:17 = 44.5/s Avg: 871 Min: 11 Max: 16921 Err: 255 (7.44%)
summary + 1185 in 00:00:30 = 39.5/s Avg: 71 Min: 11 Max: 2622 Err: 366 (30.89%) Active: 500 Started: 500 Finished: 0
summary = 4614 in 00:01:47 = 43.1/s Avg: 666 Min: 11 Max: 16921 Err: 621 (13.46%)
summary + 1824 in 00:00:30 = 60.8/s Avg: 365 Min: 14 Max: 5317 Err: 177 (9.70%) Active: 500 Started: 500 Finished: 0
summary = 6438 in 00:02:17 = 47.0/s Avg: 580 Min: 11 Max: 16921 Err: 798 (12.40%)
summary + 1701 in 00:00:30 = 56.7/s Avg: 1073 Min: 12 Max: 8949 Err: 137 (8.05%) Active: 500 Started: 500 Finished: 0
summary = 8139 in 00:02:47 = 48.7/s Avg: 684 Min: 11 Max: 16921 Err: 935 (11.49%)
summary + 1975 in 00:00:30 = 65.4/s Avg: 82 Min: 11 Max: 2908 Err: 108 (5.47%) Active: 500 Started: 500 Finished: 0
summary = 10114 in 00:03:17 = 51.3/s Avg: 566 Min: 11 Max: 16921 Err: 1043 (10.31%)
summary + 1349 in 00:00:30 = 45.2/s Avg: 82 Min: 14 Max: 1496 Err: 392 (29.06%) Active: 250 Started: 500 Finished: 250
summary = 11463 in 00:03:47 = 50.5/s Avg: 509 Min: 11 Max: 16921 Err: 1435 (12.52%)
summary + 537 in 00:00:21 = 25.0/s Avg: 53 Min: 14 Max: 2661 Err: 0 (0.00%) Active: 0 Started: 500 Finished: 500
summary = 12000 in 00:04:09 = 48.3/s Avg: 489 Min: 11 Max: 16921 Err: 1435 (11.96%)
Tidying up ... @ Mon May 07 15:34:21 CEST 2018 (152570061490)
... end of run

```

Abbildung 10: JMeter Lasttest non-GUI Asuführung

Instanzen. Über die Master Instanz werden die Slaves gesteuert, gestartet und beendet [3]. Dadurch kann man völlig problemlos mehrere 1000+ Threads auf eine Webseite zugreifen lassen. So die Theorie. In der Praxis jedoch hat man mit einigen Problemen zu kämpfen:

- Verfügbarkeit von mehreren Servern

Um die Performance Tests zu clustern, benötigt man natürlich mehrere Systeme. Da nicht jeder Anwender einen oder mehrere Server zu Hause stehen hat, geht man in der Regel den Weg in die Cloud und verwendet die dort zur Verfügung stehenden Ressourcen, etwa EC2 Instanzen².

- Kommunikationsprotokoll von JMeter

JMeter verwendet zur Kommunikation mit den Slave Systemen das Java RMI (Remote Method Invocation)³ und dazu müssen Master und Slave im gleichen Subnetz sein. Dies ist aber in Cloud Umgebungen nicht machbar. Unter [3] gibt einen Workaround um genau die Subnetzproblematik zu umgehen.

- Aktive Firewall

Falls man eine Firewall aktiviert hat, sollte man diese für Testzwecke kurz beenden oder sicherstellen, dass die JMeter Ports offen sind.

Für die Master Instanz sollte sichergestellt sein, dass in seiner `jmeter.properties` Datei im `/bin` Ordner, die Zeile `remote_hosts=127.0.0.1` durch die ent-

² EC2 sind Compute Units von Amazon in der Cloud <https://aws.amazon.com/ec2/>

³ https://en.wikipedia.org/wiki/Java_remote_method_invocation

sprechenden Instanzen Komma separiert ersetzt wird. Die Master Instanz führt lediglich das Starten der Slave Instanzen aus und sollte keine Tests beeinhalteten. Das Starten der Anwendungen geschieht dann über die Datei `jmeter-server.bat` aus dem `/bin` Verzeichnis.

Eine Ausführliche Anleitung zum verteilten Testen von JMeter findet man auch auf der offiziellen Apache Seite [4].

7 JDBC Testing

auch cool datenbank tests :-)

8 Funktionale Tests

9 JUnit Tests

10 Auswertung HTML Dashboard

APDEX index. selbst bearbeiten in `/bin/user.properties` file.

11 Wissenswertes und Besonderheiten

Man kann die Ergebnisse zur Laufzeit in Logfiles schreiben.

11.1 JMeter Plugin Manager

11.2 Datenbankabfragen - Datenbank testplan?

Auch datenbankabfragen lassen sich damit visualisieren

Falls intereress besteht, wie es funktioniert bitte in die Ausarbeitung schauen. Thread Gruppe erstellen -> Configuration (JDBC Connection Configuration) MySQL jdbc jar in lib folder von jmeter adden Dann Sampler -> JDBC Request and put in values.. z.b. `select * from table`

11.3 Virtuelle Compute Unit

In die Cloud um an einer zentralen stelle viele rechner zu bedienen? Eventuell viele Rechner simulieren

11.4 JMeter change Settings

In /bin folder von JMeter kann man die Datei user.properties öffnen und Werte anpassen.

12 Nachteile von JMeter

Wenn ein Variablenfeld required ist. z.b. bei JDBC Connection Configuration. dann wird einem der fehler nicht direkt im feld angezeigt.

Ziemlich ressourcenhungrig. Trotz 16GB Arbeitsspeicher hängt sich das Ding gerne mal auf.

Passwort im Klartext. Gerade wenn man das zeug verteilt verwendet mit mehreren benutzern nicht sehr sicher

Keine Captcha erkennung

13 Alternativen

13.1 Gatling

<https://www.heise.de/developer/artikel/Last-und-Performance-Tests-mit-JMeter-oder-Gatling-3648505.html>

13.2 Selenium

14 Fazit

Alles in allem ist JMeter ein Super tool

Um Server-Anwendungen und insbesondere HTTP-Server hinsichtlich ihrer Performance zu testen, ist JMeter ein hervorragendes Tool, welches eine große Menge an Möglichkeiten der Konfiguration des Testes bietet. Sowohl die Laststeuerung als auch Anfragesteuerung ermöglichen aussagekräftige Ergebnisse. Um allerdings detailliert Java-Code zu testen, d.h.

Zeitverbrauch der einzelnen Methoden und Speicherbelgeung, dann empfiehlt sich JMeter nicht. JMeter bietet zum Einem nur eine Zeitmessung und eine inhaltliche Überprüfung der Ergebnisse auf Textbasis, zum Anderem besteht nur die Möglichkeit ein Programm oder eine Methode in Gänze zu testen und nicht auf Teile davon einzugehen. Eine Aussage, das Programm oder die Methode dauert so lang, weil die darin aufgerufene Methode 90% der CPU-Zeit verbraucht, ist nicht möglich [1].

Literatur

- [1] Tim Bardenhagen. Performance-Tool JMeter. <http://www.fh-wedel.de/~si/seminare/ws02/Ausarbeitung/9.perftools/perftool2.htm#3>, 2002. (Zugriff am 07.05.2018).
- [2] Rishil Bhatt. Setup and Teardown Thread Group in Jmeter. <http://www.testingjournals.com/setup-teardown-thread-group-jmeter/>, 08 2016. (Zugriff am 07.05.2018).
- [3] Marcel Folaron. Performance Testing in the Cloud with JMeter & AWS. <https://www.artofsoftwaredevelopment.com/performance/performance-testing-in-the-cloud-with-jmeter-aws>. (Zugriff am 07.05.2018).
- [4] The Apache Software Foundation. Apache JMeter - Apache JMeter Distributed Testing Step-by-step. https://jmeter.apache.org/usermanual/jmeter_distributed_testing_step_by_step.html, 2018. (Accessed on 05/07/2018).
- [5] The Apache Software Foundation. Apache JMeter - User's Manual: History/Future. http://jmeter.apache.org/usermanual/history_future.html, 2018. (Zugriff am 26.04.2018).
- [6] The Apache Software Foundation. Apache JMeter - What can I do with it? <https://jmeter.apache.org>, 2018. (Zugriff am 23.04.2018).
- [7] Hauke Gierow. Amazon, Spotify, Twitter, Netflix: Mirai-Botnetz legte zahlreiche Webdienste lahm. <https://www.golem.de/news/ddos-massiver-angriff-auf-dyndns-beeintraechtigt-github-und-amazon-1610-123966.html>, 10 2016. (Zugriff am 23.04.2018).
- [8] Emily H. Halili. *Apache JMeter*. Packt Publishing, Birmingham, 1 edition, 2008.
- [9] Frank Pientka. Last- und Performance-Tests mit JMeter oder Gatling. <https://www.heise.de/-3648505>, 03 2017. (Zugriff am 23.04.2018).
- [10] Waldemar Siebert. Vorteile der Testautomatisierung in der Praxis. <https://www.testautomatisierung.org/welche-vorteile-bietet-die-testautomatisierung-in-der-praxis/>, 07 2015. (Zugriff am 25.04.2018).

-
- [11] SwissQ Consulting AG Waldemar Erdmann. Last- und Performancetest - Teil 3: Die Messkurven führen uns zu den Flaschenhälsen. <https://swissq.it/de/testing/last-und-performancetest-teil-3-die-messkurven-fuehren-uns-zu-den-flaschenhaelsen/>, 02 2014. (Zugriff am 23.04.2018).
- [12] Wikipedia. Swing (Java). [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Swing_\(Java\)&oldid=171402620](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Swing_(Java)&oldid=171402620), 12 2017. (Zugriff am 25.04.2018).
- [13] Wikipedia. Akzeptanztest (Softwaretechnik). [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Akzeptanztest_\(Softwaretechnik\)&oldid=176319126](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Akzeptanztest_(Softwaretechnik)&oldid=176319126), 2018. (Zugriff am 23.04.2018).