

seerR 功能模块总览

把 SEER 原始导出表转为可分析的甲状腺与胰腺癌队列



阅读提示

28 个导出项 = 27 个函数 + 1 个管道运算符; 另有 2 个 ICD 字典和 4 个队列数据对象。

精确保留接口大小写；按功能归类，每个当前导出项仅在本页列出一次。

01 一站式 ETL 入口 / 2

seer_thyroid_pipeline()
运行甲状腺全流程 ETL

seer_pancreas_pipeline()
运行胰腺全流程 ETL

02 原始导出格式适配 / 4

seer_thyroid_select_2025()
甲状腺：2025 schema 列名与字段适配

seer_thyroid_select_2026()
甲状腺：2026 schema 列名与字段适配

seer_pancreas_select_2025()
胰腺：2025 schema 列名与字段适配

seer_pancreas_select_2026()
胰腺：2026 schema 列名与字段适配

03 甲状腺清洗模块 / 6

seer_thyroid_fmt_his()
ICD-O-3 映射甲状腺组织学

seer_thyroid_fmt_grade_tnm()
规范分级、TNM 与基础字段

seer_thyroid_fmt_node()
生成淋巴结数目与比例

seer_thyroid_fmt_mets()
生成远处转移部位指标

seer_thyroid_fmt_treat()
规范甲状腺治疗相关字段

seer_thyroid_fmt_all()
生成甲状腺最终分析变量

04 胰腺清洗模块 / 6

seer_pancreas_fmt_his()
ICD-O-3 映射胰腺组织学

seer_pancreas_fmt_grade_tnm()
规范胰腺分级、TNM 与基础字段

seer_pancreas_fmt_node()
生成胰腺淋巴结相关指标

seer_pancreas_fmt_mets()
生成胰腺远处转移部位指标

seer_pancreas_fmt_treat()
规范胰腺治疗相关字段

seer_pancreas_fmt_all()
生成胰腺最终分析变量

05 共享人口学与结局 / 3

seer_fmt_demo()
规范婚姻、收入与城乡字段

seer_fmt_outcome()
规范生存时间、OS / DSS 与事件

seer_fmt_recurrence()
生成 RFS 相关字段（需对应输入）

06 分析子集与派生 / 4

seer_thyroid_select_analysis()
甲状腺：选择分析变量子集

seer_thyroid_mutate_derived()
甲状腺：生成分析分组与派生变量

seer_pancreas_select_analysis()
胰腺：选择分析变量子集

seer_pancreas_mutate_derived()
胰腺：生成分析分组与派生变量

07 甲状腺亚型重新分期 / 2

seer_thyroid_tnm_mtc()
筛选 MTC 并重新计算 TNM

seer_thyroid_tnm_atc()
筛选 ATC 并重新计算 TNM

08 数据支持与管道 / 1

%>%
从 magrittr 重导出的管道运算符


另有内置数据对象

ICD_thyroid / ICD_pancreas：ICD-O-3 组织学字典
seer_thyroid_2025 / seer_thyroid_2026：甲状腺队列
seer_pancreas_2025 / seer_pancreas_2026：胰腺队列

seerR 分析流程与对象流

两个癌种使用各自编码规则；2025 / 2026 schema 由 pipeline 的 schema 参数选择。

甲状腺：seer_thyroid_pipeline()

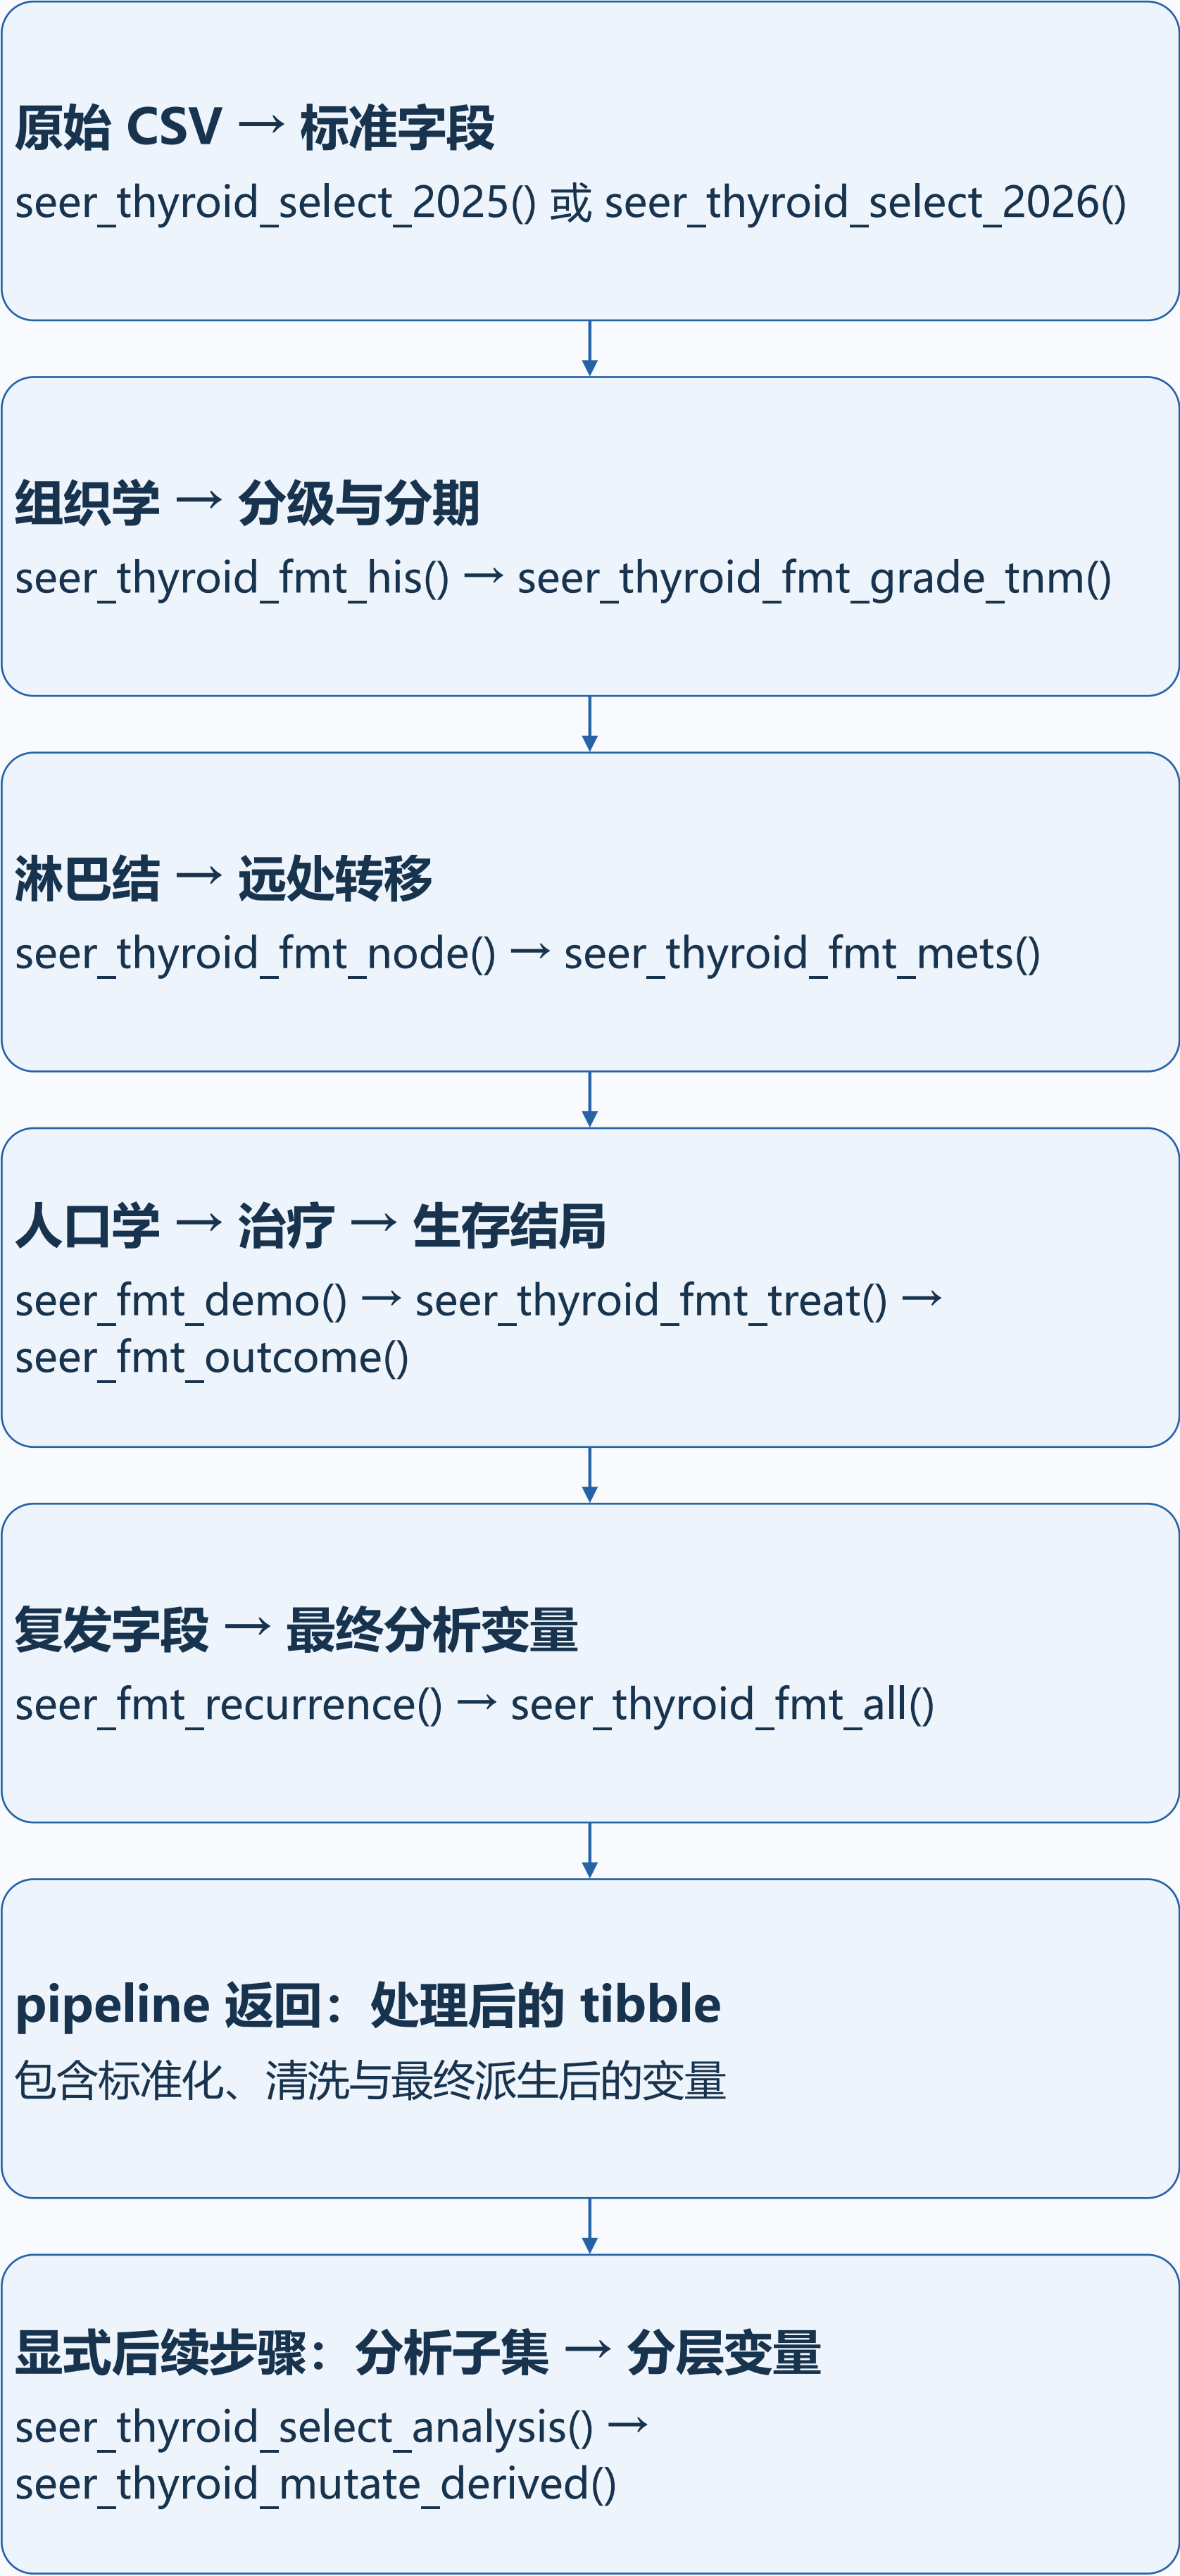


癌种特异说明

可选：seer_thyroid_tnm_mtc() / seer_thyroid_tnm_atc()
函数会筛选相应亚型，再按其 AJCC 第 8 版规则重新分期。

阅读提示

箭头表示当前 pipeline 的执行顺序；select_analysis / mutate_derived 需在 pipeline 之后显式调用。

胰腺：seer_pancreas_pipeline()

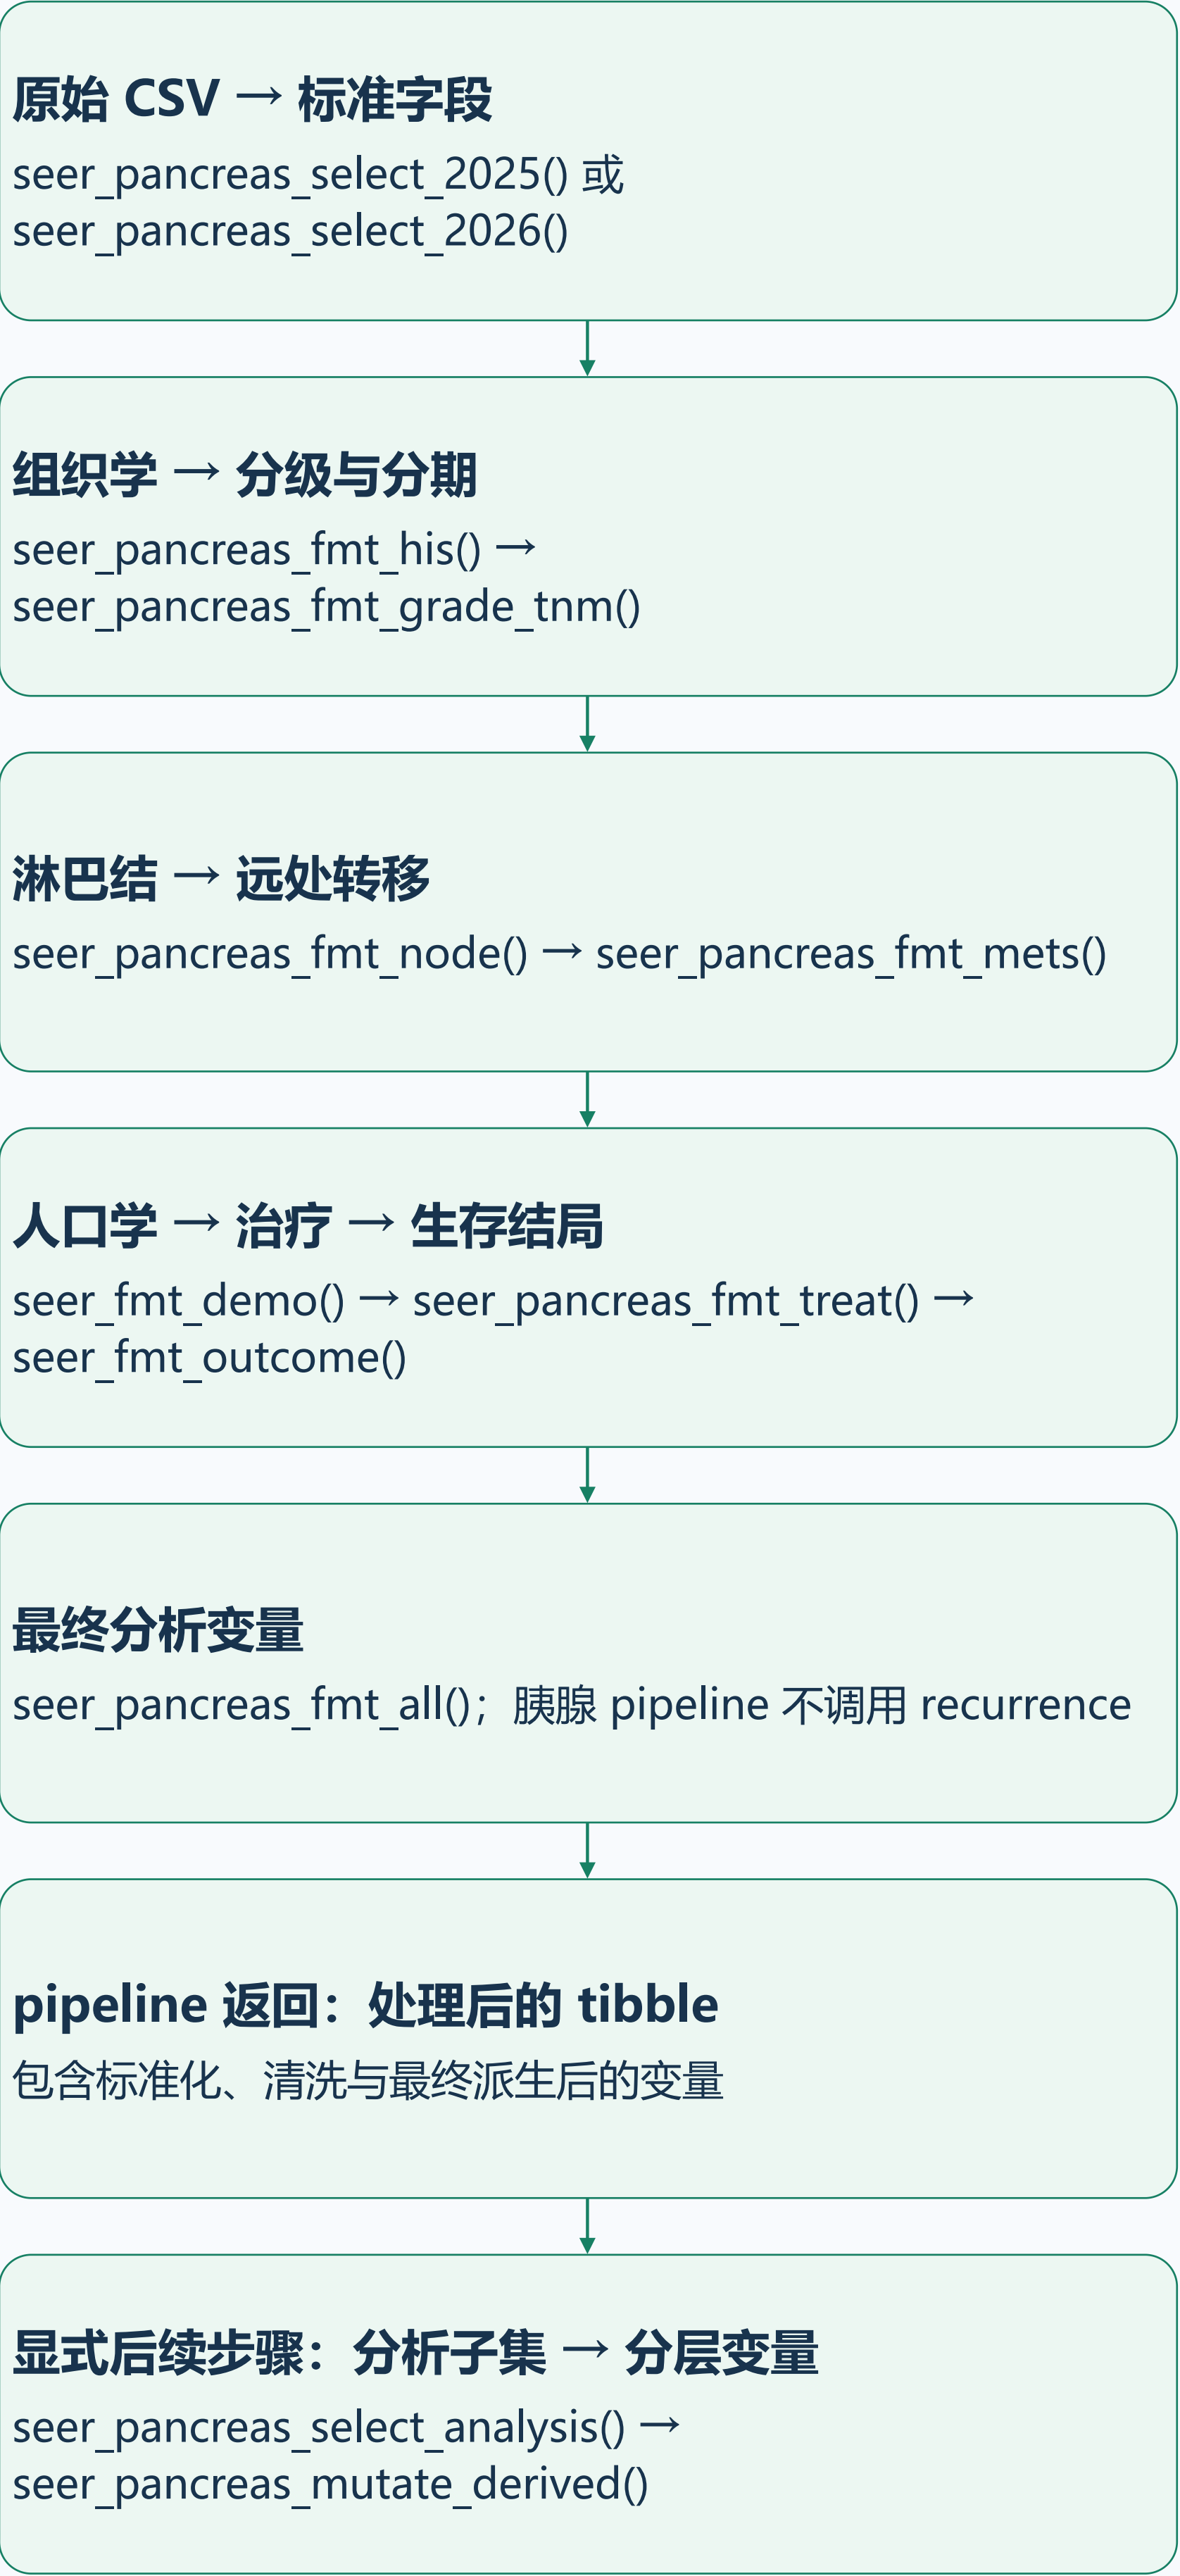

癌种特异说明

支持数据：ICD_pancreas; seer_pancreas_2025 / 2026
甲状腺使用对应的 ICD_thyroid 与 seer_thyroid_2025 / 2026。