
OfficiaTech

Serveur d’équipe · version 1.10

Guide du serveur d’équipe et de la connexion

Installer OfficiaTech sur votre VPS, connecter les postes du secrétariat, ouvrir l’espace mobile de la Direction et afficher l’agenda sur un téléphone.

VPS Linux · Caddy · systemd | HTTPS automatique | Édition générale

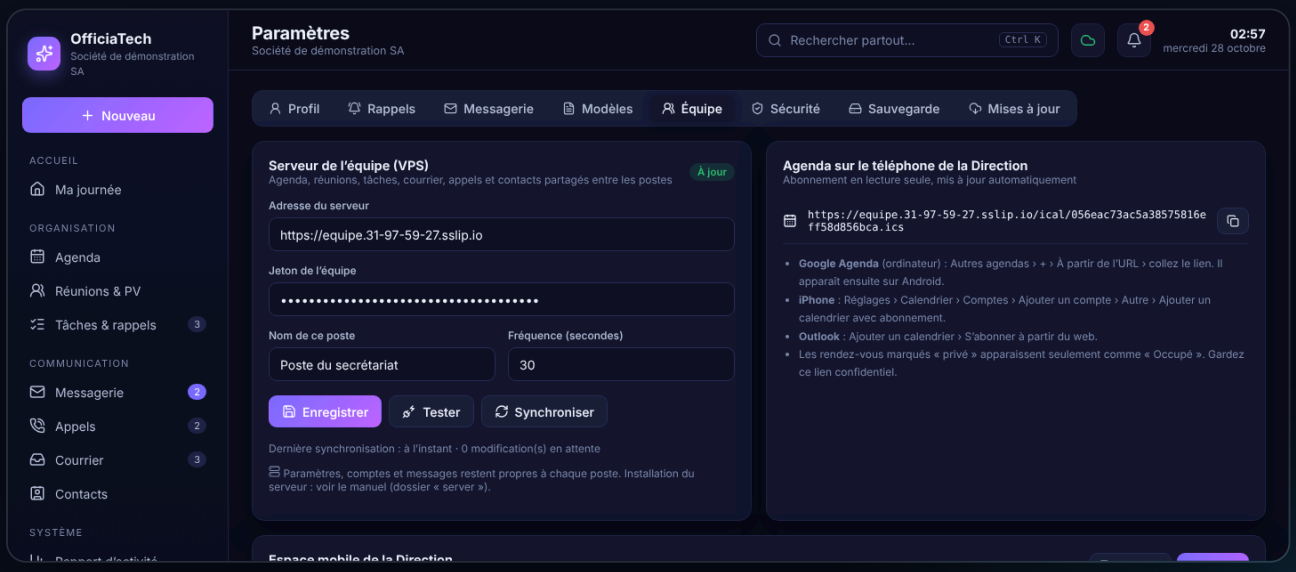

Développé par M. TETCHI KOREY JOEL, Comptable
+225 07 19 37 80 57 · +225 01 60 29 61 49 · heliontech97@gmail.com

Édition d’octobre 2026


© 2026 M. TETCHI KOREY JOEL

Sommaire

1	À quoi sert le serveur d'équipe	principe, ce qui est partagé
2	Votre installation	fiche récapitulative
3	Installer ou mettre à jour le serveur	une commande depuis Windows
4	Connecter les postes OfficiaTech	Paramètres › Équipe
5	L'espace mobile de la Direction	accès, téléphone, validation des PV
6	L'agenda dans le téléphone	Google Agenda, iPhone, Outlook
7	Utiliser votre propre nom de domaine	DNS et changement d'adresse
8	Maintenance	état, journaux, sauvegarde, jeton, désinstallation
9	Sécurité	ce qui protège vos données
10	Dépannage	questions fréquentes
A	Aide-mémoire des commandes	à garder sous la main

1 À quoi sert le serveur d’équipe

Sans serveur, chaque OfficiaTech travaille seul sur son ordinateur. Avec le serveur installé sur votre VPS, plusieurs postes partagent les mêmes informations et la Direction les consulte depuis son téléphone.

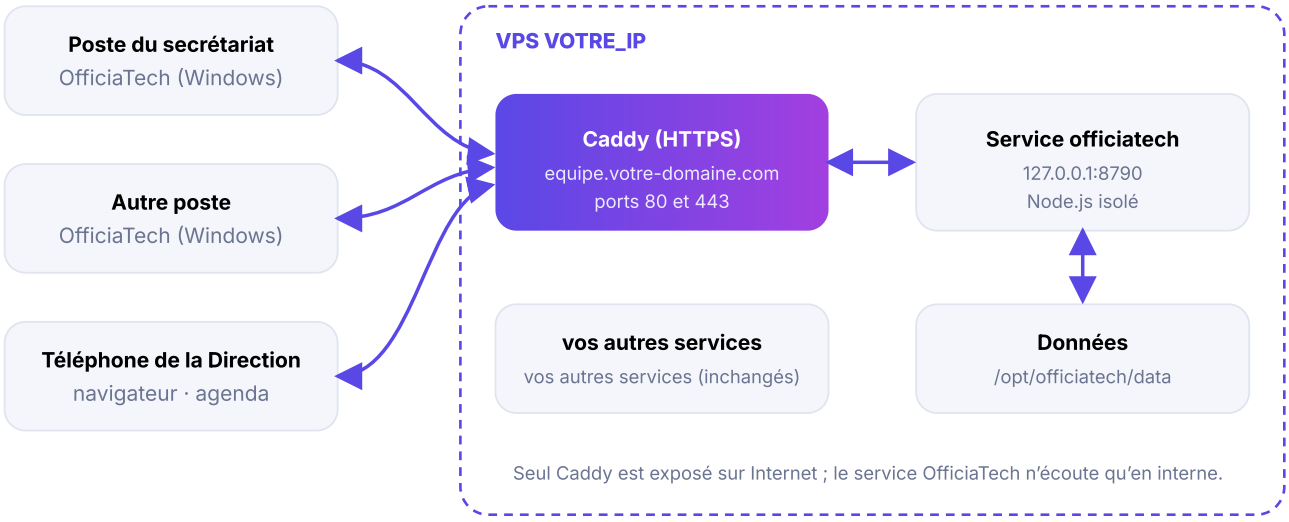

Partagé entre les postes	Reste propre à chaque poste
Agenda, réunions et PV, tâches, courrier, appels, contacts, modèles, pense-bêtes, accès mobiles	Paramètres (profil, rappels, sécurité…), comptes de messagerie et e-mails, notifications

Toujours utilisable hors ligne

Chaque poste garde toutes ses données. Si Internet ou le serveur est indisponible, on continue de travailler normalement : les modifications partent automatiquement au retour de la connexion (toutes les 30 secondes). Si deux personnes modifient la même fiche en même temps, la modification la plus récente est conservée.

2 Votre installation

Fiche à conserver : elle résume où se trouve chaque élément. Le jeton de l'équipe n'y figure pas volontairement (voir 8.4 pour le retrouver).

Accès au VPS	
Adresse IP	VOTRE_IP
Utilisateur	root, par clé SSH (pas de mot de passe)
Clé privée (sur votre PC)	`C:\chemin\vers\votre_cle`
Connexion depuis PowerShell	`ssh -i C:\chemin\vers\votre_cle root@VOTRE_IP`
Serveur d'équipe OfficiaTech	
Adresse du serveur	**https://equipe.votre-domaine.com**
Espace mobile	https://equipe.votre-domaine.com/m
Contrôle de fonctionnement	https://equipe.votre-domaine.com/api/health
Service systemd	`officiatech` (démarre seul avec le VPS)
Port interne	127.0.0.1:8790 (non exposé sur Internet)
Dossier de l'application	`/opt/officiatech`
Données (à sauvegarder)	`/opt/officiatech/data`
Jeton et réglages	`/opt/officiatech/.env` (lisible par root seulement)
Node.js	copie isolée dans `/opt/officiatech/node` (le Node.js du système n'est pas modifié)
Caddy et services existants	
Configuration Caddy	`/etc/caddy/Caddyfile` : bloc « # OfficiaTech » ajouté à la fin
Configuration d'origine	`/etc/caddy/Caddyfile.avant-officiatech`
Autres services	les services déjà présents : non modifiés

3 Installer ou mettre à jour le serveur

Une seule commande, lancée depuis votre ordinateur Windows. La même commande sert plus tard à mettre le serveur à jour.

Prérequis

- Un VPS Linux avec **systemd** et **Caddy** déjà en service (c'est votre cas), ports **80** et **443** ouverts.
- La clé SSH du VPS sur votre ordinateur, et Windows PowerShell (déjà présent sur Windows 10 et 11).

Lancer l'installation

1. Ouvrez **PowerShell** (menu Démarrer › tapez « PowerShell »).
2. Collez la commande suivante, puis `Entrée` :

```
PS> ssh -i C:\chemin\vers\votre_cle root@VOTRE_IP "curl -fsSL https://raw.githubusercontent.
com/HURIL97/GOJO/main/officia/server/install-vps.sh | bash"
```

L'installation dure environ une minute. Le résultat ressemble à ceci (le jeton est masqué ici) :

```
▶ Node.js isolé (dans /opt/officiatech/node)
Node.js v24.22.1
▶ Téléchargement du serveur OfficiaTech (HURIL97/GOJO, branche main)
▶ Compte système et configuration
Service officiatech actif sur 127.0.0.1:8790
▶ Publication HTTPS par Caddy (equipe.votre-domaine.com)
Caddy rechargé (sauvegarde de l'ancienne configuration : /etc/caddy/Caddyfile.avant-officiat
ech).
═══════════════════════════════════════════════════════════
  OfficiaTech — serveur d'équipe installé
═══════════════════════════════════════════════════════════
  À saisir dans OfficiaTech › Paramètres › Équipe :
    Adresse du serveur : https://equipe.votre-domaine.com
    Jeton de l'équipe  : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
  Espace mobile de la Direction : https://equipe.votre-domaine.com/m
  Agenda (abonnement)           : https://equipe.votre-domaine.com/ical/••••••••.ics
  HTTPS joignable depuis Internet : oui
```

> **Notez le jeton de l'équipe**
>
> Il est demandé sur chaque poste. Conservez-le comme un mot de passe : quiconque le possède peut lire et modifier les données partagées. Vous pouvez le retrouver à tout moment (voir 8.4).

Ce que fait la commande

1. Installe une **copie isolée de Node.js** dans `/opt/officiatech/node`, vérifiée par somme de contrôle.
2. Télécharge le **serveur OfficiaTech** depuis GitHub.
3. Crée l'utilisateur système `officia` (sans connexion possible), génère le **jeton** et le service `officia tech`, protégé (accès en écriture limité au dossier des données).
4. **Sauvegarde** votre Caddyfile, y **ajoute** le bloc OfficiaTech, le fait **vérifier** par Caddy et ne recharge Caddy que si tout est valide ; sinon l'ancienne configuration est remise et rien n'est changé.
5. Vérifie que l'adresse HTTPS répond depuis Internet et affiche le récapitulatif.

> **Mettre à jour le serveur**
>
> Relancez exactement la même commande. Le jeton, les données et l'adresse sont conservés ; seul le programme est remplacé, puis le service redémarre (coupure de quelques secondes, rattrapée automatiquement par les postes).

4 Connecter les postes OfficiaTech

À faire une fois sur chaque ordinateur, avec OfficiaTech 1.10 ou plus récent.

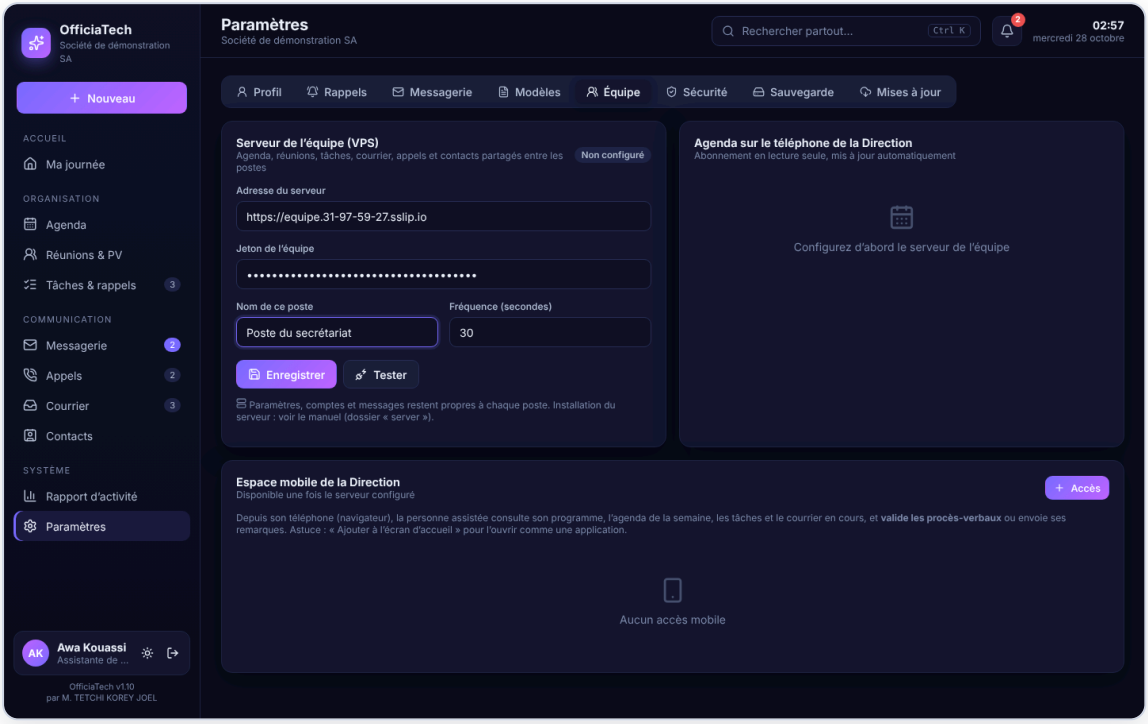


Figure 4.1 — Paramètres › Équipe, champs remplis

1. Ouvrez OfficiaTech, puis **Paramètres › Équipe**.
2. **Adresse du serveur** : **https://equipe.votre-domaine.com**
3. **Jeton de l'équipe** : le jeton affiché à l'installation.
4. **Nom de ce poste** : par exemple « Poste du secrétariat » (il apparaît dans la liste des postes connus du serveur).
5. Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Tester**.

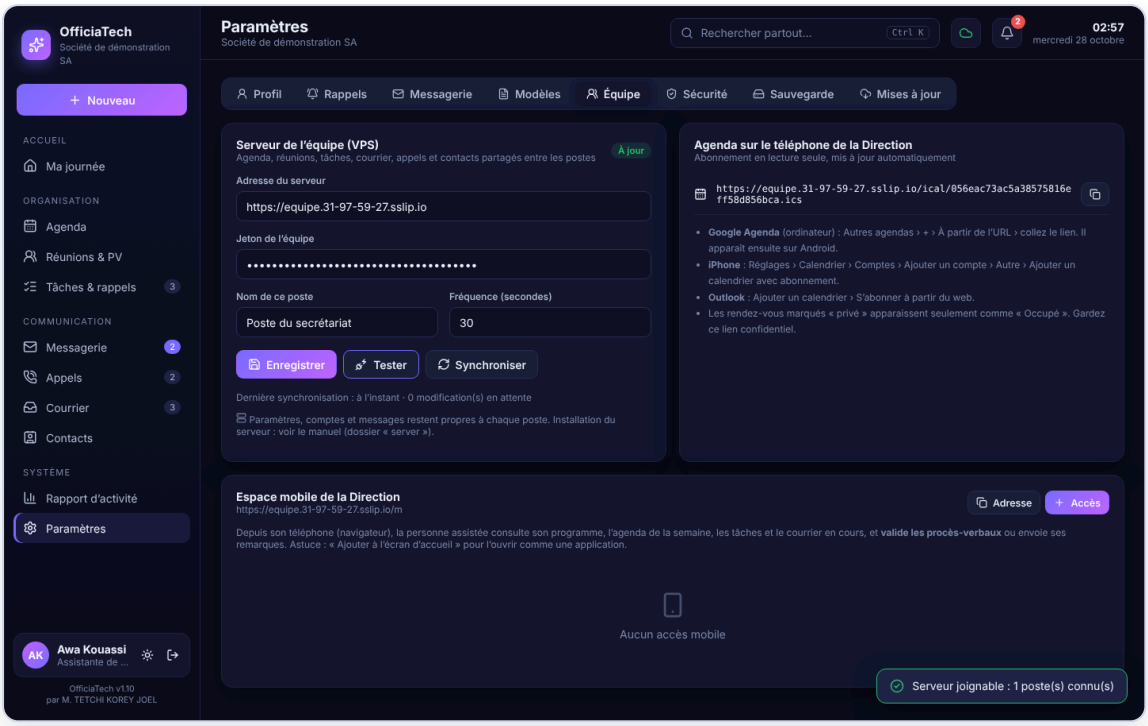


Figure 4.2 — Connexion réussie : badge « À jour » et message « Serveur joignable »

La **première synchronisation** envoie au serveur toutes les données partagées du poste ; les postes suivants les reçoivent en se connectant. Ensuite, la synchronisation est automatique toutes les 30 secondes ; **Synchroniser** la force immédiatement.




Figure 4.3 — Nuage vert : équipe synchronisée




Figure 4.4 — Nuage orange : serveur injoignable, 1 modification en attente

> **Session de démonstration**
>
> Ne connectez au serveur que la session de **données réelles** : une session de démonstration enverrait ses données fictives à toute l'équipe.

5 L’espace mobile de la Direction

Depuis son téléphone, sans rien installer, la personne assistée consulte son programme et valide les procès-verbaux.

Créer l’accès (sur un poste)

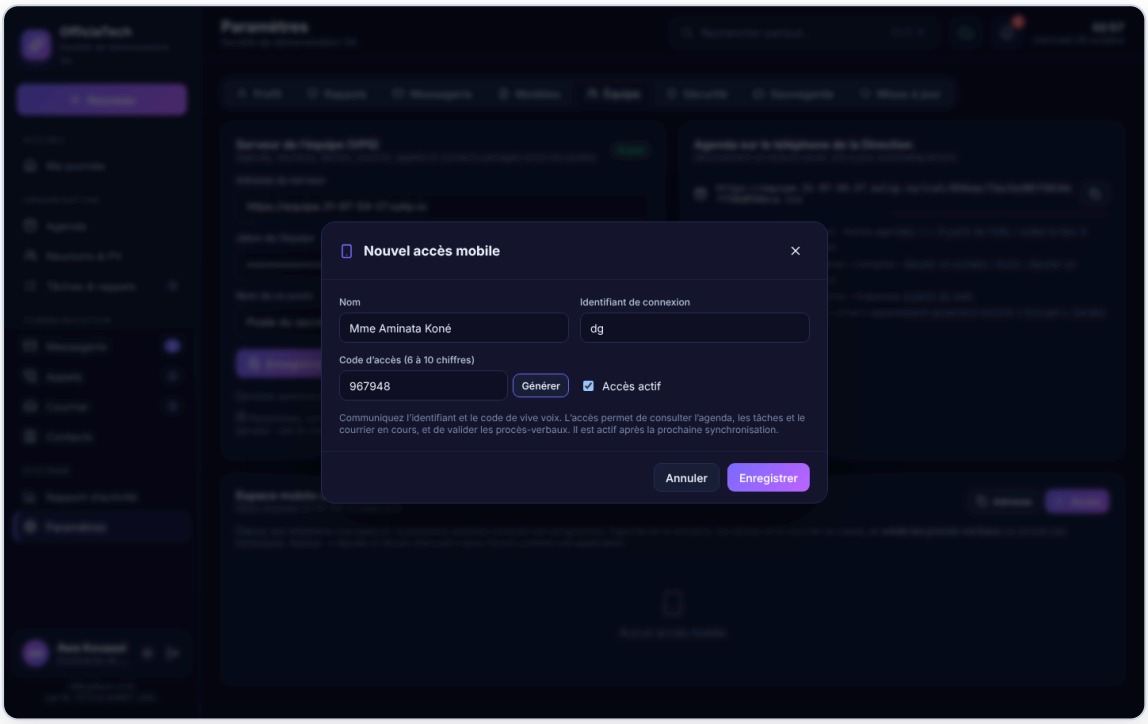


Figure 5.1 — Paramètres › Équipe › + Accès

1. Dans **Paramètres › Équipe**, encadré « Espace mobile de la Direction », cliquez sur **+ Accès**.
2. Saisissez le **nom** et un **identifiant** court (par exemple **dg**), puis **Générer** un code de 6 chiffres.
3. **Enregistrer**. L’accès est actif après la synchronisation suivante (30 secondes au plus).
4. Communiquez l’identifiant et le code **de vive voix**, jamais par e-mail.

Sur le téléphone

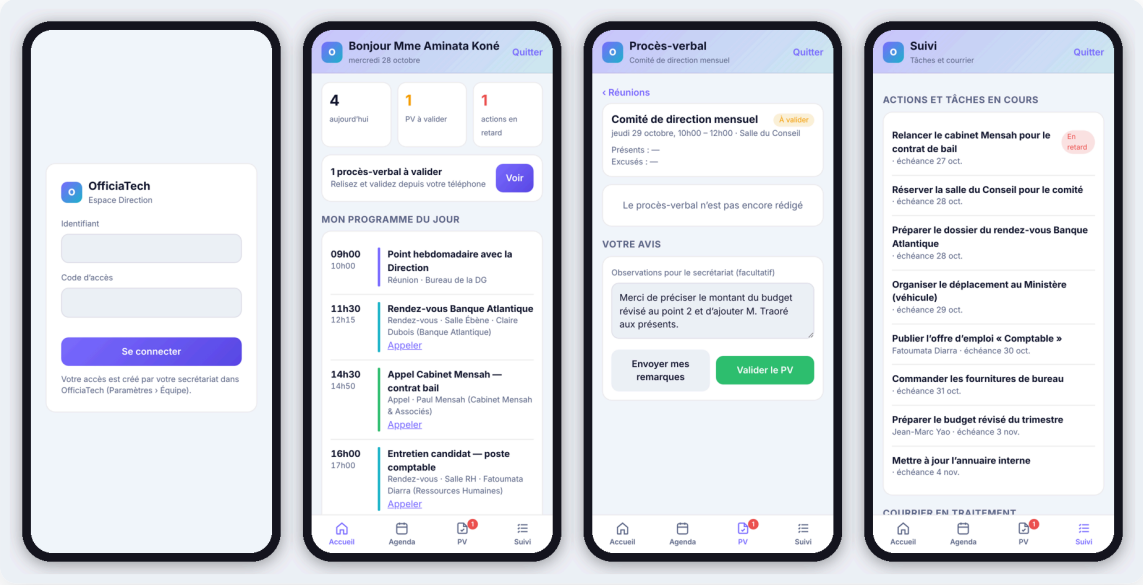


Figure 5.2 — Connexion, programme du jour, validation d'un PV, suivi

1. Ouvrir **https://equipe.votre-domaine.com/m** dans le navigateur (Chrome, Safari) et se connecter avec l'identifiant et le code.
2. **Android** (Chrome) : menu ⋮ › **Ajouter à l'écran d'accueil**. **iPhone** (Safari) : bouton Partager › **Sur l'écran d'accueil**. L'espace s'ouvre ensuite comme une application.
3. **Accueil** : programme du jour, PV à valider, actions en retard. **Agenda** : semaine jour par jour, bouton « Appeler » et lien de visio. **PV** : lecture, remarques ou validation. **Suivi** : tâches et courrier en cours.

> **Validation d'un PV**
>
> Quand la Direction valide un PV ou envoie des remarques, le secrétariat les retrouve dans la fiche de la réunion (onglet « Séance & PV ») à la synchronisation suivante ; le PV porte alors la mention « validé par … ».

Pour retirer un accès : ouvrez-le et décochez **Accès actif** (ou **Supprimer**). Il est coupé dès la synchronisation suivante, même sur un téléphone déjà connecté. Une connexion reste ouverte 30 jours, puis l'identifiant et le code sont redemandés.

6 L’agenda dans le téléphone

Un lien d’abonnement privé affiche l’agenda partagé dans l’application Agenda du téléphone, en lecture seule et mis à jour automatiquement.

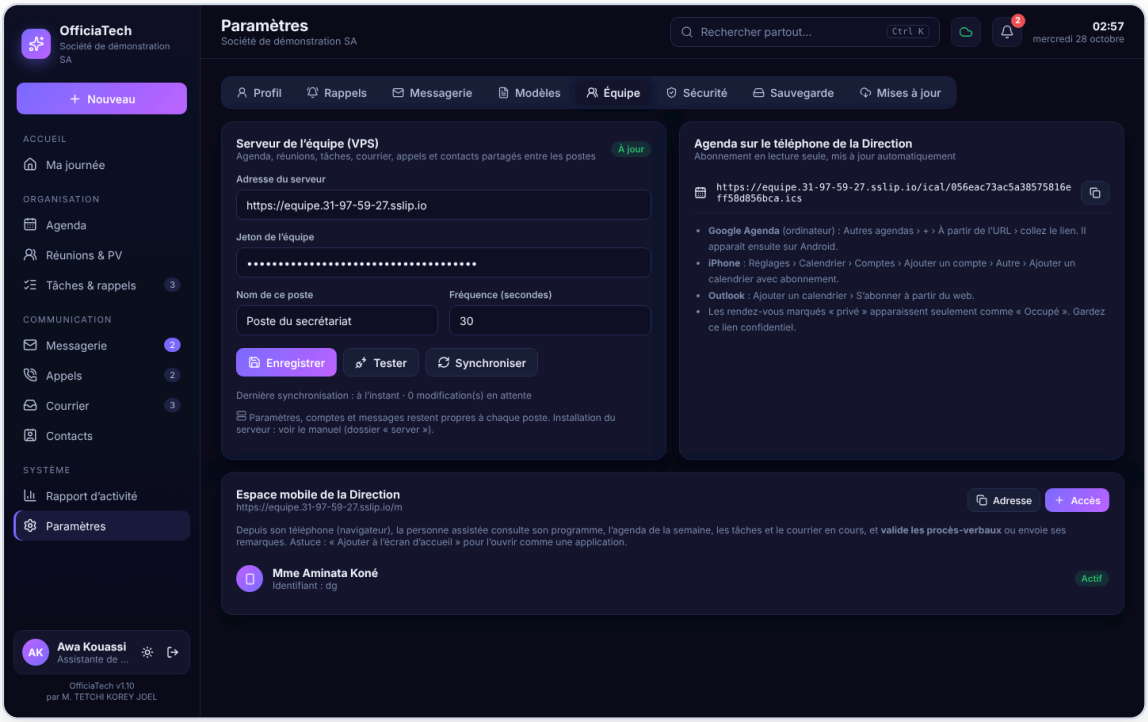


Figure 6.1 — Le lien est dans l’encadré « Agenda sur le téléphone de la Direction » (bouton de copie). Le vôtre est différent de celui de l’illustration.

Application	Ajouter l’abonnement
Google Agenda	Sur un ordinateur, calendar.google.com › « Autres agendas » › **+** › **À partir de l’URL** › collez le lien. Il apparaît ensuite sur le téléphone Android (actualisation toutes les quelques heures, selon Google).
iPhone	Réglages › Calendrier › Comptes › Ajouter un compte › Autre › **Ajouter un calendrier avec abonnement** › collez le lien.
Outlook	Calendrier › Ajouter un calendrier › **S’abonner à partir du web** › collez le lien.

> **Lien confidentiel**
>
> Toute personne qui possède ce lien voit l’agenda. Les rendez-vous marqués **« Privé »** n’y apparaissent que comme « Occupé ». Le lien change si le jeton de l’équipe change (voir 8.4).

7 Utiliser votre propre nom de domaine

L'adresse actuelle, **equipe.votre-domaine.com**, est fournie automatiquement par le service gratuit sslip.io à partir de l'IP du VPS. Une adresse à votre nom (par exemple equipe.votre-societe.com) est plus professionnelle et ne dépend pas d'un service tiers.

---

1. Chez votre fournisseur de nom de domaine, créez un enregistrement **A** : nom **equipe**, valeur **VOTRE_IP**. Attendez quelques minutes.
2. Relancez l'installation en précisant le domaine :

```
PS> ssh -i C:\chemin\vers\votre_cle root@VOTRE_IP "curl -fsSL https://raw.githubusercontent.
com/HURIL97/GOJO/main/officia/server/install-vps.sh | DOMAIN=equipe.votre-societe.com bash"
```

1. Le script ajoute la nouvelle adresse dans Caddy (le certificat HTTPS est obtenu automatiquement). L'ancienne adresse reste active : vous pouvez la retirer plus tard du Caddyfile.
2. Sur chaque poste, remplacez l'**adresse du serveur** dans **Paramètres › Équipe** ; le jeton ne change pas. Communiquez la nouvelle adresse mobile à la Direction et renouvelez l'abonnement d'agenda.

> **Remarque technique**
>
> Si le Caddyfile contient déjà un bloc « # OfficiaTech », le script n'en ajoute pas un second : modifiez alors le nom de domaine directement dans `/etc/caddy/Caddyfile`, puis `caddy validate --config /etc/caddy/Caddyfile` et `systemctl reload caddy`.

8 Maintenance

Le serveur fonctionne sans intervention. Ces opérations se font, au besoin, après connexion au VPS : `ssh -i C:\chemin\vers\votre_cle root@VOTRE_IP`

8.1 Vérifier que tout fonctionne

Commande	Résultat attendu
`systemctl status officiatech`	« active (running) » en vert
`curl -s https://equipe.votre-domaine.com/api/health`	`{"ok":true,"service":"officia-equipe"}`
`journalctl -u officiatech -n 50`	Les 50 dernières lignes du journal (`-f` pour suivre en direct)
`systemctl restart officiatech`	Redémarre le service

Depuis un poste, le bouton **Tester** de **Paramètres › Équipe** indique aussi le nombre de postes connus du serveur.

8.2 Sauvegarder les données du serveur

Chaque poste garde une copie complète de ses données ; la sauvegarde du serveur reste conseillée. Copie à chaud, sans arrêt :

```
cd /opt/officiatech/data && /opt/officiatech/node/bin/node -e "new (require('node:sqlite').D
atabaseSync)('officia-equipe.db').exec(\"VACUUM INTO '/root/officia-equipe-$(date +%F).d
b'\")"
```

Le fichier `/root/officia-equipe-AAAA-MM-JJ.db` peut ensuite être rapatrié sur votre PC depuis PowerShell :

```
PS> scp -i C:\chemin\vers\votre_cle root@VOTRE_IP:/root/officia-equipe-*.db $HOME\Documents\
```

8.3 Restaurer

```
systemctl stop officiatech
cp /root/officia-equipe-AAAA-MM-JJ.db /opt/officiatech/data/officia-equipe.db
rm -f /opt/officiatech/data/officia-equipe.db-wal /opt/officiatech/data/officia-equipe.db-sh
m
chown officia:officia /opt/officiatech/data/officia-equipe.db
systemctl start officiatech
```

Le serveur revient à l'état de la date de sauvegarde. Les postes conservent leurs propres données ; en cas de doute sur ce qui doit être renvoyé au serveur, contactez le développeur avant toute restauration.

8.4 Retrouver ou changer le jeton de l'équipe

Retrouver le jeton : `grep SYNC_TOKEN /opt/officiatech/.env`

Changer le jeton (par exemple après le départ d'une personne) :

```
rm /opt/officiatech/.env
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HURIL97/GOJO/main/officia/server/install-vps.sh
| bash
```

Saisissez ensuite le nouveau jeton sur chaque poste. Le lien d'abonnement d'agenda change aussi ; les accès mobiles doivent se reconnecter.

8.5 Désinstaller

```
systemctl disable --now officiatech
rm /etc/systemd/system/officiatech.service && systemctl daemon-reload
cp /etc/caddy/Caddyfile.avant-officiatech /etc/caddy/Caddyfile && systemctl reload caddy
rm -rf /opt/officiatech      # supprime aussi les données du serveur
userdel officia
```

> **Avant de restaurer le Caddyfile d'origine**
>
> Si vous avez modifié le Caddyfile après l'installation (pour un autre service), ne copiez pas l'ancienne version : supprimez seulement le bloc « # OfficiaTech » à la main.

9 Sécurité

Les mesures en place, et les bonnes pratiques à garder.

Protection	Détail
Chiffrement HTTPS	Certificat obtenu et renouvelé automatiquement par Caddy ; tout échange entre postes, téléphone et serveur est chiffré.
Service non exposé	Le service OfficiaTech n'écoute que sur 127.0.0.1 : il n'est joignable qu'à travers Caddy.
Jeton de l'équipe	Exigé pour toute synchronisation ; 48 caractères aléatoires, comparé en temps constant.
Accès mobiles	Codes enregistrés sous forme chiffrée (scrypt) ; 5 erreurs bloquent l'adresse pendant 15 minutes ; un accès désactivé est coupé aussitôt.
Isolation	Compte système dédié `officia` sans connexion ; écriture limitée à `/opt/officiatech/data` ; Node.js séparé de celui du système.
Agenda partagé	Lien secret dérivé du jeton ; rendez-vous privés masqués (« Occupé »).

Bonnes pratiques

- [ ] Ne transmettez jamais la **clé privée SSH** (C:\chemin\vers\votre_cle) : conservez-en une copie sur une clé USB rangée en lieu sûr.
- [ ] Gardez le **jeton** et le **lien d'agenda** confidentiels ; changez le jeton si vous pensez qu'il a circulé.
- [ ] Activez un pare-feu sur le VPS en laissant ouverts uniquement les ports 22, 80 et 443 (par exemple `ufw allow 22,80,443/tcp` puis `ufw enable`) — à faire avec précaution pour ne pas couper vos autres services.
- [ ] Mettez à jour le système du VPS régulièrement (`apt update && apt upgrade`).
- [ ] Sauvegardez `/opt/officiatech/data` avec vos autres sauvegardes.

10 Dépannage

Les situations les plus courantes et leur solution.

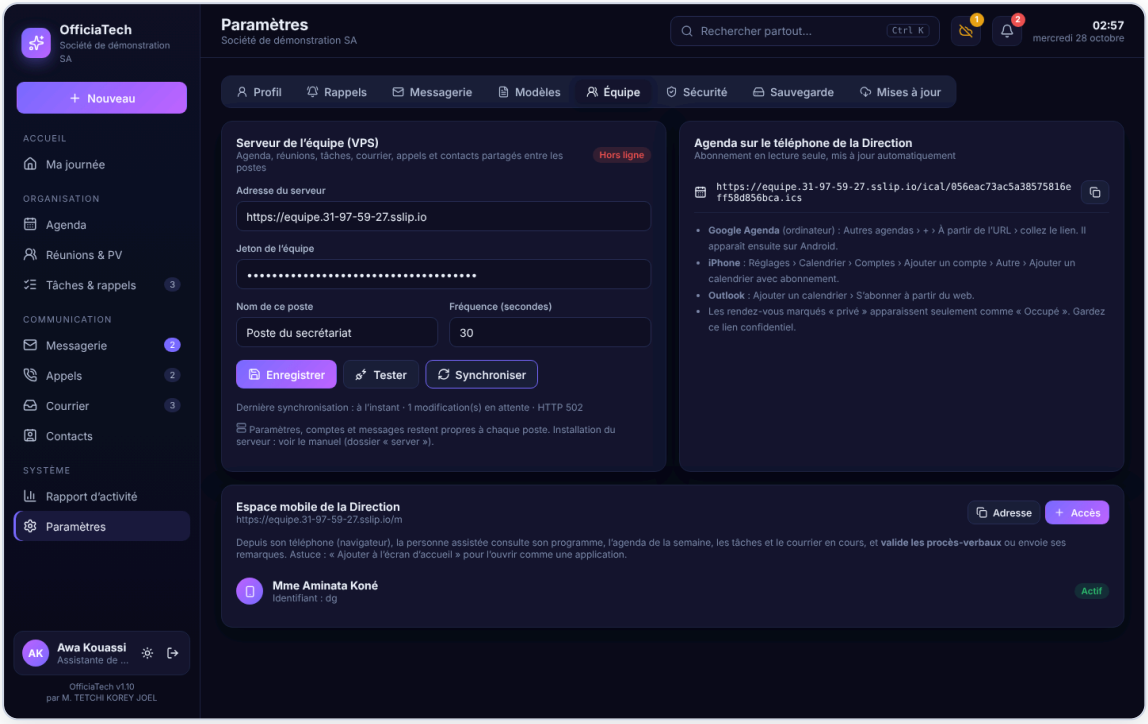


Figure 10.1 — Serveur injoignable : badge « Hors ligne », modifications en attente et motif de l'erreur

Le nuage est orange / « Hors ligne ».
Le poste n'atteint pas le serveur. Vérifiez la connexion Internet du poste, puis ouvrez https://equipe.votre-domaine.com/api/health dans un navigateur. S'il ne répond pas : sur le VPS, `systemctl status officiatech caddy`. Rien n'est perdu : les modifications partiront au retour de la connexion.

« Jeton de l'équipe invalide ».
Le jeton saisi sur le poste ne correspond pas à celui du serveur : recopiez-le (voir 8.4), sans espace avant ou après.

« Serveur injoignable (ENOTFOUND) ».
L'adresse est mal saisie, ou le nom de domaine ne pointe pas (encore) vers VOTRE_IP.

HTTPS ne répond pas après l'installation.
Vérifiez que les ports 80 et 443 sont ouverts dans le pare-feu de l'hébergeur, puis consultez `journalctl -u caddy -n 50` (obtention du certificat).

L'installation indique « La configuration Caddy modifiée est invalide ».
Rien n'a été changé : l'ancienne configuration est en place. Ajoutez le bloc indiqué à la main dans le Caddyfile, puis `caddy validate` et `systemctl reload caddy`.

Sur le téléphone : « Identifiant ou code incorrect » ou « Trop de tentatives ».
Vérifiez l'identifiant (en minuscules) et le code ; au besoin, définissez un nouveau code dans l'accès (Paramètres › Équipe). Après 5 erreurs, attendre 15 minutes.

Une modification faite sur un poste n'apparaît pas sur l'autre.
Attendez 30 secondes ou cliquez sur **Synchroniser** sur les deux postes. Les paramètres et la messagerie ne sont pas partagés, par conception.

Deux courriers ont reçu le même numéro.
Cela peut arriver si deux postes enregistrent un courrier au même moment alors que l'un est hors ligne. Corrigez le numéro dans la fiche du courrier concerné.

Mes autres services ne répondent plus.
L'installation ne les modifie pas. Si le problème est apparu juste après, comparez `/etc/caddy/Caddyfile` et `/etc/caddy/Caddyfile.avant-officiatech`, et au besoin remettez ce dernier (puis `systemctl reload caddy`).

A Aide-mémoire des commandes

Depuis PowerShell sur votre ordinateur, puis sur le VPS.

Besoin	Commande
Se connecter au VPS	`ssh -i C:\chemin\vers\votre_cle root@VOTRE_IP`
Installer / mettre à jour le serveur (depuis le PC)	`ssh -i C:\chemin\vers\votre_cle root@VOTRE_IP "curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HURIL97/GOJO/main/officia/server/install-vps.sh | bash"`
État du service	`systemctl status officiatech`
Journal en direct	`journalctl -u officiatech -f`
Redémarrer	`systemctl restart officiatech`
Contrôle HTTPS	`curl -s https://equipe.votre-domaine.com/api/health`
Afficher le jeton	`grep SYNC_TOKEN /opt/officiatech/.env`
Vérifier la configuration Caddy	`caddy validate --config /etc/caddy/Caddyfile`
Recharger Caddy	`systemctl reload caddy`

Contact

Développé par	**M. TETCHI KOREY JOEL**, Comptable
Téléphone	+225 07 19 37 80 57 · +225 01 60 29 61 49
E-mail	heliontech97@gmail.com

Illustrations

Les captures proviennent d’une session de démonstration ; les noms sont fictifs et le lien d’agenda affiché ne correspond pas au vôtre.