PREPARAR UN SERVIDOR WEB SEGURO EN UBUNTU

Prueba 6. SEGURIDAD EN SERVIDORES WEB - Ejercicio 6

Valentina Hatos – 26.12.2025


Como paso preliminar, he instalado Ubuntu Server en la máquina virtual Oracle VirtualBox para cumplir con los requisitos de la prueba.

Paso 1: Actualizar el sistema

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Paso 2: Instalar Apache


sudo apt install apache2

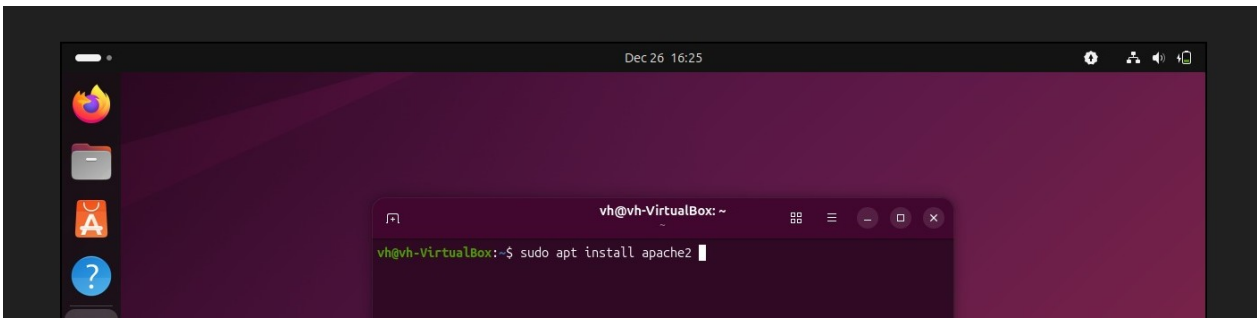

Paso 3: Verificar que está activo


sudo systemctl start apache2

sudo systemctl status apache2

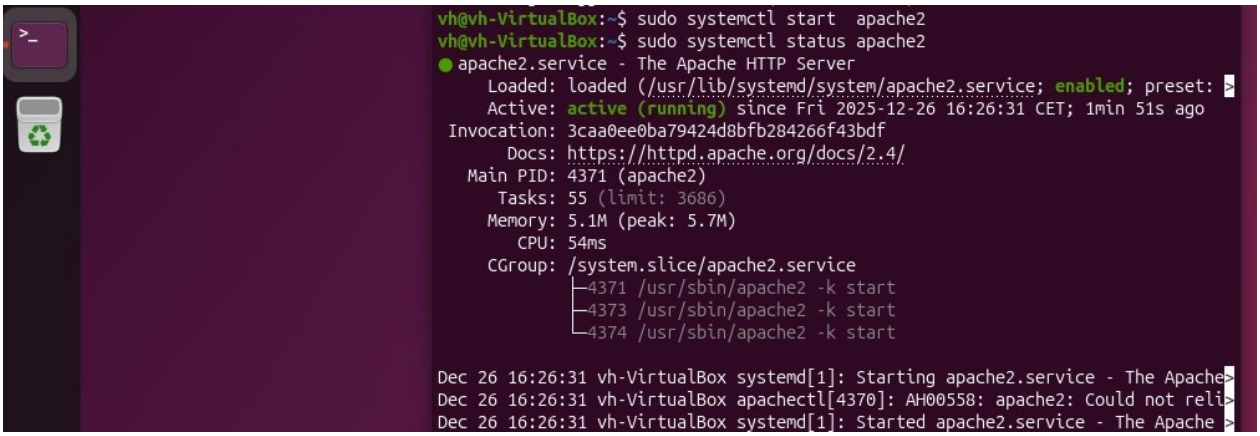


Paso 4: Comprobar el funcionamiento

curl http://localhost

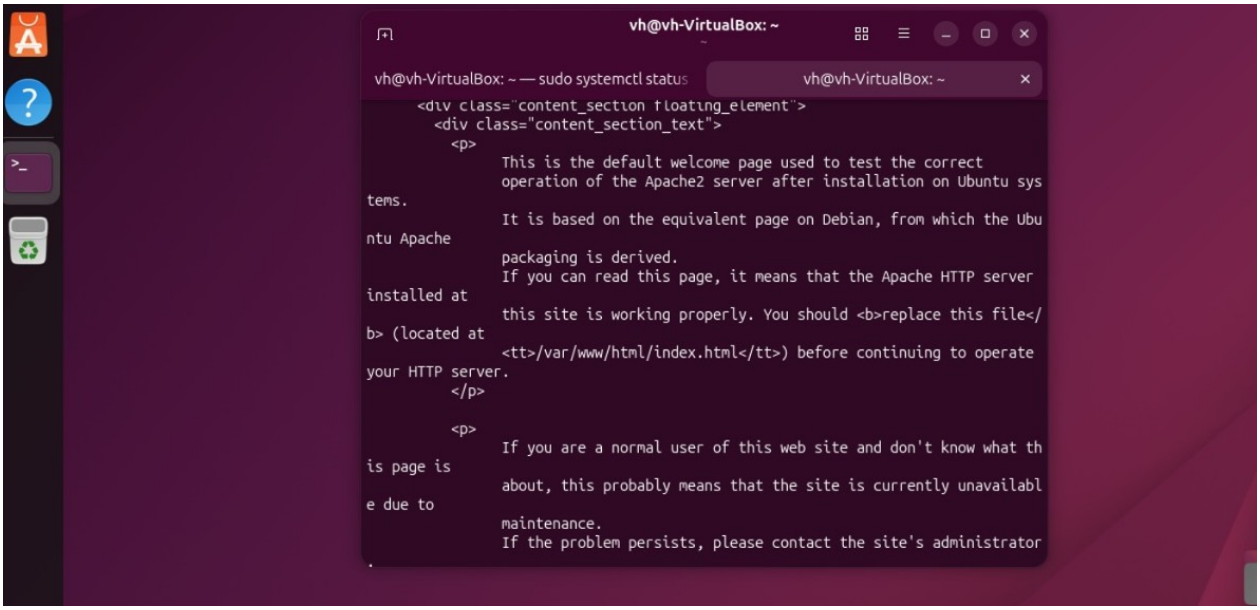

Paso 5: Configurar el firewall (para permitir el tráfico HTTP y HTTPS)

sudo ufw allow ´Apache Full´

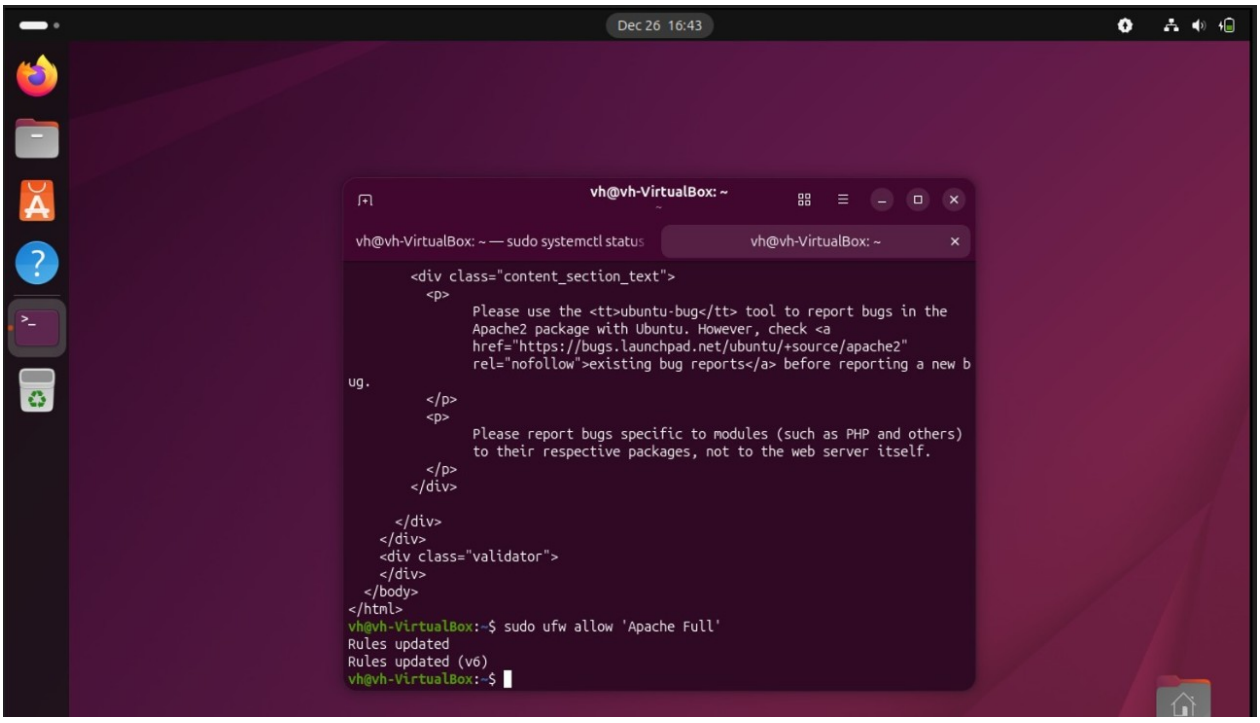

Paso 6: Directorio para alojar sitios

- por defecto, Apache usa:

/var/www/html

Paso 7: Activar HTTPS con SSL

- instala módulos SSL:


sudo apt install openssl apache2 ssl-cert -y

sudo a2enmod ssl

- Crea un certificado autofirmado:

sudo mkdir /etc/apache2/ssl

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
    -keyout /etc/apache2/ssl/apache.key \
    -out /etc/apache2/ssl/apache.crt
```

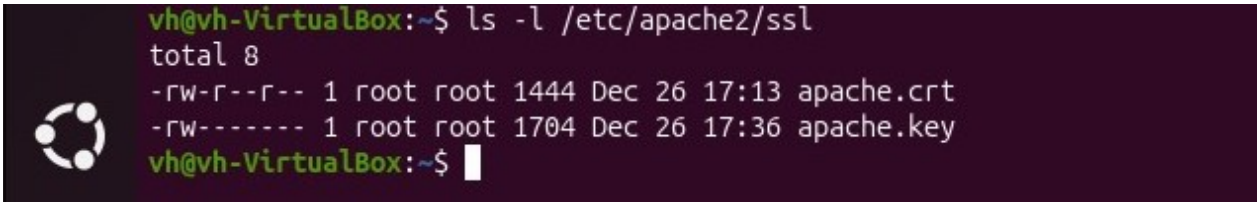

- Configura el Virtual Host SSL:


sudo nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf

Añade:

SSLEngine on

SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache.key

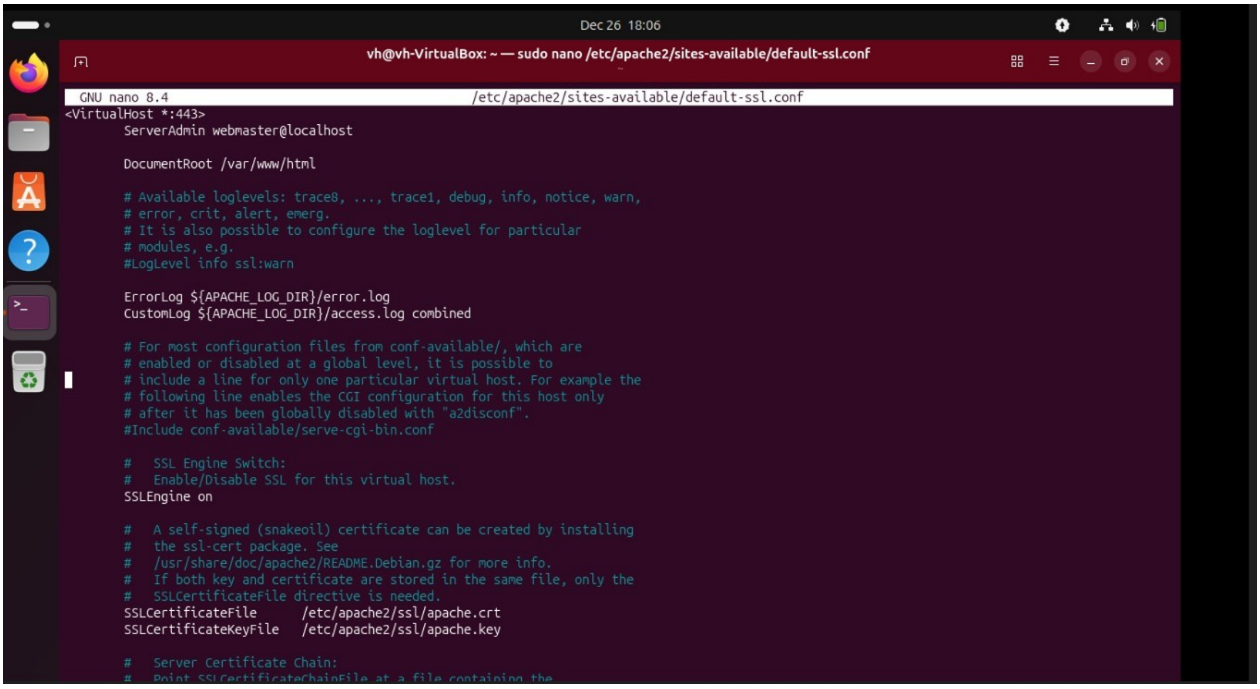

Activa el sitio SSL:

sudo a2ensite default-ssl.conf

sudo systemctl reload apache2

Resultado final:

Ubuntu Server seguro, Apache instalado y configurado con HTTPS para proteger las comunicaciones.

Recomendación de buenas prácticas de seguridad:

- Usar HTTPS siempre (certificados válidos en producción, no autofirmados);
- Actualizar el sistema y Apache regularmente;
- Configurar permisos correctos en /var/www/html;
- Deshabilitar módulos innecesarios en Apache;
- Instalar ModSecurity y ModEvasive para protección contra XSS y DoS;
- Configurar fail2ban para bloquear intentos de fuerza bruta;
- Hacer copias de seguridad periódicas;
- Monitorizar el servidor con herramientas como Nagios.