
100GB 写入流程的写入吞吐率与写停顿（fillcpu 默认配置 · 96M×1KB · 16 线程 · 4912 s fill + 320 s drain）

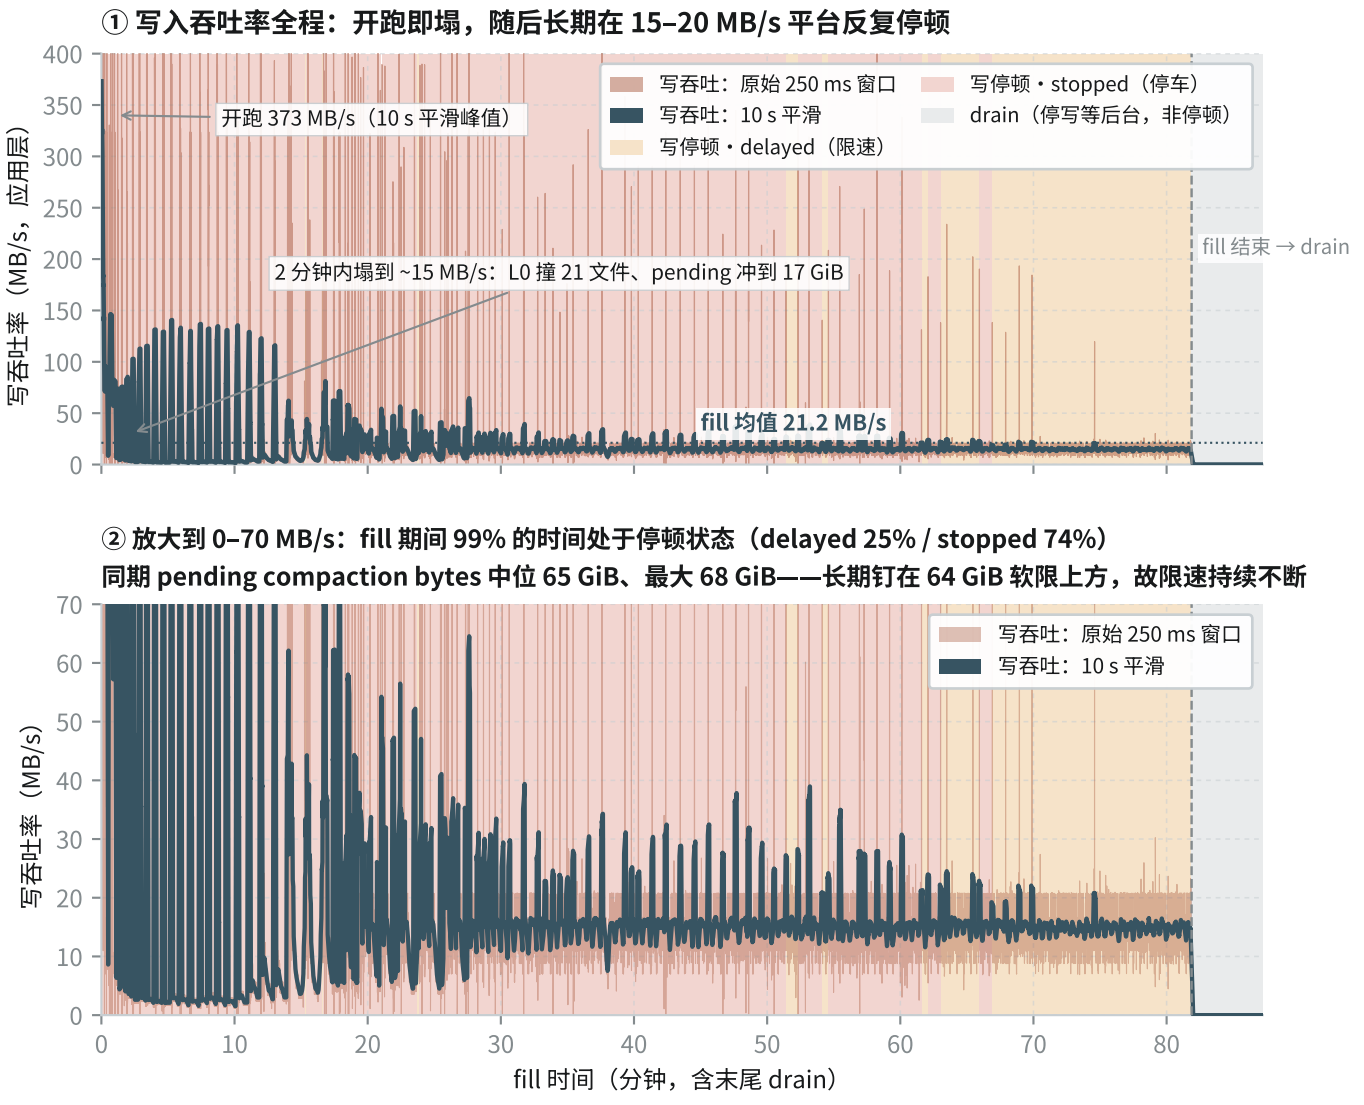

停顿口径：RocksDB EventListener 的 WriteStallInfo 状态迁移（写入器被限速 delayed / 被停车 stopped），着色为该状态的持续区间；同一时刻可能多个条件并存，此处按 DB 级状态机逐个区间着色（因此区间不重叠）。drain 段写线程已停，吞吐为 0 不是停顿。

数据：bench/out/pcie_bw/{dev100.samples.csv（逐 250 ms）, dev100.stalls.csv（1344 条状态迁移）}。