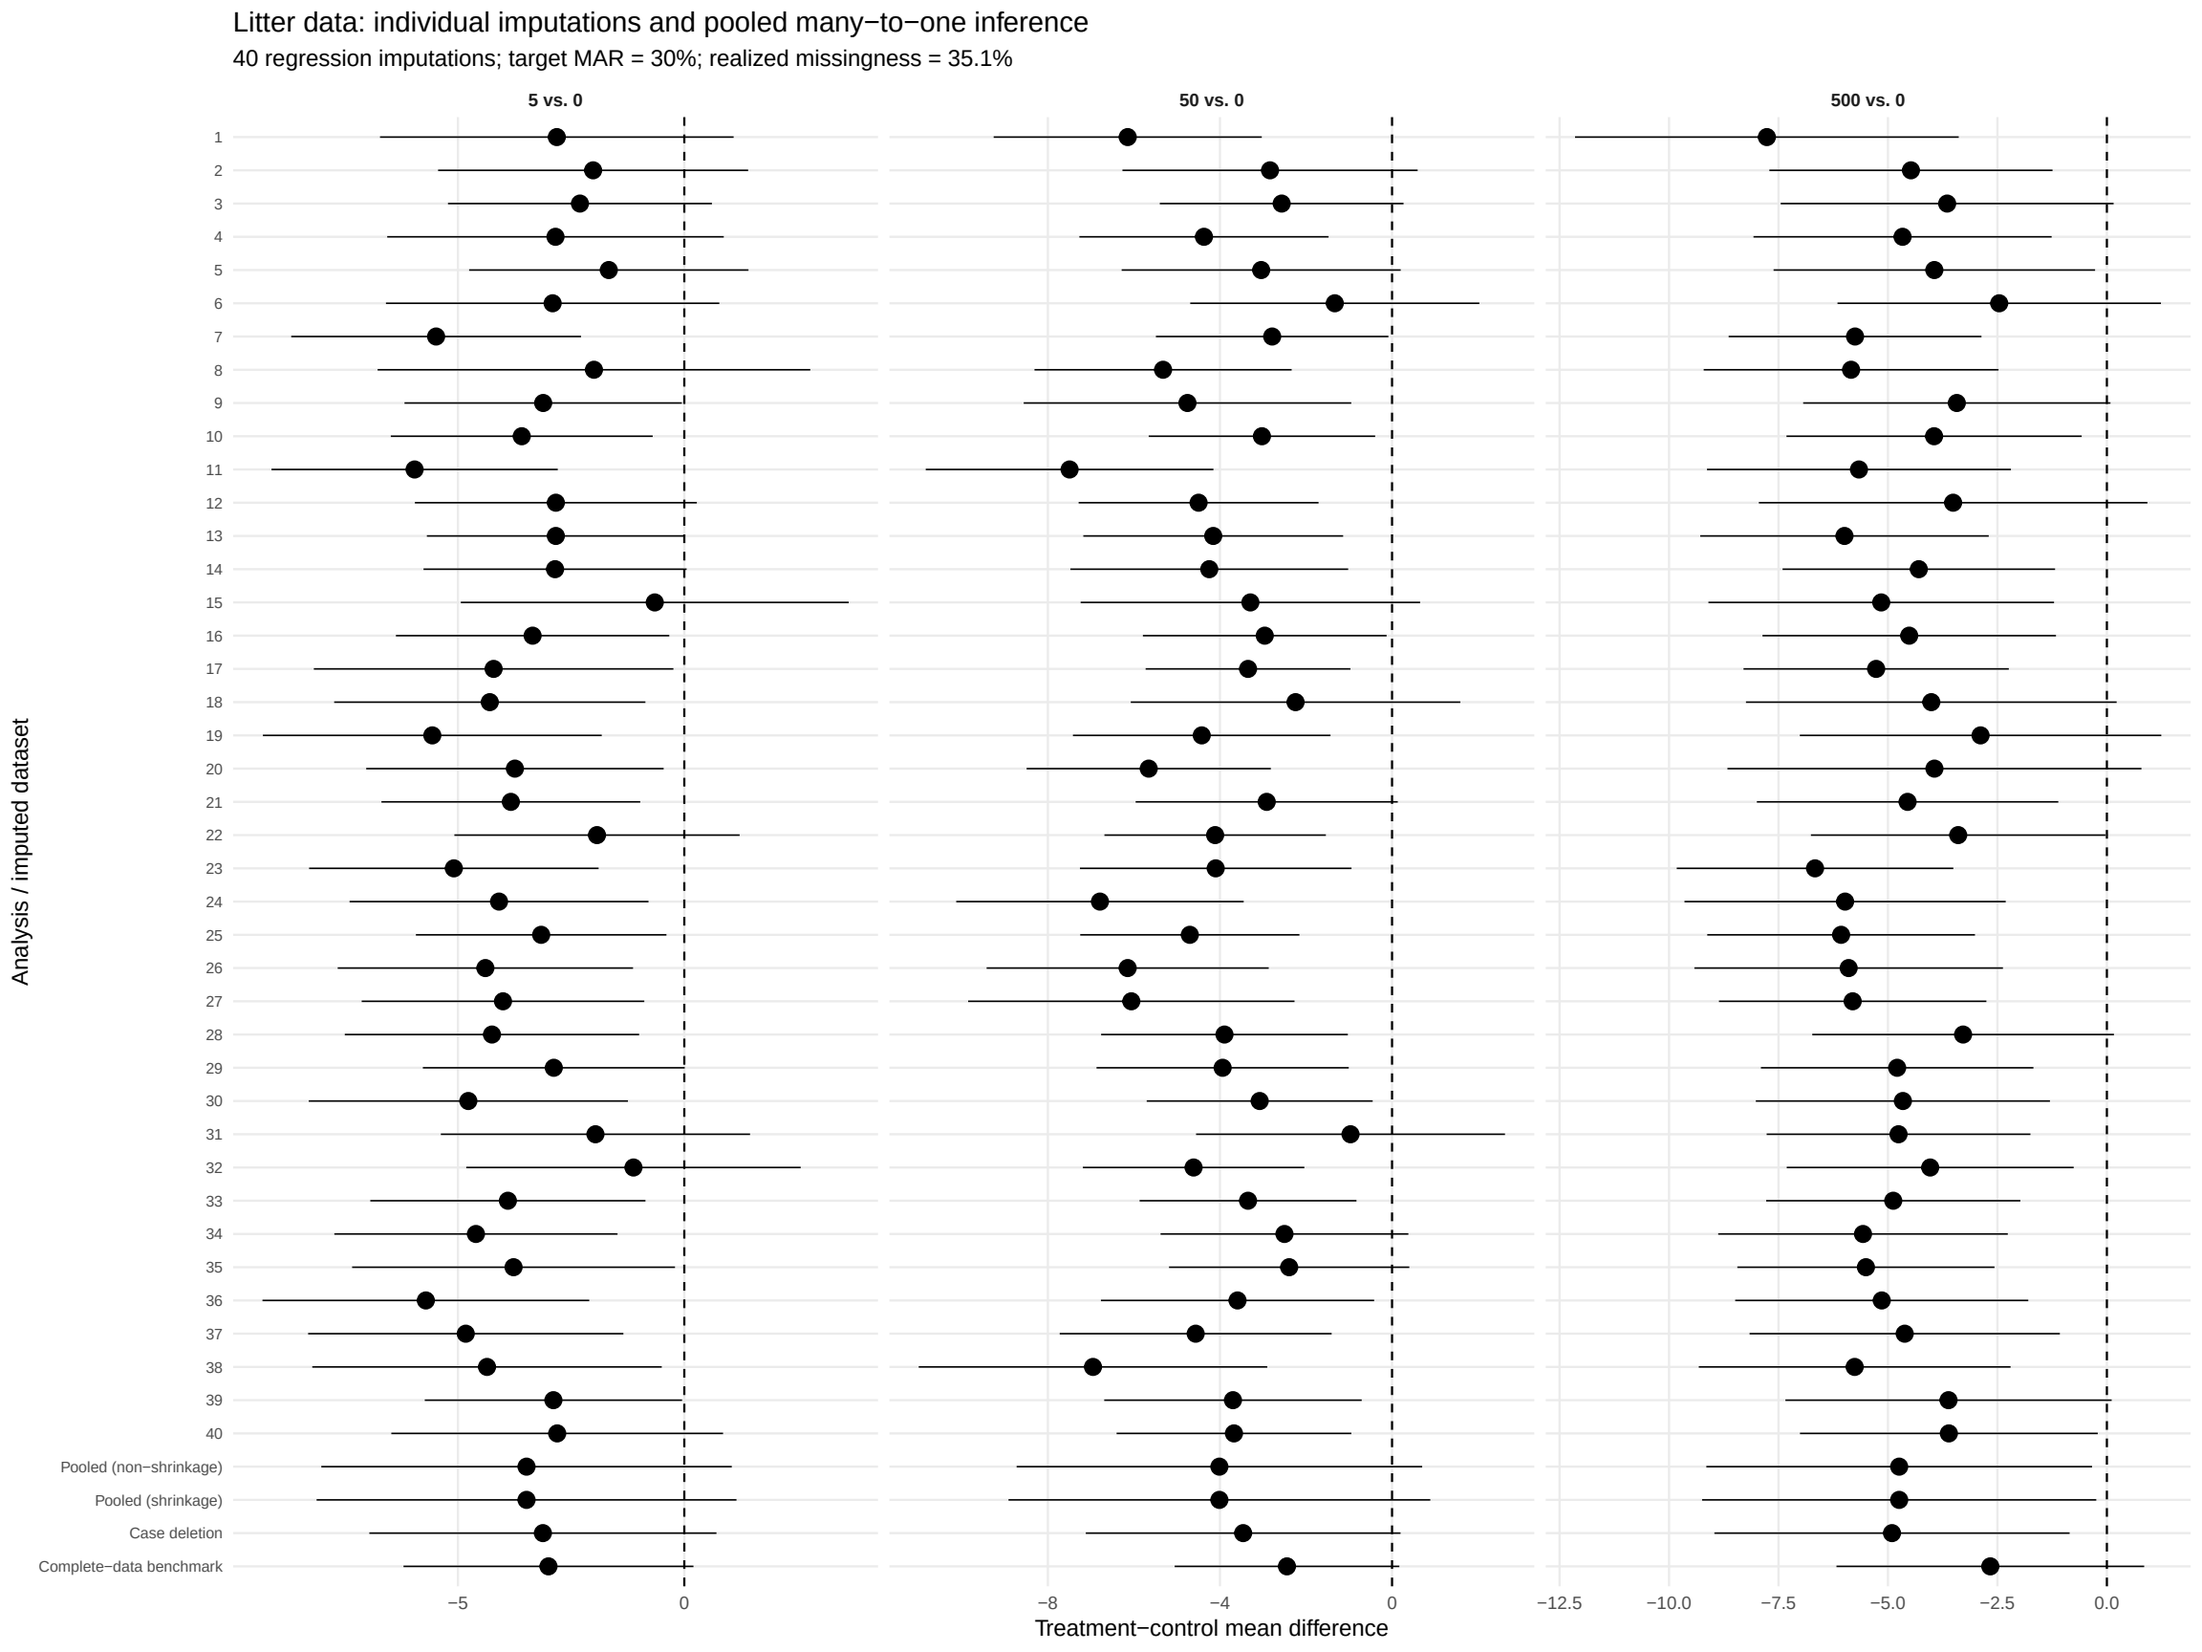
Litter data: individual imputations and pooled many−to−one inference
40 regression imputations; target MAR = 30%; realized missingness = 35.1%
5 vs. 0
50 vs. 0
500 vs. 0
Analysis / imputed dataset
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pooled (non−shrinkage)
Pooled (shrinkage)
Case deletion
Complete−data benchmark
−5
0
−8
−4
0
−12.5
−10.0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
Treatment−control mean difference