


Справка по Autoruns

Ссылка для скачивания: <https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb963902>

Options — Scan Options

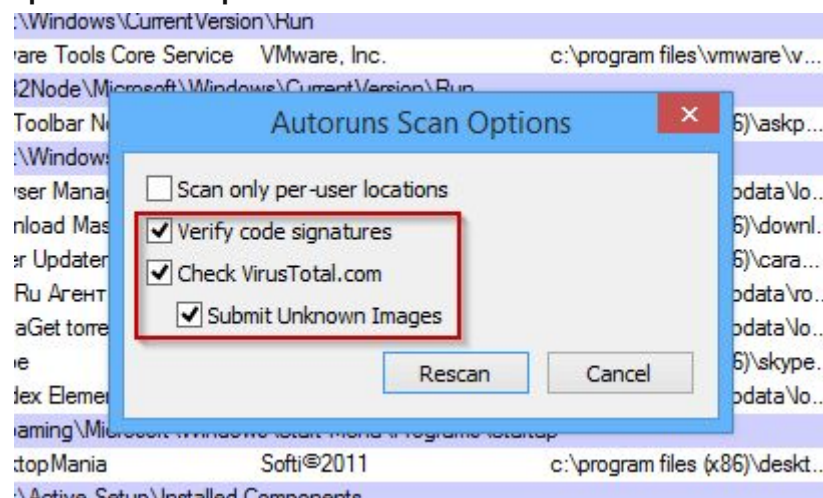

- **Scan only per-user locations** — сканируются только программы, находящиеся в папке пользователя. Бесполезный пункт, потому что вирусы могут быть в любой папке диска.
- **Verify code signatures** — у каждой программы, в том числе у системной, есть цифровая подпись, доказывающая то, что эта программа от такого-то издателя и что файл не изменен (не внедрен программный код вируса). Галка на этом пункте нужна, чтобы определить подмену системных файлов, что делают многие вредоносные программы.
- **Check VirusTotal.com** — проверка на вирусы каждого элемента автозапуска с помощью онлайн-сервиса VirusTotal. Фактически, это проверка несколькими десятками антивирусов. Не дает стопроцентной гарантии обнаружения, потому что в автозапуске может быть безобидная программа, которая в свою очередь запустит вирус, такое опознать нельзя. Требуется работающий интернет. Если у вас появляется окно «You must agree...» («Вы должны согласиться с лицензионным соглашением сайта VirusTotal.com»), нажимайте Yes/Да.
- **Submit Unknown Images** — отправляет на проверку те программы, которые не найдены в базах антивирусов. Если у вас медленный интернет, может сильно замедлить проверку автозапуска (до 10-15 минут), зато можно быть уверенным — проверится все.

Использование Autorunc

версия 13.94 (ключи от версии отличаются)

```
autorunsc [-a <*[bdegihklmoprsw>] [-c|-ct] [-h] [-m] [-s] [-u] [-vt] [[-z
<systemroot> <userprofile>] | [user]]]
```

Пример: `autorunsc -a bltw -vrs -vt > C:\Autoruns.log`

Ключ	Описание	Примечание
-a	задает объекты проверки	Everything
*	любое количество символов	
b	объекты, исполняемые на ранних стадиях загрузки	Boot execute
d	библиотеки DLL инициализации приложений;	Appinit DLLs
e	надстройки Explorer;	Explorer
g	мини-приложения (гаджеты) боковой панели;	Sidebar gadgets (начиная с Win Vista)
h	перехватчики файлов-образов (Image hijacks);	Image hijacks
i	дополнительные компоненты Internet Explorer	Internet Explorer
k	известные библиотеки DLL	KnownDLLs
l	элементы, автоматически запускаемые при входе в систему (этот параметр используется по умолчанию);	Logon
m	Записи WMI (инструментарий управления Windows)	WMI
o	кодеки	Codecs
n	поставщики протокола Winsock;	Winsock Providers
p	драйверы монитора печати;	Print Monitors
r	поставщики LSA;	LSA Providers
s	службы в режиме автоматического запуска и неотключенные драйверы;	
t	назначенные задания;	Scheduled Tasks
w	элементы Winlogon;	Winlogon
-x	печатать вывод в формате XML;	
-z	задать для сканирования неактивную систему Windows;	
user	показывать автоматически запускаемые объекты для указанной учетной записи пользователя.	
-s, -v	проверять цифровые подписи;	
-c	записать выходные данные в CSV-файл;	
-ct	Разделитель табуляцией	
-h	показать хэш-суммы файлов	
-m	не показывать элементы с цифровой подписью Microsoft;	
-t	показывать штампы времени в UTC (YYYYMMDD-hhmmss)	
-u	Показывает подозрительные файлы.	
-v[rs]	Проверка на VirusTotal. Добавленное r - выведет отчет по всем сработкам. Добавленное s - проверит только новые файлы.	

Compare - позволяет сравнить текущие показатели с предыдущими сохраненными результатами. Новые элементы будут выделены **зеленым**, удаленные отсутствующие элементы будут выделены **красным**.

Желтым выделяются пункты, к которым нет файла.

Розовым выделены пункты без цифровой подписи.

Process Explorer

При нажатии <Ctrl + L> окно делится по горизонтали, а в нижней части отображается полная информация о выбранном процессе и его действиях в системе. Нажатие <Ctrl + I> вызовет дополнительное окно с индикаторами загрузки ЦП, ГП, ОЗУ, интенсивности операций ввода/вывода, использования накопителей и сети. Для каждого компонента отображается общая нагрузка и самый ресурсоемкий процесс. Для ГП показывается даже процент занятой видеопамати и нагрузка на каждый чип, если их несколько.