DressMe : les agents A2A

A2A en 3 temps
1. la carte : GET /a2a/<agent>/.well-known/agent-card.json (qui est l'agent, que sait-il faire) 2. la tache : POST /a2a/<agent> {message/send} + le jeton de l'utilisateur
3. le resultat : completed | input-required (l'agent pose une question) | failed, avec un texte et des donnees

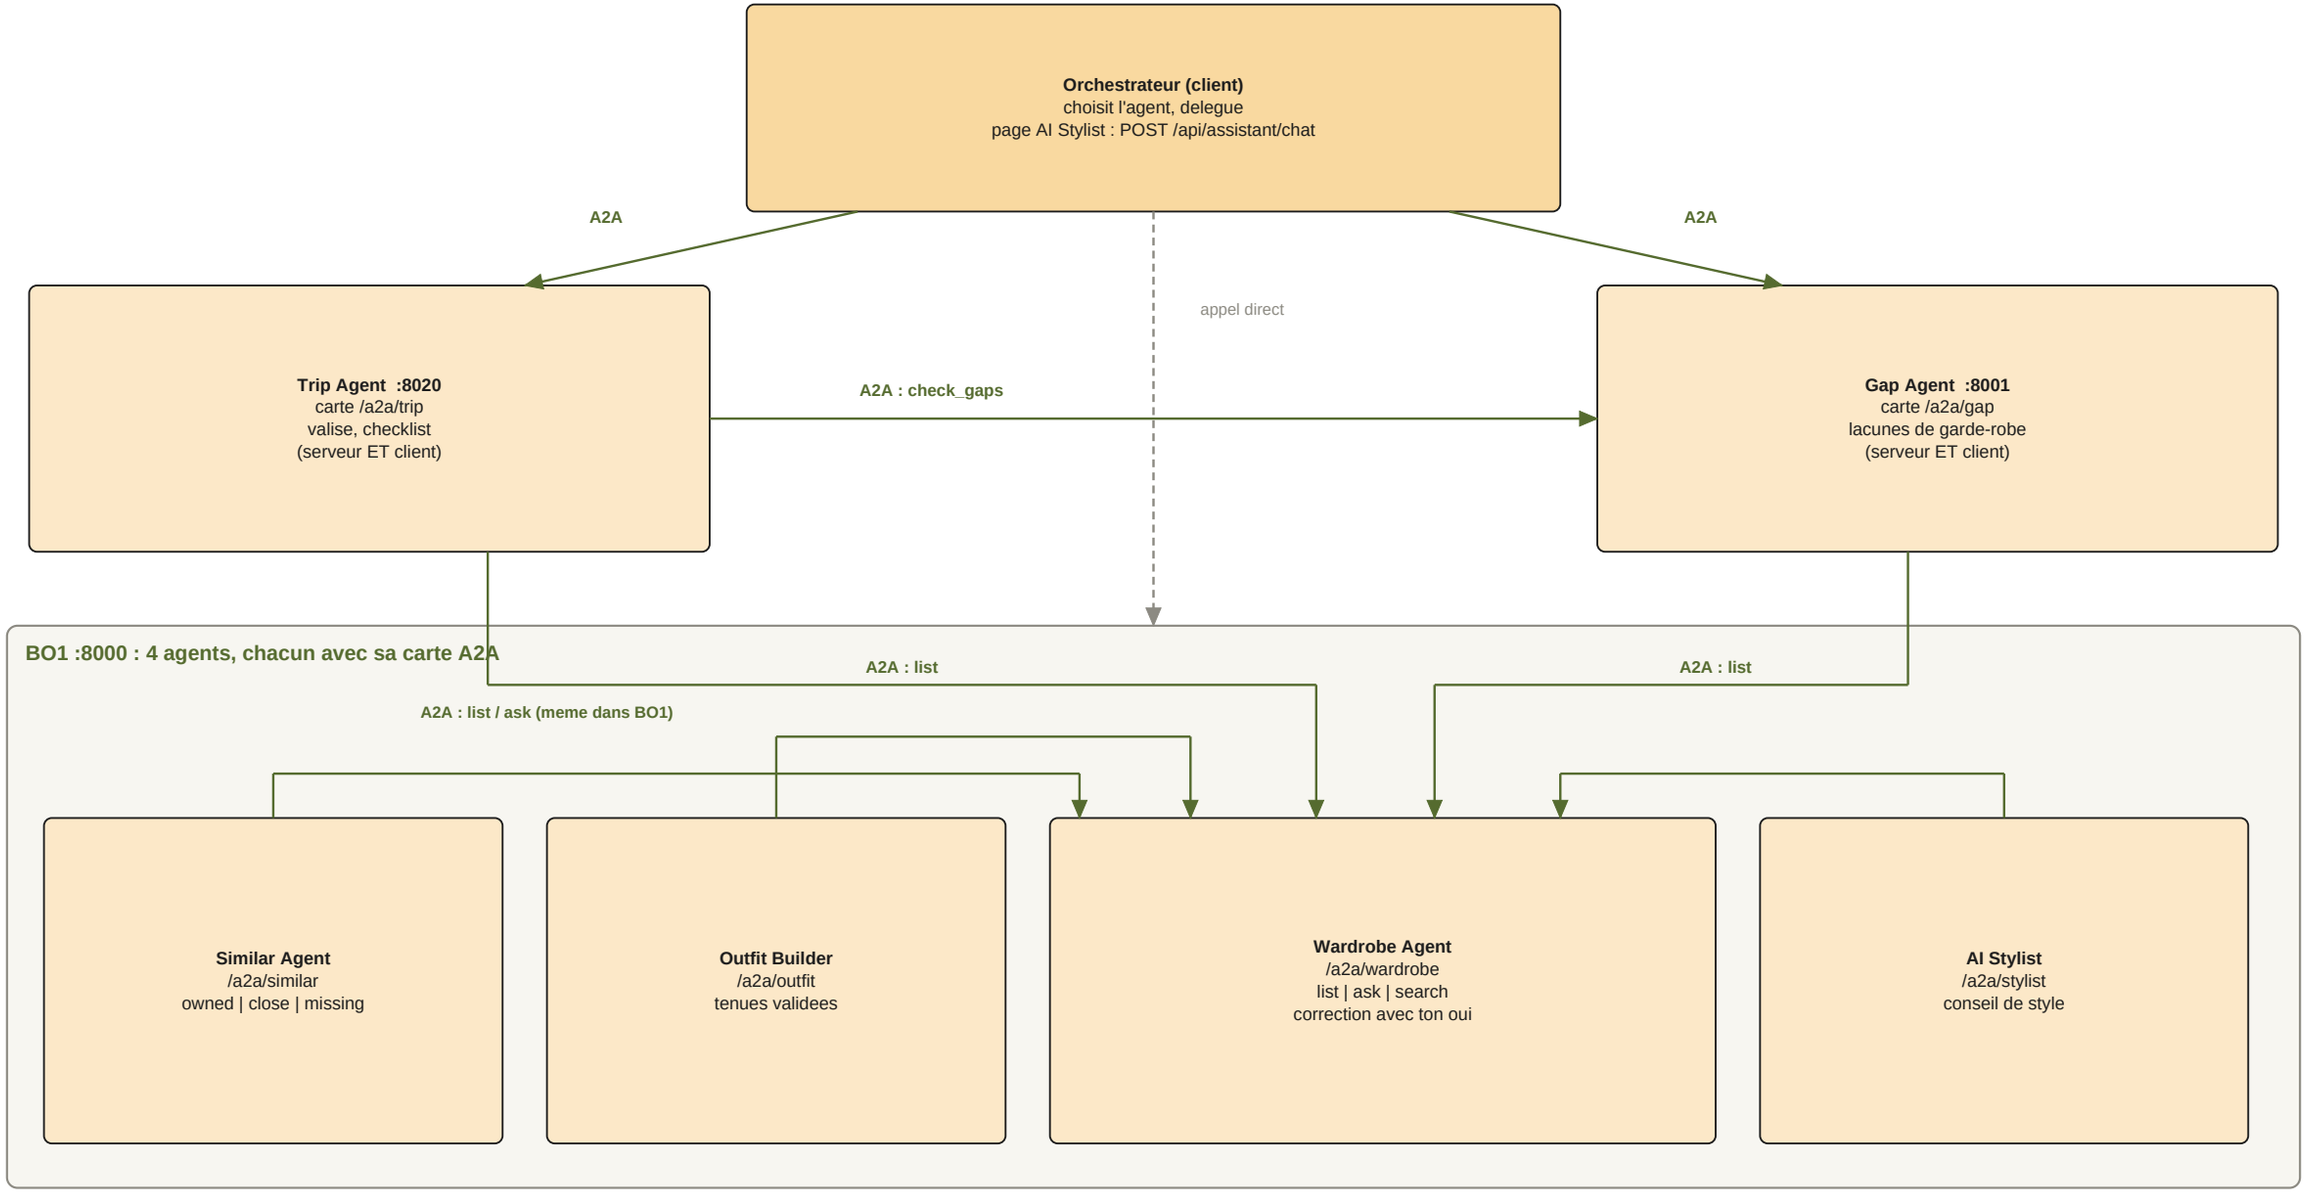

Chaque appel emporte le jeton Supabase de l'utilisateur : l'agent qui recoit le verifie et ne repond que pour lui. Pas de streaming ni de notifications push.