SELE

Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #2| Diseño de Aplicación

(Parte 2)

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Eduardo Israel Castillo García

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa


FECHA: 22 de julio del 2026

Contenido

Desarrollo.....3

Desarrollo.


Siguiendo con la actividad anterior, realizaremos la segunda parte de la aplicación, donde tendremos la lista de las canciones que agregamos a los recursos de la aplicación, así como la codificación y configuración de los diferentes apartados y los diferentes botones que usaremos por lo que creamos una nueva página o un Activity bien

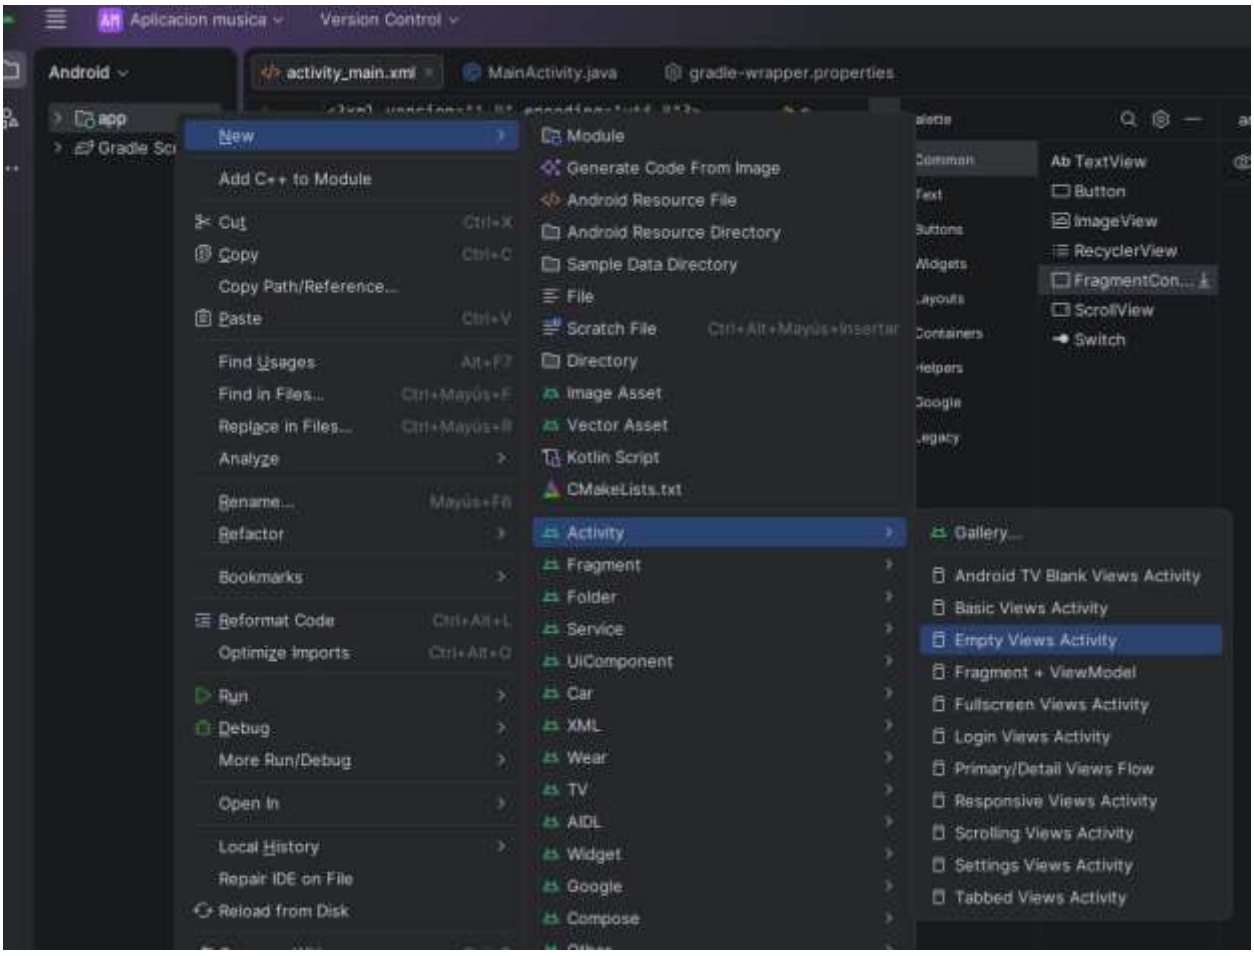


Para ello elegimos un nombren y damos clic en el botón de finalizar




Una vez realizado verificamos que en nuestros layouts este el nuevo archivo que realizamos

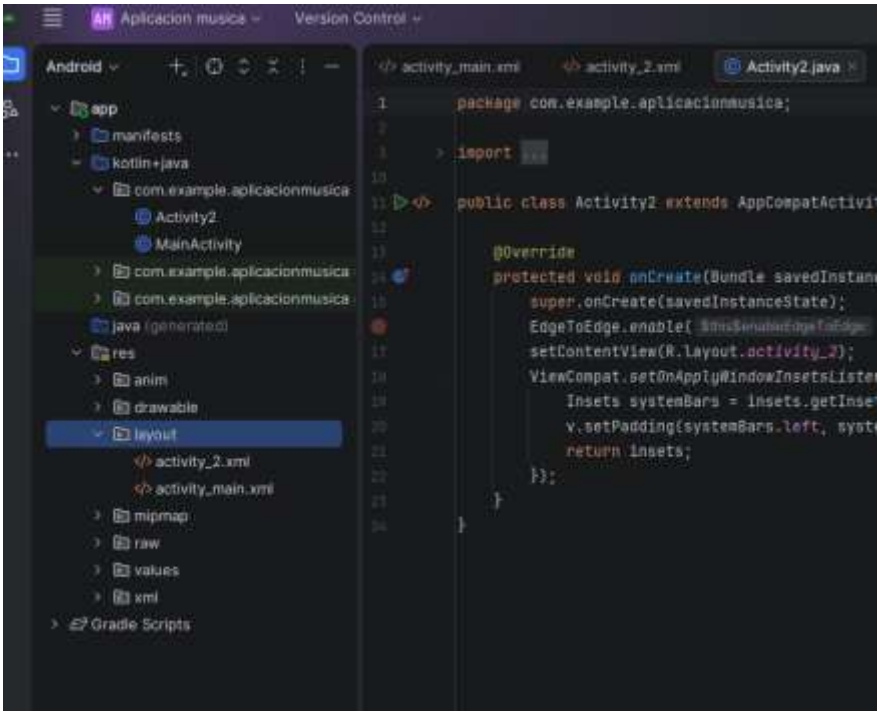

Una vez que lo verificamos seleccionamos el Activity bien que acabamos de crear y empezaremos a diseñar nuestra página, por lo que agregamos una imagen de nuestro logo en la paleta de herramientas, además podremos modificar la altura y diferentes atributos que encontraremos

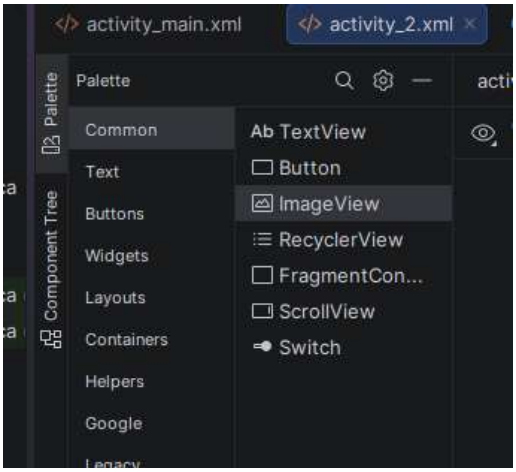

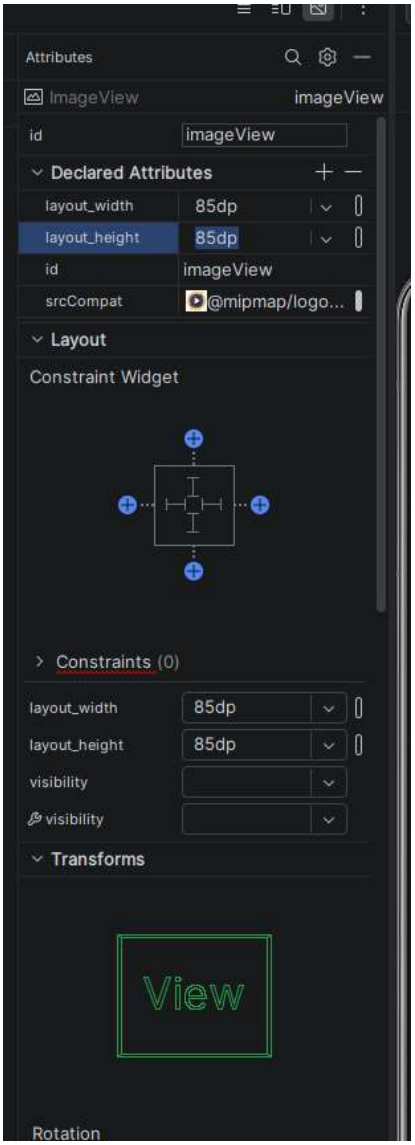

Una vez que tengamos la imagen, realizaremos una serie de comandos para poner muchos linear

layout, estos serán las filas en las que se encontraran los botones y cada canción por separado para tener las cosas ordenadas, agregamos un scrollview al principio que nos permitirá deslizar la pantalla para poder mostrar más contenido, agregamos los anchos y altos de cada uno de los layout



Agregamos una descripción para el layout que encontraremos en la parte superior de la aplicación junto con el logo, debajo de este tendremos la primera canción, en este caso habrá el botón de play, titulo o nombre de la canción, botón de compartir y bluethooth. Haremos lo mismo con cada una de las canciones cambiando el numero después de play, share y blue respectivo al número de canción, ya sea canción 2, 4,5, etc. completando el total de canciones que agregamos, así como cambiando los atributos, así como las diferentes descripciones de las canciones




Una vez hecho este paso, remos al Activity view main donde agregaremos un comando intent donde se llamará a la página 2 cuando se acabe el tiempo de 3 segundos que configuramos



```
            @Override
            public void run() {
Intent intent = new Intent( packageContext: MainActivity.this, Activity2.class);
startActivity(intent);
finish();
            }
            }, delayMillis: 3000);
        }
    }
```

regresamos al archivo java de nuestro Activity main 2 o la página donde realizaremos la configuración de la canción es, en este caso agregamos diferentes librerías que necesitaremos más adelante

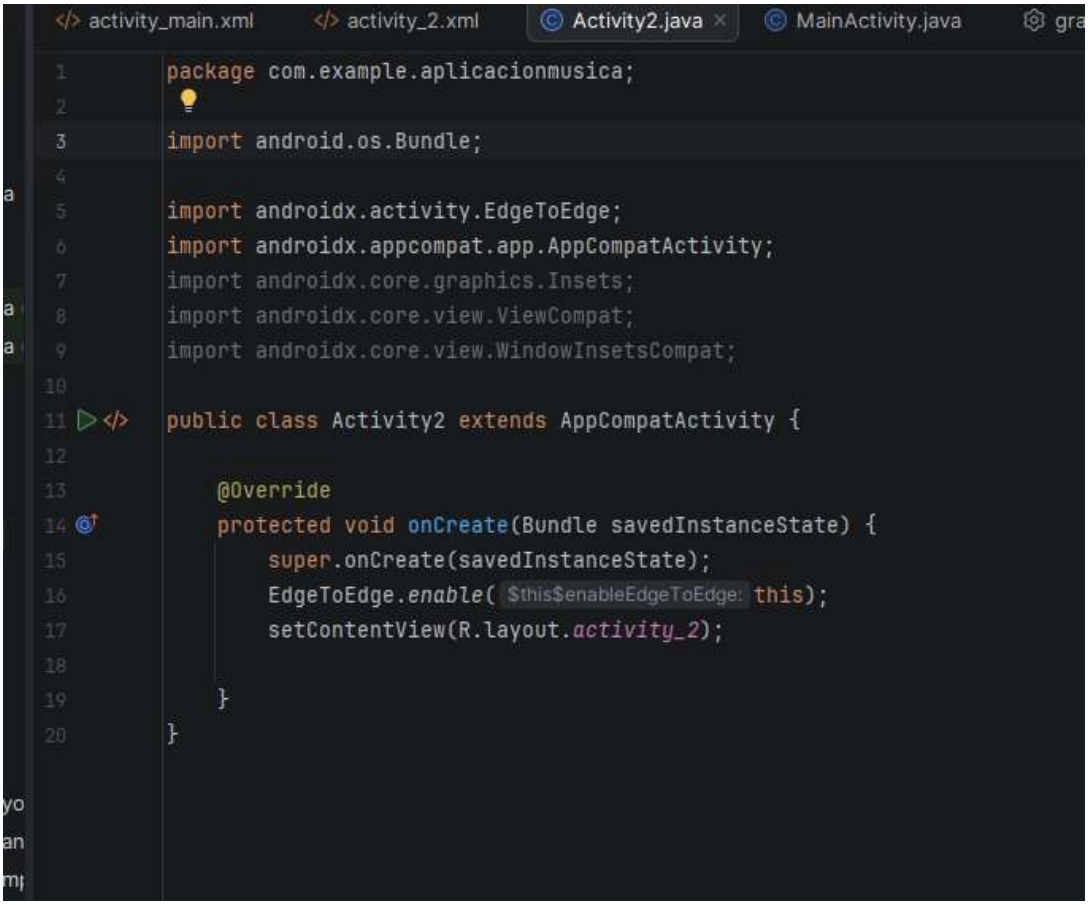

activity_main.xml | activity_2.xml | Activity2.java | MainActivity.java

```
package com.example.aplicacionmusica;

import android.os.Bundle;


import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class Activity2 extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable( $this$enableEdgeToEdge: this);
        setContentView(R.layout.activity_2);

    }
}
```

En este caso agregamos la configuración de los botones, agregamos todos los botones play, share y blue correspondiendo a cada una de las canciones, 10 de cada uno, además de 10 media players enumerados del 1 al 10 además de algunas librerías

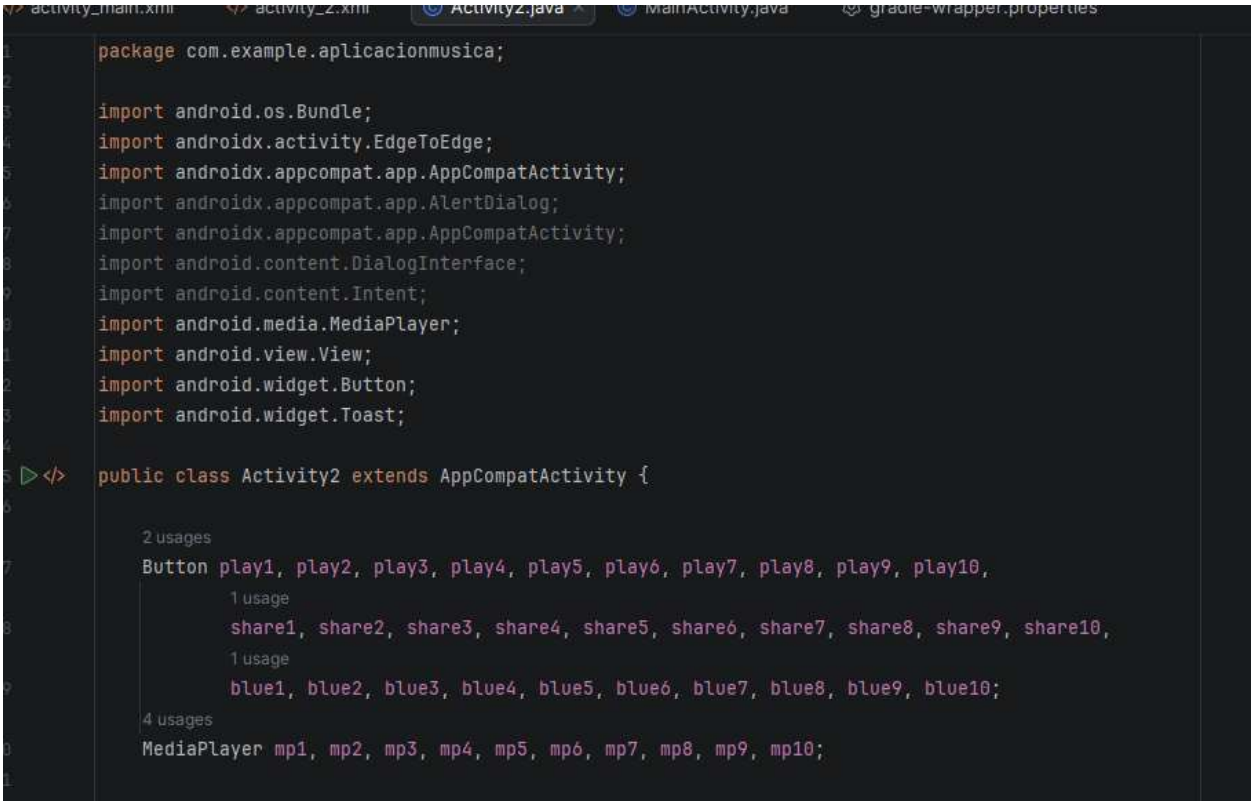

```
package com.example.aplicacionmusica;

import android.os.Bundle;
import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.media.MediaPlayer;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class Activity2 extends AppCompatActivity {

    2 usages
    Button play1, play2, play3, play4, play5, play6, play7, play8, play9, play10,
            1 usage
            share1, share2, share3, share4, share5, share6, share7, share8, share9, share10,
            1 usage
            blue1, blue2, blue3, blue4, blue5, blue6, blue7, blue8, blue9, blue10;
    4 usages
    MediaPlayer mp1, mp2, mp3, mp4, mp5, mp6, mp7, mp8, mp9, mp10;
```

Debajo de este código se encontrará el override, después de este se encuentra el código para las funciones de cada uno de los botones, en total 10 para play, 10 para share, 10 para blue y 10 para los mp donde al seleccionar el botón de play se ejecutará el mp que está ligado a una canción de nuestros recursos, en este caso se encuentran 10 canciones diferentes

```java
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    EdgeToEdge.enable( $this$enableEdgeToEdge: this);
    setContentView(R.layout.activity_2);

    play1 = (Button)findViewById(R.id.play1);
    play2 = (Button)findViewById(R.id.play2);
    play3 = (Button)findViewById(R.id.play3);
    play4 = (Button)findViewById(R.id.play4);
    play5 = (Button)findViewById(R.id.play5);
    play6 = (Button)findViewById(R.id.play6);
    play7 = (Button)findViewById(R.id.play7);
    play8 = (Button)findViewById(R.id.play8);
    play9 = (Button)findViewById(R.id.play9);
    play10 = (Button)findViewById(R.id.play10);

    share1 = (Button)findViewById(R.id.share1);
    share2 = (Button)findViewById(R.id.share2);
    share3 = (Button)findViewById(R.id.share3);
    share4 = (Button)findViewById(R.id.share4);
    share5 = (Button)findViewById(R.id.share5);
    share6 = (Button)findViewById(R.id.share6);
    share7 = (Button)findViewById(R.id.share7);
    share8 = (Button)findViewById(R.id.share8);
    share9 = (Button)findViewById(R.id.share9);
    share10 = (Button)findViewById(R.id.share10);

    blue1 = (Button)findViewById(R.id.blue1);
    blue2 = (Button)findViewById(R.id.blue2);
    blue3 = (Button)findViewById(R.id.blue3);
    blue4 = (Button)findViewById(R.id.blue4);
    blue5 = (Button)findViewById(R.id.blue5);
    blue6 = (Button)findViewById(R.id.blue6);
    blue7 = (Button)findViewById(R.id.blue7);
    blue8 = (Button)findViewById(R.id.blue8);
    blue9 = (Button)findViewById(R.id.blue9);
    blue10 = (Button)findViewById(R.id.blue10);

    mp1 = MediaPlayer.create( context: this, R.raw.dinero_feat_cerbeus);
    mp2 = MediaPlayer.create( context: this, R.raw.duvet);
    mp3 = MediaPlayer.create( context: this, R.raw.georgette_me_georgette_you);
    mp4 = MediaPlayer.create( context: this, R.raw.ghetto_spongebob_the_plankton_blues);
    mp5 = MediaPlayer.create( context: this, R.raw.intro_telefono_perreo_rkt);
    mp6 = MediaPlayer.create( context: this, R.raw.neo_aspect);
    mp7 = MediaPlayer.create( context: this, R.raw.ringing_bloom);
    mp8 = MediaPlayer.create( context: this, R.raw.proof_that_love_was_never_real);
    mp8 = MediaPlayer.create( context: this, R.raw.ringing_bloom);
    mp9 = MediaPlayer.create( context: this, R.raw.serendipity);
    mp10 = MediaPlayer.create( context: this, R.raw.wish_feat_trippie_redd);
```

```
        play1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                if (mp1.isPlaying()) {
                    mp1.pause();
                    Toast.makeText( context Activity2.this,  text "Cancion pausada", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }else{
                    mp1.start();
                    Toast.makeText( context Activity2.this,  text "Cancion reproducida", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            }
        });


    }
}
```

Realizamos la función de los botones de play donde cada botón realizará una acción para reproducir la canción o pausarla si ya está reproduciéndose además de mostrar un mensaje su la canción esta pasada o se estará reproduciendo, realizamos lo mismo para las 10 canciones

```
        });

        play9.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                if (mp9.isPlaying()) {
                    mp9.pause();
                    Toast.makeText( context Activity2.this,  text "Cancion pausada", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }else{
                    mp9.start();
                    Toast.makeText( context Activity2.this,  text "Cancion reproducida", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            }
        });

        play10.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                if (mp10.isPlaying()) {
                    mp10.pause();
                    Toast.makeText( context Activity2.this,  text "Cancion pausada", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }else{
                    mp10.start();
                    Toast.makeText( context Activity2.this,  text "Cancion reproducida", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            }
        });


    }
}
```

En mi caso funciona con errores al no tener bien configuradas las diferentes canciones ya que

estaban con un nombre diferente en los recursos que en el nombre que aparecen en la aplicación, por lo que, al corregir los nombres de las canciones, tendremos la siguiente imagen



Link de la aplicación en archivo zip

https://drive.google.com/file/d/1IDA-QAc8Rdb4bqyEpKalyI6P0yhi1lik/view?usp=sharing