


RX

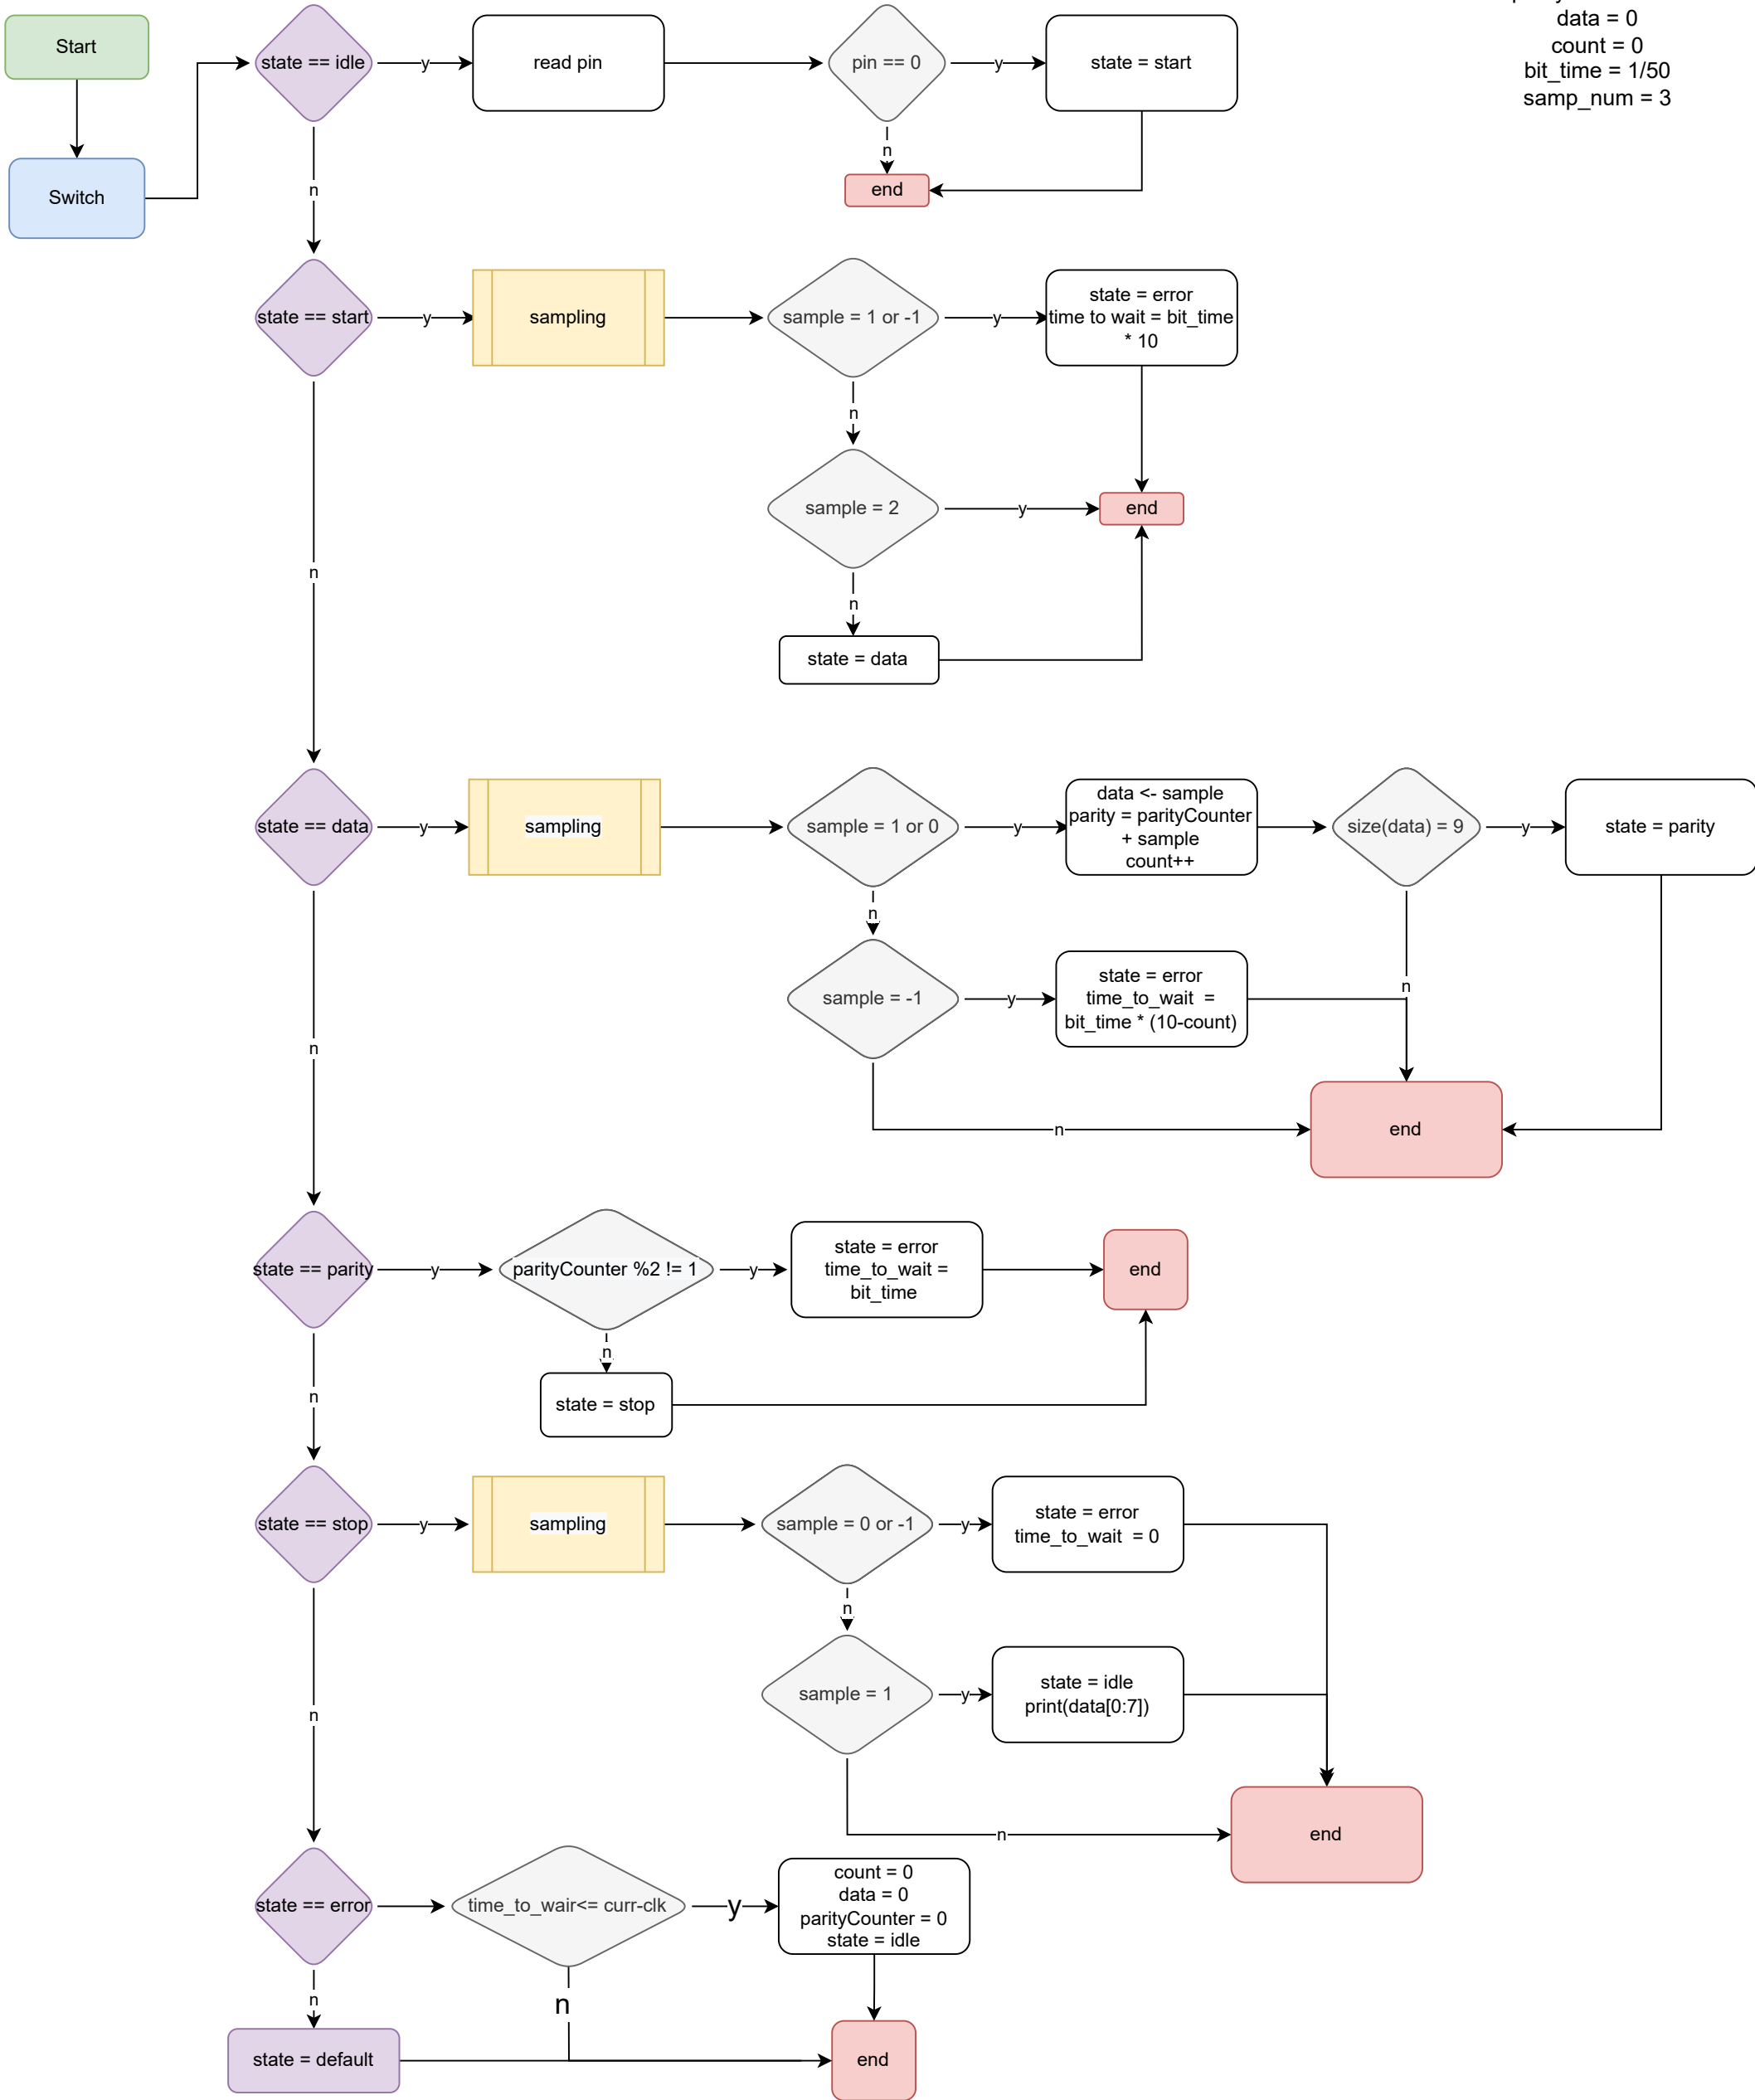

Initialize variables

```

state = idle
parityCounter = 0
data = 0
count = 0
bit_time = 1/50
samp_num = 3
  
```

## Global variables

bit\_time = 1/50  
samp\_num = 3

## Initialize variables

Timer = bit\_time/(samp\_num+2)

