

Question #645db7

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Chuyển đổi phát biểu sau sang logic vị từ: "All boys are cool."

- ☐ $\forall x: \text{boy}(x) \rightarrow \text{cool}(x)$
- ☐ $\forall x: \text{boy}(x) \leftrightarrow \text{cool}(x)$
- ☐ $\forall x: \text{boy}(x) \rightarrow (\text{cool}, x)$
- ☐ $\forall x: \text{boy}(x) \wedge \text{cool}(x)$

Submit

Question #5ae86b

1.0 point possible (ungraded, results hidden)


Trong logic định đề, mệnh đề $(P \wedge Q) \wedge \neg R \rightarrow Q$ là:

- ☐ đúng đắn (valid)
- ☐ không thỏa mãn được (unsatisfiable)
- ☐ không đúng đắn (not valid)

Question #799

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Xét cây tìm kiếm sau, với tập đích gồm 2 nút G_1 và G_2 . Giá trị trên mỗi cạnh là chi phí di chuyển giữa cạnh đó:

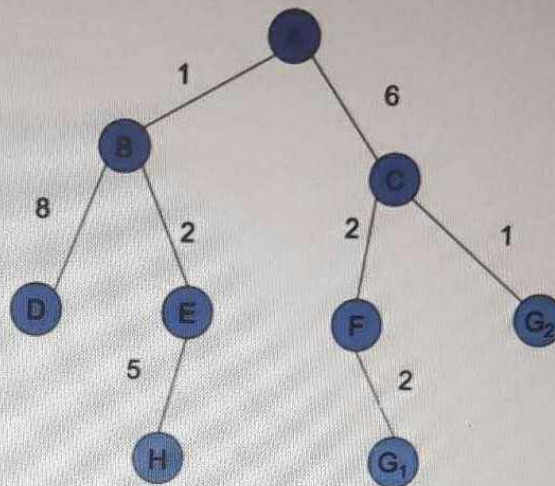

Hãy cho biết thứ tự duyệt các nút đến khi gặp nút đích (G_1 hoặc G_2) khi sử dụng tìm kiếm độ sâu giới hạn ngưỡng sâu $l=2$ (nút gốc có độ sâu $=0$):

- ☐ A. B. D. E. H. C. F. G_1 . G_2

Question #602132

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Tìm kiếm nào tương tự như tìm kiếm minimax (trong duyệt cây tìm kiếm)?

- ☐ Tìm kiếm theo chiều rộng
- ☐ Tất cả các câu trả lời trên (dưới) đây
- ☐ Tìm kiếm theo chiều sâu
- ☐ Tìm kiếm leo đồi

Submit

Question #0fa189

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Trong bài toán thỏa mãn ràng buộc, biến ràng buộc nhiều nhất là gì?

- ☐ Biến còn lại ít giá trị hợp lệ nhất có thể gán.
- ☐ Biến còn lại nhiều giá trị hợp lệ nhất có thể gán.
- ☐ Biến ràng buộc ít biến khác nhất (chưa được gán giá trị).
- ☐ Biến bị ràng buộc bởi số lượng các biến khác nhiều nhất (chưa được gán giá trị).

timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit"

[End My Exam](#)

0:57:08

Question #900afb

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Hành động của tác tử đơn giản (simple reflex agent) hoàn toàn dựa vào:

- ☐ Nhận thức hiện tại (Current perception)
- ☐ Lịch sử nhận thức (Perception history)
- ☐ Lý thuyết học
- ☐ Các hàm tiện ích

[Submit](#)**Question #bff288**

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Câu nào sau đây là dạng logic vị từ của câu "All students study at least one branch"

- ☐ $\forall x \forall y: Student(x) \wedge Branch(y) \rightarrow StudyBranch(x,y)$
- ☐ $\forall x \exists y: Student(x) \wedge Branch(y) \rightarrow StudyBranch(x,y)$
- ☐ $\forall x: Student(x) \rightarrow (\exists y: Branch(y) \wedge StudyBranch(x,y))$
- ☐ $\forall x: Student(x) \rightarrow (\forall y: Branch(y) \wedge StudyBranch(x,y))$



ENG

12:48 PM
6/24/2024

on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit"
how Less

End My Exam

Question #bde938

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Một thủ tục suy diễn từ cơ sở tri thức KB được gọi là hoàn chỉnh nếu nó có thể

- ☐ suy diễn ra một số mệnh đề được bao hàm từ KB
- ☐ suy diễn ra bất kỳ mệnh đề được bao hàm từ KB
- ☐ suy diễn ra bất kỳ mệnh đề nào từ KB

Submit

Question #2d90b3

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Trong giải thuật Alpha-Beta Pruning, các giá trị Alpha và Beta được cập nhật lúc nào (ở đâu)?

- ☐ Dọc theo đường đi tìm kiếm (trong cây tìm kiếm)
- ☐ Tại nút đầu
- ☐ Tại bước tìm kiếm cuối cùng (kết thúc của quá trình tìm kiếm)
- ☐ Tại nút có giá trị ước lượng lớn hơn Beta và nhỏ hơn Alpha



Question #645db7

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Chuyển đổi phát biểu sau sang logic vị từ: "All boys are cool."

- ☐ $\forall x: \text{boy}(x) \rightarrow \text{cool}(x)$
- ☐ $\forall x: \text{boy}(x) \leftrightarrow \text{cool}(x)$
- ☐ $\forall x: \text{boy}(x) \rightarrow (\text{cool}, x)$
- ☐ $\forall x: \text{boy}(x) \wedge \text{cool}(x)$

Submit

Question #5ae86b

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Trong logic định đề, mệnh đề $(P \wedge Q) \wedge \neg R \rightarrow Q$ là:

- ☐ đúng đắn (valid)
- ☐ không thỏa mãn được (unsatisfiable)
- ☐ không đúng đắn (not valid)

Question #f96f7f

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Tìm kiếm theo chiều rộng là (có thể chọn nhiều đáp án):

- ☐ Hoàn chỉnh
- ☐ Tối ưu (nếu chi phí mỗi bước bằng nhau)
- ☐ Độ phức tạp về thời gian lớn hơn tìm kiếm theo chiều sâu
- ☐ Độ phức tạp về bộ nhớ nhỏ hơn tìm kiếm theo chiều sâu

Submit

Question #787683

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Suy diễn tiến là quá trình (_____), suy diễn lùi là quá trình (_____)

- ☐ Hướng đích, hướng đích
- ☐ Hướng dữ liệu, hướng dữ liệu
- ☐ Hướng dữ liệu, hướng đích
- ☐ Hướng đích, hướng dữ liệu

Submit



Submit

Question #fba9b2

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Tìm kiếm với chi phí tối thiểu mở rộng các node với:

- ☐ Chi phí đường đi ngắn nhất (từ node gốc)
- ☐ Chi phí ước lượng tới nút đích ngắn nhất
- ☐ Chi phí đường đi trung bình
- ☐ Chi phí đường đi lớn nhất

Submit

< Previous

Next >

Contact Us

66



Question #4

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Trong các biểu thức sau đây, hãy cho biết các biểu thức nào luôn đúng?

☐ $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$

☐ $(A \vee B) \rightarrow (B \vee A)$

☐ $(A \vee \neg A) \wedge B$

☐ $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (B \rightarrow A)$

Submit

Question #5

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Câu nào sau đây là dạng logic vị từ của câu "Every information technology student needs to know English"

☐ $\forall x: Student(x, IT) \rightarrow Need2know(x, English)$

☐ $\forall x: Student(x, IT) \wedge Need2know(x, English)$

☐ $\forall x: Student(x) \wedge Learn(x, IT) \wedge Need2know(x, English)$

☐ $\forall x: Student(x) \wedge Learn(x, IT) \rightarrow Need2know(x, English)$



BLACKSHARK 4
AI TRIPLE CAMERA

...on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit"

Show Less

End My Exam

Question #69c52a

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Môi trường như thế nào được gọi là bán động?

- ☐ Môi trường không thay đổi khi thời gian trôi đi
- ☐ Môi trường bị thay đổi
- ☐ Môi trường không thay đổi khi thời gian trôi đi, nhưng hiệu năng của tác tử thay đổi
- ☐ Hiệu năng của tác tử thay đổi

Submit

Question #c030a7

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Tìm kiếm tốt nhất trước (Best-First) được triển khai bằng cách sử dụng cấu trúc dữ liệu sau:

- ☐ Ngăn xếp
- ☐ Hàng đợi vòng (phần tử cuối cùng được kết nối với phần tử đầu tiên)
- ☐ Hàng đợi ưu tiên (hàng đợi sắp xếp các phần tử dựa trên giá trị của chúng)
- ☐ Hàng đợi

Submit



BLACKSHARK 4
TRI-TRIPLE CAMERA

nor on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit"

Show Less

End My Exam

Question #69c52a

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Môi trường như thế nào được gọi là bán động?

- ☐ Môi trường không thay đổi khi thời gian trôi đi
- ☐ Môi trường bị thay đổi
- ☐ Môi trường không thay đổi khi thời gian trôi đi, nhưng hiệu năng của tác tử thay đổi
- ☐ Hiệu năng của tác tử thay đổi

Submit

Question #c030a7

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Tìm kiếm tốt nhất trước (Best-First) được triển khai bằng cách sử dụng cấu trúc dữ liệu sau:

- ☐ Ngăn xếp
- ☐ Hàng đợi vòng (phần tử cuối cùng được kết nối với phần tử đầu tiên)
- ☐ Hàng đợi ưu tiên (hàng đợi sắp xếp các phần tử dựa trên giá trị của chúng)
- ☐ Hàng đợi

Submit



BLACKSHARK 4
AI TRIPLE CAMERA

Question #11a0c00

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Phát biểu nào sau đây là không chính xác về Naive Bayes?

- ☐ Các thuộc tính có vai trò ngang nhau
- ☐ Các thuộc tính phụ thuộc khi biết thông tin lớp của dữ liệu
- ☐ Thuộc tính có miền giá trị rời rạc

Submit

Question #4e466d

1.0 point possible (ungraded, results hidden)


Vai trò của hàm tác tử là gì?

- ☐ Ảnh xạ từ chuỗi trạng thái môi trường (environment sequence) tới hành động
- ☐ Hoạt động mà không cần đến sự can thiệp trực tiếp của con người
- ☐ Ảnh xạ từ lịch sử nhận thức (precept sequence) tới hành động
- ☐ Ảnh xạ từ chuỗi đích (goal sequence) tới hành động



1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Sáu bang nước Úc được biểu diễn trên đồ thị, với hai bang có chung biên giới là hai đỉnh được nối với nhau như hình vẽ. Bài toán đặt ra là tô màu bản đồ các bang, mỗi bang được tô một trong ba màu (đỏ, xanh lá cây, xanh da trời), với ràng buộc hai bang có chung đường biên giới thì được tô bằng hai màu khác nhau.



Xác định số các lời giải (cách tô màu) thỏa mãn ràng buộc của bài toán:

- ☐ 30
- ☐ 6
- ☐ 15
- ☐ 4

Submit



BLACKSHARK 4
AI TRIPLE CAMERA

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Khoảng cách nào được sử dụng cho dữ liệu kiểu mục (categorical) trong k-NN?

- ☐ Euclidean Distance
- ☐ Manhattan Distance
- ☐ Hamming Distance

Submit

Question #7253cb

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Biến đổi mệnh đề $B \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q)$ thành dạng chuẩn CNF (Conjunctive Normal Form). Đây là đáp án đúng?

- ☐ $B \vee \neg P \vee Q; P \vee B; \neg Q \vee B \vee \neg P$
- ☐ $B \vee \neg P \vee Q; P \vee B; \neg Q \vee B$
- ☐ $\neg B \vee \neg P \vee Q; P \vee B; \neg Q \vee B$

Submit



er on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit".

End My Exam

0:55:00

Question #079597

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Trong các hệ thống lập luận dựa trên luật, quy tắc giải quyết xung đột là gì?

- ☐ Khi không có các luật nào có thể áp dụng ở bước suy luận, các ràng buộc đối với các biến xung đột cần được loại bỏ.
- ☐ Một cải tiến hiệu quả hơn đối với phương pháp chứng minh dựa trên phương pháp hợp giải
- ☐ Để sửa đổi hoặc loại bỏ các luật có thể dẫn đến kết luận mâu thuẫn từ cơ sở tri thức
- ☐ Khi có một luật có thể được áp dụng ở bước suy diễn, cần phải chọn một trong những luật đó để áp dụng.

Submit

Question #303ea6

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Một mạng ngữ nghĩa cho thấy ...

- ☐ các mối quan hệ cú pháp giữa các khái niệm
- ☐ định nghĩa một khái niệm
- ☐ mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các khái niệm
- ☐ ví dụ minh họa về một khái niệm



ENG

02:47 PM
1/20/2024

Submit

Question #cc03a

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Xét vị từ $\exists x : Car(x) \wedge Flat(RightTyre(x))$. Phát biểu nào sau đây đúng?

- ☐ x là hằng số
- ☐ x là biến
- ☐ $RightTyre(x)$ là phần tử (term)
- ☐ $RightTyre(x)$ là vị từ (predicate)
- ☐ $RightTyre$ là ký hiệu hàm bậc 1
- ☐ $RightTyre$ là ký hiệu quan hệ bậc 1

Submit

Question #b773

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Hàm đánh giá trong giải thuật tìm kiếm A^* là gì?

- ☐ Chi phí đường đi từ nút bắt đầu đến nút hiện tại + Chi phí ước lượng đến mục tiêu
- ☐ Chi phí đường đi trung bình từ nút bắt đầu đến nút hiện tại và chi phí ước lượng đến mục tiêu



Question #fdeed1d

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Tri tuệ nhân tạo bao gồm các lĩnh vực con nào sau đây?

- ☐ Khoa học dữ liệu
- ☐ Học máy
- ☐ Cách mạng công nghiệp 4.0
- ☐ Học sâu
- ☐ Lý thuyết trò chơi

Submit

Question #54cdaf

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Một công ty viễn thông muốn nhóm các khách hàng vào trong các nhóm phân biệt để đưa ra các dịch vụ ph
cho mỗi nhóm. Bài toán được xếp vào loại gì?

- ☐ Học có giám sát (Supervised learning)
- ☐ Học không giám sát (Unsupervised learning)
- ☐ Biểu diễn tri thức (Knowledge representation)
- ☐ Chuyển đổi dữ liệu (Data transformation)



BLACKSHARK 4
AI TRIPLE CAMERA

the timer on the right shows the time remaining in the exam. To receive credit for problems, you must select "Submit". Show Less

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

End My Exam

Phương pháp tìm kiếm quay lui trong tìm kiếm thỏa mãn ràng buộc được trình bày dưới đây.

```
function BACKTRACKING-SEARCH(csp) returns a solution, or failure
  return RECURSIVE-BACKTRACKING({}, csp)
function RECURSIVE-BACKTRACKING(assignment, csp) returns a solution, or
failure
  if assignment is complete then return assignment
  var ← SELECT-UNASSIGNED-VARIABLE(Variables[csp], assignment, csp)
  for each value in ORDER-DOMAIN-VALUES(var, assignment, csp) do
    if value is consistent with assignment according to Constraints[csp] then
      add { var = value } to assignment
      result ← RECURSIVE-BACKTRACKING(assignment, csp)
      if result ≠ failure then return result
      remove { var = value } from assignment
  return failure
```

Phương pháp này được áp dụng để giải bài toán ô chữ. Hãy cho biết điều nào sau đây đúng:

- ☐ Hàm Select-Unassigned-Variable() quy định thứ tự xem xét các chữ cái (đối với các ô chữ)
- ☐ Backtracking-Search() là tìm kiếm theo chiều rộng
- ☐ Hàm Select-Unassigned-Variable() quy định thứ tự xem xét các ô chữ
- ☐ Hàm Order-Domain-Values() quy định thứ tự xem xét các ô chữ

ENG 12:47
6/24/20



BLACKSHARK 4
AI TRIPLE CAMERA

Question #531670

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Phương án nào sau đây là một thành phần căn bản của trí tuệ nhân tạo?

- ☐ Học
- ☐ Giải đồ
- ☐ Thiết kế
- ☐ Huấn luyện

Submit

Question #531473

1.0 point possible (ungraded, results hidden)

Cho tập các biểu thức logic mệnh đề sau:

$$\{A, (A \wedge B) \rightarrow C, A \vee B \rightarrow (\neg C \vee D)\}$$

Câu nào sau đây không thể suy ra bằng cách áp dụng luật loại bỏ dấu suy ra (implication elimination rule) và luật suy diễn hợp giải (resolution rule):

- ☐ $\neg A \vee \neg B \vee D$
- ☐ $\neg B \vee C \vee D$
- ☐ $A \vee \neg B \vee D$
- ☐ $\neg B \vee D$

