

Entorno de desarrollo

Haizea Muñoz

Navegador

Vamos a empezar esta primera práctica haciendo una tarea sencilla, instalar los navegadores que vamos a usar, concretamente vas a empezar instalando los navegadores **Firefox Developer Edition** y **Brave**.

Una vez instalados estos navegadores accede a la herramienta de desarrollo de cada uno de ellos (pulsas la tecla F12) y ejecuta en la consola las siguientes líneas de código una a una:


```
console.log("Soy <tu usuario> y prefiero la tortilla de patatas <con o sin> cebolla")
```

```
alert("Soy <tu usuario> y mi genero musical preferido es <género musical preferido>")
```

Recuerda cambiar todo lo que aparece dentro de los caracteres “<” y “>” por tus datos.

Como entrega haz una o varias capturas para demostrar que has realizado esta tarea.

¡Recuerda que las capturas de pantalla deben abarcar todo el escritorio para que se vea la fecha y hora de realización!

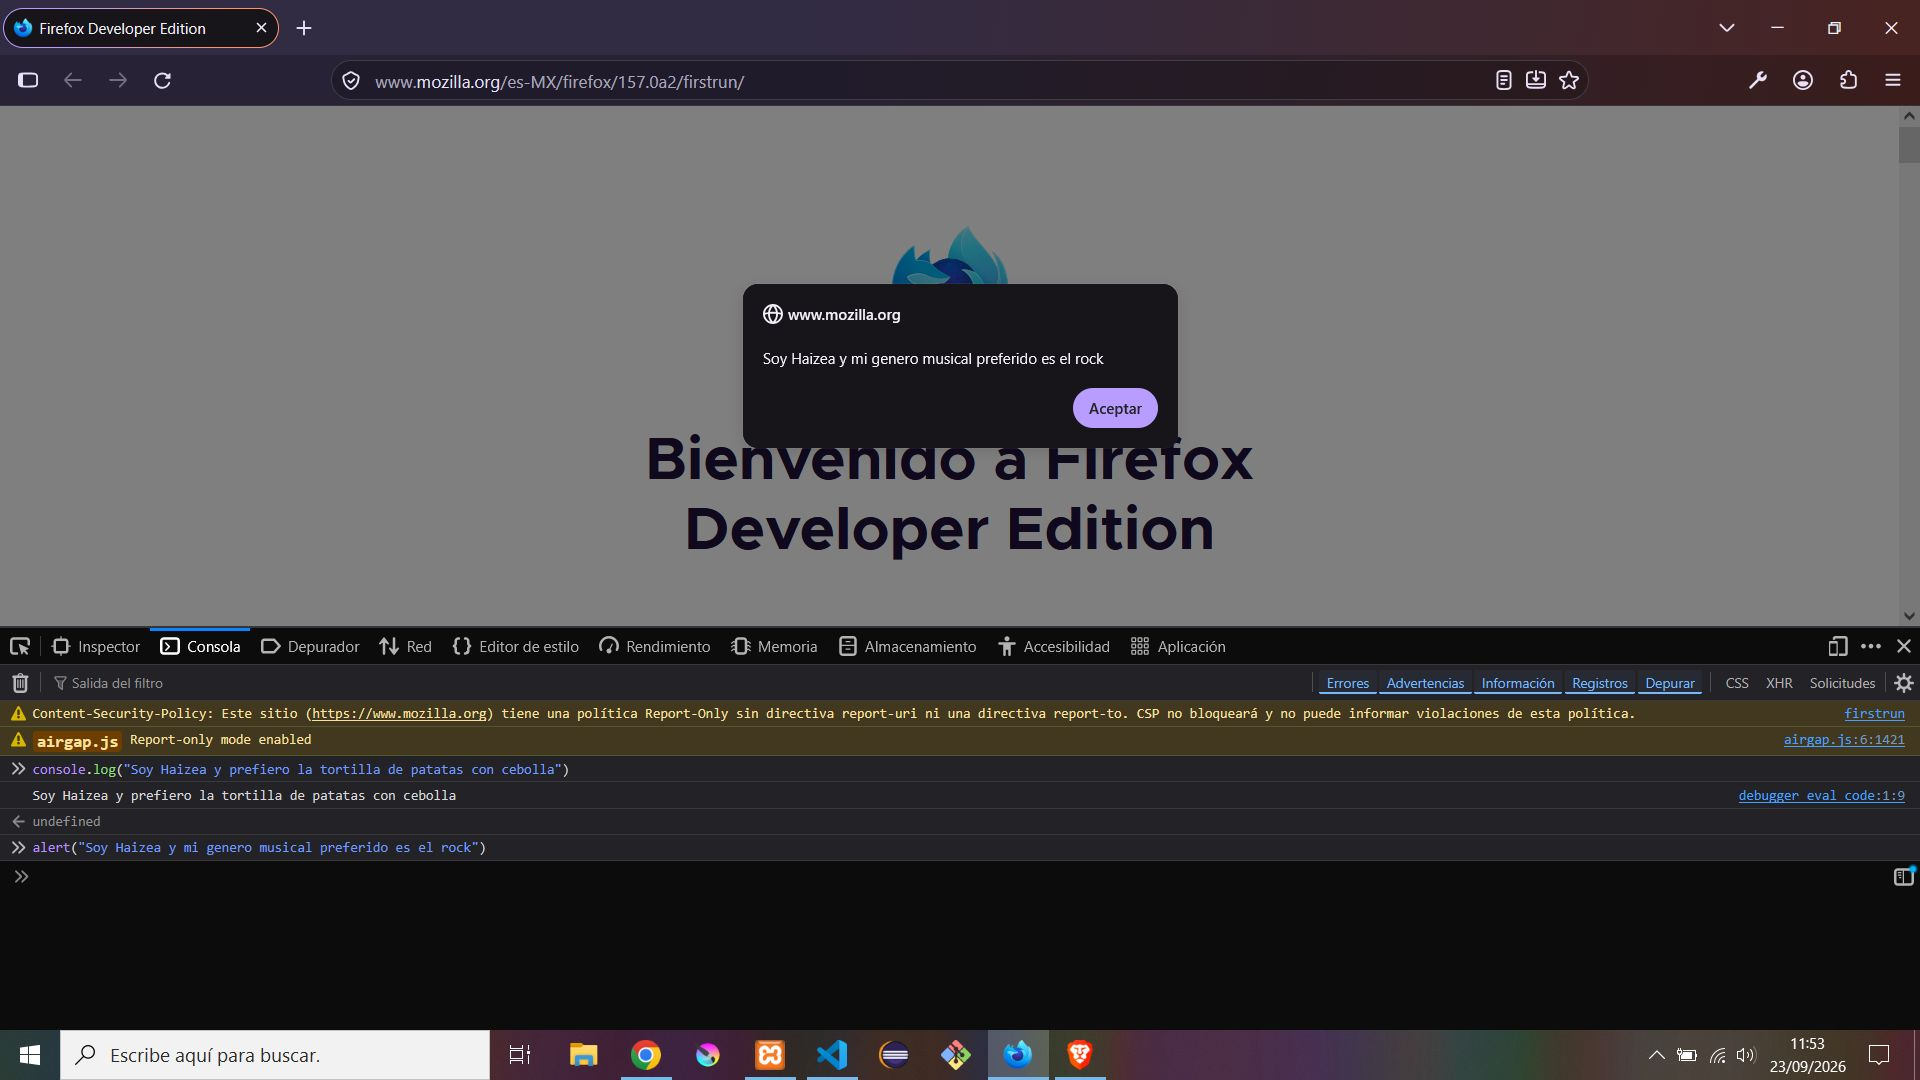

www.mozilla.org

Soy Haizea y mi genero musical preferido es el rock

Aceptar

Bienvenido a Firefox Developer Edition

Inspector Consola Depurador Red Editor de estilo Rendimiento Memoria Almacenamiento Accesibilidad Aplicación

Salida del filtro

Content-Security-Policy: Este sitio (<https://www.mozilla.org>) tiene una política Report-Only sin directiva report-uri ni una directiva report-to. CSP no bloqueará y no puede informar violaciones de esta política.

[firstrun](#)

airgap.js Report-only mode enabled

[airgap.js:6:1421](#)

>> console.log("Soy Haizea y prefiero la tortilla de patatas con cebolla")


Soy Haizea y prefiero la tortilla de patatas con cebolla

[debugger eval code:1:9](#)

< undefined

>> alert("Soy Haizea y mi genero musical preferido es el rock")

>>

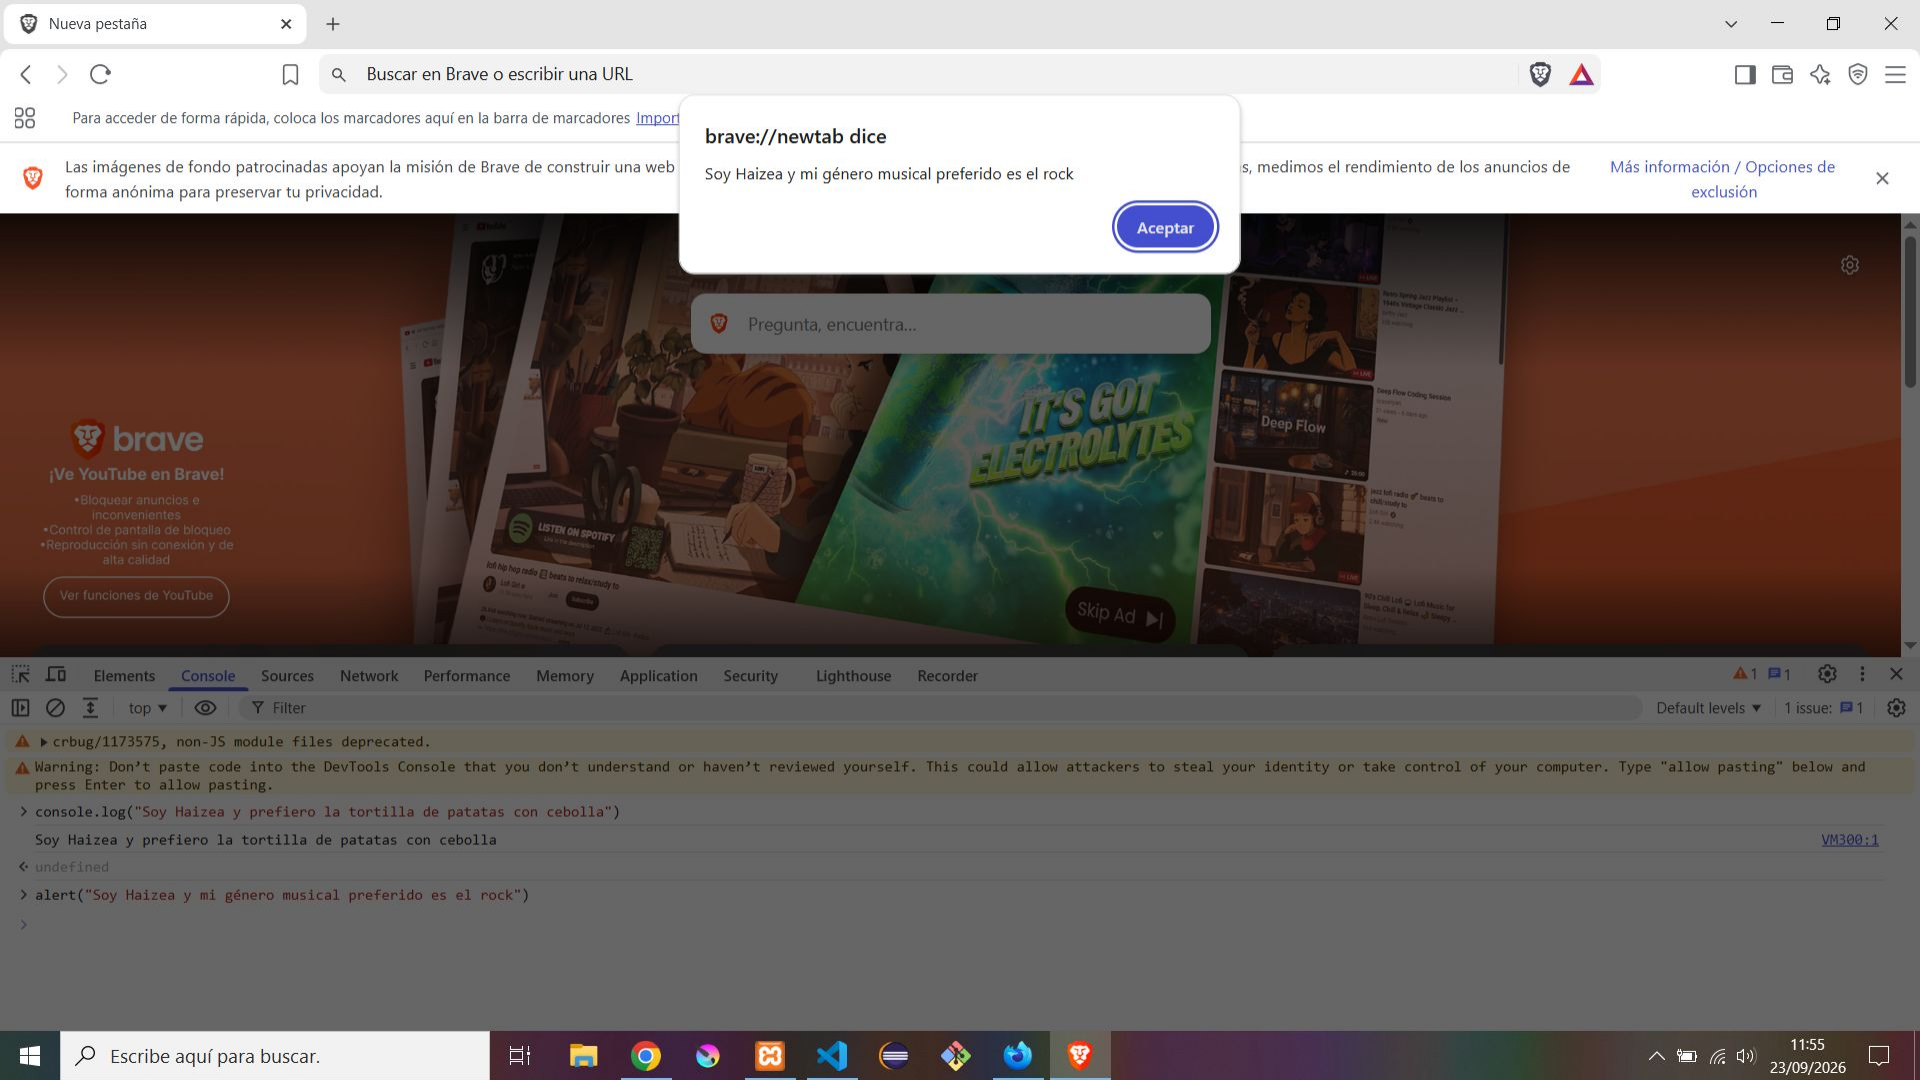


Entorno de desarrollo

Una vez instalados los navegadores es el momento de instalar un entorno de desarrollo, ¿la buena noticia de todo esto? Que vamos a utilizar Visual Studio Code y ya lo tenéis instalado, o eso quiero creer. Dentro de VS Code instala la extensión **Live Preview** o Live Server.


Dentro de VS Code crea un documento llamado <tu usuario>.html (recuerda lo de los caracteres “<” y “>”) usando el atajo de teclado Ctrl + N. Dentro del documento este crea una página web sencilla en el que vas a poner un título y una lista de las películas que has visto este verano (espero que hayas visto mínimo una).


Para acabar haz click en “Show preview” para ver el resultado y haz un par de capturas para demostrar que has realizado la tarea.

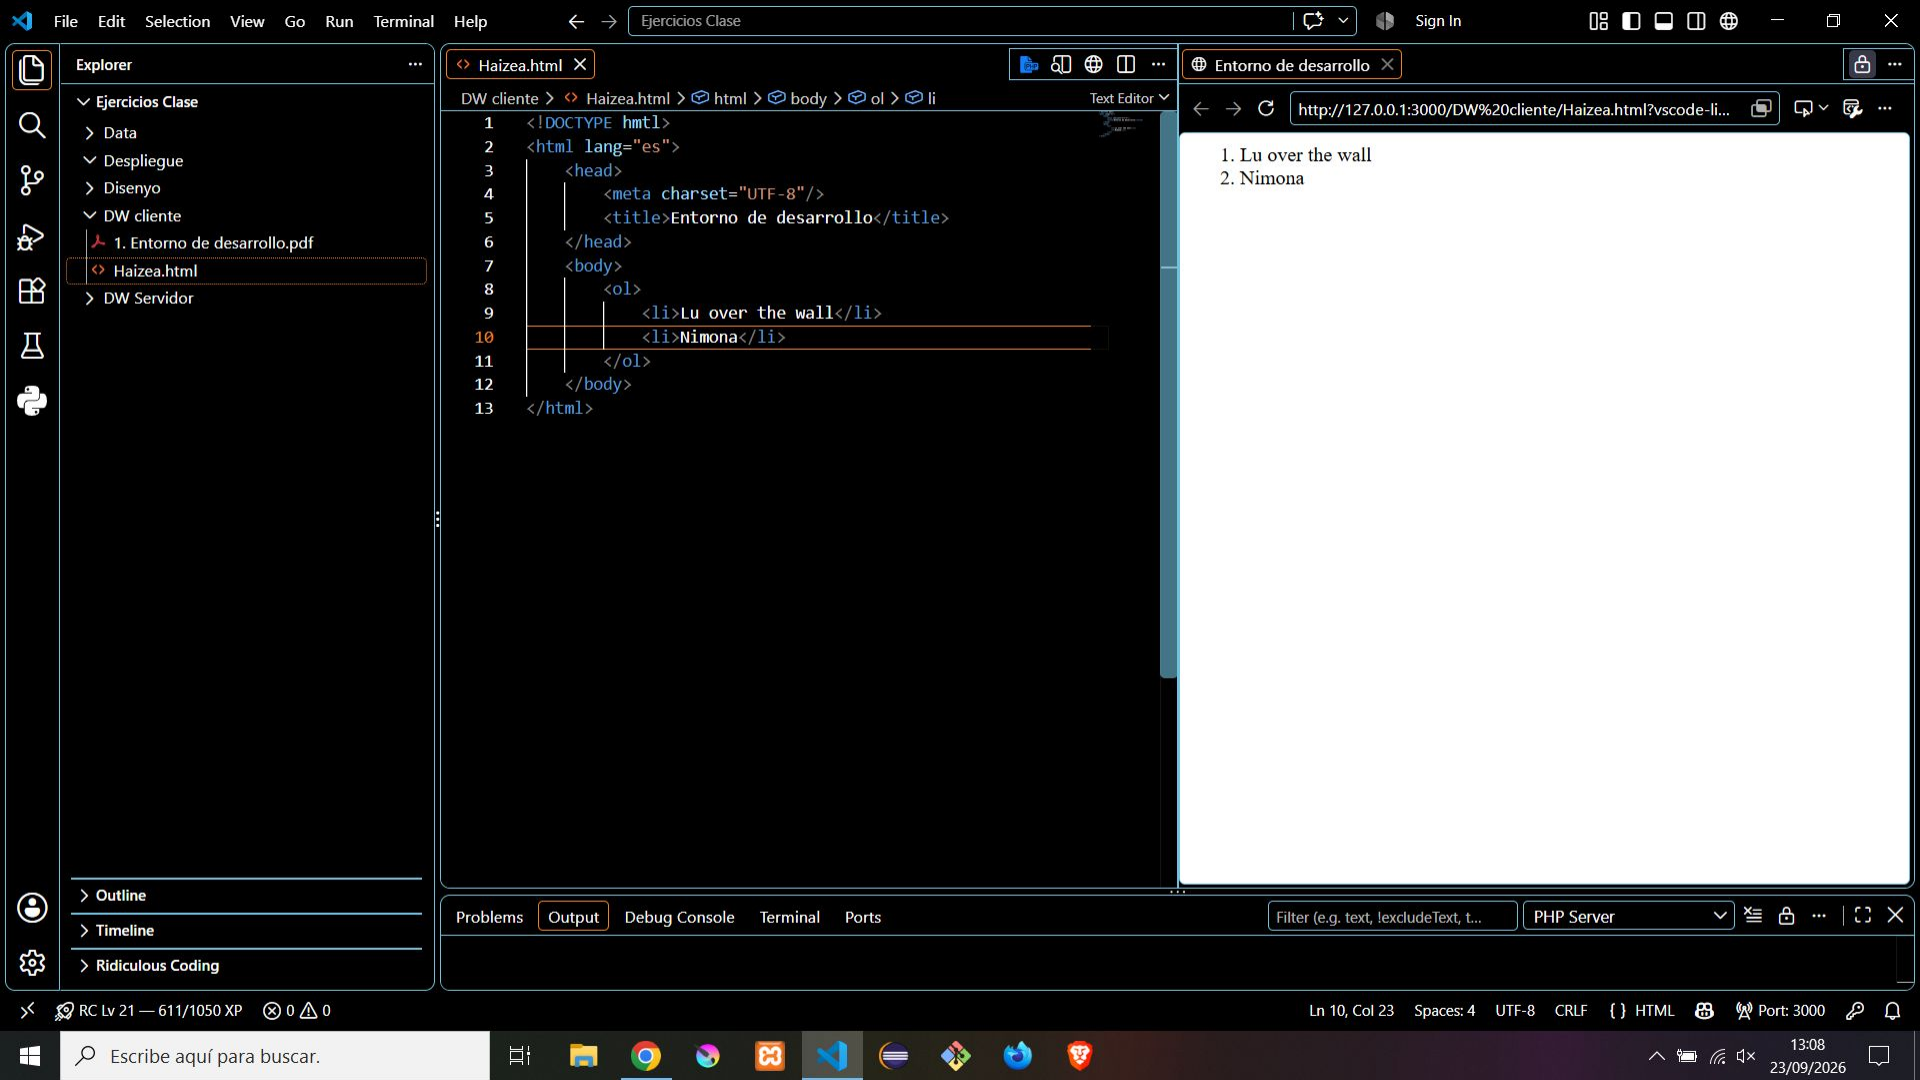

Integración de código JavaScript

Al documento html que habéis generado añádele las dos líneas de código de la primera de las actividades utilizando la etiqueta `<script>`. Haz captura de cómo has implementado el código.

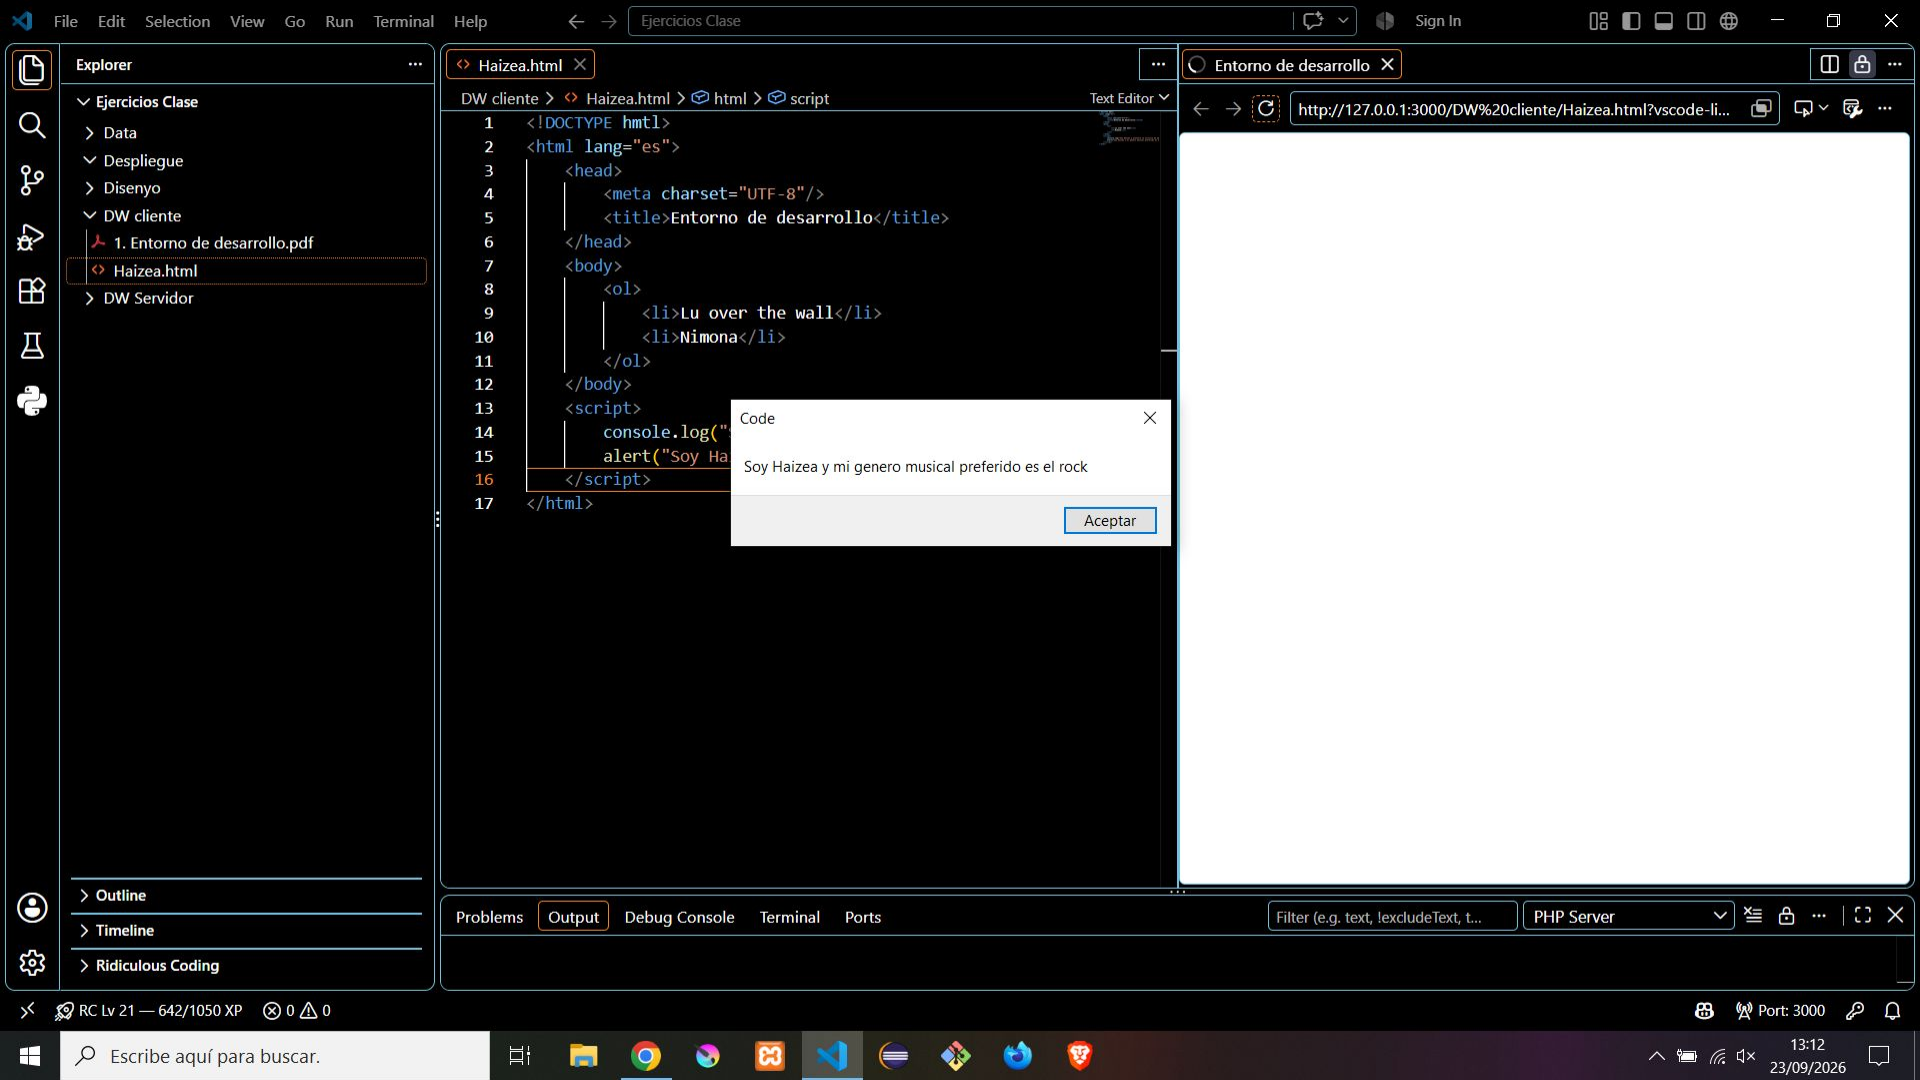

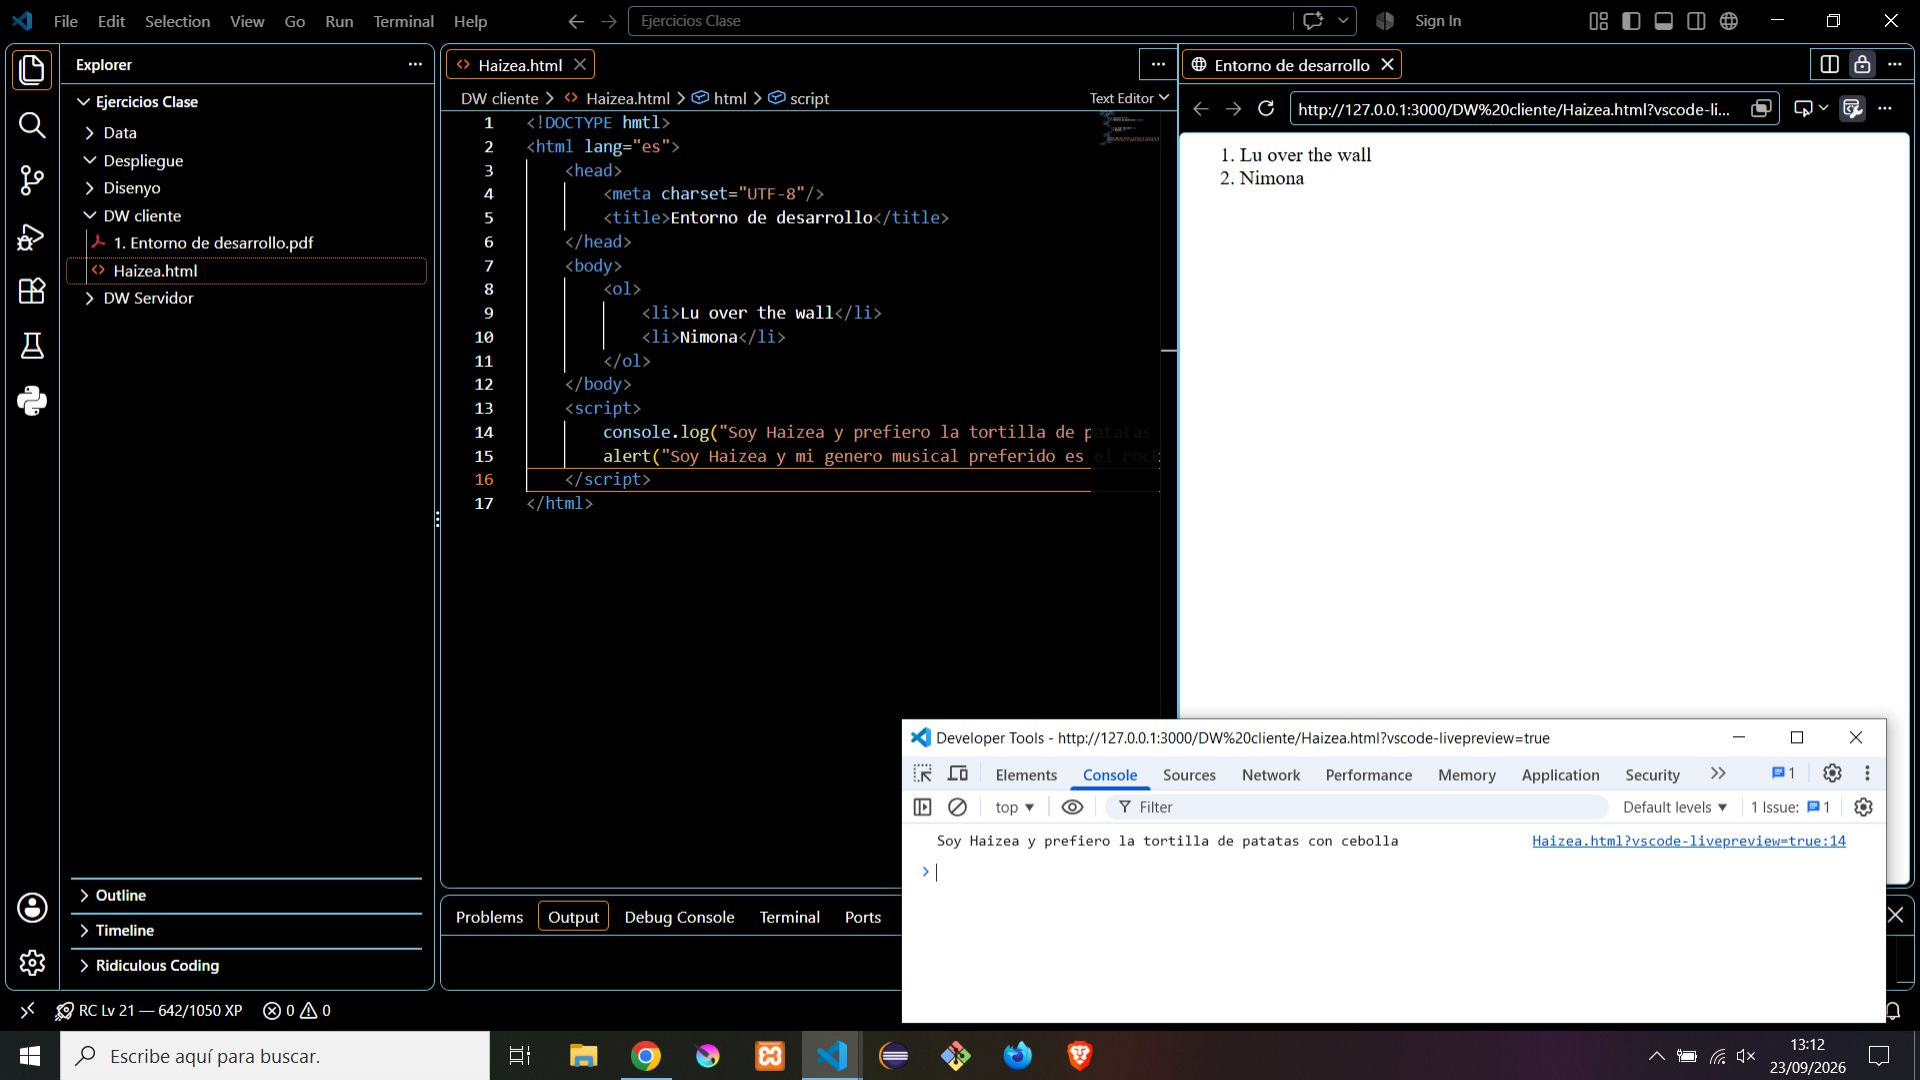

Script externo

Crea el fichero `script.js` y mueve las dos líneas de código de la actividad anterior a este nuevo fichero haciendo que se ejecute de igual modo.

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Ejercicios Clase

Sign In

Haizea.html JS script.js

DW cliente > Haizea.html > html > script

Text Editor

```
1 <!DOCTYPE hmtl>
2 <html lang="es">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Entorno de desarrollo</title>
6   </head>
7   <body>
8     <ol>
9       <li>Lu over the wall</li>
10      <li>Nimona</li>
11    </ol>
12  </body>
13  <script src="scri
14
15  </script>
16 </html>
```

Entorno de desarrollo

http://127.0.0.1:3000/DW%20cliente/Haizea.html?vscodi-li...


Code

Soy Haizea y mi genero musical preferido es el rock

Aceptar

Problems Output Debug Console Terminal Ports

Filter (e.g. text, lexcludeText, t... PHP Server

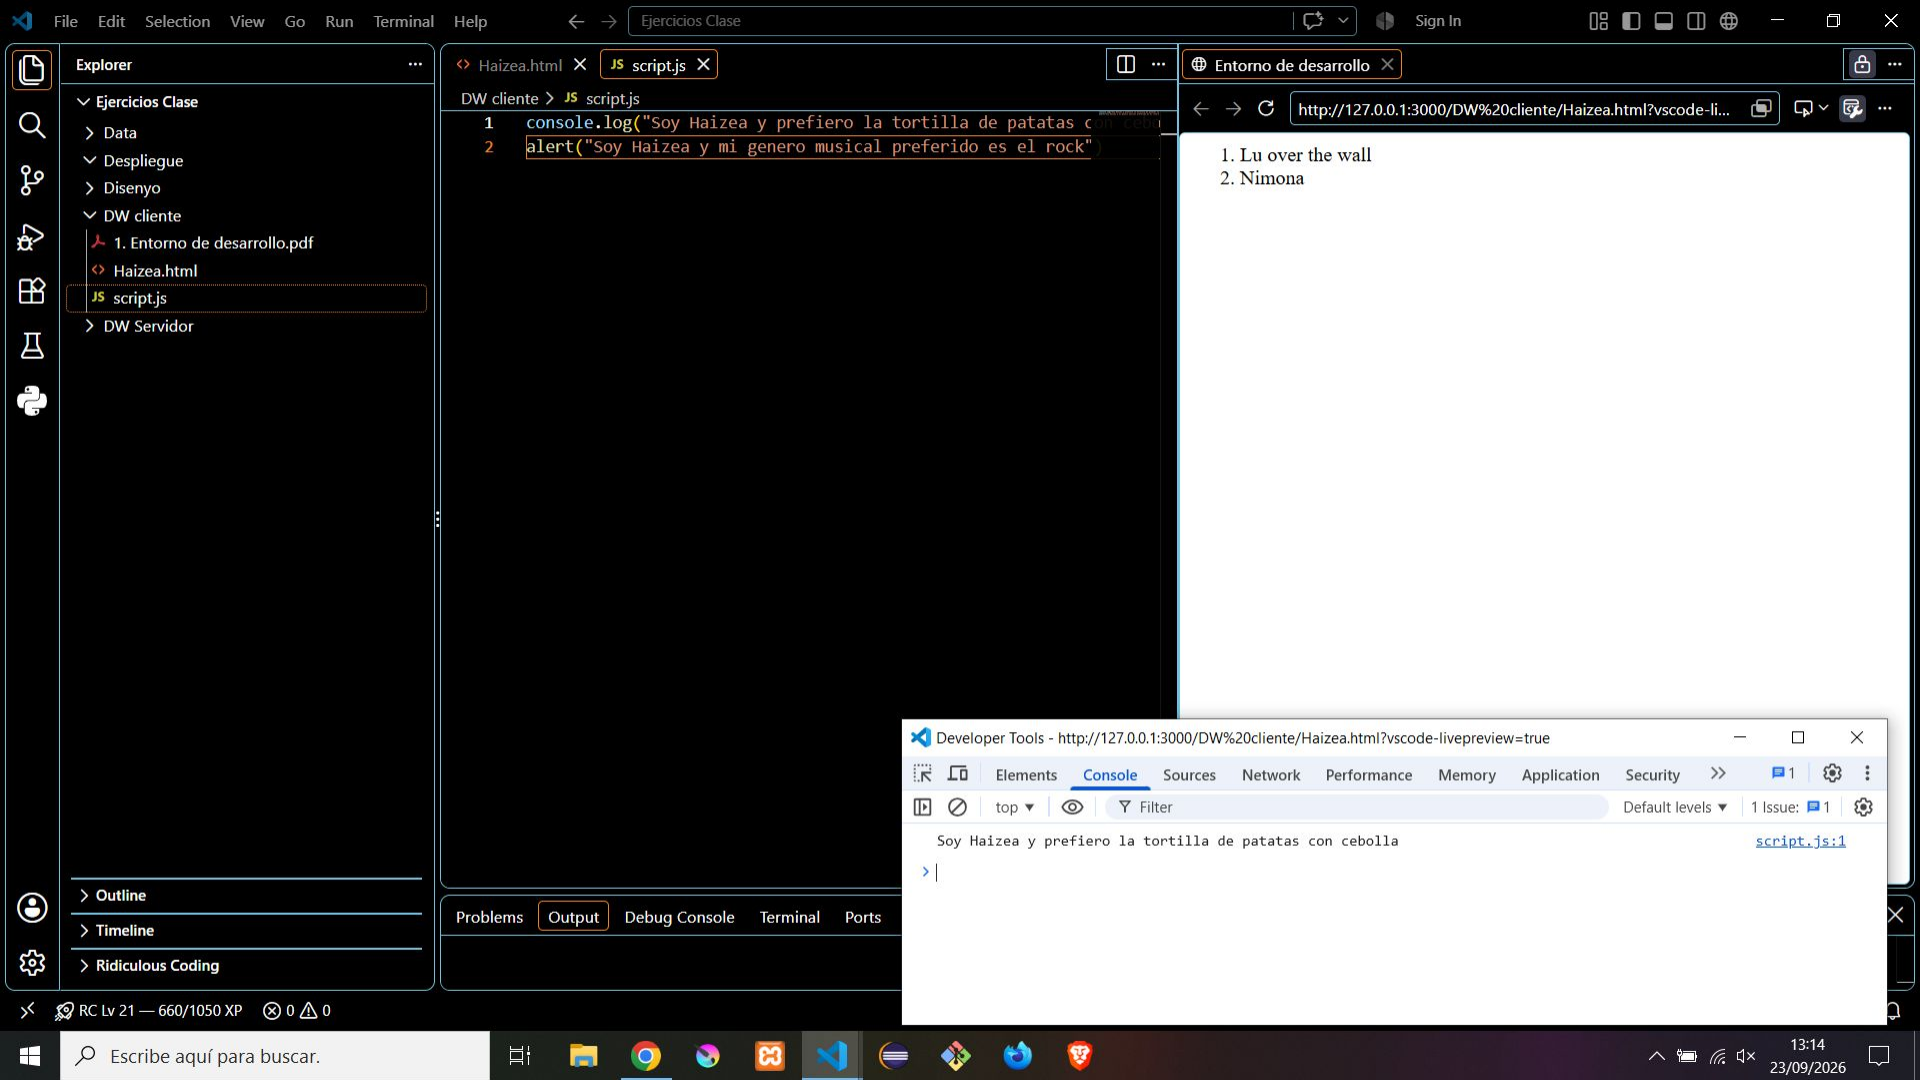

Preguntas

Es el momento de responder a ciertas preguntas por secciones, al final te explico cómo vas a responderlas.

Integración de código JavaScript

¿En la integración de código JavaScript se ve el resultado del `console.log()` y del `alert()` en Visual Studio Code? Si no es así, ¿cómo puedo comprobar que mi `console.log()` y mi `alert()` realmente funciona?

Sí, pero si no funcionara, se puede abrir el archivo HTML en el navegador.

Script externo

¿Se ve el resultado del `console.log()` y del `alert()` en Visual Studio Code? Si no es así, ¿cómo puedo comprobar que mi `console.log()` y mi `alert()` realmente funciona?

Sí, pero si no funcionara, se puede abrir el archivo HTML en el navegador.

Script externo

¿En qué parte del documento HTML deberíamos añadir el elemento script? ¿Y si usáramos los atributos async o defer?

Dentro de las etiquetas <html> pero fuera de <body> o <header>.

Async: De la misma forma, pero se pone “async” después del src, dentro de la etiqueta script de apertura.

Ej.: `<script src="demo_async.js" async></script>`

Defer: De la misma forma que async, dentro de la etiqueta script de apertura, después del src.

Ej.: `<script src="demo_defer.js" defer></script>`

(Ejemplos de w3schools: [async](#), [defer](#))

Repositorio de GitHub

Para poder tener a mano todas las entregas de esta asignatura vas a crear un repositorio llamado DWEC_<nick de GitHub>. Dentro de este repositorio vas a tener que crear una carpeta llamada Tarea 1 y meter ahí todos los ficheros que has desarrollado.