


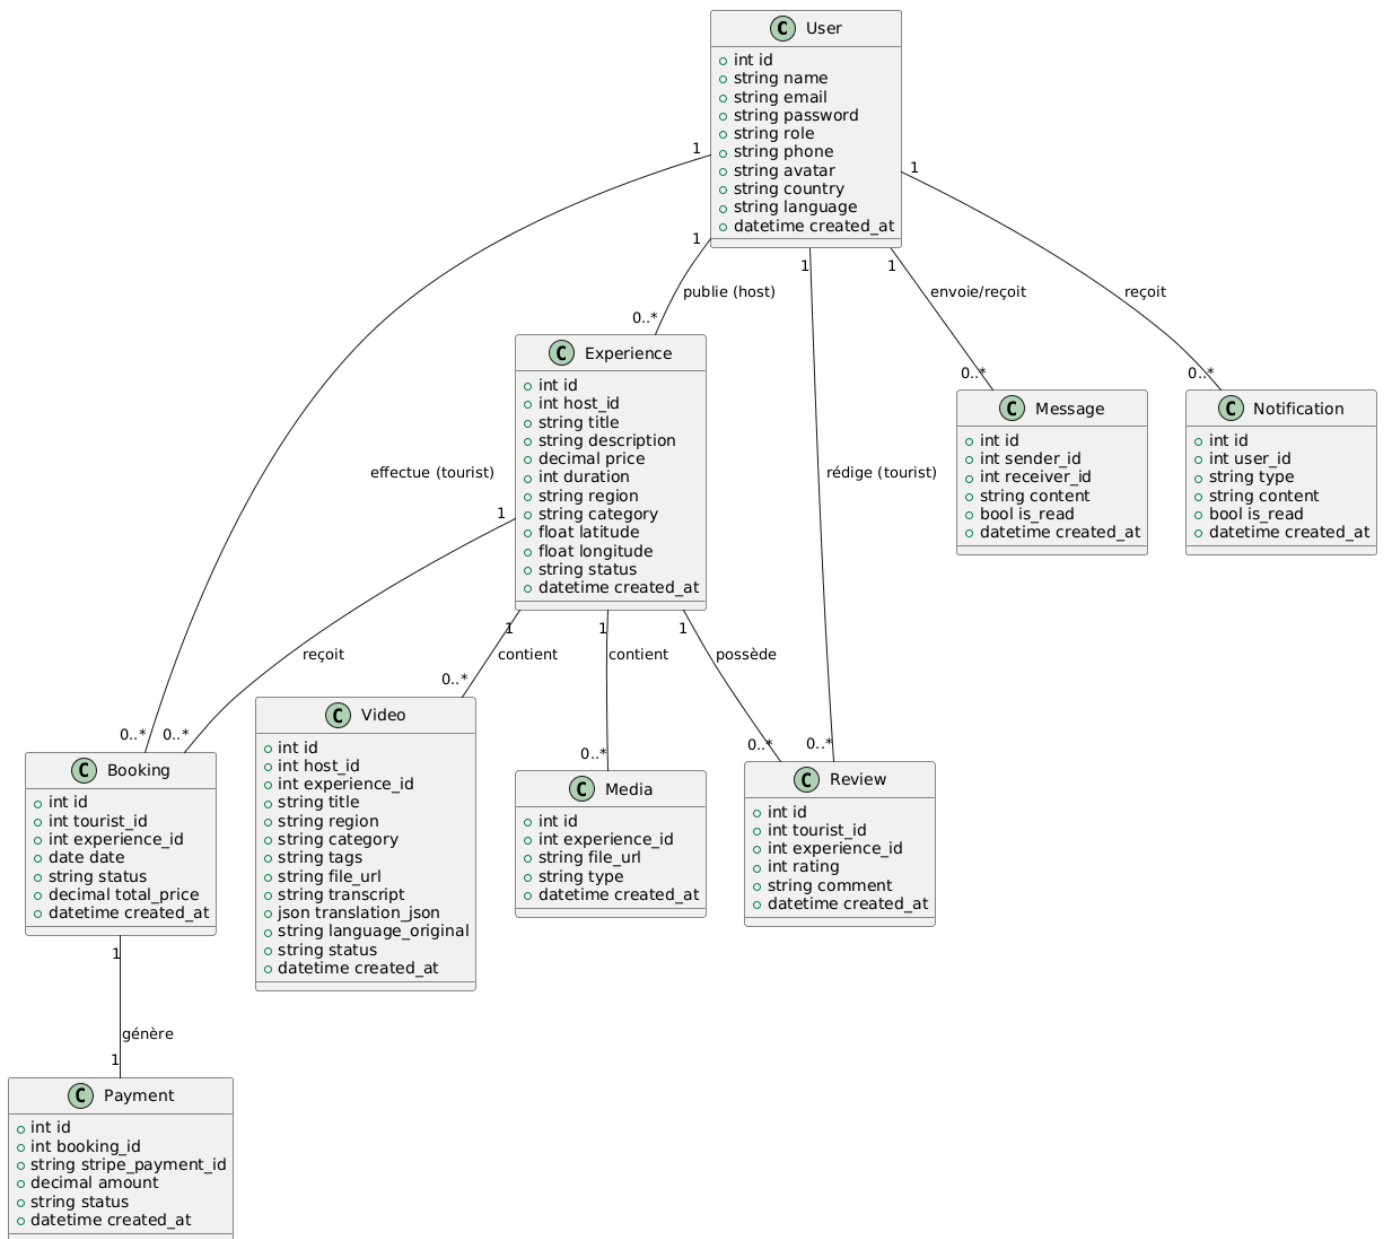

Description du diagramme de classes

Le diagramme de classes UML de L'Bled First modélise 9 entités qui structurent la plateforme de tourisme rural marocain.

User est l'entité centrale : un même utilisateur peut jouer le rôle de touriste, d'hôte ou d'administrateur selon l'attribut role. Il porte aussi les informations de profil (nom, email, mot de passe, téléphone, avatar) et deux attributs ajoutés suite aux maquettes : country (pays d'origine) et language (langue maternelle), utilisés lors de l'inscription.

Experience représente une activité touristique publiée par un hôte (host_id), avec sa localisation (région, latitude, longitude), sa catégorie, son prix et son statut de publication.

Booking relie un touriste à une Experience réservée, avec une date, un statut et un prix total. Chaque Booking génère un seul **Payment**, traité via Stripe — relation de composition, car un paiement n'a pas de sens sans sa réservation.

Review permet à un touriste de noter et commenter une Experience.

Message gère la messagerie interne entre deux utilisateurs (émetteur et destinataire).

Video représente une vidéo de type témoignage/histoire rurale. Contrairement à la conception initiale, elle est rattachée directement à son hôte (host_id, obligatoire) et porte ses propres title, region, category et tags ; le lien vers une Experience (experience_id) est optionnel, une vidéo pouvant être publiée avant qu'une Experience ne soit créée.

Media regroupe les fichiers (images, documents) rattachés obligatoirement à une Experience.

Notification envoie des alertes à un utilisateur suite à un événement (réservation, message, paiement).

Relations principales : association simple pour la plupart des liens (User–Experience, User–Booking, Experience–Booking, User–Review, Experience–Review, User–Message ×2, User–Video, User–Notification) ; composition (◆) pour Booking–Payment et Experience–Media, ces enfants n'existant pas sans leur parent ; agrégation optionnelle (◇, cardinalité 0..1) pour Experience–Video, seul lien facultatif du modèle.

Dictionnaire de données

1. User :

-Représente tout utilisateur de la plateforme : touriste, hôte ou administrateur.

Attribut	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'utilisateur
name	VARCHAR	NOT NULL	Nom complet de l'utilisateur
email	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE	Adresse email, utilisée pour la connexion
password	VARCHAR	NOT NULL	Mot de passe haché (bcrypt)
role	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'tourist' ('tourist','host','admin')	Rôle de l'utilisateur sur la plateforme
phone	VARCHAR	NULL	Numéro de téléphone
avatar	VARCHAR	NULL	URL de la photo de profil
country	VARCHAR	NULL	Pays d'origine de l'utilisateur
language	VARCHAR	NULL	Langue maternelle de l'utilisateur
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création du compte

2. Experience :

-Représente une activité touristique rurale proposée par un hôte.

Attribut	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'expérience
host_id	INT	FK → User(id), NOT NULL	Hôte ayant publié l'expérience
title	VARCHAR	NOT NULL	Titre de l'expérience
description	TEXT	NOT NULL	Description détaillée de l'expérience
price	DECIMAL	NOT NULL	Prix par personne
duration	INT	NOT NULL	Durée de l'expérience (en minutes)
region	VARCHAR	NOT NULL	Région géographique (ex : Chefchaouen)
category	VARCHAR	NOT NULL	Catégorie de l'expérience (ex : randonnée, artisanat)

latitude	DECIMAL	NOT NULL	Latitude GPS du lieu
longitude	DECIMAL	NOT NULL	Longitude GPS du lieu
status	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'draft' ('draft','published','archived')	Statut de publication de l'expérience
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création de l'expérience

3. Booking :

-Représente une réservation effectuée par un touriste pour une expérience.

Attribut	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de la réservation
tourist_id	INT	FK → User(id), NOT NULL	Touriste ayant effectué la réservation
experience_id	INT	FK → Experience(id), NOT NULL	Expérience réservée
date	DATE	NOT NULL	Date prévue de l'expérience
status	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'pending' ('pending','confirmed','cancelled','completed')	Statut de la réservation
total_price	DECIMAL	NOT NULL	Montant total de la réservation
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création de la réservation

4. Payment :

-Représente le paiement associé à une réservation, traité via Stripe.

Attribut	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique du paiement
booking_id	INT	FK → Booking(id), NOT NULL, UNIQUE	Réservation associée (relation 1-1)
stripe_payment_id	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE	Identifiant de transaction Stripe

amount	DECIMAL	NOT NULL	Montant payé
status	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'pending' ('pending','succeeded','failed','refunded')	Statut du paiement
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création du paiement

5. Review :

-Représente un avis laissé par un touriste sur une expérience.

Attribut	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'avis
tourist_id	INT	FK → User(id), NOT NULL	Touriste ayant rédigé l'avis
experience_id	INT	FK → Experience(id), NOT NULL	Expérience concernée par l'avis
rating	TINYINT	NOT NULL, CHECK (1 ≤ rating ≤ 5)	Note attribuée (1 à 5)
comment	TEXT	NULL	Commentaire libre du touriste
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de publication de l'avis

6. Message :

-Représente un message échangé entre deux utilisateurs (messaging interne).

Attribut	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique du message
sender_id	INT	FK → User(id), NOT NULL	Utilisateur émetteur du message
receiver_id	INT	FK → User(id), NOT NULL	Utilisateur destinataire du message
content	TEXT	NOT NULL	Contenu du message
is_read	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Indique si le message a été lu
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date d'envoi du message

7. Video :

-Représente une vidéo publiée par un hôte, rattachée éventuellement à une expérience, avec transcription et traduction.

Attribut	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de la vidéo
host_id	INT	FK → User(id), NOT NULL	Hôte ayant publié la vidéo
experience_id	INT	FK → Experience(id), NULL	Expérience associée à la vidéo (facultative)
title	VARCHAR	NOT NULL	Titre de la vidéo
region	VARCHAR	NOT NULL	Région rurale représentée
category	VARCHAR	NOT NULL	Catégorie de la vidéo (ex : hiking, crafts)
tags	VARCHAR	NULL	Étiquettes associées (ex : #Berber #Textiles)
file_url	VARCHAR	NOT NULL	URL du fichier vidéo
transcript	TEXT	NULL	Transcription textuelle de la vidéo
translation_json	JSON	NULL	Traductions de la transcription (multi-langues)
language_original	VARCHAR	NOT NULL	Langue d'origine de la vidéo (ex : ar, fr, en)
status	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'draft' ('draft','published','processing')	Statut de publication de la vidéo
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date d'ajout de la vidéo

8. Media :

-Représente un fichier média (image, document...) associé à une expérience.

Attribut	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique du média
experience_id	INT	FK → Experience(id), NOT NULL	Expérience associée au média
file_url	VARCHAR	NOT NULL	URL du fichier média

type	ENUM	NOT NULL ('image','video','document')	Type du média
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date d'ajout du média

9. Notification :

-Représente une notification envoyée à un utilisateur.

Attribut	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de la notification
user_id	INT	FK → User(id), NOT NULL	Utilisateur destinataire de la notification
type	VARCHAR	NOT NULL	Type de notification (ex : booking, message, payment)
content	TEXT	NOT NULL	Contenu de la notification
is_read	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Indique si la notification a été lue
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création de la notification