
EXERCICE 8Créer un plugin de logs

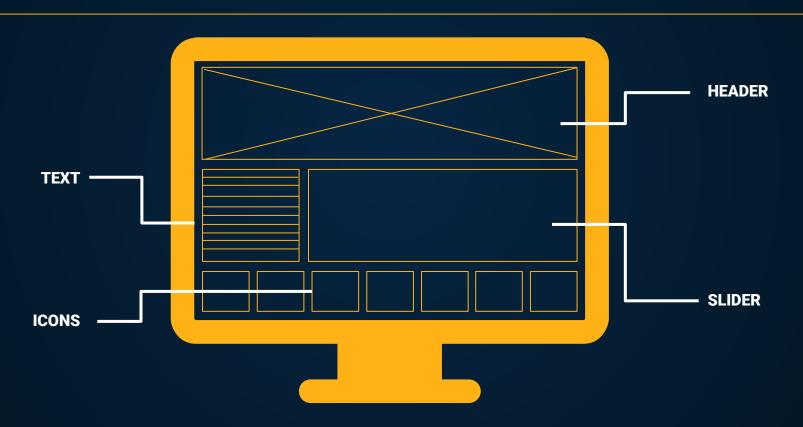

Créer un plugin de logs

- 1. Le plugin doit être autonome et doit pouvoir fonctionner sur un autre site WordPress
- 2. Créer le dossier de votre plugin (nom au choix) et un fichier php (nom au choix) à l'intérieur
- 3. Ajouter les commentaires de configuration pour vous approprier le plugin
- 4. Utiliser la fonction add_menu_page() pour ajouter un menu "logs" sur l'administration
- 5. Utiliser la fonction WP register_activation_hook() pour créer une table logs en base de données à l'activation du plugin
- 6. Les logs doivent enregistrer les actions réalisés sur un post (article ou page) :
 - ⇒ La création d'un post => \$action = \$username . ' a créé le post ' . \$postname
 - ⇒ La modification d'un post => \$action = \$username . ' a modifié le post ' . \$postname
 - ⇒ La suppression d'un post => \$action = \$username . ' a supprimé le post ' . \$postname
- 7. À vous de trouver comment récupérer le \$username et le \$postname (Google + documentation)
- 8. La table (BDD) doit contenir:
 - **→** Un champ "id" AUTO_INCREMENT
 - Un champ datetime "date" pour enregistrer la date de l'action => current time ('Y-m-d H:i:s')
 - **→** Un champ tinytext "action" pour enregistrer l'action réalisée (création, modification ou suppression)
- 9. Utiliser les actions after_delete_post et save_post pour créer les enregistrements en BDD
 - **⇒** L'action save_post est à utiliser pour la création et la modification des posts
- 10. Afficher la liste des logs dans le nouveau menu "logs" créé précédemment avec la fonction add_menu_page()