

答题时间 2026-09-20 09:26:50 - 10:04:10

名称	分数
单项选择	62
判断题	15
总分	77

单项选择题(130分)

1. (2分) 在SELECT语句中，与关系代数中 σ （选择）运算符对应的是_____子句。

☐ GROUP BY。 ☐ SELECT; ☒ WHERE; ☐ FROM;

2. (2分) HTTP Cookie 是服务器发送到用户浏览器并保存在本地的一小段数据，浏览器在后续向同一服务器发起请求时会自动携带该 Cookie。下列叙述中，不属于 Cookie 技术典型用途的是_____。

☒ 缩短 Web 对象的响应时间 ☐ 用户跟踪 ☐ 个性化推荐
☐ 构建虚拟购物车

3. (2分) 若结点p与q在二叉搜索树T中的中序遍历中相邻，且p在q之前，则下列p与q的关系中，不可能的是_____。

I. q是p的双亲 II. q是p的右孩子
III. q是p的右兄弟 IV. q是p的双亲的双亲

☐ 仅II、 III ☐ 仅III ☒ 仅II、 IV ☐ 仅I

4. (2分) 在通信中要传输字母a, b, c, d, e, f, g, 它们出现的频率依次为30%, 20%, 15%, 10%, 10%, 9%, 6%。假设已设计用于传输上述字母的最佳二元前缀码, 则传输100个按上述频率出现的字母所需的二进制数字的个数为_____。

- ☐ 256 ☐ 250 ☒ 265 ☐ 300

5. (2分) 设有关系模式R(X,Y,Z)与它的函数依赖集F={X→Y, Y→Z}, 则F的闭包F⁺中左部为(XY)的函数依赖有_____个。

- ☐ 16 ☐ 4 ☐ 32 ☒ 8

6. (2分) 有如下程序:

```
main()
{ FILE *fp1;
  fp1=fopen("f1.txt","w");
  fprintf(fp1,"abc");
  fclose(fp1);
}
```

若文本文件f1.txt中原有内容为: good, 则运行以上程序后文件f1.txt中的内容为_____。

- ☐ abcgood ☐ abc ☒ abcd ☐ goodabc

7. (2分)

某请求分页存储系统的页大小为4KB，按字节编址，系统给进程P分配2个固定的页框，并采用改进型Clock置换算法，进程P页表的部分内容见下表。若P访问虚拟地址为02A01H的存储单元，则经地址变换后得到的物理地址是_____。

页号	页框号	存在位 1:存在 0:不存在	访问 1:访问 0:未访问
...	...	...	...
2	20H	0	0
3	60H	1	1
4	80H	1	1
...	...	...	...

- ☐ 80A01H
- ☒ 20A01H
- ☐ 60A01H
- ☐ 00A01H

8. (2分) $K_{\{3, 4\}}$ 的点色数是_____，边色数是_____。

- ☐ 2, 3
- ☐ 3, 2
- ☒ 2, 4
- ☐ 4, 2

9. (2分) Mysql中表student_table(id,name, birth,sex)，查询不重复的姓名总数，错误的是_____。

- ☐ select count(name) from (select distinct name from student_table) t1;
- ☒ select count(distinct name) from student_table;
- ☐ select count(name) from (select name from student_table group by name) t1;
- ☐ select count(name) from (select name,count(*) as c1 from student_table group by name having c1 > 1) t1

10. (2分) 下列关于银行家算法的叙述中, 正确的是_____。

- ☐ 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件
- ☐ 当系统处于不安全状态时, 系统中一定会出现死锁进程
- ☒ 银行家算法可以预防死锁
- ☐ 当系统处于安全状态时, 系统中一定无死锁进程

11. (2分) 某系统采用改进型CLOCK置换算法, 页表项中字段A为访问位, M为修改位。A=0表示页最近没有被访问过, A=1表示页最近被访问过。M=0表示页没有被修改过, M=1表示页被修改过。按(A,M)的取值, 将页分为4类: (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1), 则该算法淘汰页的次序为_____。

- ☐ (0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)
- ☐ (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)
- ☒ (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)
- ☐ (0, 0), (1, 1), (0, 1), (1, 0)

12. (2分) 假设系统中有4个同类资源, 进程P1、P2和P3需要的资源数分别为4、3和1, P1、P2和P3已申请到的资源数分别为2、1和0, 则执行安全性检测算法的结果是_____。


- ☒ 不存在安全序列, 系统处于不安全状态
- ☐ 存在多个安全序列, 系统处于安全状态
- ☐ 存在唯一的安全序列P3、P1、P2, 系统处于安全状态
- ☐ 存在唯一安全备列P3、P2、P1, 系统处于安全状态

13. (2分) 以下错误的描述是_____。

- ☒ break语句不能用于循环语句和switch语句外的任何其它语句
- ☐ 在循环语句中使用break语句是为了使流程跳出循环体, 提前结束循环
- ☐ 在循环语句中使用continue语句是为了结束本次循环, 而不是终止整个循环
- ☐ 在switch语句中使用break语句或continue语句的作用相同

14. (2分)

下图所示的平面图的面次数是_____。

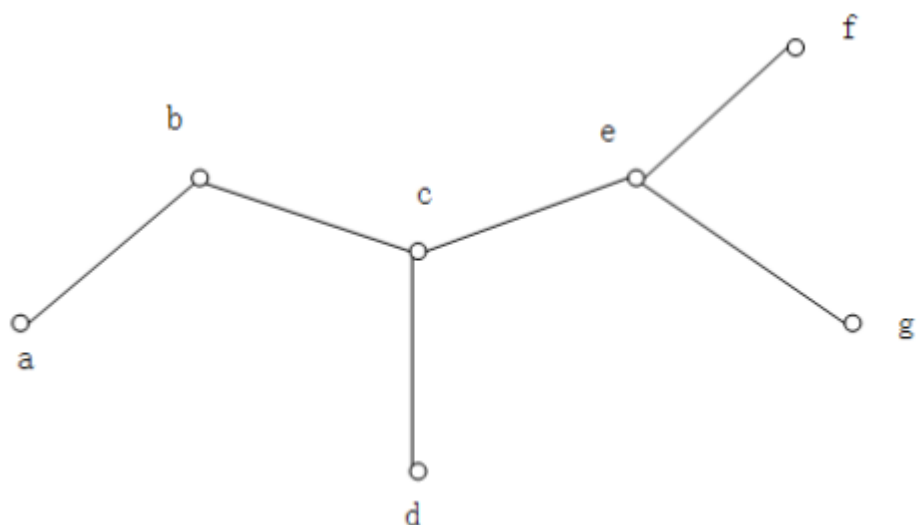

- ☒ 12
 ☐ 10
 ☐ 6
 ☐ 8

15. (2分) 现有一个容量为160GB的磁盘分区，磁盘空间以簇为单位进行分配，簇的大小为8KB，若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用一位标识一个簇是否分配，则存放该位图的簇为_____个。

- ☒ 320K
 ☐ 160K
 ☐ 160
 ☐ 320

16. (2分) 设 $G = \langle \mathbb{R}^*, \cdot \rangle$ 是非0实数关于乘法构成的群，下列说法中错误的是_____。

- ☐ $f(x) = |x|$ 是同态映射。
 ☐ $f(x) = 2x$ 是同态映射。
☒ $f(x) = |x|$ 不是单同态。
 ☐ $f(x) = |x|$ 不是满同态。

17. (2分) 在 I/O 子系统中，由驱动程序和中断服务程序直接控制外设与主机之间的输入/输出操作，其中需要用到一些特权指令。特权指令只允许操作系统内核在内核态下执行，用户程序无权使用。下列指令中，不是特权指令的是_____。

☐ 关中断指令 ☐ I/O 指令 ☒ 系统调用指令 ☐ 中断返回指令

18. (2分) 下面程序的输出是_____。

```
main()
{
    int y=9;
    for( ; y>0; --y)
    {
        if(y%3==0)
        {
            printf("%d", y--);
            continue;
        }
    }
}
```

☐ 852 ☐ 875421 ☒ 963 ☐ 741

19. (2分) 判断以下哪个输出是不正确的? _____

```
void homework_fork1()
{
    printf("L0\n");
    if (fork() == 0) {
        printf("L1\n");
        if (fork() == 0) {
            printf("L2\n");
        }
    }
    printf("Bye\n");
}
```

☒ L0, Bye, L1, Bye, Bye, L2 ☐ L0, Bye, L1, Bye, L2, Bye
☐ L0, L1, Bye, L2, Bye, Bye ☐ L0, Bye, L1, L2, Bye, Bye

20. (2分) 若大小为12B的应用层数据分别通过1个UDP数据报和1个TCP段传输，则该UDP数据报和TCP段实现的有效载荷（应用层数据）最大传输效率分别是_____。

- ☒ 60.0%,37.5%
- ☐ 60.0%,16.7%
- ☐ 37.5%,16.7%
- ☐ 37.5%,37.5%


21. (2分) 有以下程序：

```
int *f(int *x,int *y)
{ if(*x<*y)
    return x;
  else
    return y;
}
main()
{ int a=7,b=8,*p,*q,*r;
  p=&a,q=&b;r=f(p,q);
  printf("%d,%d,%d\n",*p,*q,*r);
}
```

执行后输出结果是_____。

- ☐ 8,7,8
- ☐ 8,7,7
- ☐ 7,8,8
- ☒ 7,8,7



22. (2分)

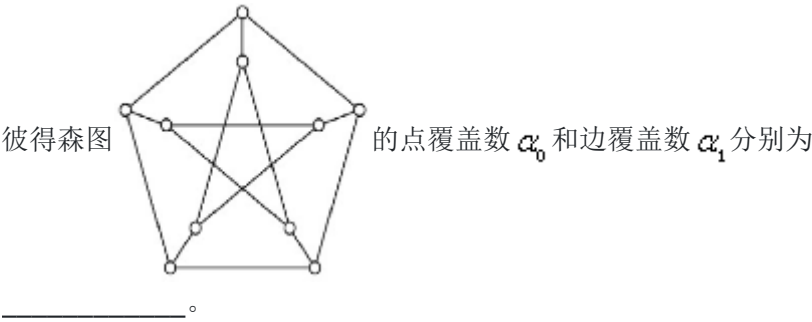

- ☐ 6, 4
- ☒ 5, 6
- ☐ 4, 6
- ☐ 6, 5

23. (2分)

给定如下所示的 L_1 , L_2 , 下列说法中, 错误的是_____。

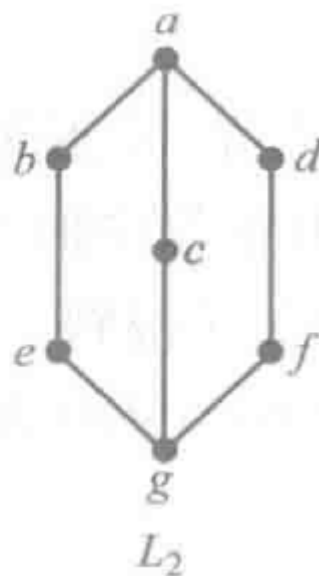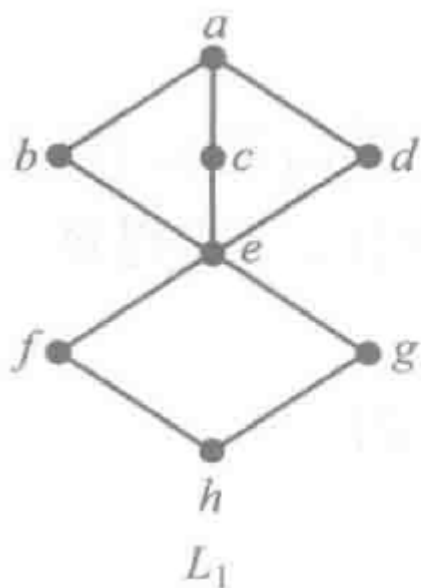

- ☐ L_1 是有补格。 ☐ L_2 不是分配格。 ☐ L_2 是有补格。
☒ L_1 不是分配格。

24. (2分)

对磁盘上的两个文件F1和F2, 它们的第一个数据块分别为22和16。给定FAT表项如下: (14, 18); (15, 17); (16, 23); (17, 21); (18, 20); (19, 15); (20, -1); (21, -1); (22, 19); (23, 14)。在上面的符号中(x, y)表示存储在表项x中的值指向数据块y。以下哪个数据块属于F2?

- ☐ 21 ☐ 19 ☒ 22 ☐ 20

25. (2分) 以下程序中，函数scmp的功能是返回形参指针s1和s2所指字符串中较小字符串的首地址。若运行时依次输入：abcd、abba和abc三个字符串，则输出结果为_____。

```
char *scmp(char *s1, char *s2)
{ if(strcmp(s1,s2)<0)
    return(s1);
  else return(s2);
}
main()
{ int i; char string[20], str[3][20];
  for(i=0;i<3;i++) gets(str[i]);
  strcpy(string,scmp(str[0],str[1])); /*库函数strcpy对字符串进行复制*/
  strcpy(string,scmp(string,str[2]));
  printf("%s\n",string);
}
```

- ☐ abc ☐ abcd ☒ abba ☐ abca

26. (2分) 下列程序的时间复杂度为_____。


```
Long fact ( int n) {
    if ( n==0 ) || ( n ==1 )
        return( 1 );
    else
        return( n * fact( n - 1 ) );
}
```

- ☐ $O(n*n)$ ☐ $O(\log(n))$ ☒ $O(n)$ ☐ $O(1)$

27. (2分) 某计算机按字节编址，数据 Cache 共有 1024 行，采用 4 路组相联映射方式，主存块大小为 32B。若访问主存地址为 1028 的 4 字节数据，则该数据所在主存块对应的 Cache 组号为_____。

- ☐ 16 ☐ 64 ☐ 32 ☒ 4

28. (2分)

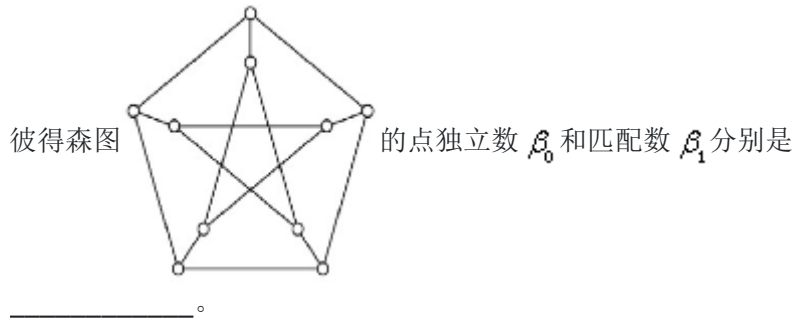

- ☐ 5, 6
 ☒ 4, 6
 ☐ 4, 5
 ☐ 5, 4

29. (2分)

在一个CDMA网络中，某站点正接收另一码序列为 $(-1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1)$ 的站点发送的数据，若该站点收到 $(-111-1-1-11-1 \ 1-1-1111-11 \ 1-1-1111-11 \ -111-1-1-11-1)$ ，则该站点收到的数据是_____。

- ☐ 1000
 ☒ 1001
 ☐ 0110
 ☐ 0001

30. (2分)

在计算UDP校验和时，封装UDP报文段的IP数据报首部某些字段也会参与计算，这些字段是_____。

I. 源IP地址 II. 目的IP地址 III. 协议 IV. TTL

- ☐ I、II、III、IV
 ☐ 仅III、IV
 ☒ 仅I、II、III
 ☐ 仅I、II

31. (2分)

一个数学领域的猜想，名为六度分割理论或小世界理论。理论指出：你和任何一个陌生人之间所间隔的人不会超过六个，也就是说，最多通过6个中间人你就能够认识任何一个陌生人这就是六度分割理论，也叫小世界理论。假设图G中每一个人作为顶点，任意两个人之间是否认识（关联）为边，以“0号人物”为起点，试设计一个尽可能高效的算法计算“0号人物”到其他任意其它人之间的最快关联距离。这个相对较优的算法可以采用_____。

- ☐ 广度优先遍历
 ☒ 深度优先遍历
 ☐ Prim算法
 ☐ 拓扑排序

32. (2分) Oracle 数据库存储空间的最小I/O单位是_____。

- ☒ 数据块 ☐ 表空间 ☐ 段 ☐ 区间

33. (2分) 有以下程序：

```
void f(int a[],int i,int j)
{ int t;
  if(i<j)
  { t=a[i]; a[i]=a[j];a[j]=t;
    f(a,i+1,j-1);
  }
}
main( )
{ int i,aa[5]={1,2,3,4,5};
  f(aa,0,4);
  for(i=0;i<5;i++) printf("%d,",aa[i]); printf("\n");
}
```

执行后输出结果是_____。

- ☒ 5,4,3,2,1, ☐ 5,2,3,4,1, ☐ 1,2,3,4,5, ☐ 1,2,3,4,5,

34. (2分) 给定 8 个叶子结点，其权值分别为 5, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30。若用 Huffman 算法构造一棵最优二叉树（Huffman 树），则该树的带权路径长度 $W(T)$ 为_____。

- ☐ 266 ☐ 268 ☐ 256 ☒ 267

35. (2分) 影响哈希查找（散列法）算法平均查找长度的是_____。

I. 装填因子 II. 散列函数 III. 解决冲突的策略

- ☐ 仅II、III ☒ I、II、III ☐ 仅I ☐ 仅I、III

36. (2分) 假定以下程序经编译和连接后生成可执行文件PROG.EXE, 如果在命令行窗口下键入命令:

PROG ABCDEFGH IJKL<回车>, 则输出结果为_____。

```
main( int argc, char *argv[]))
{ while(--argc>0) printf("%s",argv[argc]);
  printf("\n");
}
```

- ☐ ABCDEFGHIJKL ☒ IJKLMNOPQ ☐ ABCDEFG ☐ IJHL

37. (2分) 某网络中路由器采用支持毒性逆转技术的距离向量路由算法计算路由, 若该网络内的路由器R1收到其唯一邻居路由器R2的距离向量中包含<202.118/16, 10> (距离为跳数), 则R1更新后交换给R2的关于子网202.118/16的距离向量是_____。

- ☐ < 202.118/16, 10 > ☒ < 202.118/16, 11 >
☐ < 202.118/16, 9 > ☐ < 202.118/16, ∞ >

38. (2分) 设森林\$F\$中有5棵树, 其结点数分别为2, 3, 4, 5, 7。按森林转换为二叉树的“左孩子右兄弟”规则, 将\$F\$转换成二叉树, 所得二叉树的最小高度为_____。

- ☐ 10 ☒ 6 ☐ 8 ☐ 5

39. (2分) 有如下的语句: scanf("a=%d,b=%d,c=%d",&a,&b,&c); 为使变量a的值为1, b的值为2, c的值为3, 从键盘输入数据的形式是_____。

- ☐ a=1,b=3,c=2; ☐ 32 ☐ 1,2,3 ☒ a=1,b=2,c=3

40. (2分) 在视图上不能完成的操作是 ()

- ☐ 更新视图数据 ☒ 在视图上定义新的基本表
☐ 在视图上定义新的视图 ☐ 查询

41. (2分) 在文件的索引结点中存放直接索引指针**10**个，一级和二级索引指针各**1**个。磁盘块大小为**1KB**，每个索引指针占**4B**。若某文件的索引结点已在内存中，则把该文件偏移量（按字节编址）为**1234**和**307400**所在的磁盘块读入内存，需要访问的磁盘块个数分别是_____。

- ☐ 1, 2 ☒ 2, 3 ☐ 2, 4 ☐ 1, 3

42. (2分) 在分段存储管理系统中，用共享段表描述所有被共享的段，若进程**P1**和**P2**共享段**S**，则下列叙述中，错误的是_____。

- ☐ 在物理内存中仅保存一份段**S**的内容
☐ **P1**和**P2**都不再使用段**S**时才回收段**S**所占的内存空间
☒ **P1**和**P2**共享段**S**在共享段表中的段表项
☐ 段**S**在**P1**和**P2**中应该具有相同的段号

43. (2分) 若将 IP 网络 **123.4.4.0/22** 划分为规模均衡的 **32** 个子网，则 IP 地址 **123.4.5.11** 所在的子网是_____。

- ☐ 123.4.4.0/27 ☒ 123.4.5.32/27 ☐ 123.4.5.192/27
☐ 123.4.5.0/27

44. (2分) 稀疏矩阵一般的压缩存储方法有两种，即_____。

- ☐ 三元组和十字链表 ☐ 散列和十字链表 ☐ 二维数组和三维数组
☒ 三元组和散列

45. (2分) 设有两门考试科目，成绩分别记为 X 和 Y 。现需对若干考生按以下规则进行排序：（1）首先按总成绩 $X+Y$ 由高到低排序；（2）总成绩相同时，按 X 的成绩由高到低排序；（3） X 也相同时，按 Y 的成绩由高到低排序。若要求排序结果在上述多级排序规则下保持稳定性（即总成绩、 X 和 Y 均相同的考生，排序后相对顺序不变），则下列排序算法中，最适合的是_____。


- ☒ 归并排序 ☐ 希尔排序 ☐ 快速排序 ☐ 基数排序

46. (2分) 在IEEE802.11无线局域网中，无线主机主动与AP关联时，发送的帧数是_____。

- ☒ 4 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

47. (2分)

偏序集 $\langle \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, < \rangle$ 的哈斯图如下，则 $B = \{2, 3, 4, 5, 7\}$ 时， B 有上界_____，下界_____。

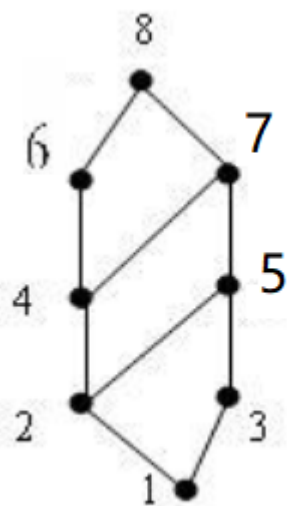

- ☐ 7; 1 ☐ 8; 1 ☒ 7、8; 1、2 ☐ 7、8; 1

48. (2分) 主机甲通过一条链路连接主机乙，链路带宽为10 Mbps

($M=10^6$)，单向传播延时为7 ms。若甲采用GBN协议向乙发送帧长为1000B的数据帧，乙采用帧长为250B的确认帧进行确认，数据帧序号为4比特编号，则甲的最大信道利用率约为_____。

- ☒ 85% ☐ 100% ☐ 80% ☐ 10%

49. (2分) 下列说法中，错误的是_____。

- ☒ $\neg((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$ 是矛盾式。
☐ $p \rightarrow (p \vee \neg q \vee r)$ 是重言式。
☐ $(\neg(p \rightarrow q) \wedge q) \wedge r$ 是可满足式。
☐ $\neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 是重言式。

50. (2分) 下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是_____。

- ☐ 当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态
☐ 时钟中断发生后，系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间
☒ 时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销越大
☐ 影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量

51. (2分) 具有134个结点的完全二叉树中，如果有67个叶结点，则一定有_____个度为1的结点。

- ☐ 2 ☐ 1 ☒ 5 ☐ 9

52. (2分)

某进程的段表内容如下所示。

段号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	—	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

访问段号为2、段内地址为4000的逻辑地址时，进行地址转换的结果是_____。

- ☐ 段缺失异常
- ☐ 得到内存地址4300
- ☐ 越权异常
- ☒ 越界异常

53. (2分) 以下错误的描述是_____。

- ☐ 使用while和do~while循环时，循环变量初始化的操作应在循环语句之前完成
- ☐ while循环是先判断表达式，后执行循环体语句
- ☒ do~while和for循环均是先执行循环体语句，后判断表达式
- ☐ for、while、do~while循环中的循环体均可由空语句构成

54. (2分) 以下程序执行后的输出结果是_____。

```
void fun(int *a,int i,int j)
{ int t;
  if(i<j)
  { t=a[i];a[i]=a[j];a[j]=t;
    fun(a,++i,--j);
  }
}
main()
{ int a[]={1,2,3,4,5,6},i;
  fun(a,0,5);
  for(i=0;i<6;i++)
  printf("%d",a[i]);
}
```

- ☐ 6 3 2 1 5 4 ☐ 1 2 3 4 5 6 ☒ 6 5 4 3 2 1 ☐ 4 6 5 1 2 3

55. (2分) 一棵m阶B树中，除根节点外，每个分支节点至少有_____个关键字。

- ☐ $\lfloor m/2 \rfloor - 1$ ☐ $\lfloor m/2 \rfloor$ ☒ $\lfloor m/2 \rfloor + 1$ ☐ 以上都不是

56. (2分) 检索销量表中销量最好的商品id和销量，下列SQL语句正确的是_____。

- ☒ SELECT 商品id,销量 FROM 销量表 WHERE 销量=MAX(销量);
☐ SELECT 商品id,销量 FROM 销量表 WHERE 销量=(SELECT MAX(销量) FROM 销量表);
☐ SELECT 商品id,MAX(销量) FROM 销量表 GROUP BY 销量;
☐ SELECT 商品id,MAX(销量) FROM 销量表 GROUP BY 商品id;

57. (2分) GRANT命令属于_____操作。

☒ DCL ☐ DDL ☐ DQL ☐ DML

58. (2分) 已知关系模式 $R(A,B,C,D,E)$ 及其上的函数依赖集合 $F=\{A \rightarrow D, B \rightarrow C, E \rightarrow A\}$, 该关系模式的候选关键字是_____。

☐ BE ☒ AB ☐ CD ☐ DE

59. (2分) 若某路由器需要向MTU=512 B的链路上转发一个DF=1、总长度为1500 B的IP数据报, 则路由器对该数据报的处理是_____。

☒ 丢弃 ☐ 分为4片 ☐ 分为3片 ☐ 分为5片

60. (2分) 定义基本表时, 若要求某一列的值是唯一的, 则应在定义时使用_____保留字, 但如果该列是主键, 则可省写。

☐ NULL; ☒ UNIQUE。 ☐ DISTINCT; ☐ NOT NULL;

61. (2分) 有六个元素6, 5, 4, 3, 2, 1顺序入栈, 下列_____不是合法的出栈序列?

☐ 453126 ☐ 543612 ☒ 346521 ☐ 234156

62. (2分) FTP传输文件时使用的TCP连接是_____。

☒ 持久的数据连接 ☐ 持久的控制连接 ☐ 非持久的数据连接
☐ 非持久的控制连接

63. (2分) 某虚拟存储器系统采用页式内存管理，使用LRU页面替换算法，考虑页面访问地址序列3 8 1 7 8 2 7 2 1 8 3 1 2 1 3 1 7 1 2 8。假定内存容量为4个页面，开始时是空的，则页面失效次数是_____。

- ☐ 6 ☒ 8 ☐ 5 ☐ 7

64. (2分) 以下磁盘调度算法中，_____可能出现“饥饿”现象。

- ☐ 电梯调度 ☒ 先来先服务 ☐ 循环扫描 ☐ 最短寻道时间优先

65. (2分) 数据库中，若事务T对数据R已加X锁，则其它事务对R_____。

- ☒ 不能加任何锁 ☐ 可以加S锁不能加X锁
☐ 不能加S锁可以加X锁 ☐ 可以加S锁也可以加X锁

判断题(20分)

1. (1分) 自然连接只从行的角度进行运算。

- ☒ 是 ☐ 否

2. (1分) 内模式是面向数据库用户或应用程序的局部数据视图。

- ☐ 是 ☒ 否

3. (1分) 假设一个采用CSMA/CD协议的100Mb/s局域网，最小帧长是128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是 $5.12\mu s$ 。

- ☒ 是 ☐ 否

4. (1分) 一对多关系的建表原则是在多的一方建立外键指向一方的非主键字段。

☒ 是 ☐ 否

5. (1分) 在路由器体系结构中，完成路由表（或称转发表）检索与匹配，并决策转发路径的是输出端口。

☐ 是 ☒ 否

6. (1分) SQL语言是过程化语言。

☒ 是 ☐ 否

7. (1分) 使用INNER JOIN和LEFT JOIN在查询中实现相同的联接操作，总是返回相同的结果。

☐ 是 ☒ 否

8. (1分) 数据模型分为层次模型、网状模型和关系模型。

☒ 是 ☐ 否

9. (1分) 在最小函数依赖集F中，F中的每个函数依赖的左部都是单属性。

☒ 是 ☐ 否

10. (1分) PPP协议支持动态协商IP地址。

☒ 是 ☐ 否

11. (1分) 对于网络负载很重的无线网络，采用信道划分MAC协议比采用随机访问MAC协议的信道利用率更高。

☒ 是 ☐ 否

12. (1分) 外码是指一个属性的值在一个关系中出现，必须在另一个关系中也出现。

☐ 是 ☒ 否

13. (1分) IPv6地址空间是IPv4地址空间的96倍。

☐ 是 ☒ 否

14. (1分) 发送方采用CRC计算数据校验码，采用的CRC生成多项式是 x^6+x^4+x+1 。若发送的某个报文到达接收方为101011000110，则所接收的报文是正确的。

☒ 是 ☐ 否

15. (1分) 唯一标识一个UDP套接字的是目的IP地址和目的端口号。

☒ 是 ☐ 否

16. (1分) 在关系模式R中，若没有非主属性，则R属于3NF，但R不一定属于BCNF。

☐ 是 ☒ 否

17. (1分) 虚电路网络可以确保携带相同虚电路号的系列分组按序到达目的。

☒ 是 ☐ 否

18. (1分) 报文交换无需进行报文拆分与重组，因此比分组交换效率高。

☐ 是 ☒ 否

19. (1分) 如果期望将一个较大广播域的网络分割为两个独立的较小广播域网络，可以采用的方案是将原网络划分为两个VLAN。

☒ 是 ☐ 否

20. (1分) Mysql中表student_info(id,name,birth ,sex)，字段类型都是varchar，插入如下记录：(‘1014’，‘张三’，‘2002-01-06’，‘男’)，SQL语句可以写为：
insert into table student_info values(‘1014’，‘张三’，‘2002-01-06’，‘男’);

☐ 是 ☒ 否

@2016 HIT SSE