GUÍA PASO A PASO

teramot

Tus tablas de Teramot en Excel Platform

Conectá Excel una sola vez y tené tus tablas de resultados al día con un clic

- Solo para Windows
- Excel de escritorio de 64 bits
- Se configura una vez por computadora
- Se actualiza con un clic

TERAMOT
Halley Score Corp · LATAM · USA
app.teramot.com · docs.teramot.com

Versión 1.0 — Octubre 2026
Preparado para: los equipos que usan las tablas de Teramot en Excel

CONTENIDO

Qué vas a encontrar en esta guía

Esta guía te lleva desde cero hasta tener un libro de Excel conectado a una tabla de Teramot. **No hace falta saber de sistemas**: cada paso dice dónde hacer clic y qué tenés que ver en pantalla.

§1 Cómo funciona y qué necesitás 03

§2 Lo que hace el administrador de Teramot 04

§3 Paso 1: instalar el programa de conexión 05

§4 Paso 2: crear la conexión en Windows 06

§5 Paso 3: completar los datos de la conexión 07

§6 Paso 4: completar las opciones de inicio de sesión 08

§7 Paso 5: traer una tabla a Excel 09

§8 Actualizar los datos y guardar una copia fija 10

§9 Si algo no funciona 11

> **Esta guía es solo para computadoras con Windows.** El programa de conexión y los pasos en Excel que se describen acá no funcionan en Mac.

§1 Cómo funciona y qué necesitás

Excel se conecta directo a las tablas de tu proyecto en Teramot. Ya no hace falta descargar archivos: **abrís el libro, apretás Actualizar todo** y Excel trae los datos del día.

El administrador

Desde Teramot te habilita, elige qué tablas podés ver y te pasa los datos de la conexión. **Una sola vez.**

Vos, en tu computadora

Instalás un programa, guardás la conexión en Windows y conectás tu libro de Excel. **Una vez por computadora.**

Vos, cada vez

Abrís el libro y hacés `Actualizar todo`. Excel trae los datos al día.

Lo que necesitás

- [ ] Una computadora con **Windows**.
- [ ] **Excel de escritorio de 64 bits** (Microsoft 365, o Excel 2016 en adelante). Para saberlo, en Excel andá a `Archivo` → `Cuenta` → `Acerca de Excel`: la primera línea termina en **64 bits** o **32 bits**.
- [ ] **Permiso para instalar programas** en la computadora. Si no lo tenés, pedile ayuda al área de sistemas de tu empresa.
- [ ] Tu **usuario de Teramot**, con el que vas a iniciar sesión.
- [ ] Conexión a internet. Si tu empresa tiene una red muy restringida, el área de sistemas tiene que permitir la salida a Teramot y a Amazon Web Services.

> Si tu Excel es de **32 bits**, frená acá y avisale al área de sistemas: el programa de conexión solo existe en 64 bits, así que hace falta instalar **Office de 64 bits**.

§2 Lo que hace el administrador de Teramot

Antes de tocar tu computadora, alguien con rol **Administrador** en Teramot tiene que habilitarte. Todo se hace con el proyecto abierto, desde `Operación` → `Salida de Datos`.

1 Sumar a la persona al espacio de trabajo

La lista de `Salida de Datos` muestra solo a los **miembros del espacio de trabajo**. Si la persona fue agregada solo a un proyecto, no aparece. El rol **Solo lectura** alcanza.

2 Activarla

En la pestaña `Gestión de Usuarios`, hacé clic en `Configurar` en la fila de la persona y activala.

3 Darle acceso a las tablas

En esa misma ventana, otorgale acceso a las tablas que necesita. Los permisos se dan **tabla por tabla**: si después le falta una, hay que sumarla acá.

4 Pasarle los datos de conexión

La pestaña `Opciones de Autenticación` muestra todos los datos que la persona va a cargar en su computadora. Enviáselos por escrito, **copiados y pegados**, cada uno con el nombre de su campo.

> Ninguno de esos datos es una contraseña. Cada persona inicia sesión con **su propio usuario de Teramot**, en el navegador, cuando la conexión se lo pide.

§3 Paso 1: instalar el programa de conexión

Excel necesita un programa que le permita hablar con Teramot. Se llama **Amazon Athena ODBC**, es gratuito y lo publica Amazon. Se instala una sola vez.

1 Abrí la página de descarga


En el navegador, entrá a **docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/odbc-v2-driver.html**. Si lo buscás en Google, elegí el resultado **Amazon Athena ODBC 2.x**.

2 Descargá la versión para Windows

Bajá hasta la sección **ODBC 2.x driver download**. En la fila **Windows 64 bit**, hacé clic en **Download link**. Se descarga un archivo que termina en **.msi**.

3 Instalalo

Abrí el archivo. Tildá **I accept the terms in the License Agreement** y seguí con **Next** e **Install**, sin cambiar nada. Si Windows pregunta si permitís cambios, poné **Sí**. Al final, **Finish**.

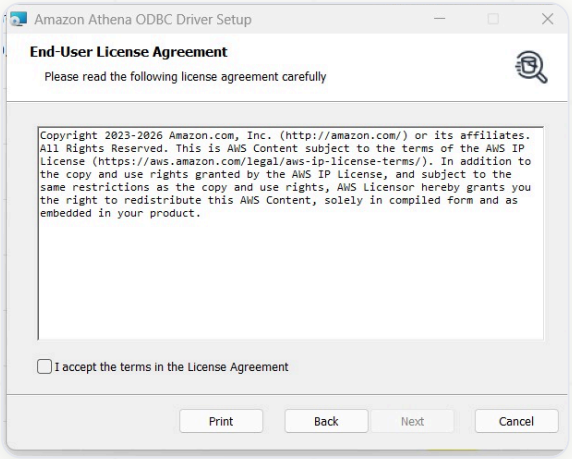

La pantalla de licencia del instalador. No hace falta una cuenta de Amazon.

§4 Paso 2: crear la conexión en Windows

Ahora guardás en Windows una **conexión** con los datos de tu proyecto. Excel la va a usar cada vez que actualices. En Windows esta conexión se llama **DSN**.

1 Abrí el administrador de conexiones como administrador


En el menú Inicio de Windows escribí **ODBC**. Hacé clic derecho en **Orígenes de datos ODBC (64 bits)** y elegí **Ejecutar como administrador**. Tiene que ser la de **64 bits**.

2 Elegí dónde guardarla

Andá a la pestaña **DSN de sistema**. Así la conexión sirve para cualquier usuario de la computadora.

3 Agregá una conexión nueva

Hacé clic en **Agregar...**, elegí **Amazon Athena ODBC (x64)** y hacé clic en **Finalizar**. Se abre la ventana de configuración de la página siguiente.

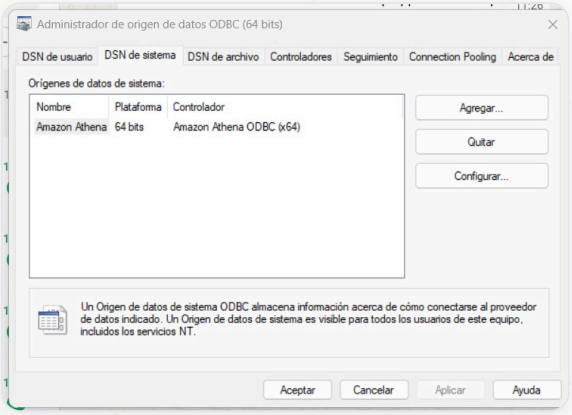


La pestaña **DSN de sistema**. El instalador deja una conexión de ejemplo llamada **Amazon Athena**, vacía: podés completar esa o crear una nueva.

§5 Paso 3: completar los datos de la conexión

Completá cada campo con el dato del mismo nombre que te pasó el administrador. **Copiá y pegá**, sin tipear: una letra cambiada hace que la conexión no funcione.

EN LA VENTANA	QUÉ PONER
Data Source Name	Un nombre fácil de reconocer, por ejemplo **Teramot**. Es el que vas a elegir en Excel
Description	Lo que quieras, o vacío
Region	El dato **REGION**
Catalog	El dato **CATALOG**
Database	El dato **DATABASE**. Borrá el valor de ejemplo
Workgroup	El dato **WORKGROUP**. Borrá el valor de ejemplo
S3 Output Location	El dato **S3OUTPUT LOCATION**
Encryption options	Dejalo como está

> Los botones **Test** y **OK** quedan en gris hasta que estén completos los campos obligatorios. Si siguen en gris, revisá que no haya quedado ninguno vacío.

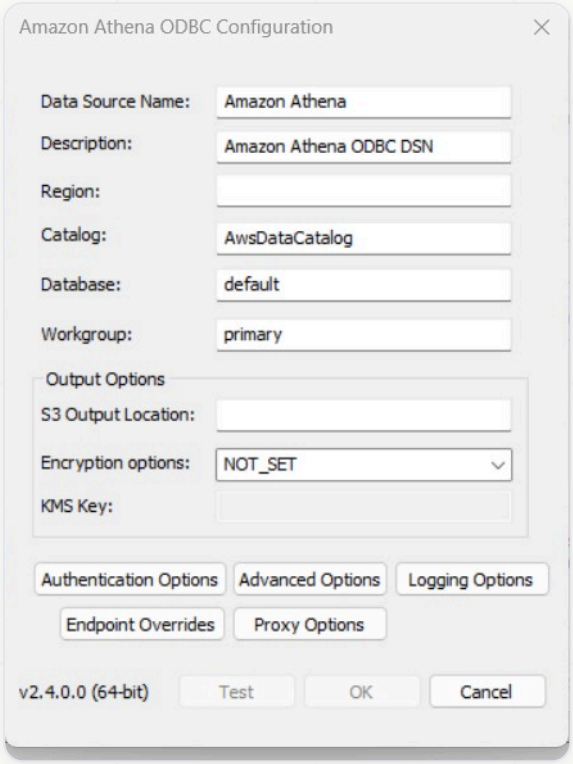

La ventana de configuración, con los valores de ejemplo que trae. Cuando termines esta parte, hacé clic en **Authentication Options**.

§6 Paso 4: completar las opciones de inicio de sesión

En **Authentication Options** le decís a la conexión cómo iniciar sesión. Primero elegís el tipo y después aparecen los campos para completar.

1 Elegí el tipo de inicio de sesión

En **Authentication Type** elegí **BrowserOidcTip**. Está entre **JWT_TIP** y **Ping**. Ojo: hay una opción muy parecida, **BrowserSSOOIDC**, que **no** es la correcta.

2 Completá los campos

EN LA VENTANA	QUÉ PONER
IdP Well Known Configuration URL	El dato **IDP CONFIG URL**
Client ID	El dato **CLIENT ID**
Client Secret	**Vacío.** Este tipo de inicio de sesión no lo usa
Scopes	El dato **SCOPES**
Listen Port	El dato **LISTEN PORT**
Tiempo de espera (timeout)	Dejá el que viene. Es cuánto espera a que termines de iniciar sesión
Los campos que terminan en ARN	Cada uno con el dato del mismo nombre: **WORKGROUP ARN**, **APPLICATION ROLE ARN**, **ACCESS ROLE ARN**, **IDC APPLICATION ARN**
Role Session Name	El dato **ROLE SESSION NAME**
Session Duration	El dato **SESSION DURATION**
Enable JWT TIP File Cache	**Tildado.** Es el dato **ENABLE FILE CACHE**. Evita que te pida iniciar sesión a cada rato

3 Probá y guardá

Cerrá esta ventana y hacé clic en **Test**. Se abre el navegador: **iniciá sesión con tu usuario de Teramot**. Cuando vuelva el mensaje de conexión exitosa, hacé clic en **OK** para guardar. Si cerrás con **Cancel**, la conexión no se guarda.

§7 Paso 5: traer una tabla a Excel

Con la conexión guardada, cualquier libro de Excel puede traer tus tablas. Si Excel estaba abierto mientras creabas la conexión, **cerralo y abrilo de nuevo** antes de empezar.

1 Buscá la opción ODBC

Depende de tu versión de Excel:

- **Microsoft 365, Excel 2019 o 2021:** `Datos` → `Obtener datos` → `Desde otras fuentes` → `Desde ODBC`.
- **Excel 2016:** `Datos` → `Nueva consulta` → `Desde otras fuentes` → `Desde ODBC`. El menú `Obtener datos externos` de esa versión no sirve para esto.

2 Elegí tu conexión

En `Nombre de origen de datos (DSN)` elegí el nombre que le pusiste a la conexión y hacé clic en `Aceptar`. Si pide usuario y contraseña, elegí `Predeterminado o personalizado` y hacé clic en `Conectar`, sin completar nada.

3 Elegí la tabla

En el `Navegador`, abrí **AwsDataCatalog** y después la base de tu proyecto. Aparecen las tablas que te habilitó el administrador. Tildá la que necesitás y hacé clic en `Cargar`.

4 Revisá y guardá el libro

La tabla aparece en una hoja nueva. Si algún título con tilde o eñe se ve raro, hacé clic derecho en la consulta → `Editar`, cambiale el nombre a la columna y elegí `Cerrar y cargar`. Guardá el libro: la conexión queda guardada adentro.

> Si tu conexión no aparece en la lista: elegí **(Ninguno)**, abrí `Opciones avanzadas` y escribí **DSN=** seguido del nombre de tu conexión, por ejemplo **DSN=Teramot**.

§8 Actualizar los datos y guardar una copia fija

Cada vez que actualizás, Excel **reemplaza** los datos por los de ese momento. Si necesitás conservar cómo estaban, guardá una copia y cortale la conexión.

Actualizar

Abrí el libro y hacé `Datos` → `Actualizar todo`. Si se abre el navegador y te pide iniciar sesión, es normal: la sesión se renueva cada tanto.

Guardar una copia que no cambie

1 Actualizá el libro original

Hacé `Actualizar todo` y revisá que los datos sean los que querés guardar.

2 Guardá una copia en otra carpeta

`Archivo` → `Guardar como` → `Examinar`. Elegí la carpeta donde guardás las copias y hacé clic en `Guardar`. A partir de ahí, lo que tenés abierto es **la copia**.

3 Cortale la conexión a la copia

Hacé clic en cualquier celda de la tabla. Arriba aparece `Herramientas de tabla` → `Diseño`. Hacé clic en `Convertir en rango` y aceptá el aviso. Guardá.

> Ahora la copia es una foto fija: aunque alguien apriete **Actualizar todo**, no cambia. El original sigue conectado. **Hacelo en ese orden**: si cortás la conexión antes de guardar la copia, se la cortás al original.

§9 Si algo no funciona

Casi todos los problemas tienen que ver con un dato mal pegado, con la versión de 32 bits o con un permiso que falta en Teramot. Buscá lo que ves en pantalla.

LO QUE PASA	QUÉ HACER
No aparece Amazon Athena ODBC al agregar la conexión	Abriste la versión de 32 bits del administrador de conexiones. Abrí **Orígenes de datos ODBC (64 bits)**
Test y **OK** están en gris	Falta completar un campo obligatorio, por ejemplo **Region**
La conexión no aparece en la lista después de crearla	No se guardó: hay que cerrar con **OK**, no con **Cancel**. Volvé a crearla
El navegador no se abre al hacer Test	Reiniciá la computadora y probá de nuevo. Si sigue igual, consultá con el área de sistemas
El navegador se abre pero la prueba falla	Revisá que el tipo sea **BrowserOidcTip** y que cada dato esté bien pegado, sobre todo **Client ID** y los **ARN**
Aparece Acceso denegado	El administrador todavía no te activó en **Salida de Datos**, o iniciaste sesión con otro usuario
Excel no muestra ninguna tabla, o falta una	No tenés acceso a esa tabla. Pedísela al administrador por su nombre
Pide iniciar sesión a cada rato	Tildá **Enable JWT TIP File Cache** en la conexión
La persona no aparece en Gestión de Usuarios	No es miembro del espacio de trabajo. Sumala al espacio de trabajo y volvé a abrir **Salida de Datos**

Configurás una vez y después tus datos llegan a Excel con un clic.

Más ayuda en docs.teramot.com · Teramot, la mejor forma de trabajar con datos