

한글 레퍼런스 R 마크다운 템플릿

권재명

July 18, 2015

첫째 헤더

둘째 헤더

셋째 헤더

넷째 헤더

코드:

```
print(" ") #
```

테이블:

Table 1: 간단한 테이블

우정렬	좌정렬	기본	중앙정렬
12	12	12	12
123	123	123	123
1	1	1	1

불릿 리스트예:

- 첫째
- 둘째

숫자 리스트예:

1. 하나
2. 둘

블록 쿼트 예:

데이터 = 신호 + 잡음
- (출처 분명)

R 마크다운 내용

(주: 다음 내용은 R 스튜디오에서 File > New File > R Markdown ... 을 선택하면 자동으로 생성되는 내용이다.)


이 화일은 R 마크다운(Markdown) 문서이다. 마크다운은 HTML, PDF, MS 워드(Word) 문서를 작성하기 위한 간단한 포매팅구문(formatting syntax)이다. 자세한 사항은 <http://rmarkdown.rstudio.com> 를 참조하자.

문서에서 **니트(Knit, 뜨개질을 하다)** 버튼을 누르면 문서의 내용과 R 코드청크(code chunks)의 결과를 모두 포함하는 문서가 생성된다. R 코드청크는 다음처럼 넣어준다:

```
summary(cars) #
```

```
##      speed      dist
##  Min.   : 4.0    Min.   :  2.00
## 1st Qu.:12.0    1st Qu.: 26.00
##  Median:15.0    Median : 36.00
##   Mean :15.4    Mean   : 42.98
## 3rd Qu.:19.0    3rd Qu.: 56.00
##   Max. :25.0    Max.   :120.00
```

다음처럼 플롯(plot)도 넣을 수 있다:

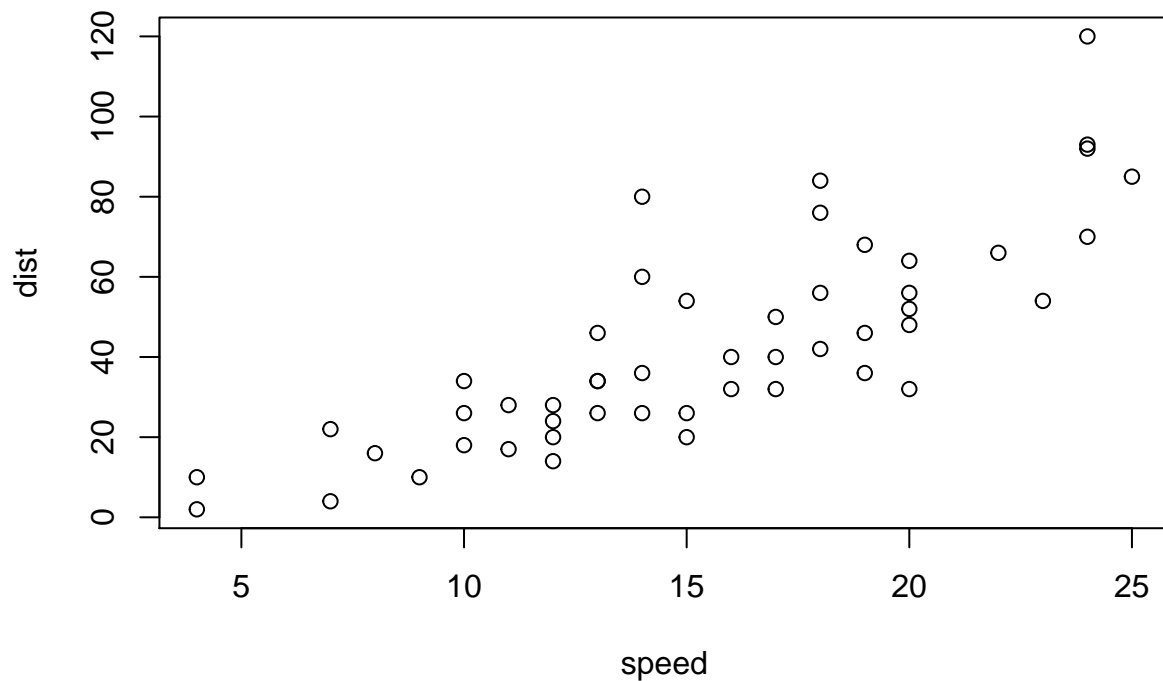

echo = FALSE 파라미터를 코드청크에 넣어주면 도표를 만드는 R 코드가 출력되지 않는다.