

## 访问控制列表实验心得

1. 掌握了建立 FTP 服务器的方法,通过 FileZilla Server,设置服务器 IP 地址,创建用户和密码,绑定共享文件夹,就可以创建一个 FTP 服务器。



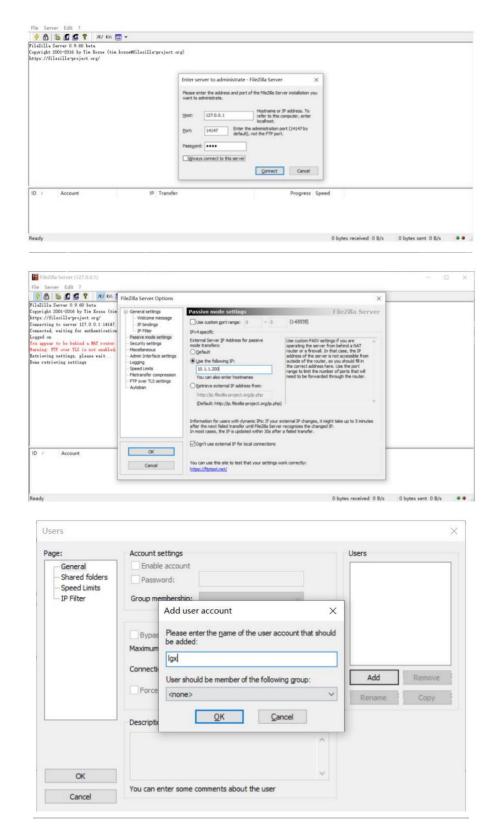

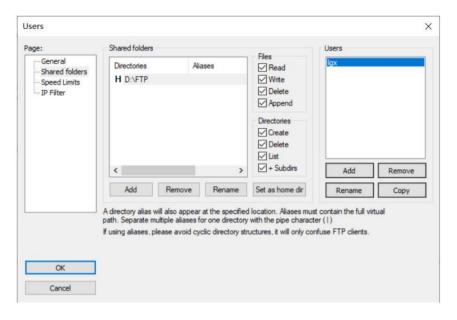

2. 掌握了在路由器上设置基于时间的 ACL 的方法,可以在一个时间段内限制一个 IP 地址访问另一个 IP 地址。先设置使用 clock set 设置路由器时间,然后配置时间段,然后配置 ACL 并应用时间段,最后将 ACL 应用到路由器端口。

```
21-RSR20-1#clock set 10:55:00 5 26 2006
21-RSR20-1#*May 26 10:55:00: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated to 10:55:00 UTC Fri May 26 2 006.
21-RSR20-1#show clock
10:55:17 UTC Fri, May 26, 2006
```

3. 未能成功建立 WWW 服务器, 希望能继续学习, 掌握建立 WWW 服务器的方法